

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7874**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **6134**

(22) Data zgłoszenia: **28.06.2004**

(54)

Lampa stojąca

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„Meble KLER” Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, Dobrodzień, (PL)

PL 7874

Nr Rp. 7874

Klasa 26-02

Lampa stojąca

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa stojąca przeznaczona do wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać lampy stojącej wyraża się w jej kształcie.

Lampa stojąca według wzoru przemysłowego posiada prostokątną podstawę w formie płyty, do której są zamocowane pionowo dwa wysięgniki o zróżnicowanych wysokościach w kształcie odwróconej litery „L” o ramionach rozchylonych pod kątem prostym, umieszczone w jednej płaszczyźnie. Górne ramiona wysięgników są skierowane w tę samą stronę i są połączone ze sobą niskimi, prętowymi elementami, przy czym ramię niższego wysięgnika jest dłuższe od ramienia wyższego wysięgnika. Na końcu dłuższego ramienia wysięgnika zawieszona jest pierścieniowa obsada, z której wystaje walcowy klosz.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1- przedstawia lampę stojącą w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 – zdjęcie lampy w widoku z boku, a fig.3 – rysunek lampy w widoku z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Lampa stojąca posiada prostokątną podstawę, do której są zamocowane pionowo dwa wysięgniki o zróżnicowanych wysokościach w kształcie odwróconej litery „L” o ramionach rozchylonych pod kątem prostym, umieszczone w jednej płaszczyźnie. Górne ramiona wysięgników są skierowane w tę samą stronę i są połączone ze sobą niskimi, prętowymi elementami, przy czym ramię niższego wysięgnika jest dłuższe od ramienia wyższego wysięgnika. Na końcu dłuższego ramienia wysięgnika zawieszona jest pierścieniowa obsada, z której wystaje walcowy klosz.

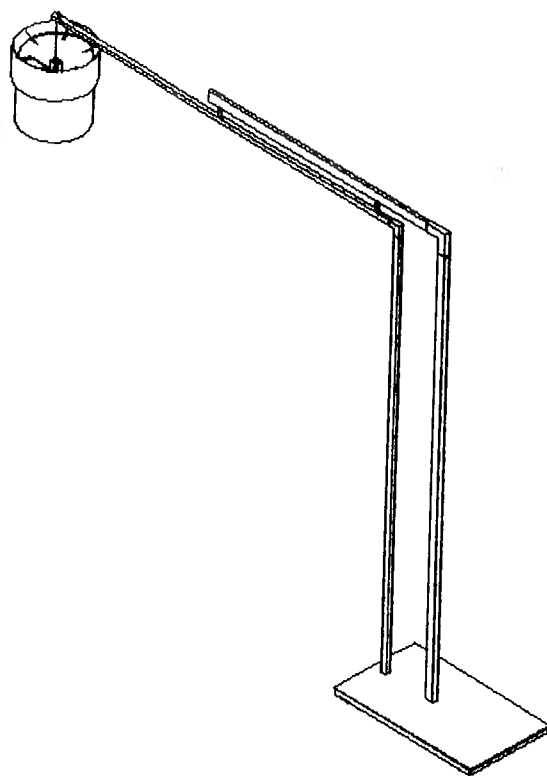


Fig.1

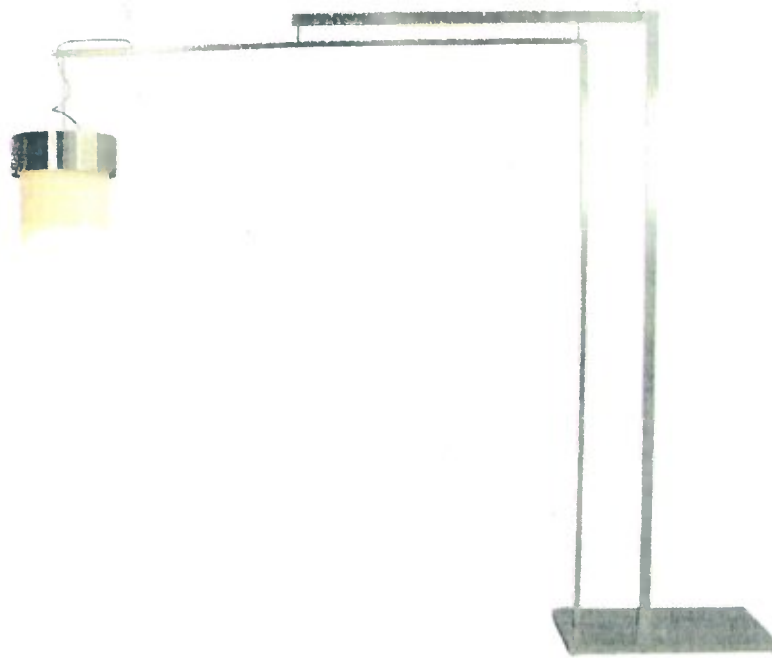


Fig.2



Fig.3