

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2018-65352

(P2018-65352A)

(43) 公開日 平成30年4月26日 (2018.4.26)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
B 2 9 C 67/00 (2017.01)	B 2 9 C 67/00	4 F 2 1 3
B 3 3 Y 10/00 (2015.01)	B 3 3 Y 10/00	
B 3 3 Y 30/00 (2015.01)	B 3 3 Y 30/00	
B 3 3 Y 70/00 (2015.01)	B 3 3 Y 70/00	
B 3 3 Y 80/00 (2015.01)	B 3 3 Y 80/00	
審査請求 未請求 請求項の数 15 O L (全 16 頁)		

(21) 出願番号 特願2016-207113 (P2016-207113)
 (22) 出願日 平成28年10月21日 (2016.10.21)

(71) 出願人 000137823
 株式会社ミマキエンジニアリング
 長野県東御市滋野乙2182-3
 (74) 代理人 100113549
 弁理士 鈴木 守
 (74) 代理人 100115808
 弁理士 加藤 真司
 (72) 発明者 原山 健次
 長野県東御市滋野乙2182-3 株式会
 社ミマキエンジニアリング内
 Fターム(参考) 4F213 AB12 AF16 WA25 WL02 WL12
 WL15 WL29 WL67 WL96

(54) 【発明の名称】 立体造形物、立体造形物製造方法、及び立体造形物製造装置


(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 造形表面の色合いを滑らかにした立体造形物の提供。

【解決手段】 硬化性インクにより構成された立体造形物で、表面にカラー層を有し、カラー層は、カラーインクとカラーインク間を充填する透明インクとで構成された層で、外側に近くなるに従って透明インクに占めるカラーインクの割合が小さくなる構成を有する立体造形物10。好ましくは、カラー層の内側に光を反射する層を設け、カラー層が外側に近くなるにしたがって、カラーインクのドットのサイズが小さくなっている、立体造形物。好ましくは、カラー層が複数の層から構成されており、同じ層ではカラーのインクのドットサイズが同じであり、好ましくは、同じ層ではカラーインクが同じ密度で含まれている、立体造形物。

【効果】 この構成により、カラー層の外側に近い部分では、カラードットで反射した光線が透明インクによって拡散するので、立体造形物の表面の粒状感が良くなる。

【選択図】 図1

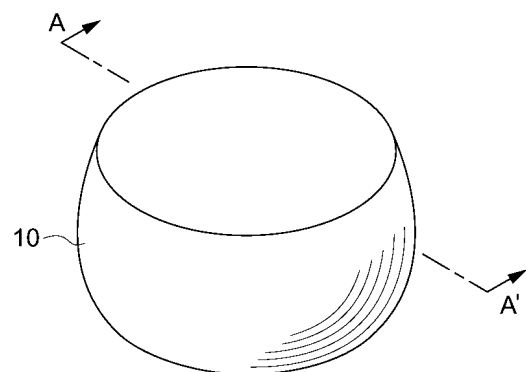

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

硬化性インクによって構成された立体造形物であって、
表面にカラー層を有し、

前記カラー層は、カラーインクと前記カラーインク間を充填する透明インクとで構成された層であって、外側に近くなるにしたがって前記透明インクに占める前記カラーインクの割合が小さくなっている立体造形物。

【請求項 2】

前記カラー層の内側に、光反射性を有する反射層を備える請求項 1 に記載の立体造形物。

10

【請求項 3】

前記カラー層は、外側に近くなるにしたがって、前記カラーインクのドットサイズが小さくなっている請求項 1 または 2 に記載の立体造形物。

【請求項 4】

前記カラー層は複数の層から構成されており、同じ層では、カラーインクのドットサイズが同じである請求項 3 に記載の立体造形物。

【請求項 5】

前記カラー層は、外側に近くなるにしたがって、前記カラーインクのドットの密度が小さくなっている請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載の立体造形物。

【請求項 6】

前記カラー層は複数の層から構成されており、同じ層では、カラーインクが同じ密度で含まれている請求項 5 に記載の立体造形物。

20

【請求項 7】

前記カラー層を構成する複数の層の間に透明インクからなる層が介在されている請求項 4 または 6 に記載の立体造形物。

【請求項 8】

前記カラー層は複数の層から構成されると共に、前記複数の層の間には透明インクからなる層が介在されており、前記透明インクからなる層は、外側にある層の方が内側にある層よりも厚い請求項 1 または 2 に記載の立体造形物。

【請求項 9】

前記カラー層は、最外面に透明インクからなる層を備える請求項 1 乃至 8 のいずれかに記載の立体造形物。

30

【請求項 10】

硬化性インクを用いて積層造形法により立体造形物を造形する立体造形物製造方法であって、

前記立体造形物の 3 次元データに基づいて、前記立体造形物の表面から内側に所定の厚みを有するカラー層を設計する工程と、

前記立体造形物の 3 次元データを前記硬化性インクの積層サイズでスライスし、各レイヤの設計データであるスライス画像を生成する工程と、

前記スライス画像において、前記カラー層を構成するカラーインクの量を、外側に近くなるにしたがって前記透明インクに占める前記カラーインクの割合が小さくなるように設計する工程と、

40

前記スライス画像のデータに基づいて硬化性インクの積層を行う工程と、
を備える立体造形物製造方法。

【請求項 11】

前記積層を行う工程では、前記カラー層を構成するカラーインクの量に応じて、カラーインクのドットのサイズを調整する請求項 10 に記載の立体造形物製造方法。

【請求項 12】

前記積層を行う工程では、前記カラー層を構成するカラーインクの量に応じて、カラーインクのドット密度を調整する請求項 10 に記載の立体造形物製造方法。

50

【請求項 13】

硬化性インクを用いて積層造形法により立体造形物を造形する立体造形物造形装置であって、

前記立体造形物の3次元データを取り込む入力部と、

前記入力部にて入力された前記3次元データに基づいて、各レイヤの設計データを生成する設計データ生成部と、

前記設計データに基づいて積層を行う積層部と、

を備え、

前記設計データ生成部は、

前記立体造形物の3次元データに基づいて、前記立体造形物の表面から内側に所定の厚みを有するカラー層を設計する処理と、

前記立体造形物の3次元データを前記硬化性インクの積層サイズでスライスし、各レイヤの設計データであるスライス画像を生成する処理と、

前記スライス画像において、前記カラー層を構成するカラーインクの量を、外側に近くなるにしたがって前記透明インクに占める前記カラーインクの割合が小さくなるように設計する処理と、

を行う立体造形物製造装置。

【請求項 14】

前記積層部は、前記カラー層を構成するカラーインクの量に応じて、カラーインクのドットのサイズを調整する請求項13に記載の立体造形物造形装置。

【請求項 15】

前記積層部は、前記カラー層を構成するカラーインクの量に応じて、カラーインクのドット密度を調整する請求項13に記載の立体造形物造形装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、立体造形物およびその立体造形物製造方法と立体造形物製造装置に関する。

【背景技術】

【0002】

三次元の立体物を造形する手法としては、3Dプリンタによって紫外線硬化性樹脂を噴射しパターンを積層するインクジェット法が知られている（例えば、特許文献1）。この方法は、最終製品の外観内観のデザイン及び機構等を三次元CADによってデータ化した後、コンピュータによって該データをスライスして薄板を重ね合わせるような多層型のパターンデータを作成し、紫外線硬化性樹脂をパターンデータに則してヘッドより噴射して積層して立体物を製造する。また、このような手法を用いて造形した立体物に対して、加飾（模様や色）を施すことも知られている。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】米国特許9020627号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

立体物に対して加飾を施す場合には、加飾用のインク（例えばイエロー、マゼンタ、シアン、ブラック等の着色インク）をインクジェット法によって吐出して立体物を造形する。加飾用に吐出されたインクのドットが目立たないようにし、造形物の表面の色合いをできるだけ滑らかに見えるようにすることが要望されている。

【0005】

そこで、本発明は、上記背景に鑑み、造形表面の色合いを滑らかにした立体造形物、及

10

20

30

40

50

び、その立体造形物製造方法と立体造形物製造装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明の立体造形物は、硬化性インクによって構成された立体造形物であって、表面にカラー層を有し、前記カラー層は、カラーインクと前記カラーインク間を充填する透明インクとで構成された層であって、外側に近くなるにしたがって前記透明インクに占める前記カラーインクの割合が小さくなっている構成を有する。この構成により、カラー層の外側に近い部分では、カラードットで反射した光線が透明インクによって拡散するので、立体造形物の表面の粒状感が良くなる。

【0007】

本発明の立体造形物は、前記カラー層の内側に、光反射性を有する反射層を備えてもよい。この構成により、カラー層の色が後ろにあるモデル材の色に邪魔されることなく外部から視認され、所望のカラーを忠実に実現できる。

【0008】

本発明の立体造形物において、前記カラー層は、外側に近くなるにしたがって、前記カラーインクのドットサイズが小さくなっていてもよい。この構成により、透明インクに占めるカラーインクの割合を小さくすることができる。

【0009】

本発明の立体造形物において、前記カラー層は複数の層から構成されており、同じ層では、カラーインクのドットサイズが同じであってもよい。この構成により、層ごとにカラーインクのドットサイズを設計できる。

【0010】

本発明の立体造形物において、前記カラー層は、外側に近くなるにしたがって、前記カラーインクのドットの密度が小さくなっていてもよい。この構成により、透明インクに占めるカラーインクの割合を小さくできる。

【0011】

本発明の立体造形物において、前記カラー層は複数の層から構成されており、同じ層では、カラーインクが同じ密度で含まれていてもよい。この構成により、層ごとにカラーインクのドットの密度を設計できる。

【0012】

本発明の立体造形物において、前記カラー層を構成する複数の層の間に透明インクからなる層が介在されていてもよい。この構成により、透明インクからなる層の内側にあるカラー層からの光線を分散することで、粒状感が良くなる。

【0013】

本発明の立体造形物において、前記カラー層は複数の層から構成されると共に、前記複数の層の間には透明インクからなる層が介在されており、前記透明インクからなる層は、外側にある層の方が内側にある層よりも厚い構成を有してもよい。この構成により、カラー層の構成が同じであっても、透明インクからなる層と合わせて、外側の方が、カラーインクの割合が小さくなるように構成できる。

【0014】

本発明の立体造形物において、前記カラー層は、最外面に透明インクからなる層を備えてもよい。この構成により、カラー層にあるカラーインクからの光線を最外面の透明インクの層で分散して、粒状感が良くなる。

【0015】

本発明の立体造形物製造方法は、硬化性インクを用いて積層造形法により立体造形物を造形する立体造形物製造方法であって、前記立体造形物の3次元データに基づいて、前記立体造形物の表面から内側に所定の厚みを有するカラー層を設計する工程と、前記立体造形物の3次元データを前記硬化性インクの積層サイズでスライスし、各レイヤの設計データであるスライス画像を生成する工程と、前記スライス画像において、前記カラー層を構成するカラーインクの量を、外側に近くなるにしたがって透明インクに占める前記カラー

10

20

30

40

50

インクの割合が小さくなるように設計する工程と、前記スライス画像のデータに基づいて硬化性インクの積層を行う工程とを備える。

【0016】

この方法により、立体造形物の3次元データに基づいて、外側に近くなるにしたがって透明インクに占めるカラーインクの割合が小さくなるようなカラー層を設計し、当該設計データに基づいてカラー層を生成することができる。これにより、カラー層の外側に近い部分では、カラードットで反射した光線が透明インクによって拡散するので、立体造形物の表面の粒状感が良くなる。

【0017】

本発明の立体造形物製造方法において、前記積層を行う工程では、前記カラー層を構成するカラーインクの量に応じて、カラーインクのドットのサイズを調整してもよい。この構成により、透明インクに占めるカラーインクの割合を小さくすることができる。

【0018】

本発明の立体造形物製造方法において、前記積層を行う工程では、前記カラー層を構成するカラーインクの量に応じて、カラーインクのドット密度を調整してもよい。この構成により、透明インクに占めるカラーインクの割合を小さくできる。

【0019】

本発明の立体造形物製造装置は、硬化性インクを用いて積層造形法により立体造形物を造形する立体造形物製造装置であって、前記立体造形物の3次元データを取り込む入力部と、前記入力部にて入力された前記3次元データに基づいて、各レイヤの設計データを生成する設計データ生成部と、前記設計データに基づいて積層を行う積層部とを備え、前記設計データ生成部は、前記立体造形物の3次元データに基づいて、前記立体造形物の表面から内側に所定の厚みを有するカラー層を設計する処理と、前記立体造形物の3次元データを前記硬化性インクの積層サイズでスライスし、各レイヤの設計データであるスライス画像を生成する処理と、前記スライス画像において、前記カラー層を構成するカラーインクの量を、外側に近くなるにしたがって透明インクに占める前記カラーインクの割合が小さくなるように設計する処理とを行う。

【0020】

この構成により、立体造形物の3次元データに基づいて、外側に近くなるにしたがって透明インクに占めるカラーインクの割合が小さくなるようなカラー層を設計し、当該設計データに基づいてカラー層を生成することができる。これにより、カラー層の外側に近い部分では、カラードットで反射した光線が透明インクによって拡散するので、立体造形物の表面の粒状感が良くなる。

【0021】

本発明の立体造形物製造装置において、前記積層部は、前記カラー層を構成するカラーインクの量に応じて、カラーインクのドットのサイズを調整してもよい。この構成により、透明インクに占めるカラーインクの割合を小さくすることができる。

【0022】

本発明の立体造形物製造装置において、前記積層部は、前記カラー層を構成するカラーインクの量に応じて、カラーインクのドット密度を調整してもよい。この構成により、透明インクに占めるカラーインクの割合を小さくできる。

【発明の効果】

【0023】

本発明の立体造形物は、カラー層の外側に近い部分では、カラードットで反射した光線が透明インクによって拡散するので、立体造形物の表面の粒状感が良くなるという効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【0024】

【図1】第1の実施の形態の立体造形物の例を示す図である。

【図2】第1の実施の形態の立体造形物の断面図である。

10

20

30

40

50

【図 3】 (a) 第 1 の実施の形態の立体造形物の部分断面図である。(b) 第 1 の実施の形態の変形例に係る立体造形物の部分断面図である。

【図 4】 (a) 第 2 の実施の形態の立体造形物の部分断面図である。(b) 第 2 の実施の形態の変形例に係る立体造形物の部分断面図である。

【図 5】 (a) 第 1 の実施の形態の立体造形物のカラーインクのドットを示す図である。(b) 第 2 の実施の形態の立体造形物のカラーインクのドットを示す図である。

【図 6】 第 3 の実施の形態の立体造形物の部分断面図である。

【図 7】 (a) 第 4 の実施の形態の立体造形物の部分断面図である。(b) 第 4 の実施の形態の立体造形物の別の例の部分断面図である。

【図 8】 (a) 外側にいくにしたがってカラーインクのドットサイズを小さくしたカラー層の構成を示す図である。(b) 外側にいくにしたがってカラーインクのドット密度を小さくしたカラー層の構成を示す図である。

【図 9】 立体造形物製造装置の構成を示す図である。

【図 10】 立体造形物製造方法の動作を示すフローチャートである。

【図 11】 (a) ~ (d) は、3次元モデルから設計データを生成する過程を示す模式図である。

【発明を実施するための形態】

【0025】

以下、本発明の実施の形態に係る立体造形物、立体造形物製造方法、及び立体造形物製造装置について図面を参照しながら説明する。

【0026】

[立体造形物の構成]

(第 1 の実施の形態)

図 1 は、本実施の形態の立体造形物 10 の外観を示した斜視図である。本実施の形態の立体造形物 10 は、側面が湾曲して膨らんだ略円筒形状を有している。立体造形物 10 の表面は、色を有している。なお、本発明に係る立体造形物の形状、並びに本発明に係る製造方法によって製造される立体造形物の形状は、図 1 に示す形状に限定されるものではなく、例えば、六面体や球型や中空構造やリング構造や蹄鉄型などあらゆる形状に適用することができる。

【0027】

図 2 は、図 1 に示す立体造形物 10 の A-A' 断面図である。立体造形物 10 は、内側から順に、モデル材 11、反射層 12、カラー層 13 を有している。図 2 に示す例では、カラー層 13 が最外面にある。立体造形物 10 のカラー層 13 が外部から視認される部分である。カラー層 13 の内側にある反射層 12 は、白色の層である。反射層 12 は、必須の構成ではないが、モデル材 11 のすぐ上にカラー層 13 を設けると、モデル材 11 の色が外部から視認される可能性があるので、白色の反射層 12 を設けることが望ましい。

【0028】

本実施の形態の立体造形物 10 では、カラー層 13 は、3つの層を有している。説明の便宜上、3つの層を内側から順に、第 1 層 14、第 2 層 15、第 3 層 16 と呼ぶこととする。

【0029】

図 3 (a) は、図 2 の断面図の B 部分を拡大した図である。図 3 (a) に示すように、第 1 層 14 は複数のカラーインクのドット 17 を含み、第 2 層 15 は複数のカラーインクのドット 18 を含み、第 3 層 16 は複数のカラーインクのドット 19 を含んでいる。カラーインクのドット 17 ~ 19 の間は、透明インク 20 が充填されている。カラーインク及び透明インクは、いずれも紫外線硬化性インクであり、インクを着弾させた後、紫外線を照射することによって硬化される。

【0030】

カラーインクのドット 17 ~ 19 は、第 1 層 14 に含まれるカラーインクのドット 17 が最も大きく、第 2 層 15 のカラーインクのドット 18、第 3 層 16 のカラーインクのド

10

20

30

40

50

ット１９の順に、すなわち外側に近くなるにしたがって、サイズが小さくなっている。なお、第１層１４～第３層１６のそれぞれの層の中では、用いられるカラーインクのドットのサイズは一定である。

【００３１】

本実施の形態では、カラーインクのドット密度は第１層１４～第３層１６を通じて一定である。つまり、カラーインクの割合を小さくするために、ドット密度を制御するのではなく、各位置に着弾するカラーインクの量を制御する。このように、カラーインクのドット１７～１９のサイズを外側に近くなるにしたがって小さくする構成により、外側の方がカラーインクの割合が小さくなり、透明インクの割合が大きくなる。

【００３２】

本実施の形態の立体造形物１０は、外側に近くなるほど透明インクの割合が大きくなる構成により、カラー層１３の外側に近い部分では、カラードット１９で反射した光線が拡散する。外側に近いドットほど、その形状を視認しやすいところ、透明インク２０によって光が拡散されるので、立体造形物１０の表面の粒状感が良くなる。

【００３３】

また、カラー層１３の外側において透明インク２０の割合が大きく、内側においてカラーインクの割合が大きい構成であるため、立体造形物１０の表面が削れたときにも、色が落ちにくい。

【００３４】

図３（ｂ）は、第１の実施の形態の変形例に係る立体造形物１０の構成を示す断面図である。第１の実施の形態の変形例に係る立体造形物１０は、第１層１４と第２層１５との間、及び、第２層１５と第３層１６との間に、透明インクからなる層２１が介在している。このように第２層１５と第３層１６との間に透明インクの層２１を有することで、第２層１５のカラーインクのドット１８の視認性を低下させ、粒状感を良くすることができる。最も大きいサイズのドットを有する第１層１４についても同様に、透明インクの層２１により、粒状感を良くすることができる。

【００３５】

（第２の実施の形態）

次に、本発明の第２の実施の形態の立体造形物１０について説明する。第２の実施の形態の立体造形物１０の基本的な構成は、第１の実施の形態の立体造形物１０と同じであるが（図１，図２参照）、第２の実施の形態の立体造形物１０は、カラー層１３において、外側のカラーインクの割合を小さくする構成が異なる。

【００３６】

図４（ａ）は、第２の実施の形態の立体造形物１０の部分断面図である。図４（ａ）に示すように、第２の実施の形態の立体造形物１０のカラー層１３の第１層１４～第３層１６はそれぞれ、複数のカラーインク１７～１９のドットを含んでおり、カラーインクの間は、透明インク２０が充填されている。カラーインクのドット１７～１９のサイズは、第１層１４～第３層１６のいずれでも同じである。ただし、第１層１４に含まれるカラーインクのドット１７の密度が最も大きく、第２層１５のカラーインクのドット１８、第３層１６のカラーインクのドット１９の順に、すなわち外側に近くなるにしたがって、カラーインクのドット密度が低下している。なお、第１層１４～第３層１６のそれぞれの層の中では、用いられるカラーインクのドットの密度は一定である。

【００３７】

ここで、第２の実施の形態の立体造形物１０におけるカラーインクのドット１７～１９について、第１の実施の形態と対比して説明する。図５（ａ）は、第１の実施の形態の立体造形物１０のカラーインクのドット１７～１９を示し、図５（ｂ）は、第２の実施の形態の立体造形物１０のカラーインクのドット１７～１９を示す図である。図５（ａ）に示すように、第１の実施の形態では、カラーインクのドットの密度は第１層１４～第３層１６で同じであるが、各ドットのサイズが異なる。これに対し、第２の実施の形態では、ドットのサイズは第１層１４～第３層１６で同じであるが、ドットの密度が異なる。つまり

10

20

30

40

50

、第 2 の実施の形態では、カラー層 13 は、外側にいくにしたがってカラードットが間引かれている。

【0038】

このように、カラーインクのドットの密度を外側に近くなるにしたがって小さくする構成により、外側の方がカラーインクの割合が小さくなり、透明インク 20 の割合が大きくなる。これにより、第 1 の実施の形態の立体造形物 10 と同様に、立体造形物 10 の表面の粒状感が良くなる。

【0039】

また、カラー層 13 の外側において透明インク 20 の割合が大きく、内側においてカラーインクの割合が大きい構成であるため、立体造形物 10 の表面が削れたときにも、色が落ちにくい。

10

【0040】

図 4 (b) は、第 2 の実施の形態の変形例に係る立体造形物 10 の構成を示す断面図である。第 2 の実施の形態の変形例に係る立体造形物 10 は、第 1 層 14 と第 2 層 15 との間、及び、第 2 層 15 と第 3 層 16 との間に、透明インクからなる層 21 が介在している。このように第 2 層 15 と第 3 層 16 との間に透明インクの層 21 を有することで、第 2 層 15 のカラーインクのドット 18 の視認性を低下させ、粒状感を良くすることができる。最も大きいサイズのドットを有する第 1 層 14 についても同様に、透明インクの層 21 により、粒状感を良くすることができる。

20

【0041】

(第 3 の実施の形態)

次に、本発明の第 3 の実施の形態の立体造形物 10 について説明する。第 3 の実施の形態の立体造形物 10 の基本的な構成は、第 1 の実施の形態の立体造形物 10 と同じであるが (図 1, 図 2 参照)、第 3 の実施の形態の立体造形物 10 は、カラー層 13 において、外側のカラーインクの割合を小さくする構成が異なる。

【0042】

図 6 は、第 3 の実施の形態の立体造形物 10 の部分断面図である。図 6 に示すように、第 3 の実施の形態の立体造形物 10 のカラー層 13 の第 1 層 14 ~ 第 3 層 16 は、複数のカラーインクのドット 17 ~ 19 を含んでおり、カラーインクのドット 17 ~ 19 の間には、透明インク 20 が充填されている。カラーインクのドット 17 ~ 19 のサイズ及びドット密度は、第 1 層 14 ~ 第 3 層 16 のいずれでも同じである。第 1 層 14 と第 2 層 15 との間、第 2 層 15 と第 3 層 16 との間には、透明インクからなる層 21 が介在されている。透明インクからなる層 21 は、外側の方が厚い。すなわち、第 1 層 14 と第 2 層 15 との間に介在された透明インクの層 21 よりも、第 2 層 15 と第 3 層 16 との間に介在された透明インクの層 21 の方が厚い。

30

【0043】

この構成により、第 1 層 14 ~ 第 3 層 16 のカラーインクのドット 17 ~ 19 のサイズ及びドット密度は同じであるが、透明インクの層 21 を合わせた範囲では、カラー層 13 は、外側に行くにしたがって、カラーインクの割合が小さくなっている。

【0044】

このように、外側の方がカラーインクの割合を小さくする構成により、外側の方が透明インク 20 の割合が大きくなる。これにより、第 1 の実施の形態の立体造形物 10 と同様に、立体造形物 10 の表面の粒状感が良くなる。

40

【0045】

また、カラー層 13 の外側において透明インクの割合が大きく、内側においてカラーインクの割合が大きい構成であるため、立体造形物 10 の表面が削れたときにも、色が落ちにくい。

【0046】

(第 4 の実施の形態)

次に、本発明の第 4 の実施の形態の立体造形物 10 について説明する。第 4 の実施の形

50

態の立体造形物 10 の基本的な構成は、第 1 の実施の形態の立体造形物 10 と同じである（図 1，図 2 参照）。

【0047】

図 7（a）は、第 4 の実施の形態の立体造形物 10 の部分断面図である。図 7（a）に示すように、第 4 の実施の形態の立体造形物 10 は、第 1 の実施の形態のカラー層 13 の構成に加えて、最外面に透明インクの層 21 を備えている。このように最外面に透明インクの層 21 を備えることにより、光が拡散されるので、立体造形物 10 の表面の粒状感が良くなる。また、最外面の透明インクの層 21 が削れたときにも、色が落ちにくい。

【0048】

なお、図 7（a）では、第 1 の実施の形態の立体造形物 10 において、カラー層 13 の最外面に透明インクの層 21 を備える例を挙げたが、上記した他の実施の形態に係る立体造形物 10 において、カラー層 13 の最外面に透明インクの層 21 を備えてもよい。図 7（b）は、第 2 の実施の形態の立体造形物 10 において、カラー層 13 の最外面に透明インクの層 21 を設けた例を示す図である。この構成によっても、立体造形物 10 の表面の粒状感をなくし、最外面の透明インクの層 21 が削れたときの色落ちを低減できる。

【0049】

なお、上記した実施の形態では、カラー層 13 を複数の層で構成する例を挙げて説明したが、本発明の立体造形物 10 は、必ずしも、同じドットサイズまたは同じドット密度を有する層によって構成する必要はない。

【0050】

図 8（a）は、外側にいくにしたがってカラーインクのドット 17 のサイズを小さくしたカラー層 13 の構成を示す図であり、図 8（b）は、外側にいくにしたがってカラーインクのドット密度を小さくしたカラー層 13 の構成を示す図である。このように、カラー層 13 を複数の層で構成することなく、外側にいくほどカラーインクの割合を小さくする構成としても、上記した実施の形態と同様に、立体造形物 10 の表面の粒状感をなくし、最外面の透明インクの層 21 が削れたときの色落ちを低減する効果が得られる。

【0051】

[立体造形物製造装置]

次に、上記した実施の形態の立体造形物 10 を製造する立体造形物製造装置 30 の構成について説明する。

図 9 は、立体造形物製造装置 30 の構成を示す図である。立体造形物製造装置 30 は、インクジェットヘッドから噴射した紫外線硬化インクを、紫外線で固めて積層するインクジェット方式の 3D プリンタである。立体造形物製造装置 30 は、吐出ユニット 31、主走査駆動部 32、造形台 33、制御部 34、及び入力部 35 を備える。吐出ユニット 31 は、立体造形物 10 の材料となる液滴（インク滴）を吐出する部分である。なお、立体造形物製造装置 30 は、紫外線硬化インクを用いたものに限らず、インクジェットヘッドから高温状態で噴射し、常温に冷やして硬化させる熱可塑性の硬化性樹脂を積層する方式であっても良い。

【0052】

吐出ユニット 31 は、有色および無色のインクや、サポート用材料を含むインクを吐出するインクヘッド 40 と、吐出したインクを硬化させる紫外線光源 41 と、立体造形物 10 の造形中に形成される硬化性樹脂の積層面を平坦化する平坦化ローラ 42 を有している。ここでは、インクヘッド 40 を 3 つ示しているが、インクヘッド 40 の数は、使用するインクの種類の数に応じて、適宜の数とすることができる。

【0053】

吐出ユニット 31 は、例えば、紫外線の照射により硬化する硬化性樹脂のインク滴等を吐出し、硬化させることにより、立体造形物 10 を構成する各層を形成する。具体的には、吐出ユニット 31 は、例えば、制御部 34 の指示に応じてインク滴を吐出することにより、硬化性樹脂の層を形成する層形成動作と、層形成動作で形成された硬化性樹脂の層を硬化させる硬化動作とを複数回繰り返して行う。これにより、吐出ユニット 31 は、硬化

した硬化性樹脂の層を複数層重ねて形成する。吐出ユニット 3 1 は、印刷媒体に着弾させる一つのドットの大きさを、数段階に制御することができるバリアブルドット方式を採用している。

【0054】

主走査駆動部 3 2 は、吐出ユニット 3 1 に主走査動作を行わせる駆動部である。ここで、主走査動作とは、例えば、予め設定された主走査方向（図中の Y 方向）へ移動しつつインク滴を吐出する動作である。

【0055】

主走査駆動部 3 2 は、キャリッジ 4 3 及びガイドレール 4 4 を有する。キャリッジ 4 3 は、吐出ユニット 3 1 を造形台 3 3 と対向させて保持する保持部である。つまり、キャリッジ 4 3 は、インク滴の吐出方向が造形台 3 3 へ向かう方向になるように、吐出ユニット 3 1 を保持する。また、主走査動作時において、キャリッジ 4 3 は、吐出ユニット 3 1 を保持した状態で、ガイドレール 4 4 に沿って移動する。ガイドレール 4 4 は、キャリッジ 4 3 の移動をガイドするレール状部材であり、主走査動作時において、制御部 3 4 の指示に応じて、キャリッジ 4 3 を移動させる。

【0056】

尚、主走査動作における吐出ユニット 3 1 の移動は、立体造形物 1 0 に対する相対的な移動であってよい。例えば、吐出ユニット 3 1 の位置を固定して、例えば造形台 3 3 を移動させることにより、立体造形物 1 0 の側を移動させてもよい。

【0057】

造形台 3 3 は、載置台の一例であり、造形中の立体造形物 1 0 を載置する。造形台 3 3 は、上面を上下方向（図中の Z 方向）へ移動させる機能を有しており、制御部 3 4 の指示に応じて、立体造形物 1 0 の造形の進行に合わせて、上面を移動させる。また、これにより、造形途中の立体造形物 1 0 における被造形面と、吐出ユニット 3 1 との間の距離（ギャップ）を適宜調整する。ここで、立体造形物 1 0 の被造形面とは、例えば、吐出ユニット 3 1 により次の層が形成される面のことである。尚、吐出ユニット 3 1 に対して造形台 3 3 を上下動させる Z 方向への走査は、例えば吐出ユニット 3 1 の側を移動させることで行ってもよい。

【0058】

制御部 3 4 は、例えば立体造形物製造装置 3 0 の CPU であり、造形すべき立体造形物 1 0 の形状情報や、カラー画像情報等に基づいて立体造形物製造装置 3 0 の各部を制御することにより、立体造形物 1 0 の造形の動作を制御する。

【0059】

また、制御部 3 4 は、設計データ生成部 4 5 を有しており、入力部 3 5 から入力された立体造形物 1 0 3 0 の 3 次元データに基づいて、設計データを生成する機能を有している。設計データの生成の動作については、後述する。制御部 3 4 は、生成した設計データに基づいて、立体造形物 1 0 の造形の動作を制御する。

【0060】

尚、立体造形物製造装置 3 0 は、図 9 に図示した構成以外にも、例えば、立体造形物 1 0 の造形や着色等に必要な各種構成を更に備えてよい。例えば、立体造形物製造装置 3 0 は、吐出ユニット 3 1 に副走査動作を行わせる副走査駆動部等を更に備えてもよい。副走査動作とは、例えば、造形中の立体造形物 1 0 に対して相対的に、主走査方向と直交する副走査方向へ、吐出ユニット 3 1 におけるインクジェットヘッドを移動させる動作である。副走査駆動部は、例えば、副走査方向における長さが吐出ユニット 3 1 におけるインクジェットヘッドの造形幅よりも長い立体造形物 1 0 を造形する場合等に、必要に応じて、吐出ユニット 3 1 に副走査動作を行わせる。また、副走査駆動部は、例えば、吐出ユニット 3 1 を保持するキャリッジと共にガイドレールを移動させる駆動部であってもよい。

【0061】

〔立体造形物製造方法〕

図 1 0 は、立体造形物製造装置 3 0 によって立体造形物 1 0 を製造する動作を示すフロ

10

20

30

40

50

ーチャートである。立体造形物製造装置 30 は、まず、製造すべき立体造形物 10 の 3 次元モデルのデータを入力する (S10)。次に、3 次元モデルのデータに基づいて設計データを生成する。

【0062】

図 11 は、3 次元モデルから設計データを生成する過程を示す模式図である。立体造形物製造装置 30 の設計データ生成部 45 は、3 次元モデルの各面に対し、内側に垂直な方向（すなわち、反転した面法線ベクトル）を求める (S11)。図 11 (a) に、各面に対して、反転した面法線ベクトルを求めた例を示す。

【0063】

続いて、設計データ生成部 45 は、反転した面法線方向に一定の厚みを有するカラー層 13 を設計する (S12)。図 11 (b) は、各面に対してカラー層 13 を設計した例を示す。この際、カラー層 13 は複数の層で構成し、カラー層 13 を構成する各層におけるカラーインクの割合を決定する。なお、図 10 及び図 11 では示していないが、立体造形物 10 が反射層 12 を有する場合には、カラー層 13 の内側に反射層 12 を設計する処理を行う。

【0064】

次に、設計データ生成部 45 は、カラー層 13 が設計された 3 次元モデルをインクの積層サイズでスライスし、各層のスライス画像を生成する (S13)。ここで、積層サイズとは、吐出ユニット 31 を 1 回走査してカラーインク及び透明インクを吐出して紫外線硬化させて生成する一つの層である。図 11 (c) は、3 次元モデルをスライスする層を示し、図 11 (d) はスライスして得られたスライス画像の例を示す図である。

【0065】

次に、設計データ生成部 45 は、誤差拡散法や組織的ディザ法などを用いてカラー層 13 をプリンタのインク情報に変換し、カラー層 13 を構成するカラーインクの着弾位置及びドットサイズを決定する (S14)。カラー層 13 は、複数の層から構成され、層ごとにカラーインクの割合が決定されているので、カラーインクの割合に合うようにカラーインクのサイズ及びドットサイズを設計する。そして、立体造形物製造装置 30 は、生成した設計データに基づいて、積層処理を行う (S15)。

【0066】

カラー層 13 を積層する際には、立体造形物製造装置 30 は、設計された位置にカラーインクを着弾させて紫外線硬化させる。続いて、カラーインクの間隙に十分な量の透明インクを着弾させた上で、余剰の透明インクは平坦化ローラ 42 でかきとって、カラーインクの間隙を充填し、紫外線硬化させる。

【0067】

第 1 の実施の形態のカラー層 13 を形成する際には、外側にいくにしたがって、ドットサイズが小さくなるが、吐出ヘッド 40 は、バリアブルドットの機能を有するので、外側に行くにしたがって、ドットサイズを小さくすることができる。第 2 の実施の形態のカラー層 13 を形成する際には、設計データ生成部 45 にて設計データを生成する際に、外側にいくほどドット密度が低下するようにカラーインクの着弾位置が設計されているので、当該設計データにしたがってカラーインクを着弾することにより、ドット密度を制御できる。

【0068】

以上、本発明の実施の形態の立体造形物、立体造形物製造装置、及び立体造形物製造方法について説明したが、本発明は上記した実施の形態に限定されるものではない。本発明の立体造形物は、カラーインクのサイズとドット密度の両方を制御して、外側になるにしたがってカラーインクの割合を小さくした構成としてもよい。

【0069】

(実施の形態の効果)

(1) 第 1 の実施の形態乃至第 4 の実施の形態の立体造形物 10 は、紫外線硬化性インクによって構成された立体造形物 10 であって、表面にカラー層 13 を有し、カラー層 1

10

20

30

40

50

3は、カラーインクとカラーインク間を充填する透明インク20とで構成された層であって、外側に近くなるにしたがって透明インクに占めるカラーインクの割合が小さくなっている構成を有する。この構成により、カラー層13の外側に近い部分では、カラードット17~19で反射した光線が透明インク20によって拡散するので、立体造形物10の表面の粒状感が良くなる。

【0070】

(2)第1の実施の形態乃至第4の実施の形態の立体造形物10は、カラー層13の内側に、光反射性を有する反射層を備えてもよい。この構成により、カラー層13の色が後ろにあるモデル材11の色に邪魔されることなく外部から視認され、所望のカラーを忠実に実現できる。

【0071】

(3)第1の実施の形態の立体造形物10において、カラー層13は、外側に近くなるにしたがって、カラーインクのドット17~19のサイズが小さくなっていてもよい。この構成により、透明インク20に占めるカラーインクの割合を小さくすることができる。

【0072】

(4)第1の実施の形態の立体造形物10において、カラー層13は複数の層14~16から構成されており、層14~16のそれぞれの中では、カラーインクのドットサイズが同じであってもよい。この構成により、層14~16ごとにカラーインクのドット17~19のサイズを設計できる。

【0073】

(5)第2の実施の形態の立体造形物10において、カラー層13は、外側に近くなるにしたがって、カラーインクのドット17~19の密度が小さくなっていてもよい。この構成により、透明インク20に占めるカラーインクの割合を小さくできる。

【0074】

(6)第2の実施の形態の立体造形物10において、カラー層13は複数の層14~16から構成されており、層14~16のそれぞれの中では、カラーインクが同じ密度で含まれていてもよい。この構成により、層14~16ごとにカラーインクのドット17~19の密度を設計できる。

【0075】

(7)第1の実施の形態の変形例または第2の実施の形態の変形例にかかる立体造形物10において、カラー層13を構成する複数の層14~16の間に透明インクからなる層21が介在されていてもよい。この構成により、透明インクからなる層21の内側にあるカラー層13からの光線を分散することで、粒状感が良くなる。

【0076】

(8)第3の実施の形態の立体造形物10において、カラー層13は複数の層から構成されると共に、複数の層14~16の間には透明インクからなる層21が介在されており、透明インクからなる層21は、外側にある層の方が内側にある層よりも厚い構成を有してもよい。この構成により、カラー層13の構成が一様であっても、透明インクからなる層21と合わせて、外側の方が、カラーインクの割合が小さくなるように構成できる。

【0077】

(9)第4の実施の形態の立体造形物10において、カラー層13は、最外面に透明インクからなる層21を備えてもよい。この構成により、カラー層13にあるカラーインクからの光線を最外面の透明インクの層21で分散して、粒状感が良くなる。

【0078】

(10)実施の形態の立体造形物製造方法は、紫外線硬化性インクを用いて積層造形法により立体造形物10を造形する立体造形物製造方法であって、立体造形物10の3次元データに基づいて、立体造形物10の表面から内側に所定の厚みを有するカラー層13を設計する工程と、立体造形物10の3次元データを紫外線硬化性インクの積層サイズでスライスし、各レイヤの設計データであるスライス画像を生成する工程と、スライス画像において、カラー層13を構成するカラーインクの量を、外側に近くなるにしたがって透明

10

20

30

40

50

インクに占めるカラーインクの割合が小さくなるように設計する工程と、スライス画像のデータに基づいて紫外線硬化性インクの積層を行う工程とを備える。

【0079】

この方法により、立体造形物10の3次元データに基づいて、外側に近くなるにしたがって透明インク20に占めるカラーインクの割合が小さくなるようなカラー層13を設計し、当該設計データに基づいてカラー層13を生成することができる。これにより、カラー層13の外側に近い部分では、カラードットで反射した光線が透明インクによって拡散するので、立体造形物10の表面の粒状感が良くなる。

【0080】

(11) 実施の形態の立体造形物製造方法において、積層を行う工程では、カラー層13を構成するカラーインクの量に応じて、カラーインクのドット17～19のサイズを調整してもよい。この構成により、透明インク20に占めるカラーインクの割合を小さくすることができる。

10

【0081】

(12) 実施の形態の立体造形物製造方法において、積層を行う工程では、カラー層13を構成するカラーインクの量に応じて、カラーインクのドット17～19の密度を調整してもよい。この構成により、透明インク20に占めるカラーインクの割合を小さくできる。

【0082】

(13) 実施の形態の立体造形物製造装置30は、紫外線硬化性インクを用いて積層造形法により立体造形物10を造形する立体造形物製造装置30であって、立体造形物10の3次元データを取り込む入力部35と、入力部35にて入力された3次元データに基づいて、各レイヤの設計データを生成する設計データ生成部45と、設計データに基づいて積層を行う吐出ユニット31、主走査駆動部32及び造形台33等からなる積層部とを備え、設計データ生成部45は、立体造形物10の3次元データに基づいて、立体造形物10の表面から内側に所定の厚みを有するカラー層13を設計する処理と、立体造形物10の3次元データを紫外線硬化性インクの積層サイズでスライスし、各レイヤの設計データであるスライス画像を生成する処理と、スライス画像において、カラー層13を構成するカラーインクの量を、外側に近くなるにしたがって透明インクに占めるカラーインクの割合が小さくなるように設計する処理とを行う。

20

30

【0083】

この構成により、立体造形物10の3次元データに基づいて、外側に近くなるにしたがって透明インク20に占めるカラーインクの割合が小さくなるようなカラー層13を設計し、当該設計データに基づいてカラー層13を生成することができる。これにより、カラー層13の外側に近い部分では、カラードット17～19で反射した光線が透明インク20によって拡散するので、立体造形物10の表面の粒状感が良くなる。

【0084】

(14) 実施の形態の立体造形物製造装置30において、積層部は、カラー層13を構成するカラーインクの量に応じて、カラーインクのドット17～19のサイズを調整してもよい。この構成により、透明インク20に占めるカラーインクの割合を小さくすることができる。

40

【0085】

(15) 実施の形態の立体造形物製造装置30において、積層部は、カラー層13を構成するカラーインクの量に応じて、カラーインクのドット17～19の密度を調整してもよい。この構成により、透明インク20に占めるカラーインクの割合を小さくできる。

【産業上の利用可能性】

【0086】

本発明は、3Dプリンタ等によって、色を有する立体造形物を製造する方法として有用である。

【符号の説明】

50


【 0 0 8 7 】

- 1 0 立体造形物
- 1 1 モデル材
- 1 2 反射層
- 1 3 カラー層
- 1 4 第 1 層
- 1 5 第 2 層
- 1 6 第 3 層
- 1 7 ~ 1 9 カラーインクのドット
- 2 0 透明インク
- 2 1 透明インクの層
- 3 0 立体造形物製造装置
- 3 1 吐出ユニット
- 3 2 主走査駆動部
- 3 3 造形台
- 3 4 制御部
- 3 5 入力部
- 4 0 インクヘッド
- 4 1 紫外線光源
- 4 2 平坦化ローラ
- 4 3 キャリッジ
- 4 4 ガイドレール
- 4 5 設計データ生成部


10

20

【 図 1 】

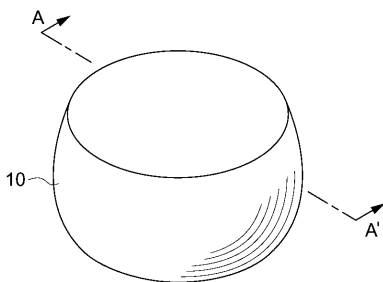


【 図 2 】

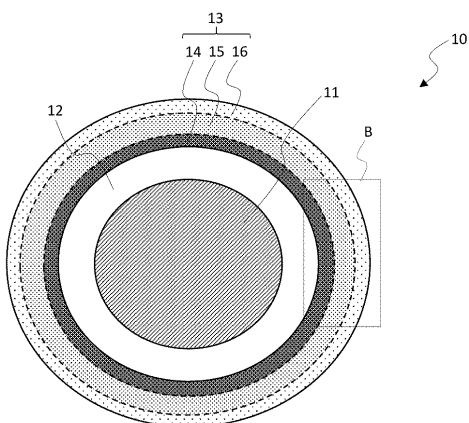


【 図 3 】

(a)

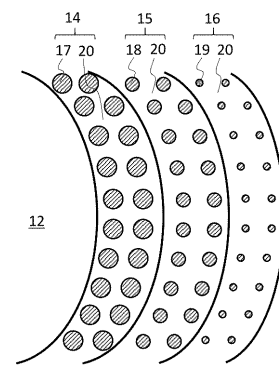


(b)

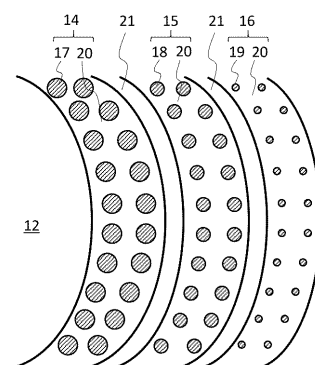


【図 4】

(a)

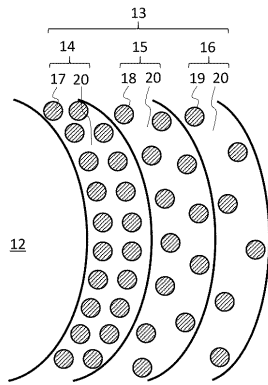


(b)

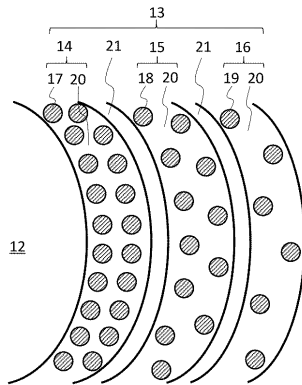


【図 5】


(a)

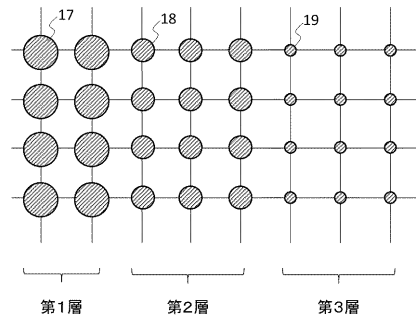

(b)

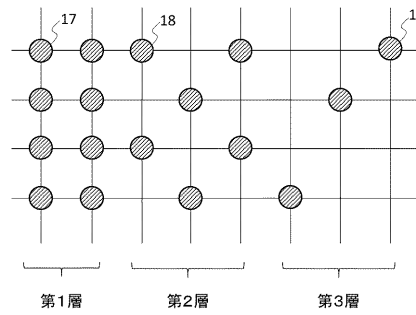


【図 6】

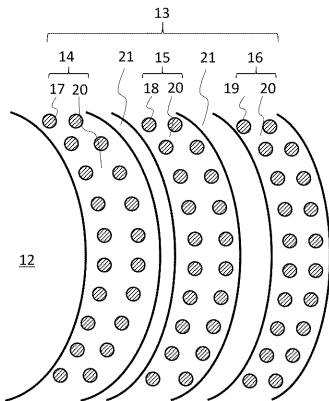


【図 7】

(a)

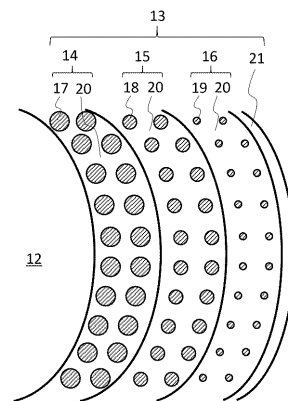


(b)

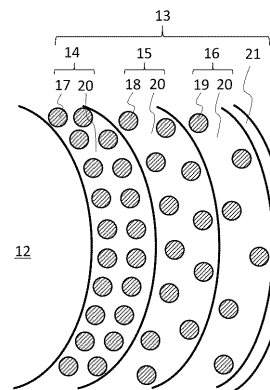


【図 8】


(a)

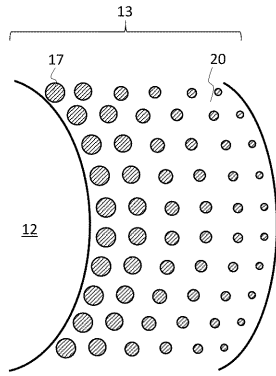


(b)

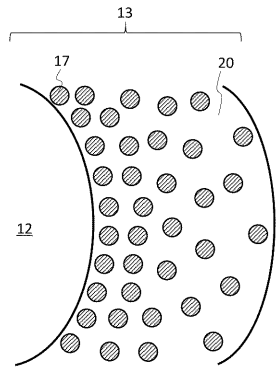

【図 9】

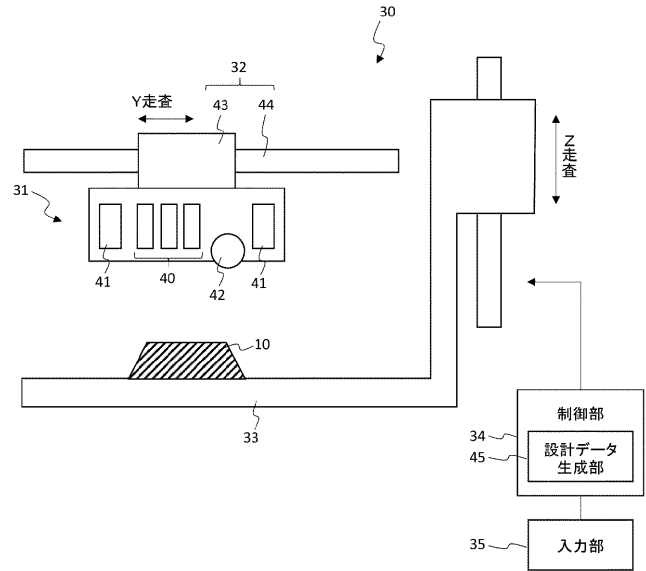


【図 10】

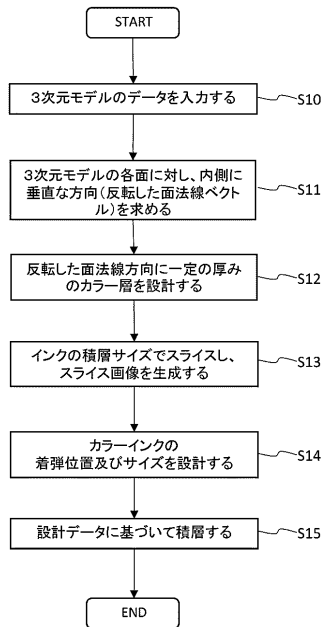


【図 11】


(a)



(b)



(c)



(d)

