



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 075 675**

⑫ Número de solicitud: U 201130975

⑮ Int. Cl.:
A44C 5/00 (2006.01)

⑫

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑫ Fecha de presentación: **26.09.2011**

⑪ Solicitante/s: **Juan Cordero Artero**
c/ Puig-Roig, 18 - B3
17800 Olot, Girona, ES

⑬ Fecha de publicación de la solicitud: **21.11.2011**

⑭ Inventor/es: **Cordero Artero, Juan**

⑯ Agente: **No consta**

⑰ Título: **Brazalete elástico para relojes.**

ES 1 075 675 U

DESCRIPCIÓN

Brazalete elástico para relojes.

El objeto de la presente invención se trata de un brazalete adaptado a la muñeca del brazo de una persona para su utilización como refuerzo y protección de relojes de pulsera, que consiste en una banda circular de cualquier tejido elástico resistente, de tamaño variable pero proporcionado a las dimensiones del reloj y del brazo del usuario, a la cual se han practicado unas aberturas para la introducción de la correa del reloj por la parte exterior de la banda hasta la parte interior de la misma, en donde queda alojada y protegida de posibles daños.

Antecedentes de la invención

En la realización de oficios manuales, tareas domésticas o práctica de deportes es habitual la utilización de relojes de pulsera con el consiguiente riesgo que tales actividades crean en la conservación del reloj, debido a roces con objetos que pueden producir desperfectos en la correa o hebilla del reloj, o incluso daños en el propio usuario, en el caso de que la pulsera quede enganchada en cualquier saliente. El brazalete elástico objeto de la invención evita dichos riesgos y da un mayor afianzamiento al reloj, al estar diseñado de tal manera que cubre íntegramente la pulsera e, incluso, en una segunda realización, la esfera del reloj.

Descripción de la invención

Brazalete elástico para relojes que consiste en una banda de tejido elástico resistente de forma general circular y tamaño proporcionado a las dimensiones del brazo y del reloj del usuario, a la cual se han practicado dos o más aberturas transversales paralelas, con sus bordes cosidos, remachados o reforzados, con la holgura y a la distancia adecuadas para que puedan introducirse los extremos de la correa del reloj por la parte exterior de la banda, quedando así colocada la correa en el interior del brazalete, y la esfera del reloj en la parte exterior del mismo. Dado que el brazalete es elástico, puede el usuario introducir la muñeca del brazo en el interior, apartar un lado la banda, cerrar la hebilla de la correa y cubrir la correa una vez terminada la operación. El reloj queda perfectamente asegurado en la muñeca y la correa protegida por el brazalete.

En una segunda realización, al brazalete se prac-

tican dos o más aberturas transversales paralelas en la forma indicada en el párrafo anterior, disponiendo, además, en su parte exterior de una solapa cuadrangular o circular semiabierta, también elástica, situada sobre dos de dichas aberturas transversales, a las cuales cubre, de tal manera que la correa del reloj puede ser colocada entre la abertura de la solapa y, a su vez, dentro de las aberturas transversales hasta que la esfera queda situada debajo de la solapa y protegida por ella.

Breve descripción de las figuras

Para una mejor comprensión de cuanto antecede, a continuación se pasa a describir de manera muy breve una serie de dibujos que ayudan a comprender mejor el modelo de utilidad, y que se relacionan expresamente con una realización de dicha invención que se presenta como un ejemplo no limitativo de ésta.

La Fig. 1 muestra una vista general en perspectiva del brazalete en el cual se han practicado unas aberturas transversales paralelas equidistantes (1).

La Fig. 2 muestra la misma vista del brazalete con la correa del reloj (2, 3) parcialmente introducida en la parte interior del brazalete elástico.

La Fig. 3 muestra el reloj colocado en el brazalete (4), con la correa totalmente introducida en su interior.

La Fig. 4 muestra una segunda realización del brazalete, al que se ha provisto de una solapa superior (5).

Realización preferente de la invención

Como se puede ver en las referidas figuras, la invención comprende una banda de tejido elástico de forma general circular a la cual se han practicado diversas aberturas transversales, paralelas y equidistantes (1), por donde se introducen los extremos de la correa del reloj (2, 3), quedando así colocada la correa en el interior del brazalete, y la esfera del reloj en la parte exterior del mismo (4).

En una segunda realización, se ha provisto al brazalete de una solapa superior (5), también elástica, situada sobre dos de las aberturas transversales, la cual cuenta con una embocadura (6) por donde el reloj puede ser introducido pasando los extremos de la correa por las aberturas transversales hasta quedar la esfera debajo de dicha solapa.

REIVINDICACIONES

1. Brazalet adaptado a la muñeca del brazo de una persona destinada al refuerzo y protección de relojes de pulsera, **caracterizada** por estar compuesta por una banda circular de tejido elástico resistente, de tamaño variable pero proporcionado a las dimensiones del reloj y del brazo del usuario, a la cual se han practicado por lo menos dos aberturas transversales paralelas, con sus bordes cosidos, remachados o reforzados, estando situadas dichas aberturas a una distancia entre sí equivalente al ancho de la caja del reloj, y con tamaño suficiente para que pasen los extremos y la hebilla de la correa del reloj, que son introducidos por la parte exterior del brazalet hasta la completa colocación de la correa en el interior del mis-

mo, la cual queda en disposición de ser abrochada por el usuario y cubierta con el propio tejido elástico del brazalet.

2. Brazalet adaptado a la muñeca del brazo de una persona destinada al refuerzo y protección de relojes de pulsera, según la reivindicación primera, **caracterizado** porque en una segunda realización el brazalet dispone, además, en su parte exterior de una solapa cuadrangular o circular semiabierta, también elástica, situada sobre dos de dichas aberturas transversales, a las cuales cubre, con el tamaño y holgura suficientes, de tal manera que la correa del reloj puede ser colocada por la embocadura de la solapa dentro de las aberturas transversales hasta que la esfera queda situada debajo de la solapa y protegida por ella.

FIG. 1

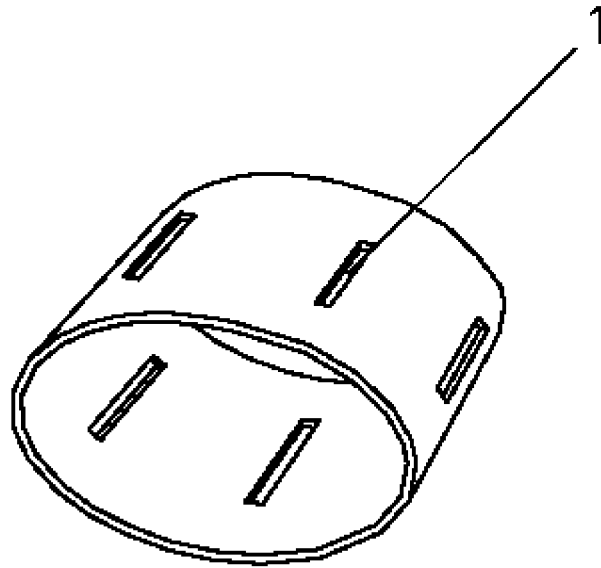


FIG. 2

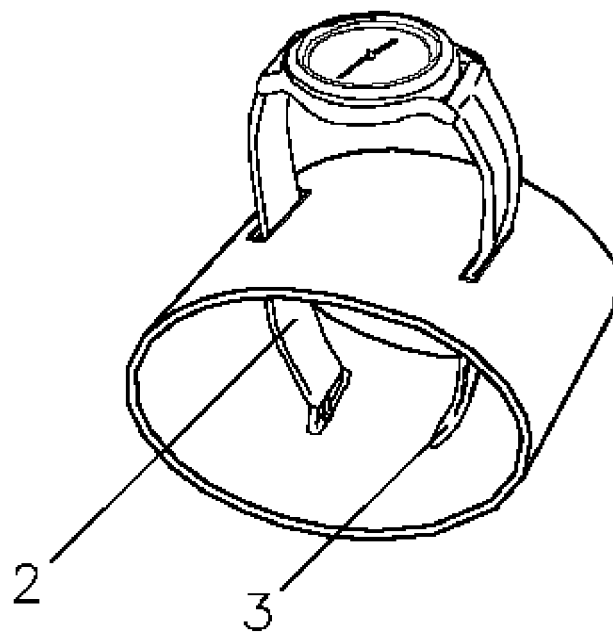


FIG. 3

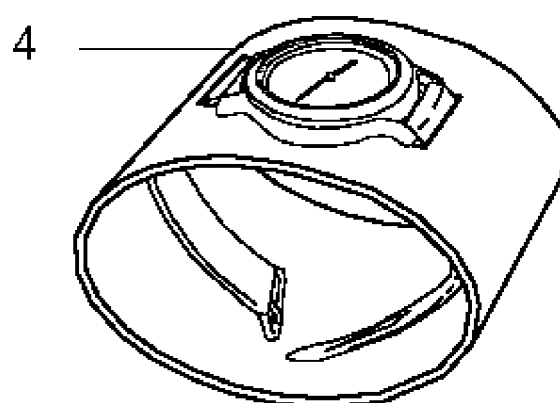


FIG. 4

