

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



WIPO | PCT



(10) Numéro de publication internationale

WO 2016/030156 A1

(43) Date de la publication internationale
3 mars 2016 (03.03.2016)

(51) Classification internationale des brevets :
F21S 8/10 (2006.01) F21V 29/74 (2015.01)
H01L 23/36 (2006.01) F21V 29/83 (2015.01)

du pont aux Choux, F-75003 Paris (FR). **ELHACHIR, Brahim**; 136 bis Boulevard Macdonald, F-75019 Paris (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2015/067992

(74) Mandataire : **NEUVIALE, Bertrand**; 34, rue Saint André, F-93012 Bobigny Cedex (FR).

(22) Date de dépôt international :
4 août 2015 (04.08.2015)

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
1458137 29 août 2014 (29.08.2014) FR

(71) Déposant : **VALEO VISION** [FR/FR]; 34, rue Saint André, F-93012 Bobigny Cedex (FR).

(72) Inventeurs : **DUARTE, Marc**; 3 avenue Louise, F-93250 Villemomble (FR). **STEFURA, Eric**; 42, rue de l'Ermitage, F-94100 Saint-Maur-des-Fossés (FR). **JACQUEMIN, Paul**; 22 rue Vicq d'Azir, Esc B Appt 312, F-75010 Paris (FR). **CLETO, Christophe**; 14, square Gabriel Faure, F-75017 Paris (FR). **REDJEM SAAD, Lotfi**; 5, rue

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasiens (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : COOLING MEMBER FOR LIGHTING AND/OR SIGNALLING SYSTEM

(54) Titre : ORGANE DE REFROIDISSEMENT POUR SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE ET/OU DE SIGNALISATION

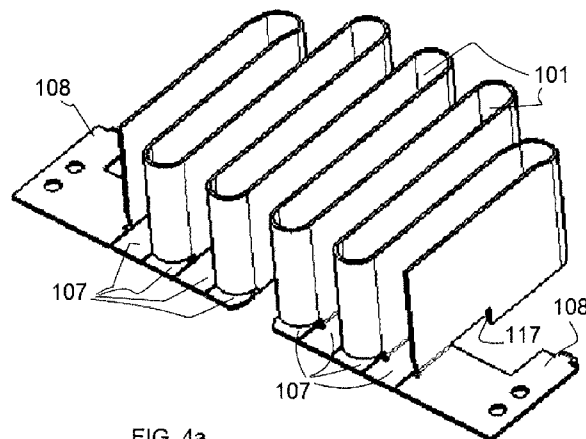


FIG. 4a

(57) Abstract : The present invention relates to a cooling member (1) for a lighting and/or signalling system for a motor vehicle, the member (1) comprising a base (10) having two opposite plane faces, at least one of which is configured to support a light source (2) of said system, and at least one heat dissipater device (100) with a heat conduction link to said base (10), which dissipater device (100) comprises a plurality of dissipater elements (101), characterized in that each dissipater element (101) of said plurality of devices comprises at least one dissipating wall (102) extending from a fixing face (11) picked from among one of said faces of the base (10) and in a plane inclined with respect to the plane of the fixing face (11), at least some of the dissipating walls (102) of a dissipater element (101) extending by a fixing portion (107) by way of which the dissipater element (101) is applied and fixed to said fixing face (11), the fixing portion (107) being formed in one piece with the corresponding dissipating wall (102) and extending principally in the plane of said fixing face (11), and the dissipater element (101) exhibiting a discontinuity of material between the fixing portion (107) of a first dissipating wall (102) and a second dissipating wall (102) adjacent to the first dissipating wall. The invention also relates to a lighting and/or signalling system as well as to a method of producing the cooling member.

(57) Abrégé :

[Suite sur la page suivante]



WO 2016/030156 A1



DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, **Publiée :**
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, — *avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))*
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

La présente invention concerne organe de refroidissement (1) pour système d'éclairage et/ou de signalisation pour véhicule automobile, l'organe (1) comprenant une base (10) (10) présentant deux faces planes opposées dont l'une au moins est configurée pour supporter une source lumineuse (2) dudit système et au moins un dispositif dissipateur (100) de chaleur en liaison de conduction thermique à ladite base (10), le dispositif dissipateur (100) comprenant une pluralité d'éléments dissipateurs (101), caractérisé en ce que chaque élément dissipateur (101) de ladite pluralité comprend au moins une paroi dissipatrice (102) s'étendant depuis une face de fixation (11) prise parmi l'une desdites faces de la base (10) et dans un plan incliné par rapport au plan de la face de fixation (11), au moins certaines des parois dissipatrices (102) d'un élément dissipateur (101) se prolongeant respectivement par une portion de fixation (107) par laquelle l'élément dissipateur (101) est rapporté et fixé sur ladite face de fixation (11), la portion de fixation (107) étant formée venu de matière avec la paroi dissipatrice (102) correspondante et s'étendant principalement dans le plan de ladite face de fixation (11), l'élément dissipateur (101) présentant une discontinuité de matière entre la portion de fixation (107) d'une première paroi dissipatrice (102) et une deuxième paroi dissipatrice (102) adjacente à la première paroi dissipatrice. L'invention concerne également un système d'éclairage et/ou de signalisation ainsi qu'un procédé de réalisation de l'organe de refroidissement.

« Organe de refroidissement pour système d'éclairage et/ou de signalisation »

5 DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION

L'invention concerne le domaine des systèmes d'éclairage et/ou de signalisation pour véhicule automobile. Elle concerne plus particulièrement, un organe de refroidissement pour un tel système.

Elle trouve pour application particulièrement avantageuse mais non
10 limitative le domaine des projecteurs pour véhicules.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE

Les projecteurs automobiles sont habituellement composés d'un boîtier qui est fermé par une paroi transparente à travers laquelle émergent un ou
15 plusieurs faisceaux lumineux. Ce boîtier loge au moins un module optique, comprenant principalement une source lumineuse et un système optique apte à modifier au moins un paramètre de la lumière générée par la source lumineuse pour l'émission du faisceau lumineux par le module optique.

L'évolution des techniques tend à favoriser l'utilisation de sources
20 lumineuses constituées d'au moins une DEL (Diode Electroluminescente), en raison de leur faible consommation en énergie, de leur faible encombrement et de la qualité de l'éclairage obtenu.

Cependant les DEL présentent comme inconvénient qu'en utilisation elles produisent de la chaleur qui est nuisible à leur fonctionnement. En effet, plus
25 une DEL monte en température, plus son flux lumineux diminue.

Lorsque le module optique est conçu pour générer un faisceau nécessitant une forte intensité lumineuse, tel que pour des feux de croisement, des feux de route ou des feux anti-brouillard. Le nombre de DEL et/ou la puissance nécessaire à leur fonctionnement est élevé. A titre indicatif, une telle
30 puissance de fonctionnement élevée est susceptible d'être comprise entre 5 W et 60 W.

Pour assurer un refroidissement efficace à l'intérieur du boîtier au-dessus d'une puissance de fonctionnement de 10 Watts (10 W), il est connu du

document WO2005116520 d'induire un passage forcé d'un flux d'air le long des ailettes, suivant l'orientation de la direction générale d'émergence de la lumière hors du module optique. L'exploitation d'un tel flux d'air en passage forcé présente l'inconvénient d'avoir à mettre en œuvre des moyens spécifiques pour
5 provoquer le flux d'air et d'augmenter l'encombrement à l'intérieur du projecteur. Le coût et la complexité du projecteur sont également élevés.

Il a aussi été proposé d'agencer un dissipateur de chaleur sous forme d'ailettes ou d'une plaque moulée au contact de la DEL. Les documents FR2840151 ou FR2853200 présentent ce type de plaque. Ces solutions
10 présentent pour inconvénient de présenter une efficacité limitée pour évacuer les calories.

Ainsi, en dépit des solutions existantes, il existe toujours un besoin consistant à proposer une solution pour refroidir de manière plus efficace un
15 système d'éclairage et/ou de signalisation tout en conservant un encombrement et une complexité limités.

RÉSUMÉ DE L'INVENTION

Pour atteindre cet objectif, un aspect de la présente invention concerne un
20 organe de refroidissement pour système d'éclairage et/ou de signalisation pour véhicule automobile, l'organe comprenant une base présentant deux faces planes opposées dont l'une au moins est configurée pour supporter une source lumineuse dudit système et au moins un dispositif dissipateur de chaleur en liaison de conduction thermique à ladite base, le dispositif dissipateur
25 comprenant une pluralité d'éléments dissipateurs. L'élément dissipateur comprend au moins une paroi dissipatrice s'étendant depuis une face de fixation prise parmi l'une desdites faces de la base et dans un plan incliné par rapport au plan de la face de fixation, la paroi dissipatrice ou au moins certaines des parois dissipatrices de l'élément dissipateur se prolongeant respectivement
30 par une portion de fixation par laquelle l'élément dissipateur est rapporté et fixé sur ladite face de fixation, la portion de fixation étant formée venu de matière avec la paroi dissipatrice correspondante.

L'invention permet ainsi de former séparément la base et le dispositif dissipateur. La base peut alors être fabriquée par un procédé typiquement de moulage par injection, de matriçage, d'emboutissage, voire d'usinage. Cela permet de faciliter l'obtention d'une masse importante pour favoriser l'extraction
5 des calories de la DEL et leur absorption au sein de la base. Le dispositif dissipateur peut quant à lui être réalisé par un procédé, typiquement de découpage et de pliage d'une feuille métallique, facilitant l'obtention d'un profil présentant un rapport élevé de surface d'échange avec l'air sur masse. Cela permet de favoriser la dissipation thermique dans l'air par convection.

10 Les matériaux et procédés de fabrication pour la base et le dispositif dissipateur peuvent donc être choisis librement et indépendamment.

On peut ainsi choisir des matières présentant une moins bonne qualité d'échange thermique mais significativement moins coûteuses.

Par ailleurs, les portions de fixation permettent d'améliorer le transfert des
15 calories depuis la base vers le dispositif dissipateur, sans pour autant nuire à la libre circulation de l'air le long des parois dissipatrices.

Par ailleurs, les parois dissipatrices s'étendant depuis la face de fixation ou depuis la face opposée à cette dernière, ce qui accroît l'évacuation des calories depuis la base vers les parois dissipatrices.

20 Par ailleurs, l'invention offre la possibilité de disposer les ailettes en porte-à-faux tout en conservant une bonne surface de contact pour la conduction et la résistance. Le porte à faux permet la circulation de l'air le long des ailettes.

La connexion de la LED, par wire bonding (câblage de connexion) implique que la LED est directement en contact avec la base, par exemple
25 collée. Par conséquent, la propagation de l'énergie thermique de la source vers les dissipateurs est plus courte et donc plus efficace.

De manière facultative, l'invention peut en outre présenter au moins l'une quelconque des caractéristiques optionnelles suivantes prises séparément ou en combinaison.

30 – la portion de fixation est formée venu de matière avec la paroi dissipatrice et s'étendant principalement dans le plan de ladite face de fixation ;

cela permet d'augmenter la surface de contact entre cette paroi dissipatrice et la base, favorisant ainsi le transfert thermique vers la paroi dissipatrice.

– la portion de fixation et la paroi dissipatrice correspondante sont formées par une tôle pliée, un pli de cette tôle séparant la portion de fixation et
5 la paroi dissipatrice correspondante. Selon un mode de réalisation la portion de fixation et la paroi dissipatrice sont à un angle de 90° au niveau du pli.

– l'élément dissipateur présente une discontinuité de matière entre la portion de fixation d'une première paroi dissipatrice et une deuxième paroi dissipatrice adjacente à la première paroi dissipatrice.

10 – chaque paroi dissipatrice de chaque élément dissipateur se prolonge par une portion de fixation par laquelle l'élément dissipateur est rapporté et fixé sur la base, la portion de fixation étant formée venu de matière avec la paroi dissipatrice.

– La portion de fixation s'étend perpendiculairement à ladite paroi
15 dissipatrice qu'elle prolonge de manière à former une ailette.

– L'élément dissipateur est fixé à la base uniquement par la portion de fixation.

– Les parois dissipatrices forment des ailettes.

– L'élément dissipateur est rapporté sur la base.

20 – La paroi dissipatrice s'étend principalement dans un plan défini par une direction perpendiculaire au plan de la face de la base depuis laquelle s'étend la paroi dissipatrice et une direction parallèle au plan de ladite face.

– L'organe comprend au moins une portion de fixation distincte par paroi dissipatrice.

25 – La paroi dissipatrice s'étend notamment selon une direction d'extension principale qui est parallèle au plan de la face de fixation. Une portion proximale de la paroi dissipatrice est disposée au droit de la face de fixation et une portion distale de la paroi dissipatrice est disposée en porte-à-faux par rapport à la face de fixation. La portion distale disposée en porte à faux, prise selon ladite
30 direction d'extension principale présente une longueur d'au moins 0.5 et de préférence d'au moins 0.75 la longueur totale de la paroi dissipatrice prise selon cette même direction d'extension principale.

Ainsi, l'élément dissipateur est en grande partie éloigné de la base ce qui favorise la dissipation dans l'air de la chaleur transmise depuis la base à l'élément dissipateur.

– Chaque élément dissipateur est formé par pliage. Typiquement il est formé à partir d'une tôle ou d'un feuillard plié.

– Le pliage d'un élément dissipateur forme un canal de circulation d'air délimité par deux parois dissipatrices.

– Le canal est ouvert à deux de ses extrémités selon une direction perpendiculaire à la face de la base sur laquelle est rapporté le dispositif dissipateur.

– Dans un mode de réalisation il est ouvert selon la direction d'extension principale de la paroi dissipatrice. Dans un autre mode de réalisation il est fermé selon la direction d'extension principale. Il forme alors par exemple des alvéoles. Le dissipateur forme une structure alvéolaire, chaque canal formant une alvéole.

– Les éléments dissipateurs sont liés les uns aux autres.

– Les éléments dissipateurs sont ensemble formés venu de matière, deux parois dissipatrices adjacentes présentant une continuité de matière.

– Le dispositif dissipateur est formé par pliage d'une même pièce. De préférence, la pièce est pliée en continu selon un ensemble de canaux adjacents de convection de l'air. Le pliage forme par exemple en accordéon.

– Chaque élément dissipateur est formé par pliage à partir d'une pièce distincte, les éléments dissipateurs étant individuellement rapportés sur la base.

– chaque élément dissipateur est constitué par une tôle pliée distincte, les éléments dissipateurs étant distincts de la base et fixés sur cette dernière, notamment par de la colle ou par une soudure.

Ils peuvent être rapportés successivement ou préférentiellement en bloc sur la base.

– L'association d'éléments dissipateurs individuels, de préférence deux éléments individuels, forme un canal.

– Selon un mode de réalisation, la portion de fixation de la première paroi dissipatrice est rapportée au contact de l'un parmi : la deuxième paroi

dissipatrice adjacente à la première paroi dissipatrice ou une portion de fixation de la deuxième paroi dissipatrice.

– Alternativement, la portion de fixation de la première paroi dissipatrice est rapportée à une distance inférieure à la distance D de l'un parmi : la
5 deuxième paroi dissipatrice adjacente à la première paroi dissipatrice ou la portion de fixation de la deuxième paroi, la distance D étant inférieure ou égale à la moitié de la distance séparant les première et deuxième parois dissipatrices au niveau des portions de fixation. De préférence, la distance D
10 étant inférieure ou égale au quart de la distance séparant les première et deuxième parois dissipatrices au niveau des portions de fixation. La distance D est mesurée selon une direction parallèle au plan de la face de fixation et selon une direction perpendiculaire à une direction principale selon laquelle s'étendent les parois dissipatrices. La distance D est mesurée au niveau des extrémités proximales de deux parois dissipatrices consécutives.

15 – l'épaisseur des parois dissipatrices de l'élément dissipateur est comprise entre 0,4 et 1 millimètre; l'épaisseur de la base est comprise entre 2 et 6 millimètre; la distance entre deux parois dissipatrices adjacentes est comprise entre 4 et 12 millimètres.

– La base est prise parmi l'un des matériaux suivants ou un alliage à
20 base de l'un des matériaux suivants : Aluminium 1050 ou 1060 ;

– Les éléments dissipateurs sont pris parmi l'un des matériaux suivants ou un alliage à base de l'un des matériaux suivants : aluminium 1050 ou 1060 ;

– Le dispositif dissipateur comprend au moins un élément de liaison rapporté sur au moins pluralité et de préférence toutes les parois dissipatrices
25 et liant entre elles les parois dissipatrices de ladite pluralité.

– L'élément de liaison forme une barre fixée par soudage ou brasage sur les parois dissipatrices de ladite pluralité.

– L'élément de liaison forme un peigne emboîté sur les parois dissipatrices de ladite pluralité.

30 – la base est un matériau moulé ou extrudé. Selon un mode de réalisation préféré, la base est moulée et les ailettes sont constituées de

plaques embouties. Les plaques embouties peuvent être un alliage Alu à 90%, ce qui permet d'avoir une conduction thermique améliorée.

– Le dispositif dissipateur comprend au moins un crochet solidaire d'une portion de fixation et configuré pour coopérer avec une ouverture pratiquée dans une portion de fixation adjacente.

5

– une portion de fixation porte une partie mâle configurée pour coopérer par emboîtement avec une partie femelle portée par une portion de fixation adjacente, la coopération des parties mâles et femelle empêchant le désassemblage des portions de fixation adjacentes selon certains mouvements relatifs des portions de fixation adjacentes.

10

– Selon un mode de réalisation les canaux sont formés par des ailettes jointes deux à deux de manière à former un « U ». Selon un mode de réalisation, les extrémités des branches du « U » reposent en partie sur la base.

15

Selon un autre aspect, la présente invention porte sur un système d'éclairage et/ou de signalisation pour véhicule automobile comprenant un organe de refroidissement selon l'invention ainsi qu'un dispositif optique configuré pour modifier la direction du rayonnement lumineux émis par la source.

20

Selon un mode de réalisation le système comprend une source lumineuse supportée par l'une desdites faces opposée de ladite base.

25

Selon un mode de réalisation, le dispositif optique du système d'éclairage et/ou de signalisation comprend des composants optiques qui sont par exemple constitués d'un réflecteur, d'une lentille, d'un élément diffusant ou d'un collimateur, voire tout autre organe apte à modifier au moins l'un des paramètres de la lumière générée par la source lumineuse, tel que sa réflexion moyenne et/ou sa direction.

30

Selon un autre aspect, la présente invention porte sur un procédé de réalisation d'un organe de refroidissement selon l'invention comprenant notamment les étapes suivantes :

- réaliser la base ;
- réaliser le dispositif dissipateur en effectuant au moins les étapes suivantes :
 - 5 ○ découper une tôle pour former au moins une partie destinée à former une paroi dissipatrice d'un élément dissipateur et au moins une partie destinée à former une portion de fixation prolongeant ladite paroi;
 - plier de la tôle pour que la portion de fixation soit disposée dans un plan incliné par rapport au plan de ladite paroi dissipatrice ;
- 10 - reporter l'élément dissipateur en fixant la portion de fixation sur une face de la base.

Ce procédé peut être utilisé pour obtenir un organe de refroidissement selon l'invention.

- De manière facultative, l'invention, notamment le procédé précédemment décrit, peut en outre présenter au moins l'une quelconque des caractéristiques optionnelles suivantes prises séparément ou en combinaison.

- la base est obtenue par moulage, moulage par injection, extrusion, emboutissage ou usinage.
- la fixation de la portion de fixation sur une face de la base est réalisée par une interface thermique, par exemple de la colle:
 - selon un mode de réalisation, une pluralité au moins d'éléments dissipateurs, et de préférence tous les éléments dissipateurs, présentent entre eux une continuité de matière et sont formés à partir d'une même tôle.
 - la dite pluralité d'éléments dissipateurs est rapporté en bloc sur la base.
- 25 - De préférence chaque élément dissipateur comprend deux parois dissipatrices parallèles. De préférence chaque élément dissipateur comprend deux parois dissipatrices parallèles. Selon un mode de réalisation chaque élément dissipateur comprend deux parois dissipatrices parallèles repliées l'une parallèlement à l'autre de manière à former un canal ouvert.
- 30 - selon un autre mode de réalisation une pluralité au moins d'éléments dissipateurs, et de préférence tous les éléments dissipateurs, sont formés individuellement avant d'être rapportés sur la face de la base.

- De préférence, les éléments dissipateurs sont rapportés en bloc sur la face de la base.
- De préférence chaque élément dissipateur comprend deux parois dissipatrices parallèles.

5

BRÈVE DESCRIPTION DES FIGURES

Les buts, objets, ainsi que les caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront mieux de la description détaillée d'un mode de réalisation de cette dernière qui est illustré par les dessins d'accompagnement suivants dans
10 lesquels :

- La Figure 1 représente un exemple de réalisation de l'invention, dans lequel l'organe de refroidissement est associé à une carte comprenant un circuit imprimé (PCB).

- La Figure 2 représente un autre exemple de réalisation dans lequel
15 l'organe de refroidissement comporte deux éléments dissipateurs associés à une même base.

- Les Figures 3a à 3e illustrent plusieurs variantes du principe illustré en figures 1 et 2.

- La Figure 4a illustre de façon détaillée un exemple de dispositif
20 dissipateur.

- Les Figures 4b à 4h illustrent plusieurs étapes conduisant à l'obtention du dispositif dissipateur de la figure 4a.

- Les Figures 5a à 5c illustrent un mode de réalisation dans lequel le dispositif dissipateur forme des canaux alvéolaires.

- Les Figures 6a et 6b illustrent en détail un élément dissipateur du
25 dispositif dissipateur illustré en figures 5a à 5c.

- Les figures 7 0 10b illustrent plusieurs solutions permettant de renforcer la fixation des éléments dissipateurs formant ensemble le dispositif dissipateur.

Les dessins sont donnés à titre d'exemples et ne sont pas limitatifs de
30 l'invention. Ils constituent des représentations schématiques de principe destinées à faciliter la compréhension de l'invention et ne sont pas nécessairement à l'échelle des applications pratiques.

En particulier les dimensions relatives des différents éléments ne sont pas forcément représentatives de la réalité.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'INVENTION

5 Un premier mode de réalisation de l'invention va maintenant être décrit en référence aux **figures 1 et 2**.

Le système d'éclairage et/ou de signalisation comporte une ou plusieurs sources lumineuses 2. De préférence, il s'agit de DEL. Elles sont au nombre de trois sur cet exemple non limitatif de réalisation.

10 Les DEL 2 sont électriquement connectées à un circuit électronique, par exemple sous forme d'un circuit imprimé formant une PCB (carte à circuit imprimé) rigide ou flexible. Les DEL 2 sont supportées par une base 10. De manière préférée mais non limitative, les DEL 2 sont directement au contact de la base 10.

15 La base 10 forme ainsi un support pour les DEL 2. La base 10 fait également partie d'un organe de refroidissement 1 pour le système d'éclairage et/ou de signalisation.

A cet effet, la base 10 est en liaison de conduction thermique avec la DEL 2. Elle absorbe la chaleur produite par la DEL 2 afin de refroidir cette dernière.

20 L'organe de refroidissement 1 comporte également un dispositif dissipateur 100 de chaleur.

Le dispositif dissipateur 100 est en liaison de conduction thermique avec la base 10. Il présente également une pluralité de parois dissipatrices 102 disposées au contact de l'air et dont la fonction est de dissiper par convection
25 les calories transmises depuis la base 10 au dispositif dissipateur 100.

Ainsi, la chaleur générée par la DEL 2 est extraite de cette dernière et transmise par la base 10 par conduction. Une partie au moins de la chaleur absorbée par la base 10 est ensuite transmise, principalement par conduction,
30 au dispositif dissipateur 100 qui la dissipe ensuite par convection dans le milieu environnant, typiquement de l'air.

La base 10 comprend au moins une portion qui présente deux faces opposées et sensiblement planes. Cette portion de base peut ainsi être

qualifiée de semelle dans l'exemple illustré. Selon d'autres modes de réalisation, la base 10 présente des portions additionnelles à la semelle.

Ces deux faces sont contenues dans des plans parallèles illustrés en figure 1. L'une des faces sensiblement plane est configurée pour accueillir et
5 supporter la DEL 2.

De manière avantageuse, au moins l'une de ces deux faces est configurée pour coopérer avec le dispositif dissipateur 100 afin d'assurer la fixation de ce dernier à la base 10. Cette face est par la suite désignée face de fixation 11. Sur l'exemple illustré en figure 1, la face supérieure, celle
10 supportant les DEL 2, fait office de face de fixation 11 pour le dispositif dissipateur 100 illustré.

Le dispositif dissipateur 100 présente une pluralité d'éléments dissipateurs 101 portant chacun deux parois dissipatrices 102. Ces éléments dissipateurs 101 sont de préférence disposés de manière parallèle les uns aux autres. Les
15 parois dissipatrices 102 s'étendent depuis la base 10 et dans un plan incliné par rapport au plan xy des faces de la base 10 et notamment de la face de fixation 11. Comme illustré, elles peuvent s'étendre selon un plan perpendiculaire à celui des faces de la base 10, c'est-à-dire selon le plan zx.

De manière particulièrement avantageuse, les éléments dissipateurs 101
20 s'étendent selon la direction x en présentant un porte-à-faux par rapport à la base 10. Ces éléments dissipateurs 101 sont fixés à la base 10 sur une portion de leur dimension selon l'axe x qui n'excède pas 0,5 et de préférence qui n'excède pas 20% de la dimension totale de l'élément dissipateur 101 selon cette direction x. Cela permet d'augmenter la surface d'échange entre l'élément
25 dissipateur 101 et l'air environnant de manière à optimiser la dissipation de chaleur par convection.

De manière particulièrement avantageuse, les éléments dissipateurs 101 présentent des portions de fixation 107 configurées pour assurer une double fonctionnalité :

- 30
- la fixation de l'élément dissipateur 101 à la base 10 ;
 - le transfert par conduction des calories depuis la base 10 vers l'élément dissipateur 101.

Ces portions de fixation 107 sont adjacentes aux parois dissipatrices 102. Alors que les parois dissipatrices 102 sont contenues dans un plan différent de celui de la face de fixation 11 (plan xy), de préférence perpendiculaire (plan zx), les portions de fixation 107 sont contenues dans un plan parallèle (xy) à celui de la face de fixation 11. Cela permet de prévoir une surface de contact importante entre la base 10 et la portions de fixation 107 pour augmenter la tenue des éléments dissipateurs 101 et augmenter le transfert des calories depuis la base 10 vers le dispositif dissipateur 100.

De manière particulièrement avantageuse, chaque portion de fixation 107 prolonge l'une des parois dissipatrices 102. Elles forment une même et unique pièce, de préférence formée venu de matière.

Avantageusement, la paroi dissipatrice 102 et la portion de fixation 107 sont obtenues à partie d'une même tôle ou d'un même feuillard et sont pliées pour être disposées dans deux plans différents.

Elles présentent alors une jonction 116, illustrée en figures 4c et 4e par exemple. Cette jonction 116 et cette continuité de matière améliorent le transfert des calories entre la portion de fixation 107 au contact de la base 10 et les parois dissipatrices 102.

Ainsi et de manière particulièrement avantageuse, le dispositif dissipateur 100 est rapporté sur la base 1 et peut donc être réalisé de manière indépendante de la base 10. L'invention offre ainsi une grande liberté de choix tant dans les matériaux que dans les procédés de fabrication pour chacun de la base 10 et de l'élément dissipateur 101.

Par exemple, on réalisera la base 10 par moulage ou par moulage par injection (« die casting » en anglais) ou encore par estampage ou matricage (« stamping » en anglais). Cela permet d'obtenir de manière simple et peu chère une base 10 présentant une grande densité thermique afin d'offrir une grande capacité à extraire la chaleur hors de la DEL 2 et à l'emmagasiner au sein de la base 10. Si la base 10 est formée par moulage, on choisit par exemple un alliage à base d'aluminium, par exemple un alliage d'aluminium et de silicium, avec une teneur massique d'environ 11%. Cela permet de faciliter le bon remplissage du moule. Si la base 10 est formée par estampage, on pourra alors utiliser de l'aluminium ou un alliage d'aluminium présentant une

proportion plus élevée d'aluminium (typiquement supérieure à 90%). Cela permet d'améliorer la conductivité thermique de la base 10.

En ce qui concerne le dispositif dissipateur 100, on le réalisera de préférence par pliage à partir d'une tôle ou d'un feuillard préalablement
5 découpé. Cette technique permet, contrairement au moulage ou à l'estampage, d'obtenir aisément des épaisseurs fines. Typiquement, l'épaisseur de la tôle pliée correspond à l'épaisseur des parois dissipatrices 102. Les éléments dissipateurs 101 présentant ainsi une grande surface et des épaisseurs faibles permettent de ce fait d'optimiser la surface d'échange avec l'air et de dissiper
10 très rapidement les calories parvenant depuis la base 10 au dispositif dissipateur 100.

Par injection, en raison de dépouilles nécessaires et de la disposition des injecteurs, il serait beaucoup plus difficile d'obtenir une grande densité de parois fines. De préférence, les éléments dissipateurs 101 sont en aluminium.

15 La base 10 et les éléments dissipateurs 101 présentent ainsi deux fonctions complémentaires qui, en synergie, permettent un refroidissement très efficace des DEL 2.

La base 10 extrait les calories produites par les DEL 2, les emmagasine et peut les transférer rapidement aux éléments dissipateurs 101 via les portions
20 de fixation 107. Les éléments dissipateurs 101 quant à eux dissipent dans l'air par convection les calories rapportées par la base 10.

Comme illustré en figure 2, les portions de fixation 107 des éléments dissipateurs 101 forment ensemble un socle 106 assurant la fixation à la base 10 et l'échange thermique par conduction avec la base 10. Ce socle 106
25 comporte de préférence des extrémités de fixation 108 disposées au contact de la base 10 et de part et d'autre de l'ensemble formé par les parois dissipatrices 102.

Sur cet exemple illustré en figures 1 et 2, le dispositif dissipateur 100 forme des canaux 103 parallèles les uns aux autres. Ces canaux 103 sont
30 formés par une bande pliée en accordéon. Deux parois dissipatrices 102 adjacentes sont liées entre elles par un pli.

Ainsi, certains canaux 103' présentent un pli situé au niveau d'une extrémité proximale 105 disposée au droit de la base 10 et une ouverture située

au niveau d'une extrémité distale 104. Cela permet de favoriser une bonne circulation de l'air au niveau de l'extrémité distale 104 de la paroi selon l'axe x. Un canal 103'' adjacent au canal 103' présente quant à lui un pli au niveau de son extrémité distale 104 et une ouverture située au niveau d'une extrémité proximale 105. Cela permet de favoriser la circulation de l'air au niveau de la base 10. Cette configuration permet donc d'optimiser la dissipation par convection des calories emmagasinées par les parois 103.

On notera que, de manière particulièrement avantageuse, la présence des portions de fixation 107 permet d'assurer un bon transfert thermique entre la base 10 et le dispositif dissipateur 100 tout en favorisant la circulation de l'air au sein des canaux 103. En effet, ces canaux sont largement ouverts.

Par rapport à une configuration dans laquelle les canaux 103 seraient formés par des ailettes jointes deux à deux de manière à former un « U », les extrémités des branches du « U » reposant en partie sur la base 10 et s'étendant selon la dimension x, l'invention offre le même avantage que précédemment. Par ailleurs, elle offre pour avantage de ne pas fermer le canal 103 sur toute sa dimension selon l'axe x, mais que sur la portion de canal 103 au contact de la base 10, améliorant de ce fait la circulation de l'air selon l'axe z et la dissipation des calories.

Par rapport à une configuration dans laquelle les canaux 103 seraient formés par des ailettes jointes deux à deux de manière à former un « U », le fond du « U » s'étendant perpendiculairement à la base 10 et à partir de cette dernière, l'invention offre pour avantage d'augmenter la surface d'échange entre les éléments dissipateurs 101 et la base 10 sans nuire à la circulation de l'air.

De manière avantageuse, et comme illustré en figure 2, l'organe de refroidissement 1 comprend deux dispositifs dissipateurs 100a, 100b associés à une même base 10. Les portions de fixation 107 du dispositif dissipateur 100a sont fixées sur la face de fixation 11 alors que les portions de fixation 107 du dispositif dissipateur 100b sont fixées sur la face opposée à la face de fixation 11.

Cette configuration permet de dissiper encore plus efficacement les calories. De préférence, les parois dissipatrices 102a du dispositif dissipateur

100a sont situées au droit des parois dissipatrices 102b du dispositif dissipateur 100b. Deux parois dissipatrices 102a, 102b forment donc ensemble une même paroi dissipatrice 102a, d'un même canal. L'air peut donc plus aisément circuler selon l'axe z.

5 Les **figures 3a à 3c** illustrent plusieurs variantes de réalisation de l'invention qui peuvent toutes s'adapter à une même base 10.

Dans chacune de ces variantes, le dispositif dissipateur 100 est de préférence formé par une tôle continue et pliée de manière à définir les parois dissipatrices 102 parallèles entre elles et les portions de fixation 107
10 perpendiculaires aux parois dissipatrices 102. Il y a ainsi continuité de matière entre les éléments dissipateurs 101.

La figure 3a est une vue du dessus (selon l'axe z) de l'organe de refroidissement 1 illustré en figure 1.

Le dispositif dissipateur 100 comporte sept éléments dissipateurs 101
15 portant ensemble quatorze parois dissipatrices 102 et treize canaux 103. La distance entre deux parois dissipatrices 102 est consécutive et par exemple de 6mm. Deux parois dissipatrices 102 consécutives sont reliées entre elles par une portion arrondie. Les parois dissipatrices 102 situées en extrémité du dispositif dissipateur 100 selon l'axe x sont plus courtes que celles situées au
20 centre. Cela permet d'augmenter la surface d'échange avec la partie centrale de la base 10, de manière à favoriser la dissipation des calories tout en réduisant l'encombrement et le poids là où une dissipation moins forte est requise.

La figure 3b est une vue de dessus de l'organe de refroidissement 1 de la
25 figure 2. Par rapport à la variante de la figure 3a, celle de la figure 3b présente une densité plus faible des parois dissipatrices 102 et donc de canaux 103, ici au nombre de dix et neuf respectivement.

Le poids du dispositif dissipateur 100 est donc réduit par rapport à celui de la figure 3a mais la surface d'échange est plus faible. On privilégiera ce mode
30 de réalisation pour des systèmes générant moins de chaleur que ceux associés à l'organe de refroidissement 1.

Les figures 3c à 3e présentent des éléments dissipateurs 101 qui ont tous la même longueur. La variante de la figure 3c présente des parois dissipatrices

102 reliées deux à deux par des plis en angle droit. Le fond des « U » forme ainsi un angle droit avec les branches du « U ». L'espace entre deux parois dissipatrices 102 mesure, dans cet exemple non limitatif, 4mm.

5 Les variantes des figures 3d et 3e présentent des plis arrondis entre deux parois dissipatrices 102 consécutives. Typiquement, ces organes de refroidissement pèsent entre 102g (variante de la figure 3b) et 130g (variante de la figure 3d). Les parois dissipatrices 102 étant formées en aluminium à partir d'une tôle pliée et la base 10 étant en alliage d'aluminium et de silicium formée par moulage par injection, formage ou découpage.

10

Les **figures 4b à 4h** illustrent certaines étapes de réalisation d'un dispositif dissipateur 100 illustré en **figure 4a** et qui est proche de celui illustré en figure 2.

15 L'étape 4b montre la tôle découpée, avant pliage, qui va servir à la formation de tout le dispositif dissipateur 100 de la figure 4a.

Cette tôle forme un élément plan, de forme sensiblement longitudinale, délimité par deux bords longitudinaux 119 s'étendant chacun selon l'axe Y. Cette tôle définit les deux extrémités de fixation 108, les portions de fixation 107 et des lignes de pliage 110, 111, 112.

20 Les lignes de pliage 110, 111 s'étendent transversalement d'un bord longitudinal 119 à l'autre. Les lignes de pliage 110, 111 sont destinées à former la jonction deux parois dissipatrices 102 consécutives (c'est-à-dire le fond d'un « U »).

25 En fonction du pliage et de la disposition des lignes de pliage 110, 111, le fond du « U » sera arrondi ou plat.

Les lignes 110 définissent les plis aux extrémités proximales 105 tandis que les plis 111 définissent les plis aux extrémités distales 104.

30 Les portions de fixation 107 sont définies par les découpes 113, 114, 115 et présentent chacune une jonction 116 avec la paroi dissipatrice 102 à laquelle elle est associée. Cette jonction 116 est destinée à être pliée pour permettre à la paroi dissipatrice 102 d'être contenue dans le plan zx et à la portion de fixation 107 d'être contenu dans le plan xy.

La figure 4c illustre une portion de tôle après pliage au niveau des plis 110 et 111. Cette portion de tôle présente deux parois dissipatrices 102 définissant un canal 103.

5 La portion de fixation 107 disposée sur la gauche a été pliée. Elle s'étend ainsi dans le plan xy. La portion de fixation 107 disposée à droite n'a pas encore été pliée et va l'être au niveau de la ligne de pliage 112 de la jonction 116 comme illustré en figure 4d.

Cette figure montre clairement le dégagement d'une arête 117 formée par la ligne de découpe 113 et qui apparaît suite au pliage. Cette arête 117 est
10 destinée à buter contre l'épaisseur de la base 110 pour faciliter la mise en position et le maintien en position du dispositif dissipateur 100 sur la base 10.

La figure 4e illustre une vue partielle de la tôle pliée faisant apparaître la juxtaposition de cinq parois dissipatrices 102. Les portions de fixation 107a sont pliées et juxtaposées les unes aux autres. Elles forment ainsi un socle 106
15 continu ce qui optimise la surface 109 de contact entre le dispositif dissipateur 100 et la base 10. La portion 107b est quant à elle illustrée dans une position non pliée.

Selon la figure 4f, cette portion 107b est pliée en étant rabattue sous le fond du « U ». Ainsi, toutes les portions de fixation 107 sont rabattues selon le
20 même sens de rotation.

On notera que cette structure permet également un contact entre la portion de fixation 107b et le fond du « U », ce qui améliore la propagation des calories depuis la portion de fixation 107b vers le fond du « U » et les parois dissipatrices 102 adjacentes au « U ».

25 La figure 4g illustre le dispositif dissipateur 100 vu du dessous une fois entièrement plié. La figure 4h illustre le dispositif dissipateur 100 vu en coupe selon un plan xz.

Sur ces deux dernières figures, on remarque clairement que les portions de fixation 107 forment un socle 106 sans espace vide pour augmenter la
30 surface 109 de contact avec la base 10.

Ainsi, de manière particulièrement avantageuse, deux portions de fixation adjacentes présentent une discontinuité de matière mais sont accolées ou sont distantes d'une distance D faible. D est typiquement inférieure à 1/10 de la

distance séparant les deux parois dissipatrices 102 adjacentes au niveau de leurs extrémités proximales 105. Cette distance D est mesurée selon une direction perpendiculaire à la direction selon laquelle les portions 102 s'étendent, dans les exemples illustrés il s'agit de la direction Y.

5 Dans tous les modes de réalisation décrits ci-dessus, l'air peut circuler dans des canaux 103 librement, selon l'axe z et aussi selon l'axe x sauf soit à l'extrémité proximale 105, soit à l'extrémité distale 104 du canal 103.

Les **figures 5a à 5c et 6a et 6b** illustrent un autre mode de réalisation de
10 l'invention dans lequel les éléments dissipateurs 101 forment des canaux présentant en section, un pourtour fermé. Sur cet exemple non limitatif, les canaux 103 s'étendent selon l'axe z. Ils présentent en coupe, selon le plan xy, un pourtour fermé, ici un pourtour alvéolaire

De préférence, chaque élément dissipateur 101 présente une portion
15 proximale formant une paroi rectiligne s'étendant selon l'axe x et qui se prolonge par plusieurs canaux alvéolés 103.

De préférence, chaque élément dissipateur 101 est obtenu individuellement. Il n'est pas formé venu de matière avec l'élément dissipateur 101 qui lui est adjacent.

20 L'assemblage des éléments dissipateurs 101 forme le dispositif dissipateur 100. De préférence, la juxtaposition de deux éléments dissipateurs 101 forme entre ces éléments dissipateurs 101 des alvéoles. L'assemblage obtenu forme une structure alvéolaire continue.

De préférence un élément dissipateur 101 est obtenu par pliage sur elle-
25 même d'une feuille de métal ou d'une tôle. Les deux extrémités de la tôle étant fixées l'une à l'autre après pliage, cette fixation étant assurée préférentiellement par clinchage, sertissage ou par soudure électrique.

Avantageusement, chaque portion rectiligne est formée par deux parois
30 dissipatrices 102 repliées l'une sur l'autre. Chaque paroi dissipatrice 102 se prolonge par une portion de fixation 107 pliée dans le plan perpendiculaire à celui des parois dissipatrices 102. Les éléments dissipateurs 101 sont ainsi formés individuellement, mais possiblement simultanément. Ils sont ensuite assemblés et fixés les uns aux autres, de préférence par clinchage, sertissage

ou par soudure électrique. L'assemblage ainsi constitué forme le dispositif dissipateur 100 illustré en figures 6a et 6b. Il constitue un sous-ensemble prêt à être rapporté sur la base 10.

On peut recourir à un procédé dit submount dans lequel on réalise la fixation d'un élément, par exemple la diode, directement sur un support, ici la base, via de la colle ou de la soudure pour optimiser la dissipation thermique. Ce procédé implique la disparition du substrat métallique sur lequel est montée la diode. On réalise donc généralement un pontage (wirebonding – câblage de connexion) vers un PCB distant de la diode, ici un PCB flexible qui relie ainsi la diode à un circuit de pilotage.

De préférence, les portions de fixation 107 s'étendent sur toute la dimension selon l'axe x de la portion rectiligne proximale. La juxtaposition continue de ces portions de fixation 107 forme le socle 106 de fixation, comme illustré en figure 6b, c'est ce socle 106 de fixation qui définit la surface de contact 109 entre le dispositif dissipateur 100 et la base 10.

Ainsi, et comme décrit pour le mode de réalisation précédent, deux portions de fixation adjacentes présentent une discontinuité de matière mais sont accolées ou sont distantes d'une distance D faible, typiquement inférieure à 1/10 de la distance séparant les deux parois dissipatrices 102 adjacentes au niveau de leurs extrémité proximales 105.

De préférence, comme illustré en figure 5c, on rapporte deux dispositifs dissipateurs 100a, 100b, sur chacune des faces de la base 10. Chaque canal alvéolaire 103 formé par l'un des dispositifs dissipateurs 100a, 100b se prolonge par un canal alvéolaire 103 de l'autre dispositif dissipateur 100a, 100b.

Pour faciliter la production et pour réduire les coûts, les dispositifs dissipateurs 100a, 100b sont identiques.

Dans ce mode de réalisation, on prévoit un réflecteur 12 disposé sur la face de la base 10 qui supporte la DEL 2.

Ce mode de réalisation offre ainsi une structure présentant une surface d'échange optimisée et permettant une libre circulation de l'air dans les canaux 103 selon l'axe z.

En fonction des contraintes de poids et de puissance thermique à dissiper, on fera varier la densité des alvéoles pour un même encombrement.

Les **figures 7 à 10b** illustrent plusieurs exemples de réalisation permettant de renforcer la robustesse du dispositif dissipateur 100. Ces modes de réalisation sont combinables entre eux et avec les modes de réalisation décrits en référence aux figures précédentes.

Ces modes de réalisation seront très avantageux s'ils sont appliqués à des éléments dissipateurs 101 obtenus individuellement et fixés les uns aux autres pour former un dispositif dissipateur 100. Néanmoins, ils s'appliquent également aux cas où l'ensemble des éléments dissipateurs 101 est formé d'un seul tenant, typiquement par pliage d'une unique feuille de métal.

Dans ce mode de réalisation de la **figure 7**, on prévoit une barre 130 solidaire de certaines et de préférence solidaire de toutes les parois dissipatrices 102.

Avantageusement, un bord des parois dissipatrices 102 présente une encoche complémentaire de la forme de la barre 130 et configurée pour loger une partie au moins de la barre 130.

La barre 130, une fois insérée dans l'encoche, peut être fixée aux parois dissipatrices 102 par soudage ou brasage. Ainsi, la cohésion des parois dissipatrices 102 est renforcée.

Les **figures 8a et 8b** illustrent un mode de réalisation dans lequel la base 10 présente une forme de peigne 131 présentant des fentes 132 disposées longitudinalement selon l'axe y et configurées pour être pénétrées par les parois dissipatrices 102.

De préférence, les parois dissipatrices 102 présentent également des fentes 133 configurées pour recevoir le peigne 131 au niveau des fentes 132. L'emboîtement des fentes 132 dans les fentes 133 permet une bonne fixation du peigne 131 sur les parois dissipatrices 102, fixation renforcée au besoin par soudage ou brasage.

De préférence, le peigne 131 est obtenu par découpe d'une feuille métallique, notamment pour former les fentes 132 et par pliage d'une bordure pour former une nervure 134 renforçant la robustesse de l'ensemble.

Les **figures 9a et 9b** illustrent un mode de réalisation dans lequel des crochets 135 renforcent la fixation entre la portion de fixation 107 d'une première paroi dissipatrice 102 et une deuxième paroi dissipatrice 102 adjacente à cette première paroi dissipatrice 102.

5 Un crochet 135 porté par la portions de fixation 107 de la première paroi dissipatrice 102 est prévu pour pénétrer dans une ouverture 106 pratiquée dans la deuxième paroi dissipatrice 102 et à proximité de cette dernière. Le crochet 135 est configuré pour venir en prise avec la deuxième paroi dissipatrice 102.

Avantageusement, les crochets 135 font partie de la feuille de métal
10 constituant les parois dissipatrices 102.

Pour assurer l'activation de la fixation par crochet après juxtaposition des parois dissipatrices 102 et des portions de fixation 107, on plie les crochets 135 en les rabattant de manière à les faire pénétrer dans l'ouverture 136 de la portion de fixation 107 adjacente.

15 Les **figures 10a et 10b** illustrent un mode de réalisation dans lequel deux portions de fixation 107 consécutives présentent une partie mâle 136 et une partie femelle 137 configurées pour coopérer ensemble de manière à assurer un blocage des deux portions de fixation 107.

Comme illustré sur ces figures, les portions de fixation 107 portant ces
20 deux parties mâle 136 et femelle 137 forment deux pièces d'un puzzle. Cela permet de faciliter la mise en position et le maintien en position des éléments dissipateurs 101 entre eux. Ainsi une portion de fixation porte une partie mâle configurée pour coopérer par emboîtement avec une partie femelle portée par une portion de fixation qui lui est adjacente. Le dispositif dissipateur est
25 configuré de manière à ce que la coopération les parties mâles et femelle empêche le désemboîtement des portions de fixation adjacentes lorsque les portions de fixation adjacentes sont déplacés relativement selon une direction parallèle (direction X ou Y) au plan des faces de la base. En revanche, un déplacement relatif des portions de fixation selon une direction perpendiculaire
30 (direction Z) au plan des faces de la base permet un désemboîtement des portions de fixation.

Egalement, les parois dissipatrices du dissipateur présentent une forme particulière basée sur le mode de réalisation illustré aux figures 4a à 4h, mais

modifiée pour se rapprocher également des avantages des modes de réalisation alvéolaires précédemment décrits. A la différence des parois dissipatrices illustrées aux figures 4a à 4h, celles-ci sont ondulées au lieu d'être planes. On augmente ainsi la surface d'échange.

5 L'ondulation génère ainsi une alternance de creux et de sommets sur les faces des parois dissipatrices. Comme dans l'exemple illustré, les sommets des faces de deux parois adjacentes formant un canal d'air, ces faces étant en vis-à-vis, sont en vis-à-vis. De même, les creux de ces faces sont en vis-à-vis.

10 Cette ondulation peut par exemple être formée par une pluralité de plis successifs, par exemples les parois dissipatrices étant en accordéon. De la description qui précède, il ressort clairement que l'invention offre une solution particulièrement efficace pour dissiper les calories emmagasinées par la base 10. La disposition des parois dissipatrices 102, en particulier leur porte-à-faux par rapport à la base 10, leur formation possiblement par pliage, la libre circulation d'air qu'elles autorisent et le bon transfert thermique entre la base 10
15 et les parois dissipatrices 102, renforcent l'efficacité de la dissipation thermique.

L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisations précédemment décrits et s'étend à tous les modes de réalisation couverts par les
20 revendications.

Notamment, l'invention s'étend à des dispositifs dissipateurs 100 formés d'éléments dissipateurs 101 réalisés individuellement puis assemblés entre eux ou au contraire d'éléments dissipateurs 101 liés entre eux et formés à partir d'une même famille de métal.

25 Par ailleurs, l'invention n'est pas limitée à des parois et à des canaux présentant les formes illustrées sur les figures. Elle englobe toute forme de parois et canaux et s'étend notamment à des parois formant des ailettes.

REFERENCES

1. Organe de refroidissement
2. Source lumineuse
- 5 3. Circuit imprimé
10. Base
11. Face de fixation
12. Réflecteur
- 10 100. Dispositif dissipateur
101. Élément dissipateur
102. Paroi
103. Canal
- 15 104. Extrémité distale
105. Extrémité proximale
106. Socle
107. Portion de fixation
108. Extrémité de fixation du socle
- 20 109. Surface d'échange dispositif dissipateur / base
110. Ligne de pliage
111. Ligne de pliage
112. Ligne de pliage
113. Découpe
- 25 114. Découpe
115. Découpe
116. Jonction
117. Arête
118. Face de contact entre élément dissipateur et base
- 30 119. Bord longitudinal
130. Barre
131. Peigne

- 132. Fente
- 133. Fente complémentaire
- 134. Nervure
- 135. Crochet
- 5 136. Ouverture complémentaire
- 137. Partie mâle
- 138. Partie femelle

REVENDEICATIONS

1. Organe de refroidissement (1) pour système d'éclairage et/ou de signalisation pour véhicule automobile, l'organe (1) comprenant une base (10)
5 (10) présentant deux faces opposées dont l'une au moins est configurée pour supporter une source lumineuse (2) dudit système et au moins un dispositif dissipateur (100) de chaleur en liaison de conduction thermique à ladite base (10), le dispositif dissipateur (100) comprenant une pluralité d'éléments dissipateurs (101), caractérisé en ce que chaque élément dissipateur (101) de
10 ladite pluralité comprend au moins une paroi dissipatrice (102) s'étendant depuis une face de fixation (11) prise parmi l'une desdites faces de ladite base (10) et dans un plan incliné par rapport au plan de la face de fixation (11), la paroi dissipatrice ou au moins certaines des parois dissipatrices (102) d'un élément dissipateur (101) se prolongeant par une portion de fixation (107) par
15 laquelle l'élément dissipateur (101) est rapporté et fixé sur ladite face de fixation (11), la portion de fixation (107) étant formée venu de matière avec la paroi dissipatrice (102) correspondante et s'étendant principalement dans le plan de ladite face de fixation (11).

2. Organe selon la revendication précédente dans lequel la portion de
20 fixation (107) et la paroi dissipatrice (102) correspondante sont formées par une tôle pliée, un pli de cette tôle séparant la portion de fixation (107) et la paroi dissipatrice (102) correspondante.

3. Organe selon la revendication précédente dans lequel la portion de
25 fixation (107) et la paroi dissipatrice (102) sont à un angle de 90° au niveau du pli.

4. Organe selon l'une des revendications 1 à 3 dans lequel la portion de
fixation (107) d'une première paroi dissipatrice (102) est rapportée au contact
de l'un parmi : une deuxième paroi dissipatrice (102) adjacente à la première
paroi dissipatrice (102) ou une portion de fixation (107) de la deuxième paroi
30 dissipatrice.

5. Organe selon l'une des revendications 1 à 3 dans lequel la portion de fixation (107) d'une première paroi dissipatrice (102) est rapportée à une distance inférieure à la distance D de l'un parmi : la deuxième paroi dissipatrice (102) adjacente à la première paroi dissipatrice (102) ou la portion de fixation (107) de la deuxième paroi dissipatrice, la distance D étant inférieure ou égale à la moitié de la distance séparant les première et deuxième parois dissipatrices (102) au niveau des portions de fixation (107).
6. Organe selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel la portion de fixation (107) s'étend perpendiculairement à ladite paroi dissipatrice (102) qu'elle prolonge de manière à former une ailette.
7. Organe selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel l'élément dissipateur (101) forme un canal (103) de circulation d'air délimité par deux parois dissipatrices (102), le canal (103) étant ouvert à deux de ses extrémités selon une direction perpendiculaire à la face de fixation (11) et le canal (103) est ouvert selon une direction d'extension principale selon laquelle s'étend la paroi dissipatrice (102).
8. Organe selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel l'élément dissipateur (101) forme un canal (103) de circulation d'air délimité par deux parois dissipatrices (102), le canal (103) étant ouvert à deux de ses extrémités selon une direction perpendiculaire à la face de fixation (11) et le canal (103) est fermé selon la direction d'extension principale.
9. Organe selon la revendication précédente dans lequel le dispositif dissipateur (100) forme une structure alvéolaire, chaque canal (103) formant une alvéole.
10. Organe selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel les éléments dissipateurs (101) sont ensemble formés venu de matière, deux parois dissipatrices (102) adjacentes présentant une continuité de matière.


11. Organe selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 dans lequel chaque élément dissipateur (101) est constitué par une tôle pliée distincte, les éléments dissipateurs (101) étant distincts de la base (10) et fixés sur cette dernière, notamment par de la colle ou par une soudure.
- 5 12. Organe selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel le dispositif dissipateur (100) comprend au moins un élément de liaison rapporté sur au moins une pluralité et de préférence toutes les parois dissipatrices (102) et liant entre elles les parois dissipatrices (102) de ladite pluralité.
- 10 13. Organe selon l'une quelconque des revendications précédentes dans lequel le dispositif dissipateur (100) comprend au moins un crochet (135) solidaire d'une portion de fixation (107) et configuré pour coopérer avec une ouverture (136) pratiquée dans une portion de fixation (107) adjacente.
14. Organe selon l'une quelconque des revendications précédentes dans
15 lequel une portion de fixation (107) porte une partie mâle (137) configurée pour coopérer par emboîtement avec une partie femelle (138) portée par une portion de fixation (107) adjacente, la coopération des parties mâles (137) et femelle (138) empêchant le désemboîtement des portions de fixation adjacentes selon certains mouvements relatifs des portions de fixation (107) adjacentes.
- 20 15. Système d'éclairage et/ou de signalisation pour véhicule automobile comprenant :
- un organe de refroidissement (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes,
 - une source lumineuse (2) supportée par l'une desdites faces opposées de
25 ladite base (10), et
 - un dispositif optique configuré pour modifier la direction du rayonnement lumineux émis par la source.

16. Procédé de réalisation d'un organe de refroidissement (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 14 comprenant notamment les étapes suivantes :

- réaliser la base (10) ;
- 5 - réaliser le dispositif dissipateur (100) en effectuant au moins les étapes suivantes :
 - 10 ○ découper une tôle pour former au moins une partie destinée à former une paroi dissipatrice (102) d'un élément dissipateur (101) et au moins une partie destinée à former une portion de fixation (107) prolongeant ladite paroi;
 - plier de la tôle pour que la portion de fixation (107) soit disposée dans un plan incliné par rapport au plan de ladite paroi dissipatrice (102) ;
- 15 - reporter l'élément dissipateur (101) en fixant la portion de fixation (107) sur une face de la base (10).

17. Procédé selon la revendication précédente dans lequel une pluralité au moins d'éléments dissipateurs (101) présentent entre eux une continuité de matière et sont formés à partir d'une même tôle.

20 18. Procédé selon la revendication 16 dans lequel une pluralité au moins d'éléments dissipateurs (101) sont formés individuellement avant d'être rapportés sur la face de la base (10).

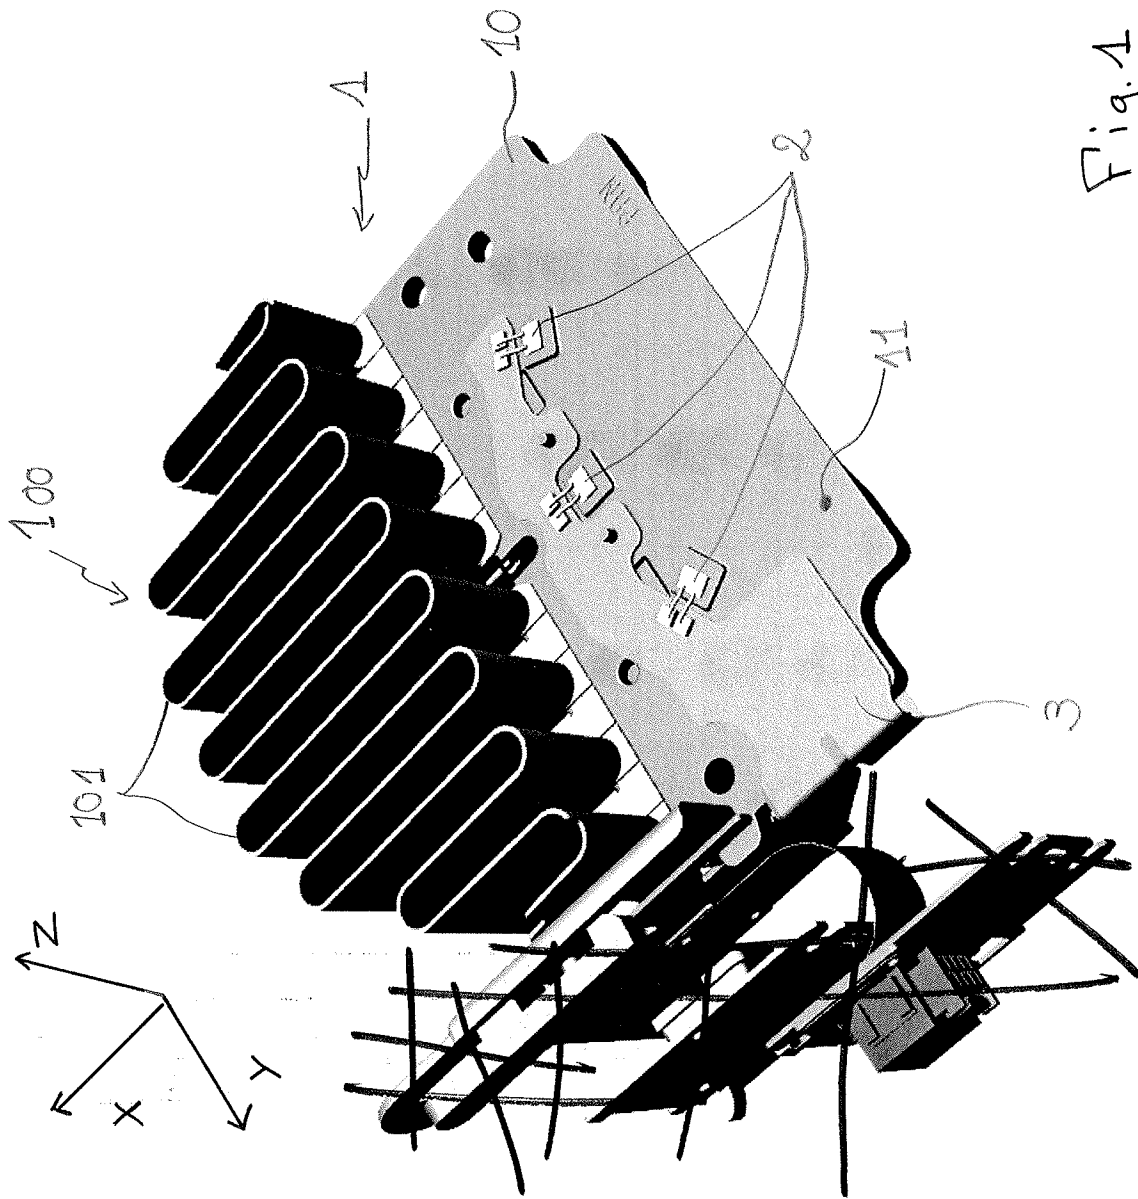

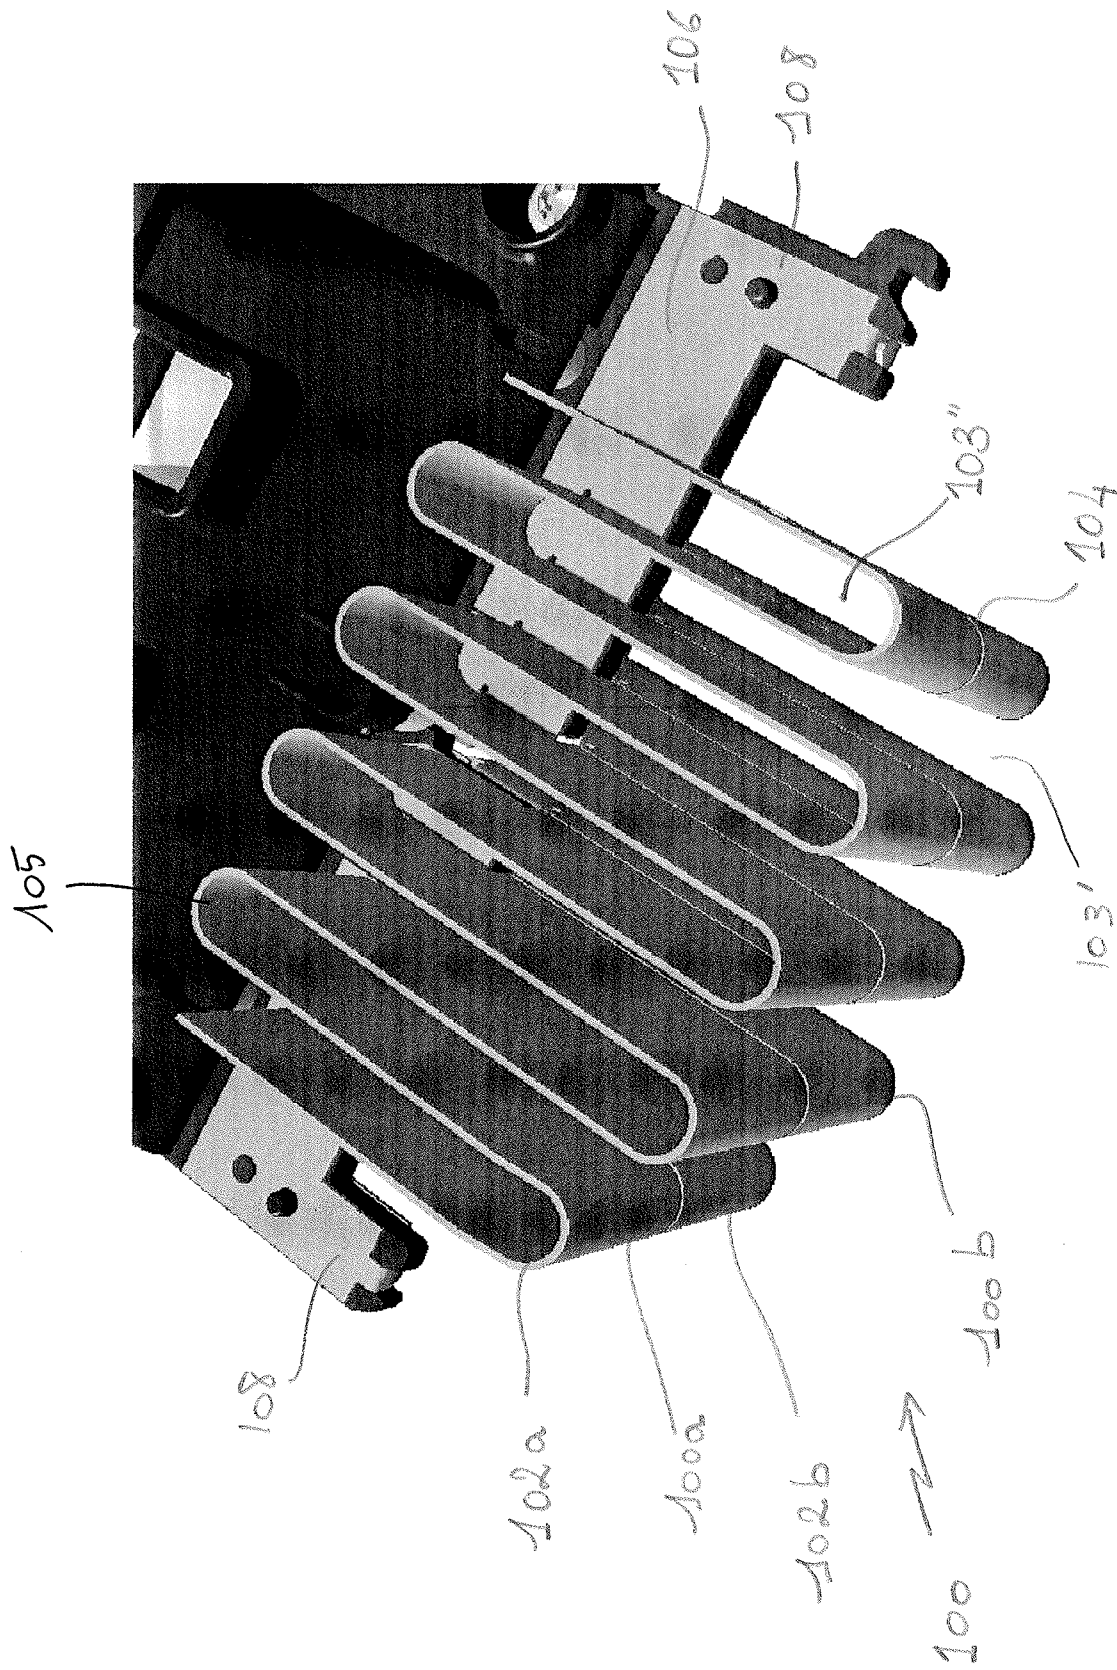


FIG 2

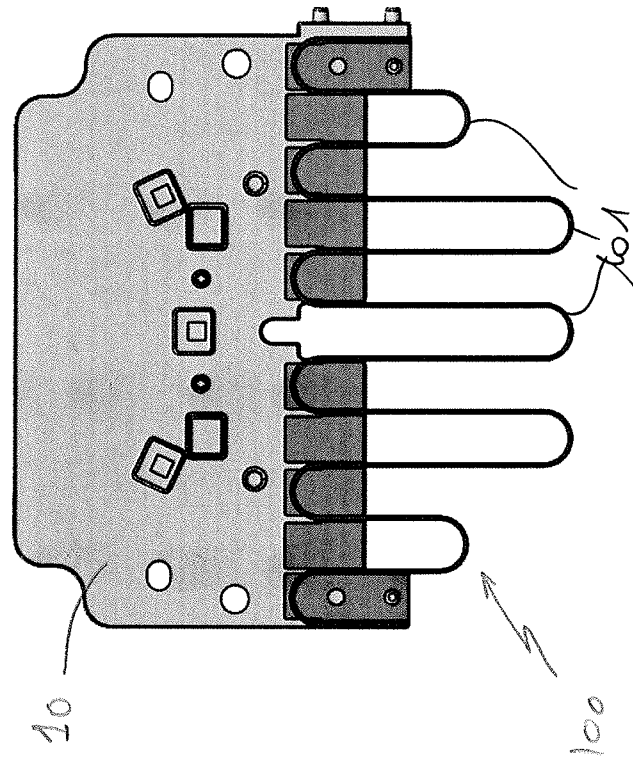


FIG 3b

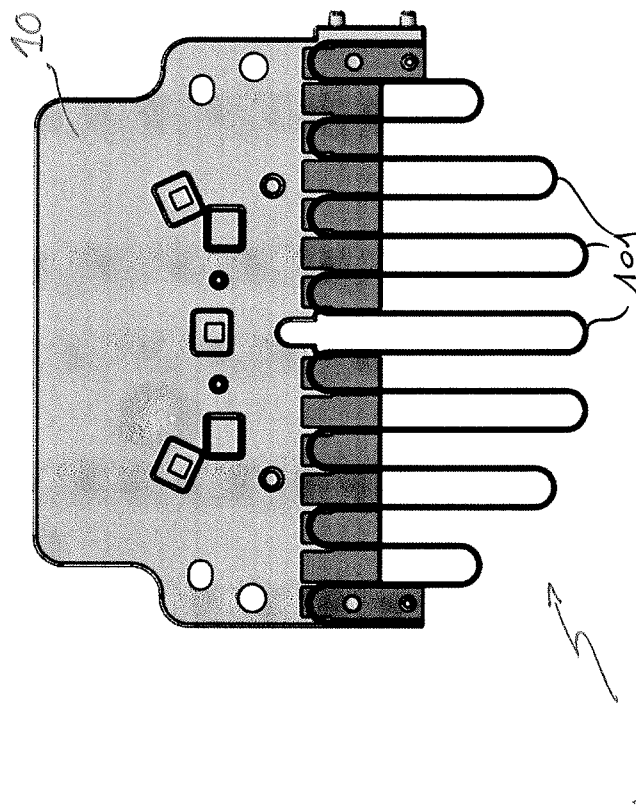
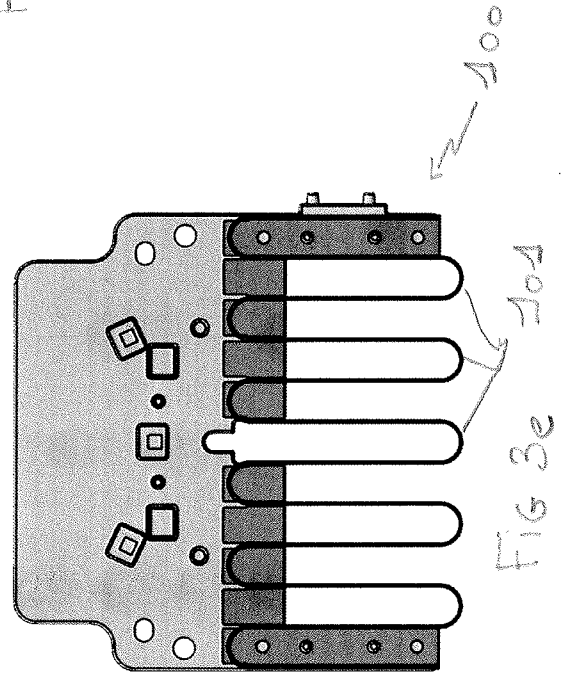
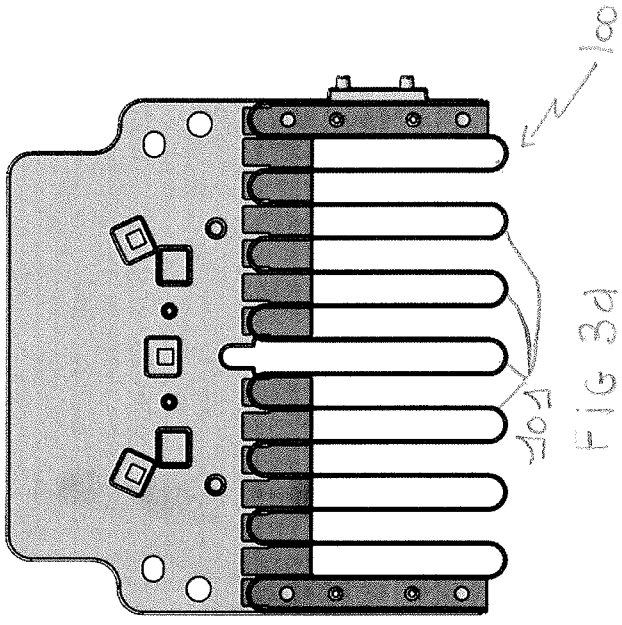
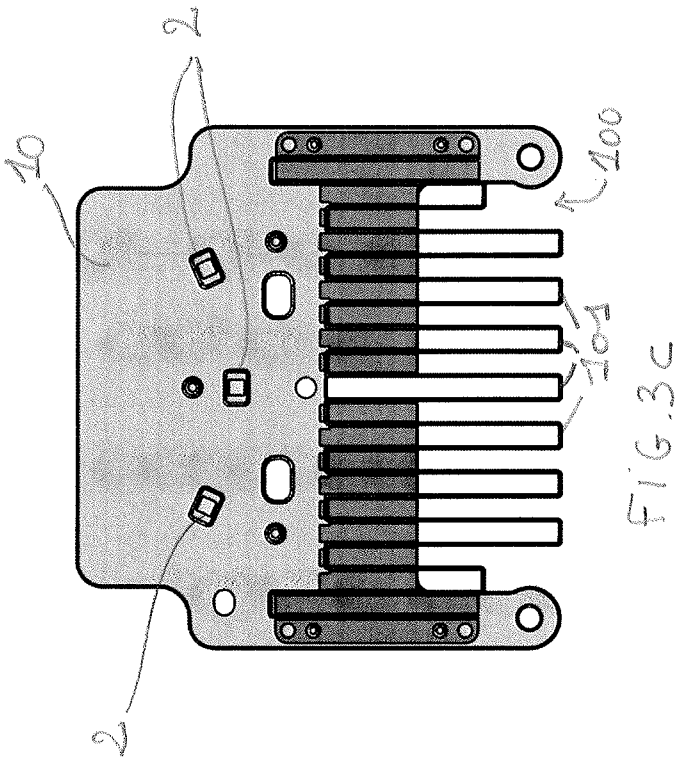


FIG 3a



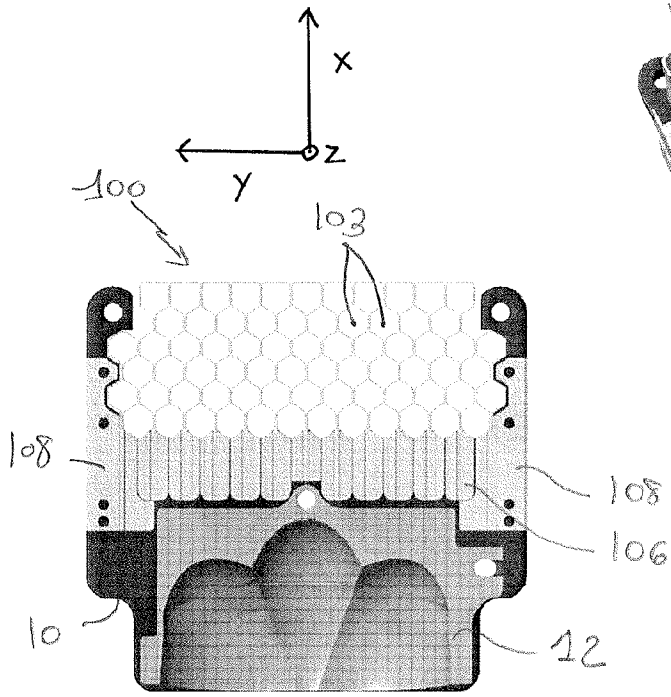


FIG 5b

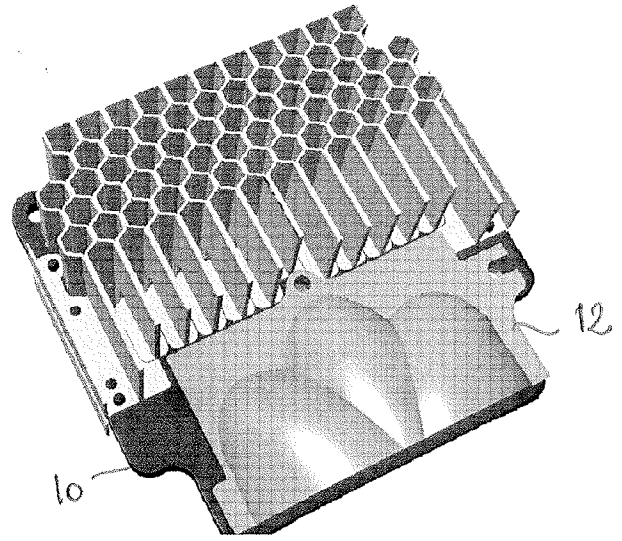


FIG. 5a

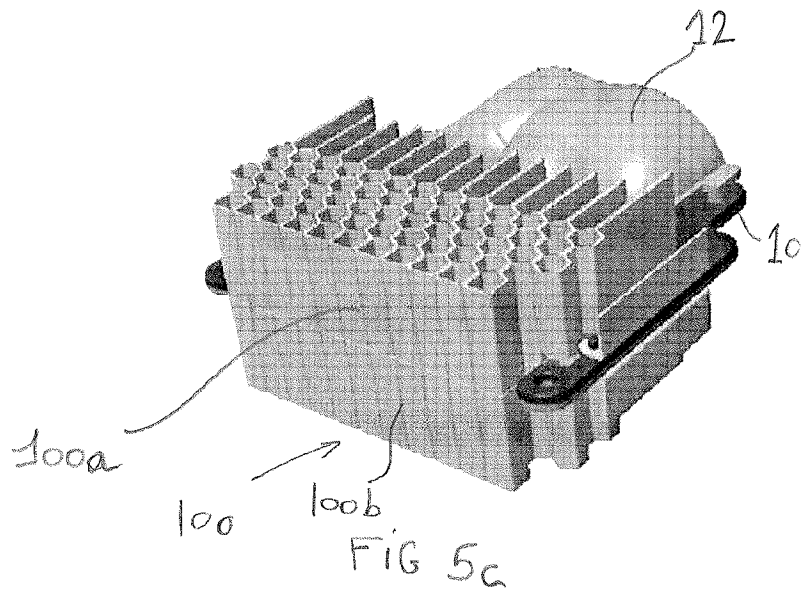


FIG 5c

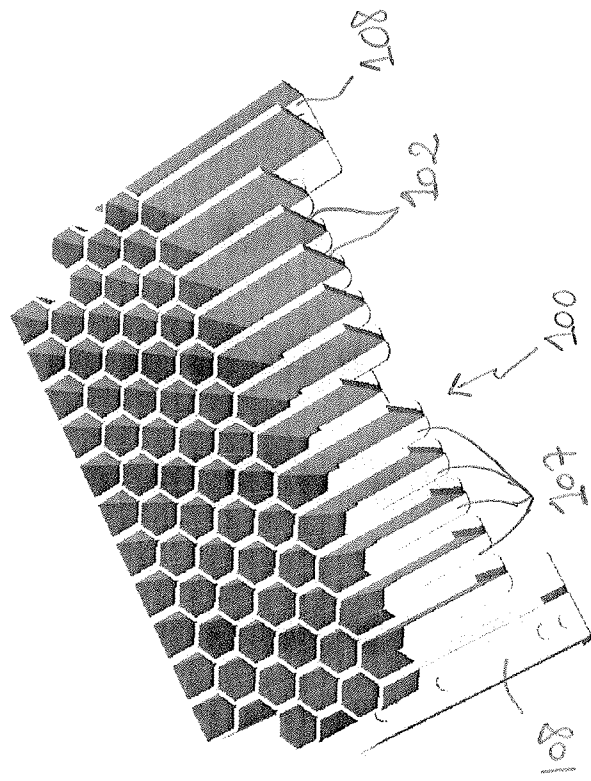
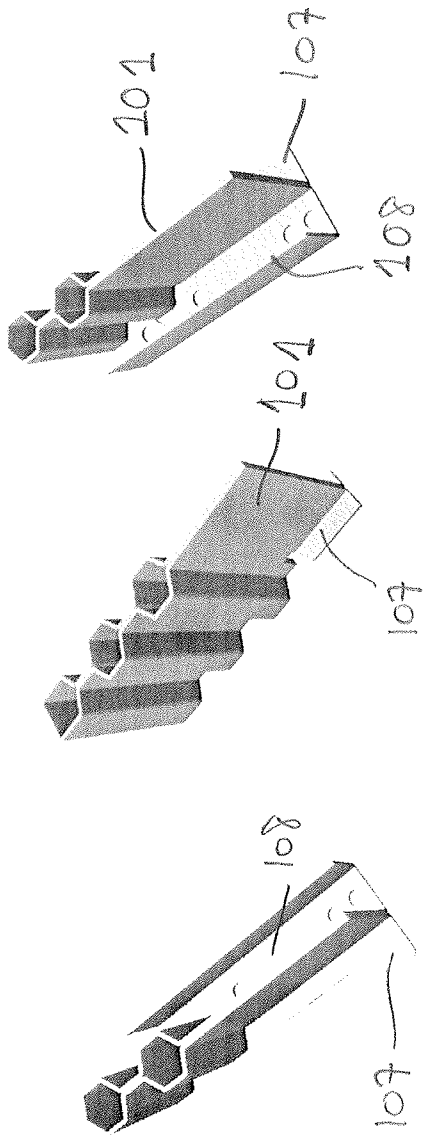


FIG. 6a

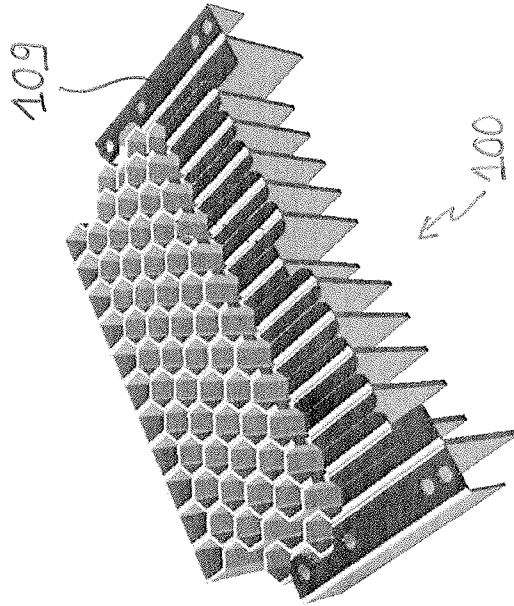


FIG. 6b

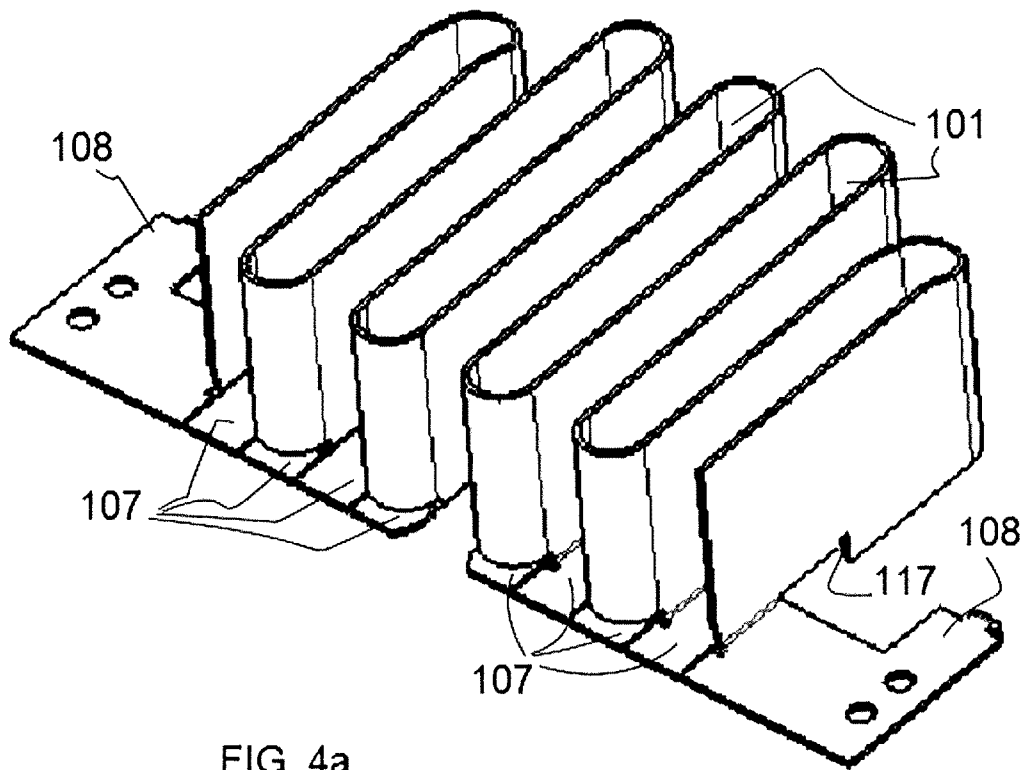


FIG. 4a

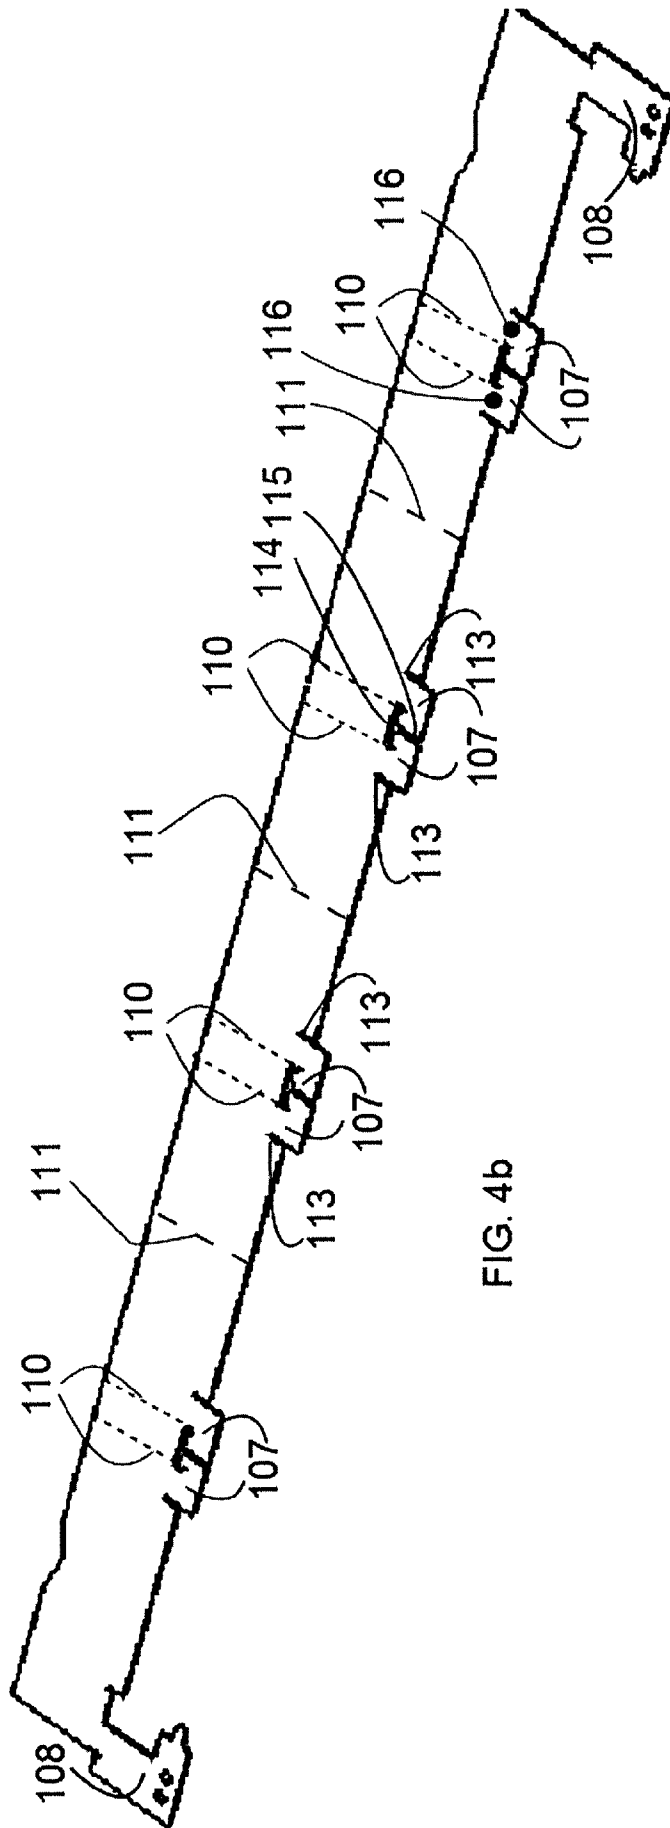
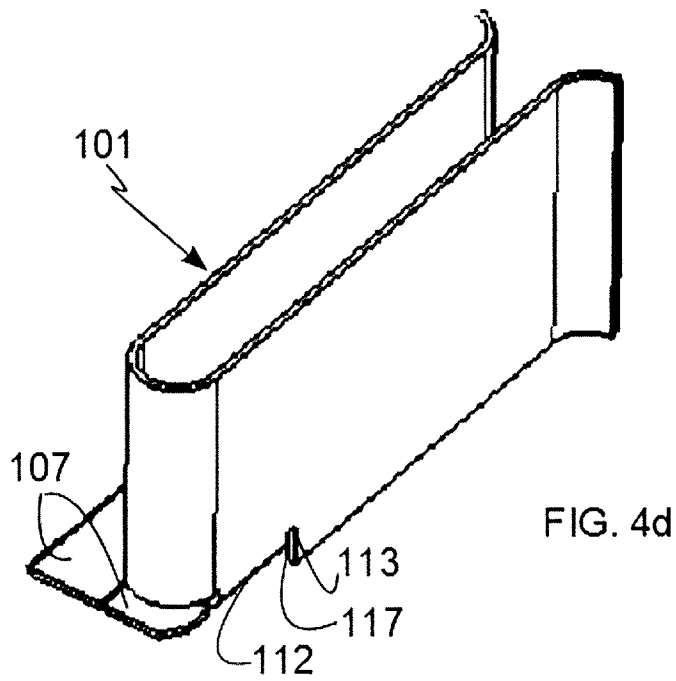
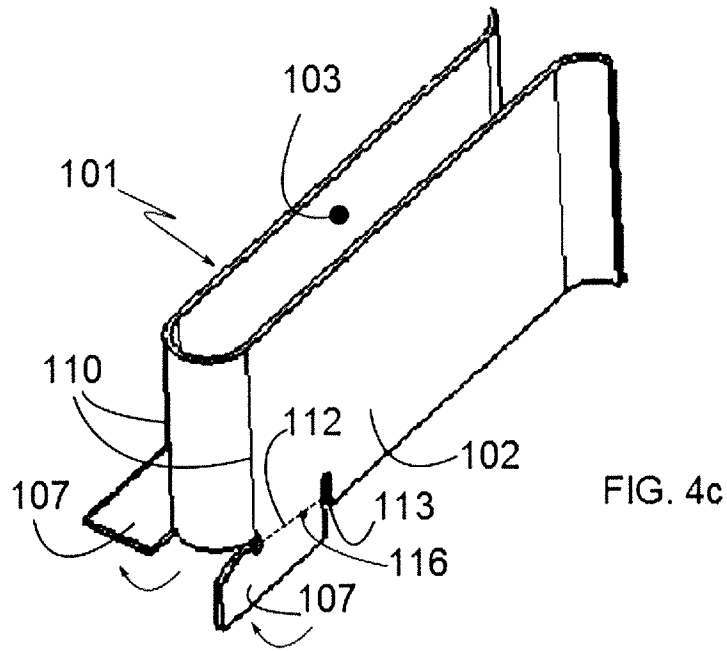
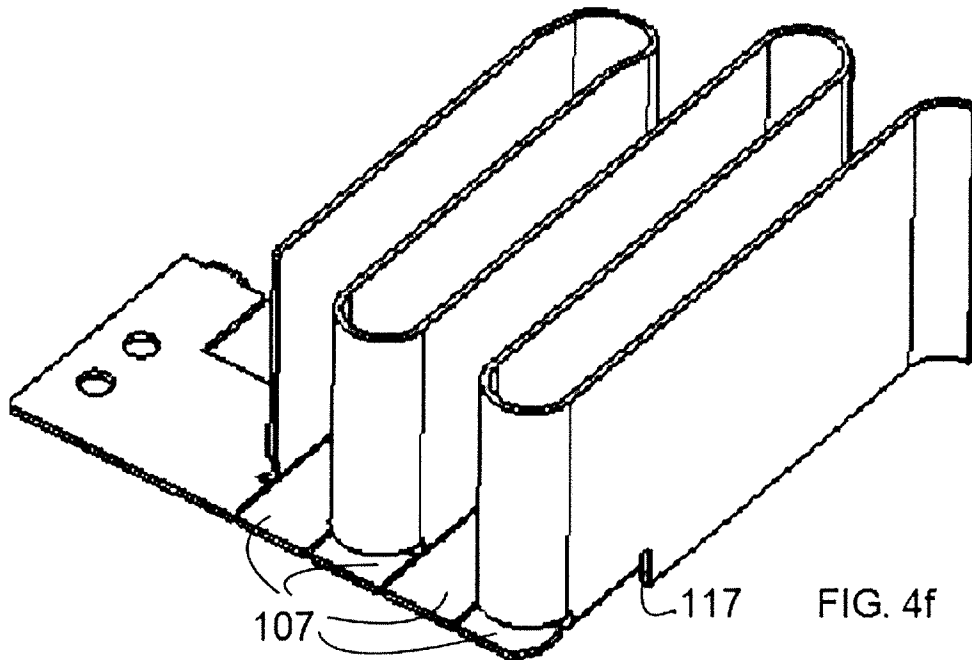
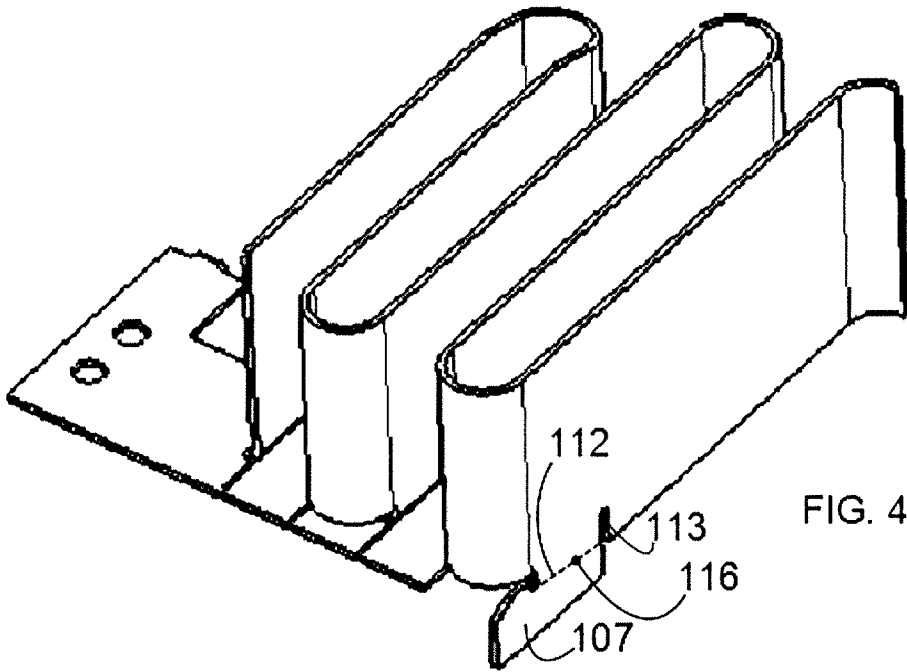


FIG. 4b





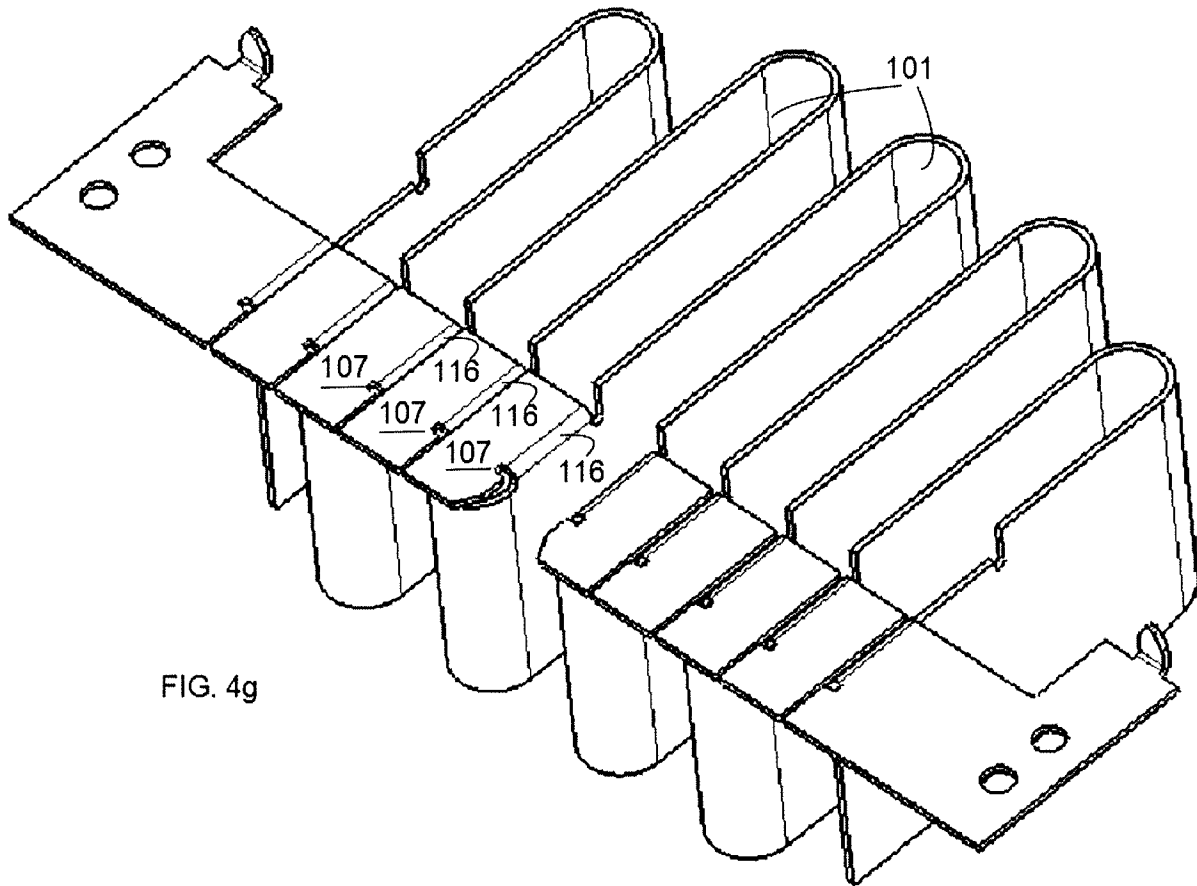


FIG. 4g

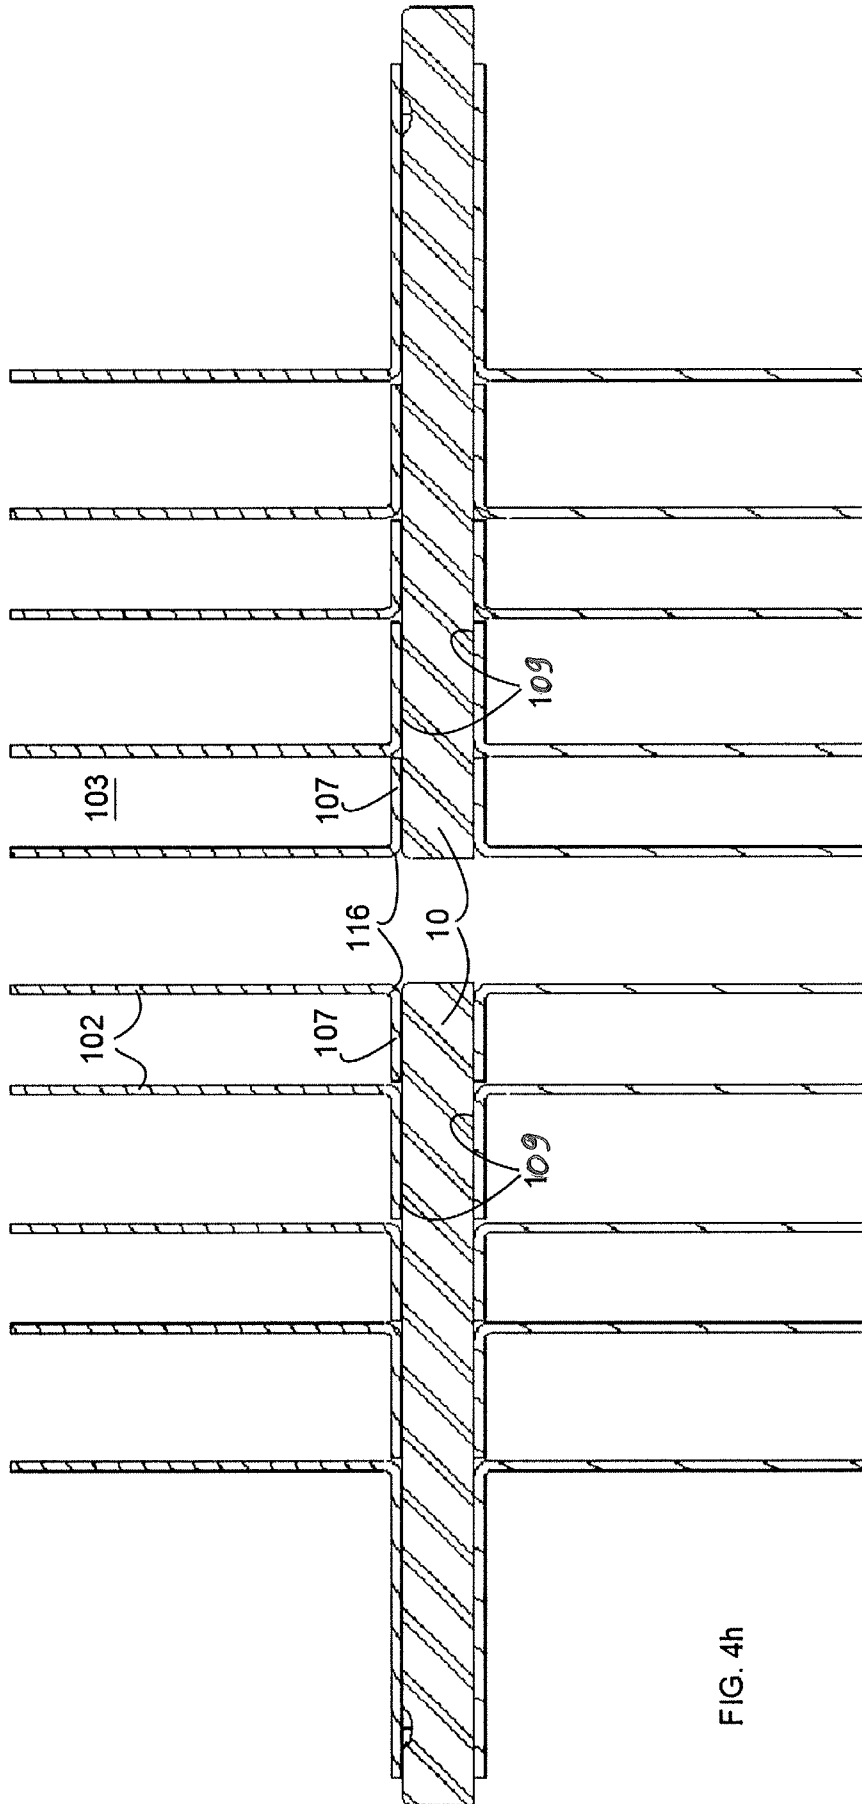
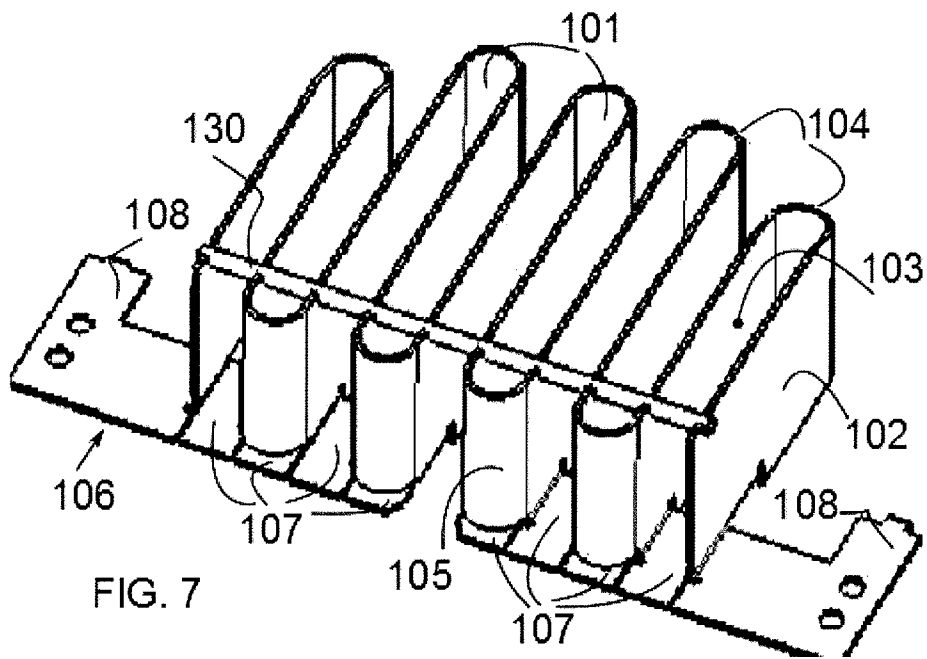
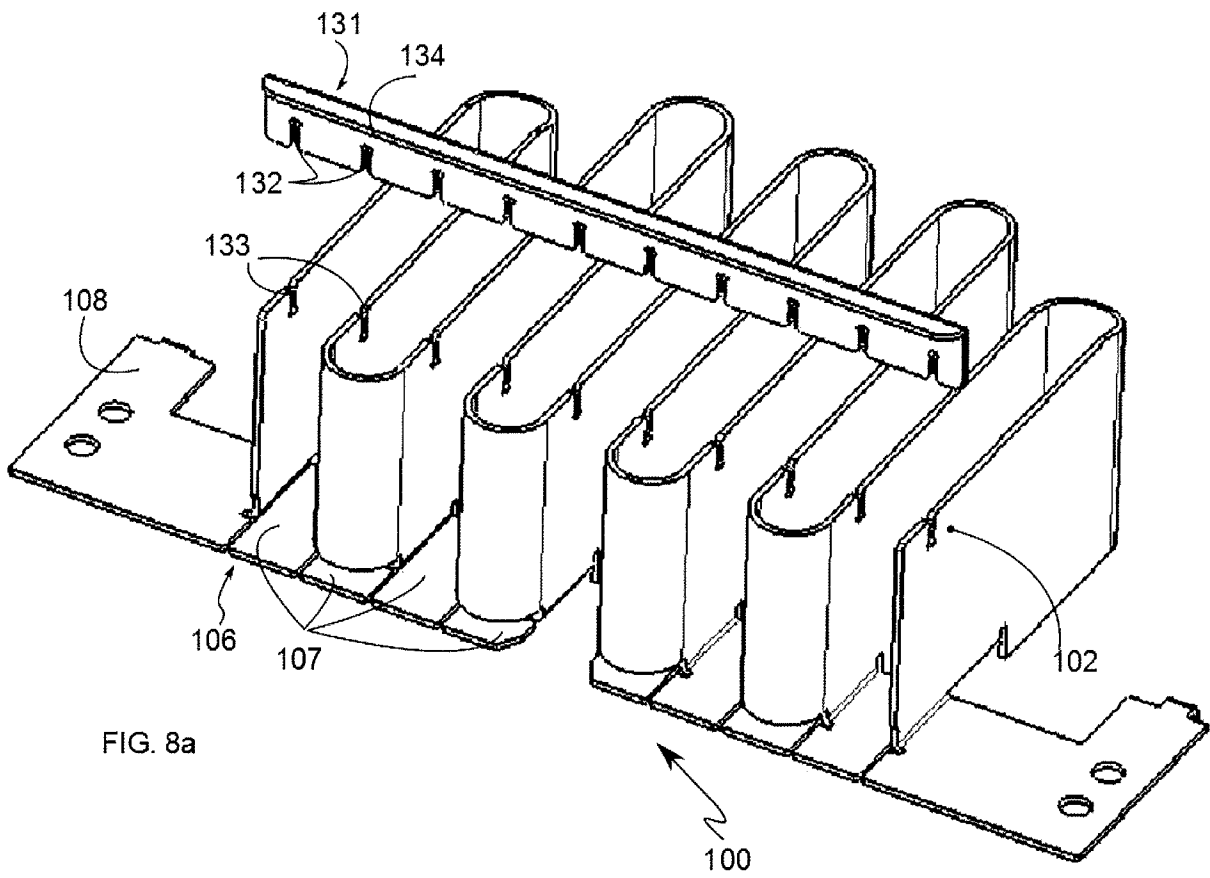


FIG. 4h





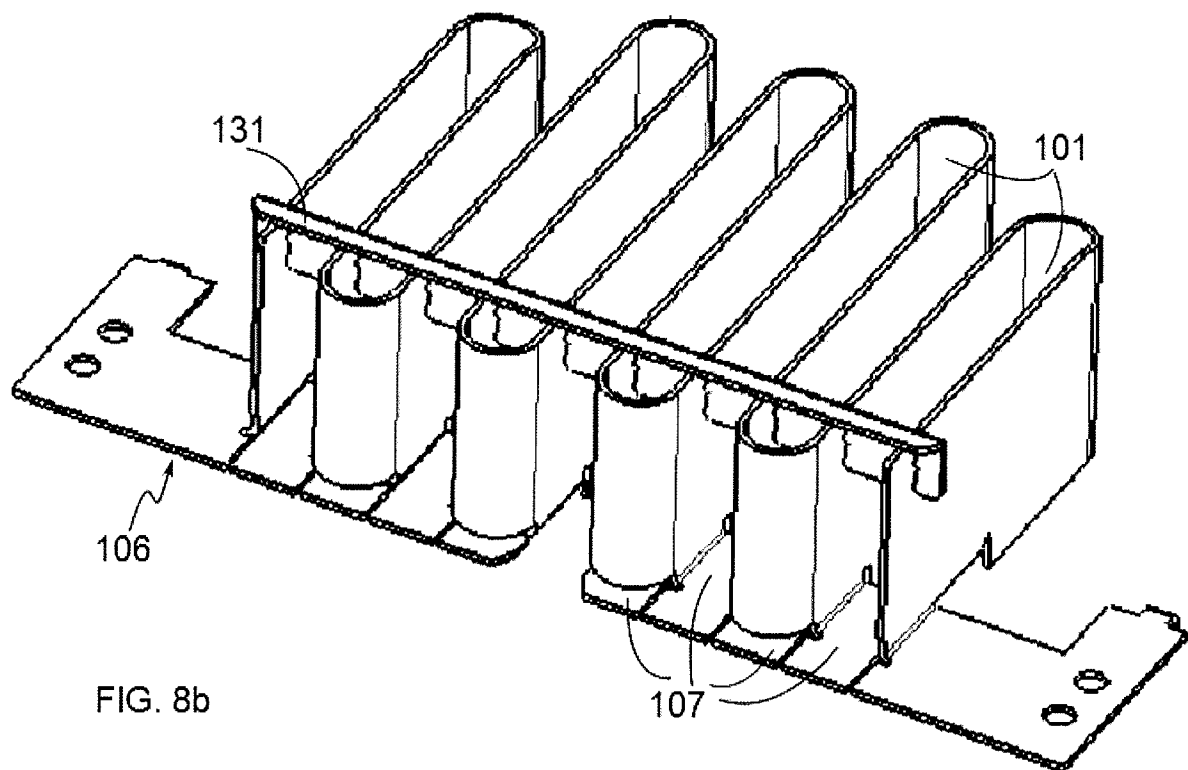
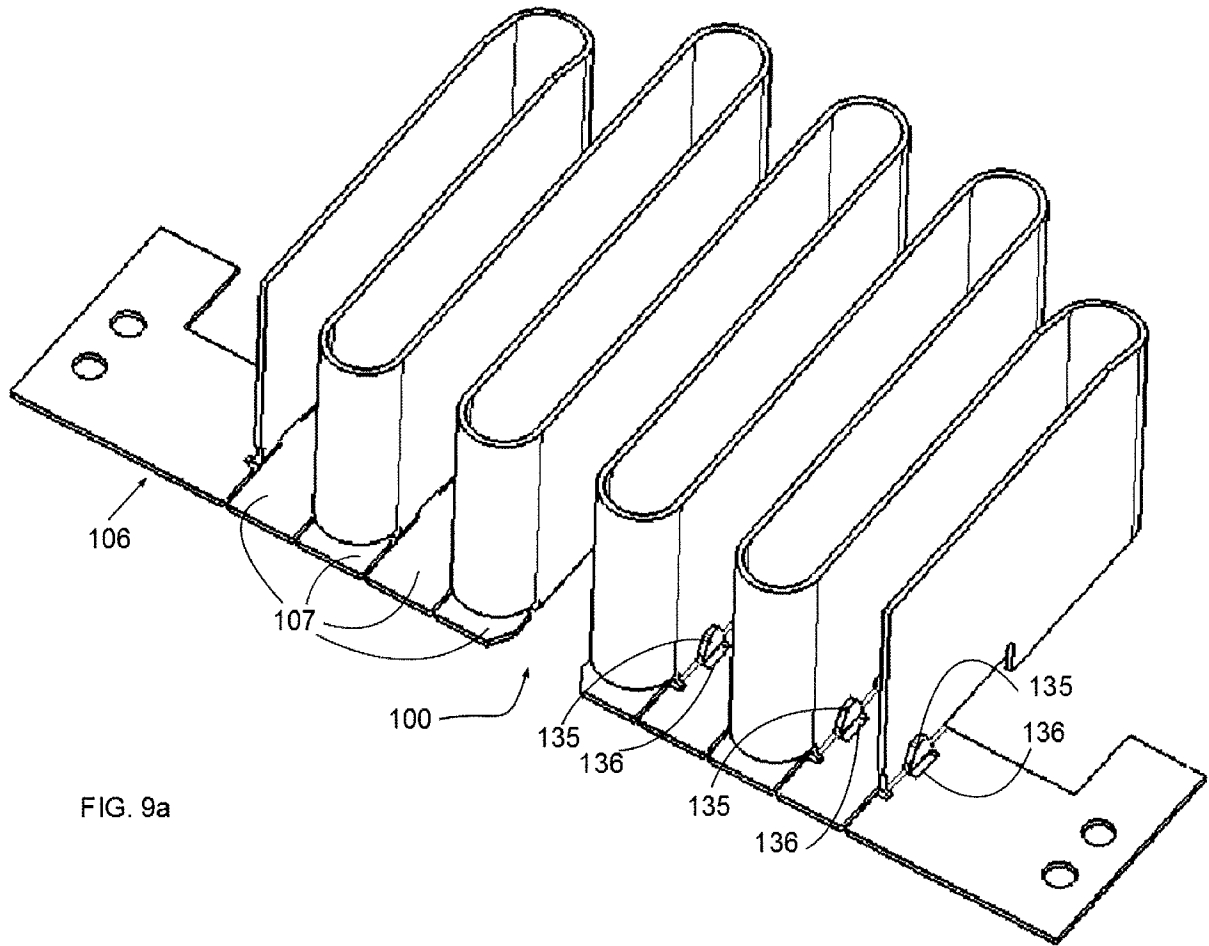
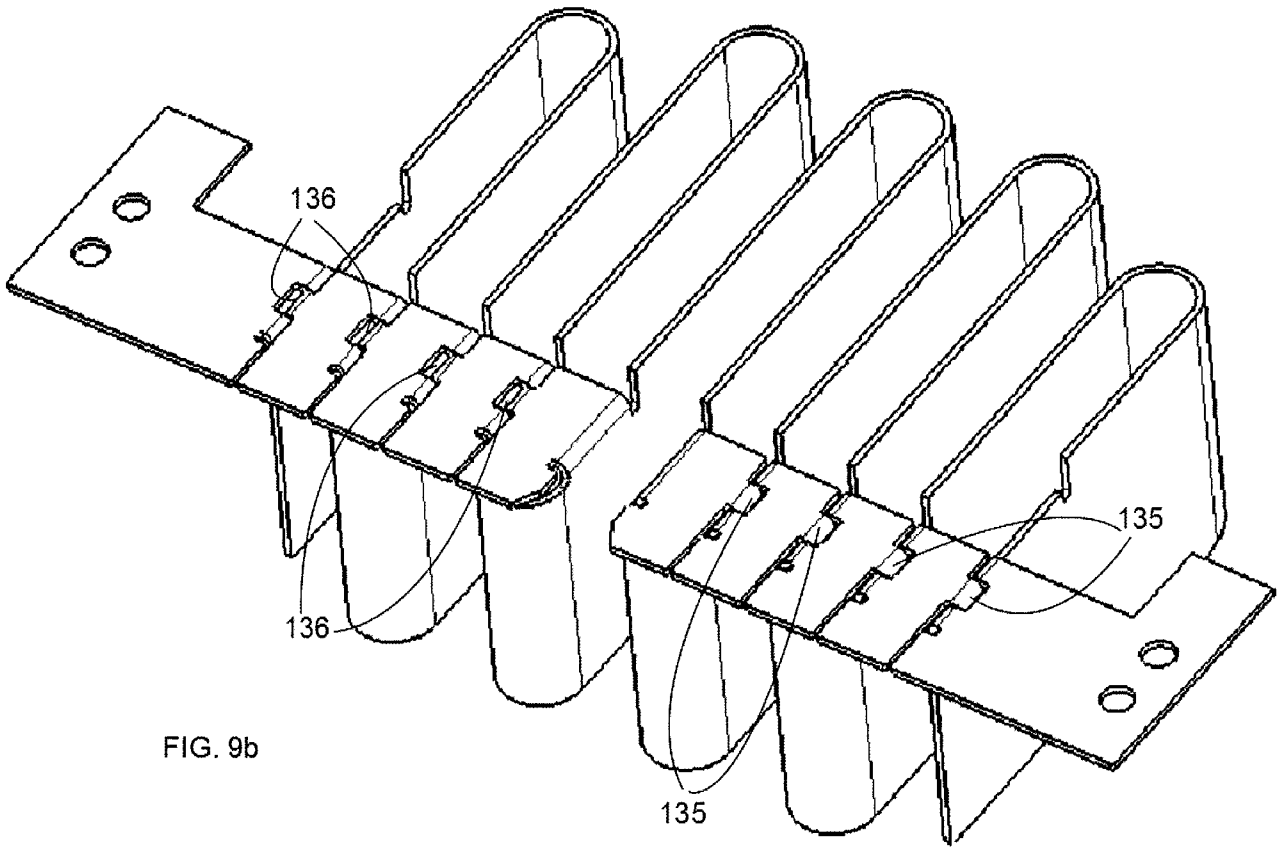


FIG. 8b





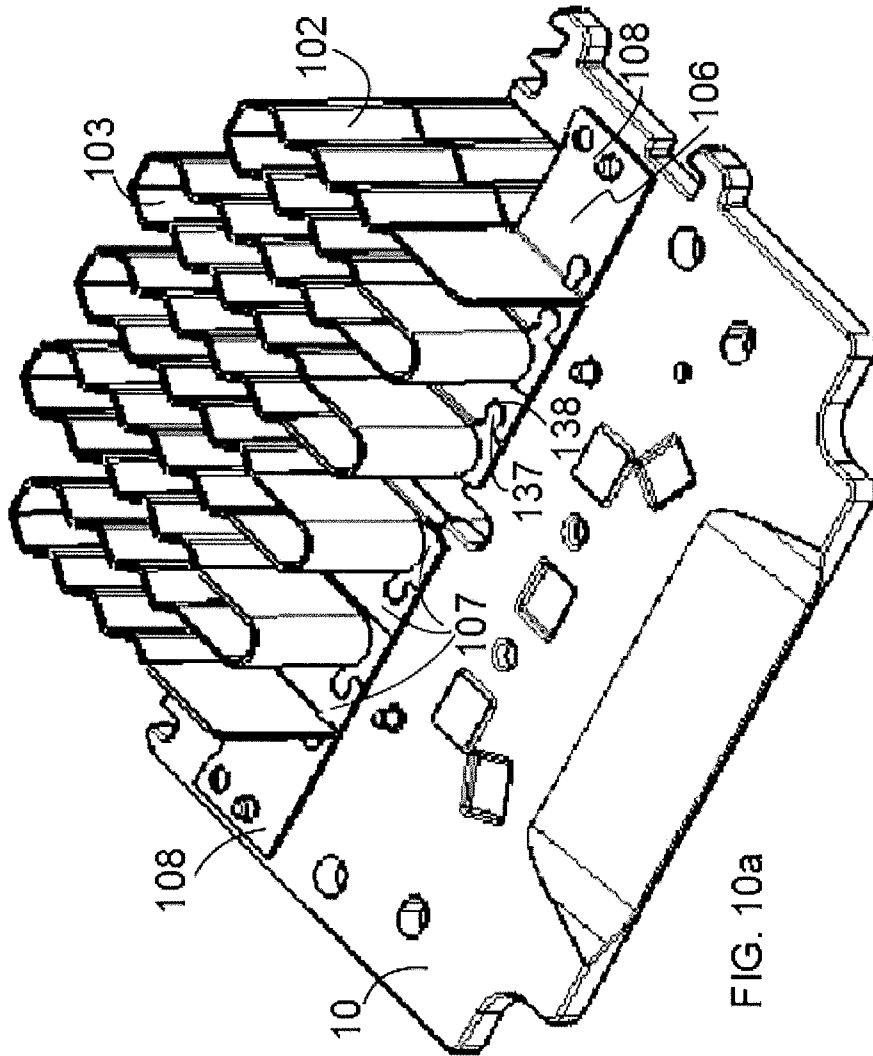


FIG. 10a

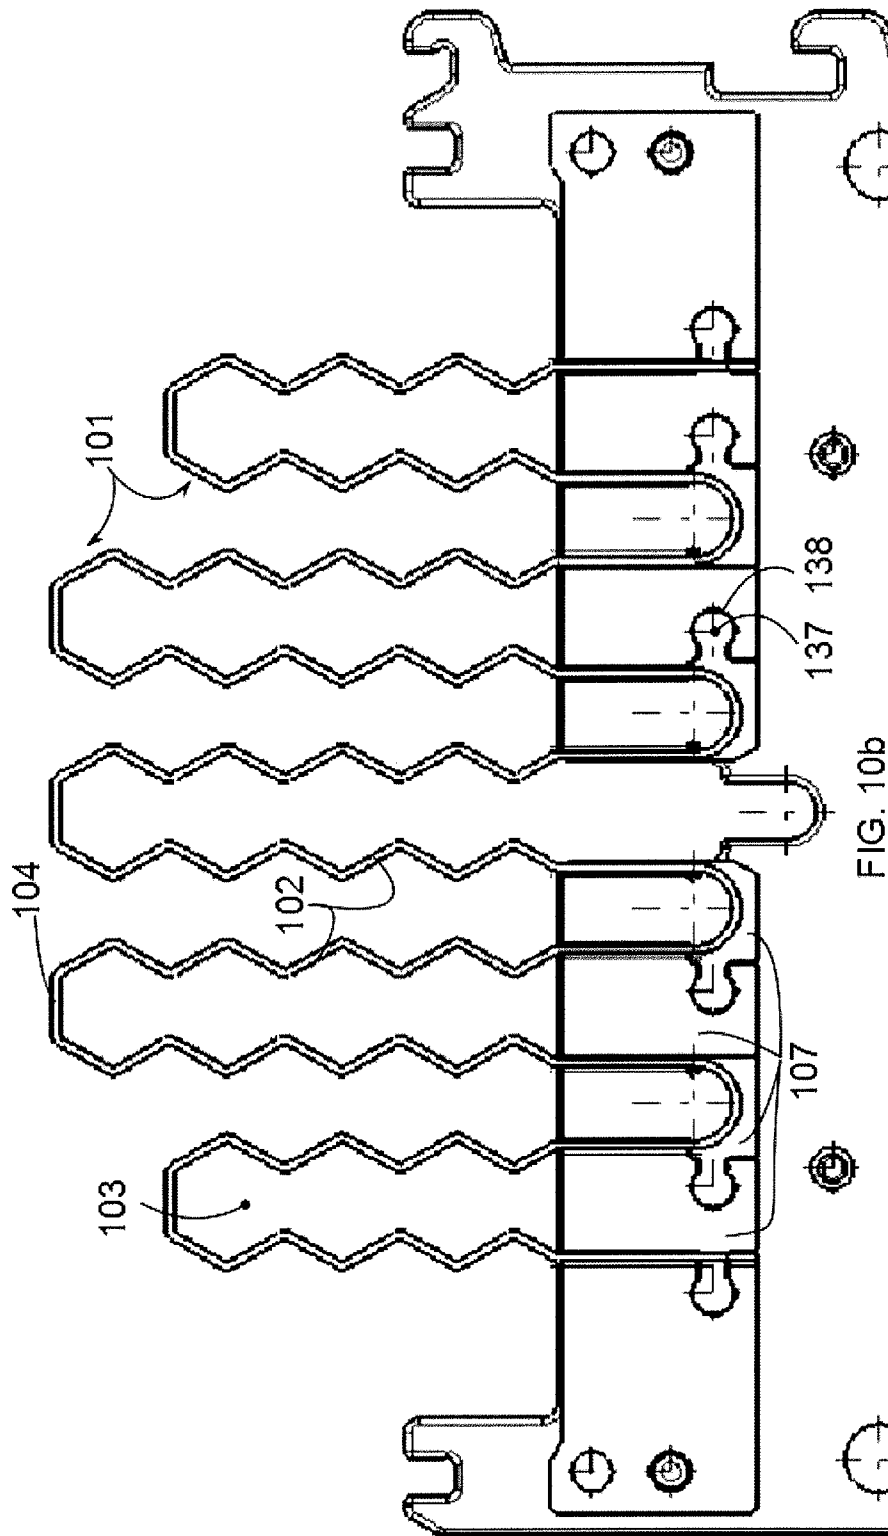


FIG. 10b

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2015/067992

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
INV. F21S8/10 H01L23/36 F21V29/74 F21V29/83
ADD.
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
F21S H01L F21V
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 2008 059965 A (STANLEY ELECTRIC CO LTD) 13 March 2008 (2008-03-13) the whole document	1-6,9, 11,12, 15-18
A	JP 2010 146817 A (KOITO MFG CO LTD) 1 July 2010 (2010-07-01) abstract; figures	1-18
X	DE 10 2009 007612 A1 (OPTREX EUROP GMBH [DE]) 13 August 2009 (2009-08-13) the whole document	1-18
X	US 7 492 599 B1 (YU GUANG [CN] ET AL) 17 February 2009 (2009-02-17) the whole document	1-18
	----- -/--	

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search 2 November 2015	Date of mailing of the international search report 09/11/2015
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Berthommé, Emmanuel

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2015/067992

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 202 056 819 U (HAIDONG ZHU) 30 November 2011 (2011-11-30) the whole document	1-6, 15-17
X	----- CN 203 273 812 U (SUZHOU HAOLIBEST LIGHTING CO LTD) 6 November 2013 (2013-11-06) abstract; figures	1-6,10, 11,16,17
X	----- US 2010/002453 A1 (WU HSIANG-CHEN [TW] ET AL) 7 January 2010 (2010-01-07) the whole document	1-7, 15-18
X	----- US 2014/153248 A1 (YEH CHAO-CHIN [TW]) 5 June 2014 (2014-06-05) abstract; figures 5-6	1-6,15
X	----- US 2007/053168 A1 (SAYIR HALUK [US] ET AL) 8 March 2007 (2007-03-08) abstract; figure 12	1,7-9
A	----- CN 103 185 328 A (CHEN SHIMING) 3 July 2013 (2013-07-03) the whole document	1-18
A	----- US 2011/278633 A1 (CLIFFORD SCOTT ALLEN [US]) 17 November 2011 (2011-11-17) abstract; figures	1-18

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No PCT/EP2015/067992

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
JP 2008059965	A	13-03-2008	NONE
JP 2010146817	A	01-07-2010	JP 5231194 B2 10-07-2013 JP 2010146817 A 01-07-2010
DE 102009007612	A1	13-08-2009	NONE
US 7492599	B1	17-02-2009	CN 101368713 A 18-02-2009 US 7492599 B1 17-02-2009
CN 202056819	U	30-11-2011	NONE
CN 203273812	U	06-11-2013	NONE
US 2010002453	A1	07-01-2010	TW 201002994 A 16-01-2010 US 2010002453 A1 07-01-2010
US 2014153248	A1	05-06-2014	NONE
US 2007053168	A1	08-03-2007	DE 102006056816 A1 04-10-2007 JP 2007273943 A 18-10-2007 KR 20070098450 A 05-10-2007 US 2007053168 A1 08-03-2007
CN 103185328	A	03-07-2013	NONE
US 2011278633	A1	17-11-2011	NONE

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/EP2015/067992

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE INV. F21S8/10 H01L23/36 F21V29/74 F21V29/83 ADD.				
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB				
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) F21S H01L F21V				
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche				
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data				
C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS				
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées		
X	JP 2008 059965 A (STANLEY ELECTRIC CO LTD) 13 mars 2008 (2008-03-13) le document en entier -----	1-6,9, 11,12, 15-18		
A	JP 2010 146817 A (KOITO MFG CO LTD) 1 juillet 2010 (2010-07-01) abrégé; figures -----	1-18		
X	DE 10 2009 007612 A1 (OPTREX EUROP GMBH [DE]) 13 août 2009 (2009-08-13) le document en entier -----	1-18		
X	US 7 492 599 B1 (YU GUANG [CN] ET AL) 17 février 2009 (2009-02-17) le document en entier -----	1-18		
	-/--			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"><input checked="" type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents</td> <td style="width: 50%; border: none;"><input checked="" type="checkbox"/> Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe</td> </tr> </table>			<input checked="" type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	<input checked="" type="checkbox"/> Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
<input checked="" type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	<input checked="" type="checkbox"/> Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe			
* Catégories spéciales de documents cités:				
"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée	"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets			
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2 novembre 2015</p>	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">09/11/2015</p>			
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Fonctionnaire autorisé <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Berthommé, Emmanuel</p>			

C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	CN 202 056 819 U (HAIDONG ZHU) 30 novembre 2011 (2011-11-30) le document en entier -----	1-6, 15-17
X	CN 203 273 812 U (SUZHOU HAOLIBEST LIGHTING CO LTD) 6 novembre 2013 (2013-11-06) abrégé; figures -----	1-6,10, 11,16,17
X	US 2010/002453 A1 (WU HSIANG-CHEN [TW] ET AL) 7 janvier 2010 (2010-01-07) le document en entier -----	1-7, 15-18
X	US 2014/153248 A1 (YEH CHAO-CHIN [TW]) 5 juin 2014 (2014-06-05) abrégé; figures 5-6 -----	1-6,15
X	US 2007/053168 A1 (SAYIR HALUK [US] ET AL) 8 mars 2007 (2007-03-08) abrégé; figure 12 -----	1,7-9
A	CN 103 185 328 A (CHEN SHIMING) 3 juillet 2013 (2013-07-03) le document en entier -----	1-18
A	US 2011/278633 A1 (CLIFFORD SCOTT ALLEN [US]) 17 novembre 2011 (2011-11-17) abrégé; figures -----	1-18

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/EP2015/067992

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
JP 2008059965	A	13-03-2008	AUCUN	
JP 2010146817	A	01-07-2010	JP 5231194 B2 JP 2010146817 A	10-07-2013 01-07-2010
DE 102009007612	A1	13-08-2009	AUCUN	
US 7492599	B1	17-02-2009	CN 101368713 A US 7492599 B1	18-02-2009 17-02-2009
CN 202056819	U	30-11-2011	AUCUN	
CN 203273812	U	06-11-2013	AUCUN	
US 2010002453	A1	07-01-2010	TW 201002994 A US 2010002453 A1	16-01-2010 07-01-2010
US 2014153248	A1	05-06-2014	AUCUN	
US 2007053168	A1	08-03-2007	DE 102006056816 A1 JP 2007273943 A KR 20070098450 A US 2007053168 A1	04-10-2007 18-10-2007 05-10-2007 08-03-2007
CN 103185328	A	03-07-2013	AUCUN	
US 2011278633	A1	17-11-2011	AUCUN	