



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203378935 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 08

(21) 申请号 201320459837. 3

(22) 申请日 2013. 07. 30

(73) 专利权人 浙江诺维雅工贸有限公司

地址 321201 浙江省金华市武义县泉溪镇金
岩山工业纵一路

(72) 发明人 胡华成

(74) 专利代理机构 浙江永鼎律师事务所 33233

代理人 陆永强

(51) Int. Cl.

A47J 27/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种锅

(57) 摘要

本实用新型涉及一种锅,包括锅体和锅盖,锅体的上端口沿内侧设有浮漂接液环,浮漂接液环外侧缘部与锅体上端口沿扣接。优点:本实用新型具有结构新颖,使用方便,增加了浮漂接液环,在汤汁在烧开后,由于浮漂等杂质绝大部分集中与汤汁上端的沸腾液中,并且向外扑腾,那么产生的浮漂及杂质即可集于浮漂接液环内。

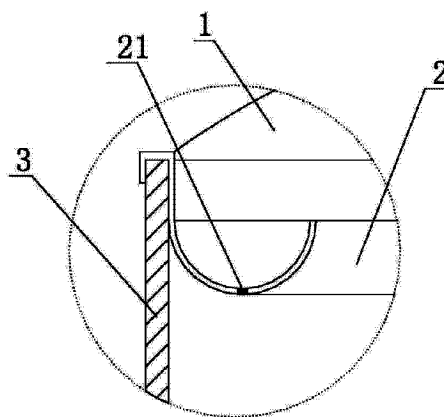

1. 一种锅,包括锅体和锅盖,其特征是:锅体的上端口沿内侧设有浮漂接液环,浮漂接液环外侧缘部与锅体上端口沿扣接。
2. 根据权利要求1所述的锅,其特征是:所述浮漂接液环径向一侧截面呈“U”形。
3. 根据权利要求1所述的锅,其特征是:浮漂接液环周侧底部设有若干导流微孔。

一种锅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨用餐具,特别是一种锅。

背景技术

[0002] 现有技术中的汤锅,在烹煮或煲汤时,特别是烹煮排骨等肉食时,汤汁在烧开后,会产生大量浮漂,而浮漂则影响了汤汁的口味。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是为了避免背景技术中的不足,提供一种锅。

[0004] 达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种锅,包括锅体和锅盖,锅体的上端口沿内侧设有浮漂接液环,浮漂接液环外侧缘部与锅体上端口沿扣接。

[0005] 对于本实用新型的一种优化,所述浮漂接液环径向一侧截面呈“U”形。

[0006] 对于本实用新型的一种优化,浮漂接液环周侧底部设有若干导流微孔。

[0007] 本实用新型与背景技术相比,具有结构新颖,使用方便,增加了浮漂接液环,在汤汁在烧开后,由于浮漂等杂质绝大部分集中与汤汁上端的沸腾液中,并且向外扑腾,那么产生的浮漂及杂质即可集于浮漂接液环内。

附图说明

[0008] 图1是锅的结构示意图。

[0009] 图2是A放大图。

具体实施方案

[0010] 实施例1:参照图1和2。一种锅,包括锅体3和锅盖1,锅体3的上端口沿内侧设有浮漂接液环2,浮漂接液环2外侧缘部与锅体3上端口沿扣接。所述浮漂接液环2径向一侧截面呈“U”形。浮漂接液环2周侧底部设有若干导流微孔21。

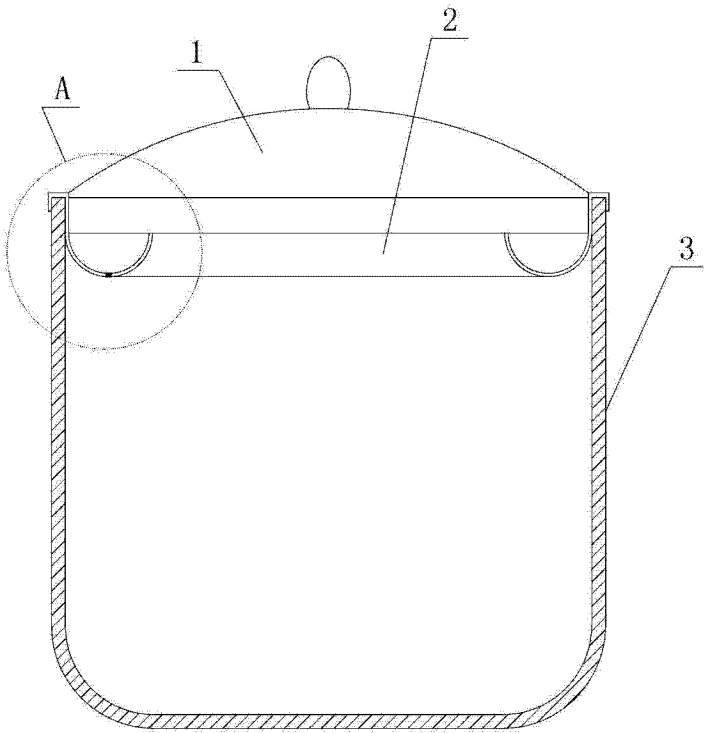


图 1

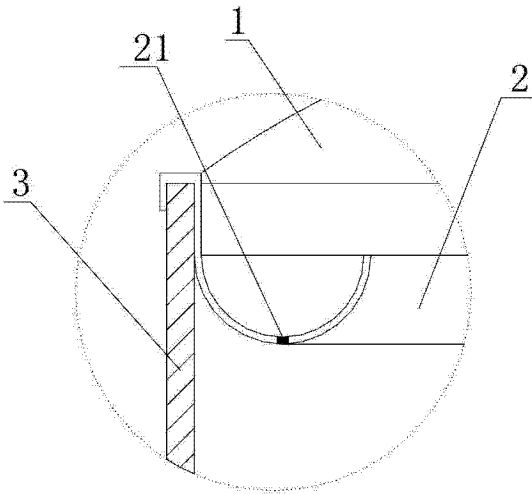


图 2