

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20373**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **21361**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2013**

(54)

Kanapa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2014 WUP 03/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lisi Ogon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PAWŁOWSKI IRENEUSZ, Łochowice, (PL);
HOFFMANN WOJCIECH, Brzoza, (PL)**

PL 20373

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw kanapa, przeznaczona zasadniczo do wyposażenia pomieszczenia gościnnego lub salonu. Przedmiot wzoru został przedstawiony w wersjach wykonania, które zachowują to samo wzornictwo, a różnią się układem poszczególnych segmentów składowych i ich konfiguracją.

Oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie siedzisk i poduch, w kształcie konturów boczaków i oparć oraz w układzie linii przeszyc. Ponadto kanapa ma możliwość rozkładania wybranych siedzisk z pozycji do siedzenia w pozycję do leżenia, możliwość zmiany pozycji ruchomych zagłówków oraz jest wyposażona w system nagłośnienia złożony z głośników i panelu sterowania, co podnosi użyteczność i umożliwia zmianę ogólnego wyglądu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku w widokach perspektywicznych, na którym fig. 1 przedstawia kanapę w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego jako narożnik z dwoma siedziskami z każdej strony, fig. 2 - kanapę w pierwszej odmianie z rozłożonymi skrajnymi siedziskami, fig. 3. - kanapę w pierwszej odmianie w widoku z tyłu, natomiast fig. 4. - kanapę w drugiej odmianie wzoru jako narożnik z dwoma siedziskami z jednej strony i jednym z drugiej, zaś fig. 5. przedstawia segment narożny w widoku z przodu, fig. 6. - fragment segmentu narożnego w widoku z góry, ponadto fig. 7. przedstawia kanapę w trzeciej odmianie wzoru przemysłowego jako narożnik z trzema siedziskami z jednej strony i jednym z drugiej, fig. 8 - kanapę w trzeciej odmianie z rozłożonym miejscem do leżenia, fig. 9 - kanapę w czwartej odmianie wzoru przemysłowego jako mebel prosty z czterema siedziskami, zaś fig. 10 - kanapę w czwartej odmianie z rozłożonymi skrajnymi siedziskami.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowi kanapa, i jest przedstawiona w wersjach wykonania, które zachowują to samo wzornictwo, a różnią się układem poszczególnych elementów składowych i ich konfiguracją. Kanapa zawiera pojedyncze elementy siedziskowe skrajne i środkowe, dwa boczki oraz opcjonalnie element narożny i potrójny element rozkładany.

Każdy element siedziskowy posiada u dołu płaską tapicerowaną osłonę, zaś powyżej przynajmniej jedną gładką, poduchę siedziska, która na przedniej krawędzi ma ozdobne przeszycie, ukształtowane łukowo do dołu. Z tyłu znajduje się szerokie, tapicerowane oparcie, przechodzące w tylną ściankę mebla, która jest wyprofilowaną skośnie ku dołowi. Na oparciu jest umieszczona przynajmniej jedna zasadniczo prostokątna poducha oparcia o wyoblonych narożach i krawędziach, z głębokim poziomym przeszyciem, umieszczonym nieznacznie poniżej połowy jej wysokości. Na górnej krawędzi oparcia, z wyłączeniem elementu narożnego, znajduje się przynajmniej jeden ruchomy zagłówek, który ustawia się w wielu pozycjach od leżącej do pionowej.

Boczki mają kształt zbliżony do prostopadłościanu o wysokości zgodnej z poziomem poduch siedziskowych, przy czym powierzchnie górne, w kierunkach skrajnych, są lekko uniesione ku górze, zaś powierzchnie przednie lekko zukosowane, ponadto krawędzie są obszyte ozdobnym ściąganiem. Na boczach są umieszczone płaskie prostokątne poduchy.

Pojedynczy element siedziskowy skrajny posiada funkcję rozkładania z pozycji do siedzenia na pozycję do leżenia i jest zaopatrzony w znany mechanizm rozkładania fotela, przez co dolna płaska osłona wraz z przednią częścią poduchy siedziska są nastawiane do poziomu, poducha siedziska wysuwana do przodu, oparcie z poduchą znacząco pochylane, zaś zagłówek podniesiony, ponadto, ze względu na dostęp do mechanizmu sterowania położeniem ruchomych części, z jednej strony jest połączony z boczkiem. Pojedynczy element siedziskowy środkowy, poza ruchomym zagłówkiem, wszystkie części ma nieruchome.

Element narożny posiada dużą kwadratową poduchę siedziska, której przedni narożnik jest lekko ścięty, tworząc wąską tapicerowaną przednią osłonę, natomiast tylny narożnik jest mocno ścięty, tworząc z tylnymi bokami trzy równe odcinki, oparte na wyprofilowanym trapezowo tapicerowanym oparciu, które z przodu jest osłonięte trzema poduchami oparcia, zaś na górze tworzy płaską trójkątną tapicerowaną powierzchnię wyposażoną w system nagłośnienia złożony z głośników i panelu sterowania, natomiast z tyłu, poprzez zaokrąglone krawędzie dwóch boków, przechodzi w tylne prostopadłe do siebie ścianki, które są wyprofilowane skośnie ku dołowi.

Potrójny element rozkładany ma szerokość trzech pojedynczych elementów z trzema niezależnymi ruchomymi zagłówkami i trzema poduchami oparcia, połączony z jednej strony z boczkiem oraz z odchylanym ku górze siedziskiem zaopatrzonym w wydzielone przeszyciami trzy poduchy siedziska. Pod siedziskiem znajduje się wysuwany rozkładany stelaż z materacem do leżenia.

W pierwszej odmianie wykonania przedmiot wzoru przemysłowego stanowi narożnik, który z każdej strony ma po dwa elementy siedziskowe, gdzie środkowe są stałe, zaś skrajne wyposażone w mechanizmy rozkładania.

W drugiej odmianie wykonania przedmiot wzoru przemysłowego stanowi narożnik, który z jednej strony ma dwa elementy siedziskowe, zaś z drugiej strony ma jeden element siedziskowy, przy czym środkowy element siedziskowy jest stały, zaś skrajne wyposażone w mechanizmy rozkładania.

W trzeciej odmianie wykonania przedmiot wzoru przemysłowego stanowi narożnik, który z jednej strony ma potrójny element rozkładany, zaś z drugiej strony ma jeden stały element siedziskowy, zespolony z boczkiem.

W czwartej odmianie wykonania przedmiot wzoru przemysłowego stanowi prostą kanapę, która zawiera cztery elementy siedziskowe, gdzie środkowe są stałe, zaś skrajne są wyposażone w mechanizmy rozkładania.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kanapa, charakteryzuje się tym, że zawiera zestawiane w różnych konfiguracjach pojedyncze elementy siedziskowe skrajne i środkowe, dwa boczki oraz opcjonalnie element narożny i potrójny element rozkładany, *gdzie* każdy element siedziskowy posiada u dołu tapicerowaną osłonę, zaś powyżej przynajmniej jedną gładką, poduchę siedziska, która na przedniej krawędzi ma ozdobne przeszycie, ukształtowane łukowo do dołu, *natomiast* z tyłu znajduje się szerokie, tapicerowane oparcie, przechodzące w tylną ściankę mebla, która jest wyprofilowaną skośnie ku dołowi, zaś na oparciu jest umieszczona przynajmniej jedna zasadniczo prostokątna poducha oparcia o wyoblonych narożach i krawędziach, z głębokim poziomym przeszyciem, umieszczonym nieznacznie poniżej połowy jej wysokości, *przy czym* na górnej krawędzi oparcia, z wyłączeniem elementu narożnego, znajduje się przynajmniej jeden ruchomy zagłówek, który ustawia się w wielu pozycjach od leżącej do pionowej, *natomiast* boczki mają kształt zbliżony do prostopadłościanu o wysokości zgodnej z poziomem poduch siedziskowych, *gdzie* powierzchnie górne, w kierunkach skrajnych, są lekko uniesione ku górze, a powierzchnie przednie lekko zukosowane, a krawędzie są obszyte ściągami ozdobnymi, *ponadto* na boczках są umieszczone płaskie prostokątne poduchy, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1.- 10.

2. Kanapa, charakteryzuje się tym, że pojedynczy element siedziskowy skrajny posiada funkcję rozkładania z pozycji do siedzenia na pozycję do leżenia i jest zaopatrzony w znany mechanizm rozkładania, przez co dolna płaska osłona wraz z przednią częścią poduchy siedziska są ustawiane do poziomu, poducha siedziska wysuwana do przodu, zaś oparcie z poduchą znacząco pochylane, ponadto z jednej strony jest połączony z boczkiem, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 2. - fig. 4. i fig. 4 - fig. 10.

3. Kanapa, charakteryzuje się tym, że element narożny posiada dużą kwadratową poduchę siedziska, której przedni narożnik jest lekko ścięty, tworząc wąską tapicerowaną osłonę, natomiast tylny narożnik jest mocno ścięty, tworząc z tylnymi bokami trzy równe brzegi, oparte na wyprofilowanym trapezowo tapicerowanym oparciu, które z przodu jest osłonięte trzema poduchami oparcia, zaś na górze oparcia jest uformowana płaska trójkątna tapicerowana powierzchnia, wyposażona w system nagłośnienia złożony z głośników i panelu sterowania, natomiast z tyłu, poprzez zaokrąglone krawędzie dwóch boków, przechodzi w tylne prostopadłe do siebie ścianki, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. - fig. 8.

4. Kanapa, charakteryzuje się tym, że, potrójny element rozkładany ma szerokość trzech pojedynczych elementów siedziskowych z trzema niezależnymi zagłówkami i trzema poduchami oparcia oraz z odchylanym ku górze siedziskiem, które jest zaopatrzone w wydzielone przeszyciami trzy poduchy siedziska, przy czym pod siedziskiem znajduje się wysuwany rozkładany stelaż z materacem do leżenia, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 8.

5. Kanapa w pierwszej odmianie wykonania stanowi narożnik, w którym element narożny z każdej strony ma po dwa elementy siedziskowe, osłonięte boczками, gdzie elementy środkowe są stałe, zaś skrajne wyposażone w mechanizmy rozkładania, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1. - fig. 3.

6. Kanapa w drugiej odmianie wykonania stanowi narożnik, w którym element narożny z jednej strony ma dwa elementy siedziskowe, zaś z drugiej strony ma jeden element siedziskowy, przy czym środkowy element siedziskowy jest stały, zaś skrajne elementy

siedziskowe wyposażone w mechanizmy rozkładania i są osłonięte boczками, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 4.

7. Kanapa w trzeciej odmianie wykonania stanowi narożnik, w którym element narożny z jednej strony ma potrójny element rozkładany, zaś z drugiej strony ma jeden stały element siedziskowy, które skrajnie są osłonięte boczками, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 7 i fig. 8.

8. Kanapa w czwartej odmianie wykonania stanowi prosty mebel, który zawiera cztery elementy siedziskowe, gdzie środkowe są stałe, zaś skrajne są wyposażone w mechanizmy rozkładania, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 9. i fig. 10.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

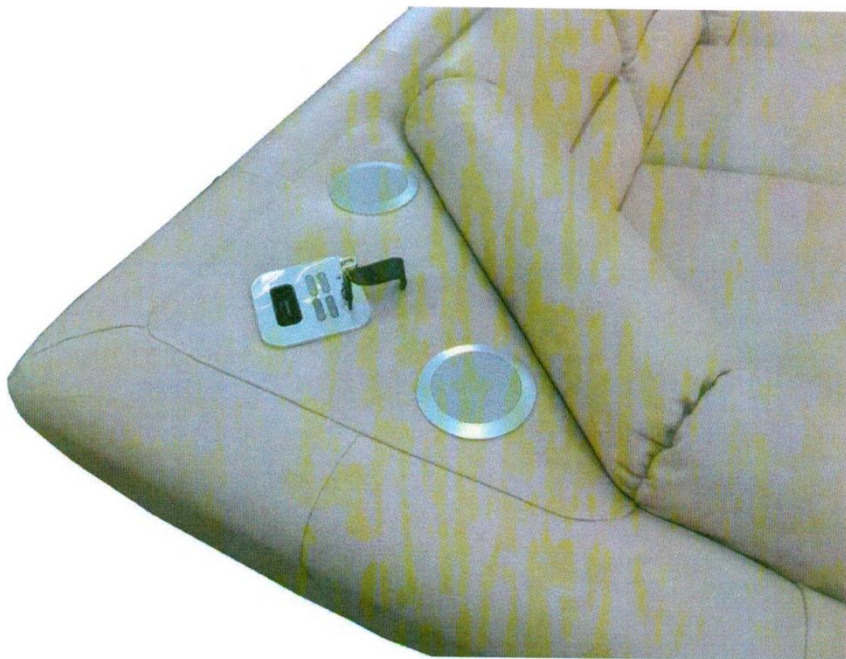


Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10