

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9774**

(21) Numer zgłoszenia: **7535**

(22) Data zgłoszenia: **14.03.2005**

(51) Klasyfikacja:
19-02

(54)

Urządzenie z podświetlaną płytką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ONE ON ONE” Marcin Fogiel, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Fogiel Marcin, Warszawa, (PL);
Klich Arkadiusz, Warszawa, (PL)

PL 9774

Nr Rp. 9774.....

Klasa 19-02.....

Urządzenie z podświetlaną płytką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie z podświetlaną płytką, przeznaczone do umieszczania na płytce drobnych elementów, zwłaszcza bilonu, a przy ich usuwaniu z powierzchni płytki uzyskiwanie efektu świetnego poprzez element na wewnętrznej powierzchni płyty.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się kształtem, barwą i właściwościami powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego urządzenie z podświetlaną płytką, uwidocznione zostało na załączonym materiale ilustracyjnym, ukazującym na fig.1 – widok czołowo-boczny ukazujący urządzenie z podświetlaną płytką zawierające podstawę o zarysie stylizowanego płaskiego prostopadłościanu o promieniowych krawędziach i posiadającą na bocznych powierzchniach symetrycznie umieszczone wsporniki o zarysie prostokątnych pasów posiadających w górnej części zagięcia kątowe, do których umocowana jest stylizowana prostokątna płyta, posiadająca promieniowy zarys przezroczystej powierzchni i zawierająca symetrycznie umieszczony na wewnętrznej powierzchni element o kontrastowym kolorze i o zarysie stylizowanego pierścienia o obrysie ośmiokąta; na fig.2 – widok z góry urządzenia ukazujący stylizowaną prostokątną płytę posiadającą promieniowy zarys przezroczystej powierzchni i zawierającą symetrycznie umieszczony na wewnętrznej powierzchni element o kontrastowym kolorze i o zarysie stylizowanego pierścienia o obrysie ośmiokąta, a także boczne wsporniki płyty; na fig.3 – widok z góry urządzenia ukazujący stylizowaną prostokątną płytę posiadającą promieniowy zarys przezroczystej powierzchni i zawierającą symetrycznie umieszczony na wewnętrznej powierzchni element o kontrastowym kolorze i o zarysie stylizowanego pierścienia o obrysie sześciokąta, a także boczne wsporniki płyty; na fig.4 - widok z góry urządzenia ukazujący stylizowaną prostokątną płytę posiadającą promieniowy zarys przezroczystej powierzchni i zawierającą symetrycznie umieszczony na wewnętrznej powierzchni element o kontrastowym kolorze i o postaci pasa o obrysie prostokąta, a także boczne wsporniki płyty.

Urządzenie z podświetlaną płytką, według wzoru przemysłowego, uwidocznione na załączonym materiale ilustracyjnym, zawiera istotne cechy przejawiające się tym, że ma podstawę o zarysie stylizowanego płaskiego prostopadłościanu o promieniowych krawędziach i posiadającą na bocznych powierzchniach symetrycznie umieszczone wsporniki o zarysie prostokątnych pasów posiadających w górnej części zagięcia katowe, do których umocowana jest stylizowana prostokątna płyta, posiadająca promieniowy zarys przezroczystej powierzchni i zawierająca symetrycznie umieszczony na wewnętrznej powierzchni element o kontrastowym czerwonym kolorze, który przy usuwaniu drobnych elementów z powierzchni płyty, zwłaszcza bilonu, uzyskuje objętościowy efekt kontrastowego świecenia.

Pierwsza odmiana urządzenia z podświetlaną płytką posiada stylizowaną prostokątną płytę z promieniowym zarysem przezroczystej powierzchni i zawierającą symetrycznie umieszczony na wewnętrznej powierzchni element o kontrastowym czerwonym kolorze i obrysie sześciokąta.

Druga odmiana urządzenia z podświetlaną płytką posiada stylizowaną prostokątną płytę z promieniowym zarysem przezroczystej powierzchni i zawierającą symetrycznie umieszczony na wewnętrznej powierzchni element o kontrastowym czerwonym kolorze i obrysie wydłużonego sześciokąta.

Trzecia odmiana urządzenia z podświetlaną płytką posiada stylizowaną prostokątną płytę z promieniowym zarysem przezroczystej powierzchni i zawierającą symetrycznie umieszczony na wewnętrznej powierzchni element o kontrastowym czerwonym kolorze i obrysie prostokąta.

Urządzenie z podświetlaną płytką wykonane jest tworzywa sztucznego i posiada bezpieczne dla użytkowania promieniowe zewnętrzne krawędzie, zaś element umieszczany na wewnętrznej powierzchni górnej płyty o kontrastowym kolorze posiada przy podświetleniu, które uruchamiane jest poprzez dotyk, efekt kontrastowego świecenia objętościowego.

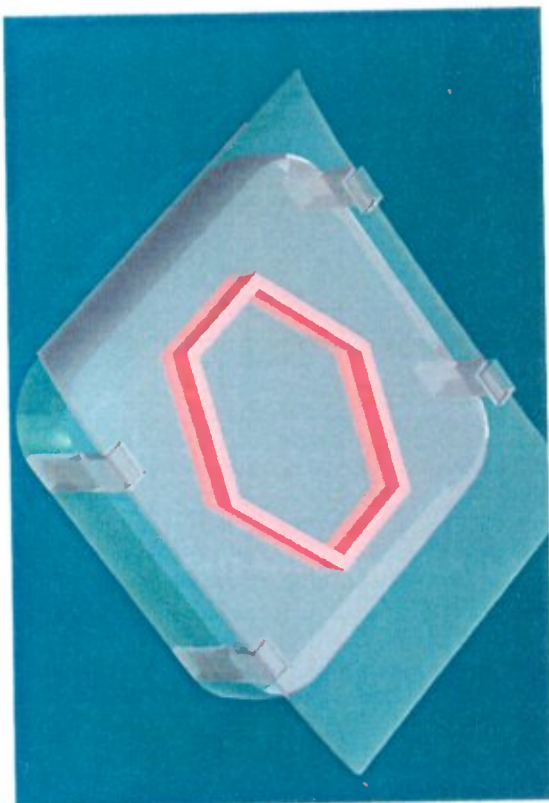


Fig. 3

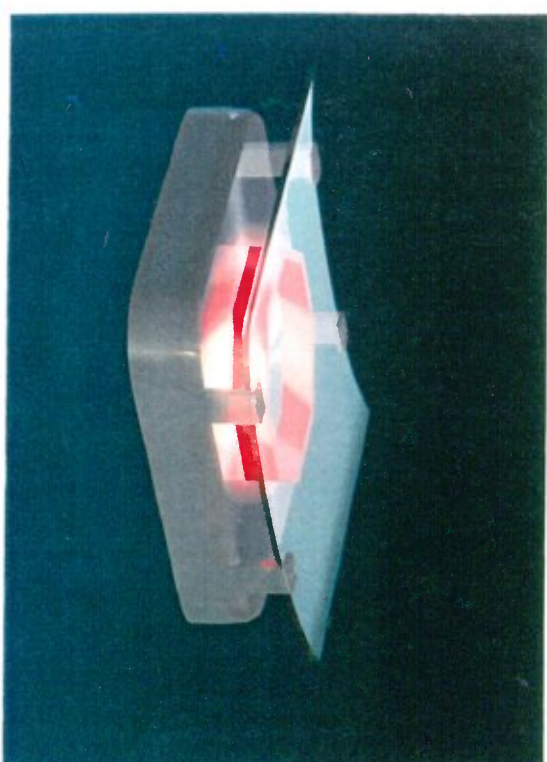


Fig. 1

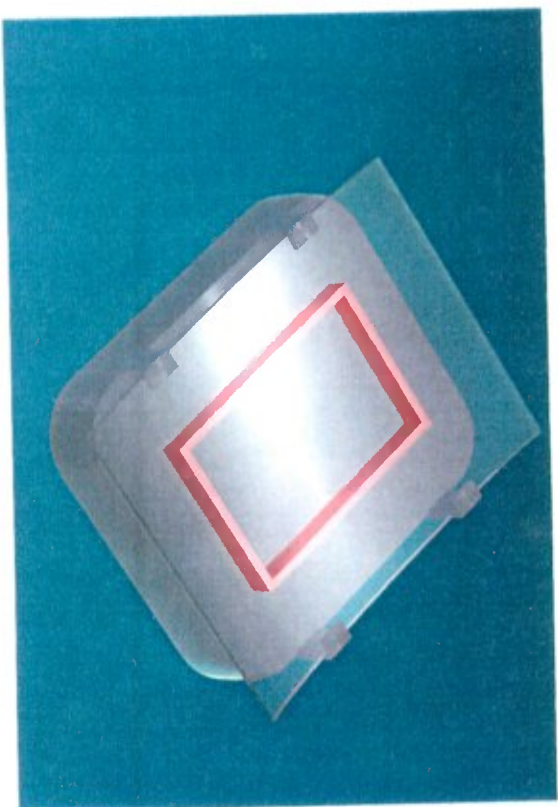


Fig. 4

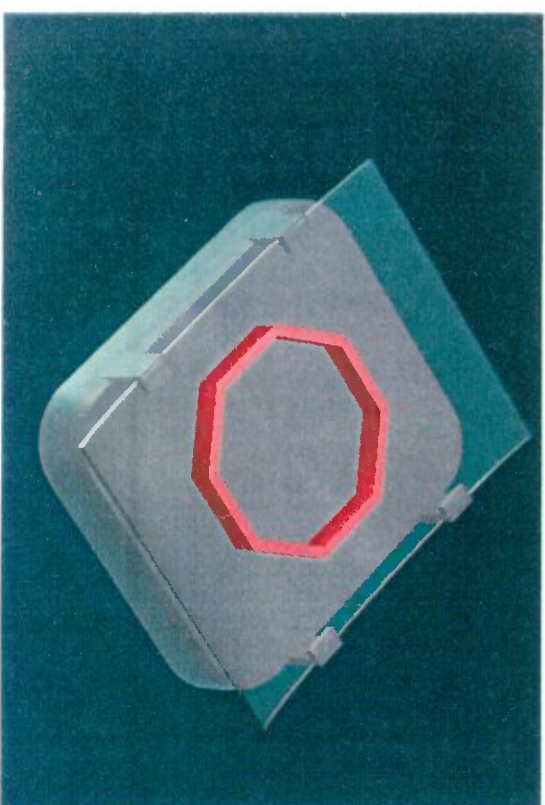


Fig. 2

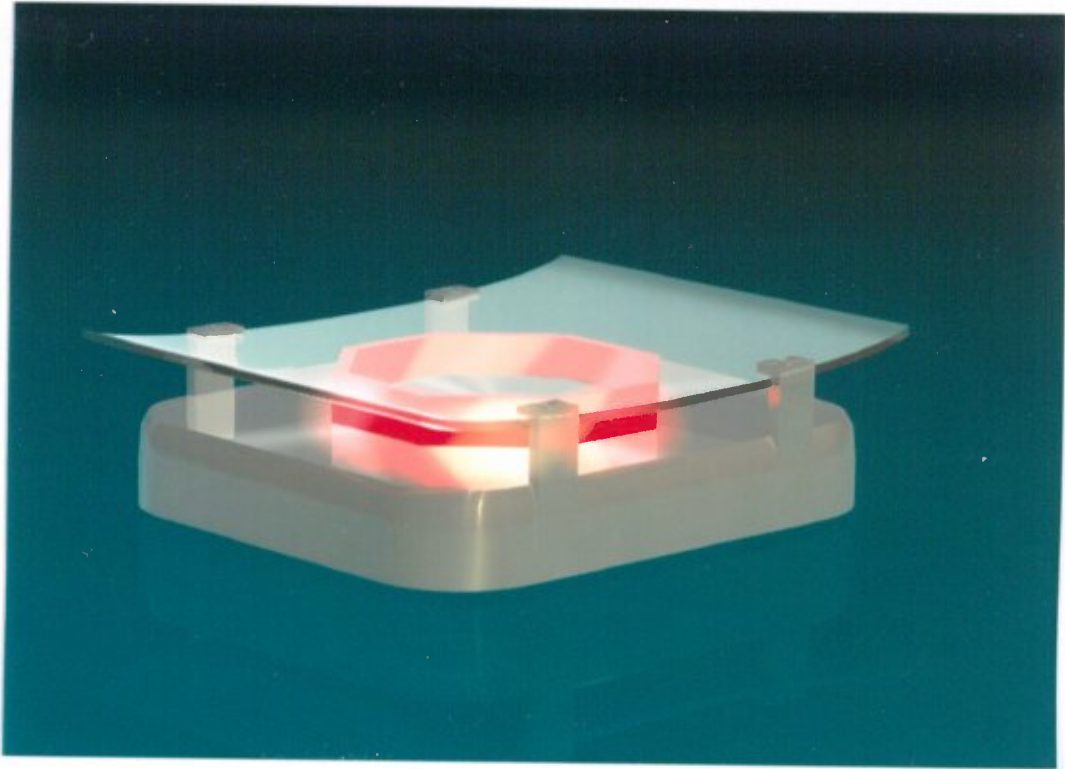


Fig.1

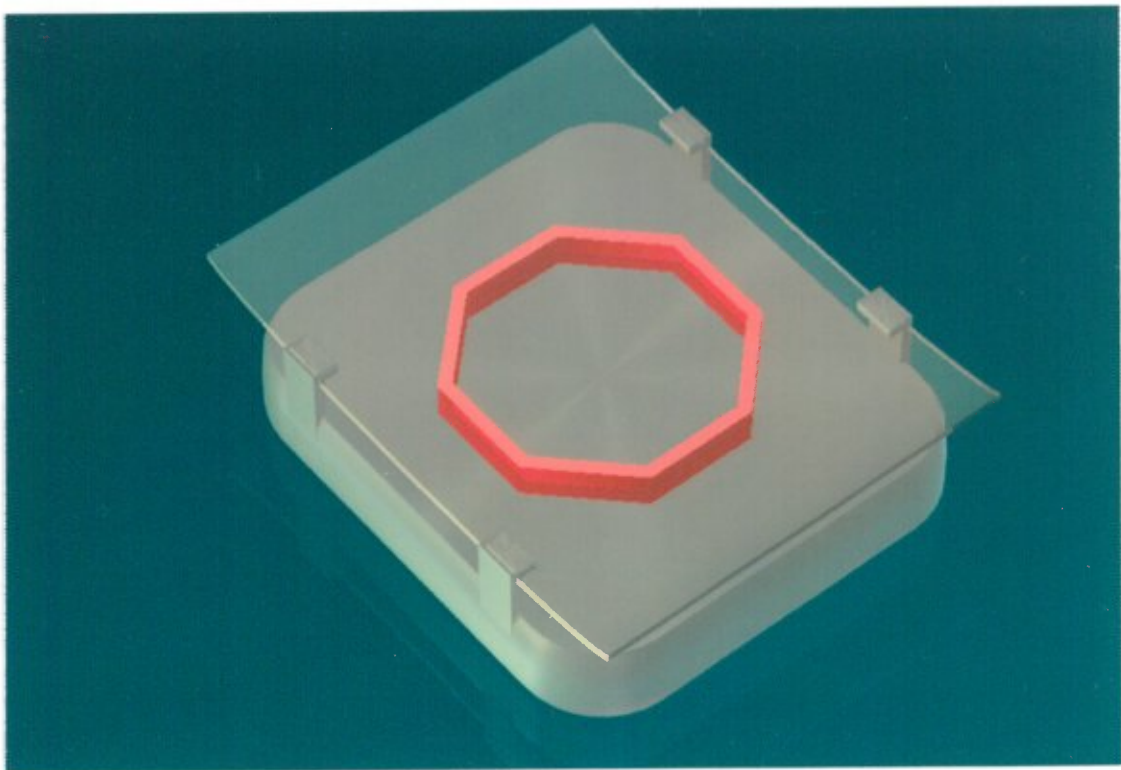


Fig.2

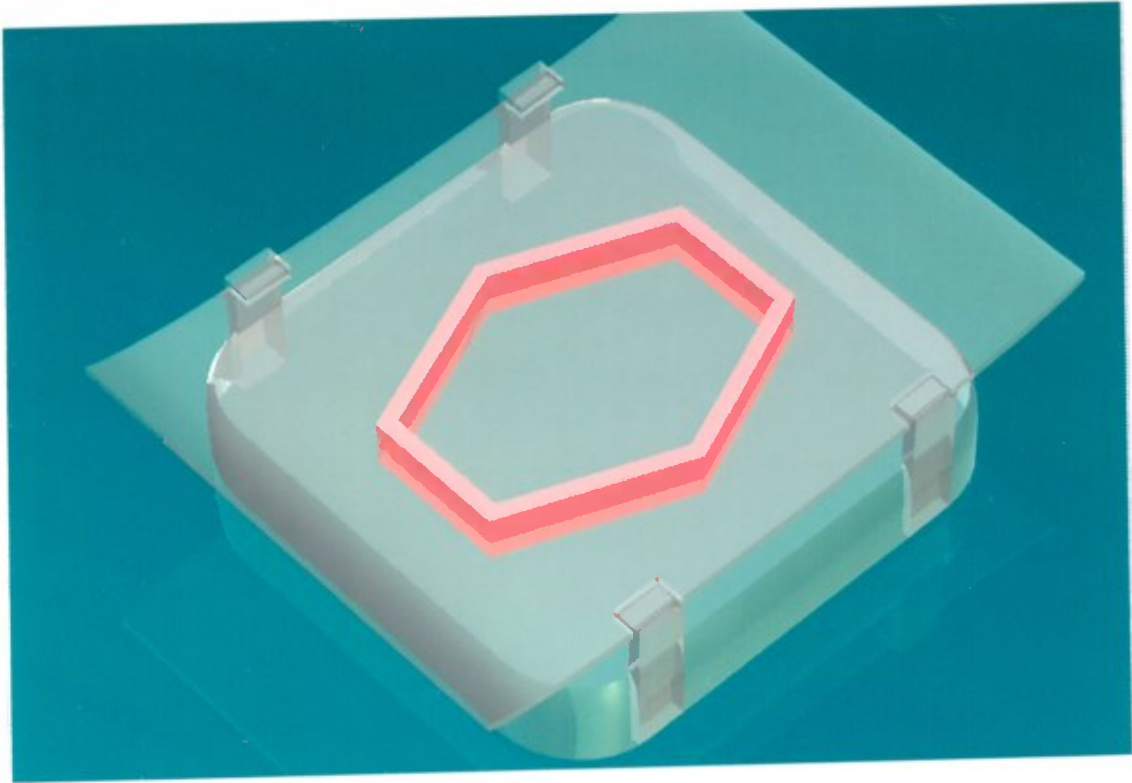


Fig.3

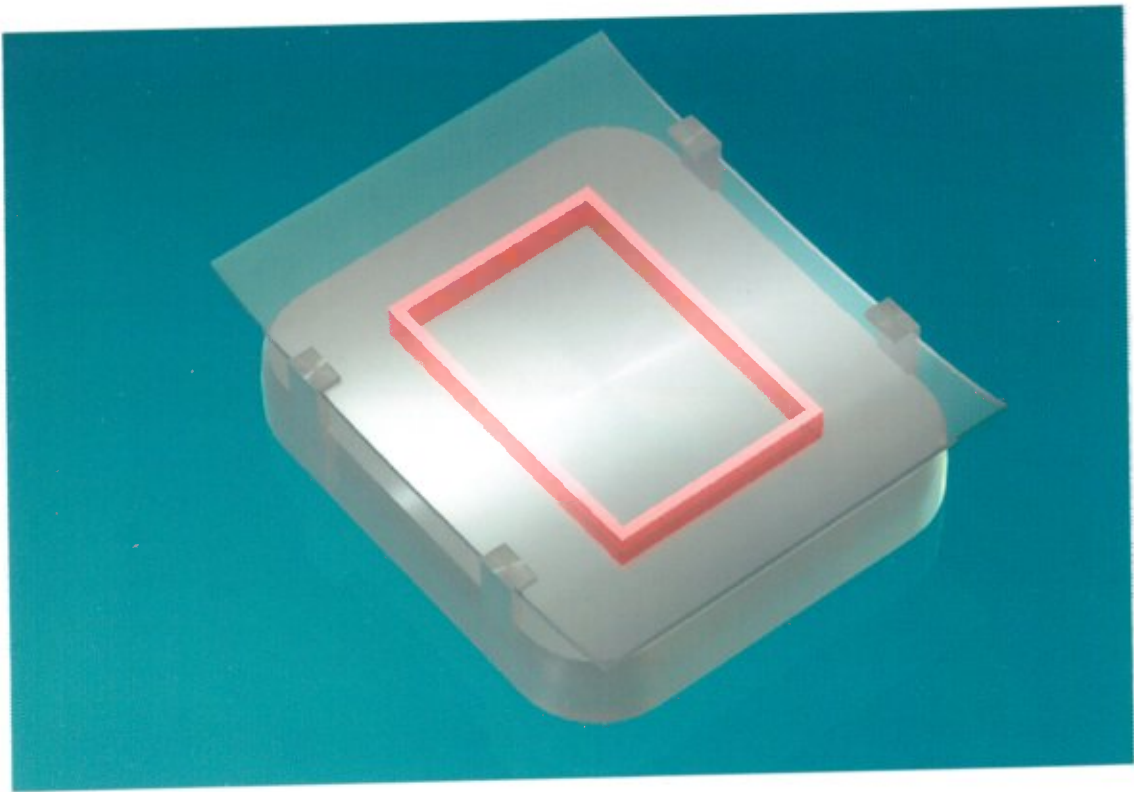


Fig.4