

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5240**

(51) Klasyfikacja:
06-13

(21) Numer zgłoszenia: **2606**

(22) Data zgłoszenia: **03.03.2003**

(54)

Ochraniacz na oparcie fotela samochodowego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Tomasz Przybyła, Baranowo, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Przybyła Tomasz, Baranowo, (PL)

PL 5240

Nr Rp. 5240.....

Klasa 06-13.....

Ochraniacz na oparcie fotela samochodowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ochraniacz na oparcie fotela samochodowego przeznaczony do zabezpieczenia jego poszycia przed pobrudzeniem nóżkami dziecka siedzącego w foteliku samochodowym, bądź to na tylnej kanapie - wtedy ochraniacz nakłada się na tylną ścianę oparcia fotela przedniego, bądź siedzącego na fotelu pasażera tyłem do kierunku jazdy – wtedy ochraniacz nakłada się na przednią ścianę oparcia fotela pasażera.

Nie są znane ochraniacze na oparcie fotela samochodowego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu przejawiająca się w kształcie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego w czterech odmianach przedstawiono na rysunku, na którym fig.1 przedstawia pierwszą odmianę wzoru, fig.2 – drugą odmianę wzoru, fig.3 – trzecią odmianę, a fig.4 – czwartą odmianę wzoru.

Ochraniacz na oparcie fotela samochodowego według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego posiada powierzchnię osłaniającą w kształcie

zbliżonym do trapezu o nieznacznie zaokrąglonych krawędziach bocznych i zaokrąglonych wierzchołkach. Przy górnej i dolnej krawędzi ochraniacza znajdują się mocowania w postaci pasków, przy czym przy krawędzi górnej znajdują się dwa paski o powierzchni porowatej, a przy krawędzi dolnej znajdują się trzy, równomiernie rozmieszczone na całej jej długości, gładkie paski zakończone haczykami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według pierwszej odmiany wzoru są takie, że posiada on powierzchnię osłaniającą w kształcie zbliżonym do trapezu o nieznacznie zaokrąglonych krawędziach bocznych i zaokrąglonych wierzchołkach. Przy górnej i dolnej krawędzi ochraniacza znajdują się mocowania w postaci pasków, przy czym przy krawędzi górnej znajdują się dwa paski o powierzchni porowatej, a przy krawędzi dolnej znajdują się trzy, równomiernie rozmieszczone na całej jej długości, gładkie paski zakończone haczykami.

Ochraniacz na oparcie fotela samochodowego według drugiej odmiany wzoru przemysłowego posiada powierzchnię osłaniającą w kształcie zbliżonym do trapezu o nieznacznie zaokrąglonych krawędziach bocznych i zaokrąglonych wierzchołkach. Przy górnej i dolnej krawędzi ochraniacza znajdują się mocowania w postaci pasków, których jest po dwa, przy czym przy krawędzi górnej paski mają powierzchnię porowatą, a przy krawędzi dolnej są gładkie, zakończone haczykami i są usytuowane w narożach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według drugiej odmiany wzoru są takie, że posiada on powierzchnię osłaniającą w kształcie zbliżonym do trapezu o nieznacznie zaokrąglonych krawędziach bocznych i zaokrąglonych wierzchołkach. Przy górnej i dolnej krawędzi ochraniacza znajdują się mocowania w postaci pasków, których jest po dwa, przy czym przy krawędzi górnej paski mają powierzchnię porowatą, a przy krawędzi dolnej są gładkie, zakończone haczykami i są usytuowane w narożach.

Ochraniacz na oparcie fotela samochodowego według trzeciej odmiany wzoru przemysłowego posiada powierzchnię osłaniającą w kształcie

zbliżonym do trapezu o nieznacznie zaokrąglonych krawędziach bocznych i zaokrąglonych wierzchołkach. Przy górnej i dolnej krawędzi ochraniacza znajdują się mocowania, przy czym przy krawędzi górnej mocowanie ma postać półokrągłej obejmy, a przy krawędzi dolnej znajdują się trzy, równomiernie rozmieszczone na całej jej długości, gładkie paski zakończone haczykami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według trzeciej odmiany wzoru są takie, że posiada on powierzchnię osłaniającą w kształcie zbliżonym do trapezu o nieznacznie zaokrąglonych krawędziach bocznych i zaokrąglonych wierzchołkach. Przy górnej i dolnej krawędzi ochraniacza znajdują się mocowania, przy czym przy krawędzi górnej mocowanie ma postać półokrągłej obejmy, a przy krawędzi dolnej znajdują się trzy, równomiernie rozmieszczone na całej jej długości, gładkie paski zakończone haczykami.

Ochraniacz na oparcie fotela samochodowego według czwartej odmiany wzoru przemysłowego posiada powierzchnię osłaniającą w kształcie zbliżonym do trapezu o nieznacznie zaokrąglonych krawędziach bocznych i zaokrąglonych wierzchołkach. Przy górnej i dolnej krawędzi ochraniacza znajdują się mocowania, przy czym przy krawędzi górnej mocowanie ma postać półokrągłej obejmy, a przy krawędzi dolnej, w narożach, znajdują się dwa gładkie paski zakończone haczykami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego według czwartej odmiany wzoru są takie, że posiada on powierzchnię osłaniającą w kształcie zbliżonym do trapezu o nieznacznie zaokrąglonych krawędziach bocznych i zaokrąglonych wierzchołkach. Przy górnej i dolnej krawędzi ochraniacza znajdują się mocowania, przy czym przy krawędzi górnej mocowanie ma postać półokrągłej obejmy, a przy krawędzi dolnej, w narożach, znajdują się dwa gładkie paski zakończone haczykami.

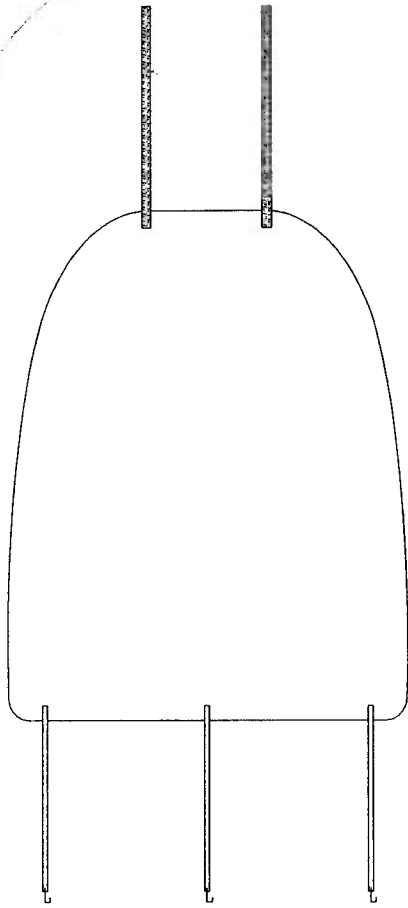


Fig. 1

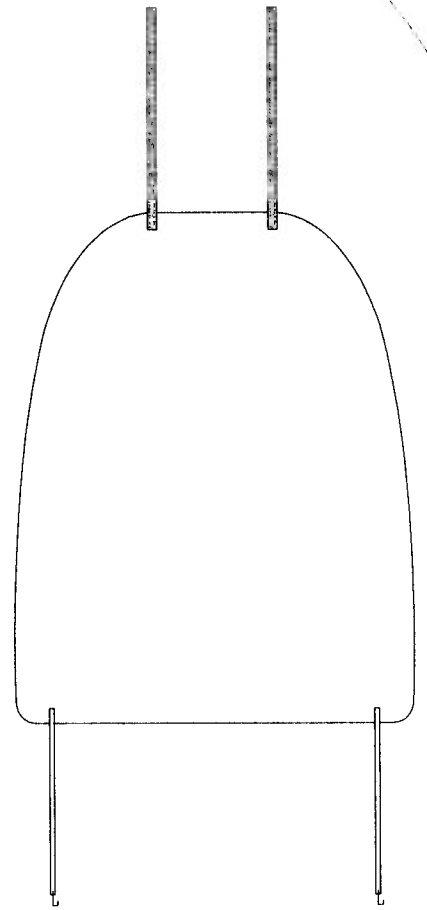


Fig. 2

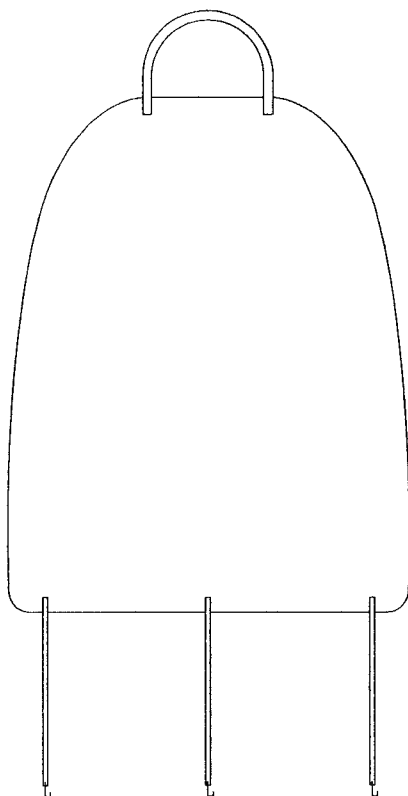


Fig. 3

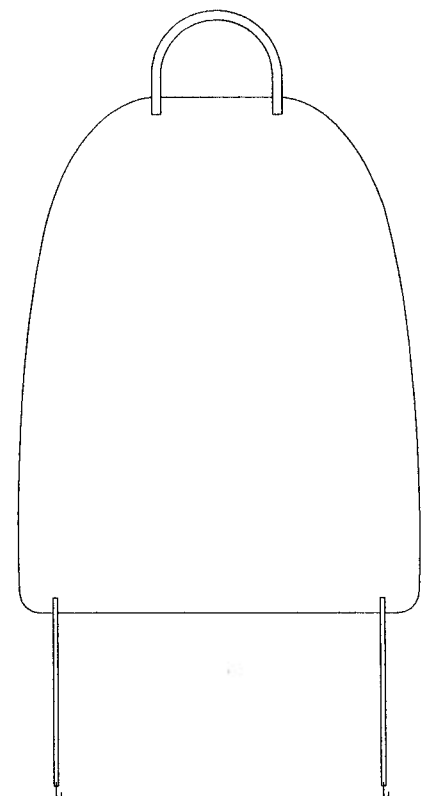


Fig. 4