



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202799018 U

(45) 授权公告日 2013. 03. 13

(21) 申请号 201220509474. 5

(22) 申请日 2012. 09. 29

(73) 专利权人 苏州东山精密制造股份有限公司

地址 215107 江苏省苏州市吴中区东山工业
园凤凰山路 8 号

(72) 发明人 唐开春

(51) Int. Cl.

H04Q 1/02 (2006. 01)

H05K 7/20 (2006. 01)

H04W 88/08 (2009. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种基站用箱体

(57) 摘要

本实用新型公开了一种基站用箱体,包括箱体,所述箱体侧板和顶板均设有散热孔,其特征在于,所述箱体侧板设有至少两扇门。本实用新型与现有技术相比的优点是:本实用新型的结构方便基站的维护、维修,使工作更为便利,大大提高工作效率。

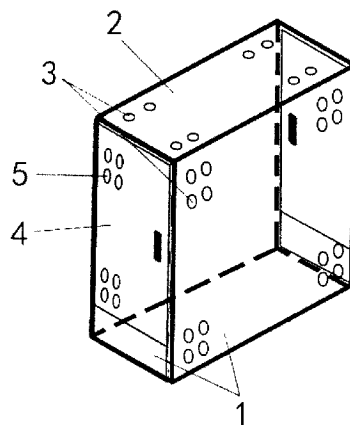

1. 一种基站用箱体,包括箱体,所述箱体侧板和顶板均设有散热孔,其特征在于,所述箱体侧板设有至少两扇门。
2. 根据权利要求1所述的一种基站用箱体,其特征在于:所述门上设有散热孔。

一种基站用箱体

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种基站用箱体,属于无线电技术领域。

背景技术

[0002] 现有无线电技术中的基站用箱体,往往只设置一扇门,这种结构在实际使用中往往无法满足箱体内部深处维护的需要,使维护工作难度增大,降低工作效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是为了解决上述不足,提供了一种基站用箱体。

[0004] 本实用新型的上述目的通过以下的技术方案来实现:一种基站用箱体,包括箱体,所述箱体侧板和顶板均设有散热孔,其特征在于,所述箱体侧板设有至少两扇门。

[0005] 所述门上设有散热孔。

[0006] 本实用新型与现有技术相比的优点是:本实用新型的结构方便基站的维护、维修,使工作更为便利,大大提高工作效率。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型进一步详述:

[0009] 如图1所示,一种基站用箱体,包括箱体,所述箱体侧板1和顶板2均设有散热孔3,其特征在于,所述箱体侧板1上设有至少两扇可开启的门4,所述门4上设有散热孔5,可以在四个侧板上都设有门,本实施例的箱体仅两个侧板上设置门。

[0010] 以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

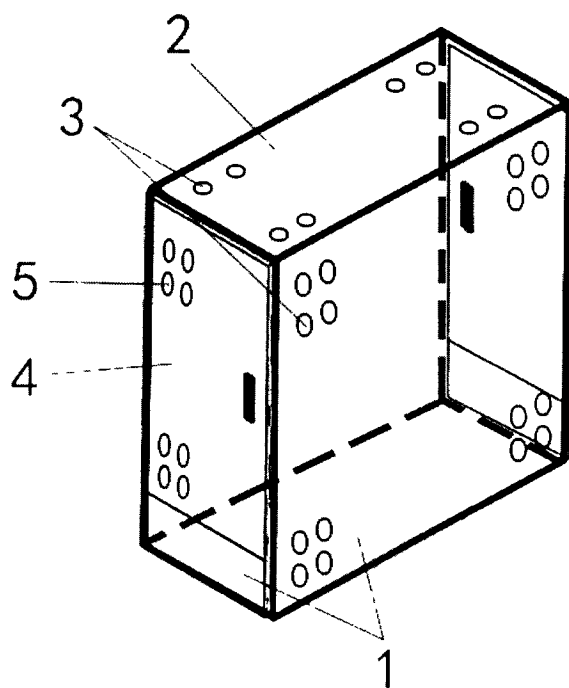


图 1