

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3696**

(21) Numer zgłoszenia: **1135**

(22) Data zgłoszenia: **08.05.2002**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Wanna narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIRAMIDA-
Mieczysław Kmiotek, Sanok, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kmiotek Mieczysław, Sanok, (PL)

PL 3696

Wanna narożna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wanna narożna.

Wanna narożna, według wzoru przemysłowego odznacza się oryginalną budową, charakteryzującą się układem przestrzennym bryły.

Wanna narożna, według wzoru przemysłowego ma w widoku z góry kształt trójkąta prostokątnego, w którym przeciwprostokątna jest łukiem, przy czym w narożu ma półokrągłe siedzisko z zaokrąglonymi brzegami. Niecka wanny ma kształt eliptycznej bryły o pochylonych do wewnątrz ściankach, z zaokrąglonymi krawędziami oraz usytuowanym w dnie otworem wypływowym.

Odmiany wzoru przemysłowego:

1. Wanna narożna symetryczna ze stopniowanymi brzegami, w widoku od góry – fig. 1a, w przekroju A-A – fig 1b, fotografia –fig. 1c.
2. Wanna narożna symetryczna półokrągła, w widoku od góry – fig. 2a, w przekroju A-A – fig 2b, fotografia – fig. 2c.
3. Wanna narożna symetryczna pięciokątna, w widoku od góry – fig. 3a, w przekroju A-A – fig 3b, fotografia –fig. 3c.
4. Wanna narożna asymetryczna z trójkątnym, wklęsło-wypukłym zagłębieniem siedziska , w widoku od góry – fig. 4a, w przekroju A-A – fig 4b, fotografia –fig. 14c.
5. Wanna narożna asymetryczna z półokrągłym zagłębieniem siedziska , w widoku od góry – fig. 5a, w przekroju A-A – fig 5b, fotografia –fig. 5c.

6. Wanna narożna asymetryczna z trójkątnym zagłębieniem siedziska , w widoku od góry – fig. 6a, w przekroju A-A – fig 6b, fotografia –fig. 6c.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wanna narożna, według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że ma w widoku z góry kształt trójkąta prostokątnego, w którym przeciwprostokątna jest łukiem, przy czym w narożu ma półokrągłe siedzisko z zaokrąglonymi brzegami. Niecka wanny ma kształt eliptycznej bryły o pochylonych do wewnątrz ściankach, z zaokrąglonymi krawędziami oraz usytuowanym w dnie otworem wypływowym.

W pierwszej odmianie wzoru wanna ma w widoku z góry kształt trójkąta równoramiennego, przy czym po obu stronach, na mniejszych łukach eliptycznej bryły ponad górną krawędzią usytuowane są półokrągłe oparcia. Wysokość obrzeża wanny, po obu stronach prostokątnego naroża, zmniejsza się dwustopniowo, przy czym przejścia mają łagodny wypukło - wklęsły kształt. Po obu stronach siedziska usytuowane są łagodnie wyprofilowane oparcia. Łukowa ścianka, znajdująca się po przeciwnej stronie siedziska, ma w środkowej części, szerszy od pozostałej części obrzeża, odcinek prosty z otworem usytuowanym poniżej krawędzi. Wanna od przodu ma wyprofilowany ekran maskujący.

W drugiej odmianie wzoru przeciwprostokątna ma w widoku z góry postać łuku, którego kształt jest zbliżony do wycinka koła o promieniu większym niż odcinek prosty brzegu wanny, przy czym niecka ma kształt jednostronnie spłaszczonej elipsy, natomiast górna powierzchnia obrzeża wanny jest płaska. Po obu stronach siedziska znajdują się trójkątne zagłębienia z rowkiem w narożu.

W trzeciej odmianie wzoru, symetryczna wanna ma w widoku z góry kształt pięciokąta z jednym kątem prostym i równymi, przyległymi do niego bokami, przy czym niecka ma kształt jednostronnie spłaszczonej elipsy.

W czwartej odmianie wanna jest asymetryczna, przy czym siedzisko ma kształt trójkąta, którego jeden bok jest odcinkiem prostym, natomiast drugi bok jest wklęsły i przechodzi łagodnym łukiem w kołnierz półokrągłego oparcia ścianki niecki.

W piątej odmianie wzoru wanna jest asymetryczna, przy czym w widoku z góry, dwa różnej długości odcinki proste połączone są łukiem zakończonym skośnym

odcinkiem prostym od strony krótszej przyprostokątnej. Niecka od strony krótszego boku wanny ma łagodnie, dwustopniowo wyprofilowane oparcie usytuowane nad górną krawędzią wanny, natomiast w pozostałej części, obrzeże niecki jest łagodnie stopniowane.

Półokrągłe siedzisko ma jedną ściankę wklęsłą, obok której usytuowane jest trójkątne zagłębienie.

W szóstej odmianie wzoru asymetryczna wanna ma, podzielone wewnątrz ukośną ścianką, siedzisko w kształcie trójkąta z zaokrąglonymi brzegami, równoległymi do prostych odcinków krawędzi wanny. Niecka od strony krótszego boku wanny ma łagodnie dwustopniowo wyprofilowane, oparcie usytuowane nad górną krawędzią wanny.

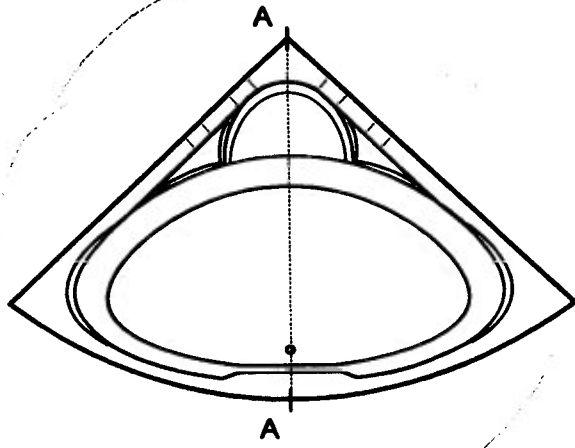


Fig. 1a

A-A




Fig. 1b

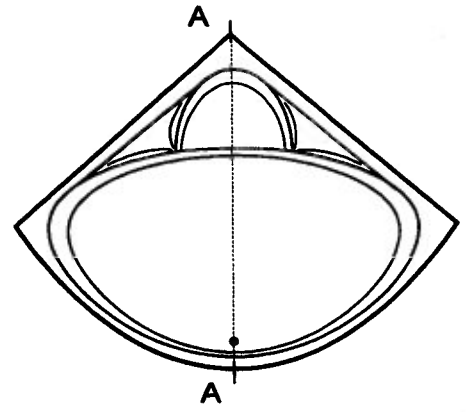


Fig. 2a

A-A



Fig. 2b

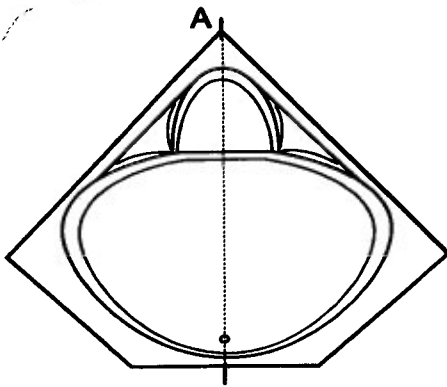


Fig. 3a

A-A



Fig. 3b

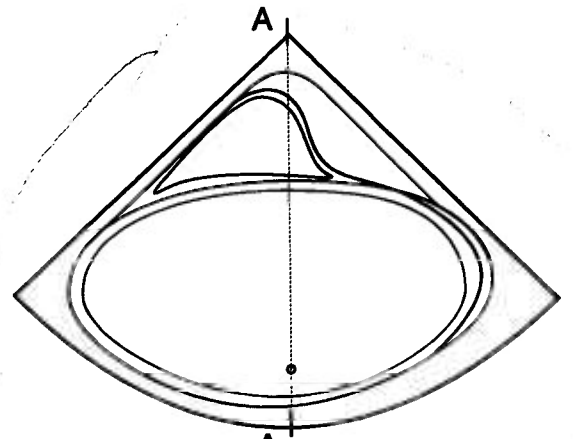


Fig. 4a

A-A



Fig. 4b

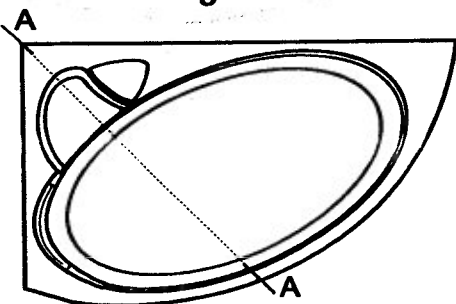


Fig. 5a

A-A



Fig. 5b

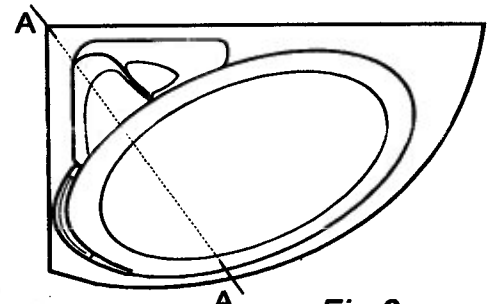


Fig. 6a

A-A



Fig. 6b

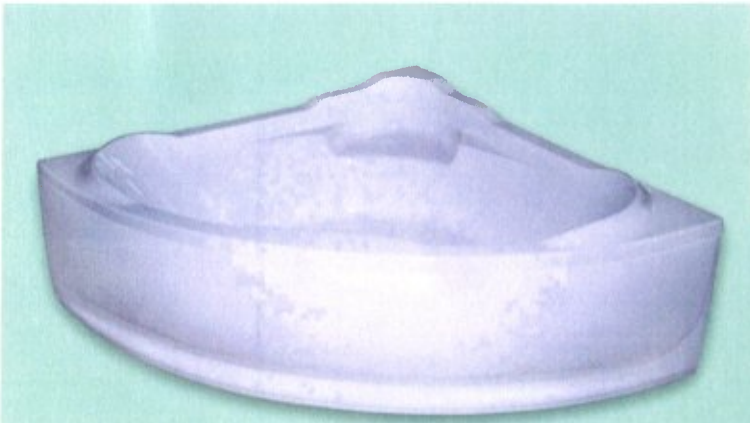


Fig. 1c



Fig. 2c



Fig. 3c



Fig. 4c



Fig. 5c

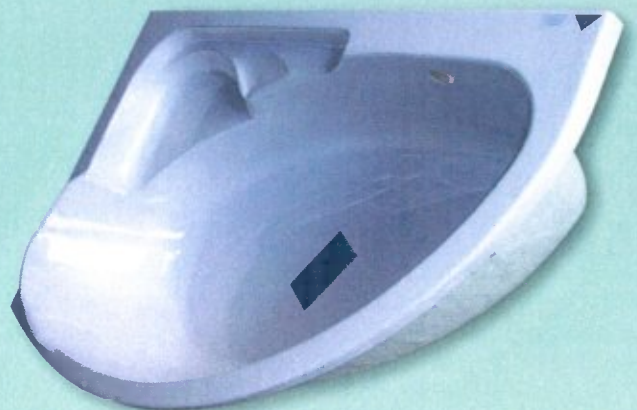


Fig. 6c