

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13716**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **12909**

(22) Data zgłoszenia: **09.04.2008**

(54)

Skrzydło drzwi wewnętrznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2009 WUP 03/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POL-SKONE Sp. z o.o., Lublin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szulżyk Jan, Elizówka, (PL);
Szulżyk-Maciąg Anna, Dys, (PL);
Szulżyk Sławomir, Dys, (PL);
Dudek-Stachol Monika, Lublin, (PL)

PL 13716

Nr Rp. 13716

Klasa 25-02

Skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych przeznaczonych do zamykania otworów w ścianach różnego rodzaju pomieszczeń budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych według wzoru przemysłowego może być wykonywane z różnego materiału oraz w dowolnych kolorach.

Skrzydło drzwi według wzoru przemysłowego pokazano w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych z wypełnieniem przestrzeni między jego ramiakami w postaci paneli posiadających powierzchnię ryflowaną, to jest mającą kształt rowków i wyźłobień o zróżnicowanej głębokości i szerokości;

fig. 2 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych z wypełnieniem przestrzeni między jego ramiakami w postaci paneli posiadających powierzchnię ryflowaną, to jest mającą kształt rowków i wyźłobień o zróżnicowanej głębokości i szerokości; panele są przedzielone łącznikami metalowymi;

fig. 3 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych z wypełnieniem przestrzeni między jego ramiakami w postaci poziomych paneli o powierzchni ryflowanej, to jest w kształcie rowków i wyźłobień o zróżnicowanej głębokości i szerokości; panele są przedzielone metalowymi łącznikami w postaci wąskich pasków, natomiast wypełnienie skrzydła posiada również oszklenie w postaci prostokątnej szyby.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, w których elementem dekoracyjnym jest zestaw poziomych paneli ryflowanych, stanowiących wypełnienie przestrzeni skrzydła drzwi między jego ramiakami;

2 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, w których elementem dekoracyjnym jest zestaw poziomych paneli ryflowanych, przedzielonych łącznikami metalowymi w postaci wąskich pasków;

3 — skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych, w których elementem dekoracyjnym jest zestaw poziomych paneli ryflowanych, przedzielonych łącznikami metalowymi w postaci wąskich pasków i oszklenia w postaci prostokątnej szyby.

Cechy istotne wzoru przemysłowego, odróżniające go od innych drzwi wewnątrzlokalowych polegają na tym, że elementem dekoracyjnym jest wypełnienie między ich ramiakami w postaci poziomych paneli posiadających powierzchnię z rowkami i wyżłobieniami o zróżnicowanej głębokości i szerokości, zwanej powierzchnią ryflowaną albo wypełnienie między ramiakami skrzydła drzwi w postaci poziomych paneli ryflowanych przedzielonych łącznikami metalowymi w postaci wąskich pasków, albo wypełnienie między ramiakami skrzydła drzwi w postaci poziomych paneli ryflowanych, przedzielonych łącznikami metalowymi w postaci wąskich pasków i oszklenia w postaci prostokątnej szyby.



Fig.1

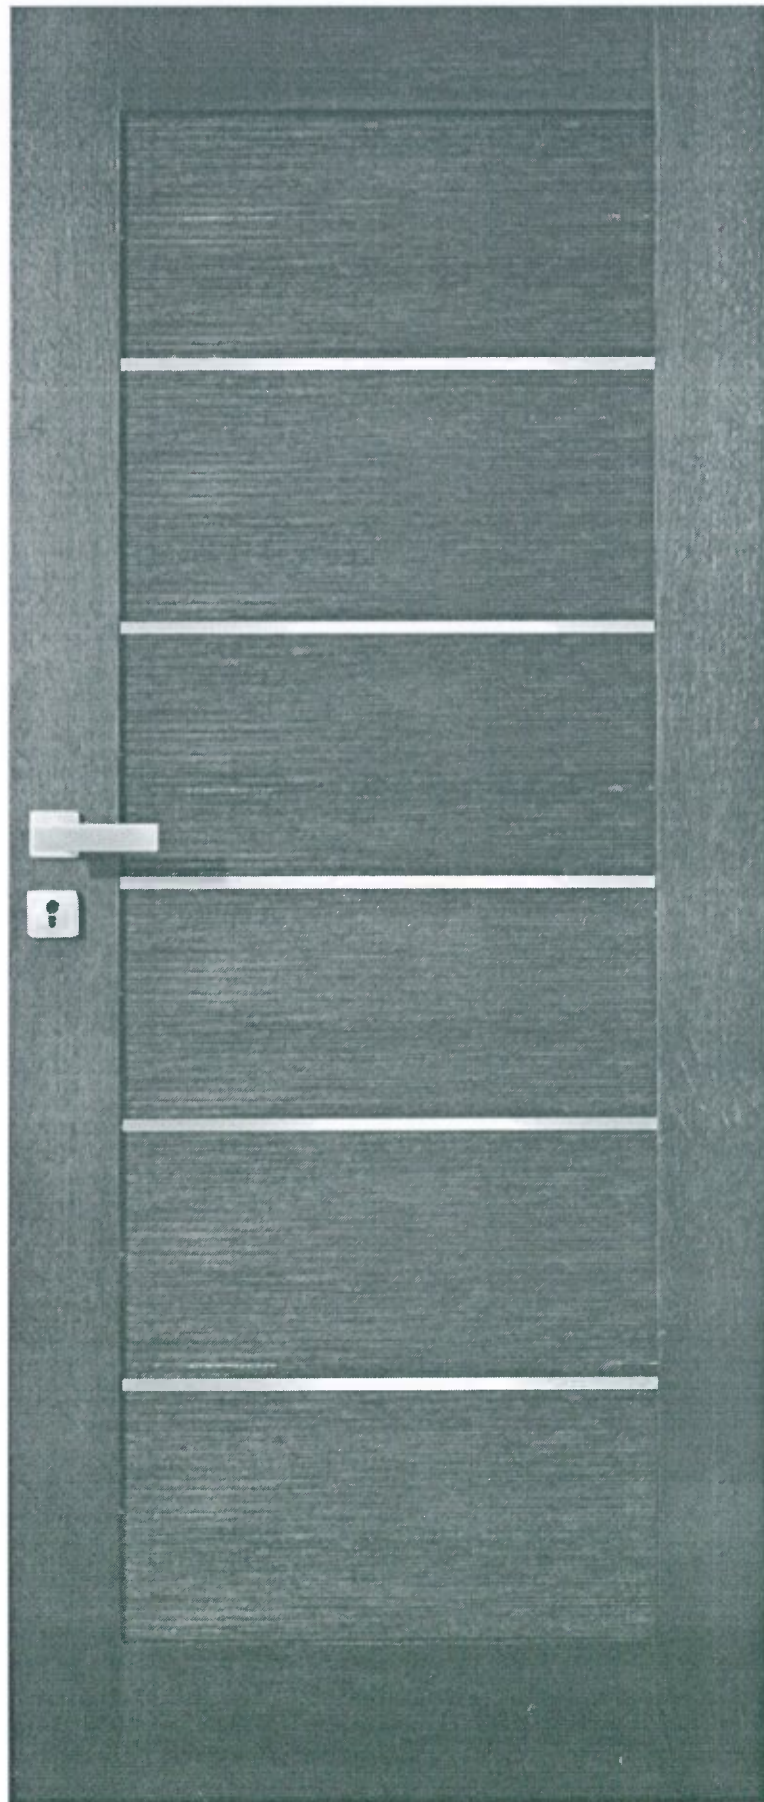


Fig.2

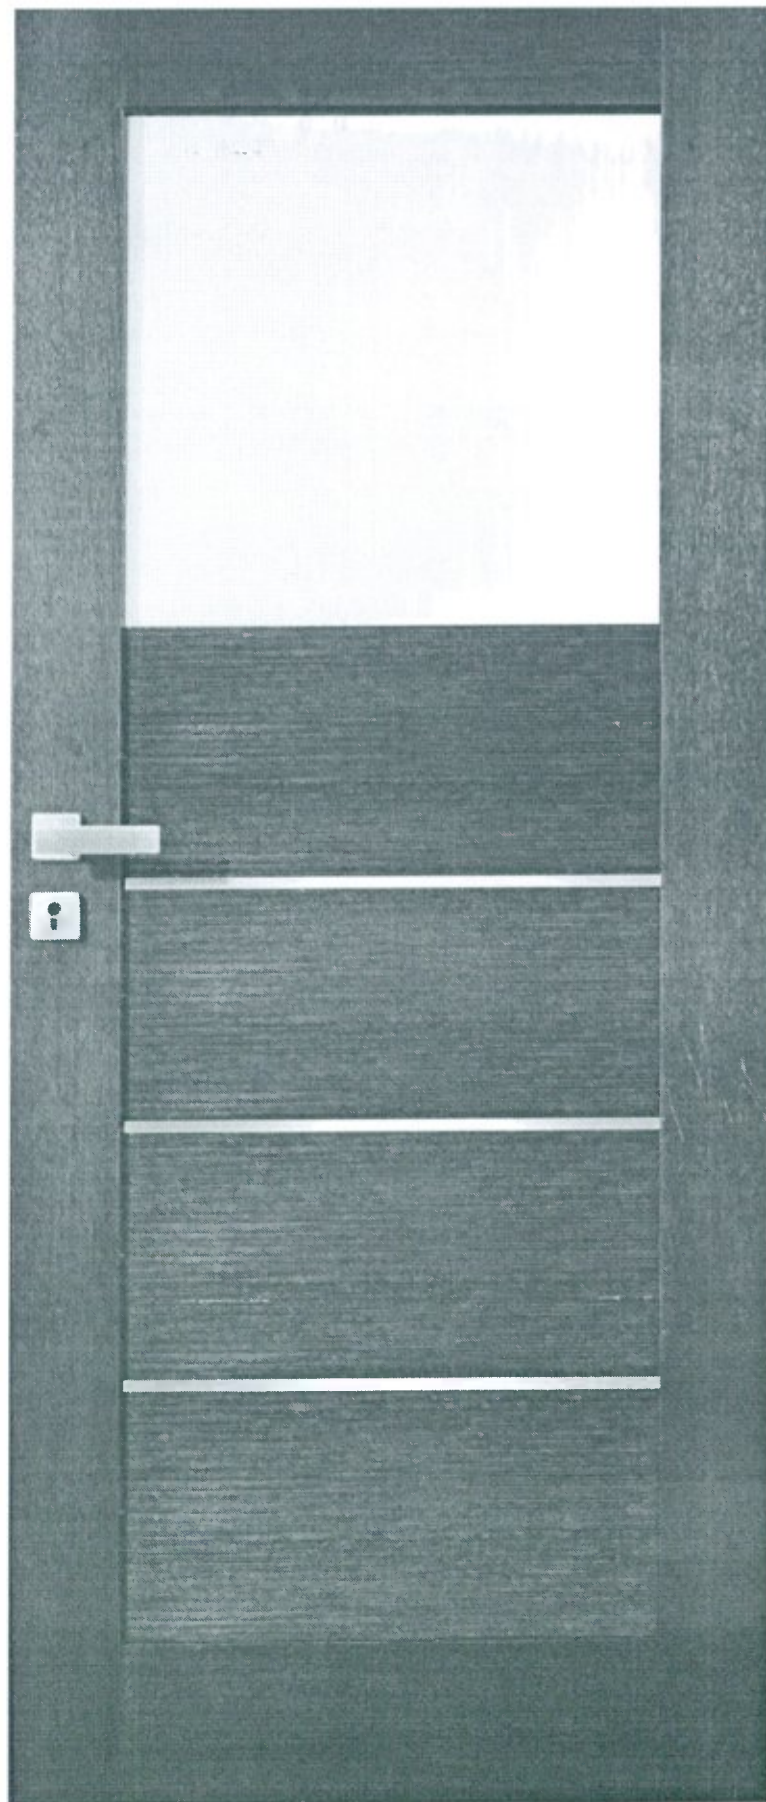
**Fig.3**



Fig.1

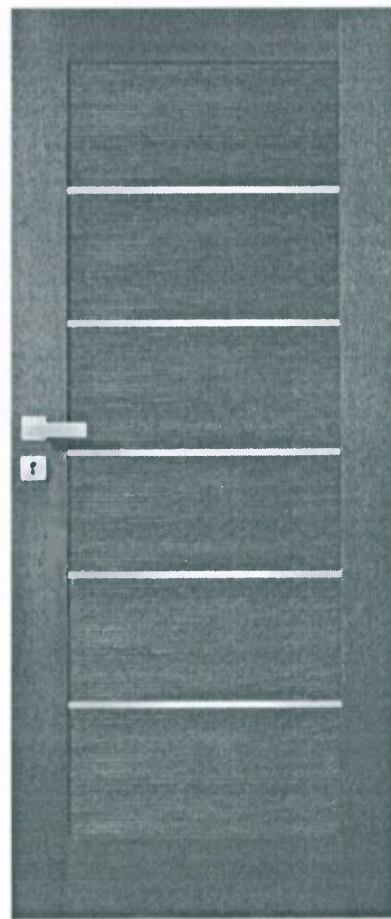


Fig.2

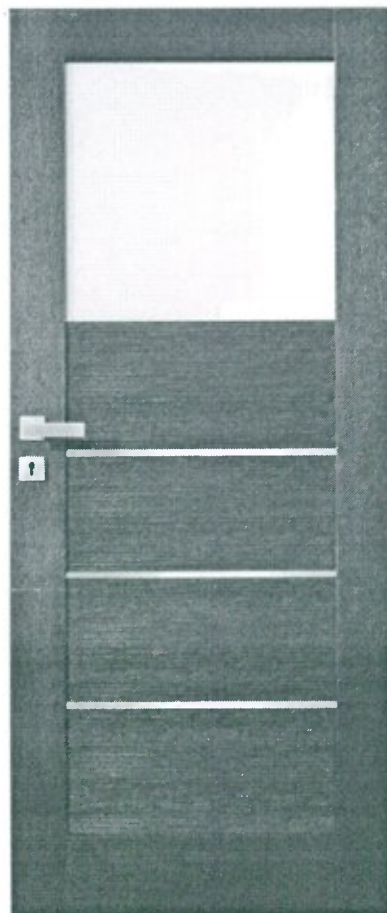


Fig.3