

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202665132 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 16

(21) 申请号 201220303131. 3

(22) 申请日 2012. 06. 27

(73) 专利权人 李登发

地址 402760 重庆市璧山县璧城街道大岚村
6 社

(72) 发明人 李登发

(74) 专利代理机构 重庆华科专利事务所 50123

代理人 夏洪

(51) Int. Cl.

A47G 25/28 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种衣架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种衣架,包括横架、支撑架以及连接在支撑架中部的挂钩,支撑架位于横架上方,其两端分别与横架的两端固定连接,在挂钩两侧的支撑架上分别设置有一排凸包,所述横架的两端分别设置有夹子,该夹子通过绳子与横架连接,在横架的中部沿其长度方向间隔设置有至少两个挂圈。该晾衣架能够挂晾不同种类的衣物,并能够防止衣物从衣架上脱落或滑落。

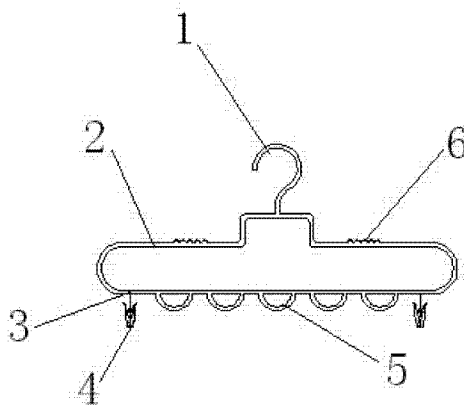

1. 一种衣架,包括横架(3)、支撑架(2)以及连接在支撑架中部的挂钩(1),支撑架位于横架上方,其两端分别与横架的两端固定连接,其特征在于:在挂钩两侧的支撑架上分别设置有一排凸包(6),所述横架的两端分别设置有夹子(4),该夹子通过绳子与横架连接,在横架的中部沿其长度方向间隔设置有至少两个挂圈(5)。

一种衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品，具体涉及一种衣架。

背景技术

[0002] 晾衣架是每个家庭必备的生活用品，包括横架、支撑架以及连接在支撑架中部的挂钩，支撑架位于横架上方，其两端分别与横架的两端固定连接。现有的晾衣架由于衣架体上的支撑架通常是平滑的直线或曲线，在晾晒内衣、挂带裙和背心等带状衣物时，在重力或风的作用下，很容易使带状衣物从衣架上脱落或滑落。此外，现有的晾衣架挂晾衣物的能力有限，在洗衣物时，需要准备许多大大小小的衣架以适应不同的衣物的挂晾，并且袜子、手绢等小衣物还占用了晾衣绳上一定的空间。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种衣架，以挂晾不同种类的衣物，并能防止衣物从衣架上脱落或滑落。

[0004] 本实用新型所述的衣架，包括横架、支撑架以及连接在支撑架中部的挂钩，支撑架位于横架上方，其两端分别与横架的两端固定连接，在挂钩两侧的支撑架上分别设置有一排凸包，所述横架的两端分别设置有夹子，该夹子通过绳子与横架连接，在横架的中部沿其长度方向间隔设置有至少两个挂圈。

[0005] 衣架用于挂晾上衣，夹子可用于挂晾裤子，挂圈可用于挂晾小衣物，比如袜子、手绢和丝巾等，支撑架上的两排凸包可将内衣、挂带裙和背心等带状衣物限定在衣架上。

[0006] 本实用新型所述衣架，由于在横架上设置有夹子和挂圈，故其不但能够挂晾上衣，还可用于夹晾裤子，用挂圈挂晾袜子、手绢和丝巾等小衣物，减少了晾挂衣物时衣架的种类和数量，节约了晾晒绳的空间。另外，由于支撑架上设置有两排防滑的凸包，故能够防止内衣、挂带裙和背心等带状衣物从衣架上脱落或滑落。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型所述衣架的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 现结合附图对本实用新型作进一步详细说明：

[0009] 如图 1 所示的衣架，包括横架 3、支撑架 2 以及连接在支撑架 2 中部的挂钩 1，支撑架 2 位于横架 3 上方，其两端分别与横架 3 的两端固定连接，在挂钩 1 两侧的支撑架 2 上分别设置有一排凸包 6，在横架 3 的两端分别设置有夹子 4，且两个夹子 4 分别通过绳子与横架 3 连接，横架 3 的中部沿其长度方向间隔设置有五个挂圈 5。

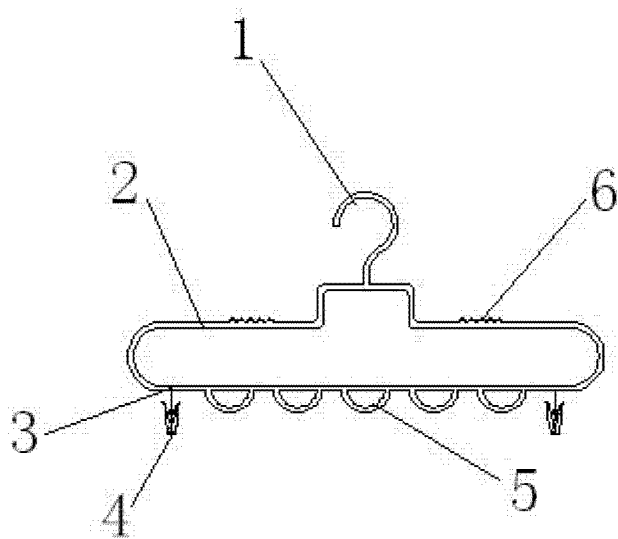


图 1