

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5981**

(51) Klasyfikacja:
28-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **3599**

(22) Data zgłoszenia: **27.06.2003**

(54)

Elektryczna maszynka do golenia

(30) Pierwszeństwo:

30.12.2002 (DE) 40210 572.9

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Braun GmbH, Kronberg, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.10.2004 WUP 10/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Ullmann Roland, Offenbach, (DE)

PL 5981

T-62211/GR

Nr Rp. 5981

Klasa 28-03

Elektryczna maszynka do golenia

Braun GmbH

Kronberg, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego: Roland Ullmann

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 27 czerwca 2003r

Pierwszeństwo: 30 grudnia 2002r

(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest elektryczna maszynka do golenia.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie elektrycznej maszynki do golenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia elektryczną maszynkę do golenia w widoku perspektywicznym, fig.2- maszynkę w widoku z przodu, fig.3- maszynkę w widoku w widoku z boku, fig.4- maszynkę w widoku z drugiego boku, fig.5- maszynkę w widoku z tyłu, fig.6- maszynkę w widoku z góry, a fig.7- maszynkę w widoku z dołu.

Elektryczna maszynka do golenia według wzoru przemysłowego, obejmująca głowicę roboczą oraz uchwyt,

posiada następujące cechy istotne: głowica robocza ma kształt bryły, której ściana przednia i tylna ma zarys trapezu równoramiennego z łukowatymi ramionami i zaokrąglonymi narożami, a w widoku z boku kształt trapezu równoramiennego z łukowatymi ramionami i podstawami, przy czym w polu każdej ściany bocznej widoczna jest linia falista. W części górnej głowicy znajdują się dwa segmenty z drobną siatką oddzielone szeroką szczeliną, w której usytuowany jest element mający część środkową o zarysie gęstej linii falistej. Uchwyt ma wysokość około 5,5 razy większą od wysokości głowicy, a w polu jego ściany przedniej i tylnej widoczna jest wypukłość przebiegająca pośrodku, na całej wysokości ściany. Pośrodku ściany przedniej przebiega pas podzielony na trzy segmenty, przy czym w obszarze środkowego segmentu znajduje się kolisty obszar z suwakiem o zarysie owalnym, a w obszarze dolnego segmentu znajduje się wyświetlacz. Na ścianie górnej uchwytu widoczny jest ząbkowany nożyk wystający ku przodowi. Ponadto w polu wypukłości ściany przedniej widoczne są dwa rzędy ozdobnych kolistych małych obszarów. W polu ściany tylnej uchwytu widoczny jest wzdłużny pas środkowy, cztery rzędy ozdobnych kolistych małych obszarów oraz dwie półkuliste wypukłości, zaś w polu ściany dolnej uchwytu znajduje się prostokątny otwór, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

Fig. 1

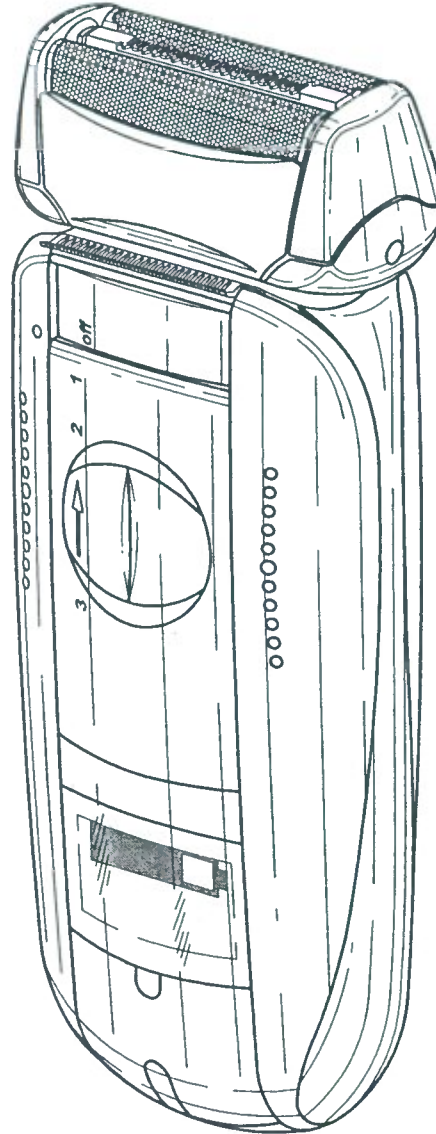




FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4



FIG.5



FIG.6



FIG.7