

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20496**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **21569**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2013**

(54)

Profil konstrukcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2014 WUP 04/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 20496

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny, stosowany zwłaszcza do wykonywania elementów drzwi przesuwnych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie nadanym mu przez cechy linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku na którym fig. 1 przedstawia profil konstrukcyjny w widoku perspektywicznym, fig. 2 - ten sam profil w widoku z przodu, fig. 3 - ten sam profil w widoku z góry, fig. 4 - ten sam profil w widoku od spodu, a fig. 5 i 6 - ten sam profil w widokach z obu jego boków.

Profil konstrukcyjny według wzoru przemysłowego stanowi monolityczny wydłużony wytwór listwowy, mający w widoku z przodu i w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do litery „H”, którego obie zewnętrzne profilowe ścianki i usytuowana prostopadle do nich i w połowie ich wysokości ścianka pozioma mają kształty prostokątne o jednakowej ich grubości, przy czym z poziomej ścianki wystają dwa prostopadłe usytuowane do niej i naprzeciw siebie oraz w pobliżu jednej zewnętrznej ścianki żebra o tej samej grubości, a poza tym obie zewnętrzne ścianki skierowane są swymi górnymi i dolnymi końcami skośnie i ku sobie. Poza tym jedna z zewnętrznych ścian tego profilu w połowie jej wysokości ma odsadzenie zewnętrzne przechodzące obustronnie łukami wklęsłymi w końcowe proste ich odcinki, natomiast druga przeciwległa jej zewnętrzna ściana ma tylko krótkie odsadzenie zewnętrzne usytuowane w połowie jej wysokości, przechodzące obustronnie w końcowe proste dłuższe jej elementy. Tak wykonany wydłużony, listwowy profil konstrukcyjny podlega rozcinaniu na zadaną długość uzależnioną od montowanego elementu w systemie drzwi przesuwnych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil konstrukcyjny, stosowany zwłaszcza do wykonywania elementów w systemach drzwi przesuwnych przedstawiony na rysunku fig. 1 - 6 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczny wydłużony wytwór listwowy, mający w widoku z przodu i w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do litery „H”, którego obie zewnętrzne profilowe ścianki i usytuowana prostopadle do nich i w połowie ich wysokości ścianka pozioma mają kształty prostokątne o jednakowej ich grubości, przy czym z poziomej ścianki wystają dwa prostopadłe usytuowane do niej i naprzeciw siebie oraz w pobliżu jednej zewnętrznej ścianki żebra o tej samej grubości, a poza tym obie zewnętrzne ścianki skierowane są swymi górnymi i dolnymi końcami skośnie i ku sobie, a ponadto
- jedna z zewnętrznych ścian tego profilu w połowie jej wysokości ma odsadzenie zewnętrzne przechodzące obustronnie łukami wklęsłymi w końcowe proste ich odcinki, natomiast druga przeciwległa jej zewnętrzna ściana ma tylko krótkie odsadzenie zewnętrzne usytuowane w połowie jej wysokości, przechodzące obustronnie w końcowe proste dłuższe jej elementy.

Ilustracja wzoru




Fig. 1

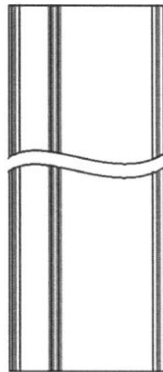


Fig. 4

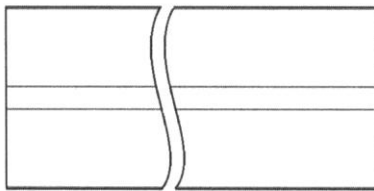


Fig. 6




Fig. 2

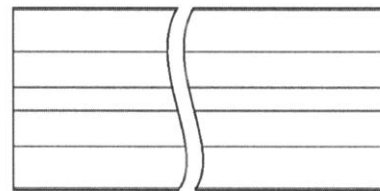


Fig. 5



Fig. 3

