

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10788**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **9549**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2006**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

„WERKPOL PIŁKA” Sp.j., Pruszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Piłka Iwona, Komorów, (PL);

Piłka Wojciech, Komorów, (PL)

PL 10788

Nr Rp. 10788

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek, szuflad i innych mebli.

Nowa postać i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, fig.2- ten sam uchwyt w widoku z przodu, a fig.3- ten sam uchwyt w przekroju poprzecznym wzdłuż linii B-B.

Uchwyt meblowy pokazany na rysunkach fig.1-3 stanowi kształtownik monolityczny mający w widoku od czoła i w przekroju poprzecznym profil utworzony z płaskiej zewnętrznej ścianki, której dolny bok styka się z płaską wewnętrzną ścianką usytuowaną do niej pod kątem ostrym tworząc pomiędzy nimi ostrą dolną krawędź, przy czym skośna płaska ścianka wewnętrzna ma wysokość nieco większą od wysokości płaskiej ścianki zewnętrznej. Z kolei, górny bok skośny wewnętrznej ścianki styka się z górną ścianką usytuowaną w stosunku do niej pod kątem prostym stanowiącą odsadzenie, którego drugi bok połączony jest z wewnętrzną powierzchnią łukową, która z kolei połączona jest z powierzchnią promieniową stanowiącą górny jej bok i ścianki płaskiej zewnętrznej, który ma ścięte oba naroża. Skośna wewnętrzna ścianka w pobliżu jej górnego boku posiada dwa otwory montażowe usytuowane w pobliżu obu końców uchwyty meblowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy pokazany na załączonych rysunkach fig. 1-3 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi do kształtownik monolityczny mający w widoku od czoła i w przekroju poprzecznym profil utworzony z płaskiej zewnętrznej ścianki, której dolny bok styka się z płaską wewnętrzną ścianką usytuowaną do niej pod kątem ostrym tworząc pomiędzy nimi ostrą dolną krawędź,

przy czym skośna płaska ścianka wewnętrzna ma wysokość nieco większą od wysokości płaskiej ścianki zewnętrznej.

- górny bok skośny wewnętrznej ścianki styka się z górną ścianką usytuowaną w stosunku do niej pod kątem prostym stanowiącą odsadzenie, którego drugi bok połączony jest z wewnętrzną powierzchnią łukową, która z kolei połączona jest z powierzchnią promieniową stanowiącą górny jej bok i ścianki płaskiej zewnętrznej, który ma ścięte oba naroża
- skośna wewnętrzna ścianka w pobliżu jej górnego boku posiada dwa otwory montażowe usytuowane w pobliżu obu końców uchwytu meblowego.

**BIURO PATENTOWE
„INICJATOR” sp. z o.o.**

35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
e-mail: poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl
NIP 813-03-33-951

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy


Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620

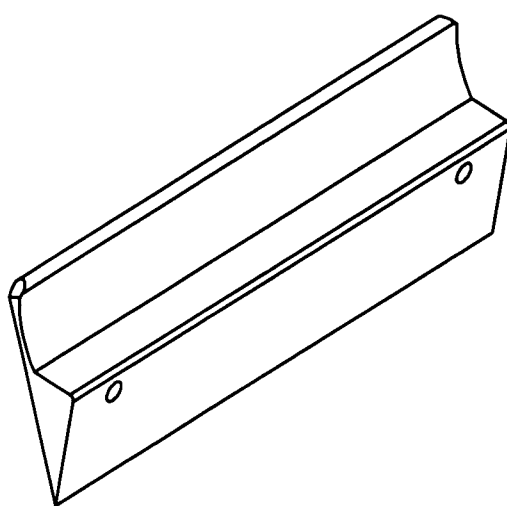

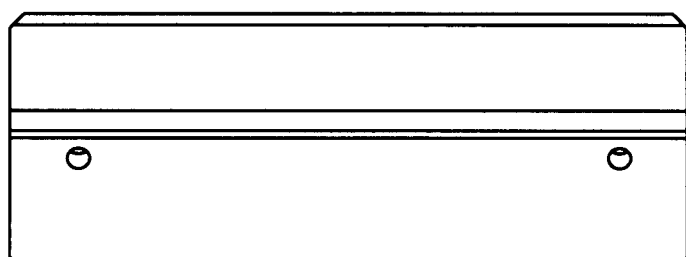


Fig.1

B

A section line symbol consisting of a horizontal line with an arrow pointing to the right, ending at a vertical line.

B


A section line symbol consisting of a horizontal line with an arrow pointing to the right, ending at a vertical line.

Fig.2

B-B



Fig.3