



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201894513 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 13

(21) 申请号 201020506601. 7

(22) 申请日 2010. 08. 23

(73) 专利权人 高博

地址 315192 浙江省宁波市鄞州区钟公庙街
道都市森林 1 幢 1 号 312 室

(72) 发明人 高博

(51) Int. Cl.

A47G 25/18(2006. 01)

A47G 25/28(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

裤架

(57) 摘要

一种裤架,包括挂钩和连接体,它还包括外框、挂杆座和挂杆,外框通过连接体与挂钩相连,挂杆座至少两对,至少两对挂杆座分别成对设置在外框的两侧,挂杆座上设有和挂杆相配合使用的孔,挂杆座呈梯形上下排列在外框的同一面上。本实用新型裤架有以下优点:先将裤子挂到挂杆上,再将挂杆装到挂杆座上,裤子从上而下也呈梯形悬挂,不会相互影响晾干速度,也不会因为裤子湿而粘在一起,还能保持裤子平直不易起褶皱,裤子挂在挂杆上,不论裤腰是大还是小都适用,通用性强,在空间比较小的地方,还能将悬挂的裤子之间的距离保持最小,不会影响晾干速度,这样就充分地利用有限的空间。

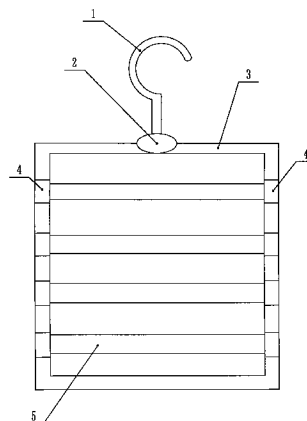

1. 一种裤架,包括挂钩(1)和连接体(2),其特征在于:它还包括外框(3)、挂杆座(4)和挂杆(5),所述的外框(3)通过连接体(2)与挂钩(1)相连,所述的挂杆座(4)至少两对,所述的至少两对挂杆座(4)分别成对设置在外框(3)的两侧,所述的挂杆座(4)上设有和挂杆(5)相配合使用的孔(6),所述的挂杆座(4)呈梯形上下排列在外框(3)的同一面上。

2. 根据权利要求1所述的裤架,其特征在于:所述的挂杆座(4)有四对,所述的挂杆(5)有四根。

裤架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品,具体讲是一种裤架。

背景技术

[0002] 目前,现有的裤架一般都是采用夹子将裤脚夹平倒置悬挂,这种方法操作繁琐,而且被夹子夹过之后的裤脚还会有褶皱,穿的时候还要用熨斗熨平,这就显得更加繁琐;而传统的不带夹子的裤架与衣架通用,靠撑住裤腰来晾裤子,但是有的裤子的腰围比较小,被撑过之后会变大,穿的时候就需要把皮带系得紧一点;而腰围较大的裤子,这种裤架就晾不了,而且现在的裤架通常都是一个裤架晾一条裤子,这样就不能很好的利用空间。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术中的不足,提供一种使用方便,通用性强,能够合理利用空间的裤架。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型提供的裤架,包括挂钩和连接体,它还包括外框、挂杆座和挂杆,所述的外框通过连接体与挂钩相连,所述的挂杆座至少两对,所述的至少两对挂杆座分别成对设置在外框的两侧,所述的挂杆座上设有和挂杆相配合使用的孔,所述的挂杆座呈梯形上下排列在外框的同一面上。

[0005] 采用以上结构后,本实用新型裤架与现有技术相比,具有以下优点:当人们在使用时,先将裤子挂到挂杆上,再将挂杆装到挂杆座上,这样裤子从上而下也呈梯形悬挂,不会相互影响晾干速度,也不会因为裤子湿而粘在一起,还能保持裤子平直不易起褶皱,而且裤子挂在挂杆上,就不需要担心裤腰的大小,不论裤腰是大还是小都适用,通用性强,而且在空间比较小的地方,这种裤架还能将悬挂的裤子之间的距离保持最小,且不会影响晾干速度,这样就充分地利用有限的空间。

[0006] 作为优选,所述的挂杆座有四对,所述的挂杆有四根。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型裤架的主视图。

[0008] 图2是本实用新型裤架的局部剖视图。

[0009] 其中:1、挂钩;2、连接体;3、外框;4、挂杆座;5、挂杆;6、孔。

具体实施方式

[0010] 如图1和图2所示,一种裤架,包括挂钩1和连接体2,它还包括外框3、挂杆座4和挂杆5,所述的外框3通过连接体2与挂钩1相连,所述的挂杆座4至少两对,所述的至少两对挂杆座4分别成对设置在外框3的两侧,所述的挂杆座4上设有和挂杆5相配合使用的孔6,所述的挂杆座4呈梯形上下排列在外框3的同一面上。

[0011] 所述的挂杆座4有四个,所述的挂杆5有四根。

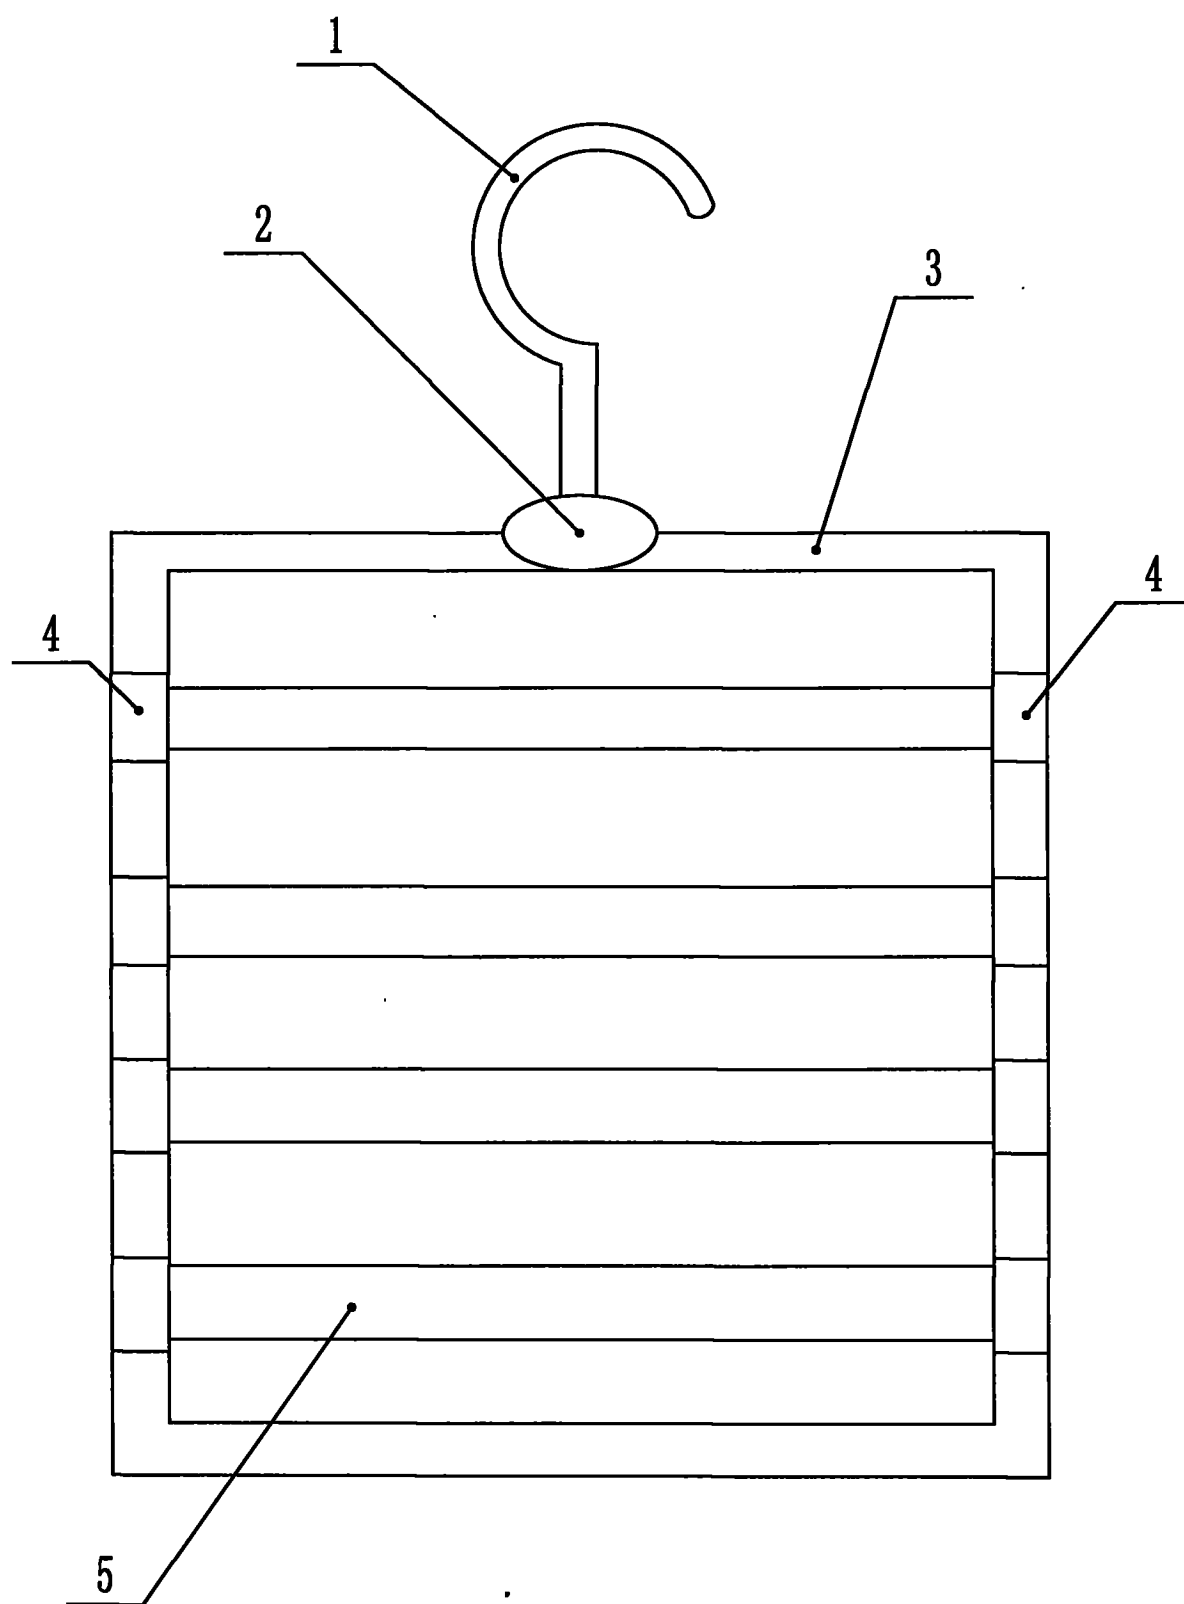


图 1

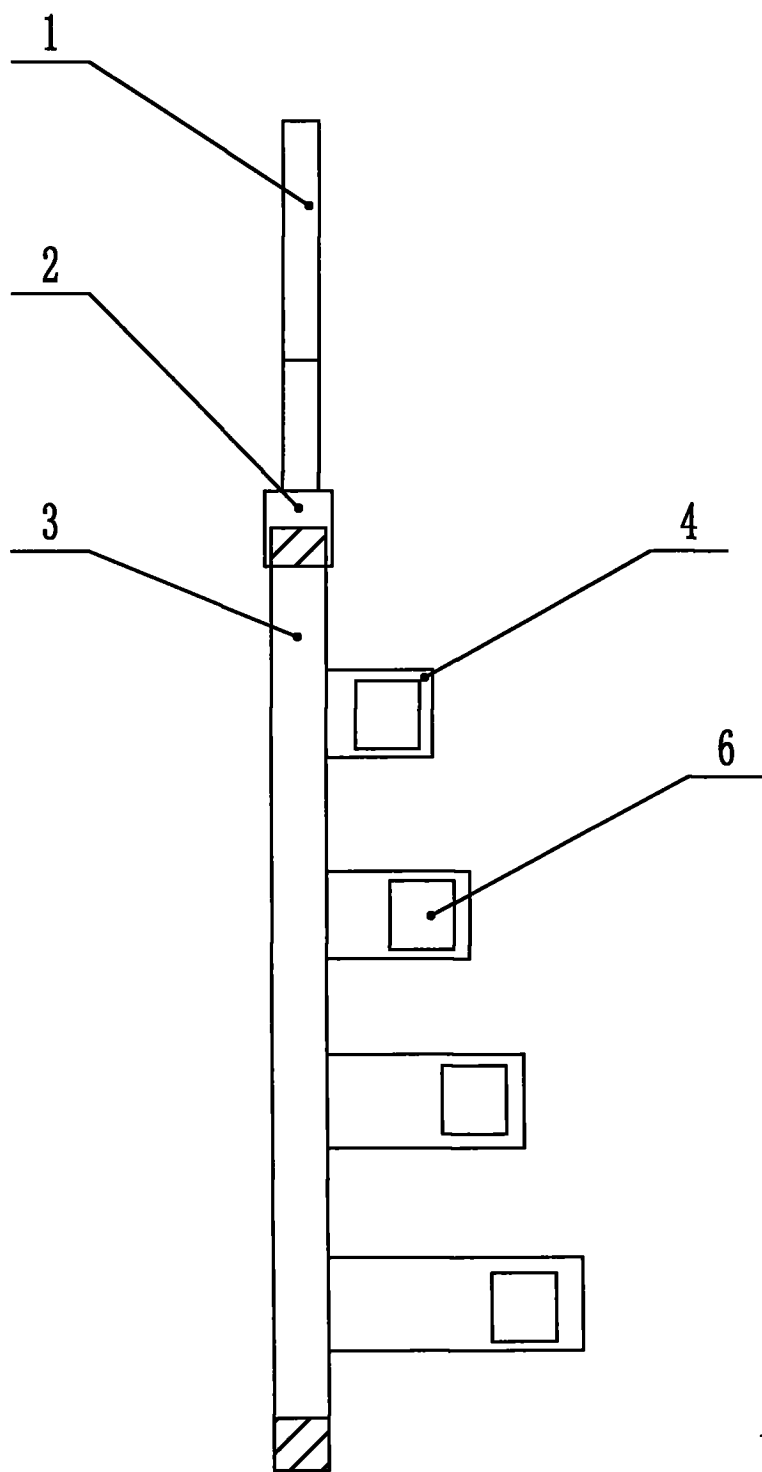


图 2