(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208947804 U
(45)授权公告日 2019.06.07

(21)申请号 201821191237.2

(22)申请日 2018.07.25

(73)专利权人 湖北中烟工业有限责任公司
地址 430040 湖北省武汉市东西湖区金山大道1355号

(72)发明人 周成

(74)专利代理机构 武汉楚天专利事务所 42113
代理人 邹舟

(51)Int.Cl.
B65D 5/32(2006.01)
B65D 85/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

正反双排十支装烟盒

(57)摘要

本实用新型提供一种正反双排十支装烟盒，包括敞口向上的第一烟支盒，第一烟支盒的后盒面的顶部粘接有翻盖开启的盒盖，所述第一烟支盒的左右两侧盒面和下盒面上分别粘接有烟盒外腔左侧板、烟盒外腔右侧板和烟盒外腔底板，所述烟盒外腔左侧板、烟盒外腔右侧板、烟盒外腔底板和第一烟支盒的后盒面形成敞口向前的烟支外腔，所述烟盒外腔底板的前边缘粘接有第二烟支盒，整个盒体闭合时，第一烟支盒和第二烟支盒的敞口方向相反，第二烟支盒的前盒面完全遮盖在烟支外腔的敞口面。本实用新型结构简单，开启方便，并可同时装入两种不同规格或品质的香烟，可以很方便的拿取烟支。

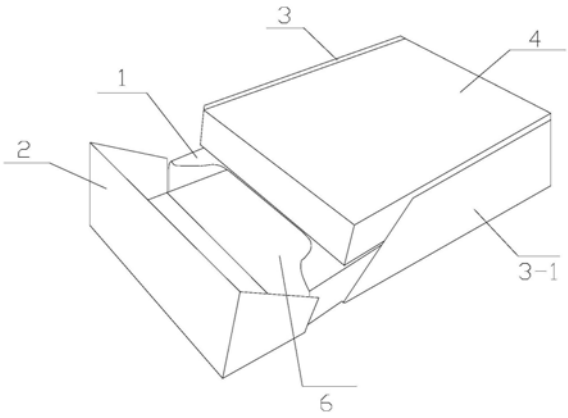

CN 208947804 U

1.一种正反双排十支装烟盒，其特征在于包括敞口向上的第一烟支盒(1)，第一烟支盒(1)的后盒面的顶部粘接有翻盖开启的盒盖(2)，所述第一烟支盒(1)的左右两侧盒面和下盒面上分别粘接有烟盒外腔左侧板(3-1)、烟盒外腔右侧板(3-2)和烟盒外腔底板(3-3)，所述烟盒外腔左侧板(3-1)、烟盒外腔右侧板(3-2)、烟盒外腔底板(3-3)和第一烟支盒(1)的后盒面形成敞口向前的烟盒外腔(3)，所述烟盒外腔底板(3-3)的前边缘粘接有第二烟支盒(4)，第二烟支盒(4)沿与烟盒外腔(3)连接的边缘向外翻开，整个盒体闭合时，第一烟支盒(1)和第二烟支盒(4)的敞口方向相反，第二烟支盒(4)的取烟口(5)被烟盒外腔底板(3-3)遮盖，第二烟支盒(4)的前盒面完全遮盖在烟盒外腔(3)的敞口面，所述盒盖(2)盖合时将第一烟支盒(1)和第二烟支盒(4)均扣合于烟盒外腔(3)内，盒盖(2)的宽度等于第一烟支盒(1)和第二烟支盒(4)的宽度之和。

2.根据权利要求1所述的正反双排十支装烟盒，其特征在于：所述第一烟支盒(1)的敞口处设有U型取烟口(6)。

3.根据权利要求1所述的正反双排十支装烟盒，其特征在于：所述第二烟支盒(4)的高度小于第一烟支盒(1)的高度。

正反双排十支装烟盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及烟支包装盒，具体地说是一种正反双排十支装烟盒。

背景技术

[0002] 目前，产品包装越来越受重视，它不仅能提升产品的档次和吸引力，且能增加使用乐趣。现有市场上香烟的包装盒种类越来越多，但是普遍的只有一个盒体，其装烟量较少，且只能装一种规格和一种品位的烟支，不能满足人们多种选择的需要。也有少量的双盒体烟盒，由于双盒的结构比较特殊，在连接和开启上都是比较关键的，现有的双盒大都是采用侧面开启，其连接结构比较复杂，两个盒体的形状也无法达成统一，开启比较不方便。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术的不足，本实用新型提供一种正反双排十支装烟盒，其结构简单，开启方便，并可同时装入两种不同规格或品质的香烟，可以很方便的拿取烟支。

[0004] 本实用新型提供的技术方案：一种正反双排十支装烟盒，包括敞口向上的第一烟支盒，第一烟支盒的后盒面的顶部粘接有翻盖开启的盒盖，所述第一烟支盒的左右两侧盒面和下盒面上分别粘接有烟盒外腔左侧板、烟盒外腔右侧板和烟盒外腔底板，所述烟盒外腔左侧板、烟盒外腔右侧板、烟盒外腔底板和第一烟支盒的后盒面形成敞口向前的烟盒外腔，所述烟盒外腔底板的前边缘粘接有第二烟支盒，第二烟支盒沿与烟盒外腔连接的边缘向外翻开，整个盒体闭合时，第一烟支盒和第二烟支盒的敞口方向相反，第二烟支盒的取烟口被烟盒外腔底板遮盖，第二烟支盒的前盒面完全遮盖在烟盒外腔的敞口面。

[0005] 进一步的，所述第一烟支盒的敞口处设有U型取烟口。

[0006] 进一步的，所述盒盖盖合时将第一烟支盒和第二烟支盒均扣合于烟盒外腔内，盒盖的宽度等于第一烟支盒和第二烟支盒的宽度之和。

[0007] 进一步的，所述第二烟支盒的高度小于第一烟支盒的高度。

[0008] 本实用新型设有两个长度一致烟支盒，两个烟支盒的宽度可以根据烟支的规格决定，同时装入两种不同规格或品质的香烟，两个烟支盒装入同一个烟支外腔内，其中一个烟支盒与烟支外腔通过翻转拉开，可直接放置在桌面上，起到很好的展示作用。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型闭合状态的示意图；

[0010] 图2是本实用新型盒盖打开状态的示意图；

[0011] 图3是本实用新型打开状态的示意图；

[0012] 图4是本实用新型使用状态的示意图；

[0013] 图中：1—第一烟支盒，2—盒盖，3—烟盒外腔，3-1—烟盒外腔左侧板，3-2—烟盒外腔右侧板，3-3—烟盒外腔底板，4—第二烟支盒，5—取烟口，6—U型取烟口，7—烟支。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。

[0015] 如图1-4所示的正反双排十支装烟盒，包括敞口向上的第一烟支盒1，第一烟支盒1的后盒面的顶部粘接有翻盖开启的盒盖2，所述第一烟支盒1的左右两侧盒面和下盒面上分别粘接有烟盒外腔左侧板3-1、烟盒外腔右侧板3-2和烟盒外腔底板3-3，所述烟盒外腔左侧板3-1、烟盒外腔右侧板3-2、烟盒外腔底板3-3和第一烟支盒1的后盒面形成敞口向前的烟盒外腔3，所述烟盒外腔底板3-3的前边缘粘接有第二烟支盒4，第二烟支盒4沿与烟盒外腔3连接的边缘向外翻开，整个盒体闭合时，第一烟支盒1和第二烟支盒4的敞口方向相反，第二烟支盒4的取烟口5被烟盒外腔底板3-3遮盖，第二烟支盒4的前盒面完全遮盖在烟盒外腔3的敞口面。

[0016] 所述第一烟支盒1的敞口处设有U型取烟口6。所述盒盖2盖合时将第一烟支盒1和第二烟支盒4均扣合于烟盒外腔3内，盒盖2的宽度等于第一烟支盒1和第二烟支盒4的宽度之和。所述第二烟支盒4的高度小于第一烟支盒1的高度。

[0017] 本实用新型具体使用时，在两个烟支盒中装入不同规格的烟支7，需要拿取烟支7时，只需要打开盒盖2，向外沿与烟盒外腔3连接的边缘翻开第二烟支盒4，将其拉开露出取烟口5，即可，可根据需要拿取不同烟支盒内的烟支。

[0018] 以上所述仅为本实用新型的具体实施方案的详细描述，并不以此限制本实用新型，凡在本实用新型的设计思路上所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

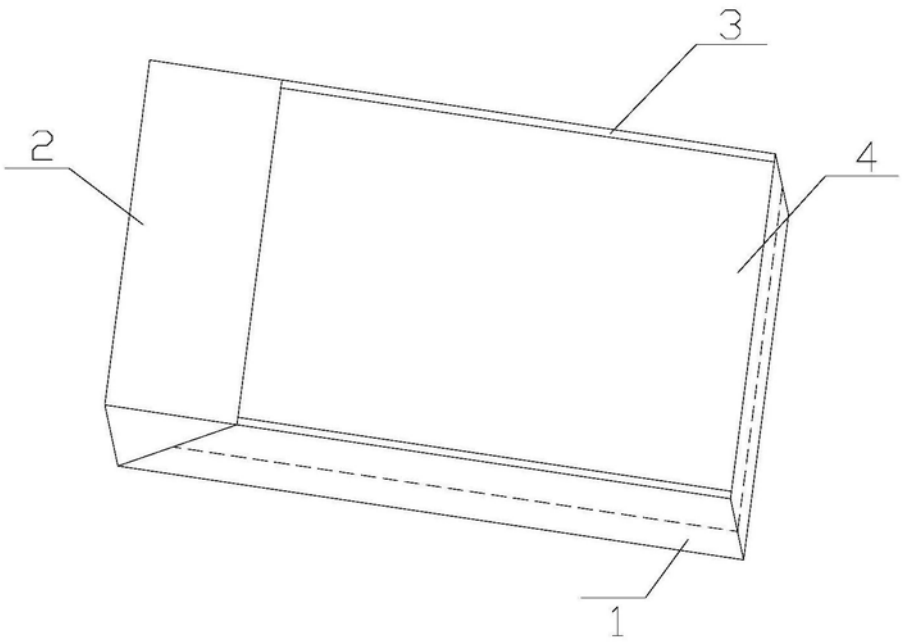


图1

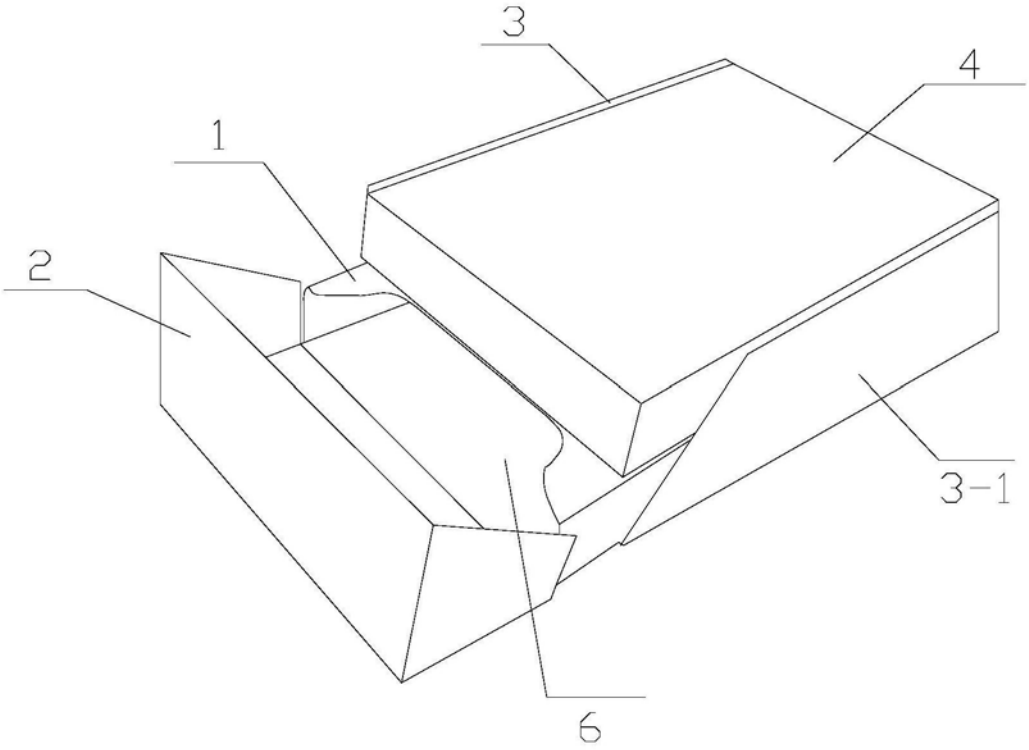


图2

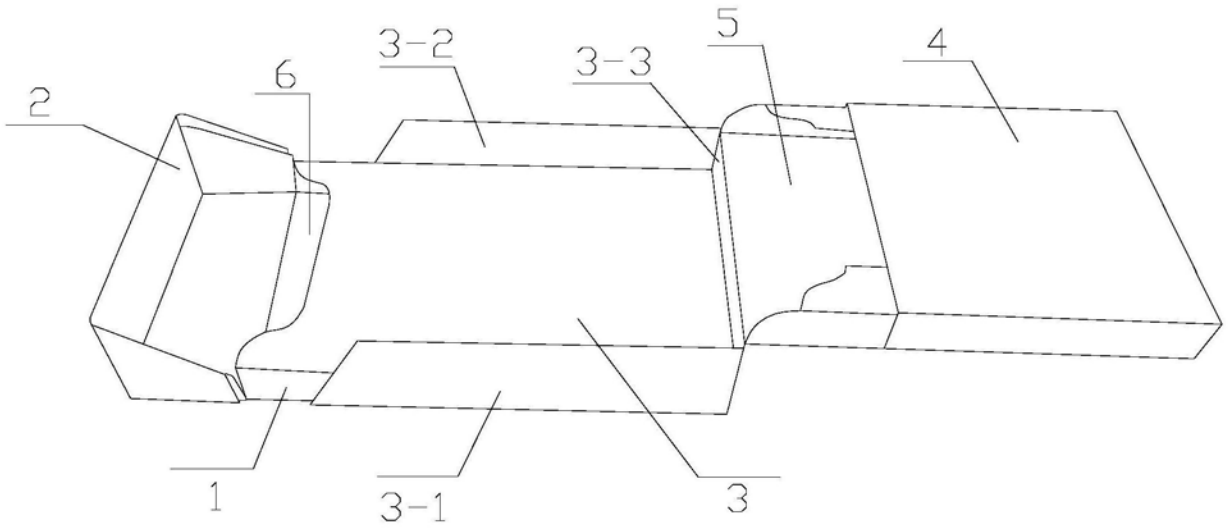


图3

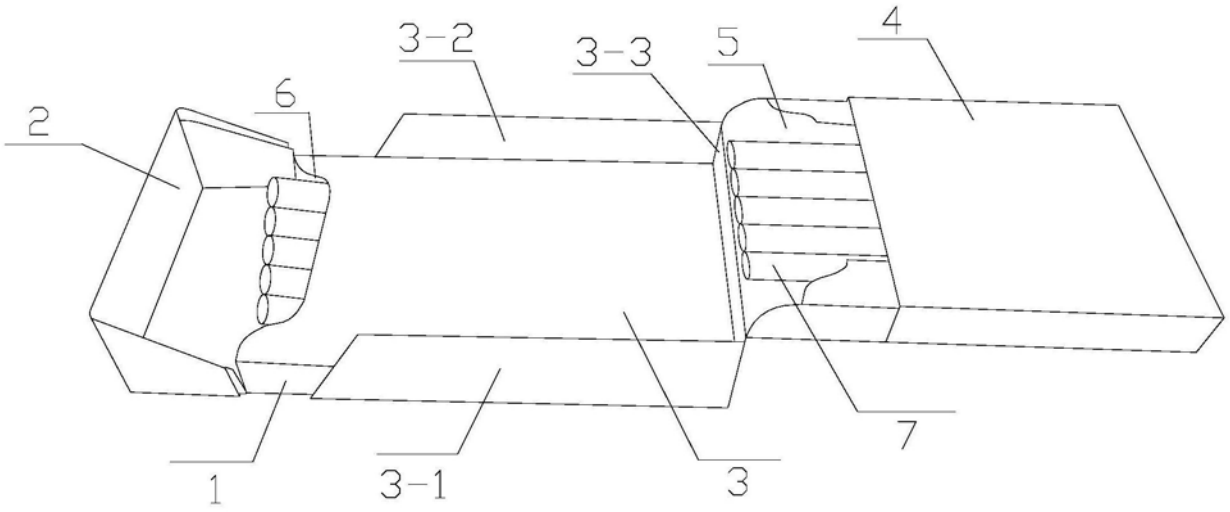


图4