

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10983**

(21) Numer zgłoszenia: **9883**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **19.06.2006**

(54)

Panel ogrodzeniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2007 WUP 03/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kompania Piwowska S.A., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wieszyłowski Mikołaj, Poznań, (PL);
Nowakowski Robert, Krapkowice, (PL)

PL 10983

Nr Ep. 10983

Klasa 25-02

Panel ogrodzeniowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest panel ogrodzeniowy, przeznaczony dla ogródków piwnych, kawiarnianych i tym podobnych.

Z opisów wzorów zdobniczych nr Rz.15328 oraz Rz.17447 i Rz.17452 znane są płotek ozdobny i segmenty ogródka reklamowego o konstrukcji ażurowej.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać panelu ogrodzeniowego przejawiająca się w jego kształcie, konturach i układzie linii.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na ilustracjach, których Fig. 1 przedstawia panel ogrodzeniowy w widoku perspektywicznym, Fig. 2 – panel w widoku z przodu, Fig. 3 – panel w widoku z boku, a Fig. 4 – panel w widoku z góry.

Panel według wzoru przemysłowego ma postać prostokątnej ażurowej konstrukcji ramowej, wykonanej z rur o przekroju okrągłym częściowo wygiętych łukowo, w części wypełnionej płaszczyznami.

Poniżej górnej krawędzi prostokątnej ramy, wykonanej z grubszej rury, usytuowany jest poziomy łącznik wygięty łagodnym łukiem w dół.

W środkowej części prostokątnej ramy rozmieszczone są trzy pionowe łączniki, przy czym jeden z nich, usytuowany centralnie, łączy dolną krawędź prostokątnej ramy z łukowo wygiętym poziomym łącznikiem. Dwa pozostałe, boczne pionowe łączniki, usytuowane symetrycznie względem

środkowego, łączą górną i dolną krawędź prostokątnej ramy.

Przestrzenie między bocznymi rurami prostokątnej ramy, a łącznikami pionowymi oraz między dolną krawędzią ramy, a łukowo wygiętym poziomym łącznikiem, wypełniona jest dwiema czworokątnymi płaszczyznami. Każda z tych płaszczyzn obramowana jest cienką rurką, przy czym górna cienka rurka jest wygięta łukowo w dół i biegnie równolegle do łukowo wygiętego poziomego łącznika. Każda z płaszczyzn jest zamocowana, za pomocą cienkich rurek, do pionowych bocznych rur prostokątnej ramy oraz do bocznych pionowych łączników.

Przestrzeń pomiędzy górnymi odcinkami bocznych łączników pionowych, rozmieszczona nad środkową częścią łukowo wygiętego łącznika poziomego, jest wypełniona płaszczyzną reklamową.

Po bokach prostokątnej ramy, na zewnętrznej powierzchni pionowych bocznych rur, rozmieszczone są na dwóch poziomach elementy do zamocowania panelu ogrodzeniowego do słupków ogrodzeniowych.

Cechy istotne :

- Panel ogrodzeniowy ma postać prostokątnej ramy o ażurowej konstrukcji, utworzonej z rur o przekroju okrągłym, częściowo wypełnionej czworokątnymi płaszczyznami.
- Część rur jest wygięta łukowo w dół.
- Wewnątrz prostokątnej ramy panelu ogrodzeniowego są rozmieszczone trzy łączniki pionowe oraz łagodnie wygięty łukowo w dół łącznik poziomy.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gołębiak
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)

Kompania Piwowarska S.A.

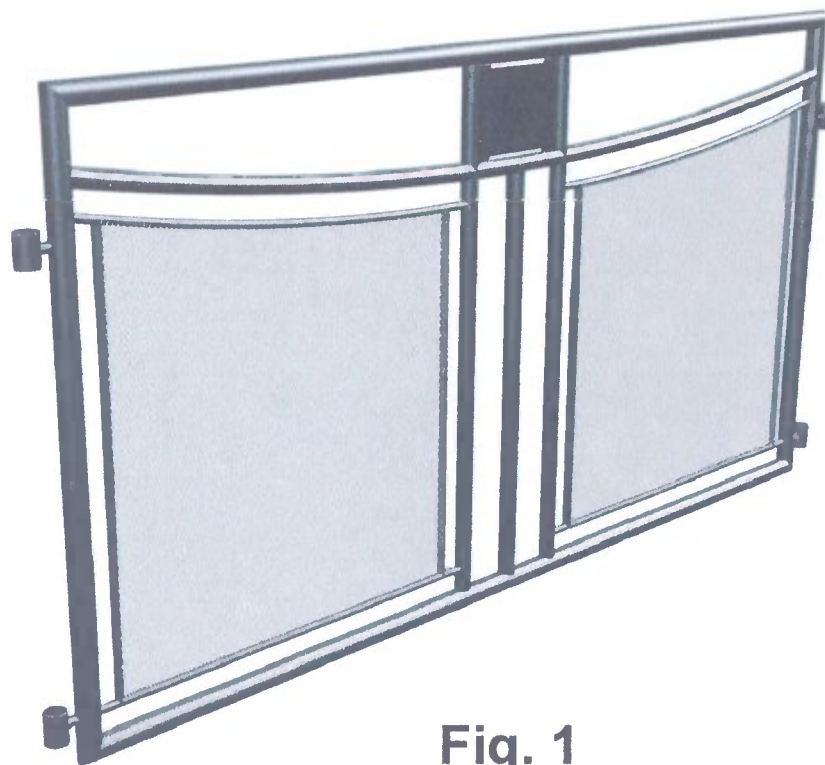


Fig. 1

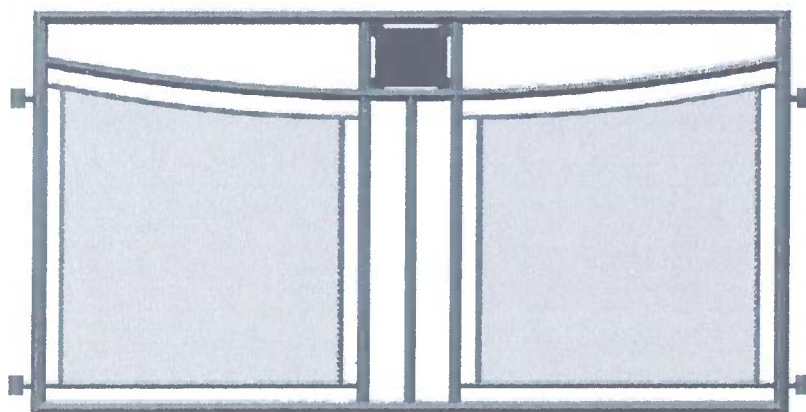


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Andrzej Gołębiak
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)

Kompania Piwowarska S.A.