


Warszawa, 15 kwietnia 1935 r.

URZĄD PATENTOWY



A 44 b 1/38



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 21192.

Paweł Kurzyk
(Siemianowice, Polska).

Kl. ~~44 a~~ 11.

44 a 1 1/38.

Przyczepka do umocowywania guzików.

Zgłoszono 7 lutego 1934 r.

Udzielono 4 marca 1935 r.

Niniejszy wynalazek dotyczy przyczepki do umocowywania guzików do bielizny, mundurów, obuwia i t. d. zamiast guzików zameczkowych. Guziki tego rodzaju składają się często z dwóch rozłączanych części, z których jedną część można łatwo zgubić, wobec czego guziki takie są niepraktyczne.

Guzik z przyczepką według niniejszego wynalazku nie składa się z dwóch części, rozłączonych przed umocowaniem guzika, i może być przymocowany do materji wyłączenie z jednej tylko strony.

Przykład wykonania przyczepki do guzika według wynalazku jest przedstawiony na załączonym rysunku. Fig. 1 przedstawia metalową blaszkę, z której wykonana jest przyczepka *b*, wskazana na fig. 2 w dwóch

rzutach. Fig. 3 przedstawia szpilkę sprężynową *c*, która umieszczona jest w wytłoczonym gniazdku *d* przyczepki *b*, a której ostry koniec zakłada się w żłobek *e*. Fig. 4 uwiidocznia przekrój guzika zwykłego *a* z umocowaną przyczepką *b* przed zagięciem jej wystających dwóch lub czterech języczków *g* i *h*. Fig. 5 przedstawia widok z góry guzika po zagięciu języczków *g* i *h*. Fig. 6 przedstawia odmiennie wykonany guzik wyłącznie z jednej płytki metalowej, odpowiednio wytłoczonej. Wierzch *n* może posiadać różne kształty i kolory.

Guzik przymocowywa się w następujący sposób.

Zwolnioną ze żłobka *e* szpilką *c* przebijają się z jednej strony dwukrotnie materiał, poczem zakłada się ją zpowrotem w żłobek

e. Przy odejmowaniu guzika przyciska się szpilkę w kierunku wierzchu a, aż do jej zwolnienia ze żłobka e.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Przyczepka do guzików, znamienna tem, że posiada języczki do przymocowania do guzika, gniazdko do zakładania sprężynowej szpilki oraz rowek do zakładania ostrego końca szpilki.

2. Przyczepka według zastrz. 1, znamienna tem, że posiada środkowe języczki, które zakłada się w otwory zwykłego guzika i następnie zagina.

3. Przyczepka według zastrz. 1, znamienna tem, że posiada końcowe języczki, które zagina się za brzegi guzika w celu przymocowania.

P a w e ł K u r z y k.

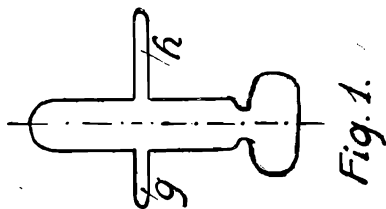


Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.

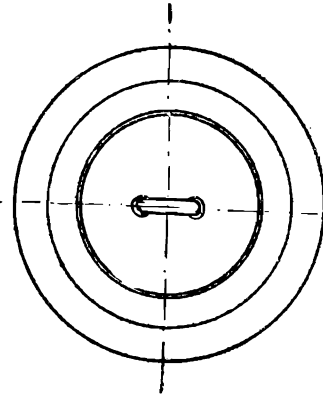


Fig. 6.