



1

2

1: 2:

3: /

/

( MV)

(易容解性)

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가

가가

가

가

가

"PAG"

)

PAG

( "DMIS"

)

PAG

(

가

가

가

가

가



1  
 8 % 가 MV 500 700, MV 9000 300 8,500  
 , MV 500 1,200, MV 9000 500  
 가 36 (POY) 3,000m/  
 (Draw-warper) 1.6 (Beam) (Beam) 75  
 /24  
 가 가 2  
 2 3 1 2  
 1  
 가 가  
 2

[ 1 ]

					MV 500	MV 9000
	MV 500	MV 9000	MV 500	MV 9000		
1	1200	500	700	300	500	200
2	1200	500	400	180	800	320
3	1000	450	700	300	300	150
1	1000	450	1100	500	- 100	- 50
2	1450	600	400	180	1050	420
3	1200	500	600	400	600	100

[ 2 ]  
 가

1		
2		
3		
1		
2		
3		

가

(57)

1.

(POY)  
(Beaming)  
( MV 9,000 )가

(POY)  
9,000  
( MV 500 ) 18% 72%

500

2.

1 500~9,000(1/s)


(MV<sub>s</sub>)가

(MV<sub>i</sub>)

3.

1 ( MV )가 1,000

1

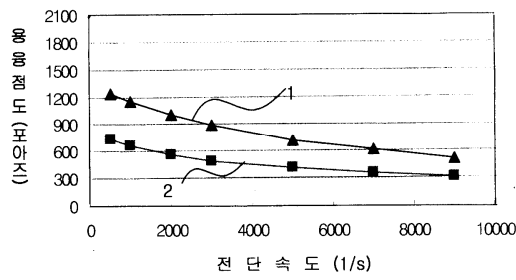

2

