

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5723**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **3495**

(22) Data zgłoszenia: **12.06.2003**

(54)

Kabina natryskowa

(30) Pierwszeństwo:

13.12.2002 (DE) 40210320.3

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Haug Andreas, Stuttgart, (DE);

Schönherr Tom, Stuttgart, (DE);

Kolin Peter, Schwäbisch-Gmünd, (DE)

PL 5723

Nr Rp. 5723.....

Klasa 23-02.....

Kabina natryskowa

Hansgrohe AG

Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego:

1/Andreas HAUG 2/ Tom SCHÖNHERR

3/ Peter KOLIN

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 11 czerwca 2003

Pierwszeństwo: 13 grudnia 2002r

(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kabina natryskowa.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie kabiny natryskowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia kabinę natryskową w widoku z przodu, fig.2- kabinę w widoku perspektywicznym z góry, z przodu i z boku, fig.3-kabinę w widoku z boku, fig.4- kabinę w widoku z drugiego z boku, fig.5- zbliżenie na kolumnę narożną z dyszami natryskowymi i na prysznic górny od wnętrza kabiny, fig.6- zbliżenie na

prysznic górny w widoku od dołu, a fig.7- zbliżenie na prysznic górny w widoku z góry.

Kabina natryskowa według wzoru przemysłowego, mająca postać bryły, której podstawa ma zarys trójkąta prostokątnego z łukowatą przeciwprostokątną, posiada następujące cechy istotne: ściana przednia kabiny utworzona jest przez wypukłe przezroczyste drzwi oraz dwie boczne, przezroczyste ścianki, każda o zarysie prostokąta. We wnętrzu kabiny znajdują się: narożna kolumna z czterema dyszami natryskowymi, centralne dwa regulatory, prysznic ręczny podwieszony w osi kolumny narożnej oraz prysznic górny usytuowany w osłonie mającej kształt walca, która jest położona na dwóch wspornikach ponad narożną kolumną. Głowica prysznica górnego ma wypukłą ścianę dolną, która stanowi sitko, w polu, którego widocznych jest pięć wypukłych pierścieni, a w polu każdego pierścienia znajdują się koliste otworki. Pośrodku sitka usytuowane są trzy stożkowate wypukłości z centralnymi otworkami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

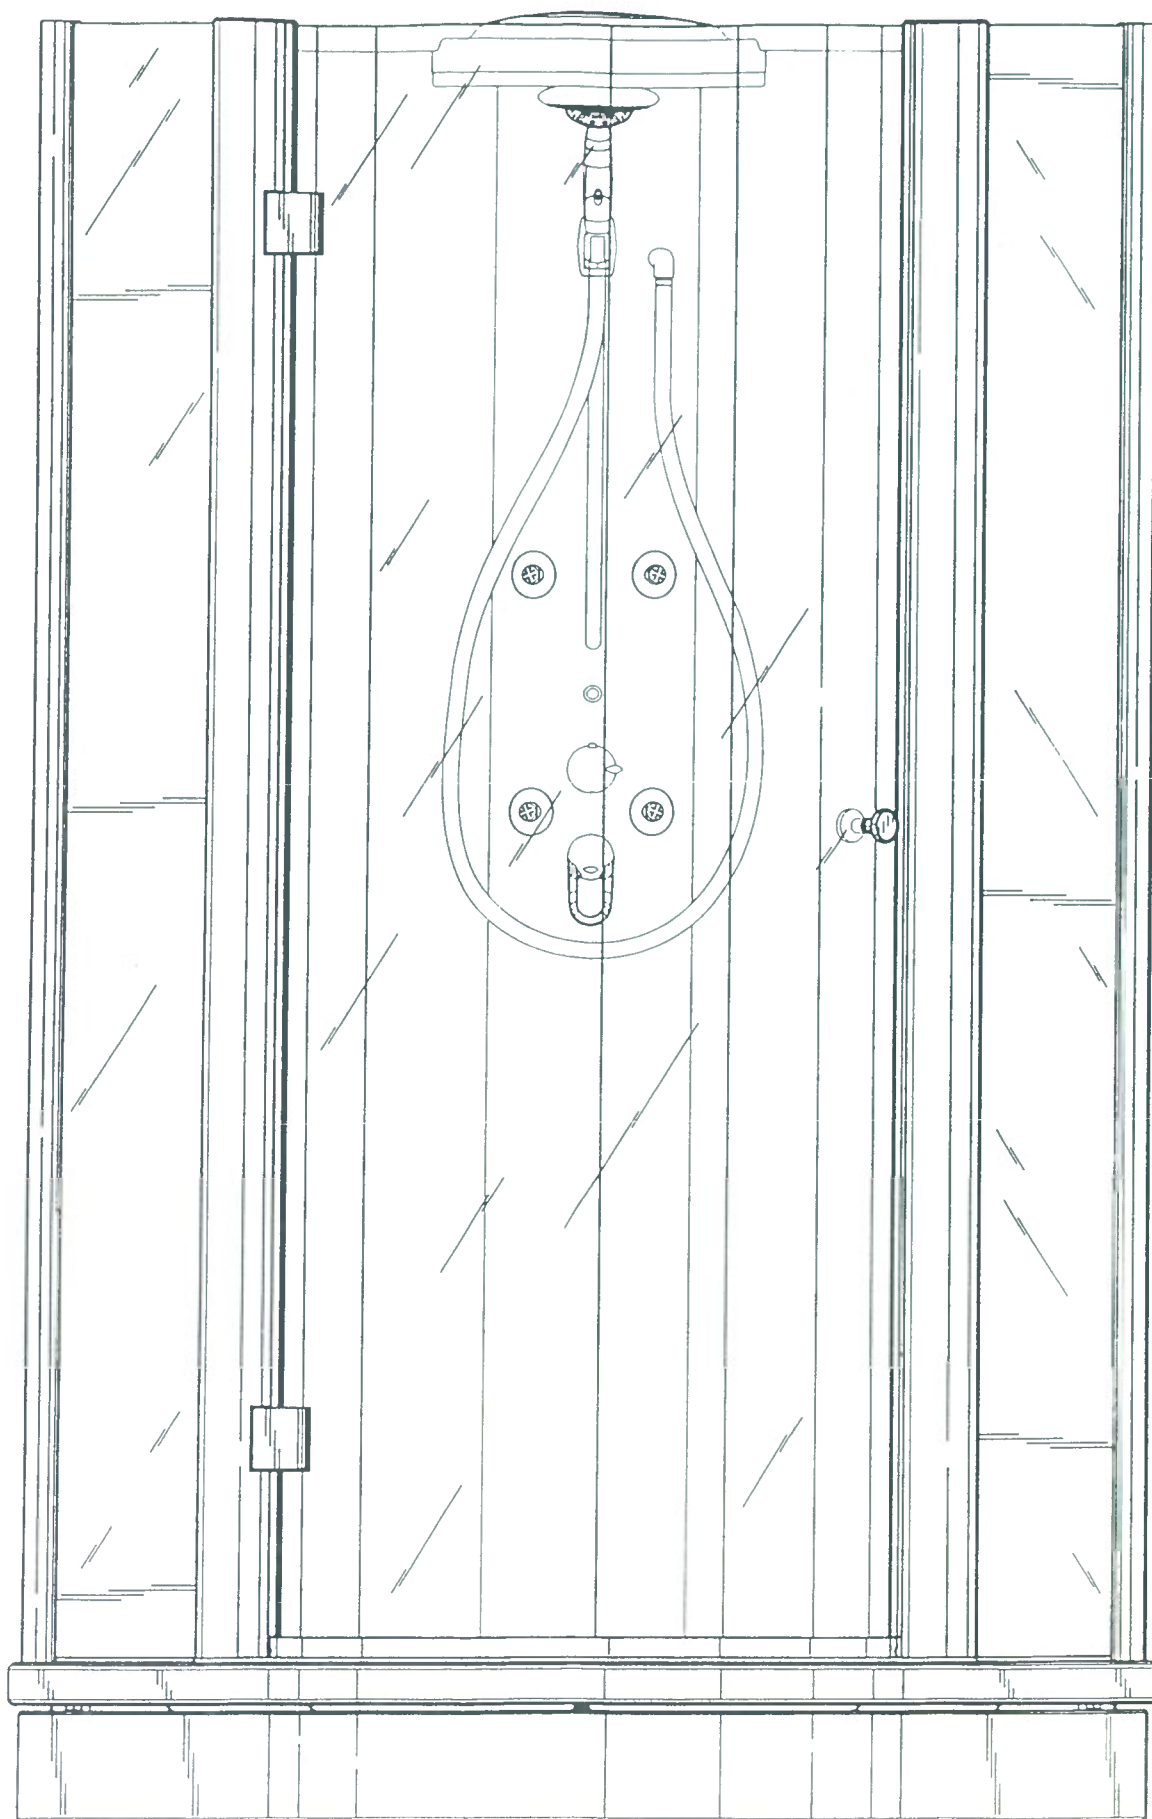


FIG.1

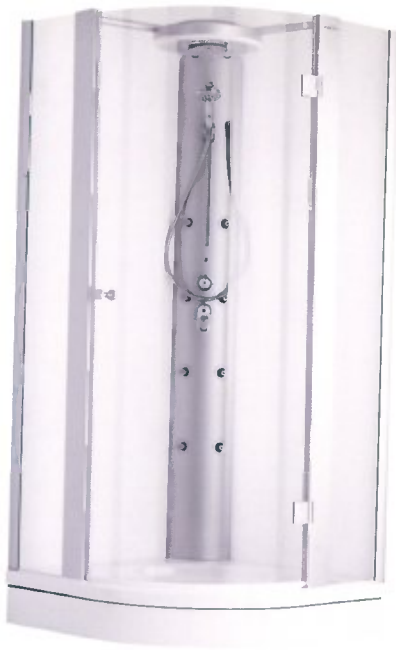


FIG.2



FIG.3



FIG.4



FIG.5



FIG.6



FIG.7