

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11112**

(21) Numer zgłoszenia: **9753**

(22) Data zgłoszenia: **29.05.2006**

(51) Klasyfikacja:
06-07

(54)

Podświetlane lustro

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dubiel Vitrum Zakład Szklarski Andrzej Dubiel,
Rabka Zdrój, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dubiel Andrzej, Rabka Zdrój, (PL)

PL 11112

Nr Rp. 11112

Klasa 06-07

Dubiel Vitrum Zakład Szklarski Andrzej Dubiel
Rabka Zdrój, Polska

Twórca wzoru przemysłowego
Andrzej Dubiel

Podświetlane lustro

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podświetlone lustro przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych zwłaszcza łazienek.

Istotą wzoru przemysłowego jest jego nowa i indywidualna postać przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni oraz nadana jej poprzez podświetlenie.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia podświetlane lustro w widoku z przodu, a fig. 2 przedstawia podświetlane lustro po podświetleniu w widoku z przodu.

Podświetlane lustro według wzoru przemysłowego ma kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi czterema bokami, przy czym dwa górne boki są znacznie bardziej zaokrąglone od dolnych, a dwie pionowe krawędzie podświetlanego lustra na całej swej długości posiadają fazowanie. Podświetlane lustro wzdłuż górnej krawędzi

posiada poziomy matowy pasek z zaokrągleniami końcami, który po podświetleniu lustro jaśnieje jednolitym światłem. Źródło światła w postaci świetlówki i umieszczonego nad nią lusterka odbijającego światło, usytuowane jest za matowym paskiem w jego dolnej części.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Podświetlane lustro według wzoru przemysłowego posiada:

- kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi czterema bokami, przy czym dwa górne boki są znacznie bardziej zaokrąglone od dolnych, a dwie pionowe krawędzie podświetlanego lustra na całej swej długości posiadają fazowanie;
- poziomy matowy pasek z zaokrągleniami końcami usytuowany wzdłuż górnej krawędzi podświetlanego lustra, który po podświetleniu jaśnieje jednolitym światłem;
- źródło światła w postaci świetlówki i umieszczonego nad nią lusterka odbijającego światło, usytuowane za matowym paskiem w jego dolnej części.

RZECZNIK PATENTOWY
Nr 3/51
Katarzyna Tabor
Katarzyna Tabor

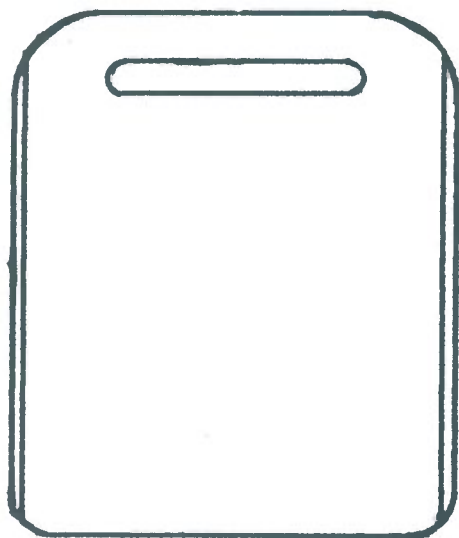


Fig. 1



Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY

Nr 3151

Katarzyna Tabo
Katarzyna Tabo