

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1383**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **19923**

(22) Data zgłoszenia: **12.05.2000**

(54)

Grzejnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MET-GAL Jasiński Witold, Piaseczno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wojdyna Bartłomiej, Warszawa, (PL)

PL Rp.1383

23-03

Rp 1383

"MET-GAL" JASIŃSKI WITOLD
PIASECZNO, POLSKA

Twórca wzoru zdobniczego: WOJDYNA BARTŁOMIEJ

G R Z E J N I K

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia. 12.05.2000-...

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest grzejnik centralnego ogrzewania z płynnym lub gazowym czynnikiem grzewczym, stosowany zwłaszcza jako grzejnik łazienkowy.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa, oryginalna postać grzejnika, przejawiająca się w oryginalnym kształcie, układzie powierzchni i kolorystyce. Grzejnik według wzoru oprócz walorów użytkowych, zmierza do osiągnięcia celów estetycznych.

Przedmiot wzoru zdobniczego został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia grzejnik w widoku z przodu, natomiast fig. 2 - przedstawia grzejnik w widoku z góry.

Grzejnik zgodnie z wzorem zdobniczym jak pokazano na załączonym rysunku, składa się z dwóch pionowych kolektorów usytuowanych równolegle i połączonych ze sobą za pomocą czterech segmentów poziomych rurek łączących o oryginalnym kształcie. Ponad połowę długości każdej rurki stanowi fragment okręgu a w pozostałej części rurka łagodnie przechodzi w linię prostą. Segmenty poziomych rurek łączących, górny i dolny składają się z pięciu poziomych rurek usytuowanych w równych odstępach a dwa środkowe segmenty składają się z czterech poziomych rurek rozmieszczonych w równych odstępach. Poziome rurki górnego segment są łukowatą częścią połączone z czołową powierzchnią lewego kolektora a następne segmenty są naprzemian połączone łukowatą powierzchnią z czołową powierzchnią prawego, lewego i ostatni, dolny segment jest łukowatą częścią rurek połączony z czołową powierzchnią prawego kolektora, jak pokazano na załączonej fotografii na fig. 1 i fig. 2.

Grzejnik według wzoru zdobniczego jest przystosowany do odtwarzania sposobem przemysłowym i może być wykonany w dowolnym kolorze.

ZASTRZEŻENIE OCHRONNE

1. **GRZEJNIK** składający się z dwóch pionowych kolektorów i poziomych rurek łączących, **znamienny tym**, że pionowe, równoległe kolektory są połączone ze sobą za pomocą czterech segmentów poziomych rurek łączących o oryginalnym kształcie, w którym ponad połowę długości rurki stanowi fragment okręgu a w pozostałej części rurka łagod-

nie przechodzi w linię prostą, przy czym segment górny i dolny są utworzone przez pięć rurek rozmieszczonych w równych odstępach a dwa segmenty środkowe są utworzone przez cztery rurki, rozmieszczone w równych odstępach a ponadto rurki górnego segmentu są połączone do czołowej powierzchni lewego kolektora a następnie rurki poszczególnych segmentów są naprzemian połączone łukowatą częścią z czołową powierzchnią prawego lub lewego kolektora, jak pokazano na załączonym rysunku na fig. 1 i fig. 2.

2. GRZEJNIK według zastrz.1, znamieny tym, że jest w dowolnym kolorze.

"MET-GAL" JASIŃSKI WITOLD
PIASECZNO, POLSKA

PEŁNOMOCNIK
„JOTBIS”
BIURO TECHNICZNO-PATENTOWE
inż. Anna Zebur
Rzecznik patentowy

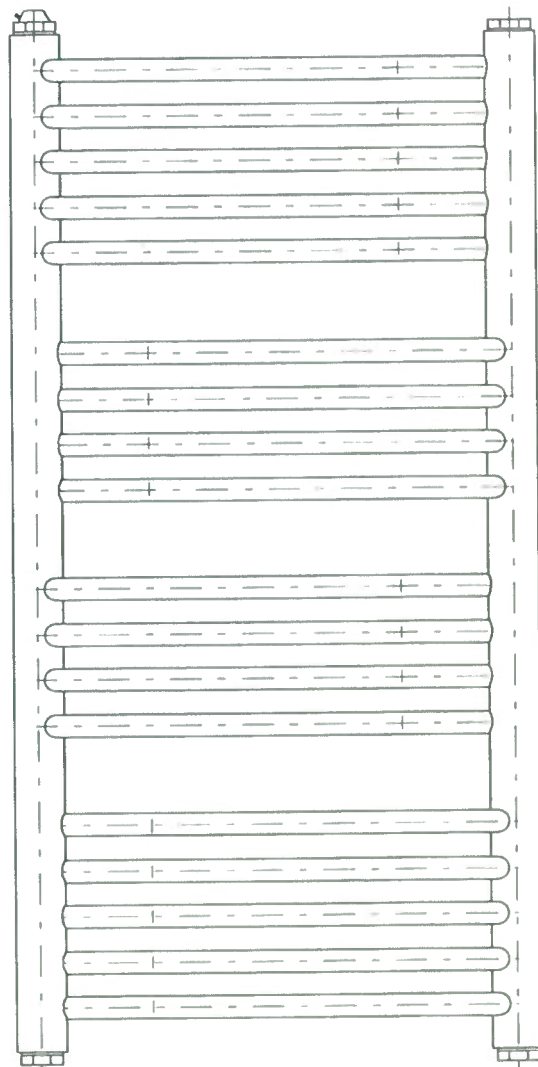


Fig. 1



Fig. 2

"MET-GAL" JASIŃSKI WITOLD
PIASECZNO, POLSKA

PEŁNOMOCNIK
„JOTBIS”
BIURO TECHNICZNO-PATENTOWE
inż. Anna Zebrun
Rzecznik patentowy