



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205267136 U

(45) 授权公告日 2016. 06. 01

(21) 申请号 201520903582. 4

(22) 申请日 2015. 11. 13

(73) 专利权人 刘裔丽

地址 525299 广东省茂名市高州市潘州中路
75 号

(72) 发明人 刘裔丽

(74) 专利代理机构 广州市南锋专利事务有限
公司 44228

代理人 周长久

(51) Int. Cl.

A43B 7/38(2006. 01)

A43B 13/14(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种防滑的高跟鞋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防滑的高跟鞋,包括有鞋底和鞋帮,所述鞋底设有底座,所述底座的后端部的高度不小于前端部的高度,所述底座中带有通孔;所述底座的底面上分布有多个长条状的槽,所述槽中塞有硅胶条。所述鞋帮上脚穿入口的周边缝制有鞋带套,鞋带从鞋带套中穿过。所述鞋帮的后部设有提手。由于在鞋底设有底座,从而突破了后跟高度的局限性,不仅能使人们穿起来很舒适,而且还能实现人们所想要的高度;由于增设了提手,方便了穿鞋。

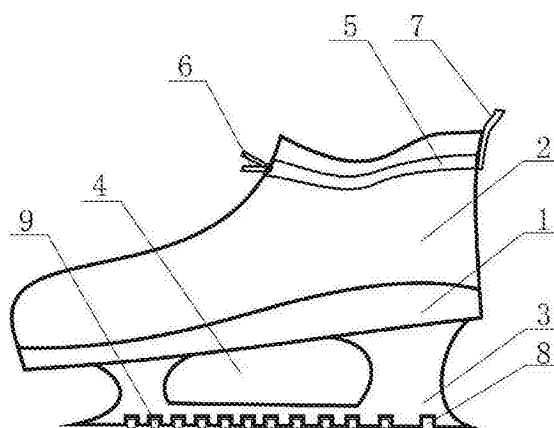

1.一种防滑的高跟鞋,包括有鞋底和鞋帮,其特征在于:所述鞋底设有底座,所述底座的后端部的高度不小于前端部的高度,所述底座中带有通孔;所述底座的底面上分布有多个长条状的槽,所述槽中塞有硅胶条。

2.根据权利要求1所述的防滑的高跟鞋,其特征在于:所述鞋帮上脚穿入口的周边缝制有鞋带套,鞋带从鞋带套中穿过。

3.根据权利要求1所述的防滑的高跟鞋,其特征在于:所述鞋帮的后部设有提手。

一种防滑的高跟鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种人们日常所穿的鞋,具体是涉及一种防滑的高跟鞋。

背景技术

[0002] 防滑的高跟鞋是指鞋跟高于普通鞋的一种鞋,使穿此鞋人的脚跟明显比脚趾高。防滑的高跟鞋有许多种不同款式,尤其是在鞋跟的变化上更是非常多,如细跟、粗跟、楔型跟、钉型跟、槌型跟、刀型跟等。防滑的高跟鞋除了增加高度,更重要的因素是可以增进诱惑力。防滑的高跟鞋使女人步幅减小,因为重心后移,腿部就相应挺直,并造成臀部收缩、胸部前挺,使女人的站姿、走姿都富有风韵,袅娜与韵致应运而生。

[0003] 当防滑的高跟鞋较高时,穿起来就会很不舒服,穿的时间太久,防滑的高跟鞋会使脚底的皮肤长出鸡眼及茧子,严重时会出现脚趾囊肿,使大脚趾关节向内侧倾斜生长且变大。

[0004] 当防滑的高跟鞋的高度上升到6-8厘米时,在走路时,你的身体重心会自然上移。一项研究发现,如果你穿着7厘米的防滑的高跟鞋走2小时,脖颈僵硬度会上升22%,健康专家通常不建议长期面对电脑的OL穿6-8厘米的防滑的高跟鞋,这样只会让你的脖子越来越累。

实用新型内容

[0005] 为了克服上述之不足,本实用新型目的在于提供一种穿起来舒适并能实现理想高度的防滑的高跟鞋。

[0006] 本实用新型采用的技术方案是:

[0007] 一种防滑的高跟鞋,包括有鞋底和鞋帮,所述鞋底设有底座,所述底座的后端部的高度不小于前端部的高度,所述底座中带有通孔;所述底座的底面上分布有多个长条状的槽,所述槽中塞有硅胶条。

[0008] 所述鞋帮上脚穿入口的周边缝制有鞋带套,鞋带从鞋带套中穿过。

[0009] 所述鞋帮的后部设有提手。

[0010] 本实用新型的有益效果:由于在鞋底设有底座,从而突破了后跟高度的局限性,不仅能使人们穿起来很舒适,而且还能实现人们所想要的高度;由于增设了提手,方便了穿鞋。

附图说明

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步的详细说明。

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0013] 图中:1、鞋底;2、鞋帮;3、底座;4、通孔;5、鞋带套;6、鞋带;7、提手;8、槽;9、硅胶条。

具体实施方式

[0014] 如图1所示,一种防滑的高跟鞋,包括有鞋底1和鞋帮2,所述鞋底1设有底座3,所述底座3的后端部的高度不小于前端部的高度,所述底座中带有通孔4。

[0015] 所述鞋帮2上脚穿入口的周边缝制有鞋带套5,鞋带6从鞋带套5中穿过。

[0016] 所述鞋帮2的后部设有提手7。

[0017] 所述底座3的底面上分布有多个长条状的槽8,所述槽8中塞有硅胶条9。

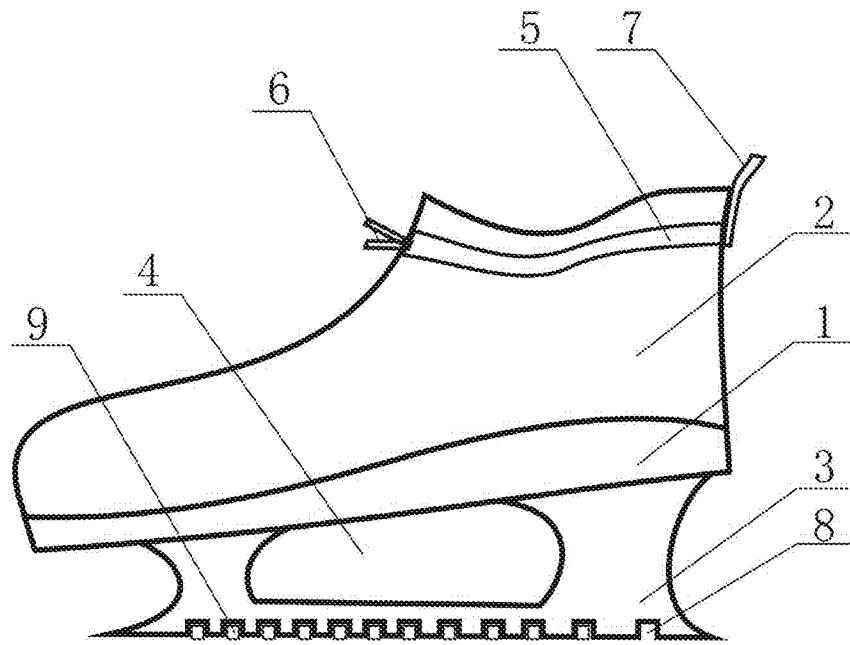


图1