



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202607635 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 19

(21) 申请号 201220213355. 5

(22) 申请日 2012. 05. 14

(73) 专利权人 天津市信高设备制造实业有限公司

地址 300480 天津市滨海新区汉沽文化街
24 号

(72) 发明人 张洪元 邵树发 苗亚滨

(51) Int. Cl.

B25H 3/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

置物柜抽屉

(57) 摘要

一种置物柜抽屉, 涉及一种工矿企业及维修制作行业物料存储所用的置物柜, 尤其涉及置物柜所用的抽屉。包括方形抽屉本体, 抽屉本体两端设有滑道, 抽屉本体前部设有拉手, 所述抽屉本体内纵向设有分隔板, 所述分隔板上设有若干插槽, 所述插槽内插接有插板, 插板插接在两相邻分隔板相对应的插槽内, 将抽屉本体分割成若干独立空间。所述抽屉本体两端滑道上部靠近拉手部位设有自锁装置。其有益效果是: 根据需要设置分隔板和插板, 将抽屉本体分割成不同数量的独立空间, 提高空间的使用率。

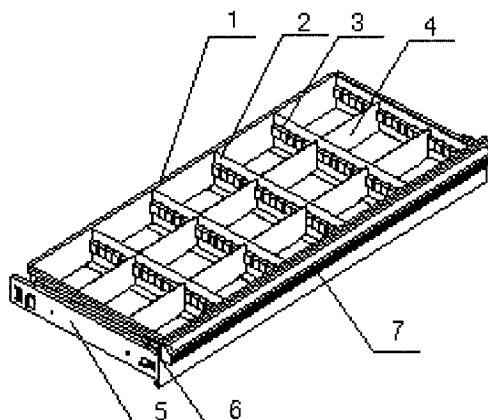

1. 一种置物柜抽屉,包括方形抽屉本体,抽屉本体两端设有滑道,抽屉本体前部设有拉手,其特征是:所述抽屉本体内纵向设有分隔板,所述分隔板上设有若干插槽,所述插槽内插接有插板,插板插接在两相邻分隔板相对应的插槽内,将抽屉本体分割成若干独立空间。

2. 根据权利要求1所述的置物柜抽屉,其特征是:所述抽屉本体两端滑道上部靠近拉手部位设有自锁装置。

置物柜抽屉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种工矿企业及维修制作行业物料存储所用的置物柜,尤其涉及置物柜所用的抽屉。

背景技术

[0002] 目前的置物柜的设计只是简单的存储装置,为了增加使用的多样性,在置物柜内一般设有抽屉,但现有抽屉设计结构单一,内部设计空间利用率很低,一些使用细节不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种能提高了空间利用率的置物柜抽屉。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 一种置物柜抽屉,包括方形抽屉本体,抽屉本体两端设有滑道,抽屉本体前部设有拉手,其特征是:所述抽屉本体内纵向设有分隔板,所述分隔板上设有若干插槽,所述插槽内插接有插板,插板插接在两相邻分隔板相对应的插槽内,将抽屉本体分割成若干独立空间。

[0006] 以上所述抽屉本体两端滑道上部靠近拉手部位设有自锁装置。

[0007] 本实用新型的有益效果是:根据需要设置分隔板和插板,将抽屉本体分割成不同数量的独立空间,提高空间的使用率。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0009] 图中:1. 抽屉本体;2. 分隔板;3. 插槽;4. 插板;5. 滑道;6. 自锁装置;7. 拉手。

具体实施方式

[0010] 由附图1可知,本实用新型包括方形抽屉本体1,抽屉本体1两端设有滑道5,抽屉本体1前部设有拉手7,所述抽屉本体1内纵向设有分隔板2,所述分隔板2上设有若干插槽3,所述插槽3内插接有插板4,插板4插接在两相邻分隔板2相对应的插槽内3,将抽屉本体1分割成若干独立空间。

[0011] 以上所述抽屉本体1侧面两端滑道5上部靠近拉手7部位设有自锁装置6,防止由意外造成的抽屉突然滑出,提高了使用的安全性,抽屉本体1内部设计有分隔板2和插槽3,可根据用户的需要自行划分抽屉空间,提高空间的使用率,抽屉本体1两侧滑道5采用的为重型滑轨,可承担100KG的载重,适用于工厂的苛刻的使用环境;

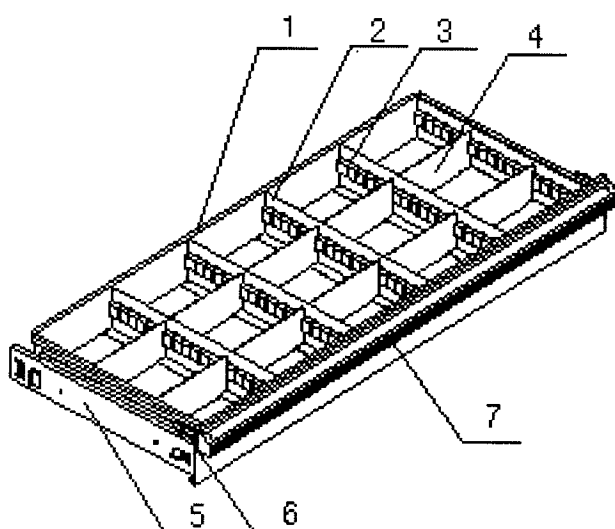


图 1