M O D E L O D E U T I L I D A D E

d e

"ASSENTO INFANTIL TRANSPORTÁVEL"

Requerente

PLAY, S.A., espanhola, industrial, com sede em Barcelona, Rua Independência, 255, Espanha.

-.-.-.

se encaixam entre si numa montagem amovível e que compreende uma fivela que assegura a posição encaixada de utilização.

Estas e outras características tornar-se-ão evidentes a partir da descrição pormenorizada que se segue, para facilitar a qual se junta uma folha com desenhos, na qual se representou um caso prático de realização, que se refere apenas a título de exemplo não limitativo do âmbito do presente modelo de utilidade.

Nos desenhos:

Fig. 1 - mostra em perspectiva e em peças separadas o conjunto do assento infantil em questão;

Fig. 2 - ilustra, também em perspectiva, aquele assento montado e em disposição para utilização; e

Fig. 3 - representa, também em perspectiva, desse assento desmontado e dobrado.

De acordo com os desenhos este assento infantil transportável compreende um bastidor composto por duas metades análogas (1) e (2) cada uma das quais apresenta uma constituição em forma de U de zona intermédia (3) em disposição horizontal e com as suas pernas (4) flectidas com a sua zona extrema (5) virada para baixo na metade superior (1) e com a sua zona extrema (6) virada para cima na metade inferior (2) do bastidor.

O bastidor é tubular e a metade superior (1) apresenta nas suas extremidades espigões respectivos (7) para se encaixarem nas aberturas extremas (8) da metade inferior (2), encaixe esse que se assegura por meio de uma fivela de qualquer tipo adequado, por exemplo formado por botões (9) montados elasticamente nos referidos espigões (7) e que se introduzem em orificios correspondentes das zonas extremas (6) das pernas da metade inferior (2).

O assento compreende também um saco-assento (10) que forma superiormente um bordo tubular (11) por intermédio do qual se enfia na metade superior (1) do bastidor e em que a sua parte de encosto constitui um saco (12) em que se encaixa de forma amovível um encosto-cabeçeira (13).

Este assento completa-se com a correagem (14) que permite transportá-lo pendurado das costas, correagem essa que forma superiormente uma dobra em forma de baínha (15) para o enfiar na zona intermédia (3) da metade superior (1) do bastidor, para o que o bordo tubular (11) do saco-assento apresenta uma abertura (16). Esta correagem forma dois ramais que por intermédio de passadores (17) de tipo adequado se unem de forma regulável às extremidades de uma travessa arqueada (18) fixada inferiormente entre os ramos da metade inferior (2) do bastidor, ramos esses que na sua inflexão apresentam o encaixe de terminais anti-deslizantes (19) respectivos.

Esta metade inferior (2) apresenta maior largura na sua base que a metade superior (1) para que o assento, quando se apoie no solo, apresente uma maior e adequada estabilidade.

Esta organização do assento, uma vez desencaixadas as duas metades do bastidor pressionando-se os referidos botões (9), permite retirar da metade superior (1) do mesmo, o saco-assento (10) e a correagem (14) para se proceder à sua lavagem ou à sua mudança ou reparação.

O desencaixe das duas metades do bastidor e o encaixe amovível do encosto-cabeçeira (13), permitem a dobragem compacta do saco-assento conforme se ilustra na figura 3 para se proceder à arrumação do assento ou ao seu transporte ocupando um espaço mínimo.

O modelo, na sua essencialidade, pode ser levado à prática sob outras formas de realização que apenas difiram em pormenores da que é indicada apenas a título de exemplo, as quais serão igualmente abrangidas pela protecção que se reclama. Poderá pois fabricar-se este assento infantil transportável, em qualquer forma e tamanho, com os meios e materiais mais adequados e com os acessórios mais convenientes, podendo os elemen

tos componentes ser substituídos por outros tecnicamente equivalentes, pois tudo isso se encontra abrangido pelo espírito das reivindicações seguintes.

R E S U M O

Assento infantil transportável, constituído por um bastidor tubular desmontável, no qual se fixa de forma suspensa, um saco-assento de material flexível, possuindo uma bolsa para encaixe de um encosto-cabeçeira para a cabeça da criança, bem como aberturas para a saída das pernas.

O dito assento possui ainda uma abertura na frente do bordo tubular superior deixando, quando montado, espaço para aplicação de correias, que permitem a aplicação do assento infantil às costas em forma de mochila podendo também ser usado assento no solo, para o que possui as dimensões adequadas para oferecer a estabilidade requerida. O facto de ser desmontável permite o transporte e/ou arrumação num espaço mínimo além de se poder desenfiar o assento da parte superior do bastidor para a respectiva lavagem ou substituição.

R E I V I N D I C A Ç Õ E S

1º. - Assento infantil transportável, do tipo que compreende um bastidor com saco-assento, munido de correias para ser transportado à maneira de mochila, caracterizado pelo facto de o bastidor ser constituído por duas metades análogas, cada uma das quais apresentando uma constituição em forma de U horizontal com as pernas flectidas com dobragem para baixo na metade superior do bastidor e com dobragem para cima na metade inferior do mesmo, encaixando-se as extremidades de umas pernas nas extremidades das outras para formar o bastidor, encaixe esse que é assegurado por um fecho, facilitando o desencaixe das duas metades do bastidor o armazenamento e transporte do assento e também a retirada e montagem do saco-assento e da correagem para sua lavagem ou substituição.

Lisboa, 19 MAI 1980

ENG.º LUDGERO LOURENÇO
Proposto do
ENG.º ROGÉRIO MARQUES GRANJA GARCIA
Agente Oficial de Propriedade Industrial

8064

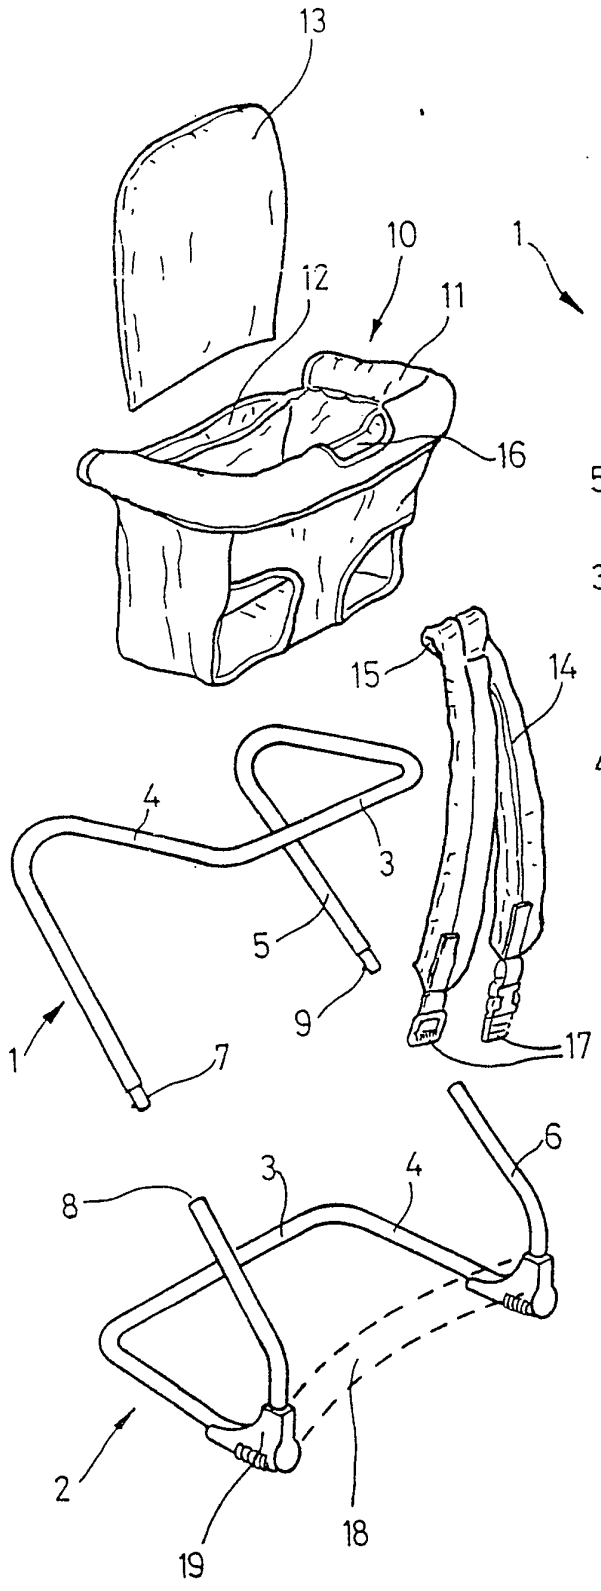

Fig. 1

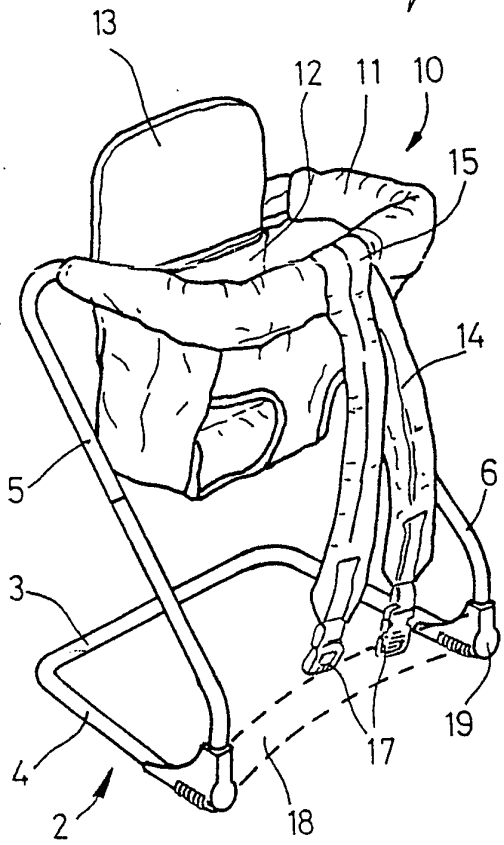

Fig. 2

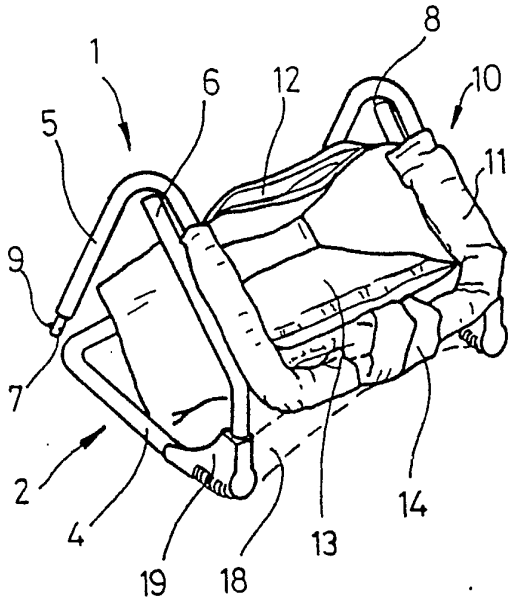

Fig. 3