



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206658890 U

(45)授权公告日 2017. 11. 24

(21)申请号 201720264668.6

(22)申请日 2017.03.18

(73)专利权人 广州渝润塑料制品有限公司

地址 510000 广东省广州市南沙区东涌镇
稳发路89号

(72)发明人 陈四川

(51)Int.Cl.

A01K 85/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种双头假饵

(57)摘要

本实用新型涉及一种假饵,尤其是一种双头假饵,它包括鱼身假体和虾身假体,所述鱼身假体末端端面下部伸出一根转轴,所述转轴外侧套设有一个卡扣,所述虾身假体末端端面中部伸出一根连接杆,所述连接杆前端设置有一柱形限位块,所述鱼身假体末端端面中部对应柱形限位块设置有凹槽,所述鱼身假体背面设置有鱼钩,通过将鱼身假体和虾身假体方便快捷的连接在一起,垂钓一次可能吸引多种水生动物上钩,虽然每次也只能钓上一只水生动物,但是由于吸引的种类多,上钩概率上升,另外本实用新型还具有携带方便,安装拆卸快捷的优点。

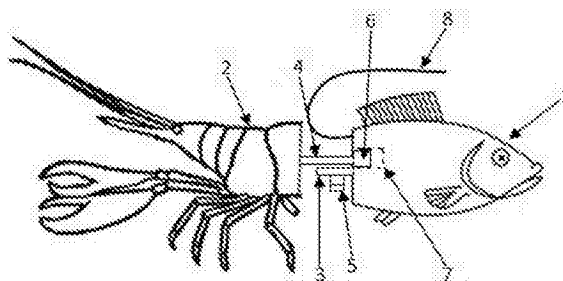

1. 一种双头假饵,其特征在于:它包括鱼身假体和虾身假体,所述鱼身假体为形状为鱼的头胸部的塑料鱼,所述虾身假体为形状为虾的头胸部的塑料虾,所述鱼身假体末端端面下部伸出一根转轴,所述转轴外侧套设有一个卡扣,所述虾身假体末端端面中部伸出一根连接杆,所述连接杆前端设置有一柱形限位块,所述鱼身假体末端端面中部对应柱形限位块设置有凹槽,所述鱼身假体背面设置有鱼钩,所述鱼钩的基部安装在鱼身假体的背部,所述鱼钩的尖端朝向鱼身假体的前端。

2. 根据权利要求1所述的双头假饵,其特征在于:所述卡扣包括用于套住转轴的套环和用于卡住连接杆的C字形卡钩,所述套环设置在C字形卡钩的下部,所述C字形卡钩中上部弯曲成C字形。

3. 根据权利要求2所述的双头假饵,其特征在于:所述鱼钩设置有倒刺。

4. 根据权利要求3所述的双头假饵,其特征在于:转轴的长度小于连接杆的长度。

5. 根据权利要求4所述的双头假饵,其特征在于:鱼身假体和虾身假体至少有一个设置有用于连接钓鱼线的吊环。

一种双头假饵

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种假饵,尤其是一种双头假饵。

背景技术

[0002] 公知的,使用假饵钓鱼时,采用小鱼形状的假饵,钓鱿鱼时,采用小虾形状的假饵。在某些水域,可能同时存在多种水生动物,为吸引多种水生动物从而提高上钩率,钓鱼人会同时在一根钓鱼线上安装多个不同种类的假饵。上述技术方案的不足在于,1)增加钓鱼线的负担;2)降低钓鱼人对于鱼饵的感知能力;3)携带不便。

发明内容

[0003] 针对现有技术的不足,本实用新型提供一种使用方便的可吸引两种以上水生生物的假饵。

[0004] 本实用新型的技术方案为:

[0005] 一种双头假饵,其特征在于:它包括鱼身假体和虾身假体,所述鱼身假体为形状为鱼的头胸部的塑料鱼,所述虾身假体为形状为虾的头胸部的塑料虾,所述鱼身假体末端端面下部伸出一根转轴,所述转轴外侧套设有一个卡扣,所述虾身假体末端端面中部伸出一根连接杆,所述连接杆前端设置有一柱形限位块,所述鱼身假体末端端面中部对应柱形限位块设置有凹槽,所述鱼身假体背面设置有鱼钩,所述鱼钩的基部安装在鱼身假体的背部,所述鱼钩的尖端朝向鱼身假体的前端。

[0006] 具体的,所述卡扣包括用于套住转轴的套环和用于卡住连接杆的C字形卡钩,所述套环设置在C字形卡钩的下部,所述C字形卡钩中上部弯曲成C字形。

[0007] 具体的,所述鱼钩设置有倒刺,用于提高上钩率。

[0008] 具体的,转轴的长度小于连接杆的长度。

[0009] 具体的,鱼身假体和虾身假体至少有一个设置有用于连接钓鱼线的吊环。

[0010] 本实用新型的有益效果为:本实用新型通过将鱼身假体和虾身假体方便快捷的连接在一起,垂钓一次可能吸引多种水生动物上钩,虽然每次也只能钓上一只水生动物,但是由于吸引的种类多,上钩概率上升,另外本实用新型还具有携带方便,安装拆卸快捷的优点。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0012] 图2为本实用新型的卡扣的结构示意图。

[0013] 图中,1、鱼身假体;2、虾身假体;3、转轴;4、连接杆;5、卡扣;6、柱形限位块;7、凹槽;8、鱼钩;51、套环;52、C字形卡钩。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明：

[0015] 如图1和2所示，一种双头假饵，它包括鱼身假体1和虾身假体2，所述鱼身假体1为形状为鱼的头胸部的塑料鱼，所述虾身假体2为形状为虾的头胸部的塑料虾，所述鱼身假体1末端端面下部伸出一根转轴3，所述转轴3外侧套设有一个卡扣5，所述虾身假体2末端端面中部伸出一根连接杆4，所述连接杆4前端设置有一柱形限位块6，所述鱼身假体1末端端面中部对应柱形限位块6设置有凹槽7，所述鱼身假体1背面设置有鱼钩8，所述鱼钩8的基部安装在鱼身假体1的背部，所述鱼钩8的尖端朝向鱼身假体1的前端。

[0016] 具体的，所述卡扣5包括用于套住转轴3的套环51和用于卡住连接杆4的C字形卡钩52，所述套环51设置在C字形卡钩52的下部，所述C字形卡钩52中上部弯曲成C字形。

[0017] 具体的，所述鱼钩8设置有倒刺，用于提高上钩率。

[0018] 具体的，转轴3的长度小于连接杆4的长度。

[0019] 具体的，鱼身假体1和虾身假体2至少有一个设置有用于连接钓鱼线的吊环。

[0020] 上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理和最佳实施例，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。

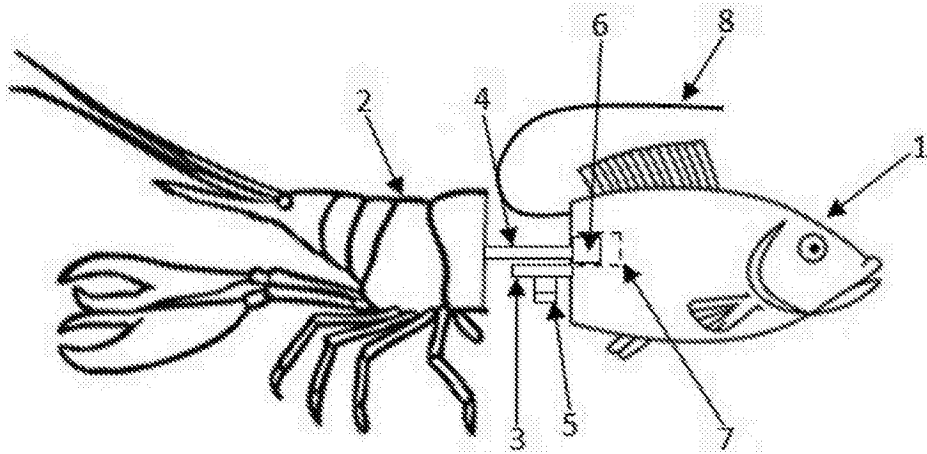


图1

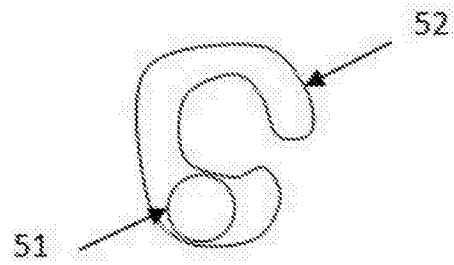


图2