



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212036988 U

(45) 授权公告日 2020.12.01

(21) 申请号 202020311590.0

(22) 申请日 2020.03.13

(73) 专利权人 深圳三七九美发生活有限公司
地址 518000 广东省深圳市福田区梅林街道梅林路148号梅林一村18栋12C

(72) 发明人 李鹏

(74) 专利代理机构 深圳市精英专利事务所
44242

代理人 冯筠


(51) Int.Cl.
A47G 9/10 (2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称
一种头盔式枕头

(57) 摘要

本实用新型公开了一种头盔式枕头,包括头盔式壳体,所述头盔式壳体的内部固定连接横撑,所述横撑的内部开设有螺纹孔,所述螺纹孔的内部螺纹连接有螺杆,所述螺杆的顶部固定连接有限位板,所述限位板活动套接于套管的顶部,所述套管的上端固定连接顶板,所述顶板的顶部设有乳胶枕,所述头盔式壳体的内侧固定连接有连接绳,所述连接绳的端部安装有耳塞。本实用新型主要由头盔式壳体、横撑、螺杆、乳胶枕等部件构成,通过转动螺杆有利于调整顶板的高度,从而进行调整乳胶枕的高度,便于根据个人的需要进行调整乳胶枕的高度,使用更加便捷、人性化。

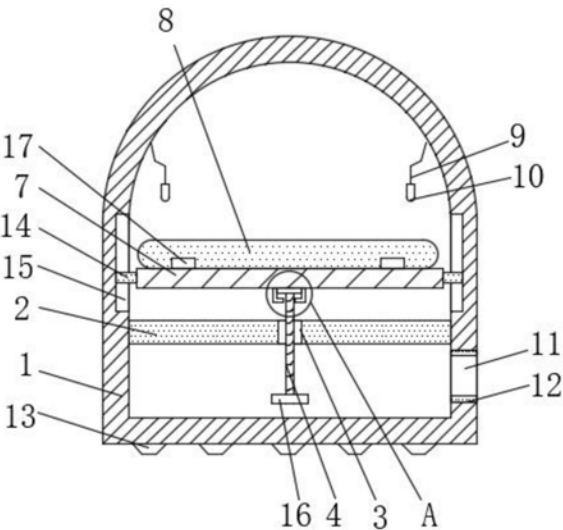

1. 一种头盔式枕头,包括头盔式壳体(1),其特征在于:所述头盔式壳体(1)的内部固定连接横撑(2),所述横撑(2)的内部开设有螺纹孔(3),所述螺纹孔(3)的内部螺纹连接有螺杆(4),所述螺杆(4)的顶部固定连接有限位板(5),所述限位板(5)活动套接于套管(6)的顶部,所述套管(6)的上端固定连接有顶板(7),所述顶板(7)的顶部设有乳胶枕(8),所述头盔式壳体(1)的内侧固定连接连接绳(9),所述连接绳(9)的端部安装有耳塞(10)。

2. 根据权利要求1所述的一种头盔式枕头,其特征在于:所述头盔式壳体(1)的边部开设有通孔(11),所述通孔(11)的内侧粘接有海绵垫(12)。

3. 根据权利要求1所述的一种头盔式枕头,其特征在于:所述头盔式壳体(1)的底部设置为平面结构,且头盔式壳体(1)的底部设有防滑纹(13)。

4. 根据权利要求1所述的一种头盔式枕头,其特征在于:所述顶板(7)的端部设有限位块(14),所述限位块(14)活动连接于限位槽(15)的内部,所述限位槽(15)开设于头盔式壳体(1)的内侧。

5. 根据权利要求1所述的一种头盔式枕头,其特征在于:所述螺杆(4)的下端固定连接有凸起块(16)。

6. 根据权利要求1所述的一种头盔式枕头,其特征在于:所述乳胶枕(8)的底部和顶板(7)的顶部安装有相匹配的按扣(17)。

一种头盔式枕头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品技术领域,具体为一种头盔式枕头。

背景技术

[0002] 一般认为,枕头是人们为睡眠舒适而采用的填充物。从现代医学研究上认识,人体的脊柱,从正面看是一条直线,但侧面看是具有四个生理弯曲的曲线。为保护颈部的正常生理弯曲,维持人们睡眠时正常的生理活动,睡觉时须采用枕头。目前的枕头大多不便于进行根据自身的需要进行调整高度,为使用者带来不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种头盔式枕头,通过转动螺杆有利于调整顶板的高度,从而进行调整乳胶枕的高度,便于根据个人的需要进行调整乳胶枕的高度,使用更加便捷、人性化。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种头盔式枕头,包括头盔式壳体,所述头盔式壳体的内部固定连接有横撑,所述横撑的内部开设有螺纹孔,所述螺纹孔的内部螺纹连接有螺杆,所述螺杆的顶部固定连接有限位板,所述限位板活动套接于套管的顶部,所述套管的上端固定连接有顶板,所述顶板的顶部设有乳胶枕,所述头盔式壳体的内侧固定连接有连接绳,所述连接绳的端部安装有耳塞。

[0005] 优选的,所述头盔式壳体的边部开设有通孔,所述通孔的内侧粘接有海绵垫。

[0006] 优选的,所述头盔式壳体的底部设置为平面结构,且头盔式壳体的底部设有防滑纹。

[0007] 优选的,所述顶板的端部设有限位块,所述限位块活动连接于限位槽的内部,所述限位槽开设于头盔式壳体的内侧。

[0008] 优选的,所述螺杆的下端固定连接有凸起块。

[0009] 优选的,所述乳胶枕的底部和顶板的顶部安装有相匹配的按扣。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0011] 1、本实用新型主要由头盔式壳体、横撑、螺杆、乳胶枕等部件构成,通过转动螺杆有利于调整顶板的高度,从而进行调整乳胶枕的高度,便于根据个人的需要进行调整乳胶枕的高度,使用更加便捷、人性化;

[0012] 2、本实用新型通过设计头盔式壳体,在枕的时候,可以将人的眼睛遮盖住,有利于进行避光,可以根据需要使用耳塞,减少噪音,提高舒适性,耳塞通过连接绳固定在头盔式壳体中,减少丢失的可能性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0014] 图2为图1中A区放大结构示意图;

[0015] 图3为本实用新型头盔式壳体的侧视剖面结构示意图。

[0016] 图中:1、头盔式壳体;2、横撑;3、螺纹孔;4、螺杆;5、限位板;6、套管;7、顶板;8、乳胶枕;9、连接绳;10、耳塞;11、通孔;12、海绵垫;13、防滑纹;14、限位块;15、限位槽;16、凸起块;17、按扣。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1~3,本实用新型提供一种技术方案:一种头盔式枕头,包括头盔式壳体1,将头盔式壳体1的底部设置为平面结构,且头盔式壳体1的底部设有防滑纹13,有利于提高头盔式壳体1与床的摩擦力,头盔式壳体1的内部固定连接横撑2,横撑2的内部开设有螺纹孔3,螺纹孔3的内部螺纹连接有螺杆4,螺杆4的顶部固定连接有限位板5,限位板5活动套接于套管6的顶部,套管6的上端固定连接顶板7,顶板7的顶部设有乳胶枕8,头盔式壳体1的内侧固定连接连接绳9,连接绳9的端部安装有耳塞10。

[0019] 在头盔式壳体1的边部开设有通孔11,便于手伸入到头盔式壳体1内部进行转动螺杆4,通孔11的内侧粘接有海绵垫12,可以防止通孔11边部划伤皮肤。在顶板7的端部设有限位块14,限位块14活动连接于限位槽15的内部,限位槽15开设于头盔式壳体1的内侧,通过限位块14和限位槽15的配合,有利于限制住顶板7的角度。在螺杆4的下端固定连接凸起块16,便于转动螺杆4。在乳胶枕8的底部和顶板7的顶部安装有相匹配的按扣17,便于乳胶枕8的固定和拆卸。

[0020] 工作原理:使用时,通过转动螺杆4有利于调整顶板7的高度,从而进行调整乳胶枕8的高度,便于根据个人的需要进行调整乳胶枕8的高度,使用更加便捷、人性化,在枕的时候,头盔式壳体1可以将人的眼睛遮盖住,有利于进行避光,可以根据需要使用耳塞10,减少噪音,提高舒适性,耳塞10通过连接绳9固定在头盔式壳体1中,减少丢失的可能性。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

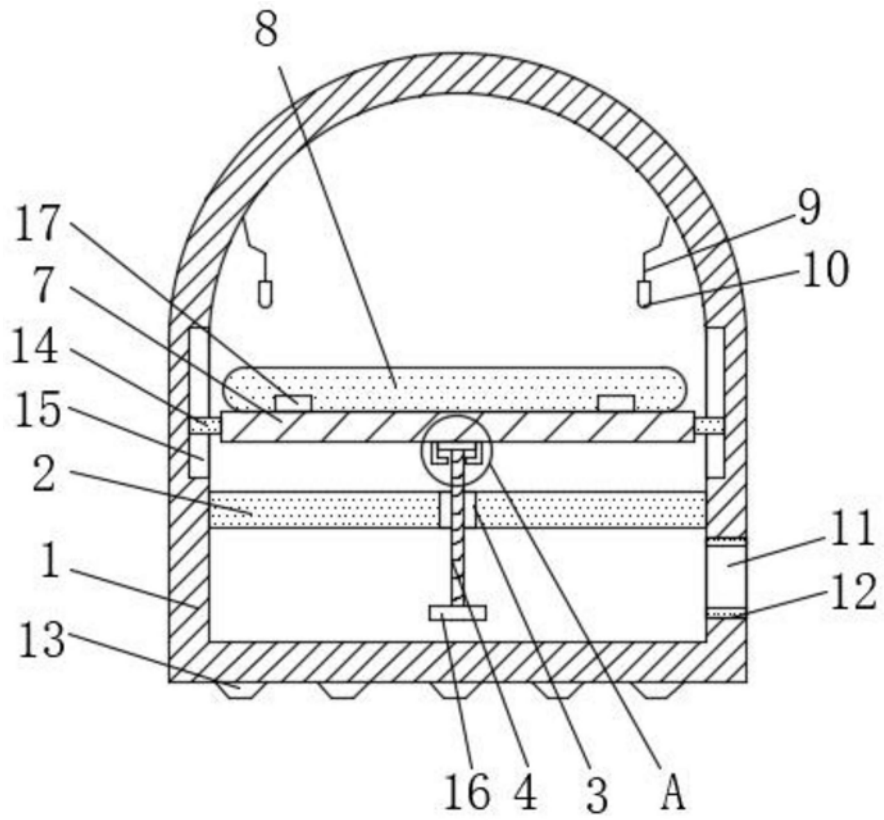


图1

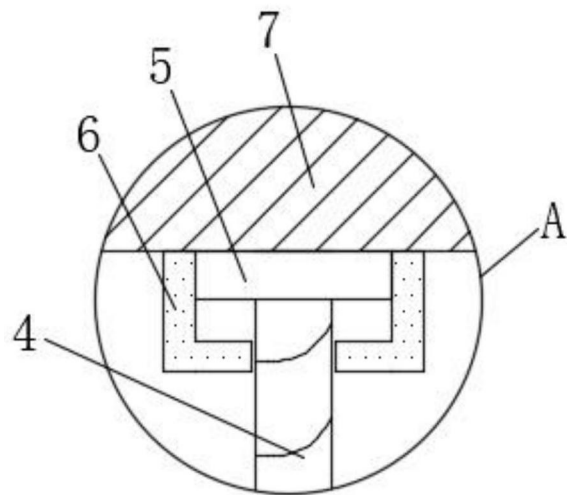


图2

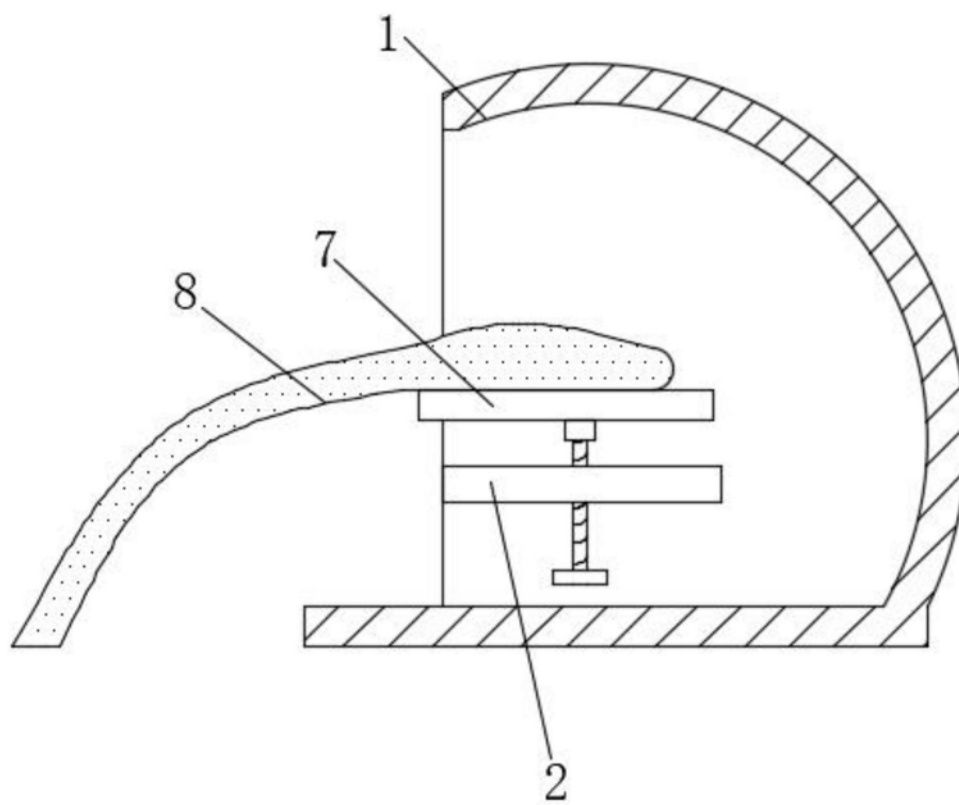


图3