



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

243643

(11) (B1)

(51) Int. Cl.⁴

A 47 B 91/02

(22) Přihlášeno 20 01 84
(21) PV 478-84

(40) Zveřejněno 17 09 85

(45) Vydáno 15 05 87

(75)

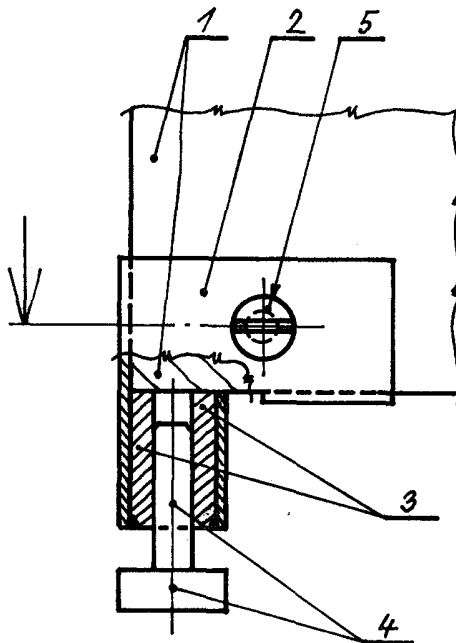
Autor vynálezu

MACHOLÁN JOSEF, SUDICE, HRÁČEK PAVEL, MIHOLA VLADIMÍR, BRNO

(54) Opláštěvané podstavné kování se spodní nástavbou

Plášť konzoly je nasazený na nábytkový dílec s tím, že ve spodní části pláště konzoly je připevněna vložka s otvorem pro vložení opěrného kování. Řešení je určeno pro nábytkářskou výrobu a stavebnictví.

Obv. 1



Předmětem vynálezu je oplášťované podstavné kování se spodní nástavbou, zejména nábytkové.

V současnosti se v nábytkářském průmyslu používá omezený počet různých typů podstavného kování od pevných patek, pevných a otočných koleček, pevných a otočných kluzáků. Uchycení těchto druhů kování není však dostatečně pevné, vzhledné a racionální.

Užitím podstavného kování podle vynálezu se dosahuje pevnějšího, vzhlednějšího a racionálnějšího uchycení vlastního podstavného kování a také lepší tektonické spojení s nábytkovým dílcem bez náročných a pracných operací.

Příklad provedení podstavného kování podle vynálezu je schematicky zobrazen na připojených výkresech, kde na obr. 1 je předmět vynálezu znázorněn v čelním pohledu - spodní nástavba v řezu, na obr. 2 je v bokoryse a na obr. 3 je v půdoryse.

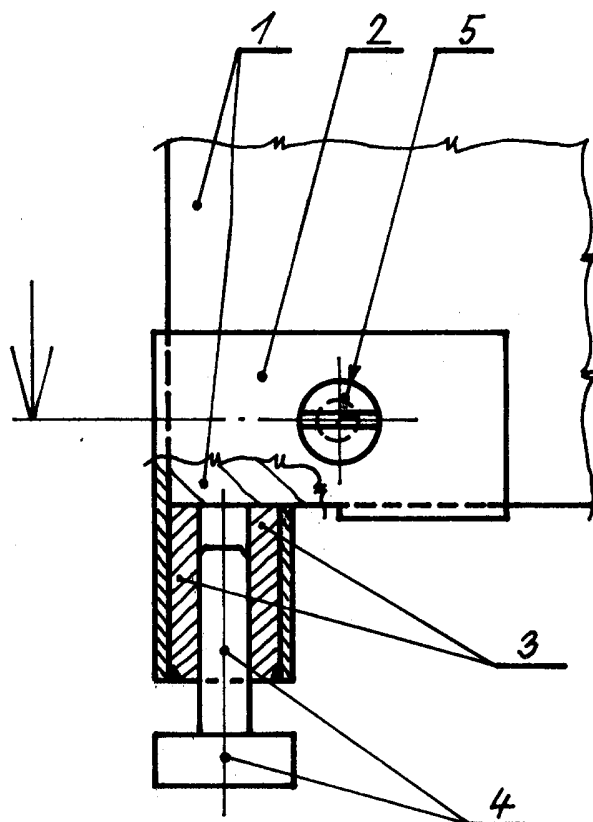
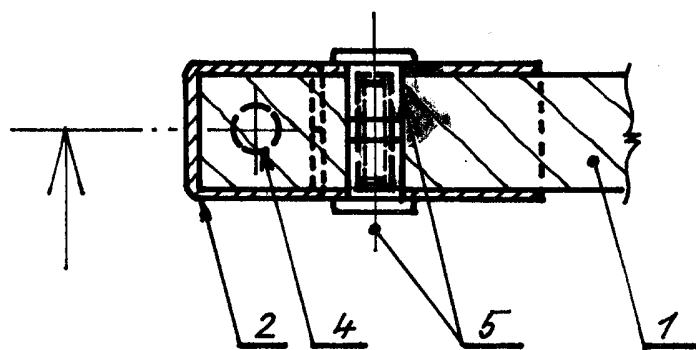
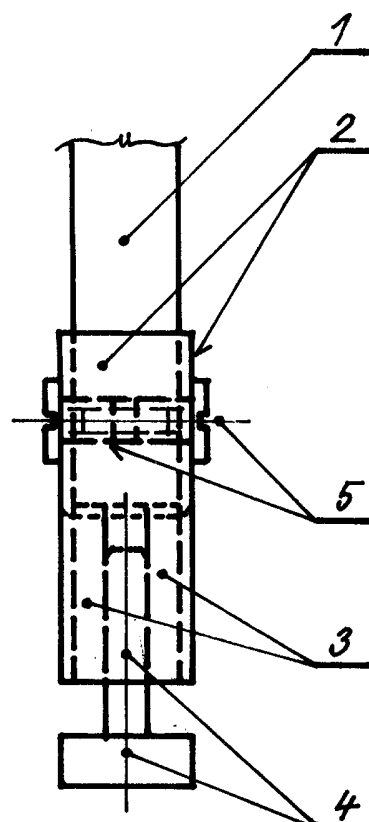
Oplášťované podstavné kování podle vynálezu má libovolně vytvarovaný plášť konzoly 2 nasazený na nábytkový dílec 1 a uchycený k němu jedním, popřípadě i více úchytnými otvory a šrouby 5 s tím, že ve spodní části pláště konzoly 2 je formou nástavby připevněna vložka 3 s příslušným otvorem pro vložení opěrného kování 4 uchyceného buď pevně, nebo různě pohyblivě.

Oplášťované podstavné kování podle vynálezu je použitelné při výrobě nábytku, popřípadě jako stavební kování.

P R Ě D M Ě T V Y N Á L E Z U

Oplášťované podstavné kování se spodní nástavbou, vyznačené tím, že sestává z pláště konzoly (2), nasazeného na nábytkový dílec (1), ke kterému je připevněn pomocí nejméně jednoho úchytného otvoru se šroubem (5) s tím, že ve spodní části pláště konzoly (2) je uvnitř nástavby pláště konzoly (2) fixována vložka (3) s otvorem pro montáž opěrného kování (4), montovatelného i s měnitelnou vzdáleností od spodní hrany pláště konzoly (2).

1 výkres

Обр. 1Обр. 2Обр. 3