

Warszawa, 12 maja 1936 r.

URZĄD PATENTOWY



A47c 1/14

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

34g 1/14

Nr 22877.

Kl. 34 g, 6/02.

Josef Sarga
(Kispest, Węgry).

Leżak.

Zgłoszono 21 grudnia 1934 r.

Udzielono 24 lutego 1936 r.

Pierwszeństwo: 7 marca 1934, r. (Węgry).

Przedmiotem wynalazku jest leżak, uwidoczniony na załączonym rysunku tytułem przykładu. Fig. 1 przedstawia widok boczny przedmiotu wynalazku w położeniu użytkowym, fig. 2 — widok perspektywiczny leżaka rozłożonego, a wreszcie — fig. 3 — widok perspektywiczny leżaka złożonego.

Końce 15 części ram 2, 3 i 1, 4, złożonych z listw, są między sobą połączone przegubowo zapomocą nitów lub podobnych części. Podparcie 2, 3 leżaka jest połączone przegubowo z ramą 1, 4, posiadającą kształt litery L, w skrzyżowaniach 16 i 17 w ten sposób, że ramiona rozwierają się nazewnątrz, przyczem kąty o wierzchołkach, znajdujących się w miejscach

połączenia, leżą jeden naprzeciw drugiego. Połączenia przegubowe 16, 17 podparcia 2, 3 i ramy 1, 4 znajdują się w tym samym odstępnie od połączenia 19 ramy podparcia 2, 3, co od połączenia 15 ramy 1, 4. Końce podparcia 2, 3 są połączone zapomocą prętów 12, 13, a końce ramy 1, 4, znajdujące się nad przegubem 17, są połączone zapomocą pręta 9.

W przegubach 17 ram 1, 4 są osadzone obrotowo pręty 7. Końce tych prętów 7 są związane zapomocą pręta 11.

Pręt 5, służący jako poręcz, połączony przegubem 18 z ramą 1, 4 i równoległy do pręta 7, jest związany przegubowo z tymże zapomocą łącznika 6. W przecie 5 znajduje się po stronie dolnej szereg wycięć 8 w

postaci zębów, o które zaczepia się w odpowiednim położeniu koniec 19 pręta 3.

Na prętach 9 i 11 przymocowane są końce płótna leżaka, na którym można siedzieć lub leżeć. Ustalenie powierzchni siedzenia leżaka w położeniu użytkowym osiąga się w ten sposób, że pręty łączące 9 i 11, do których jest przytwierdzone płótno, odciąga się od siebie tak długo, aż koniec 19 pręta 3 zaczepi o odpowiedni ząbek 8 pręta 5 w położeniu, w jakim osoba dana chce spoczywać.

Jeżeli złożą się pręty łączące 9, 11 oraz 12, 14 w kierunku, oznaczonym na rysunku zapomocą strzałek, wówczas leżak uzyskuje postać płaską, przedstawioną na fig 3. W stanie tym leżak tworzy ramę zamkniętą, a płótno siedzenia jest nawinięte na pręty 9 i 11 ramy.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Leżak, znamieny tem, że rama i jej podparcie w kształcie liter L, złożone z prętów, są między sobą połączone zapo-

mocą przegubów (16, 17), jednakowo oddalonych od wierzchołków tej ramy (1, 2) i podparcia (2, 3), przyczem zewnętrzne końce ramy i podparcia są połączone prętami (12, 13, 9) z odnośnymi końcami drugiego boku leżaka.

2. Leżak według zastrz. 1, znamieny tem, że kąty, utworzone przez pręty ramy i podparcia, leżą jeden naprzeciw drugiego tak, iż ramiona tych kątów są skierowane w odwrotnych kierunkach.

3. Leżak według zastrz. 1 i 2, znamieny tem, że w przegubie dłuższego ramienia (1) ramy i ramienia (2) podparcia jest umocowany pręt (7), złączony prętem bocznym (6) z równoległą poręczą (5), połączoną z ramą (1, 4) przegubem (18).

4. Leżak według zastrz. 3, znamieny tem, że jego poręcz (5) posiada od dołu wycięte zęby (8), które zaczepiają o wierzchołek pręta (3) podparcia (2, 3).

Josef Sárگا.

Zastępca: Inż. W. Suchowiak,
rzecznik patentowy.

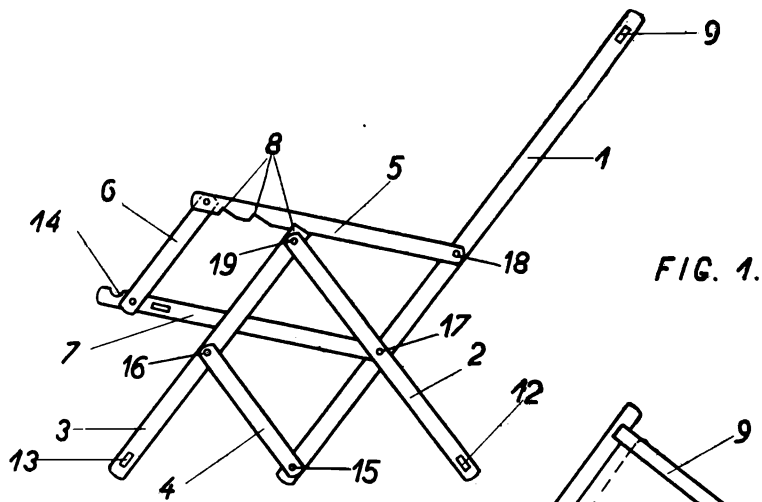


FIG. 1.

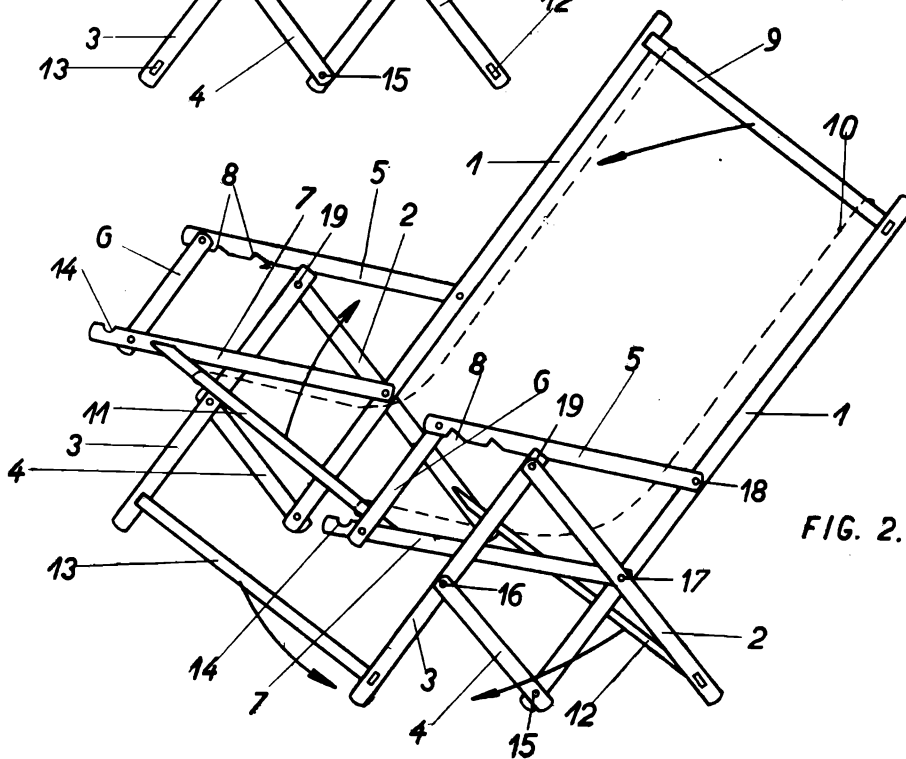


FIG. 2.

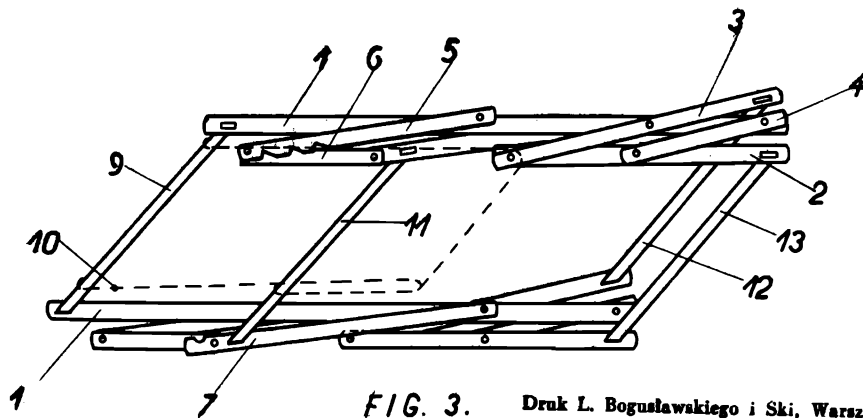


FIG. 3.