

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号
特許第6777863号
(P6777863)

(45) 発行日 令和2年10月28日 (2020. 10. 28)

(24) 登録日 令和2年10月13日 (2020. 10. 13)

(51) Int. Cl.

A 6 3 F 5 / 0 4 (2006. 01)

F I

A 6 3 F 5 / 0 4 6 0 3 B

A 6 3 F 5 / 0 4 6 1 1 A

請求項の数 1 (全 446 頁)

(21) 出願番号	特願2017-232915 (P2017-232915)	(73) 特許権者	390031783
(22) 出願日	平成29年12月4日 (2017. 12. 4)		サミー株式会社
(65) 公開番号	特開2018-99509 (P2018-99509A)		東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー
(43) 公開日	平成30年6月28日 (2018. 6. 28)	(74) 代理人	100113228
審査請求日	令和2年2月6日 (2020. 2. 6)		弁理士 中村 正
(31) 優先権主張番号	特願2016-244064 (P2016-244064)	(72) 発明者	伊東 謙悟
(32) 優先日	平成28年12月16日 (2016. 12. 16)		東京都豊島区東池袋三丁目1番1号サンシャイン60 サミー株式会社内
(33) 優先権主張国・地域又は機関	日本国 (JP)		
早期審査対象出願		審査官	酒井 保
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 スロットマシン

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

少なくとも7個のLEDを有する第1の表示部と、
少なくとも7個のLEDを有する第2の表示部と、
を備え、

点灯させるLEDを指定するLED指定信号を第1の表示部及び第2の表示部に出力可能であり、

点灯させる表示部を指定する表示部指定信号を第1の表示部及び第2の表示部に出力可能であり、

ドアが開いた状態において、ドアが開いた状態であることを示す情報を構成する第1の情報を第1の表示部に表示させるときは、7個のLEDのうち第1のLED及び第2のLEDを含む5個のLEDを点灯させるLED指定信号を出力し、ドアが開いた状態であることを示す情報を構成する第2の情報を第2の表示部に表示させるときは、7個のLEDのうち第1のLED及び第2のLEDを含まない5個のLEDを点灯させるLED指定信号を出力し、

所定のエラーが発生した状態において、所定のエラーが発生した状態であることを示す情報を構成する第3の情報を第1の表示部に表示させるときは、7個のLEDのうち第1のLED及び第2のLEDを含まない5個のLEDを点灯させるLED指定信号を出力し、所定のエラーが発生した状態であることを示す情報を構成する第4の情報を第2の表示部に表示させるときは、7個のLEDのうち第1のLED及び第2のLEDを含む複数個

10

20

のLEDを点灯させるLED指定信号を出力する

ことを特徴とするスロットマシン。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、LEDを有する表示部を備える遊技機に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来の遊技機において、設定変更時に、獲得数表示LEDに「88」と表示する遊技機が知られている（たとえば、特許文献1の「0166」参照）。 10

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特許第6037592号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

本発明が解決しようとする課題は、ドアが開いた状態において、表示部の異常の有無を確認可能とすることである。 20

【課題を解決するための手段】

【0005】

本発明は、以下の解決手段によって上述の課題を解決する。なお、カッコ書きで、対応する実施形態の構成を示す。

本発明は、

少なくとも7個のLED（セグメントA～G）を有する第1の表示部（デジット3）と

、

少なくとも7個のLEDを有する第2の表示部（デジット4）と

を備え、

点灯させるLEDを指定するLED指定信号（セグメントA～G信号）を第1の表示部及び第2の表示部に出力可能であり、 30

点灯させる表示部を指定する表示部指定信号（デジット1～5信号）を第1の表示部及び第2の表示部に出力可能であり、

ドア（フロントドア2）が開いた状態において、ドアが開いた状態であることを示す情報（「dE」）を構成する第1の情報（「d」）を第1の表示部に表示させるときは、7個のLEDのうち第1のLED（セグメントB）及び第2のLED（セグメントC）を含む5個のLED（セグメントB、C、D、E及びGの5個のLED）を点灯させるLED指定信号を出力し、ドアが開いた状態であることを示す情報を構成する第2の情報（「E」）を第2の表示部に表示させるときは、7個のLEDのうち第1のLED及び第2のLEDを含まない5個のLED（セグメントA、D、E、F及びGの5個のLED）を点灯させるLED指定信号を出力し、 40

所定のエラー（電源断からの復帰が正常でないと判断されたことを示す復帰不可能エラー）が発生した状態において、所定のエラーが発生した状態であることを示す情報を構成する第3の情報（「E」）を第1の表示部に表示させるときは、7個のLEDのうち第1のLED（セグメントB）及び第2のLED（セグメントC）を含まない5個のLEDを点灯させるLED指定信号を出力し、所定のエラーが発生した状態であることを示す情報を構成する第4の情報（「1」）を第2の表示部に表示させるときは、7個のLEDのうち第1のLED及び第2のLEDを含む複数個のLEDを点灯させるLED指定信号を出力する 50

ことを特徴とする。

【発明の効果】

10

20

30

40

50

【0006】

本発明によれば、ドアが開いた状態において、表示部の異常の有無を確認可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0007】

【図1】本実施形態におけるスロットマシンの制御の概略を示すブロック図である。

【図2】貯留数表示LED、有利区間表示LED、獲得数表示LED、精算スイッチ等を示す図である。

【図3】基板ケースに収容されたメイン制御基板を示す図であり、(a)は例1を示し、(b)は例2を示す。

【図4】デジット及びセグメントの詳細を説明する図である。

10

【図5】リールの図柄配列を示す図である。

【図6】スロットマシンに設けられた表示窓（透明窓）と、各リールの位置関係と、有効ライン等とを示す図である。

【図7】役の種類、払出し枚数、及び図柄の組合せを示す図（1）である。

【図8】役の種類、払出し枚数、及び図柄の組合せを示す図（2）である。

【図9】役の種類、払出し枚数、及び図柄の組合せを示す図（3）である。

【図10】役の種類、払出し枚数、及び図柄の組合せを示す図（4）である。

【図11】役の種類、払出し枚数、及び図柄の組合せを示す図（5）である。

【図12】役の種類、払出し枚数、及び図柄の組合せを示す図（6）である。

【図13】条件装置とその当選役、及び押し順との関係を示す図（1）である。

20

【図14】条件装置とその当選役、及び押し順との関係を示す図（2）である。

【図15】条件装置とその当選役、及び押し順との関係を示す図（3）である。

【図16】条件装置とその当選役、及び押し順との関係を示す図（4）である。

【図17】置数表を示す図（1）である。

【図18】置数表を示す図（2）である。

【図19】押し順指示番号テーブルを示す図である。

【図20】押し順指示番号、有利な押し順、表示内容の関係を示す図である。

【図21】演出グループ番号テーブルを示す図である。

【図22】RTの移行を説明する図である。

【図23】有利区間表示LEDの点灯過程を示す図である。

30

【図24】メイン制御基板、獲得数表示LED、画像表示装置の処理の流れを示すタイミングチャート（例1及び例2）である。

【図25】メイン制御基板、獲得数表示LED、画像表示装置の処理の流れを示すタイミングチャート（例3及び例4）である。

【図26】獲得数表示LEDによる押し順指示情報の表示及び画像表示装置による正解押し順の報知の流れを示す図である。

【図27】RWMの一部であって、有利区間及び総遊技回数に関する記憶領域を示す図である。

【図28】RWMの一部であって、全払出し枚数に関する記憶領域を示す図である。

【図29】RWMの一部であって、連続役物作動時払出し枚数に関する記憶領域を示す図である。

40

【図30】RWMの一部であって、役物作動時払出し枚数に関する記憶領域を示す図である。

【図31】RWMの一部であって、連続役物作動時払出し枚数に関する記憶領域を示す図（変形例）である。

【図32】レジスタを用いて遊技回数等を更新する処理の流れを示すフローチャートである。

【図33】図32のステップS109～S114における具体例1を示すフローチャートである。

【図34】図32のステップS109～S114における具体例2を示すフローチャート

50

である。

【図35】図32のステップS109～S114における具体例3を示すフローチャートである。

【図36】レジスタを用いずに遊技回数等を更新する処理の流れを示すフローチャートである。

【図37】有利区間割合の演算処理の流れを示すフローチャートである。

【図38】管理情報表示LEDに表示する情報を説明する図である。

【図39】貯留数表示LEDに管理情報を表示する例を示す図である。

【図40】獲得数表示LEDに管理情報を表示する例を示す図である。

【図41】スロットマシン10の基体部1を示す外観斜視図である。

10

【図42】第2実施形態において、基板ケースに収容されたメイン制御基板を示す図であり、(a)は例1を示し、(b)は例2を示す。

【図43】第3実施形態におけるメイン制御基板側の処理(例1)を示すフローチャートである。

【図44】第3実施形態におけるメイン制御基板側の処理(例2)を示すフローチャートである。

【図45】第3実施形態におけるメイン制御基板側の処理(例3)を示すフローチャートである。

【図46】第3実施形態におけるメイン制御基板側の処理(例4)を示すフローチャートである。

20

【図47】第3実施形態におけるメイン制御基板側の処理(例5)を示すフローチャートである。

【図48】第3実施形態におけるメイン制御基板側の処理(例6)を示すフローチャートである。

【図49】第3実施形態におけるメイン制御基板側の処理(例7)を示すフローチャートである。

【図50】第3実施形態におけるメイン制御基板側の処理(例8)を示すフローチャートである。

【図51】第3実施形態におけるメイン制御基板側の処理(例9)を示すフローチャートである。

30

【図52】第3実施形態におけるメイン制御基板側の処理(例10)を示すフローチャートである。

【図53】第3実施形態におけるサブ制御基板側の処理(例1)を示すフローチャートである。

【図54】第3実施形態におけるサブ制御基板側の処理(例2)を示すフローチャートである。

【図55】AT中の上乗せに関して、サブ制御基板による画像表示装置の画像表示例(例1～例4)を示す図である(第3実施形態)。

【図56】第3実施形態において、AT遊技回数の増加と、演出の変化等を説明する図である。

40

【図57】第4実施形態における外部信号のタイムチャート(例1及び例2)である。

【図58】第4実施形態における外部信号のタイムチャート(例3)である。

【図59】第5実施形態の例1におけるRT移行を示す図である。

【図60】第5実施形態において、RT移行とATとの関係を示すタイムチャートである。

【図61】第5実施形態の例2((a)～(c))を示す図である。

【図62】第6実施形態におけるRT移行を示す図である。

【図63】第6実施形態において、RT3で抽選されるリプレイD群の種類と、当選役、及び押し順と表示役との関係を示す図である。

【図64】第8実施形態の例1及び例2を示すタイムチャートである。

50

- 【図 6 5】第 8 実施形態の例 3 を示すタイムチャートである。
- 【図 6 6】第 8 実施形態の例 4 及び例 5 を示すタイムチャートである。
- 【図 6 7】第 9 実施形態における遊技の流れを説明する図である。
- 【図 6 8】第 1 1 実施形態の例 1 及び例 2 を示すタイムチャートである。
- 【図 6 9】第 1 1 実施形態の例 3 及び例 4 を示すタイムチャートである。
- 【図 7 0】第 1 2 実施形態において、エンディング演出等を示すタイムチャートである。
- 【図 7 1】第 1 3 実施形態の置数表 (2) を示す図である。
- 【図 7 2】第 1 4 実施形態において、有利区間の延長を示すタイムチャートである。
- 【図 7 3】第 1 5 実施形態において、有利区間とフリーズとの関係を示すタイムチャートである。 10
- 【図 7 4】(a) は第 1 6 実施形態における当選番号定義 (1) を示す図であり、(b) は例 1 を示し、(c) は例 2 を示す。
- 【図 7 5】(a) は第 1 6 実施形態における当選番号定義 (2) を示す図であって、図 7 4 (a) に続く図であり、(b) は例 1 を示し、(c) は例 2 を示し、(d) は例 3 を示し、(e) は例 4 を示す。
- 【図 7 6】(a) は第 1 6 実施形態における当選番号変換用データ定義を示す図であり、(b) は例 1 を示し、(c) は例 2 を示し、(d) は例 3 を示し、(e) は例 4 を示す。
- 【図 7 7】(a) は第 1 6 実施形態における当選番号変換テーブルを示す図であり、(b) は「D E F B」の説明を示し、(c) は例 1 を示し、(d) は例 2 を示す。
- 【図 7 8】(a) は第 1 6 実施形態における当選番号抽選用データ定義を示す図であり、(b) は各識別子の意味を示す。 20
- 【図 7 9】第 1 6 実施形態における全 R T 共通抽選テーブル (1) を示す図である。
- 【図 8 0】第 1 6 実施形態における全 R T 共通抽選テーブル (2) を示す図であって、図 7 9 に続く図である。
- 【図 8 1】第 1 6 実施形態における全 R T 共通抽選テーブル (3) を示す図であって、図 8 0 に続く図である。
- 【図 8 2】(a) は第 1 6 実施形態における全 R T 共通抽選テーブル (4) を示す図であって、図 8 1 に続く図であり、(b) は第 1 6 実施形態における非 R T 時抽選テーブルを示す図であり、(c) は第 1 6 実施形態における R T 1 時抽選テーブルを示す図である。
- 【図 8 3】(a) は第 1 6 実施形態における R T 2 時抽選テーブルを示す図であり、(b) は第 1 6 実施形態における R T 3 時抽選テーブルを示す図である。 30
- 【図 8 4】(a) は第 1 6 実施形態における R T 4 時抽選テーブルを示す図であり、(b) は第 1 6 実施形態における 1 B B A 時抽選テーブルを示す図である。
- 【図 8 5】第 1 6 実施形態における 1 B B B 時抽選テーブルを示す図である。
- 【図 8 6】第 1 6 実施形態における条件装置番号等の抽選処理の流れを示すフローチャートである。
- 【図 8 7】第 1 6 実施形態における内部抽選 1 の処理の流れを示すフローチャートである。
- 【図 8 8】第 1 6 実施形態における抽選判定の処理の流れを示すフローチャートである。
- 【図 8 9】第 1 6 実施形態における条件装置番号セット 1 の処理の流れを示すフローチャートである。 40
- 【図 9 0】第 1 6 実施形態の変形例における条件装置番号等の抽選処理の流れを示すフローチャートである。
- 【図 9 1】第 1 6 実施形態の変形例における全リール停止時処理の流れを示すフローチャートである。
- 【図 9 2】第 1 6 実施形態の変形例における条件装置番号セット 2 の処理の流れを示すフローチャートである。
- 【図 9 3】(a) は第 1 7 実施形態における当選番号定義 (3) を示す図であり、(b) は例 1 を示し、(c) は例 2 を示し、(d) は当選番号変換用データ定義を示す図である。
- 。 50

【図 9 4】 (a) は第 1 7 実施形態における当選番号変換テーブルを示す図であり、(b) は例 1 を示し、(c) は例 2 を示し、(d) は全 R T 共通抽選テーブル (5) を示す図である。

【図 9 5】 第 1 7 実施形態における全 R T 共通抽選テーブル (6) を示す図であって、図 9 4 (d) に続く図である。

【図 9 6】 第 1 7 実施形態における全 R T 共通抽選テーブル (7) を示す図であって、図 9 5 に続く図である。

【図 9 7】 (a) は第 1 7 実施形態における 2 段階抽選アドレステーブルを示す図であり、(b) は 2 段階抽選テーブル 1 を示す図であり、(c) は 2 段階抽選テーブル 2 を示す図であり、(d) は 2 段階抽選テーブル 3 を示す図であり、(e) は 2 段階抽選テーブル 4 を示す図であり、(f) は 2 段階抽選テーブル 5 を示す図である。

10

【図 9 8】 第 1 7 実施形態における条件装置番号等の抽選処理の流れを示すフローチャートである。

【図 9 9】 第 1 7 実施形態における条件装置番号セット 3 の処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 0 0】 第 1 7 実施形態における 2 段階抽選の処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 0 1】 第 1 7 実施形態における設定差なし抽選の処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 0 2】 第 1 7 実施形態の変形例における条件装置番号等の抽選処理の流れを示すフローチャートである。

20

【図 1 0 3】 第 1 7 実施形態の変形例における条件装置番号セット 4 の処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 0 4】 (a) は第 1 8 実施形態における当選番号抽選用データ定義を示す図であり、(b) は各識別子の意味を示す。

【図 1 0 5】 第 1 8 実施形態における全 R T 共通抽選テーブル (8) を示す図である。

【図 1 0 6】 第 1 8 実施形態における全 R T 共通抽選テーブル (9) を示す図であって、図 1 0 5 に続く図である。

【図 1 0 7】 第 1 8 実施形態における全 R T 共通抽選テーブル (1 0) を示す図であって、図 1 0 6 に続く図である。

30

【図 1 0 8】 第 1 8 実施形態における全 R T 共通抽選テーブル (1 1) を示す図であって、図 1 0 7 に続く図である。

【図 1 0 9】 第 1 8 実施形態における条件装置番号等の抽選処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 1 0】 第 1 8 実施形態における有利区間番号取得の処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 1 1】 第 1 8 実施形態における条件装置番号セット 5 の処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 1 2】 (a) は第 1 9 実施形態における当選番号定義 (4) を示す図であり、(b) は当選番号変換及び有利区間移行判定用データ定義を示す図であり、(c) は例 1 を示し、(d) は例 2 を示す。

40

【図 1 1 3】 (a) は第 1 9 実施形態における当選番号変換テーブルを示す図であり、(b) は例 1 を示し、(c) は例 2 を示す。

【図 1 1 4】 第 1 9 実施形態における全 R T 共通抽選テーブル (1 2) を示す図である。

【図 1 1 5】 第 1 9 実施形態における全 R T 共通抽選テーブル (1 3) を示す図であって、図 1 1 4 に続く図である。

【図 1 1 6】 第 1 9 実施形態における全 R T 共通抽選テーブル (1 4) を示す図であって、図 1 1 5 に続く図である。

【図 1 1 7】 (a) は第 1 9 実施形態における有利区間移行判定乱数テーブルを示す図であり、(b) は「D E F W」の説明を示し、(c) は例 1 を示し、(d) は例 2 を示す。

50

【図 1 1 8】第 1 9 実施形態における条件装置番号等の抽選処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 1 9】第 1 9 実施形態における内部抽選 2 の処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 2 0】第 1 9 実施形態における条件装置番号セット 6 の処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 2 1】第 1 9 実施形態における有利区間移行抽選の処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 2 2】第 1 9 実施形態の変形例における条件装置番号等の抽選処理の流れを示すフローチャートである。

10

【図 1 2 3】第 1 9 実施形態の変形例における条件装置番号セット 7 の処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 2 4】第 2 0 実施形態におけるメイン CPU、ROM、RWM のより詳細な構成を説明する図である。

【図 1 2 5】(A) は、第 2 0 実施形態における表示基板上の各種 LED を示す図である。(B) は、第 2 0 実施形態における管理情報表示 LED をより具体的に示す図である。

【図 1 2 6】第 2 0 実施形態におけるデジット及びセグメントの詳細を説明する図である。

【図 1 2 7】ROM に記憶されたデータテーブルを示す図である。

【図 1 2 8】第 2 0 実施形態において、メイン制御基板に設けられた出力ポート 2 ～ 5 を示す図である (参考例を併せて示す)。

20

【図 1 2 9】第 2 0 実施形態において、メイン制御基板上での電気信号の配線を示す図である。

【図 1 3 0】第 2 0 実施形態において、メイン制御基板上での電気信号の配線を示す図である。

【図 1 3 1】第 2 0 実施形態において、表示基板での電気信号の配線を示す図である。

【図 1 3 2】(A) は、第 2 0 実施形態において、割込みと、LED 表示カウンタ (CT_LED_DSP) と、出力信号との関係を示す図である。(B) は、LED 表示要求フラグ (FL_LED_DSP) を示す図である。

【図 1 3 3】メイン制御基板 (メイン CPU) による割込み処理 (I_INTR) を示すフローチャートである。

30

【図 1 3 4】第 2 0 実施形態における LED 表示制御 (I_LED_OUT) を示すフローチャートである。

【図 1 3 5】第 2 0 実施形態における比率表示処理 (S_LED_OUT) を示すフローチャートである。

【図 1 3 6】復帰不可能エラー処理 1 (SS_ERROR_STOP1) を示すフローチャートである。

【図 1 3 7】復帰不可能エラー処理 2 (SS_ERROR_STOP2) を示すフローチャートである。

【図 1 3 8】第 2 1 実施形態における出力ポートの構成を示す図である。

【図 1 3 9】(A) は、第 2 1 実施形態におけるデジットとセグメントとの関係を示す図である。(B) は、第 2 1 実施形態の LED 表示カウンタを示す図である。

40

【図 1 4 0】第 2 1 実施形態における LED 表示制御 (I_LED_OUT) を示すフローチャートである。

【図 1 4 1】第 2 1 実施形態における比率表示処理 (S_LED_OUT) を示すフローチャートである。

【図 1 4 2】(A) は、第 2 2 実施形態における表示基板上の各種 LED を示す図である。(B) は、第 2 2 実施形態における管理情報表示 LED をより具体的に示す図である。

(C) は、第 2 2 実施形態における設定値表示 LED を示す図である。

【図 1 4 3】第 2 2 実施形態におけるデジットとセグメントとの関係を示す図である。

【図 1 4 4】第 2 2 実施形態における出力ポートを示す図である。

【図 1 4 5】第 2 2 実施形態において、メイン制御基板の電気信号の配線を示す回路図で

50

ある。

【図146】第22実施形態において、メイン制御基板の電気信号の配線を示す回路図である。

【図147】第22実施形態において、表示基板の電気信号の配線を示す回路図である。

【図148】(A)は、第22実施形態において、割込みと、LED表示カウンタ(_CT_LED_DSP)値と、デジット信号及びセグメント信号との関係を示す図である。(B)は、LED表示要求フラグ(_FL_LED_DSP)を示す図である。

【図149】第22実施形態におけるLED表示制御(I_LED_OUT)を示すフローチャートである。

【図150】第22実施形態における比率表示処理(S_LED_OUT)を示すフローチャートである。 10

【図151】第23実施形態における出力ポート2～6を示す図である。

【図152】第23実施形態におけるデジットとセグメントとの関係を示す図である。

【図153】(A)は、第23実施形態において、割込みと、LED表示カウンタ(_CT_LED_DSP)値と、デジット信号及びセグメント信号との関係を示す図である。(B)は、LED表示要求フラグ(_FL_LED_DSP)を示す図である。

【図154】第24実施形態における出力ポート2～7を示す図である。

【図155】第24実施形態におけるデジットとセグメントとの関係を示す図である。

【図156】第24実施形態におけるLED表示カウンタの例1を示す図である。

【図157】第24実施形態におけるLED表示カウンタの例2を示す図である。 20

【図158】第24実施形態におけるLED表示制御(I_LED_OUT)を示すフローチャートである。

【図159】第24実施形態における比率表示処理(S_LED_OUT)を示すフローチャートである。

【図160】第25実施形態における置数表(1)を示す図である。

【図161】第25実施形態における非RT時の置数表(2)を示す図である。

【図162】第25実施形態におけるRT1時の置数表(2)を示す図である。

【図163】第25実施形態におけるRT2時の置数表(2)を示す図である。

【図164】第25実施形態におけるRT3時の置数表(2)を示す図である。

【図165】第25実施形態におけるRT4時の置数表(2)を示す図である。 30

【図166】第25実施形態における1BBA作動時の置数表(2)を示す図である。

【図167】第25実施形態における1BBB作動時の置数表(2)を示す図である。

【図168】(a)は、第1実施形態におけるレア役当選時の有利区間移行及び有利区間表示LED点灯の有無を示す図であり、(b)は、第25実施形態におけるレア役当選時の有利区間移行及び有利区間表示LED点灯の有無を示す図である。

【図169】第25実施形態における設定値ごとの1BB当選確率及び1BB当選時の有利区間移行確率を示す図である。

【図170】第25実施形態における指示機能作動処理の流れを示すフローチャートである。

【図171】第25実施形態において、指示遊技区間を有しない有利区間に移行した後、最初の押し順ベル当選時に、指示機能を作動させる例を示すタイムチャートである。 40

【図172】第25実施形態において、指示遊技区間を有しない有利区間に移行した後、1回目の指示機能の作動前に、特別役に当選することにより、指示機能の作動をキャンセルする例を示すタイムチャートである。

【図173】第25実施形態において、指示遊技区間を有しない有利区間において、1回指示作動条件を満たした後の最初の押し順ベル当選時に、指示機能を作動させる例を示すタイムチャートである。

【図174】第25実施形態において、指示遊技区間を有しない有利区間において、1回指示作動条件を満たす前に、特別役に当選することにより、指示機能の作動をキャンセルする例を示すタイムチャートである。 50

【図175】第25実施形態において、指示遊技区間を有しない有利区間において、有利区間の遊技回数を消化後（有利区間カウンタのカウント値が「0」になった後）に、押し順ベル当選時に指示機能を作動させて、有利区間を終了する例を示すタイムチャートである。

【図176】第25実施形態において、指示遊技区間を有しない有利区間において、有利区間の遊技回数を消化する前（有利区間カウンタのカウント値が「0」になる前）に、特別役に当選することにより、指示機能の作動をキャンセルする例を示すタイムチャートである。

【図177】第25実施形態における有利区間終了時の初期化处理（第1初期化处理）でクリアするRWM上の情報、有利区間終了時の初期化处理後も保持するRWM上の情報、及び設定変更時の初期化处理（第2初期化处理）でクリアするRWM上の情報を示す図である。

10

【図178】（a）は、図160の置数表（1）の変形例を示すものであり、（b）は、図168（b）のレア役当選時における有利区間移行及び有利区間表示LED点灯の有無の変形例を示す図である。

【図179】（a）は、図160の置数表（1）の変形例を示すものであり、（b）は、図168（b）のレア役当選時における有利区間移行及び有利区間表示LED点灯の有無の変形例を示す図である。

【図180】（a）は、図160の置数表（1）の変形例を示すものであり、（b）は、図168（b）のレア役当選時における有利区間移行及び有利区間表示LED点灯の有無の変形例を示す図である。

20

【図181】第26実施形態におけるRWMの使用領域に記憶されるデータのアドレス、ラベル及び内容を示す図である。

【図182】第26実施形態におけるROMの使用領域に記憶されるLEDセグメントテーブル1及び2を示す図である。

【図183】第26実施形態におけるLEDセグメントテーブル1及び2のデータとアドレスを示す図である。

【図184】第26実施形態における押し順指示番号テーブルのアドレスを示す図である。

【図185】第26実施形態における設定変更処理（M_RANK_SET）を示すフローチャートである。

30

【図186】第26実施形態におけるメイン処理（M_MAIN）を示すフローチャートである。

【図187】第26実施形態における押し順指示番号セット処理（M_ORD_INF）を示すフローチャートである。

【図188】第26実施形態におけるメダル払出し枚数更新処理を示すフローチャートである。

【図189】第26実施形態における入賞によるメダル払出し処理（MS_WIN_PAY）を示すフローチャートである。

【図190】（1）は、獲得数表示LEDに「88」（設定変更中）を表示した状態を示す図であり、（2）は、獲得数表示LEDに「=1」（左第一停止）を表示した状態を示す図であり、（3）は、獲得数表示LEDに「dE」（フロントドア開放）を表示した状態を示す図であり、（4）は、獲得数表示LEDに「E1」（電源断復帰エラー）を表示した状態を示す図であり、（5）は、貯留数表示LEDに貯留枚数「50」を表示し、獲得数表示LEDに獲得枚数「9」を表示した状態を示す図である。

40

【図191】第27実施形態におけるRWMの使用領域に記憶されるデータのアドレス、ラベル及び内容を示す図である。

【図192】第27実施形態における設定値データ、設定値表示データ及び設定値表示の関係を示す図である。

【図193】第27実施形態における設定変更処理（M_RANK_SET）を示すフローチャート

50

である。

【図194】第27実施形態における設定値表示データセット処理を示すフローチャートである。

【図195】(1)は、デジット4に設定値「1」～「6」を表示した状態を示す図であり、(2)は、獲得数表示LEDに「=1」(左第一停止)を表示した状態を示す図であり、(3)は、獲得数表示LEDに獲得枚数「9」を表示した状態を示す図である。

【図196】第26及び第27実施形態の変形例における押し順指示番号、押し順指示情報及び有利な押し順の関係を示す図である。

【図197】第26及び第27実施形態の変形例におけるセグメントA～Gとビット0～6との関係を示す図である。

10

【図198】第26及び第27実施形態の変形例における押し順指示番号、表示データ、デジットの表示及び有利な押し順の関係を示す図である。

【図199】第26及び第27実施形態の変形例における次操作指示情報、表示データ、デジットの表示及び次に操作すべきストップスイッチの関係を示す図である。

【図200】第26及び第27実施形態の変形例における条件装置番号、表示データ、デジットの表示及び有利な押し順の関係を、条件装置番号11～22について例示した図である。

【図201】第27実施形態の変形例における設定変更処理(M_RANK_SET)を示すフローチャートである。

【図202】第28実施形態において、(a)はフロントドアを開放したときのフロントドア及び基体部を示す斜視図であり、(b)は、(a)のA部を詳細に示す拡大図である。

20

【発明を実施するための形態】

【0008】

本明細書において、用語の意味は、以下の通りである。

「RT」とは、抽選対象となる条件装置(1BB、リプレイ、小役)の種類(数)及びその当選確率が特有の抽選状態であることを意味し、「RT移行」とは、一のRTから他の一のRTに移行することによって、抽選対象となる少なくとも1つの条件装置(たとえば、リプレイ)の当選確率が変動することを意味する。したがって、一のRTにおけるリプレイの種類ごとの当選確率は、そのRT特有の値であり、一のRTと、他の一のRTとで、リプレイの種類ごとの当選確率がすべて同一になることはない。ただし、一のRTと、他の一のRTとで、リプレイの当選確率の合算値が同一になることは、差し支えない。

30

【0009】

RTは、本実施形態では、非RT、RT1、RT2、RT3、及びRT4を備える(後述する図22)。

なお、「非RT」とは、RTの概念に含まれないという意味ではなく、「RT0」と等価である。したがって、本明細書において「RT」というときは、非RTを含む。

本実施形態では、非内部中を非RT、RT1、RT2、又はRT3とし、内部中をRT4としている。非内部中と内部中とで抽選対象となるリプレイの種類(数)及びその当選確率が異なる。

40

【0010】

さらにまた、本実施形態では、特別遊技中のRTとして1BBA作動及び1BBB作動を備えている。本実施形態では、1BBA作動及び1BBB作動のいずれも、少なくとも1つのリプレイの抽選を行う。

「役」とは、抽選の対象となるものをいい、本実施形態では、条件装置を抽選し、その条件装置には、少なくとも1つの役を含むように設定されている。したがって、いずれかの条件装置の当選となったときは、少なくとも1つの役の当選となる(少なくとも1つの当選役を有する)。

【0011】

抽選される条件装置には、「特別役(役物)」のいずれかが含まれる「役物条件装置」

50

と、小役又はリプレイのいずれかが含まれる「入賞及びリプレイ条件装置」とを有する。

「役物条件装置」には、特別役のいずれかが含まれる。特別役が入賞すると、小役の入賞を容易にする装置であるＳＢ（シングルボーナス）、ＲＢ（第一種特別役物；レギュラーボーナス）、ＣＢ（第二種特別役物；チャレンジボーナス）や、１ＢＢ（第一種役物連続作動装置；第一種ビッグボーナス）、２ＢＢ（第二種役物連続作動装置；第二種ビッグボーナス）が作動する。

【００１２】

ここで、第一種役物連続作動装置（１ＢＢ）とは、第一種特別役物（ＲＢ）を連続して作動させることができる装置をいう。

同様に、第二種役物連続作動装置（２ＢＢ）とは、第二種特別役物（ＣＢ）を連続して作動させることができる装置をいう。

10

本実施形態では、特別役として、１ＢＢのみが設けられ、後述する２種類（１ＢＢＡ及び１ＢＢＢ）を有する。

１ＢＢの作動中において、ＲＢは、２回の役の入賞又は２遊技のいずれかを満たすときに終了し、その終了後、１ＢＢ作動の終了条件を満たさないことを条件に、再度ＲＢを作動させる。

また、本実施形態では、ＳＢ、ＣＢ、２ＢＢは設けられていない。

【００１３】

一方、「入賞及びリプレイ条件装置」には、当選情報を次回遊技以降に持ち越さない小役又はリプレイのいずれかが含まれる。

20

本実施形態では、入賞及びリプレイ条件装置番号「０」～「３０」を備える。

これに対し、「役物条件装置」には、当選情報を次回遊技以降に持越し可能なＲＢ、１ＢＢ及び２ＢＢと、当選情報を次回遊技以降に持ち越さないＳＢ及びＣＢのいずれかが含まれるが、本実施形態では、当選情報を次回遊技以降に持越し可能な１ＢＢ（１ＢＢＡ及び１ＢＢＢ）のみが設けられている。

【００１４】

当選情報を次回遊技以降に持越し可能な特別役のいずれかが含まれる役物条件装置に当選したときは、その特別役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止するまで、特別役の当選情報を次回遊技に持ち越す。

そして、当選情報を次回遊技以降に持越し可能な特別役のいずれかが含まれる役物条件装置に当選していない遊技を、「非内部中」という。これに対し、役物条件装置に当選したが、当選した特別役に対応する図柄の組合せが未だ有効ラインに停止していないとき、すなわち特別役の当選情報を持ち越している遊技を「内部中」という。本実施形態では、役物条件装置に当選した遊技については「非内部中」に含めるが、役物条件装置に当選した遊技を「内部中」に含めてもよい。

30

【００１５】

ストップスイッチの「有利な操作態様」とは、ストップスイッチの操作態様によって遊技結果（有効ラインに停止する図柄の組合せ）に有利／不利が生じる遊技において、払出し枚数の多い役が入賞する操作態様、又は有利なＲＴに移行（昇格）する若しくは不利なＲＴに移行（転落）しない役が入賞する操作態様を指す。「有利な操作態様」は、正解操作態様とも称される。

40

【００１６】

なお、「操作態様」とは、ストップスイッチの押し順、及び／又は操作タイミング（対象図柄が有効ラインに停止するためのストップスイッチの押すタイミング）を指す概念である。

そして、「ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技」は、本実施形態では、押し順ベル（小役Ｂ群、小役Ｃ群）当選時の遊技、重複リプレイ（リプレイＢ群、リプレイＣ群）当選時の遊技に相当する。

【００１７】

さらに、押し順ベル当選時に、正解押し順でストップスイッチを操作されたときに入賞

50

するベル（小役）を高目ベル（重複当選しているベル群（小役群）のうち、払出し枚数が最も多い小役等、その図柄の組合せが表示されることが遊技者にとって最も有利となるベル（小役））と称する場合がある。

一方、押し順ベル当選時に、不正解押し順でストップスイッチを操作したときは、ストップスイッチの操作タイミングに応じて、安目ベルが入賞する場合と、役のとりこぼしとなる場合とを有する。役のとりこぼし時に表示される停止出目（有効ライン上の図柄の組合せ。「こぼし目」ともいう。）を、本実施形態では「パターン図柄」と称し、パターン図柄01～03を有する。

【0018】

一方、リプレイ重複当選（リプレイB群、リプレイC群の当選）時には、ストップスイッチの押し順に応じて異なる図柄の組合せが停止表示するが、リプレイ当選時にはとりこぼしは発生しない（後述する「PB=1」）。

この場合、遊技者に有利な図柄の組合せ、たとえばリプレイ当選確率がより高いRTに移行する図柄の組合せや、リプレイ当選確率が高いRTを維持する図柄の組合せを停止表示させる押し順を、「正解押し順」又は「昇格押し順」と称する。

これに対し、遊技者にとって有利なRT（たとえばリプレイ当選確率の高いRT）から不利なRT（たとえばリプレイ当選確率の低いRT）に移行する図柄の組合せが停止表示される押し順を、「不正解押し順」又は「転落（降格）押し順」と称する。

【0019】

「指示機能」とは、上述した「有利な操作態様」を遊技者に表示（報知）する機能を意味する。

いいかえれば、「指示機能」は、入賞を容易にする装置を指す。一方、「指示機能」が小役の入賞を容易にする装置である場合、「指示機能」は、押し順ベル当選時に正解押し順（高目ベル）を入賞させるための正解押し順を表示することを指し、リプレイ重複当選時に有利なリプレイ（有利なRTに移行するためのリプレイ、又は有利なRTを維持するためのリプレイ）を入賞させるための正解押し順を表示することは含まない。

【0020】

以下の実施形態では、「指示機能」は、「有利な操作態様」を遊技者に表示する機能を指すものとし、「指示機能の作動」は、押し順ベル当選時に正解押し順を表示すること、及びリプレイ重複当選時に有利なリプレイを入賞させる正解押し順を表示することの双方を含む意味で使用する。

なお、「指示」内容を遊技者に見せることが「表示」であり、指示内容を遊技者に知らせることが「報知」である。よって、「指示機能」は、「表示機能」でもあり、「報知機能」でもある。

また、「指示」とは、「命令」の意味合いを有する概念であるが、「指示」に従わなかったからといって、遊技者に何らかのペナルティが課されることはない。ただし、指示機能の作動により表示された正解押し順に従わなければ、押し順ベル当選時に高目ベルが入賞しないことや、リプレイ重複当選時に不利なリプレイが入賞する場合がある。

【0021】

また、「指示機能作動遊技」とは、ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技（ストップスイッチの有利な操作態様を有する条件装置（小役B群、小役C群、リプレイB群、リプレイC群）に当選した遊技）において、指示機能を作動させる遊技を意味する。このため、指示機能作動遊技は、一遊技である。指示機能作動遊技は、報知遊技とも称することがある。

また、ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技であっても、指示機能を作動させないときは、当該遊技は、指示機能作動遊技ではない。

【0022】

本実施形態において、「遊技区間」には、「通常区間」、「待機区間」、及び「有利区間」を備える。

まず、「通常区間」とは、指示機能に係る信号、具体的には後述する押し順指示番号や

10

20

30

40

50

入賞及びリプレイ条件装置番号（正解押し順を判別可能な情報）を周辺基板（たとえば、サブ制御基板）に送信することを禁止する遊技区間であり、かつ、指示機能に係る性能に一切影響を及ぼさない（指示機能を作動させない）遊技区間を指す。ただし、条件装置（役）の抽選に加え、有利区間に移行するか否かの決定（抽選等）を行うことができる。

通常区間では、指示機能を作動させてはならないため、メイン制御基板と電氣的に接続された所定の表示装置（LED等）での押し順指示情報の表示を行うことができないし、指示機能に係る信号を周辺基板に送信しないので、後述するサブ制御基板に電氣的に接続された画像表示装置による有利な操作態様の表示（報知）を行うこともできない。

【0023】

通常区間において、有利区間への移行決定を行う場合に、当選した条件装置と関連付け（紐付け）て移行決定を行う必要がある。

10

ここで、当選した条件装置と関連付けて有利区間への移行決定を行うとは、条件装置の抽選と同時に、有利区間に移行するか否かを決定する場合と、特定の条件装置に当選したことを条件として有利区間に移行するか否かの抽選を別途行う場合とが挙げられる。

【0024】

本実施形態では、条件装置の抽選と同時に、有利区間に移行するか否かを決定するように設定されている。また、当選した条件装置によって、決定（当選）する有利区間の長さ（遊技回数）が異なる。たとえば後述する1BBに当選したときに有利区間に移行することに決定したときは、初期値として1BB遊技の終了後からカウントして50遊技の有利区間になり、小役E1に単独当選したときに有利区間に移行することに決定したときは、1回の指示機能作動遊技（小役C群、リプレイB群、リプレイC群に当選した遊技を除く）を実行するだけの有利区間になる場合がある。

20

【0025】

さらに、当選した条件装置と関連付けて有利区間への移行を決定するにあたり、有利区間に移行することに決定することができる条件装置（別途、有利区間に移行するか否かの抽選を行う場合は、抽選を行うための条件となる条件装置）は、当選確率に設定差を有さない条件装置であることが条件となるように設定している。

ここで、「設定値」とは、遊技者の有利度を定めるものであり、設定値が高い（又は低い）ほど、遊技者に有利となるように（出玉の期待値が高くなるように）設定されている。設定値は、たとえば設定1～設定6の6段階設けられる。

30

そして、「当選確率に設定差を有さない（設定共通の）条件装置」とは、全設定で当選確率が同一である条件装置を指す。

【0026】

なお、当選確率に設定差を有さない条件装置の当選と関連付けて有利区間への移行を決定することが「可能」であるだけで、当選確率に設定差を有さない条件装置の当選時には、常に有利区間に移行させるとか、常に有利区間への移行抽選を行わなければならない、という意味ではない。当選確率に設定差を有さない条件装置の当選時であっても、有利区間に関して何らの決定を行わないことも、もちろん可能である。

【0027】

これに対し、「当選確率に設定差を有する（設定別の）条件装置」とは、当選確率が全設定同一でないことを指す。たとえば、すべての設定値で当選確率が異なる場合の他、一部の設定値の当選確率と、他の一部の設定値の当選確率とが異なる場合（たとえば、設定1～設定5の当選確率が「x」であり、設定6の当選確率が「y（≠x）」である場合等）が含まれる。

40

【0028】

また、「有利区間」とは、指示機能に係る性能を有する（指示機能を作動させてよい）遊技区間であり、具体的には、指示機能を作動させる場合には、メイン制御基板において指示内容（有利な操作態様）が識別できるように押し順指示情報を表示する場合に限り、指示機能に係る信号をサブ制御基板に送信することができる遊技区間を指す。有利区間中の遊技は、報知可能遊技とも称することがある。逆に、通常区間中の遊技や待機区間中の

50

遊技は、報知不可能遊技と称することがある。

ただし、サブ制御基板は、メイン制御基板が行う指示内容や、受信した指示機能に係る信号に反する演出を出力することはできない。

【0029】

そして、本実施形態の有利区間では、指示機能作動遊技を実行可能な遊技（役物非作動時）における規定数（「3」枚）に対応する最大払出し枚数（「9」枚）を獲得できる有利な操作態様を有する条件装置（小役B群）に当選した遊技において、最大払出し枚数に係る役（小役01）が入賞するストップスイッチの操作態様を指示することを、少なくとも1遊技以上行うことが必要である。

【0030】

具体的には、本実施形態では、いわゆる押し順ベルの条件装置として、小役B群と、小役C群とを備える。

小役B群は、押し順正解時には9枚役である小役01が常に入賞し、押し順不正解時には1枚役が入賞可能（とりこぼす場合あり）となる。

一方、小役C群は、押し順正解時には3枚役である小役02が常に入賞し、押し順不正解時には1枚役が常に入賞する。

【0031】

そして、指示機能作動遊技を実行するときの遊技は、役物非作動時（通常遊技）であり、この通常遊技での規定数（投入すべきメダル枚数）は、「3」枚である。

さらに、規定数が「3」枚であるときの最大払出し枚数は、「9」枚（小役01入賞時）である。

このため、本実施形態の有利区間では、小役01が入賞可能となる条件装置（小役B群）の当選時に指示機能を作動させることにより、小役01を入賞させるための正解押し順を表示する遊技を、少なくとも1遊技実行することが必要である。

【0032】

また、有利区間中は、有利な操作態様を有する条件装置に当選した遊技では、常に指示機能を作動させてストップスイッチの有利な操作態様を表示してもよい。

一方、有利区間中に、有利な操作態様を有する条件装置に当選した遊技であっても、指示機能を作動させなくても差し支えない。

【0033】

さらにまた、「待機区間」とは、有利区間に移行することに決定した後、未だ有利区間に移行していないときの遊技区間を指す。待機区間は、設けてもよく、設けなくてもよい。すなわち、通常区間から有利区間に移行してもよく、通常区間から待機区間に移行し、さらにこの待機区間から有利区間に移行してもよい。なお、有利区間から待機区間に移行することはできず、有利区間の終了後は常に通常区間に移行する。待機区間は、当選情報を次回遊技以降に持越し可能な特別役が含まれる条件装置の当選に基づき有利区間に移行することに決定したときに限り、移行することができ、当該特別役に対応する図柄の組合せが表示された遊技では必ず終了しなければならない。もちろん、当該特別役に対応する図柄の組合せが表示される遊技よりも前に終了してもよい。

また、待機区間では、メイン制御基板において指示機能を作動させることや、指示機能に係る信号をサブ制御基板に送信することはできない。メイン制御基板において指示機能を作動させ、指示機能に係る信号をサブ制御基板に送信する場合には、有利区間中であることが条件となる。

【0034】

本実施形態の有利区間では、1回の指示機能作動遊技（小役C群、リプレイB群、リプレイC群に当選した遊技を除く）を実行する場合と、所定回数の遊技を実行する場合とを有する。

所定回数の遊技を実行する有利区間では、ストップスイッチの有利な操作態様を有する条件装置に当選したときは、基本的に、指示機能を作動させる。

なお、有利区間の終了条件は、上述した遊技回数を定めるのではなく、たとえば、所定

10

20

30

40

50

のタイミングで終了（パンク）抽選を行い、この抽選に当選したときに、有利区間を終了させること等であってもよい。

【0035】

あるいは、有利区間に移行しただけでは、指示機能作動遊技の実行条件を満たさないようにし、有利区間中であることを条件に、指示機能作動遊技を実行するか否かを抽選等で決定し、指示機能作動遊技を実行することに決定したときは、所定の終了条件を満たすまで指示機能作動遊技を実行することが挙げられる。

また、有利区間中は、有利区間の（残り）遊技回数を上乗せ（加算）するか否かの決定（抽選等）を行う。

また、有利区間には、上限遊技回数が定められており、上限遊技回数に到達したときは、有利区間の残り遊技回数を有する場合であっても、その時点で常に有利区間を終了し（リミッターの作動）、通常区間に移行する。

【0036】

さらに、上限遊技回数に到達したときは、最大払出し枚数（「9」枚）を獲得できる有利な操作態様を有する条件装置（小役B群）に1度も当選していなくても又は当選はしていたが最大払出し枚数に係る役（小役01）が入賞するストップスイッチの操作態様を1度も指示していなくても、その時点で常に有利区間を終了し（リミッターの作動）、通常区間に移行する。

【0037】

以上、内容が上記と一部重複するが、本実施形態における有利区間に関しては、以下の通り定めるものとする。

a) 通常区間において、有利区間に移行するか否かの抽選（条件装置の抽選と同時に決定される場合も）は、設定差のない条件装置に紐づかなければならない。すなわち、設定値に応じて、有利区間への移行確率が異なってはいけない。

b) 有利区間の上乗せ抽選（抽選を行わず決定される場合も）は、設定値を参照してはならない。当選した条件装置に基づいて有利区間を上乗せするときは、設定差のない条件装置に紐づけなければならない。

【0038】

c) 通常区間における特別役（当選を持ち越す特別役を意味する。以下、この段落において同じ。）内部中や特別役作動中は、有利区間の移行抽選（条件装置の抽選と同時に決定すること）を行ってはならない。また、特別役内部中は、有利区間中であっても、有利区間の上乗せ抽選（抽選を行わず決定すること）を行ってはならない。さらにまた、有利区間において特別役が含まれる設定差を有する条件装置に当選し、特別役作動中となったときは、その特別役作動中に有利区間の上乗せ抽選（抽選を行わず決定すること）を行ってはならない。

ここで、従来、内部中となった後においてもAT抽選を行うことが一般的であったので、内部中となっても、特別役を入賞させずに内部中を維持しつつAT当選を待つことが可能であった。しかし、近時、内部中では、ATの抽選を行わないことが望ましいとされている。そこで、本実施形態では、通常区間において特別役に当選し、内部中となったときは、その内部中で通常区間から有利区間に移行してはいけないと定める。さらに、有利区間中において特別役に当選し、内部中となったときは、その内部中では有利区間を上乗せしてはいけないと定める。

【0039】

d) 有利区間に移行することに決定したときは、原則として、次回遊技から有利区間へ移行させるとともに、有利区間が開始するまで（本実施形態では、次回遊技のベットが可能となるまでとしている）に、次回遊技から有利区間であることを遊技者に表示（有利区間であることを示すランプの点灯等）しなければならない。

ここで、従来、ATに当選したときに、ATに当選してからAT当選が遊技者に報知されるまでには、一定の遊技回数を消化する（前兆を経由する）ことが一般的であった。また、たとえばレア役の当選に基づいてATを抽選する場合、当該遊技でレア役を取りこぼ

10

20

30

40

50

すと、遊技者は、レア役に当選したこと、及びそのレア役に基づいてA Tが抽選されたることを知らないので、仮に、そのレア役の当選によってA Tに当選していても、A T当選が報知される前に遊技をやめてしまう場合があった。その後、他人がその台で遊技をしたときに、その他人が（前遊技者が引き当てた）A Tの利益を享受する場合があるという問題があった。しかし、有利区間に移行することに決定したときは、原則として、有利区間が開始するまで（本実施形態では、次回遊技のベットが可能となるまで）に次回遊技から有利区間であることを表示するので、上記のような問題は生じない。

このように、従来では、A Tの当選後（特に、A Tの前兆経由後）にA T当選を報知するのに対し、本実施形態では、原則として、次回遊技のベットが可能となるまでであって、有利区間が開始される前までに、有利区間であることを表示する点で相違する。

10

さらに、従来のA T当選の報知は、あくまで演出の一環として行われるものにすぎなかったが、本実施形態における次回遊技から有利区間であることを遊技者に表示（有利区間であることを示すランプの点灯等）することは、上記問題を解決するために行われるものである点で相違する。

【0040】

また、有利区間割合とは、全遊技区間（通常区間＋待機区間＋有利区間）に対して、有利区間に滞在していた割合を指す。具体的には、たとえば全遊技区間の遊技回数が「1000」で、その間の有利区間の遊技回数が「700」であるときは、有利区間割合は、「70%」となる。

なお、後述するように、本実施形態では有利区間割合を表示するが、表示される有利区間割合は、演算の結果、小数点以下を切り捨てた数値である。

20

【0041】

引込み率（PB）とは、ストップスイッチを操作した瞬間からリールが停止するまでの間（最大移動コマ数）に、有効ラインに停止させたい所望の図柄を有効ラインに停止させることができる確率を示す。

そして、適切なリールの位置で（対象図柄を最大移動コマ数の範囲内において有効ラインに停止可能な操作タイミングで）ストップスイッチを操作しなければ、対象図柄を有効ラインに停止させる（有効ラインまで引き込む）ことができないことを、「PB（引込み率）≠1」と称する。

これに対し、ストップスイッチが操作された瞬間のリールがどの位置であっても（ストップスイッチの操作タイミングにかかわらず）、対象図柄を常に有効ラインに停止させる（引き込む）ことができることを、「PB=1」と称する。

30

【0042】

そして、「PB=1」は、その役について、全リールがそのようになっている場合と、特定の（一部の）リールについてのみそのようになっている場合とを有する。

本実施形態では、最大移動コマ数は「4」に設定され、5図柄以内の間隔で対象図柄が配列されているときは、「PB=1」となり、5図柄を超える（6図柄以上の）間隔で配列されているときは、「PB≠1」となる。特に、本実施形態のリールの図柄数は「20」に設定されており、5図柄間隔で4個配置とすれば、その図柄は、「PB=1」となる。

40

【0043】

「N-1」遊技目、「N」遊技目、「N+1」遊技目、・・・（「N」は、2以上の整数）と遊技が進行する場合において、現在の遊技が「N」遊技目であるとき、「N」遊技目の遊技を「今回遊技」と称する。また、「N-1」遊技目の遊技を「前回遊技」と称する。

一方、「N+1」遊技目の遊技を「次回遊技」と称する。

【0044】

「出玉率」とは、メダル払出し枚数期待値／メダル投入枚数により算出される値であって、「1」であるときは現状維持状態であり、「1」を超えるときはメダルが増加する状態であり、「1」未満であるときはメダルが減少する状態である。

50

また、「メダル払出し枚数期待値」とは、その遊技で抽選対象となるすべての役について、「役の当選確率×払出し枚数」の総和により算出される。

【0045】

さらにまた、「差枚数」とは、「メダル払出し枚数（実際に払い出されたメダル枚数又はメダル払出し枚数期待値）－メダル投入枚数」により算出される値である。メダル投入枚数が「3」であるとき、メダル払出し枚数（期待値）が「3」であれば、差枚数は「±0」、メダル払出し枚数（期待値）が「3」を超えるときは、差枚数は「0」を超え、メダル払出し枚数（期待値）が「3」未満であるときは、差枚数は「0」未満となる。

【0046】

「ベット」とは、遊技を行うためにメダル（遊技媒体）を賭けることをいう。本実施形態において、役物非作動時（通常遊技中）において、遊技可能なベット枚数（規定数）は、3枚に設定されている。一方、役物（1BB）作動中は、遊技可能なベット枚数（規定数）は、2枚に設定されている。メダルをベットするには、メダル投入口から実際のメダルを手入れ投入するか、又は貯留されているメダルをベットするためにベットスイッチを操作する。

なお、「遊技媒体」は、本実施形態ではメダルであるが、たとえば封入式遊技機のような場合には、遊技媒体として電子情報が用いられる。なお、「電子情報」とは、たとえば貸出し機に金銭（紙幣）を投入すると、その金銭に対応する分の電子情報に変換されるとともに、その電子情報の一部又は全部を、遊技機で遊技を行うための遊技媒体として遊技機に貯留可能となるものである。

また、後述する役物比率等の表示については、スロットマシンに限らず、弾球遊技機にも適用することが可能であるので、「遊技媒体」には、メダルに限らず、遊技球も含まれる。

【0047】

「貯留」とは、上記「ベット」とは異なり、スロットマシン10内部にメダルをクレジットすることをいう。「貯留」は、ベットを含む意味で用いられる場合もあるが、本明細書では、「貯留」というときは、「ベット」を含まない意味で使用する。本実施形態において、貯留可能な最大（限界）枚数は、遊技状態等にかかわらず、「50」枚に設定されている。小役が入賞してメダルが払い出されるときは、メダルが貯留される。また、メダルがメダル投入口から手入れ投入された場合において、既に最大数がベットされているときは、その投入されたメダルは貯留される。したがって、メダルがメダル投入口から手入れ投入されたときは、ベットされる場合と貯留される場合とを有する。

【0048】

なお、スロットマシン10が遊技者に対してメダルを「払い出す」とことと、遊技者がメダルを「獲得する」とことは、等価である。したがって、スロットマシン10側の視点では「メダルの払出し」となり、遊技者側の視点では「メダルの獲得」となる。このため、「払出し（枚数）」と称する場合（たとえば、払出し手段67）と、「獲得（枚数）」と称する場合（たとえば、獲得数表示LED78）とを有するが、いずれも同じ意味である。

【0049】

本明細書において、末尾（特に、8ビット）に「B」を付した数値は、2進数を意味する。同様に、末尾に「H」を付した数値は、16進数を意味する。具体的には、たとえば10進数で「16」を示す数値は、2進数では「00010000（B）」と表記し、16進数では「10（H）」と表記する。また、10進数を意味する数値については、必要に応じて「16（D）」と表記する。

ただし、2進数、10進数、及び16進数のいずれであるかが明確であるときは、それぞれ「B」、「D」、「H」の末尾記号を省略する場合がある。

【0050】

以下、図面等を参照して、本発明の一実施形態について説明する。

<第1実施形態>

図1は、本実施形態におけるスロットマシン10の制御の概略を示すブロック図である。

スロットマシン10に設けられた代表的な制御基板として、メイン制御基板50とサブ制御基板80とを備える。

メイン制御基板50は、入力ポート51及び出力ポート52を有し、RWM53、ROM54、メインCPU55等を備える（図1で図示したもののみを備える意味ではない）。

【0051】

図1において、メイン制御基板50と、ベットスイッチ40等の操作スイッチを含む遊技進行用の周辺機器とは、入力ポート51又は出力ポート52を介して電氣的に接続されている。入力ポート51は、操作スイッチ等の信号が入力される接続部であり、出力ポート52は、モータ32等の周辺機器に対して信号を送信する接続部である。

10

図1中、入力用の周辺機器は、その周辺機器からの信号がメイン制御基板50に向かう矢印で表示しており、出力用の周辺機器は、メイン制御基板50からその周辺機器に向かう矢印で示している（サブ制御基板80も同様である）。

【0052】

RWM53は、遊技の進行等に基づいた各種データ（変数）を記憶（更新）可能な記憶媒体である。後述する管理情報を表示するために必要なデータ（総遊技回数等）は、RWM53に記憶される。

ROM54は、遊技の進行に必要なプログラムや各種データ（たとえば、データテーブル）等を記憶しておく記憶媒体である。

20

【0053】

メインCPU55は、メイン制御基板50上に設けられたCPUを指し、遊技の進行に必要なプログラムの実行、演算等を行い、具体的には、役の抽選、リール31の駆動制御、及び入賞時の払出し等を実行する。

メインCPU55は、レジスタを内蔵する。特に本実施形態では、複数（たとえばAレジスタ～Lレジスタ、及び送信用レジスタ等）設けられている。

【0054】

また、メイン制御基板50上には、RWM53、ROM54、メインCPU55及びレジスタを含むMPUが搭載される。なお、RWM53及びROM54は、MPU内部に搭載されるもの以外に、外部に備えていてもよい。

30

後述するサブ制御基板80上には、RWM83、ROM84、及びサブCPU85を含むMPUが搭載される。なお、RWM83及びROM84は、MPU内部に搭載されるもの以外に、外部に備えてもよい。

【0055】

図1において、メダル投入口43から投入されたメダルは、メダルセレクト内部に送られる。

メダルセレクトは、図1に示すように、通路センサ43a、ブロック45、投入センサ44を備え（ただし、これらに限定されるものではない）、メイン制御基板50と電氣的に接続されている。

40

メダル投入口43からメダルが投入されると、最初に、通路センサ43aにより検知されるように構成されている。

【0056】

さらに、通路センサ43aの下流側には、ブロック45が設けられている。ブロック45は、メダルの投入を許可／不許可にするためのものであり、メダルの投入が不許可状態のときは、メダル投入口43から投入されたメダルを払出し口から返却するメダル通路を形成する。これに対し、メダルの投入が許可状態のときは、メダル投入口43から投入されたメダルをホッパー35に案内するメダル通路を形成する。

【0057】

ここで、ブロック45は、遊技中（リール31の回転開始時から、全リール31が停止

50

し、役の入賞時には入賞役に対応する払出しの終了時まで）は、メダルの投入を不許可状態とする。すなわち、ブロック４５がメダルの投入を許可するのは、少なくとも遊技が行われていないときである。

【００５８】

ブロック４５のさらに下流側には、投入センサ４４（複数の光学センサ）が設けられている。したがって、メダル投入口４３から投入されたメダルは、通路センサ４３ａによって検知された後、さらに、投入センサ４４により検知されるように構成されている。

【００５９】

また、図１に示すように、メイン制御基板５０には、遊技者が操作する操作スイッチとして、ベットスイッチ４０、スタートスイッチ４１、（左、中、右）ストップスイッチ４２、及び精算スイッチ４６が電氣的に接続されている。

10

ベットスイッチ４０（４０ａ又は４０ｂ）は、貯留されたメダルを今回遊技のためにベットするときに遊技者が操作するスイッチである。本実施形態では、１枚のメダルを投入するための１ベットスイッチ４０ａと、３枚（最大数ないし規定数）のメダルを投入するための３ベットスイッチ４０ｂとを備える。

なお、これに限らず、２枚ベット用のベットスイッチを設けてもよい。

【００６０】

また、本実施形態の規定数は、役物非作動時は３枚、役物作動時は２枚に設定されているが、１ベットスイッチ４０ａを２回操作する（押す）と２枚のメダルを投入可能であり、３回操作する（押す）と３枚のメダルを投入可能である。また、役物作動中は、３ベ

20

ットスイッチ４０ｂを操作すれば、一時に２枚（規定数）のメダルを投入可能である。

【００６１】

また、スタートスイッチ４１は、（左、中、右のすべての）リール３１を始動させるときに遊技者が操作するスイッチである。

さらにまた、ストップスイッチ４２は、３つ（左、中、右）のリール３１に対応して３つ設けられ、対応するリール３１を停止させるときに遊技者が操作するスイッチである。

さらに、精算スイッチ４６は、スロットマシン１０内部にベット及び／又は貯留（クレジット）されたメダルを払い戻す（ペイアウトする）ときに遊技者が操作するスイッチである。

【００６２】

30

また、図１に示すように、メイン制御基板５０には、表示基板７５が電氣的に接続されている。なお、実際には、メイン制御基板５０と表示基板７５との間には、中継基板が設けられ、メイン制御基板５０と中継基板、及び中継基板と表示基板７５とが接続されているが、図１では中継基板の図示を省略している。このように、メイン制御基板５０と表示基板７５とは、直接ハーネス等で接続されていてもよいが、両者間に別の基板が介在してもよい。

さらに、制御基板同士が直接ハーネス等で接続されていることに限らず、他の別基板（中継基板等）を介して接続されていてもよい。たとえば、メイン制御基板５０とサブ制御基板８０との間に１つ以上の他の別基板（中継基板等）が介在してもよい。

【００６３】

40

表示基板７５には、貯留数表示ＬＥＤ７６、有利区間表示ＬＥＤ７７、及び獲得数表示ＬＥＤ７８が搭載されている。これらのＬＥＤ７６～７８は、遊技者が操作する操作スイッチの近傍に設けられ、遊技者が常に視認できる位置に設けられている。なお、１つの表示基板７５上にすべてのＬＥＤ７６～７８が設けられている必要はなく、たとえば表示基板７５Ａ、７５Ｂ、・・・のように複数の表示基板７５を備え、いずれかの表示基板７５にいずれかのＬＥＤ７６～７８が設けられていればよい。

【００６４】

図２は、スロットマシン１０の前面側において、貯留数表示ＬＥＤ７６、有利区間表示ＬＥＤ７７、獲得数表示ＬＥＤ７８、精算スイッチ４６、１ベットスイッチ４０ａ、３ベットスイッチ４０ｂの実際の位置関係（配置）を示す平面図である。

50

また、図2において、これら貯留数表示LED76、有利区間表示LED77、及び獲得数表示LED78の下側であってスロットマシン10内部には、表示基板75（図2中、点線で示す）が配置されている。

【0065】

貯留数表示LED76は、スロットマシン10内部に貯留されたメダル枚数を表示するLEDであり、上位桁を表示するデジット1と、下位桁を表示するデジット2とから構成されている。すなわち、貯留数表示LED76は、2桁を表示する。

ここで、「デジット」とは、表示部（ディスプレイ）を意味し、特に本実施形態では、セブンセグメントLED（いわゆる7セグ）及びセグメントDP（デシマルポイント。小数点を表示するドット状のLED）から構成されている。

10

なお、図2に示すように、表示基板75上に実装されたデジットはデジット1～4の4個であるが、本実施形態では9個のデジットを有し、他のデジットは、メイン制御基板60上に搭載されている（詳細は後述する）。

【0066】

貯留数表示LED76は、貯留されているメダル枚数を表示するものであり、本実施形態では、「00」～「50」（整数）の間の数字を表示する。

たとえば、メダルが全くベット及び貯留されていない状態では、貯留数表示LED76の表示は、「00」となっている。ここで、1枚のメダルが手入れされると、当該遊技のためにその1枚のメダルがベットされる。さらに2枚を追加投入すると、当該遊技のために3枚のメダルがベットされる（規定数が3枚の場合）。したがって、手入れされたメダルが3枚までのときは、そのメダルはベットされ、貯留されない。さらにメダルが手入れされ続けると、スロットマシン10内部にメダルが貯留されるとともに、その貯留枚数が貯留数表示LED76によって表示される。

20

【0067】

本実施形態では、最大で50枚までのメダルを貯留可能となっている。したがって、貯留枚数が50枚となったとき（貯留数表示LED76に「50」と表示されたとき）は、それ以上、メダルは貯留されない。この状態で、仮に、メダル投入口43からメダルが手入れされると、ブロッカ45により、手入れされたメダルは、払出し口から返却される。

【0068】

ここで、メダル払出しのある役（リプレイを除く）が入賞してその役に対応するメダルが払い出されるときは、払出し口から実際にメダルが払い出されることよりも優先して、スロットマシン10内部にメダルが貯留される。たとえば、役入賞前の貯留枚数が「10」である場合において、9枚役が入賞すると、貯留数表示LED76の表示が「10」から「19」に更新される。

30

【0069】

さらにまた、役の入賞時に、貯留枚数が「50」を超えるときは、「50」を超えた分については払出し口から実際に払い出される。たとえば、役の入賞前に貯留枚数が「47」であり、9枚役の入賞によって9枚のメダルが払い出されるとき、3枚は貯留されて貯留枚数が「50」となり、「50」を超える6枚については払出し口から払い出される。

【0070】

40

さらに、リプレイの入賞時は、メダルの貯留及び払出しは行われず、当該遊技でベットされていた枚数のメダルが再遊技のために自動ベットされる。たとえば、当該遊技を3ベット（3枚）で行い、リプレイが入賞したときは、3枚のメダルが自動ベットされる。そして、リプレイの入賞に基づく自動ベットは、再遊技を行うためのメダルの投入であるので、その後に精算（返却）操作を行っても、当該メダルを精算することはできない。

【0071】

なお、「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（以下、単に「規則」という。）」では、リプレイに対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したときは、再遊技に係る条件装置の作動であって「入賞」ではないと解釈されている。しかし、本願（本明細書等）では、リプレイについても役の1つとして扱い（再遊技役）、リプレイに対応する図柄

50

の組合せが有効ラインに停止したことを「リプレイの入賞」と称する。

【0072】

また、有利区間表示LED77は、デジット2のセグメントDPによって構成されている。有利区間表示LED77は、通常区間及び待機区間では消灯状態に制御されるが、有利区間中は、その間、点灯状態に制御される。したがって、遊技者は、有利区間表示LED77の点灯／消灯状態を確認すれば、現在、有利区間に滞在しているか否かを一目で判断することができる。

【0073】

特に、図2に示すように、有利区間表示LED77は、精算スイッチ46の近傍に位置する。したがって、遊技者は、遊技を終了する場合において、貯留メダルを有するとき（たとえば、貯留数表示LED76に「10」と表示されているとき）は、精算スイッチ46を操作するが、その際に、有利区間中でないことを、有利区間表示LED77の消灯状態によって容易に確認することができる。さらに、本実施形態では、有利区間に移行することに決定したときは、原則として、精算スイッチ46が操作可能となる前に有利区間表示LED77を点灯させる。これにより、有利区間中（又は次回遊技から有利区間）であるにもかかわらず、遊技者の意に反して、遊技者が遊技を終了してしまうことを防止することができる。

【0074】

さらにまた、獲得数表示LED78は、役の入賞時に、払出し数（遊技者の獲得数）を表示するLEDであり、上位桁を表示するデジット3と、下位桁を表示するデジット4とから構成されている。したがって、獲得数表示LED78は、貯留数表示LED76と同様に、2桁を表示する。

獲得数表示LED78は、払い出されるメダルがないときは、表示は「00」であるが、たとえば後述する9枚役が入賞して9枚のメダルが払い出されると、獲得数表示LED78の表示は、「00」から「09」となる。

なお、獲得数表示LED78は、払い出されるメダルがないときは、消灯するように制御してもよい。あるいは、上位桁（デジット3）を消灯し、下位桁（デジット4）のみを「0」表示してもよい。

【0075】

また、獲得数表示LED78は、通常は獲得数を表示するが、エラー発生時にはエラーの内容（種類）を表示するLEDとして機能する。たとえば、スロットマシン10のフロントドアが開放され、ドアオープンエラーが検出されると、獲得数表示LED78には、「dE」というエラー番号が表示される。

さらにまた、獲得数表示LED78は、指示機能を作動させたときに、有利な操作態様（押し順指示情報）を表示するLEDとして機能する。よって、本実施形態における獲得数表示LED78は、獲得数、エラー内容、及び指示機能の作動による有利な操作態様の表示を兼ねるLEDである。なお、指示機能を作動させたときの有利な押し順の報知は、サブ制御基板80に接続された画像表示装置23によっても実行される。

【0076】

ここで、本明細書では、メイン制御基板50による獲得数表示LED78を用いた押し順の表示を「指示機能の作動」と称し、サブ制御基板80による押し順の表示を「押し順の報知」と称する。

また、後述する図20に示すように、有利な押し順に対応する番号を「押し順指示番号」と称する。

さらに、指示機能の作動により獲得数表示LED78に表示される押し順であって、たとえば図20中、「＝1」のような情報を、「押し順指示情報」と称する。すなわち、指示機能の作動により、獲得数表示LED78に押し順指示情報が表示される。

【0077】

図3は、メイン制御基板50上に搭載される他のデジット（デジット5～9）を示す平面図である。図3中、（a）は例1を示し、（b）は例2を示す。

メイン制御基板50は、そのセキュリティ性上、透明な基板ケース16に収容され、封印される。そして、基板ケース16のかしめ部16aを破壊しなければメイン制御基板50にはアクセスできない（基板ケース16を開封できない）ように構成されている。なお、図3では、メイン制御基板50（50A及び50B）は、基板ケース16に遮られることなく透過して見えるように図示している。なお、かしめ部16aは、封印部材と称することもある。

【0078】

基板ケース16上には、正規のメイン制御基板50であることの証明や製造番号、かしめ部16aの開封記録等を表示したシール類が貼付されるが、このシール類により視界が妨げられることがないようにデジット5～9がメイン制御基板50上に搭載される。

10

デジット5は、設定値表示LED73であり、設定確認や設定変更の際、現設定値を表示するLEDである。なお、設定値表示LED73は、必ずしもメイン制御基板50上に搭載される必要はなく、たとえばフロントドアの裏面側や、貯留数表示LED76又は獲得数表示LED78と兼用することも可能である。

【0079】

また、デジット6～9は、管理情報表示LED74である。管理情報表示LED74は、その視認性確保のため、たとえば1個のデジット筐体につき、図3(a)中、

横幅 $m1 \times$ 縦幅 $n \geq 36$ 平方ミリメートル

の大きさに設計することが好ましい。あるいは、管理情報表示LED74を1個の横長（横幅 $m2$ ）のデジット筐体としたときは、

20

横幅 $m2 \times$ 縦幅 $n \div 4$ （桁数） ≥ 36 平方ミリメートル

の大きさに設計することが好ましい。

【0080】

図3において、(a)の例1では、メイン制御基板50は1個であるが、これに限らず、(b)の例2のように、メイン制御基板50を複数個の別基板から構成し、各基板をハーネス等で接続したものであってもよい。ただし、メイン制御基板50を複数個の別基板から構成しても、全体を基板ケース16に収容し、封印することが必要である。

図3(b)の例では、メイン制御基板50を、2個のメイン制御基板50A及び50Bとし、各メイン制御基板50A及び50Bにそれぞれコネクタを設け、このコネクタ間をハーネスで接続している。しかし、これに限らず、メイン制御基板50Aと50Bとを直結できるコネクタを使用し、ハーネスを用いなくてもよい（後述する図42(b)も同様である。）。

30

また、設定値表示LED73は、メイン制御基板50A側に設けているが、管理情報表示LED74は、メイン制御基板50B上に搭載している。すなわち、メイン制御基板50Bは、管理情報表示LED74を搭載するための表示基板としての役割を兼ねる。

【0081】

さらに、管理情報表示LED74は、(a)の例1で示したような横1列にする場合の他、(b)の例2のように、たとえばデジット6及び7を上段1列に配置し、デジット8及び9を下段1列に配置してもよい。

【0082】

40

図4は、デジット1～9と、セグメントA～G、及びセグメントDPとの関係を示す図である。

上述したが、各デジットは、7個の棒状のセグメントA～Gと、1個のドット状のセグメントDPとから構成され、セグメントA～G（7個）により、いわゆる7セグを構成している。

【0083】

図4に示すように、たとえばデジット1のうち、セグメントA～Gは、貯留数表示LED76の上位桁の7セグを構成するとともに、セグメントDPは、未使用である。

また、デジット2のうち、セグメントA～Gは、貯留数表示LED76の下位桁の7セグを構成するとともに、セグメントDPは、有利区間表示LED77として用いられる。

50

さらにまた、デジット3及び4の各セグメントA～Gは、獲得数表示LED78のそれぞれ上位桁及び下位桁の7セグを構成するとともに、セグメントDPは、未使用である。

【0084】

さらに、デジット5のうち、セグメントA～Gは、設定値表示LED73の7セグを構成するとともに、セグメントDPは、設定変更中に点灯するLEDとなる。すなわち、設定値表示LED73のうち、7セグのみが点灯しているときは設定確認中を示し、7セグ及びセグメントDPが点灯中のときは、設定変更中を示している。なお、設定値表示LED73のセグメントDPは、必ずしもこのような用い方に限定されるものではない。たとえば、設定値表示LED73のセグメントDPは、設定変更中に設定値を確定させたときに点灯するセグメントとしてもよい。

10

【0085】

セグメント6～9は、管理情報表示LED74を構成し、セグメント6及び7は、管理情報のうち、情報種別を表示する。また、セグメント8及び9は、管理情報のうち、セグメント6及び7で表示した情報種別に対応する数値を表示する。デジット6～9のセグメントDPは未使用である。ただし、管理情報表示LED74を点灯させるときには、デジット7のセグメントDPを点灯させることも可能である。また、デジット7のセグメントDPを点灯させることにより、情報種別を示すデジット6及び7と数値を示すデジット8及び9の境界を明確にし、確認を容易にすることができる。

【0086】

また、図4では、セグメントデータの構成図示している。たとえば、デジット1に「0」と表示する場合には、セグメントA～Fを点灯させ、セグメントG及びDPは消灯させるので、そのセグメントデータは、「00111111(B)」となる。

20

また、デジット2に「1」と表示し、かつ、有利区間中であるときは、セグメントB、C、及びDPを点灯させるので、そのセグメントデータは、「10000110(B)」となる。すなわち、デジット2のセグメントデータのうち、最上位ビット(8ビット目)を「0」又は「1」にすることにより、有利区間表示LED77を消灯又は点灯させる。これにより、デジット2のセグメントデータの8ビット目が「0」であるか「1」であるかを判断することで、有利区間中であるか否かを判断することができる。

【0087】

図1において、メイン制御基板50には、図柄表示装置のモータ32等が電氣的に接続されている。

30

図柄表示装置は、図柄を表示する(本実施形態では3つの)リール31と、各リール31をそれぞれ駆動するモータ32と、リール31の位置を検出するためのリールセンサ33とを含む。

【0088】

モータ32は、リール31を回転させるためのものであり、各リール31の回転中心部に連結され、後述するリール制御手段65によって制御される。ここで、リール31は、左リール31、中リール31、右リール31からなり、左リール31を停止させるときに操作するストップスイッチ42が左ストップスイッチ42であり、中リール31を停止させるときに操作するストップスイッチ42が中ストップスイッチ42であり、右リール31を停止させるときに操作するストップスイッチ42が右ストップスイッチ42である。

40

【0089】

リール31は、リング状のものであって、その外周面には複数種類の図柄(役に対応する図柄の組合せを構成している図柄)を印刷したリールテープを貼付したものである。なお、リール31上の図柄の具体的配列は、後述する。

また、各リール31には、1個(2個以上であってもよい)のインデックスが設けられている。インデックスは、リール31のたとえば周側面に凸状に設けられており、リール31が所定位置を通過したか否かや、1回転したか否か等を検出するときに用いられる。そして、各インデックスは、リールセンサ33により検知される。リールセンサ33の信号は、メイン制御基板50に電氣的に接続されている。そして、インデックスがリールセ

50

ンサ 33 を検知する（切る）と、その入力信号がメイン制御基板 50 に入力され、そのリール 31 が所定位置を通過したことが検知される。

【0090】

また、リールセンサ 33 がリール 31 のインデックスを検知した瞬間の基準位置上の図柄を予め ROM 54 に記憶している。これにより、インデックスを検知した瞬間の基準位置上の図柄を検知することができる。

【0091】

また、メイン制御基板 50 には、メダル払出し装置が電氣的に接続されている。メダル払出し装置は、メダルを溜めておくためのホッパー 35 と、ホッパー 35 のメダルを払出し口から払い出すときに駆動するホッパーモータ 36 と、ホッパーモータ 36 から払い出されたメダルを検出するための払出しセンサ 37 を備える。

10

【0092】

メダル投入口 43 から手入れされ、受け付けられたメダルは、所定の通路（「シュート部」とも称する。）を通してホッパー 35 内に収容されるように形成されている。

払出しセンサ 37 は、所定距離を隔てて配置された一対の光学センサであり、メダルが一方の払出しセンサ 37 により検知されてから所定時間を経過した後に他方の払出しセンサ 37 により検知されるように構成されている。そして、一対の払出しセンサ 37 がそれぞれオン／オフとなるタイミングに基づいて、メダルが正しく払い出されたか否かを判断する。

【0093】

20

たとえば、ホッパーモータ 36 が駆動しているにもかかわらず、双方の払出しセンサ 37 の信号がいずれもオフであるときは、メダルが払い出されていないと判断し、ホッパーエラー（メダルなし）と検知される。

一方、払出しセンサ 37 の信号の少なくとも 1 つがオンのままとなったときは、メダル詰まりが生じたと検知する。

【0094】

また、電源スイッチ 11 は、スロットマシン 10 の電源のオン／オフを行うスイッチである。

設定キースwitch 12 は、設定キー挿入口から設定キーが挿入され、右 90 度（時計回り）に回転しているときにオンとなるスイッチであり、設定確認時や設定変更時にオンとされる。

30

【0095】

設定スイッチ 13 は、設定値を変更するときに操作されるスイッチである。たとえば設定変更中に 1 回操作されるごとに、設定値が「1」ずつ加算される。設定値は本実施形態では設定 1 から設定 6 まで有し、設定変更中は、設定スイッチ 13 を操作するごとに、設定値が、「1」→「2」→・・・→「6」→「1」→・・・と切り替わる。なお、設定変更中にはいずれかの設定値が表示されており、スタートスイッチ 41 を操作すると、表示されている設定値が確定する。

【0096】

また、リセットスイッチ 14 は、このスイッチをオンにしつつ電源スイッチ 11 がオンにされると、リセットすなわち初期化処理が行われ、RWM 53 に記憶されている所定のデータがクリアされる。

40

また、ドアスイッチ 15 は、スロットマシン 10 のフロントドア（図示せず）を開けたときにオンとなるスイッチであり、フロントドアの開閉状態を検知するためのものである。

【0097】

さらにまた、出力ポート 52 の一部からは、外部集中端子板 100 への外部信号（外端信号）が出力される。

ここで、「外部信号」とは、外部集中端子板 100 を介してスロットマシン 10 の外部（ホールコンピュータ 200 や、ホールに設置されているデータカウンタ等）に出力する

50

ための信号である。本実施形態では、外部信号（１ＢＢ信号、ＲＢ信号、有利区間信号）や、スロットマシン１０で生じたエラーや電源断が発生したこと等を示す外部信号、スロットマシン１０のフロントドアの開放を示す外部信号、メダル投入信号、メダル払出し信号等を設けている。

【００９８】

図１において、サブ制御基板８０は、遊技中及び遊技待機中における演出（情報）の選択や出力等を制御するものである。

ここで、メイン制御基板５０とサブ制御基板８０とは、電氣的に接続されており、メイン制御基板５０（後述する制御コマンド送信手段７１）は、パラレル通信によってサブ制御基板８０に一方向で、演出の出力に必要な情報（制御コマンド）を送信する。

10

なお、メイン制御基板５０とサブ制御基板８０とは、電氣的に接続されることに限らず、光通信手段を用いた接続であってもよい。さらに、電氣的接続及び光通信接続のいずれも、パラレル通信に限らず、シリアル通信であってもよく、シリアル通信とパラレル通信とを併用してもよい。

【００９９】

サブ制御基板８０は、メイン制御基板５０と同様に、入力ポート８１、出力ポート８２、ＲＷＭ８３、ＲＯＭ８４、及びサブＣＰＵ８５等を備える。

サブ制御基板８０には、入力ポート８１又は出力ポート８２を介して、図１に示すような以下の演出ランプ２１等の演出用周辺機器が電氣的に接続されている。ただし、演出用の周辺機器は、これらに限られるものではない。

20

ＲＷＭ８３は、サブＣＰＵ８５が演出を制御するときに取り込んだデータ等を一時的に記憶可能な記憶媒体である。

また、ＲＯＭ８４は、演出用データとして、演出に係る抽選を行うとき等のプログラムや各種データ等を記憶しておく記憶媒体である。

【０１００】

演出ランプ２１は、たとえばＬＥＤ等からなり、所定の条件を満たしたときに、それぞれ所定のパターンで点灯する。なお、演出ランプ２１には、各リール３１の内周側に配置され、リール３１に表示された図柄（表示窓１７から見える上下に連続する３図柄）を背後から照らすためのバックランプ、リール３１の上部からリール３１上の図柄を照光する蛍光灯、スロットマシン１０のフロントドア前面に配置され、役の入賞時等に点滅する枠ランプ等が含まれる。

30

【０１０１】

また、スピーカ２２は、遊技中に各種の演出を行うべく、所定の条件を満たしたときに、所定のサウンドを出力するものである。

さらにまた、画像表示装置２３は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、ドットディスプレイ等からなるものであり、遊技中に各種の演出画像（正解押し順、条件装置の抽選結果に対応する演出等）や、遊技情報（役物作動時や有利区間中の遊技回数や獲得枚数等）等を表示するものである。

また、十字キー２４及びメニューボタン２５は、遊技者が意図する情報（遊技者の遊技履歴である二次元コードを含む）を表示させるときや、ホール管理者（店長等）が各種の設定を変更するとき等に用いられる。

40

【０１０２】

続いて、本実施形態の役、図柄の組合せ等について説明する。

図５は、本実施形態におけるリール３１の図柄配列を示す図である。図５では、図柄番号を併せて図示している。たとえば、左リール３１において、図柄番号０番の図柄は、「ベルＡ」である。

図５に示すように、本実施形態では、各リール３１は、２０コマに等分割され、各コマに所定の図柄が表示されている。

なお、図中、「ブランク」は、図柄が全く表示されていないことを意味するものではなく、「ブランク」に対応する所定の図柄が表示されている。

50

なお、「ベルA」、「ベルB」、「ベルC」は、外観が類似する図柄であるが、それぞれ異なる図柄である。

【0103】

また、図6(A)は、スロットマシン10のフロントドア(前面扉。図示せず。)に設けられた表示窓(透明窓)17と、各リール31の位置関係と、有効ライン(図柄の組合せを表示する表示ライン)とを示す図である。

各リール31は、本実施形態では横方向に並列に3つ(左リール31、中リール31、及び右リール31)設けられている。さらに、各リール31は、表示窓17から、上下に連続する3図柄が見えるように配置されている。よって、スロットマシン10の表示窓17から、合計9個の図柄(コマ)が見えるように配置されている。なお、各図柄の右下の数字は図柄番号を示している。

10

【0104】

また、図6(B)は、本明細書における図柄位置の称呼を図示している。本明細書では、リール31ごとに、表示窓17から見える停止時の図柄位置を、上から順に「上段」、「中段」、「下段」と称し、左リール31であれば、それぞれ「左上段」、「左中段」、「左下段」と称するものとする。

さらにまた、図6(A)に示すように、表示窓17から見える9個の図柄に対し、有効ラインが設定されている。

【0105】

ここで、「有効ライン」とは、リール31の停止時における図柄の並びラインであって図柄の組合せを形成させる図柄組合せライン(表示ライン)であり、かつ、いずれかの役に対応する図柄の組合せがそのラインに停止したときに、その役の入賞となるラインである。本実施形態では、1本有効ライン(「左下段」―「中中段」―「右上段」を通る一直線状のライン)が定められており、他の図柄組合せラインは、全て無効ラインとなっている。

20

【0106】

無効ラインは、図柄組合せラインのうち、有効ラインとして設定されないラインであって、いずれかの役に対応する図柄の組合せがそのラインに停止した場合であっても、その役に応じた利益の付与(メダルの払出し等)を行わないラインである。すなわち、無効ラインは、そもそも図柄の組合せの成立対象となっていないラインである。

30

【0107】

また、従来より、メダルの投入枚数に応じて有効ライン数が異なるスロットマシンが知られている。たとえば、メダル投入枚数が1枚のときは有効ラインは1本、メダル投入枚数が2枚のときは有効ライン数は3本、メダル投入枚数が3枚のときは有効ライン数は5本に設定すること等が挙げられる。これに対し、本実施形態では、上述したように、3枚又は2枚のメダルを投入して遊技を行うとともに、すべての遊技において、図6(A)に示した1本が有効ラインとなり、メダル投入枚数による有効ライン数の変動はない。よって、本明細書では、「有効ライン」というときは、図6(A)に示すラインを指すものである。

【0108】

40

図7～図12は、本実施形態における役(後述する役抽選手段61で抽選される条件装置に含まれる役等)の種類、払出し枚数等、及び図柄の組合せを示す図である。なお、図12には、役ではないが、特定の条件装置に当選した場合において当選役のとりこぼし時に表示される図柄の組合せとして、パターン図柄01～03を示している(番号「101」～「120」)。

【0109】

本実施形態の役は、大別して、特別役、リプレイ(再遊技役)、及び小役を有する。

そして、各役に対応する図柄の組合せ及び入賞時の払出し枚数等が定められている。すべてのリール31の停止時に、いずれかの役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止する(役が入賞する。以下同じ。)と、その役に対応する枚数のメダルが払い出される。

50

ただし、特別役の入賞時の払出し枚数は0枚に設定されている。また、リプレイは、メダルが自動投入される（再遊技）。

【0110】

図7～図12において、払出し枚数等に表示された「規定数3」は、規定数が3枚（役物非作動時、すなわち通常遊技中の投入枚数）であるときの払出し枚数等を示し、「規定数2」は、規定数が2枚（役物作動時、すなわち特別遊技中の投入枚数）であるときの払出し枚数等を示している。たとえば、番号「3」のリプレイ01は、規定数3枚では再遊技となることを示し、規定数2枚の「ー」は、抽選されないことを示している。

【0111】

図7中、番号「1」及び「2」は、特別役（役物）に相当する。本実施形態では、特別役として1BBのみが設けられ、さらに、1BBは、2種類（1BBA及び1BBB）有する。

10

特別役は、通常遊技から特別遊技に移行させる役である。

1BBに入賞すると、今回遊技におけるメダルの払い出しはないが、次回遊技から、特別遊技に相当する1BB遊技に移行する（役物の作動）。

1BB遊技中（役物作動時）は、出玉率が「1」を超えるように設定されていることで、役物非作動時以上にメダル獲得が期待できる、遊技者にとって有利な遊技である。

【0112】

また、リプレイ（再遊技役）とは、今回遊技で投入したメダル枚数を維持した（メダルを自動ベットする）再遊技が行えるようにした役である。

20

本実施形態のリプレイは、図7に示すように、リプレイ01～06（番号「3」～「13」）を備える。

リプレイ02及び03は、特定のRTにおいて入賞すると、他のRTに移行させることとなるリプレイである。したがって、これらのリプレイは、移行リプレイとも称される。

【0113】

より具体的には、RT2においてリプレイ02が入賞すると、次回遊技から、RT3（遊技者に有利なRT）に移行させる。このため、リプレイ02は、昇格リプレイとも称される。

また、RT3においてリプレイ03が入賞すると、次回遊技から、RT2（それまでのRTよりも遊技者に不利なRT）に移行させる。このため、リプレイ03は、転落（降格）リプレイとも称される。

30

【0114】

また、リプレイ04及び05は、第1に、複数のリプレイを重複当選させて条件装置の種類を増加させることを目的とした制御用リプレイとして用いられ、本実施形態では、後述する条件装置中、リプレイB2、B3、C2、C3、又はEに含まれるリプレイである。リプレイB2、B3、C2、又はC3に当選したときは、制御用リプレイとしてのリプレイ04又は05は有効ラインに停止することはない。

【0115】

さらに、リプレイ04及び05は、第2に、レアリプレイとして用いられ、後述する条件装置のリプレイEに含まれる。有利区間中のリプレイE当選時には、有利区間の上乗せが実行される。なお、必ず、上乗せが実行されるのではなく、上乗せ抽選が行われるようにしてもよい。

40

また、リプレイ06は、1BB作動中に抽選されるリプレイであり、後述する条件装置のリプレイDに含まれる。有利区間中のリプレイD当選時には、有利区間の上乗せが実行される。なお、必ず、上乗せが実行されるのではなく、上乗せ抽選が行われるようにしてもよい。

【0116】

また、小役は、図7～図11に示すように、小役01～40（番号「14」～「100」）を備える。小役01及び02は、後述する押し順ベル当選時の正解押し順時に入賞する小役（高目ベルに対応する小役）である。また、小役03～34は、押し順ベル当選時

50

の不正解押し順時に入賞可能（ $P B \neq 1$ ）となる小役（安目ベルに対応する小役）である。

さらにまた、小役 35～38 は、レア小役（スイカ又はチェリーに対応する小役）である。

さらに、小役 39 及び 40 は、規定数が 2 枚、すなわち役物作動時にのみ入賞可能となる小役である。

【0117】

パターン図柄 01～03 は、上述したように、役自体ではないが、押し順ベル当選時の押し順不正解時に、当選役を取りこぼしたとき（当選役の非入賞となったとき）に出現する図柄の組合せである。さらに、パターン図柄は、特定の RT（本実施形態では非 RT、RT1、又は RT3）においてその図柄の組合せが有効ラインに停止すると、RT を移行させる（本実施形態では RT2 に移行させる）図柄の組合せである。本実施形態では、小役 B 群当選時の押し順不正解時に、当選役を取りこぼしたとき（当選役の非入賞となったとき）に、必ずパターン図柄 01～03 が出現するようにしているが、その他の図柄の組合せ（役自体ではない）が出現するようにしてもよい。

10

【0118】

上述した各役において、役に当選した遊技でその役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止しなかったときは、次回遊技以降に持ち越される役と、持ち越されない役とが定められている。

持ち越される役は、本実施形態では 1BB である。1BB に当選したときは、1BB が入賞するまでの遊技において、その 1BB の当選情報を次回遊技以降に持ち越すように制御される。

20

【0119】

一方、1BB の当選は持ち越されるのに対し、1BB 以外の小役及びリプレイは、持ち越されない。条件装置の抽選において、小役又はリプレイに当選したときは、今回遊技でのみその当選役が有効となり、その当選は次回遊技以降に持ち越されない。すなわち、これらの役に当選した遊技では、その当選した役に対応する図柄の組合せが入賞可能にリール 31 が停止制御されるが、その当選役の入賞の有無にかかわらず、その遊技の終了時に、その当選役に係る権利は消滅する。

【0120】

30

遊技を開始するときは、遊技者は、ベットスイッチ 40 の操作により予め貯留されたメダルを投入するか（貯留ベット）、又はメダル投入口 43 からメダルを手入れ投入する（手入れベット）。規定数のメダルがベットされた状態でスタートスイッチ 41 が操作されると、そのときに発生する信号がメイン制御基板 50 に入力される。メイン制御基板 50（具体的には、後述するリール制御手段 65）は、この信号を受信すると、役抽選手段 61 による役の抽選を行うとともに、すべてのモータ 32 を駆動制御して、すべてのリール 31 を回転させるように制御する。このようにしてリール 31 がモータ 32 によって回転されることで、リール 31 上の図柄は、所定の速度で表示窓 17 内で上下方向に移動表示される。

【0121】

40

そして、遊技者は、ストップスイッチ 42 を押すことで、そのストップスイッチ 42 に対応するリール 31（たとえば、左ストップスイッチ 42 に対応する左リール 31）の回転を停止させる。ストップスイッチ 42 が操作されると、そのときに発生する信号がメイン制御基板 50 に入力される。メイン制御基板 50（具体的には、後述するリール制御手段 65）は、この信号を受信すると、そのストップスイッチ 42 に対応するモータ 32 を駆動制御して、役抽選手段 61 の役抽選結果に対応するように、そのモータ 32 に係るリール 31 の停止制御を行う。

【0122】

そして、すべてのリール 31 の停止時における図柄の組合せにより、今回遊技の遊技結果を表示する。さらに、いずれかの役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したと

50

き（その役の入賞となったとき）は、入賞した役に対応するメダルの払出し等が行われる。

【0123】

次に、メイン制御基板50の具体的構成について説明する。

図1に示すように、メイン制御基板50のメインCPU55は、以下の役抽選手段61等を備える。本実施形態における以下の各手段は例示であり、本実施形態で示した手段に限定されるものではない。

【0124】

役抽選手段61は、条件装置（当選役）の抽選（決定、選択）を行う。したがって、役抽選手段61は、条件装置決定（抽選又は選択）手段、当選役決定（抽選又は選択）手段、等とも称される。

10

また、「条件装置の当選」は、役抽選結果、抽選結果、当選番号、当選結果、等とも称される。

【0125】

役抽選手段61は、たとえば、抽選用の乱数発生手段（ハードウェア乱数等）と、この乱数発生手段が発生する乱数を抽出する乱数抽出手段と、乱数抽出手段が抽出した乱数値に基づいて、条件装置の当選の有無及び当選した条件装置を判定する判定手段とを備えている。

【0126】

乱数発生手段は、所定の領域（たとえば10進数で「0」～「65535」）の乱数を発生させる。乱数は、たとえば200n（ナノ）secで1カウントを行うカウンタが「0」～「65535」の範囲を1サイクルとしてカウントし続ける乱数であり、スロットマシン10の電源が投入されている間は、乱数をカウントし続ける。

20

【0127】

乱数抽出手段は、乱数発生手段によって発生した乱数を、所定の時、本実施形態では遊技者によりスタートスイッチ41が操作（オン）された時に抽出する。判定手段は、乱数抽出手段により抽出された乱数値を、後述する条件装置抽選テーブルと照合することにより、その乱数値が属する領域に対応する条件装置を決定する。たとえば、抽出した乱数値が入賞及びリプレイ条件装置番号「1」（リプレイA）の領域に属する場合は、リプレイAの当選と判定する。

30

【0128】

図13～図16は、役抽選手段61によって抽選される条件装置の種類と、各条件装置に含まれる当選役の内容を示す図である。

なお、以下の説明においては、条件装置の説明を主とし、それぞれの条件装置当選時におけるストップスイッチ42の押し順や操作タイミングに基づくルール31の停止制御の詳細については、ルール制御手段65で説明する。

【0129】

本実施形態の条件装置は、上述したように、当選情報を次回遊技に持ち越し可能な特別役のいずれかが含まれる条件装置である「役物条件装置」と、当選情報を次回遊技に持ち越さない小役又はリプレイのいずれかが含まれる条件装置である「入賞及びリプレイ条件装置」とからなる。

40

役物条件装置の当選は、本実施形態では1BBの当選に相当し、役物条件装置番号「1」及び「2」を備える。

役物条件装置番号「0」は、特別役の非当選に相当し、役物条件装置番号「1」は、1BBAの当選に相当し、役物条件装置番号「2」は、1BBBの当選に相当する。

【0130】

また、たとえばリプレイA当選時は、役物条件装置番号は「0」、入賞及びリプレイ条件装置番号は「1」となる。

一方、1BBA単独当選時は、役物条件装置番号は「1」、入賞及びリプレイ条件装置番号は「0」となる。

50

【0131】

さらにまた、本実施形態では、1BB及び小役の重複当選となる場合を有し、たとえば1BBAと小役Dの重複当選時は、役物条件装置番号は「1」、入賞及びリプレイ条件装置番号は「26」となる。

なお、1BBと小役又はリプレイが重複当選したときは、今回遊技では小役又はリプレイの入賞が優先される（なお、優先順位は任意に設定可能である）。また、小役又はリプレイの当選は、今回遊技でのみ有効であるのでその当選を次回遊技に持ち越さないが、1BBの当選情報は、入賞しない限り次回遊技に持ち越す。

【0132】

以下、入賞及びリプレイ条件装置について説明する。

10

条件装置番号「0」は、役の非当選（いわゆるハズレ）に相当する。

また、条件装置番号「1」のリプレイAは、リプレイ01の単独当選である。リプレイA当選時は、押し順不問で（いずれの押し順でも）リプレイ01が入賞する。

【0133】

条件装置番号「2」～「4」のリプレイB1～B3（以下、総称して「リプレイB群」と称する。）、条件装置番号「5」～「7」のリプレイC1～C3（以下、総称して「リプレイC群」と称する。）は、いずれも、複数種類のリプレイの重複当選であり、少なくともリプレイ01又は02の少なくとも1つを含む重複当選である。そして、ストップスイッチ42の押し順に応じて、入賞するリプレイの種類が異なるように設定されている。

たとえば条件装置番号「2」のリプレイB1では、左第一停止の押し順ではリプレイ02が入賞し、左第一停止以外（中又は右第一停止）時には、リプレイ01が入賞する。

20

【0134】

なお、リプレイ重複当選の場合、いずれの押し順であってもリプレイ（再遊技役）が入賞するので、メダルの払出し等についての高目／安目の概念はない。しかし、たとえばRT2においてリプレイB1に当選したときは、左第一停止ではリプレイ02を入賞させることによりRTを昇格（RT2からRT3に移行）させる。一方、左第一停止以外では、リプレイ01を入賞させることによりRT2を維持する。

また、RT3においてリプレイC1に当選したときは、左第一停止ではリプレイ01を入賞させることによりRT3を維持する。一方、左第一停止以外では、リプレイ03を入賞させることによりRTを転落（降格）（RT3からRT2に移行）させる。

30

【0135】

条件装置番号「8」のリプレイDは、リプレイ06の単独当選である。リプレイD当選時は、押し順不問でリプレイ06が入賞する。

同様に、条件装置番号「9」のリプレイEは、リプレイ04及び05の重複当選である。リプレイE当選時は、押し順不問でリプレイ04又は05が入賞する。これらのリプレイ04及び05は、レアリプレイとしての役割を有する。特に本実施形態では、RT1において抽選され、RT1かつ有利区間中にリプレイEに当選すると、有利区間が上乘せされる。なお、必ず、上乘せが実行されるのではなく、上乘せ抽選が行われるようにしてもよい。

【0136】

40

図14において、条件装置番号「10」の小役Aは、いわゆる共通ベルに装置し、小役01の単独当選である。そして、小役A当選時は、ストップスイッチ42の押し順にかかわらず、常に、小役01が入賞する（PB=1）。

また、図14～図15において、条件装置番号「11」～「22」の小役B1～B12（以下、総称して「小役B群」と称する。）は、いわゆる押し順ベルに相当し、小役01（9枚ベル、9枚役）と、小役03～34（1枚役）のうちの少なくとも1つを含む重複当選である。

【0137】

これらの条件装置当選時には、ストップスイッチ42の押し順に応じて、正解押し順であるときは「PB=1」で高目ベル（9枚ベル、9枚役）である小役01が入賞する。こ

50

れに対し、不正解押し順であるときは、ストップスイッチ42の操作タイミング（ストップスイッチ42を操作した瞬間のルール31の位置）に応じて、安目ベル（1枚役）である小役03～34が入賞する場合と、いずれの小役も入賞しない場合（とりこぼしによりパターン図柄が表示される場合）とを有する。

【0138】

図16において、条件装置番号「23」～「25」の小役C1～C3（以下、総称して「小役C群」と称する。）は、上記の小役B群と同様に、いわゆる押し順ベルに相当し、小役02（3枚ベル、3枚役）と、小役03～10（1枚役）とを含む重複当選である。

これらの条件装置当選時には、ストップスイッチ42の押し順に応じて、正解押し順であるときは「PB=1」で高目ベル（3枚ベル、3枚役）である小役02が入賞する。これに対し、不正解押し順であるときは、「PB=1」で、安目ベル（1枚役）である小役03～10のいずれかが入賞する。よって、小役C群の当選時は、小役B群の当選時と異なり、パターン図柄が表示される場合（とりこぼし）はない。なお、これに限らず、いずれの小役も入賞しない場合を有していてもよい。

【0139】

小役B群の当選時に、高目ベルの入賞時は9枚の払出しとなるので、押し順正解時には、イン（投入枚数）3枚、アウト（払出し枚数）9枚となり、今回遊技での差枚数は「+6枚」となる。したがって、押し順正解時には、メダル枚数が増加し、押し順不正解時（払出し枚数は1枚又は0枚）にはメダル枚数が減少する条件装置となる。

これに対し、小役C群は、高目ベルの入賞時は3枚の払出しとなるので、押し順正解時には、イン（投入枚数）3枚、アウト（払出し枚数）3枚となり、今回遊技での差枚数は「±0枚」となる。したがって、押し順正解時には、メダル枚数は現状維持となり、押し順不正解時（払出し枚数は1枚）にはメダル枚数が減少する条件装置となる。

【0140】

なお、このように、正解押し順時に9枚の払出しとなる押し順ベルと、3枚の払出しとなる押し順ベルとの双方を設けているのは、出玉率の調整のためである。特に、本実施形態では、図14及び図15に示すように、小役B群当選時の押し順不正解時には、1枚役が入賞する確率を25%とし、それ以外の75%はパターン図柄が表示されるように設定している（パターン図柄表示時は払出しなし）。これに対し、図16に示すように、小役C群当選時の押し順不正解時には、「PB=1」で1枚役が入賞するようにしている。このようにして、押し順正解時と不正解時とで払出し枚数が異なる2種類の押し順ベルを設け、その当選確率を適切に設定することで、出玉率を適切な範囲に設定できるようになる。

【0141】

条件装置番号「26」の小役Dは、レア小役（スイカ）に相当する。小役Dは、小役35の単独当選であり、「PB≠1」に設定されている。

また、条件装置番号「27」の小役E1、及び条件装置番号「28」の小役E2は、上記小役D1と同様に、レア小役（チェリー）に相当する。小役E1は、小役36及び38の重複当選であり、小役E2は、上記小役36及び38に加え、小役37を含む重複当選である。小役E1又はE2当選時は、押し順不問で2枚役（小役36又は38）が入賞する。

【0142】

条件装置番号「29」の小役Fは、1BB作動中（1BB遊技中）にのみ抽選される役であり、小役01～39の重複当選である。小役F当選時は、10枚役である小役39が「PB=1」で入賞する。

条件装置番号「30」の小役Gは、1BB作動中（1BB遊技中）にのみ抽選される役であり、小役40の単独当選である。小役G当選時は、9枚役である小役40が「PB=1」で入賞する。

【0143】

図17及び図18は、役抽選手段61により条件装置の抽選が行われるときの抽選テ-

10

20

30

40

50

ブルにより定められる当選確率であって、RTごとの役物条件装置並びに入賞及びリプレイ条件装置の置数を示す図である。図17及び図18で示す数値を「65536」で割ると、当選確率となる。たとえば、1BBAの単独当選となる置数は、非RT、RT1～RT3のいずれにおいても、「20」及び「10」（合計で「30」）に設定されている。したがって、1BBAの単独当選確率は、「30／65536」である。

【0144】

図17は、設定共通、かつ有利区間に移行することに決定可能な、又は有利区間の上乗せを実行する（又は上乗せ抽選を行うことが可能な）条件装置の置数表である。

ここで、「設定共通」とは、設定差を有さない、すなわち設定1～設定6で同一値の置数を有することを指す。

そして、設定共通の条件装置に当選したときは、常に、有利区間に移行することに決定（有利区間中は上乗せすることに決定）してもよく、又は、有利区間に移行するか否か（有利区間中は上乗せするか否か）を抽選で決定してもよい。あるいは、有利区間に移行することに決定（有利区間中は上乗せすることに決定）する条件装置と、有利区間に移行しないことに決定（有利区間中は上乗せしないことに決定）する条件装置とを設けてもよい。

【0145】

本実施形態では、図17に示す設定共通の条件装置には、有利区間に移行することに決定する条件装置と、有利区間に移行しないことに決定する条件装置とを設けている。さらに、有利区間中は、常に、有利区間を上乗せすることに決定する条件装置に設定している。

図17中、通常区間において、「○」は、有利区間に移行することに決定することを意味し、「×」は、有利区間に移行しないことに決定することを意味する。また、有利区間において、「△」は、有利区間を上乗せすることに決定することを意味し、「×」は、有利区間を上乗せしないことに決定することを意味する。

なお、図17では、「○」は、有利区間に移行することに決定し、「△」は、有利区間を上乗せすることに決定するものであるが、これに限らず、「○」は、有利区間に移行するか否かを抽選することを意味し、「△」は有利区間を上乗せするか否かを抽選することを意味してもよい。

【0146】

また、図18は、有利区間に移行することに決定せず、かつ有利区間を上乗せすることに決定しない条件装置とその置数を示している。

本実施形態においては、有利区間に移行することに決定したり、有利区間を上乗せすることに決定する条件装置は、図17に示す条件装置の当選時に限るようにし、図18に示す条件装置の当選では、いずれも、有利区間に移行することに決定せず、かつ有利区間を上乗せすることに決定しない。

なお、図18では、設定1及び設定6の置数を代表的に図示しているが、実際には、上述したように、設定値は、設定1～設定6の6段階を有し、設定値ごとの置数が定められている。

【0147】

図17及び図18において、1BBA又は1BBBを含む条件装置は、非内部中でのみ抽選されるので、非RT、RT1～RT3で抽選される。また、1BBA及び1BBBは、単独当選する場合と、小役D、E1又はE2と重複当選する場合とを有する。一方、小役D、E1又はE2は、単独当選する場合を有する。RT4で抽選されている1BBA又は1BBBを含む条件装置は、小役D、E1又はE2の単独当選として扱う。そのため、RT4における小役Dの単独当選となる置数は、合算で「580」～「585」であり、RT4における小役E1の単独当選となる置数は、合算で「1030」であり、RT4における小役E2の単独当選となる置数は、合算で「310」～「370」である。

また、1BBBは、設定差を有する条件装置が当選したときの当選役に設定されており、1BBBの当選に基づいて有利区間に移行することに決定したり、有利区間を上乗せす

10

20

30

40

50

ることに決定されることはない。

【0148】

また、リプレイDは、1BB作動中でのみ抽選される。さらにまた、リプレイEは、RT1でのみ抽選される。詳細は後述するが、本実施形態では、1BBBの作動終了後には、RT1に移行する。そして、このRT1においてリプレイEに当選すると、有利区間を上乗せする（有利区間中に限る）。したがって、他のRTでは出現しないように設定するため、RT1でのみリプレイEを抽選する。

さらに、小役D及びE1は、役物非作動時でのみ抽選され、役物作動時には抽選されない。

一方、小役F及びGは、役物非作動時では抽選されず、役物作動時でのみ抽選される。

【0149】

また、図17において、1BBAの単独当選の置数の合計は「30」であるが、本実施形態では、通常区間において有利区間に移行することに決定する置数「20」と、有利区間に移行しないことに決定する置数「10」とに分けられている。すなわち、1BBAの単独当選となった場合において、置数「20」の方に当選すると、当該遊技が通常区間であるときは、同時に有利区間の当選となる。これに対し、1BBAの単独当選となった場合において、置数「10」の方に当選すると、有利区間の非当選となる。

【0150】

また、有利区間中に1BBAに単独当選したときは、置数「20」の方でも「10」の方でも、有利区間を上乗せすることに決定する。

同様に、小役E1の単独当選となる置数は、合算で「1000」であるが、本実施形態では、通常区間において有利区間に移行することに決定する置数「250」と、有利区間に移行しないことに決定する置数「750」とに分けられている。

【0151】

なお、これに限らず、小役E1の単独当選置数を1個の置数「1000」（置数「250」と置数「750」とに分けない）とし、小役E1に当選したときに、別途抽選により、有利区間に移行するか否かを決定してもよい。たとえば、25%の確率で有利区間に移行することに決定し、75%の確率で有利区間に移行することに決定しないことが挙げられる。このように、最初から有利区間に当選する置数と有利区間に当選しない置数とを設けてもよいが、置数自体は1つの値とし、その置数に当選したときには、有利区間に移行するか否かの抽選（2段階抽選）を行うようにしてもよい。

また、上述したように、本実施形態では、RT4（内部中）のときは、有利区間に移行することに決定する場合はなく、有利区間を上乗せすることもない。したがって、小役D又はE1当選時であっても、RT4であるときは、有利区間に移行することに決定せず、かつ有利区間を上乗せすることもない（図17中、「*3」）。

【0152】

図18において、1BBBの単独当選、及び1BBB及び小役Dの重複当選となったときは、いずれも、有利区間に関する決定を行わない。ただし、後述するように、1BBBの作動終了後（RT1移行後）に、有利区間の上乗せの機会が設けられる。

小役E2は、1BBBと重複当選する場合と、単独当選する場合とを有するが、いずれも、有利区間に関する決定を行わない。これに対し、図17に示すように、小役E1当選時には、小役E1の単独当選及び1BBAとの重複当選のいずれも、有利区間に関する決定が行われる場合がある。

【0153】

また、図18に示すように、リプレイA、リプレイB群、及びリプレイC群の各条件装置は、設定共通であるが、有利区間に移行することに決定せず、かつ有利区間中において上乗せすることに決定しない。

ただし、図17及び図18の例に限らず、これらリプレイの条件装置の当選時に、有利区間に移行することに決定（抽選を含む）したり、有利区間を上乗せすることに決定（抽選を含む）する場合を設けてもよい。あるいは、図18中、リプレイA、リプレイB群、

10

20

30

40

50

及びリプレイC群において、設定1と設定6とで置数をわずかに異ならせ（たとえば「1」異なるようにし）、リプレイA、リプレイB群、及びリプレイC群については設定別としてもよい。

【0154】

図18において、リプレイAは、役物非作動時には、すべてのRTにおいて抽選される。また、リプレイB1群は、RT2でのみ抽選される。さらにまた、リプレイC群は、RT3でのみ抽選される。小役A、小役B群、小役C群は、いずれも、設定1と設定6とで設定差を有するものの、すべてのRTにおいて置数は同一である。

【0155】

また、図18中、「特別役と小役」の表に示すように、設定1と設定6とでは、設定6の方が1BB及び小役の当選確率が高く設定されている。したがって、この点において、設定6の方が設定1よりも有利となる。

さらにまた、「リプレイ」の表に示すように、リプレイの当選確率は、RT3が最も高くなる。そして、有利区間では、基本的にRT3に滞在するように設定するので、押し順ベル当選時の指示機能の作動によりメダルを増加させるだけでなく、リプレイ入賞によりメダルの減りも少ない遊技状態となる。

【0156】

また、小役A、小役B群、及び小役C群は、いずれも設定差を有する条件装置に設定されている。ここで、小役Aの設定1と設定6との置数差は「250」であり、小役B群（全体）の設定1と設定6との置数差は「240（ 20×12 ）」である。したがって、小役Aの方が小役B群よりも置数差が大きい。これにより、押し順に応じて入賞差を有さない小役Aの置数の方をより大きな値とすることで、設定値に応じた出玉率の差を確実に設けることができる。

また、小役A当選時に入賞可能となる図柄の組合せと、小役B群当選時の押し順正解時に入賞可能となる図柄の組合せを、同一に設定している（後述）、小役Aの当選（入賞）回数をカウントすることで設定値を推測することはできない。

【0157】

さらに、図18に示すように、小役B群に当選する確率の方が、小役C群に当選する確率よりも高く設定している。ここで、規定数3枚であるときの最大払出し枚数は9枚であり、有利区間中は、払出し枚数が9枚（規定数3枚での最大払出し数）となる指示機能作動遊技を少なくとも1回実行する必要がある。したがって、有利区間では、少なくとも1回、小役B群の当選時に指示機能作動遊技を実行する必要がある。そこで、小役B群の当選確率を、小役C群の当選確率よりも高く設定しておくことで、1回の指示機能作動遊技（小役C群、リプレイB群、リプレイC群に当選した遊技を除く）のみで終了する有利区間の遊技回数期待値を少なくすることができる。さらに、所定回数の遊技を実行したことで終了する有利区間であるにもかかわらず、所定回数の間に1度も小役B群に当選しなかったため、有利区間を終了できないといったことを少なくすることができる。

【0158】

説明を図1に戻す。

当選フラグ制御手段62は、役抽選手段61による抽選結果に基づいて、各役に対応する当選フラグのオン／オフを制御するものである。本実施形態では、すべての役について、役ごとに当選フラグを備える。そして、役抽選手段61による抽選においていずれかの条件装置の当選となったときは、その条件装置に含まれる役の当選フラグをオンにする（当選フラグを立てる）。

【0159】

たとえば、非内部中遊技において、リプレイB1に当選したときは、当該条件装置に含まれるリプレイ01及びリプレイ02の2つの当選フラグがオンとなり、それ以外の役の当選フラグはオフとなる。

同様に、非内部中遊技において、小役B1に当選したときは、当該条件装置に含まれる小役01、小役03、小役10、小役11、小役18、小役19、及び小役26の7つの

10

20

30

40

50

当選フラグがオンとなり、それ以外の役の当選フラグはオフとなる。

【0160】

さらに、上述したように、1BB以外の小役及びリプレイの当選は持ち越されないので、今回遊技で小役又はリプレイに当選し、これらの役の当選フラグがオンにされても、今回遊技の終了時にその当選フラグがオフにされる。

これに対し、1BBの当選は持ち越されるので、今回遊技で1BBに当選し、当選した1BBに係る当選フラグが一旦オンになったときは、その1BBが入賞するまでオンの状態が維持され、その1BBが入賞した時点でオフにされる。

【0161】

また、たとえば役抽選手段61で1BBA及び小役Dに重複当選したときは、1BBA及び小役Dに対応する小役35の当選フラグがオンとなり、当該遊技で双方の役が入賞する場合はないので、たとえば1BBAが入賞しなかったときは、小役35が入賞したか入賞しなかったかにかかわらず、1BBAの当選フラグのオンは維持され、小役35の当選フラグはオフとなる。

【0162】

さらにまた、たとえば役抽選手段61で、1BBAに単独当選したときは、今回遊技では、1BBAの当選フラグがオンとなり、今回遊技で1BBAが入賞しないときは、1BBAの当選フラグのオンは維持される。

さらに、次回遊技で、小役A1に当選したときは、当選を持ち越している1BBAに加え、小役01の当選フラグがオンとなり、今回遊技の終了時に、1BBAが入賞しなかったときは、1BBAの当選フラグのオンは維持され、小役01の当選フラグはオフとなる。

【0163】

押し順指示番号選択手段63は、役抽選手段61による条件装置の抽選結果に基づいて、押し順指示番号の選択を行うものである。図19は、押し順指示番号テーブルを示す図である。

なお、有利区間及び通常区間のいずれであっても、押し順指示番号選択手段63は、押し順指示番号の選択を行うようにしてもよいが、これに限らず、たとえば有利区間中に限り、押し順指示番号の選択を行うようにしてもよい。このような場合は、通常区間中は、常に押し順指示番号は「A0」となる。

また、選択した押し順指示番号をサブ制御基板80に送信することができるのは、有利区間中に限られる（通常区間中に、押し順指示番号「A0」を送信することは除く）。したがって、通常区間において押し順指示番号選択手段63により押し順指示番号が選択されたとしても、その押し順指示番号がサブ制御基板80に送信されることはない。

本実施形態では、図19に示すように、条件装置ごとに、それぞれ固有の押し順指示番号を備える。たとえばリプレイAに対応する押し順指示番号は「A0」であり、リプレイC3に対応する押し順指示番号は「A3」である。押し順指示番号は、「A0」～「A3」を備える。

【0164】

図20は、押し順指示番号と、その押し順指示番号に対応する押し順、表示内容1及び2との関係を示す図である。押し順指示番号「A0」は、遊技者に有利な押し順を有さない（押し順によって有利／不利が生じない、すなわち押し順不問である）。

また、押し順指示番号「A1」～「A3」は、それぞれ、遊技者に有利な押し順を有している。たとえば、押し順指示番号「A2」に対応する有利な押し順は、中第一停止である。

【0165】

リプレイB群における押し順指示番号に対応する押し順は、リプレイ02を入賞させる押し順（RTを昇格させる押し順）に設定されている。

また、リプレイC群における押し順指示番号に対応する押し順は、リプレイ01を入賞させる（RTを維持する）押し順に設定されている。

同様に、小役B群における押し順指示番号に対応する押し順は、小役01（9枚）を入賞させる押し順に設定されている。

また、小役C群における押し順指示番号に対応する押し順は、小役02（3枚）を入賞させる押し順に設定されている。

【0166】

また、図20において、「表示内容1」は、指示機能の作動（メイン制御基板50の制御）により表示される内容を示し、本実施形態では、獲得数表示LED78に表示する押し順指示情報を示している。本実施形態では、押し順指示番号の「A」及び「0」～「3」は、それぞれ、LED（7セグ）の「＝」及び「0」～「3」の表示に対応する。「＝」を表示するときは、7セグのうち、図4中、セグメントD及びGを点灯させる（後述する図26参照）。また、押し順指示番号「A0」のときは、表示なし（いずれのセグメントも点灯させない）でもよい。

10

【0167】

さらにまた、「表示内容2」は、サブ制御基板80の制御により表示される内容を示し、本実施形態では、画像表示装置23に表示する正解押し順である。

なお、「指示機能の作動」は、メイン制御基板50による獲得数表示LED78を用いた表示を意味するものであり、サブ制御基板80の制御による表示は、本願発明の「指示機能の作動」には含まれない。

たとえば、有利区間中において入賞及びリプレイ条件装置「11」に当選したときは、押し順指示番号「A1」が選択され、指示機能の作動により、獲得数表示LED78には「＝1」と表示される。また、画像表示装置23には、たとえば「1〇〇」等、左第一停止であることを遊技者が理解できる内容を画像表示する。

20

【0168】

図19において、小役A当選時の押し順指示番号（＊1）は、以下の通りである。

小役A当選時は、押し順不問で小役01が入賞するので、有利な押し順は存在しない。しかし、有利区間中は、ダミーの押し順指示番号として、「A1」～「A3」のいずれかを選択する。選択率は、それぞれ「1／3」である。このように設定することで、有利区間中の小役A当選時は、指示機能を作動させ、押し順指示情報を表示する。これにより、遊技者は、当該遊技では、小役Aに当選したのか、小役B群に当選したのか、判別することができない。このように設定するのは、以下の理由による。

30

【0169】

図18に示すように、小役Aの当選確率（置数）は、設定1よりも設定6の方が高い。したがって、有利区間中に、指示機能が作動しない遊技で小役01が入賞した回数をカウントすることで、設定値を推測することが可能となってしまう。このような攻略を回避するために、有利区間中における小役A当選時には、指示機能を作動させて、ダミーの押し順指示情報を表示することとしている。もちろん、指示機能を作動させた遊技で小役01が入賞した回数をカウントすることで、設定値を推測することができないわけではないが、指示機能を作動させない遊技で小役01が入賞した回数をカウントして設定値を推測するときよりも、多くの試行回数が必要となる。

【0170】

40

さらにまた、図19中、小役E1及びE2当選時の押し順指示情報（＊2）は、以下の通りである。

図17に示すように、有利区間中の小役E1当選時は、有利区間の上乗せを行う。しかし、上述したように、有利区間中に1BBに当選し、内部中となったときは、有利区間の上乗せを行わない。このため、有利区間かつ内部中（有利区間の上乗せを行わない遊技区間中）に、小役E1に当選し、小役E1に対応する図柄の組合せ（有利区間の上乗せを期待させる図柄の組合せである中段チェリー）が停止すると、遊技者に、無駄引きをした印象を与えてしまうおそれがある。そこで、有利区間かつ内部中に小役E1に当選したときは、押し順指示番号「A3」を選択し、指示機能を作動させ、「右第一停止」を表示する。

50

【0171】

小役E1当選時に右第一停止でストップスイッチ42を操作したときは、図16に示すように、いわゆる中段チェリーは停止しない。これにより、小役E1の当選を気づきにくくする。なお、小役E1当選時に入賞可能となる小役36又は38は、いずれも払出し枚数は2枚であるので、右第一停止を指示しても、遊技者に不利になることはない。

【0172】

さらに、有利区間は、上述したように、上限遊技回数が設定されており、本実施形態では1500ゲーム以内に設定されている。したがって、有利区間の残り遊技回数を有する場合であっても、有利区間の開始からの遊技回数が1500ゲームに到達したときは、無条件で有利区間を強制終了する。

10

このような遊技性を有する場合において、たとえば有利区間の1500ゲームに近いときに小役E1に当選し、中段チェリーを表示すると、遊技者は、有利区間の上乗せを期待してしまう。そこで、本実施形態では、有利区間の開始から1400ゲーム以上となった以降は、小役E1に当選しても、内部中での当選時と同様に、中段チェリーを表示させないようにするために、指示機能を作動させて、右第一停止を表示する。

【0173】

なお、小役E2当選時は、図18に示すように、有利区間に関する決定を行わない。しかし、小役E2当選時には、左又は中第一停止でストップスイッチ42を操作すると、中段チェリーが表示される場合がある。そこで、内部中や有利区間の開始から1400ゲーム以上となったときに、中段チェリーが表示されると、遊技者に誤解を与えるおそれがあることから、この場合にも、指示機能を作動させて、右第一停止を表示する。

20

ただし、これに限らず、小役E2当選時は、そもそも有利区間に関する決定を行わないのであるから、上記のような指示機能の作動を行わず、中段チェリーを表示可能としてもよい。

【0174】

図1において、演出グループ番号選択手段64は、当選した条件装置に対応する演出グループ番号であって、サブ制御基板80に送信するための番号を選択するものである。

条件装置の抽選を行った結果、当選した入賞及びリプレイ条件装置番号そのものをサブ制御基板80に送信することも考えられる。しかし、本実施形態では、当選した入賞及びリプレイ条件装置番号そのものをサブ制御基板80には送信しない。これにより、サブ制御基板80側では、今回遊技で当選した入賞及びリプレイ条件装置番号を知ることができない。

30

【0175】

一方、メイン制御基板50側では、当選した条件装置に対応する演出グループ番号を予め決めておく。そして、条件装置の抽選後、当選した条件装置に対応する演出グループ番号を選択し、その演出グループ番号をサブ制御基板80に送信する。サブ制御基板80は、今回遊技で選択された演出グループ番号を受信すると、その演出グループ番号に対応する演出を選択し、出力することが可能となる。

【0176】

図21は、演出グループ番号テーブルを示す図である。

40

本実施形態では、図21に示すように、条件装置ごとに、それぞれ固有の演出グループ番号を備える。たとえば小役A、小役B群、及び小役C群の当選に対応する演出グループ番号は、「5」と定められている。小役A、小役B群、及び小役C群の当選に対応する演出グループ番号を、それぞれ「5」、「6」、「7」のように、異なるものとしてもよい。

【0177】

したがって、メイン制御基板50は、条件装置の抽選の結果、小役A、小役B群又は小役C群に当選すると、演出グループ番号として「5」を選択する。そして、選択した演出グループ番号「5」の情報をサブ制御基板80に送信する。

サブ制御基板80は、演出グループ番号が「5」とあるという情報を受信すると、今回

50

遊技では、小役A、小役B群、又は小役C群のいずれかに当選したことを知ることができる。これにより、ベルの当選演出を出力することができる。

【0178】

しかし、サブ制御基板80は、演出グループ番号「5」に当選した旨の情報を受信しても、当該遊技でたとえば小役B群のいずれかに当選しているときであっても、正解押し順を知ることにはできない。そして、本実施形態では、正解押し順に対応する押し順指示番号は、有利区間中はサブ制御基板80に送信するが、通常区間や待機区間中には送信しない。したがって、有利区間中には、サブ制御基板80は、小役A、小役B群、又は小役C群に当選した旨及び押し順指示番号に対応する正解押し順を演出として出力することができる。これに対し、通常区間や待機区間中では、サブ制御基板80は、小役A、小役B群、又は小役C群のいずれか（ベル）に当選した旨の演出にとどまり、正解押し順を演出として出力することはできない。

10

【0179】

また、同一の押し順指示番号がサブ制御基板80に送信されたとしても、演出グループ番号が異なることにより、異なる演出を出力することができる。たとえば、リプレイB1に当選したときの押し順指示番号は「A1」（左第一）であり、小役C1に当選したときの押し順指示番号は「A1」（左第一）であるので、いずれも、同一の押し順指示番号がサブ制御基板80に送信される。

【0180】

しかし、リプレイB1に当選したときは演出グループ番号「2」が送信され、小役C1に当選したときは演出グループ番号「5」が送信される。このため、演出グループ番号「2」が送信されたときは、たとえばリプレイを示す青色を用いて正解押し順を報知することが可能となり、演出グループ番号「5」が送信されたときは、たとえばベルを示す黄色を用いて正解押し順を報知することが可能となる。

20

【0181】

図1において、リール制御手段65は、リール31の回転開始命令を受けたとき、特に本実施形態ではスタートスイッチ41が操作されたときに、すべて（3つ）のリール31の回転を開始するように制御する。さらに、リール制御手段65は、役抽選手段61により条件装置の抽選が行われた後、今回遊技における当選フラグのオン／オフを参照して、当選フラグのオン／オフに対応する停止位置決定テーブルを選択するとともに、ストップスイッチ42が操作されたときに、ストップスイッチ42が操作されたときのタイミングに基づいて、そのストップスイッチ42に対応するリール31の停止位置を決定するとともに、モータ32を駆動制御して、その決定した位置にそのリール31を停止させるように制御する。

30

【0182】

たとえば、リール制御手段65は、少なくとも1つの当選フラグがオンである遊技では、リール31の停止制御の範囲内において、当選役（当選フラグがオンになっている役）に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止可能にリール31を停止制御するとともに、当選役以外の役（当選フラグがオフになっている役）に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させないようにリール31を停止制御する。

40

【0183】

ここで、「リール31の停止制御の範囲内」とは、ストップスイッチ42が操作された瞬間からリール31が実際に停止するまでの時間又はリール31の回転量（移動コマ（図柄）数）の範囲内を意味する。

本実施形態では、リール31は、定速時は1分間で約80回転する速度で回転される。

そして、ストップスイッチ42が操作されたときは、ストップスイッチ42が操作された瞬間からリール31を停止させるまでの時間が190ms以内に設定されている。これにより、本実施形態では、ストップスイッチ42が操作された瞬間の図柄からリール31が停止するまでの最大移動コマ数が4コマに設定されている。

【0184】

50

たとえば図5において、左リール31の1番の「リプレイ」が左下段（有効ライン上）に位置する瞬間に左ストップスイッチ42が操作されたときは、その4コマ先、すなわち5番の「ベルB」までが左下段に停止可能な図柄となる。よって、上記の操作タイミングでは、1番（ビタ止め）～5番（4コマスベリ）の図柄が左下段に停止可能な図柄となる。

【0185】

ただし、上記に限らず、ストップスイッチ42が操作された瞬間に有効ライン上に位置する図柄の次の図柄から、最大移動コマ数を4コマに設定することも可能である。この場合には、たとえば、左リール31の1番の「リプレイ」が左下段に位置する瞬間に左ストップスイッチ42が操作されたときは、その次の図柄、すなわち2番の「ブランク」から、その4コマ先の図柄である6番の「リプレイ」までが左下段に停止可能な図柄となる。よって、上記の操作タイミングでは、2番～6番の図柄が左下段に停止可能な図柄となる。

なお、以下の説明では、ストップスイッチ42が操作された瞬間に有効ライン上に位置する図柄から最大移動コマ数を4コマとして説明する。

【0186】

まず、ストップスイッチ42の操作を検知した瞬間に、リール31の停止制御の範囲内にある図柄のいずれかが所定の有効ラインに停止させるべき図柄であるときは、ストップスイッチ42が操作されたときに、その図柄が所定の有効ラインに停止するように制御される。

【0187】

すなわち、ストップスイッチ42が操作された瞬間に直ちにリール31を停止させると、当選役に係るその図柄が所定の有効ラインに停止しないときには、リール31を停止させるまでの間に、リール31の停止制御の範囲内においてリール31を回転移動制御することで、当選役に係る図柄をできる限り所定の有効ラインに停止させるように制御する（引込み停止制御）。

【0188】

また逆に、ストップスイッチ42が操作された瞬間に直ちにリール31を停止させると、当選していない役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止してしまうときは、リール31の停止時に、リール31の停止制御の範囲内においてリール31を回転移動制御することで、当選していない役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させないように制御する（蹴飛ばし停止制御）。

さらに、複数の役に当選している遊技では、ストップスイッチ42の押し順や、ストップスイッチ42の操作タイミングに応じて、入賞させる役の優先順位が予め定められており、所定の優先順位によって、最も優先する図柄の引込み停止制御を行う。

【0189】

さらに、リール制御手段65は、ストップスイッチ42の押し順（操作順番）を検出する。リール制御手段65は、遊技者によりストップスイッチ42が操作されたときに、左、中、及び右ストップスイッチ42のうち、いずれが操作されたかを検出する。

ストップスイッチ42が操作されると、そのストップスイッチ42が操作された旨の信号がリール制御手段65に入力される。この信号を判別することで、リール制御手段65は、どのストップスイッチ42が操作されたかを検出する。そして、操作されたストップスイッチ42に対応するリール31の停止制御を実行する。

【0190】

さらに、リール制御手段65は、条件装置ごとに停止位置決定テーブルを備える。停止位置決定テーブルは、ストップスイッチ42が操作された瞬間のリール31の位置に対する、リール31の停止位置を定めたものである。そして、各停止位置決定テーブルには、たとえば1番の図柄（左リール31であれば「リプレイ」）が左下段（有効ライン上）を通過する瞬間にストップスイッチ42が操作されたときは、何図柄だけ移動制御して（何コマスベリで）、何番の図柄を左下段に停止させる、というように停止位置が事前に定め

られている。

【0191】

ここで、本実施形態における図柄配列について説明する。

まず、図5に示すように、すべてのリール31において、「リプレイ」は、5図柄間隔で4個配置されている。これにより、すべてのリール31の「リプレイ」は、「PB=1」配置である。

同様に、左リール31では、「ベルA」又は「ベルB」のいずれか一方が5図柄間隔で4個配置されている。これにより、これら2図柄合算で「PB=1」配置である。

また、中リール31では、「ベルC」は、5図柄間隔で4個配置されている。これにより、中リール31の「ベルC」は「PB=1」配置である。

10

さらにまた、右リール31では、「ベルA」又は「ベルB」いずれか一方が5図柄間隔で4個配置されている。これにより、これら2図柄合算で「PB=1」配置である。

【0192】

さらに、右リール31において、「チェリー」は、5図柄間隔で4個配置されている。これにより、右リール31の「チェリー」は、「PB=1」配置である。

また、左リール31には、「黒7」又は「スイカ」のいずれか一方が5図柄間隔で4個配置されている。これにより、これら2図柄合算で「PB=1」配置である。

同様に、中リール31には、「青7」又は「チェリー」のいずれか一方が5図柄間隔で4個配置されている。これにより、これら2図柄合算で「PB=1」配置である。

さらに同様に、右リール31には、「黒7」、「青7」、「blank」、又は「赤7」のいずれか1つが5図柄間隔で4個配置されている。これにより、これら4図柄合算で「PB=1」配置である。

20

【0193】

これに対し、左リール31において、「チェリー」は、3番、8番、13番に配置されているので、「PB=1」配置ではない。

同様に、「スイカ」については、左及び中リール31は「PB≠1」配置であり、右リール31は「PB=1」配置である。

【0194】

以下、各条件装置に対応する停止位置決定テーブルについて、上述した図13～図16に基づき、説明する。

30

最初に、入賞及びリプレイ条件装置当選時の停止位置決定テーブルについて説明する。

非当選テーブルは、役の非当選時の遊技で用いられ、いずれの役に対応する図柄の組合せも有効ラインに停止しないように、リール31の停止時の図柄の組合せを定めたものである。

【0195】

リプレイAテーブルは、リプレイA当選（リプレイ01の単独当選）時に用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、ストップスイッチ42の押し順にかかわらず、リプレイ01を有効ラインに停止させるように、リール31の停止位置を定めたものである。リプレイ01、及び後述するリプレイ02～06に係る各リール31の図柄は、すべてのリール31において、「PB=1」配置である。したがって、リプレイの当選時には常に当選したリプレイ（複数のリプレイが重複当選しているときは、重複当選しているいずれかのリプレイ）が常に入賞する。

40

【0196】

リプレイB1テーブルは、リプレイB1当選時の遊技で用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、左第一停止時（押し順正解時）はリプレイ02を有効ラインに停止させ、左第一停止時以外（押し順不正解時）は、リプレイ01を有効ラインに停止させるように（図13参照）、リール31の停止位置を定めたものである。

【0197】

まず、リプレイB1テーブルが用いられた遊技において、左第一停止時には、左下段に「黒7」又は「スイカ」を停止させる（上述したように「PB=1」）。この場合、左上

50

段には「リプレイ」が停止する。

次に、中第二停止時には、中中段に「リプレイ」を停止させる。そして、右第三停止時には「チェリー」を右上段に停止させる。この場合、右下段には「リプレイ」が停止する。これにより、有効ライン上に「黒7／スイカ」－「リプレイ」－「チェリー」が停止して、リプレイ02の入賞となる。さらに、「左上段」－「中中段」－「右下段」には、「リプレイ」－「リプレイ」－「リプレイ」が停止する。

【0198】

これに対し、リプレイB1テーブルが用いられた遊技において、中第一停止時には、「青7」又は「チェリー」を中中段に停止させる（「PB=1」）。この場合、中上段には「リプレイ」が停止する。その後、左リール31の停止時には左下段に「黒7」又は「スイカ」を停止させる（「PB=1」）。このときは、上述したように、左上段には「リプレイ」が停止する。

10

また、右リール31の停止時には、右上段に「リプレイ」を停止させる（「PB=1」）。これにより、有効ライン上に「黒7／スイカ」－「青7／チェリー」－「リプレイ」が停止して、リプレイ01の入賞となる。さらに、「左上段」－「中上段」－「右上段」には、「リプレイ」－「リプレイ」－「リプレイ」が停止する。

【0199】

リプレイB1テーブルが用いられた遊技において、右第一停止時にも、中第一停止時と同様の制御となる。

さらに、リプレイB2当選時のリプレイB2テーブル、リプレイB3当選時のリプレイB3テーブルについても、上記と同様の制御により、押し順正解時にはリプレイ02を入賞させ、押し順不正解時にはリプレイ01を入賞させる。

20

【0200】

リプレイC1テーブルは、リプレイC1当選時の遊技で用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、左第一停止時（押し順正解時）はリプレイ01を有効ラインに停止させ、左第一停止時以外（押し順不正解時）は、リプレイ03を有効ラインに停止させるように（図13参照）、リール31の停止位置を定めたものである。

【0201】

まず、リプレイC1テーブルが用いられた遊技において、左第一停止時にリプレイ01を有効ラインに停止させる制御については、上記リプレイB1テーブルと同様であるので、説明を割愛する。

30

また、リプレイC1テーブルが用いられた遊技において、中第一停止時には、「リプレイ」を中中段に停止させる（「PB=1」）。その後、左リール31の停止時には左下段に「ベルA」又は「ベルB」を停止させる（「PB=1」）。この場合、左中段には「リプレイ」が停止する。また、右リール31の停止時には、右上段に「スイカ」を停止させる（「PB=1」）。この場合、右中段には「リプレイ」が停止する。これにより、有効ライン上に「ベルA／ベルB」－「リプレイ」－「スイカ」が停止して、リプレイ03の入賞となる。さらに、「左中段」－「中中段」－「右中段」には、「リプレイ」－「リプレイ」－「リプレイ」が停止する。

【0202】

40

リプレイC1テーブルが用いられた遊技において、右第一停止時にも、中第一停止時と同様の制御となる。

さらにまた、リプレイC2当選時のリプレイC2テーブル、リプレイC3当選時のリプレイC3テーブルについても、上記と同様の制御により、押し順正解時にはリプレイ01を入賞させ、押し順不正解時にはリプレイ03を入賞させる。

【0203】

リプレイDテーブルは、リプレイD当選時の遊技で用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、ストップスイッチ42の押し順にかかわらず、リプレイ06を有効ラインに停止させるようにリール31の停止位置を定めたものである。リプレイ06は、「PB=1」である。

50

また、リプレイEテーブルは、リプレイE当選時の遊技で用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、ストップスイッチ42の押し順にかかわらず、リプレイ04又は05を有効ラインに停止させるように、リール31の停止位置を定めたものである。この場合には、「PB=1」で、リプレイ04又は05のいずれかを停止させることができる。

【0204】

小役Aテーブルは、小役A当選時の遊技で用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、ストップスイッチ42の押し順にかかわらず、小役01を有効ラインに停止させるようにリール31の停止位置を定めたものである。小役01の図柄の組合せは、「黒7／スイカ」－「ベルC」－「リプレイ」であり、全リール31において「PB=1」である。また、左下段に「黒7／スイカ」が停止すると、左中段には「ベルA／ベルB」が停止する。さらにまた右上段に「リプレイ」が停止すると、右中段には「ベルA／ベルB」が停止する。よって、小役01の入賞時は、「左中段」－「中中段」－「右中段」に、「ベルA／ベルB」－「ベルC」－「ベルA／ベルB」が停止する。

10

【0205】

小役B1テーブルは、小役B1当選時の遊技で用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、左第一停止時（押し順正解時）は小役01を有効ラインに停止させ、左第一停止時以外（押し順不正解時）は、当選役に含まれる1枚役（小役B1当選時のときは、小役03、10、11、18、19、26のいずれか）を有効ラインに停止させるか、又はパターン図柄01～03のいずれかを停止させるように、リール31の停止位置を定めたものである。

20

【0206】

小役B1テーブルが用いられた遊技における左第一停止時（押し順正解時）は、小役Aテーブルと同様であるので、説明を割愛する。

なお、以下の小役B2テーブル～小役B12テーブルが用いられたときも、押し順正解時には、小役Aテーブルと同様の停止制御を行う。

これにより、小役A当選時、及び小役B群当選時における押し順正解時は、常に、小役01が入賞し、かつ、「左中段」－「中中段」－「右中段」に、「ベルA／ベルB」－「ベルC」－「ベルA／ベルB」が停止する。よって、指示機能を作動させない遊技において小役01が入賞しても、小役Aの当選であるのか、又は小役B群当選時の押し順正解時であるのかは、遊技者にはわからない。

30

【0207】

また、有利区間中においても、小役A当選時には、上述したようにダミーで指示機能を作動させれば、小役Aの当選であるのか、小役B群の当選であるのかは、遊技者にはわからない。

上述したように、本実施形態では、小役Aの当選置数には設定差を有することから、小役Aの入賞回数をカウントすることにより、設定値を推測することが可能となる。しかし、小役A当選時と小役B群当選時の押し順正解時とで、停止出目を同一にしておけば、小役Aの入賞回数のみをカウントすることはできなくなるので、設定値を推測することができなくなる。

40

【0208】

また、小役B1テーブルが用いられた遊技において、より具体的には、以下のような停止制御を実行する。

まず、小役B1当選時は、図14に示すように、小役01、03、10、11、18、19、26の7個の当選となり、その図柄の組合せは、以下の通りである。

小役01：「黒7／スイカ」－「ベルC」－「リプレイ」（9枚）

小役03：「ベルA」－「ベルA」－「ベルA」（1枚）

小役10：「ベルB」－「ベルB」－「ベルB」（1枚）

小役11：「ベルC」－「ベルA」－「青7」（1枚）

小役18：「赤7」－「ベルB」－「赤7」（1枚）

50

小役19：「ベルC」－「青7」－「ベルA」（1枚）

小役26：「赤7」－「赤7」－「ベルB」（1枚）

【0209】

そして、払出し枚数が異なる複数の小役が重複当選したときのリール31の停止制御として、以下の方法が挙げられる。

第1優先として、当選している図柄の組合せを構成する（当該リール31の）図柄のすべてを有効ラインに停止可能であるときは、その位置でリール31を停止させる。

【0210】

次に、「当選している図柄の組合せを構成する図柄のすべてを有効ラインに停止させる」ことができないとき（第1優先を採用することができないとき）は、第2優先として、
「枚数優先」又は「個数優先」のいずれかによりリール31を停止制御する。

ここで、「枚数優先」とは、重複当選している図柄の組合せのうち、払出し枚数の最も多い図柄の組合せを構成する当該リール31の図柄を優先して有効ラインに停止させる（引き込む）ことをいう。このため、小役B群当選時においては、小役01が払出し枚数の最も多い（9枚の）図柄の組合せに相当する。

一方、「個数優先」とは、有効ラインに停止可能となる図柄の組合せ数が最も多くなるように、当該リール31の図柄を有効ラインに停止させることをいう。

【0211】

たとえば、小役B1に当選し、中第一停止であるとき、当選している役に係る中リール31のすべてを同時に有効ラインに停止させることはできない。当選している小役の中リール31の図柄は、複数種類あるのに対し、有効ラインは1本であるので、1種類の図柄しか有効ラインに停止させることができないからである。

【0212】

したがって、小役B群当選時には、個数優先又は枚数優先のいずれかにより、リール31を停止制御する。そして本実施形態では、押し順正解時には枚数優先によりリールを停止制御し、押し順不正解時には、個数優先によりリール31を停止制御する。個数優先によりリールを停止制御すると、小役01（9枚役）は入賞せずに1枚役が入賞可能となるように（取りこぼす場合を有するように）構成されている。

このように、特定の押し順（本実施形態における正解押し順）では枚数優先を行い、他の押し順（本実施形態における不正解押し順）では個数優先を行う等、ストップスイッチ42の操作態様に応じて枚数優先又は個数優先を行う。

【0213】

上記の例において、中第一停止時（押し順不正解時）に個数優先を行うときは、「ベルA」又は「ベルB」のいずれかを有効ラインに停止させれば、有効ラインに停止可能となる図柄の組合せ数は、それぞれ2個となって最大となる。たとえば中リール31の停止時に「ベルA」を有効ラインに停止させれば、小役03又は11が入賞可能となる。中リール31の「ベルA」又は「ベルB」は、2図柄合算で「PB=1」であるので、中リール31の停止時には、常に「ベルA」又は「ベルB」のいずれかを停止させることができる。

ここで、中リール31の停止時に、「ベルA」を停止させたと仮定する。この場合、この時点で、小役03又は11が入賞可能となる。

【0214】

次に、左リール31を停止させるときは、「ベルA」又は「ベルC」を有効ラインに停止させることを優先する。図5に示すように、左リール31において、「ベルA」は15番及び0番に配置されており、「ベルC」は、18番に配置されている。このため、ストップスイッチ42が操作された瞬間の左リール31の図柄が11番～19番及び0番であるときは、「ベルA」又は「ベルC」を有効ラインに停止させることができ、1番～10番であるときは、「ベルA」又は「ベルC」を有効ラインに停止させることができない。

【0215】

よって、無作為に（特定の図柄を狙わずに）左リール31を停止させるときは、「1／

10

20

30

40

50

2」の確率で、「ベルA」又は「ベルC」が有効ラインに停止する。特に本実施形態では、「ベルC」を停止させることなく「ベルA」を停止させることができるため、ストップスイッチ42が操作された瞬間の左リール31の図柄が11番～19番及び0番であるときは、常に「ベルA」を有効ラインに停止させる。

なお、このように、「ベルC」を停止させずに「ベルA」を停止させるのは、第三停止時に当選役のとりこぼしとなったときは、後述するパターン図柄を表示できるようにするためである（左リール31の停止時に「ベルC」を停止させるとパターン図柄を表示できないためである）。

【0216】

一方、左リール31の停止時に「ベルA」を有効ラインに停止させることができないときは、いずれかのパターン図柄を有効ラインに停止させるように制御する。図12に示すように、中リール31の図柄が「ベルA」であるパターン図柄のうち、左リール31の図柄は、「黒7」又は「スイカ」である。左リール31の「黒7」又は「スイカ」は、2図柄合算で「PB=1」であるので、常にこれらのいずれかの図柄を停止させることができる。

【0217】

よって、中第一停止、左第二停止時には、「ベルA」－「ベルA」－「回転中」となるか、又は「黒7／スイカ」－「ベルA」－「回転中」となる。

さらに、右第三停止前に、「ベルA」－「ベルA」－「回転中」であるときは、右リール31の停止時に、有効ラインに「ベルA」を停止可能であるときは「ベルA」を停止させる。図5に示すように、「ベルA」を有効ラインに停止させるためには、ストップスイッチ42を操作した瞬間の有効ラインの図柄が4番～13番の範囲であれば「ベルA」を停止させることができ、それ以外の範囲であれば「ベルA」を停止させることができない。よって、無作為に右リール31を停止させたときは、「1／2」の確率で、「ベルA」が有効ラインに停止する。右リール31の停止時に有効ラインに「ベルA」を停止させたときは、「ベルA」－「ベルA」－「ベルA」となり、小役03の入賞となる。

【0218】

一方、「ベルA」－「ベルA」－「回転中」である場合において、右リール31の停止時に有効ラインに「ベルA」を停止させることができないときは、「チェリー」を有効ラインに停止させる（「PB=1」）。これにより、有効ライン上の図柄の組合せは、「ベルA」－「ベルA」－「チェリー」となり、パターン図柄03が停止する。

また、「黒7／スイカ」－「ベルA」－「回転中」の場合において、右リール31の停止時には、有効ラインに「ベルA」又は「ベルB」を停止させる（「PB=1」）。これにより、有効ライン上の図柄の組合せは、「黒7／スイカ」－「ベルA」－「ベルA／ベルB」となり、パターン図柄01が停止する。

【0219】

次に、小役B1当選時の中第一停止時（押し順不正解時）に、有効ラインに「ベルB」を停止させたと仮定する。この場合、この時点で、小役10又は18が入賞可能となる。

次に、左リール31を停止させるときは、小役10又は18に係る図柄である「ベルB」又は「赤7」を有効ラインに停止させることを優先する。図5に示すように、左リール31において、「ベルB」は5番及び10番に配置されており、「赤7」は、7番に配置されている。このため、ストップスイッチ42が操作された瞬間の左リール31の図柄が1番～10番であるときは、「ベルB」又は「赤7」を有効ラインに停止させることができ、それ以外であるときは、「ベルB」又は「赤7」を有効ラインに停止させることができない。

【0220】

よって、無作為に（特定の図柄を狙わずに）に左リール31を停止させたときは、「1／2」の確率で、「ベルB」又は「赤7」が有効ラインに停止する。特に本実施形態では、「赤7」を停止させることなく「ベルB」を停止させることができるため、ストップスイッチ42が操作された瞬間の左リール31の図柄が1番～10番であるときは、常に「

ベルB」を有効ラインに停止させる。

【0221】

一方、左リール31の停止時に「ベルB」を有効ラインに停止させることができないときは、いずれかのパターン図柄を有効ラインに停止させるように制御する。図12に示すように、中リール31の図柄が「ベルB」であるパターン図柄は、「黒7」又は「スイカ」である。左リール31の「黒7」又は「スイカ」は、2図柄合算で「PB=1」であるので、常にこれらのいずれかの図柄を停止させることができる。

【0222】

よって、中第一停止、左第二停止時には、「ベルB」－「ベルB」－「回転中」となるか、又は「黒7／スイカ」－「ベルB」－「回転中」となる。

10

さらに、右第三停止前に、「ベルB」－「ベルB」－「回転中」であるときは、右リール31の停止時に、有効ラインに「ベルB」を停止可能であるときは「ベルB」を停止させる。図5に示すように、「ベルB」を有効ラインに停止させるためには、ストップスイッチ42を操作した瞬間の有効ラインの図柄が14番～18番、又は19番～3番の範囲であれば「ベルB」を停止させることができ、それ以外の範囲であれば「ベルB」を停止させることができない。よって、無作為に右リール31を停止させたときは、「1／2」の確率で、「ベルB」が有効ラインに停止する。右リール31の停止時に有効ラインに「ベルB」を停止させたときは、「ベルB」－「ベルB」－「ベルB」となり、小役10の入賞となる。

【0223】

20

一方、「ベルB」－「ベルB」－「回転中」である場合において、右リール31の停止時に有効ラインに「ベルB」を停止させることができないときは、「チェリー」を有効ラインに停止させる（「PB=1」）。これにより、有効ライン上の図柄の組合せは、「ベルB」－「ベルB」－「チェリー」となり、パターン図柄03が停止する。

また、「黒7／スイカ」－「ベルB」－「回転中」の場合において、右リール31の停止時には、有効ラインに「ベルA」又は「ベルB」を停止させる（「PB=1」）。これにより、有効ライン上の図柄の組合せは、「黒7／スイカ」－「ベルB」－「ベルA／ベルB」となり、パターン図柄01が停止する。

【0224】

以上より、小役B1当選時における中第一停止時に、中リール31は、「PB=1」で1枚役に係る図柄を停止させることができ、左及び右リール31は、いずれも「1／2」の確率で1枚役に係る図柄を停止させることができる。さらに、1枚役に係る図柄を停止させることができないときは、常に、パターン図柄を停止させることができる。よって、小役B1当選時における中第一停止時（押し順不正解時）は、

30

1枚役：1／4の確率で入賞

パターン図柄：3／4の確率で停止

となる。

さらに、1枚役の入賞時には、

「ベルA」－「ベルA」－「ベルA」（小役03）

「ベルB」－「ベルB」－「ベルB」（小役10）

40

のいずれかとなる。

【0225】

次に、小役B1当選時において、右第一停止時の場合について説明する。右リール31の停止時に個数優先を行うときは、「ベルA」又は「ベルB」のいずれかを有効ラインに停止させれば、有効ラインに停止可能となる図柄の組合せ数は、それぞれ2個となって最大となる。たとえば右リール31の停止時に「ベルA」を有効ラインに停止させれば、小役03又は19が入賞可能となる。右リール31の「ベルA」又は「ベルB」は、2図柄合算で「PB=1」であるので、右リール31の停止時には、常に「ベルA」又は「ベルB」を停止させることができる。

まず、右リール31の停止時に、有効ラインに「ベルA」を停止させたと仮定する。こ

50

の場合、この時点で、小役03又は19が入賞可能となる。

【0226】

次に、左リール31を停止させるときは、小役03又は19に係る図柄である「ベルA」又は「ベルC」を有効ラインに停止させることを優先する。ここでは、上記と同様に、「ベルA」の停止を優先する。「ベルA」は、「1/2」の確率で停止させることができる。また、「ベルA」を停止させることができないときは、「黒7」又は「スイカ」を停止させる（2図柄合算で「PB=1」）。

【0227】

よって、右第一停止、左第二停止時には、「ベルA」－「回転中」－「ベルA」であるか、又は「黒7/スイカ」－「回転中」－「ベルA」となる。

10

さらに、中第三停止前に、「ベルA」－「回転中」－「ベルA」である場合において、中リール31の停止時に、有効ラインに「ベルA」を停止可能であるときは「ベルA」を停止させる。図5に示すように、「ベルA」を有効ラインに停止させるためには、ストップスイッチ42を操作した瞬間の有効ラインの図柄が5番～14番の範囲であれば「ベルA」を停止させることができ、それ以外の範囲であれば「ベルA」を停止させることができない。よって、無作為に中リール31を停止させたときは、「1/2」の確率で、「ベルA」が有効ラインに停止する。中リール31の停止時に有効ラインに「ベルA」を停止させたときは、「ベルA」－「ベルA」－「ベルA」となり、小役03の入賞となる。

【0228】

一方、「ベルA」－「回転中」－「ベルA」である場合において、中リール31の停止時に有効ラインに「ベルA」を停止させることができないときは、「青7」又は「チェリー」を有効ラインに停止させる（2図柄合算で「PB=1」）。これにより、有効ラインには、パターン図柄02が停止する。

20

また、「黒7/スイカ」－「回転中」－「ベルA」の場合において、中リール31の停止時には、有効ラインに「ベルA」又は「ベルB」を停止させる（「PB=1」）。これにより、有効ラインには、パターン図柄01が停止する。

【0229】

また、右リール31の第一停止時に、有効ラインに「ベルB」を停止させたと仮定する。この場合、この時点で、小役10又は26が入賞可能となる。

次に、左リール31を停止させるときは、小役10又は26に係る図柄である「ベルB」又は「赤7」を有効ラインに停止させることを優先する。ここでは、「ベルB」の停止を優先する。「ベルB」は、「1/2」の確率で停止させることができる。また、「ベルB」を停止させることができないときは、「黒7」又は「スイカ」を停止させる（2図柄合算で「PB=1」）。

30

【0230】

よって、右第一停止、左第二停止時には、「ベルB」－「回転中」－「ベルB」であるか、又は「黒7/スイカ」－「回転中」－「ベルB」となる。

さらに、中第三停止前に、「ベルB」－「回転中」－「ベルB」である場合において、中リール31の停止時に、有効ラインに「ベルB」を停止可能であるときは「ベルB」を停止させる。ここで、無作為に中リール31を停止させたときは、「1/2」の確率で、「ベルB」が有効ラインに停止する。中リール31の停止時に有効ラインに「ベルB」を停止させたときは、「ベルB」－「ベルB」－「ベルB」となり、小役10の入賞となる。

40

【0231】

一方、「ベルB」－「回転中」－「ベルB」である場合において、中リール31の停止時に有効ラインに「ベルB」を停止させることができないときは、「青7」又は「チェリー」を有効ラインに停止させる（2図柄合算で「PB=1」）。これにより、有効ラインには、パターン図柄02が停止する。

また、「黒7/スイカ」－「回転中」－「ベルB」の場合において、中リール31の停止時には、有効ラインに「ベルA」又は「ベルB」を停止させる（「PB=1」）。これ

50

により、有効ラインには、パターン図柄01が停止する。

【0232】

以上より、小役B1当選時における右第一停止時に、右リール31は、「PB=1」で1枚役に係る図柄を停止させることができ、左及び右リール31は、いずれも「1/2」の確率で1枚役に係る図柄を停止させることができる。さらに、1枚役に係る図柄を停止させることができないときは、常に、パターン図柄を停止させることができる。よって、小役B1当選時における右第一停止時（押し順不正解時）は、

1枚役：1/4の確率で入賞

パターン図柄：3/4の確率で停止

となる。

さらに、1枚役の入賞時には、

「ベルA」－「ベルA」－「ベルA」（小役03）

「ベルB」－「ベルB」－「ベルB」（小役10）

のいずれかとなる。

この入賞率及びパターン図柄の停止率は、中第一停止時と同様である。

よって、小役B1当選時に、左第一停止時（押し順正解時）には、「PB=1」で小役01が入賞する。一方、中又は右第一停止時（押し順不正解時）には、いずれも、「1/4」の確率で1枚役が入賞し、「3/4」の確率でパターン図柄が停止する。

【0233】

小役B2当選時についても、小役B1当選時と同様に、小役B2テーブルが設けられて 20
いる。小役B2当選時に含まれる当選役は、

小役01：「黒7/スイカ」－「ベルC」－「リプレイ」（9枚）

小役04：「ベルA」－「ベルA」－「ベルB」（1枚）

小役09：「ベルB」－「ベルB」－「ベルA」（1枚）

小役12：「ベルC」－「ベルA」－「赤7」（1枚）

小役17：「赤7」－「ベルB」－「青7」（1枚）

小役20：「ベルC」－「青7」－「ベルB」（1枚）

小役25：「赤7」－「赤7」－「ベルA」（1枚）

である。

【0234】

そして、左第一停止時（押し順正解時）には、小役01を入賞させる。

次に、中第一停止時（押し順不正解時）には、個数優先により、「ベルA」又は「ベルB」を有効ラインに停止させる。

まず、中第一停止時に「ベルA」を停止させたとき、左停止時は、「ベルA」又は「ベルC」のいずれかを停止させることを優先する。ここで、「ベルC」を停止可能であるときは「ベルA」を停止可能であるので、「ベルC」を停止させずに「ベルA」を停止させる。また、「ベルA」を停止させることができないときは、「黒7/スイカ」を停止させる。よって、「ベルA」－「ベルA」－「回転中」又は「黒7/スイカ」－「ベルA」－「回転中」のいずれかとなる。

【0235】

「ベルA」－「ベルA」－「回転中」であるときは、右停止時には「ベルB」を停止可能であるときは「ベルB」を停止させる。これにより、小役04の入賞となる。また、右停止時に「ベルB」を停止させることができないときは、「チェリー」を停止させる。これにより、パターン図柄03が停止する。

一方、「黒7/スイカ」－「ベルA」－「回転中」となったときに、右停止時に、「ベルA」又は「ベルB」を停止させる。これにより、パターン図柄01が停止する。

【0236】

次に、中第一停止時に「ベルB」を停止させたとする。この場合、左停止時は、「ベルB」又は「赤7」のいずれかを停止させることを優先する。ここで、「赤7」を停止可能であるときは「ベルB」を停止可能であるので、「赤7」を停止させずに「ベルB」を停 50

10

20

30

40

50

止させる。また、「ベルB」を停止させることができないときは、「黒7／スイカ」を停止させる。よって、「ベルB」－「ベルB」－「回転中」、又は「黒7／スイカ」－「ベルB」－「回転中」のいずれかとなる。

【0237】

「ベルB」－「ベルB」－「回転中」であるときは、右停止時には「ベルA」を停止可能であるときは「ベルA」を停止させる。これにより、小役09の入賞となる。また、右停止時に「ベルA」を停止させることができないときは、「チェリー」を停止させる。これにより、パターン図柄03が停止する。

一方、「黒7／スイカ」－「ベルB」－「回転中」となったときに、右停止時に、「ベルA」又は「ベルB」を停止させる。これにより、パターン図柄01が停止する。

10

【0238】

次に、小役B2当選時の右第一停止時（押し順不正解時）には、個数優先により、「ベルA」又は「ベルB」を有効ラインに停止させる。

まず、右第一停止時に「ベルA」を停止させたとき、左停止時は、「ベルB」又は「赤7」のいずれかを停止させることを優先する。ここで、「赤7」を停止可能であるときは「ベルB」を停止可能であるので、「赤7」を停止させずに「ベルB」を停止させる。また、「ベルB」を停止させることができないときは、「黒7／スイカ」を停止させる。よって、「ベルB」－「回転中」－「ベルA」、又は「黒7／スイカ」－「回転中」－「ベルA」のいずれかとなる。

【0239】

20

「ベルB」－「回転中」－「ベルA」であるときは、中停止時には「ベルB」を停止可能であるときは「ベルB」を停止させる。これにより、小役09の入賞となる。また、中停止時に「ベルB」を停止させることができないときは、「青7／チェリー」を停止させる。これにより、パターン図柄02が停止する。

一方、「黒7／スイカ」－「回転中」－「ベルA」となったときに、中停止時に、「ベルA」又は「ベルB」を停止させる。これにより、パターン図柄01が停止する。

【0240】

次に、右第一停止時に「ベルB」を停止させたとする。この場合、左停止時は、「ベルA」又は「ベルC」のいずれかを停止させることを優先する。ここで、「ベルC」を停止可能であるときは「ベルA」を停止可能であるので、「ベルC」を停止させずに「ベルA」を停止させる。また、「ベルA」を停止させることができないときは、「黒7／スイカ」を停止させる。よって、「ベルA」－「回転中」－「ベルB」、又は「黒7／スイカ」－「回転中」－「ベルB」のいずれかとなる。

30

【0241】

「ベルA」－「回転中」－「ベルB」であるときは、中停止時には「ベルA」を停止可能であるときは「ベルA」を停止させる。これにより、小役04の入賞となる。また、中停止時に「ベルA」を停止させることができないときは、「青7／チェリー」を停止させる。これにより、パターン図柄02が停止する。

一方、「黒7／スイカ」－「回転中」－「ベルB」となったときは、中停止時に「ベルA」又は「ベルB」を停止させる。これにより、パターン図柄01が停止する。

40

【0242】

以上より、小役B2当選時において、押し順不正解時には、

1枚役：1／4の確率で入賞

パターン図柄：3／4の確率で停止

となる。

さらに、1枚役の入賞時には、

「ベルA」－「ベルA」－「ベルB」（小役04）

「ベルB」－「ベルB」－「ベルA」（小役09）

のいずれかとなる。

【0243】

50

小役 B 3 当選時についても、小役 B 1 当選時と同様に、小役 B 3 テーブルが設けられている。小役 B 3 当選時に含まれる当選役は、

小役 0 1：「黒 7 / スイカ」－「ベル C」－「リプレイ」（9 枚）

小役 0 5：「ベル A」－「ベル B」－「ベル A」（1 枚）

小役 0 8：「ベル B」－「ベル A」－「ベル B」（1 枚）

小役 1 3：「ベル C」－「ベル B」－「青 7」（1 枚）

小役 1 6：「赤 7」－「ベル A」－「赤 7」（1 枚）

小役 2 1：「ベル C」－「赤 7」－「ベル A」（1 枚）

小役 2 4：「赤 7」－「青 7」－「ベル B」（1 枚）

である。

10

【0 2 4 4】

そして、左第一停止時（押し順正解時）には、小役 0 1 を入賞させる。

次に、中第一停止時（押し順不正解時）には、個数優先により、「ベル A」又は「ベル B」を有効ラインに停止させる。

まず、中第一停止時に「ベル A」を停止させたとき、左停止時は、「ベル B」又は「赤 7」のいずれかを停止させることを優先する。ここで、上記と同様に「赤 7」を停止させずに「ベル B」を停止させる。また、「ベル B」を停止させることができないときは、「黒 7 / スイカ」を停止させる。よって、「ベル B」－「ベル A」－「回転中」又は「黒 7 / スイカ」－「ベル A」－「回転中」のいずれかとなる。

【0 2 4 5】

20

「ベル B」－「ベル A」－「回転中」であるときは、右停止時には「ベル B」を停止可能であるときは「ベル B」を停止させる。これにより、小役 0 8 の入賞となる。また、右停止時に「ベル B」を停止させることができないときは、「チェリー」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 3 が停止する。

一方、「黒 7 / スイカ」－「ベル A」－「回転中」となったときに、右停止時に、「ベル A」又は「ベル B」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 1 が停止する。

【0 2 4 6】

次に、中第一停止時に「ベル B」を停止させたとする。この場合、左停止時は、「ベル A」又は「ベル C」のいずれかを停止させることを優先する。ここで、上記と同様に「ベル C」を停止させずに「ベル A」を停止させる。また、「ベル A」を停止させることができないときは、「黒 7 / スイカ」を停止させる。よって、「ベル A」－「ベル B」－「回転中」、又は「黒 7 / スイカ」－「ベル B」－「回転中」のいずれかとなる。

30

【0 2 4 7】

「ベル A」－「ベル B」－「回転中」であるときは、右停止時には「ベル A」を停止可能であるときは「ベル A」を停止させる。これにより、小役 0 5 の入賞となる。また、右停止時に「ベル A」を停止させることができないときは、「チェリー」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 3 が停止する。

一方、「黒 7 / スイカ」－「ベル B」－「回転中」となったときに、右停止時に、「ベル A」又は「ベル B」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 1 が停止する。

【0 2 4 8】

40

次に、小役 B 2 当選時の右第一停止時（押し順不正解時）には、個数優先により、「ベル A」又は「ベル B」を有効ラインに停止させる。

まず、右第一停止時に「ベル A」を停止させたとき、左停止時は、「ベル A」又は「ベル C」のいずれかを停止させることを優先する。ここで、上記と同様に「ベル A」を停止させる。また、「ベル A」を停止させることができないときは、「黒 7 / スイカ」を停止させる。よって、「ベル A」－「回転中」－「ベル A」、又は「黒 7 / スイカ」－「回転中」－「ベル A」のいずれかとなる。

【0 2 4 9】

「ベル A」－「回転中」－「ベル A」であるときは、中停止時には「ベル B」を停止可能であるときは「ベル B」を停止させる。これにより、小役 0 5 の入賞となる。また、中

50

停止時に「ベル B」を停止させることができないときは、「青 7 / チェリー」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 2 が停止する。

一方、「黒 7 / スイカ」－「回転中」－「ベル A」となったときに、中停止時に、「ベル A」又は「ベル B」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 1 が停止する。

【0 2 5 0】

次に、右第一停止時に「ベル B」を停止させたとする。この場合、左停止時は、「ベル B」又は「赤 7」のいずれかを停止させることを優先する。ここで、上記と同様に「ベル B」を停止させる。また、「ベル B」を停止させることができないときは、「黒 7 / スイカ」を停止させる。よって、「ベル B」－「回転中」－「ベル B」、又は「黒 7 / スイカ」－「回転中」－「ベル B」のいずれかとなる。

10

【0 2 5 1】

「ベル B」－「回転中」－「ベル B」であるときは、中停止時には「ベル A」を停止可能であるときは「ベル A」を停止させる。これにより、小役 0 8 の入賞となる。また、中停止時に「ベル B」を停止させることができないときは、「青 7 / チェリー」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 2 が停止する。

一方、「黒 7 / スイカ」－「回転中」－「ベル B」となったときは、中停止時に「ベル A」又は「ベル B」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 1 が停止する。

【0 2 5 2】

以上より、小役 B 3 当選時において、押し順不正解時には、

1 枚役：1 / 4 の確率で入賞

20

パターン図柄：3 / 4 の確率で停止

となる。

さらに、1 枚役の入賞時には、

「ベル A」－「ベル B」－「ベル A」（小役 0 5）

「ベル B」－「ベル A」－「ベル B」（小役 0 8）

のいずれかとなる。

【0 2 5 3】

小役 B 4 当選時についても、小役 B 1 当選時と同様に、小役 B 4 テーブルが設けられている。小役 B 4 当選時に含まれる当選役は、

小役 0 1：「黒 7 / スイカ」－「ベル C」－「リプレイ」（9 枚）

30

小役 0 6：「ベル A」－「ベル B」－「ベル B」（1 枚）

小役 0 7：「ベル B」－「ベル A」－「ベル A」（1 枚）

小役 1 4：「ベル C」－「ベル B」－「赤 7」（1 枚）

小役 1 5：「赤 7」－「ベル A」－「青 7」（1 枚）

小役 2 2：「ベル C」－「赤 7」－「ベル B」（1 枚）

小役 2 3：「赤 7」－「青 7」－「ベル A」（1 枚）

である。

【0 2 5 4】

そして、左第一停止時（押し順正解時）には、小役 0 1 を入賞させる。

次に、中第一停止時（押し順不正解時）には、個数優先により、「ベル A」又は「ベル B」を有効ラインに停止させる。

40

まず、中第一停止時に「ベル A」を停止させたとき、左停止時は、「ベル B」又は「赤 7」のいずれかを停止させることを優先するが、ここでは、上記と同様に「ベル B」を停止させる。また、「ベル B」を停止させることができないときは、「黒 7 / スイカ」を停止させる。よって、「ベル B」－「ベル A」－「回転中」又は「黒 7 / スイカ」－「ベル A」－「回転中」のいずれかとなる。

【0 2 5 5】

「ベル B」－「ベル A」－「回転中」であるときは、右停止時には「ベル A」を停止可能であるときは「ベル A」を停止させる。これにより、小役 0 7 の入賞となる。また、右停止時に「ベル B」を停止させることができないときは、「チェリー」を停止させる。こ

50

れにより、パターン図柄 0 3 が停止する。

一方、「黒 7 / スイカ」－「ベル A」－「回転中」となったときに、右停止時に、「ベル A」又は「ベル B」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 1 が停止する。

【0 2 5 6】

次に、中第一停止時に「ベル B」を停止させたとする。この場合、左停止時は、「ベル A」又は「ベル C」のいずれかを停止させることを優先する。ここで、上記と同様に「ベル A」を停止させる。また、「ベル A」を停止させることができないときは、「黒 7 / スイカ」を停止させる。よって、「ベル A」－「ベル B」－「回転中」、又は「黒 7 / スイカ」－「ベル B」－「回転中」のいずれかとなる。

【0 2 5 7】

「ベル A」－「ベル B」－「回転中」であるときは、右停止時には「ベル B」を停止可能であるときは「ベル B」を停止させる。これにより、小役 0 6 の入賞となる。また、右停止時に「ベル B」を停止させることができないときは、「チェリー」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 3 が停止する。

一方、「黒 7 / スイカ」－「ベル B」－「回転中」となったときに、右停止時に、「ベル A」又は「ベル B」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 1 が停止する。

【0 2 5 8】

次に、小役 B 4 当選時の右第一停止時（押し順不正解時）には、個数優先により、「ベル A」又は「ベル B」を有効ラインに停止させる。

まず、右第一停止時に「ベル A」を停止させたとき、左停止時は、「ベル B」又は「赤 7」のいずれかを停止させることを優先する。ここで、上記と同様に「ベル B」を停止させる。また、「ベル B」を停止させることができないときは、「黒 7 / スイカ」を停止させる。よって、「ベル B」－「回転中」－「ベル A」、又は「黒 7 / スイカ」－「回転中」－「ベル A」のいずれかとなる。

【0 2 5 9】

「ベル B」－「回転中」－「ベル A」であるときは、中停止時には「ベル A」を停止可能であるときは「ベル A」を停止させる。これにより、小役 0 7 の入賞となる。また、中停止時に「ベル A」を停止させることができないときは、「青 7 / チェリー」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 2 が停止する。

一方、「黒 7 / スイカ」－「回転中」－「ベル A」となったときに、中停止時に、「ベル A」又は「ベル B」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 1 が停止する。

【0 2 6 0】

次に、右第一停止時に「ベル B」を停止させたとする。この場合、左停止時は、「ベル A」又は「ベル C」のいずれかを停止させることを優先する。ここで、上記と同様に「ベル A」を停止させる。また、「ベル A」を停止させることができないときは、「黒 7 / スイカ」を停止させる。よって、「ベル A」－「回転中」－「ベル B」、又は「黒 7 / スイカ」－「回転中」－「ベル B」のいずれかとなる。

【0 2 6 1】

「ベル A」－「回転中」－「ベル B」であるときは、中停止時には「ベル B」を停止可能であるときは「ベル B」を停止させる。これにより、小役 0 6 の入賞となる。また、中停止時に「ベル B」を停止させることができないときは、「青 7 / チェリー」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 2 が停止する。

一方、「黒 7 / スイカ」－「回転中」－「ベル B」となったときは、中停止時に「ベル A」又は「ベル B」を停止させる。これにより、パターン図柄 0 1 が停止する。

【0 2 6 2】

以上より、小役 B 4 当選時において、押し順不正解時には、

1 枚役：1 / 4 の確率で入賞

パターン図柄：3 / 4 の確率で停止

となる。

さらに、1 枚役の入賞時には、

10

20

30

40

50

「ベル A」－「ベル B」－「ベル B」（小役 0 6）

「ベル B」－「ベル A」－「ベル A」（小役 0 7）

のいずれかとなる。

【0 2 6 3】

以下、小役 B 5～B 1 2 当選時におけるそれぞれの小役 B 5 テーブル～小役 B 1 2 テーブルについては、詳細な説明を割愛し、その概要のみを説明する。

小役 B 5 当選時に用いられる小役 B 5 テーブルにおいては、押し順正解時である中第一停止時には小役 0 1 が入賞し、押し順不正解時には「1 / 4」の確率で小役 0 3 又は小役 1 0 が入賞し、「3 / 4」の確率でパターン図柄が停止する。すなわち、押し順不正解時に入賞可能となる小役は、小役 B 1 当選時と同様である。

10

また、小役 B 6 当選時に用いられる小役 B 6 テーブルにおいては、押し順正解時である中第一停止時には小役 0 1 が入賞し、押し順不正解時には「1 / 4」の確率で小役 0 4 又は小役 0 9 が入賞し、「3 / 4」の確率でパターン図柄が停止する。すなわち、押し順不正解時に入賞可能となる小役は、小役 B 2 当選時と同様である。

【0 2 6 4】

さらにまた、小役 B 7 当選時に用いられる小役 B 7 テーブルにおいては、押し順正解時である中第一停止時には小役 0 1 が入賞し、押し順不正解時には「1 / 4」の確率で小役 0 5 又は小役 0 8 が入賞し、「3 / 4」の確率でパターン図柄が停止する。すなわち、押し順不正解時に入賞可能となる小役は、小役 B 3 当選時と同様である。

20

さらに、小役 B 8 当選時に用いられる小役 B 8 テーブルにおいては、押し順正解時である中第一停止時には小役 0 1 が入賞し、押し順不正解時には「1 / 4」の確率で小役 0 6 又は小役 0 7 が入賞し、「3 / 4」の確率でパターン図柄が停止する。すなわち、押し順不正解時に入賞可能となる小役は、小役 B 4 当選時と同様である。

【0 2 6 5】

小役 B 9 当選時に用いられる小役 B 9 テーブルにおいては、押し順正解時である右第一停止時には小役 0 1 が入賞し、押し順不正解時には「1 / 4」の確率で小役 0 3 又は小役 1 0 が入賞し、「3 / 4」の確率でパターン図柄が停止する。すなわち、押し順不正解時に入賞可能となる小役は、小役 B 1 当選時と同様である。

また、小役 B 1 0 当選時に用いられる小役 B 1 0 テーブルにおいては、押し順正解時である右第一停止時には小役 0 1 が入賞し、押し順不正解時には「1 / 4」の確率で小役 0 4 又は小役 0 9 が入賞し、「3 / 4」の確率でパターン図柄が停止する。すなわち、押し順不正解時に入賞可能となる小役は、小役 B 2 当選時と同様である。

30

【0 2 6 6】

さらにまた、小役 B 1 1 当選時に用いられる小役 B 1 1 テーブルにおいては、押し順正解時である右第一停止時には小役 0 1 が入賞し、押し順不正解時には「1 / 4」の確率で小役 0 5 又は小役 0 8 が入賞し、「3 / 4」の確率でパターン図柄が停止する。すなわち、押し順不正解時に入賞可能となる小役は、小役 B 3 当選時と同様である。

さらに、小役 B 1 2 当選時に用いられる小役 B 1 2 テーブルにおいては、押し順正解時である右第一停止時には小役 0 1 が入賞し、押し順不正解時には「1 / 4」の確率で小役 0 6 又は小役 0 7 が入賞し、「3 / 4」の確率でパターン図柄が停止する。すなわち、押し順不正解時に入賞可能となる小役は、小役 B 4 当選時と同様である。

40

【0 2 6 7】

以上より明らかであるが、小役 B 群の当選時における押し順不正解時において、入賞可能となる 1 枚役は、小役 0 3～小役 1 0 である。したがって、各条件装置に含まれる上記以外の小役は入賞しない。このように設定したのは、後述する小役 C 群当選時に入賞可能となる 1 枚役と関係する。

【0 2 6 8】

小役 C 1 テーブルは、小役 C 1 当選時の遊技で用いられ、リール 3 1 の停止制御の範囲内において、左第一停止時（押し順正解時）は小役 0 2 を有効ラインに停止させ、左第一停止時以外（押し順不正解時）は、当選役に含まれる 1 枚役（小役 C 1 当選時のときは、

50

小役03～10のいずれか)を有効ラインに停止させるように、リール31の停止位置を定めたものである。

【0269】

小役C1(後述する小役C2及びC3も同様)当選時において、押し順正解時には、小役B群当選時と同様に、枚数優先により、小役02(3枚役)を入賞させるように制御する。小役02に対応する図柄の組合せは、図7に示すように、「ベルA/ベルB」-「青7/チェリー」-「スイカ」であり、全リール31で「PB=1」である。よって、押し順正解時には常に小役02を入賞させることができる。

【0270】

また、小役C1当選時において、押し順不正解時(中又は右第一停止時)には、個数優先により、1枚役(小役03～10)を入賞させるように制御する。ここで、小役03～10の図柄の組合せは、図8に示すように、各リール31ともに、「ベルA」又は「ベルB」の図柄の組合せである。さらに、小役03～10の図柄の組合せのうち、いずれのリール31でも、「ベルA」が4個、「ベルB」が4個であり、「ベルA」又は「ベルB」のいずれを停止させても個数優先の条件を満たす。特に、小役C2及び小役C3当選時には、それぞれ小役21及び小役22を含むが、これらの小役が当選役に含まれても、個数優先となる図柄の種類に変化はない。また、すべてのリール31において、「ベルA」又は「ベルB」は、2図柄合算で「PB=1」である。よって、常に、小役03～10のいずれかを入賞させることができる。

【0271】

以上より、小役C1当選時において、押し順正解時は小役02(3枚役)が入賞し(「PB=1」)、押し順不正解時は小役03～10のいずれか(1枚役)が入賞し(「PB=1」)、小役B群当選時のようなとりこぼし(パターン図柄の停止)は発生しない。

【0272】

小役C2当選時及び小役C3当選時にそれぞれ用いられる小役C2テーブル、及び小役C3テーブルについても、小役C1テーブルと同様である。図16に示すように、小役C2当選時は中第一停止が正解押し順となり、小役C3当選時は右第一停止が正解押し順となる。小役02、又は小役03～10を入賞させる停止制御については小役C1当選時と同様であるので、説明を割愛する。

【0273】

よって、小役B群当選時の押し順不正解時に停止可能となる1枚役(小役03～10)と、小役C群当選時の押し順不正解時に停止可能となる1枚役(小役03～10)は、同一となる。これにより、小役03～10の入賞を見ただけでは、当該遊技で小役B群又は小役C群のいずれに当選したかを判断することができないようになっている。

【0274】

小役Dテーブルは、小役D当選時の遊技で用いられ、リール31の停止制御の範囲内において小役35を有効ラインに停止させるように、リール31の停止位置を定めたものである。小役Dテーブルでは、ストップスイッチ42の押し順は関係しない。小役35の図柄の組合せは、図9に示すように、「スイカ」揃いである。「スイカ」は、左及び中リール31では「PB≠1」配置、右リール31では「PB=1」配置である。したがって、小役Dテーブルが用いられた遊技において、左及び中リール31では、「スイカ」が有効ラインに停止するタイミングでストップスイッチ42を操作すれば「スイカ」が有効ラインに停止するが、「スイカ」が有効ラインに停止しないタイミングでストップスイッチ42を操作したときは「スイカ」は有効ラインに停止せず、小役35のとりこぼしとなる。

【0275】

小役E1テーブルは、小役E1当選時の遊技で用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、小役36又は38を有効ラインに停止させるように、リール31の停止位置を定めたものである。ここで、図16に示すように、左又は中第一停止でストップスイッチ42が操作されたときは、いわゆる中段チェリーの停止形となるように(左中段に「チェリー」が停止するように)リール31の停止位置を定めている。これに対し、右第一停

止でストップスイッチ42が操作されたときは、中段チェリーが停止しないように、リール31の停止位置を定めている。

【0276】

なお、小役E1の当選には、小役36及び38を含む（さらに、後述する小役E2当選時には小役37を含む）が、これらの小役はいずれも2枚役であるので、上述した個数／枚数優先は適用されず、予め定めた任意の停止制御によってリール31を停止させることができる。このため、左又は中第一停止時には小役36の入賞を優先するように制御し、右第一停止時には小役38の入賞を優先するように制御する。

【0277】

図5において、左リール31の「チェリー」は、3番、8番、13番である（「PB≠1」）。そして、左中段に「チェリー」を停止させたとき、左下段である有効ラインには、「ブランク」又は「赤7」が停止する。よって、この場合には、左リール31については小役36に係る図柄を停止させたこととなる。

10

【0278】

たとえば、左第一停止時に7番の「赤7」を左下段に停止させたとき（左中段に「チェリー」停止）は、中リール31の停止時は「青7」又は「チェリー」を有効ラインに停止させ（「PB=1」）、右リール31の停止時は、「黒7」、「青7」、「赤7」、又は「ブランク」のいずれか（4図柄合算で「PB=1」）を有効ラインに停止させる。これにより、小役36の入賞となる。

また、左リール31の停止時に2番又は12番の「ブランク」を左下段に停止させたとき（左中段に「チェリー」停止）についても、上記と同様に、中リール31の停止時は「青7」又は「チェリー」を有効ラインに停止させ、右リール31の停止時は、「黒7」、「青7」、「赤7」、又は「ブランク」のいずれかを有効ラインに停止させる。これにより、小役36の入賞となる。

20

【0279】

中第一停止時についても上記と同様に停止制御する。したがって、中及び右リール31は「PB=1」で小役36に係る図柄が停止し、左リール31については、「赤7」又は「ブランク」が停止する場合と停止しない場合とを有する（「PB≠1」）。

ただし、左又は中第一停止時に、左下段に「赤7」又は「ブランク」を停止させることができないときは、「ベルA」又は「ベルB」を停止させる。「ベルA」又は「ベルB」については「PB=1」で停止させることができる。この場合の停止形は、「ベルA／ベルB」－「青7／チェリー」－「黒7／青7／赤7／ブランク」となり、小役38が入賞する。

30

【0280】

一方、小役E1テーブルが用いられた遊技において、右第一停止時は、小役38の入賞を優先させる。したがって、この場合には、「ベルA／ベルB」－「青7／チェリー」－「黒7／青7／赤7／ブランク」が停止し、小役38が「PB=1」で入賞する。

さらに、右第一停止時には、左リール31の停止時に左中段に「チェリー」が停止可能であっても、左中段に「チェリー」を停止させずに、左下段に「ベルA」又は「ベルB」（この場合には左中段に「チェリー」非停止）を停止させる。

40

【0281】

小役E2テーブルは、小役E1当選時の遊技で用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、小役36又は38（あるいは、小役37）を有効ラインに停止させるように、リール31の停止位置を定めたものである。

したがって、小役E2テーブルは、小役E1テーブルと同一の停止制御を行うことが可能であるので、同一の停止位置決定テーブルを用いることが可能である。

【0282】

あるいは、左第一停止の場合において、左下段に「赤7」又は「ブランク」を停止させることができたとき（中段チェリー停止時）に限り、中リール31については「リプレイ」を有効ラインに停止させ（「PB=1」）、右リール31については「黒7」、「青7

50

」、「赤7」、又は「ブランク」のいずれかを停止させるようにしてもよい。これにより、小役37が入賞する。仮に、このように停止制御すれば、中段チェリー停止時に、小役E1当選時であるか、小役E2当選時であるかを判別することが可能な停止制御となる。

【0283】

小役Fテーブルは、小役F当選時の遊技で用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、小役01～39のいずれかを有効ラインに停止させるように、リール31の停止位置を定めたものである。

本実施形態では、小役Fは、1BB作動中にのみ抽選される。

また、小役Fテーブルは、ストップスイッチ42の押し順にかかわらず、枚数優先により停止制御を行う。これにより、常に小役39を入賞させる。なお、左リール31では、「チェリー」又は「ベルC」の2図柄合算で「PB=1」配置であるので、小役39は「PB=1」で入賞する。

【0284】

小役Gテーブルは、小役G当選時の遊技で用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、小役40を有効ラインに停止させるように、リール31の停止位置を定めたものである。小役40は、全リール31について「PB=1」配置の図柄の組合せからなるので、当該遊技では常に小役40を入賞させることができる。

【0285】

1BBAテーブルは、役物条件装置番号「1」当選（1BBA単独当選）時の遊技、又は前回遊技以前に1BBAに当選し、かつ今回遊技で非当選であるときに用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、1BBAに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるとともに、1BBA以外の役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させないように、リール31の停止時の図柄の組合せを定めたものである。

1BBAの図柄は、すべてのリール31で「赤7」であるので（PB≠1）、目押しをしないと「赤7」を有効ラインに停止させることができない。

【0286】

同様に、1BBBテーブルは、役物条件装置番号「2」当選（1BBB単独当選）時の遊技、又は前回遊技以前に1BBBに当選し、かつ今回遊技で非当選であるときに用いられ、リール31の停止制御の範囲内において、1BBBに対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるとともに、1BBB以外の役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させないように、リール31の停止時の図柄の組合せを定めたものである。

1BBBの図柄は、1BBAと同様に全リール31ともに「PB≠1」であるので、目押しをしないと「赤7」及び「黒7」を有効ラインに停止させることができない。

【0287】

なお、詳細な説明は割愛するが、1BBと小役又はリプレイが重複当選した遊技、あるいは、前回遊技以前に1BBに当選し、今回遊技で小役又はリプレイに当選した遊技では、以下の停止制御が挙げられる。

【0288】

たとえば第1に、当選している1BB及び小役又はリプレイの双方の図柄を有効ラインに停止させることを優先し、双方の図柄を有効ラインに停止させることができないときは、当選している小役又はリプレイの図柄を有効ラインに停止させることを優先する停止制御が挙げられる。なお、1BB及び小役又はリプレイの双方の図柄を有効ラインに停止させる停止制御は、第二停止までであり、第三停止時には、1BB、又は小役若しくはリプレイを入賞させるように制御し、複数の役が重複入賞することはない。

また第2に、当選している1BB及び小役又はリプレイの双方の図柄を有効ラインに停止させることを優先し、双方の図柄を有効ラインに停止させることができないときは、当選している1BBの図柄を有効ラインに停止させることを優先する（上記とは逆の）停止制御が挙げられる。

【0289】

さらにまた第3に、当選している小役又はリプレイの図柄を有効ラインに停止させるこ

10

20

30

40

50

とを優先するものの、当選している小役又はリプレイの図柄を有効ラインに停止させる際に、併せて、当選している1BBの図柄を同時に有効ラインに停止可能であるときは、その位置で停止させる停止制御が挙げられる。

【0290】

なお、1BB（「PB≠1」）と、「PB=1」の小役又はリプレイとが重複当選したとき（同時に当選しているとき）は、当選した1BBの図柄と、小役又はリプレイの図柄との双方を有効ラインに停止させる制御を行う必要はなく、「PB=1」の小役又はリプレイの図柄のみを有効ラインに停止させるように制御することも可能である。したがって、小役E1及びE2は、「PB=1」であるので、本実施形態の1BBA及び小役E1の重複当選時や、1BBB及び小役E2重複当選時は、それぞれ小役E1又はE2のみを入賞させる停止制御を実行することも可能である。

10

【0291】

説明を図1に戻す。

入賞判定手段66は、リール31の停止時に、有効ラインに停止したリール31の図柄の組合せが、いずれかの役に対応する図柄の組合せと一致するか否か（いずれかの役が入賞したか否か）を判断するものである。入賞判定手段66は、たとえばモータ32の停止時の角度やステップ数等を検知することにより、有効ライン上の図柄を判断する。

【0292】

払出し手段67は、入賞判定手段66により、リール31の停止時に有効ラインに停止した図柄の組合せがいずれかの役に対応する図柄の組合せと一致すると判断され、その役の入賞となったときに、その入賞役に応じて所定枚数のメダルを遊技者に対して払い出すか、又はクレジットの加算等の処理を行うものである。また、リプレイの入賞時には、メダルを払い出すことなく、今回遊技で投入されたメダル枚数を自動投入するように制御する。

20

【0293】

RT制御手段68は、毎遊技、全リール31の停止時に、RTの移行条件を満たすか否かを判断し、RTの移行条件を満たすと判断したときは、RTの移行を行うように制御するものである。

図22は、本実施形態におけるRT移行図を示す図である。本実施形態のRTは、上述したように、非RT、RT1～RT4、1BBA作動（1BBA遊技）、1BBB作動（1BBB遊技）を備える。そして、図17及び図18で示したように、RTごとに、抽選される条件装置の種類（数）やその当選確率が異なっている。

30

【0294】

本実施形態において、RTの移行タイミングは、図柄の組合せの停止表示時又はRT移行役の入賞時、すなわち全停時（すべてのリール31の停止時）に設定されている。したがって、たとえばRT1中に、全リール31の停止時にパターン図柄が停止したときは、当該全停時にRTがRT1からRT2に移行する。なお、非RT、RT1～RT3からRT4への移行は、1BBの当選に基づいて行うようにしてもよく、あるいは、1BBに当選した遊技において1BBが入賞しなかったことに基づいて行うようにしてもよい。本実施形態では、1BBに当選した遊技において1BBが入賞しなかったことに基づいてRT4に移行する。

40

【0295】

非内部中遊技は、非RT、RT1、RT2、RT3に相当する。また、内部中遊技は、RT4に相当する。

また、有利区間中は、スロットマシン10側の制御として基本的にRT3に滞在させるように制御するが、遊技者のストップスイッチ42の押し順ミス等が発生したときは、RT2に滞在する場合もある。1回の指示機能作動遊技（小役C群、リプレイB群、リプレイC群に当選した遊技を除く）のみで終了する有利区間の場合は、RT3に滞在させなくてもよい。すなわち、RT2において、1回の指示機能作動遊技（小役C群、リプレイB群、リプレイC群に当選した遊技を除く）を行い、有利区間を終了してもよい。もちろん

50

、基本的にR T 3に滞在させるようにしてもよい。

【0296】

非R T、R T 1～R T 3の非内部中遊技では、役物条件装置の抽選が行われる。そして、これらのR Tにおいて1 B Bに当選し、1 B Bが入賞しなかったときは、R T制御手段68は、R Tの移行条件を満たすと判断し、内部中遊技に相当するR T 4に移行する。

また、1 B Bに当選した遊技で1 B Bが入賞したときは、今回遊技の全停時に1 B B A又は1 B B Bの作動を開始するため、この場合にはR T 4（内部中遊技）を経由しない。

【0297】

R T 4は、当選した1 B Bが入賞するまで継続される。R T制御手段68は、R T 4において1 B B A又は1 B B Bが入賞したと判断したときは、R Tの移行条件を満たすと判断し、それぞれ1 B B A作動（1 B B A遊技）又は1 B B B作動（1 B B B遊技）に移行する。

1 B B A作動中になると、1 B B Aの作動終了条件を満たすまで継続される。本実施形態では、1 B B Aの作動終了条件は、払出し枚数が150枚を超えたことに設定されている。

【0298】

R T制御手段68は、毎遊技、1 B B A作動中には、150枚を超えるメダルの払出しがあったか否かを判断し、150枚を超えるメダルの払出しがあったと判断したときは、1 B B A作動の終了条件を満たすと判断し、次回遊技から、非R Tに移行するように制御する。

【0299】

1 B B B作動についても上記と同様である。1 B B B作動中に移行すると、1 B B Bの作動終了条件を満たすまで継続される。本実施形態では、1 B B B作動の終了条件は、200枚を超えるメダルの払出しに設定されている。

R T制御手段68は、毎遊技、200枚を超えるメダルの払出しがあったか否かを判断し、200枚を超えるメダルの払出しがあったと判断したときは、1 B B Bの作動終了条件を満たすと判断し、次回遊技から、R T 1に移行するように制御する。

【0300】

なお、1 B B作動中の150枚や200枚のカウントには、リプレイは含まれない。図17に示すように、1 B B作動中は、リプレイDに当選する場合があるが、リプレイの入賞時における自動ベットは、払出し枚数にはカウントしない。このため、リプレイDに当選するほど、1 B B作動中の遊技回数は増加する。特に本実施形態では、図17に示すように、1 B B A作動中のリプレイDの当選確率は、1 B B B作動中の10倍に設定されているので、1 B B A作動中の遊技回数の期待値は、1 B B B作動中の遊技回数の期待値よりも多くなる。

【0301】

1 B B A及び1 B B Bの作動中は、上述したように、R Bの連続作動となる。R Bは、2回の役の入賞又は2遊技のいずれかを満たすときに終了し、その終了後、1 B B作動の終了条件を満たさないことを条件に、再度、R Bを作動させる。

また、図18に示すように、1 B B A作動中における小役E2の当選確率は、設定1よりも設定6の方が高く設定されている。小役E2に当選し、小役36又は38が入賞したときの払出し枚数は、2枚である。これにより、設定6の方が、設定1よりも、1 B B A作動中に終了条件（150枚を超えること）に到達するまでの遊技回数が多くなる。よって、有利区間中の1 B B A作動中は、設定6の方が設定1よりもリプレイDに当選する期待値が高くなるので、有利区間が上乘せされる確率が高くなる。この点についての詳細は、後述する有利区間の制御において説明する。

【0302】

R W M 53の初期化時は、非R Tから遊技を開始する。ただし、これに限らず、R W M 53を初期化した場合であっても、R Tを維持するようにしてもよい。ここで、たとえば1 B Bの当選を持ち越しているときにR W M 53を初期化したときは、1 B Bの当選につ

10

20

30

40

50

いても維持される（持ち越される）。

【0303】

R T制御手段68は、非R Tでは、パターン図柄が表示されるまで非R Tを継続する。非R Tでは、小役B群が抽選され、小役B群のいずれかに当選し、当選小役を取りこぼすと、パターン図柄が表示される。R T制御手段68は、非R Tにおいてパターン図柄が表示されたときは、R Tの移行条件を満たすと判断し、次回遊技からR T2に移行する。

R T1では、非R Tと同様に、パターン図柄が表示されるまでR T1を維持する。そして、R T1においてパターン図柄が表示されると、R T2に移行する。

【0304】

R T2は、通常区間では最も滞在率が高くなるR Tである。R T2では、リプレイB群に当選し、リプレイ02が入賞したときは、R Tの移行条件を満たすと判断し、次回遊技からR T3に移行する。

一方、R T3では、パターン図柄が表示されるか、又はリプレイC群に当選し、リプレイ03が入賞するまで継続される。R T3において、パターン図柄が表示されたとき又はリプレイ03が入賞したときは、R Tの移行条件を満たすと判断し、次回遊技からR T2に移行する。

【0305】

以上のようにして、通常区間（かつ非内部中）では、おおかたが、R T2とR T3との間を行き来するが、確率上は、R T2の滞在率が最も高くなる。R T2やR T3（非R T及びR T1も含む）において1BBに当選したときは、次回遊技から、R T4（内部中）に移行することは、上述した通りである。

【0306】

また、通常区間中に、有利区間に移行することに決定した場合において、有利区間に移行することに決定した遊技がR T3であるときは、R T3を維持するため、リプレイC群の当選時に指示機能を作動させ、リプレイ01を入賞させるための正解押し順を表示する。これにより、R T2への転落を防止する。また、小役B群当選時には、指示機能を作動させることで、小役01を入賞させるための正解押し順を表示する。同様に、小役C群当選時には、指示機能を作動させることにより、小役02を入賞させるための正解押し順を表示する。

【0307】

一方、有利区間に移行することに決定した遊技がR T2であるときは、上記のような指示機能を作動させつつ、リプレイB群当選時に、指示機能を作動させることにより、リプレイ02を入賞させる正解押し順を表示し、R T3に移行するように制御する。

また、非R T又はR T1であるときに有利区間に移行することに決定したときは、非R TやR T1中であっても有利区間には移行するが、パターン図柄が表示されるまでは、指示機能を作動可能な遊技（たとえば小役B群当選時）において指示機能を作動させず、パターン図柄が表示されるまで待つ。そして、非R TやR T1においてパターン図柄が表示され、R T2に移行したときは、上述と同様に指示機能を作動させる。

【0308】

有利区間制御手段69は、通常区間から有利区間への移行（待機区間を含む）、有利区間を終了するか否かの判断、有利区間中の上乗せ、指示機能の作動制御等を実行する手段である。

まず、有利区間制御手段69は、通常区間かつ非内部中遊技では、有利区間に移行するか否かを決定する。

また、有利区間制御手段69は、有利区間かつ非内部中遊技では、有利区間の遊技回数を上乗せするか否かを決定する。

【0309】

通常区間中に有利区間に移行するか否かは、本実施形態では、図17に示したように、役抽選手段61による抽選において、特定の条件装置に当選したときは、同時に、有利区間に移行することに決定する。また、有利区間に移行することに決定する場合は、非内部

10

20

30

40

50

中であることに限られ、内部中に通常区間から有利区間に移行することに決定することはない。

【0310】

また、上述したように、役抽選結果（当選した条件装置）に応じて有利区間への移行を決定する場合、設定差を有する条件装置の当選を条件にすることはできない。

そこで、本実施形態では、図17で示したように、設定共通の条件装置の当選時を条件として、通常区間から有利区間に移行する場合がある。

【0311】

図17に示すように、たとえば1BBAの単独当選時には、有利区間に移行することに決定する場合と、移行することに決定しない場合とを有する。1BBAの単独当選に割り当てられている置数「30」のうち、置数「20」の範囲に含まれる乱数値を抽出したときは、有利区間に移行することに決定し、置数「10」の範囲に含まれる乱数値を抽出したときは、有利区間に移行しないことに決定する。「1BBA+小役D」、「1BBA+小役E1」、小役E1の単独当選についても上記と同様である。

10

【0312】

また、有利区間中に図17で示した条件装置の当選となったときは、いずれも、有利区間を上乗せする。なお、これらの条件装置に当選したときに、一律に有利区間を上乗せするのではなく、上乗せ抽選を行うようにしたり、あるいは、上乗せ抽選を行うか否かを抽選したりすることも可能であるが、本実施形態では、説明の簡素化のため、有利区間の上乗せを一律に行うようにする。

20

【0313】

通常区間において有利区間に移行することに決定したときは、予め定めた遊技回数の有利区間を設定してもよく、あるいは、有利区間の遊技回数を抽選等で決定してもよい。あるいは、遊技回数で有利区間の終了条件を定めるのではなく、遊技回数以外の終了条件（たとえば、払出し枚数、差枚数、小役B群の当選回数、指示機能の作動回数等）を定めてもよい。本実施形態では、通常区間において図17に示す条件装置に当選したときは、それぞれ下記のように終了条件が設定された有利区間に移行する。

具体的には、たとえば以下のように定めることが挙げられる。

1BBA単独当選時（置数「20」）：初期値が1BB遊技の終了後からカウントして100遊技の有利区間に移行

30

1BBA+小役D重複当選時（置数「5」）：初期値が1BB遊技の終了後からカウントして250遊技の有利区間に移行

1BBA+小役E1重複当選時（置数「20」）：初期値が1BB遊技の終了後からカウントして200遊技の有利区間に移行

小役D単独当選時（置数「50」）：初期値が150遊技の有利区間

小役E1単独当選時（置数「250」）：初期値が100遊技の有利区間、又は1回の小役B群当選時の指示機能の作動で終了する有利区間のいずれか（いずれにするかを抽選で決定してもよい。あるいは、置数「250」のうち、置数「120」の範囲に含まれる乱数値を抽出したときは、初期値が100遊技の有利区間とし、置数「130」の範囲に含まれる乱数値を抽出したときは、1回の小役B群当選時の指示機能の作動で終了する有利区間としてもよい）

40

【0314】

なお、小役Dの当選確率は、小役E1の当選確率よりも低いため、小役Dに当選したときのプレミア感を出すために、小役D当選時における有利区間の遊技回数を、小役E1当選時よりも多く設定している。小役E1当選時における有利区間の遊技回数を、小役D当選時よりも多く設定してもよい。

また、有利区間中に図17に示す条件装置に当選したときについても、たとえば、1BBA単独当選時は、有利区間の遊技回数を「30」上乗せ、小役E1単独当選時（置数「250」）は遊技回数を「50」上乗せ、小役E1単独当選時（置数「750」）は遊技回数を「20」上乗せ、・・・等のように定める。

50

【0315】

さらにまた、図17に示すように、通常区間では、小役E1単独当選時には、「1/4」の確率（全置数「1000」中、「250」）で有利区間に移行することに決定する。

一方、図18に示すように、小役E2の単独当選確率は、設定6の方が設定1よりも高く設定されている。

【0316】

したがって、高設定ほど中段チェリーの出現割合は高くなるが、中段チェリー出現時に有利区間に移行することに決定される確率は、設定1の方が設定6よりも高くなる。

すなわち、有利区間に移行することに決定する確率には設定差がないにもかかわらず、遊技者には、設定差があるような印象を与えることができる。

なお、本実施形態とは逆に、図18における小役E2の単独当選確率について、設定1の方を設定6よりも高くしてもよい。

このようにすれば、低設定ほど、中段チェリーの出現確率は高くなるが、中段チェリー出現時の有利区間に移行することに決定される確率は低くなる。

また、有利区間中は、小役E1単独当選時には、常に有利区間の上乗せとなる。これに対し、有利区間中の小役E2単独当選時には、有利区間が上乗せされることはない。よって、高設定ほど中段チェリーの出現割合は高くなるが、中段チェリー出現時に有利区間が上乗せされる確率は、設定1の方が設定6よりも高くなる。そのため、有利区間の上乗せが行われる確率には設定差がないにもかかわらず、遊技者には、設定差があるような印象を与えることができる。

【0317】

また、1BBAは、当選置数が設定共通の特別役（1BBA及び小役Dの重複当選時を除く）であり、1BBBは、当選置数に設定差を有する特別役である。

この場合、有利区間中に設定共通の1BBAに当選し、1BBAの作動中となったときは、1BBAの作動中に有利区間の上乗せが可能となる。これに対し、有利区間中に設定差を有する1BBBに当選し、1BBBの作動中となったときは、1BBBの作動中に有利区間の上乗せを行うことはできないことと定めている。有利区間中に設定差を有する1BBA及び小役Dに重複当選し、1BBAの作動中となったときは、1BBAの作動中に有利区間の上乗せを行うことはできないことと定めている。

【0318】

一方、1BBA作動中において、設定1と設定6とを対比すると、小役Aの当選確率は設定6の方が設定1よりも低く、小役E2の当選確率は、設定6の方が設定1よりも高い。このため、1BBAの作動終了条件は、150枚を超える払出しに設定しているため、設定6の方が設定1よりも1BBA作動中の遊技回数（期待値）が多くなる。

そこで、たとえばプレイD当選時には有利区間の上乗せをするように設定すると、1BBA作動中にプレイDに当選する回数の期待値は、設定6の方が設定1よりも高くなるので、高設定ほど有利区間が上乗せされやすくすることができる。

【0319】

さらに、1BBA作動中において、遊技回数が所定回数に到達したときに、有利区間の上乗せを行うように設定してもよい。

上述したように、1BBA作動中は、設定6の方が設定1よりも1BBA作動中の遊技回数の期待値が多くなる。

上記のように、1BBAの作動終了条件は、150枚を超える払出しがあったことに設定されている。一方、1BBA作動中における1遊技あたりの払出し枚数期待値は、設定1で約「8.664」枚、設定6で約「8.557」枚である。よって、払出し枚数が150枚に到達する遊技回数の期待値は、設定1で約「17.3」、設定6で約「17.5」となる。

そこで、1BBA作動中に、遊技回数がたとえば18遊技目となったときは、無条件で有利区間の上乗せを行うことに決定すれば、設定値が高いほど、有利区間の上乗せが行われやすくなる。ことができる。

さらに、1 B B A 作動中において、一定の遊技回数を経過するごとに有利区間の上乗せを行うように設定してもよい。このようにすることでも、設定値が高いほど、有利区間の上乗せが行われやすくなることができる。

【0320】

一方、1 B B B は、設定差を有する特別役であるので、1 B B B 作動中は、有利区間の上乗せを行うことができない。

また、図 22 で示したように、1 B B A の作動終了後は非 R T に移行し、非 R T に移行したときは、パターン図柄が表示されるまで非 R T に滞在し、パターン図柄が表示されたときは R T 2 に移行する。すなわち、1 B B A の作動終了後は R T 1 を経由しない。

【0321】

これに対し、1 B B B の作動終了後は R T 1 に移行し、パターン図柄が表示されるまで R T 1 に滞在する。R T 1 では、リプレイ E が抽選され、図 17 に示すように、有利区間中の R T 1 であれば、リプレイ E 当選時に、有利区間が上乗せされる。これにより、1 B B B 作動終了後は、1 B B A 作動終了後よりも、有利区間の上乗せ確率が高くなる。そして、リプレイ E 当選時における有利区間の上乗せ遊技回数を適切な値に設定すれば、1 B B A 作動終了後と 1 B B B 作動終了後とのバランスをとることができる。

【0322】

そして、有利区間を維持して R T 1 に移行したときは、パターン図柄が表示されるまでは、指示機能を作動可能な遊技（たとえば小役 B 群当選時）において指示機能を作動させず、パターン図柄が表示されるまで待つ。そして、R T 1 においてパターン図柄が表示され、R T 2 に移行したときは、指示機能を作動させる。有利区間を維持して R T 1 に移行したときは、その有利区間中は、小役 B 群当選時に指示機能を作動させることで、小役 O 1 が入賞し、（押し順ミスがない限りは）パターン図柄が表示されることはない。このため、有利区間中に R T 1 に移行したときは、有利区間が終了するまで R T 1 に滞在し続けさせることもできる。有利区間が終了するまでではなく、所定遊技回数までは、小役 B 群当選時に指示機能を作動させ、所定遊技回数後は、パターン図柄が表示されるまでは、指示機能を作動可能な遊技（たとえば小役 B 群当選時）において指示機能を作動させず、パターン図柄が表示されるまで待つようにしてもよい。

【0323】

また、有利区間制御手段 69 は、通常区間から有利区間に移行することに決定したときに、所定のタイミングが到来するまでに、有利区間表示 L E D 77 を点灯するように制御し、有利区間以外（通常区間又は待機区間）であるときは、有利区間表示 L E D 77 を消灯するように制御する。

有利区間制御手段 69 は、第 1 に、有利区間に移行することに決定したときは、有利区間に移行することに決定した遊技の終了後（全リール 31 が停止し、払出しがあるときはメダル払出し後）の次回遊技のメダル投入（ベット）が可能になるまで、及び貯留メダルを有するときは精算スイッチ 46 の操作（精算処理操作）が可能となるまでに、有利区間表示 L E D 77 を点灯するように制御する。

【0324】

また、第 2 に、当選情報を次回遊技以降に持越し可能な 1 B B が含まれる条件装置の当選に基づき有利区間への移行を決定したときは、1 B B に対応する図柄の組合せが停止するまでに、有利区間表示 L E D 77 を点灯するように制御する。

したがって、特別役が含まれる条件装置の当選に基づき有利区間への移行を決定した場合であれば、たとえばその特別役が 1 B B、2 B B、及び R B のように当選情報を次回遊技に持ち越す特別役であるときは、その特別役に対応する図柄の組合せが停止するまでに、有利区間表示 L E D 77 を点灯すればよい（待機区間を設ける場合に限る）。

【0325】

一方、その特別役が S B、C B のように当選した遊技でのみ当選が有効となり、当選情報を次回遊技に持ち越さない特別役であるときは、小役やリプレイのみが含まれる条件装置の当選に基づき有利区間への移行を決定したときと同様に、次回遊技のメダル投入（ベ

10

20

30

40

50

ット)が可能になるまで、及び精算スイッチ46の操作が可能となるまでに、有利区間表示LED77を点灯する必要がある。

【0326】

図23は、有利区間表示LED77を点灯させるタイミングとして、タイミング1及びタイミング2を示す図である。

本実施形態では、有利区間に移行することに決定したときに、有利区間表示LED77の点灯タイミングとして、第1に、「有利区間に移行することに決定したときから、今回遊技の終了後(全リール31が停止し、払出しがあるときはメダル払出し後)の次回遊技のメダルが投入(ベット)可能となり、精算スイッチ46の操作が可能となるまで(以下、このタイミングを「所定のタイミング」と称する。)」に、有利区間表示LED77を点灯させる。そして、次回遊技のスタートスイッチ41が操作されたときに、有利区間が開始する。すなわち、本実施形態では、原則として、有利区間が開始する前までには、有利区間表示LED77を点灯させるようにしている。これにより、有利区間に移行することに決定した後、遊技者がそれを知らずに遊技を止めてしまうことを防止することができる。

10

【0327】

図23において、タイミング1は、この場合の例を示している。この例では、小役E1に(単独)当選し、小役E1の当選に基づいて有利区間に移行することに決定したときは、所定のタイミングまでに、有利区間表示LED77を点灯させる。この例のように、当選情報を次回遊技以降に持ち越し可能な1BBが含まれない条件装置の当選に基づいて有利区間に移行することに決定したときは、常に適用される。

20

【0328】

また、第2に、当選情報を次回遊技以降に持ち越し可能な1BBが含まれる条件装置の当選に基づいて有利区間に移行することに決定したときは、1BBに対応する図柄の組合せが表示されるまでに、有利区間表示LED77を点灯させる。そして、1BBに対応する図柄の組合せが表示された遊技の次回遊技のスタートスイッチ41が操作されたときに、有利区間が開始する。本実施形態では、有利区間が開始する前までには、有利区間表示LED77を点灯させるようにしている。

図23において、タイミング2は、この場合の例を示している。この例では、1BBA及び小役E1に重複当選し、この重複当選に基づいて有利区間に移行することに決定したときは、1BBAに対応する図柄の組合せが表示されたときまでに、有利区間表示LED77を点灯させる。したがって、1BBAに対応する図柄の組合せが表示された瞬間までであれば、その前、たとえばタイミング1のような点灯タイミングであっても差し支えない(待機区間を設けない場合などである)。

30

【0329】

したがって、当選情報を次回遊技以降に持ち越し可能な特別役が含まれる条件装置の当選に基づいて有利区間に移行することに決定したときは、一律に、当該特別役に対応する図柄の組合せが表示されたときに、有利区間表示LED77を点灯させるように定めてもよい。あるいは、当該特別役が含まれる条件装置の当選に基づく有利区間への移行であっても、一律に、当該特別役が含まれない条件装置の当選に基づいて有利区間に移行することに決定したときと同様に、所定のタイミングまでに有利区間表示LED77を点灯させてもよい。

40

【0330】

あるいは、当選情報を次回遊技以降に持ち越し可能な特別役が含まれる条件装置の当選に基づき有利区間に移行することに決定したときは、点灯タイミングを抽選等で決定してもよい。

また、当選情報を次回遊技以降に持ち越し可能な特別役が含まれる条件装置の当選に基づいて有利区間に移行することに決定したときは、図23で示したタイミング1及びタイミング2以外、たとえば、当該特別役に当選した遊技の次回遊技において、スタートスイッチ41を操作したとき、少なくとも一部のリール31の回転中、又は第3ストップスイッ

50

チ４２操作時（当該役の入賞の有無を問わない）等であってもよい。

【０３３１】

その場合、その遊技の次回遊技のスタートスイッチ４１が操作されたときに、有利区間が開始することとなる（当該特別役に当選した遊技の次回遊技で待機区間が終了することとなる）。他にも、当該特別役に当選した遊技の次回遊技以降であって、当該特別役を入賞させることが可能となった遊技において、スタートスイッチ４１を操作したとき、少なくとも一部のリール３１の回転中、又は第３ストップスイッチ４２操作時（当該役の入賞の有無を問わない）等であってもよい。その場合、その遊技の次回遊技のスタートスイッチ４１が操作されたときに、有利区間が開始することとなる（当該特別役を入賞させることが可能となった遊技で待機区間が終了することとなる）。

10

【０３３２】

ここで、たとえば小役Ｅ１の当選時は、小役３６中、５９番の「赤７」－「チェリー」－「赤７」（図９）が停止可能となる。そして、１ＢＢＡ当選時の遊技において挟み打ちを行った結果、「赤７」－「回転中」－「赤７」が停止したと仮定する。次に、遊技者が、中リール３１の停止時に「チェリー」を狙ったが、「チェリー」が有効ラインに停止しなかった（蹴飛ばし制御された）ときは、当該遊技では小役Ｅ１は当選していないことがわかる。そして、この場合に、所定のタイミングまでに有利区間表示ＬＥＤ７７を点灯させてしまうと、１ＢＢＡの単独当選であることが遊技者にわかってしまい、１ＢＢＡ当選時の遊技の次回遊技で、１ＢＢＡの図柄の組合せを目押しすることが可能となってしまう。すなわち、有利区間表示ＬＥＤ７７の点灯が、１ＢＢＡの当選報知として機能してしまうことになる。ハズレ時（非当選時）に有利区間に移行することに決定されることがないためである。従来から１ＢＢに当選したときなどは、連続演出（１ＢＢに当選したか否かを煽る演出）を行った後、１ＢＢの当選報知を行う傾向にあるが、所定のタイミングまでに有利区間表示ＬＥＤ７７を点灯させてしまうと、そのような連続演出が無駄になってしまう。

20

そこで、当選情報を次回遊技以降に持越し可能な１ＢＢが含まれる条件装置の当選に基づき有利区間に移行することに決定したときは、当選した１ＢＢが入賞するまで、有利区間表示ＬＥＤ７７を点灯させない場合を有するようにした。

【０３３３】

一方、「１ＢＢＡ＋小役Ｅ１」の当選に基づき有利区間に移行することに決定した場合において、当該遊技で小役Ｅ１の入賞を優先すると、当該遊技では１ＢＢＡは入賞しない。

30

これに対し、小役Ｅ１の単独当選に基づき有利区間に移行することに決定したときは、所定のタイミングまでに有利区間表示ＬＥＤ７７を点灯させる必要がある（待機区間を設けることができないからである）。

よって、「１ＢＢＡ＋小役Ｅ１」の当選に基づき有利区間に移行することに決定した場合は、一律、当選した１ＢＢＡが入賞するまで、有利区間表示ＬＥＤ７７を点灯させないようにしていると、小役Ｅ１の入賞時に、所定のタイミングまでに有利区間表示ＬＥＤ７７が点灯することで、遊技者は、１ＢＢＡが重複当選していないことを知ってしまう。

【０３３４】

40

そこで、「１ＢＢＡ＋小役Ｅ１」の当選に基づき有利区間に移行することに決定したときは、所定のタイミングまでに有利区間表示ＬＥＤ７７を点灯させる場合（図２３で示したタイミング１）と、所定のタイミングを経過しても有利区間表示ＬＥＤ７７を点灯させない場合（図２３で示したタイミング２）とを設けるようにした。いずれを採用するかは、たとえば「１ＢＢＡ＋小役Ｅ１」の当選時の置数によって振り分けたり、「１ＢＢＡ＋小役Ｅ１」の当選時（有利区間に移行することに決定した場合に限る）に有利区間表示ＬＥＤ７７をすぐに点灯させるか否か（待機区間を設けるか否か）の抽選（２段階抽選）を行うことが挙げられる。これにより、所定のタイミングまでに有利区間表示ＬＥＤ７７が点灯したとしても、１ＢＢＡが重複当選していないことにはならず、引き続き遊技者の期待感を煽ることができる。

50

【0335】

また、本実施形態では、小役E1は、「PB=1」に設定されているので、「1BBA+小役E1」当選時、及び小役E1単独当選時のいずれであっても、常に、当該遊技で小役E1（小役36又は38）が入賞する。

しかし、小役E1の条件装置に含まれる小役を「PB≠1」に設定することも可能である。そして、小役E1の条件装置に含まれる小役を「PB≠1」に設定したときに、「1BBA+小役E1」の当選時に有利区間に移行することに決定した場合において、小役E1の入賞時には所定のタイミングまでに有利区間表示LED77を点灯させるが、小役E1の非入賞時には所定のタイミングを経過しても有利区間表示LED77を点灯させない、という制御も可能となる。

10

【0336】

ただし、上記に限らず、当選情報を次回遊技以降に持越し可能な特別役が含まれる条件装置の当選に基づき有利区間に移行することに決定したときは、所定のタイミングまでに常に有利区間表示LED77を点灯させてもよく（常に図23で示したタイミング1）、あるいは、所定のタイミングを経過した後であっても常に有利区間表示LED77を点灯させないようにしてもよい（常に図23で示したタイミング2）。

【0337】

また、小役Dの単独当選時、及び小役E1の単独当選時に有利区間に移行することに決定したときは、所定のタイミングまでに有利区間表示LED77を点灯させる必要がある（待機区間を設けることができない）ので、いわゆる即告知となってしまう、遊技者の期待を煽ることができない。

20

そこで、上述したように、小役E1の単独当選時には、所定遊技回数を消化するまで継続する有利区間と、1回の小役B群当選時における指示機能の作動で終了する有利区間との2種類を設ける。そして、有利区間表示LED77を点灯した後、最初の小役B群の当選時までの間に、期待度を煽る演出（最終結果として、所定遊技回数を消化するまで継続する有利区間であるか否かを示す連続演出など）を出力すれば、有利区間表示LED77を所定のタイミングまでに点灯させても、その後も遊技者の期待を煽ることが可能となる。有利区間表示LED77が点灯しても、有利区間が所定遊技回数を消化するまで継続するかは、点灯した時点では分からないためである。

【0338】

30

なお、小役E1の単独当選時でも、有利区間へ移行しないときは、そもそも有利区間表示LED77は点灯しないため、連続演出（有利区間へ移行するか否かを煽る演出など）を出力する必要はない。

また、上記の条件装置の当選時には、1回の小役B群の当選（1回の指示機能作動遊技）又は所定の遊技回数、と設定するのではなく、小役B群当選時における指示機能の作動回数を抽選で決定し、たとえば1回から50回の範囲内で決定すること等も可能である。

【0339】

有利区間表示LED77を点灯させるための具体的処理としては、デジット2を表示するためのセグメントデータの8ビット目を「0」から「1」に変更する。デジット2を表示するためのセグメントデータは、RWM53に記憶されているので、そのセグメントデータの変更を行う。たとえば、それまでのセグメントデータと、「10000000」とをOR演算したデータを、新たなデータとしてRWM53に記憶することが挙げられる。これにより、デジット2のセグメントデータ中、セグメントDPに対応する値が「1」となる。

40

【0340】

また、上述したように、本実施形態のデジットは、デジット1～9の合計9個を備えるが、これらのデジットを点灯させる方法としては、以下のように制御することが挙げられる。

メイン制御基板50は、毎遊技繰り返す処理である「（遊技進行）メイン処理」の他に、このメイン処理と並行して、2.235msごとに「割込み処理」を実行する。この割

50

込み処理では、LEDの点灯制御、リール31の駆動制御、外部信号の送信処理等を行う。そして、本実施形態では、デジット1～9に対して、一割込み処理ごとに1個のデジットを点灯させるダイナミック点灯を実行する。たとえば、今回の割込み処理ではデジット1のみを点灯し、次の割込み処理ではデジット2を点灯することである。これを繰り返すことで、9回の割込み処理で1回の割合で1つのデジットを点灯させる。なお、このようなダイナミック点灯に限らず、デジットごとに信号線を接続したスタティック点灯を実行してもよい。

【0341】

したがって、有利区間表示LED77を点灯させるタイミングとなったときに、上記のようにセグメントデータを変更する。その変更後、割込み処理により、デジット2の点灯タイミングが到来したときに、有利区間表示LED77が点灯する。

10

【0342】

また、有利区間制御手段69は、有利区間中において、指示機能を作動させるべき遊技では、後述するサブ制御基板80による正解押し順の報知とは別個に、指示機能を作動させることにより、獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する。たとえば、小役B1に当選したときは、押し順指示番号「A1」に対応する押し順指示情報「=1」を、獲得数表示LED78に表示する。この制御が、本実施形態における「指示機能の作動」に相当するものとなる。

【0343】

有利区間中に指示機能作動遊技となるのは、

20

1) 非RT及びRT1：小役C群当選時（小役B群当選時は、パターン図柄を表示させたいので、指示機能の作動なし。）

2) RT2：リプレイB群当選時、小役B群当選時、及び小役C群当選時

3) RT3：リプレイC群当選時、小役B群当選時、及び小役C群当選時

である。

【0344】

さらに、上述したように、小役Aの当選時は、ダミーとして指示機能を作動させる。小役Aの当選時には、押し順不問で小役01が入賞するので、いずれの押し順を指示しても、遊技者に不利になることはないので、特定の押し順を表示しても遊技の公正を害することにはならない。

30

具体的には、小役Aの当選時は、乱数等を用いた抽選により、押し順指示番号「A1」～「A3」のいずれか1つを選択することが挙げられる。

【0345】

また、有利区間の上限に近づいているときに小役E1に当選したときは、有利区間制御手段69は、押し順指示番号「A3」を選択し、右第一停止の押し順を表示する。これにより、有利区間の上限に近づいているときに中段チェリーが出現してしまうことを防止することができる。

【0346】

なお、本実施形態では、有利区間中において、小役E1の当選時には有利区間を上乗せし、小役E2の当選時には有利区間を上乗せしないので、有利区間中の小役E2の当選時は、常に、中段チェリーが表示されないように右第一停止を表示することが挙げられる。特に、有利区間中の小役E1当選時には常に有利区間を上乗せするので、中段チェリーが表示されたことで、有利区間が上乗せされるといった印象を遊技者に与えることが可能となる。したがって、有利区間を上乗せしない遊技（小役E2当選時）において中段チェリーを表示させたくないときは、右第一停止を表示する。

40

【0347】

また、たとえば有利区間の上限に近づいているとき（有利区間を上乗せできないとき）には、中段チェリーが表示されることをなくすため、小役E1の当選及び小役E2の当選のいずれであっても、指示機能の作動により右第一停止を表示し、中段チェリーを表示しないようにする。

50

【0348】

本実施形態では、有利区間の上限遊技回数は、「1500遊技」に設定している。このため、たとえば有利区間の開始からの遊技回数が「1400遊技」以上となったときに小役E1（及びE2）に当選したときは、指示機能を作動させることで右第一停止を表示する。

なお、上述したように、本発明における「指示機能の作動」とは、遊技者に有利となるストップスイッチ42の操作態様の表示を指すが、本実施形態では、中段チェリーの出現を回避するような押し順の表示も「指示機能の作動」に含めている。もちろん、このようなケースを「指示機能の作動」に含めず、画像表示装置23でのみ押し順の表示を行ってもよい。

10

【0349】

本実施形態では、有利区間に関する遊技回数をカウントするカウンタとして、有利区間カウンタ69a及び上限カウンタ69bを備える（図1参照）。

有利区間カウンタ69aは、有利区間に移行することに決定したときに、その時点で決定された遊技回数（たとえば「100」）の初期値をセットする。そして、1遊技消化するごとにカウント値をデクリメントし、「0」になったときは、有利区間を終了する。なお、デクリメントは、有利区間に移行した遊技から行うものもあれば、1BB遊技の終了後から行うものもある。また、有利区間カウンタ69aは、有利区間に移行することに決定したときに、その時点で決定された遊技回数（たとえば「100」）の初期値をセットしなくてもよく、1BB遊技の終了後に初期値をセットするものでもよい。

20

さらに、有利区間中に有利区間が上乗せされたときは、有利区間カウンタ69aの現在のカウンタ値に、上乗せ値に対応する値を加算する。

【0350】

たとえば、有利区間カウンタ69aのカウント値が「55」であったときに有利区間を上乗せすることに決定され、その上乗せ遊技回数が「30」であったときは、カウント値を「55」から「85」に更新する。そして、1遊技消化するごとに、「84」、「83」・・・と、1遊技ずつデクリメントしていく。

【0351】

また、1BBA作動中（1BBA及び小役Dの重複当選に基づくものを除く）となったときは、有利区間カウンタ69aによるカウントを継続するが、1BBB作動中となったときは、有利区間カウンタ69aによるカウントを中断する。このように設定したのは、本実施形態では、1BBA作動中（1BBA及び小役Dの重複当選に基づくものを除く）は有利区間の上乗せを実行可能とするが、1BBB作動中は有利区間の上乗せを実行しないので、双方のバランスをとるために（有利区間中の1BBB作動中が1BBBA作動中よりも極端に遊技者に不利益とならないように）上記のように設定している。ただし、これに限らず、1BBA及び1BBBのいずれの作動中であっても有利区間カウンタ69aによるカウントを継続してもよく、あるいは、1BBA及び1BBBのいずれの作動中であっても、有利区間カウンタ69aによるカウントを中断してもよい。

30

【0352】

一方、有利区間中に1BBA又は1BBBに当選した後、それぞれ1BBA又は1BBBが入賞するまでの間（内部中）については、有利区間カウンタ69aによるカウントを継続する。なお、1BBに当選したとき、又は1BBに当選したことが報知されたときは、その時点で有利区間カウンタ69aによるカウントを中断してもよい。1BBに当選したときに、有利区間カウンタ69aによるカウントを中断する場合であっても、画像表示装置23で表示している有利区間の残り遊技回数は、1BBに当選したことが報知されるまでは、1遊技ずつデクリメントしていくようにしてもよい。

40

【0353】

なお、通常区間において1BBが含まれる条件装置に当選（1BBA及び小役E1の重複当選など）し、この条件装置の当選に基づいて有利区間に移行する場合がある。この場合には、次回遊技から待機区間が開始され（待機区間が設けられている場合に限る）、か

50

つ1 B B内部中となる。

これに対し、有利区間中に1 B Bが含まれる条件装置に当選したときは、有利区間中、かつ1 B B内部中となり、有利区間中の1 B B内部中は、有利区間の上乗せを行わない。

【0354】

よって、通常区間において1 B Bが含まれる条件装置に当選し、かつ待機区間に移行したことにより、有利区間に未だ移行していないときは、長めの煽り演出（1 B Bに当選しているか否かを報知する演出であって、たとえば複数回の遊技にわたる連続演出）を出力しても、さほど遊技者に不利とはいえないと考えられる。待機区間中は、有利区間中ではないため、有利区間カウンタ69aによるカウント（デクリメント）や、後述する上限カウンタ69bのカウント（デクリメント）が行われないためである。

10

これに対し、有利区間中に1 B Bが含まれる条件装置に当選し、内部中となったときは、内部中になった後も、有利区間カウンタ69aによるカウント（デクリメント）や、後述する上限カウンタ69bのカウント（デクリメント）が行われる。なお、この場合には、有利区間の上乗せができないので、必要以上に長い煽り演出を行うことなく、1 B Bの当選を早期に報知することが好ましい。

具体的には、たとえば前者の煽り演出の平均遊技回数を4遊技とし、後者の煽り演出の平均遊技回数を2遊技とすること等が挙げられる。

【0355】

これに対し、小役E1に単独当選し、1回の小役B群当選時に指示機能を作動させる有利区間に移行することに決定したときは、本実施形態では、有利区間カウンタ69aには

20

【0356】

なお、小役B群当選時における指示機能の作動回数を有利区間の終了条件として予め持たせるときは、小役B群当選時の遊技回数をカウントするカウンタ（デクリメントカウンタ）を設け、このカウンタに「1」をセットしてもよい。そして、1回、小役B群当選時に指示機能を作動させると、カウント値が「0」となり、有利区間の終了条件を満たしたと判断すればよい。

30

【0357】

なお、有利区間フラグのようなものを設け、有利区間中は「オン」にしておくことで、今回遊技が有利区間であるか否かを判別することができる。

ただし、本実施形態では、デジット2のセグメントデータ中、8ビット目が有利区間フラグの役割を果たす。上記のように今回遊技で有利区間の終了条件を満たすと判断したときや、有利区間カウンタ69aのカウント値が「0」となったときは、デジット2のセグメントデータ中、8ビット目を「0」にする処理を実行する。

【0358】

なお、小役E1に単独当選し、有利区間に移行することに決定したときは、遊技回数固定の有利区間に移行するか、又は1回の小役B群当選時での指示機能の作動で終了してしまう有利区間（いわゆるフェイク的な有利区間）に移行するかの抽選を行う。ここで、前者と後者とで、確率をどのように割り振るかは任意である。

40

【0359】

そして、たとえば小役E1に単独当選し、有利区間に移行することに決定したときは、所定のタイミングまでに有利区間表示LED77を点灯させ、いずれの有利区間に移行したかを煽る演出を出力する（小役B群に当選するまで継続させてもよい）。次に、小役B群に当選すると、当該遊技で指示機能を作動させた後、1回の指示機能の作動で終了する有利区間であったときは、今回遊技をもって有利区間を終了する（有利区間表示LED77を消灯する）。これに対し、所定遊技回数の有利区間に移行しているときは、次回遊技以降も有利区間を継続する（有利区間表示LED77の点灯を維持する）。

50

なお、上記の例では、有利区間の開始から所定遊技回数になる前に、小役B群に当選することを想定している。

【0360】

また、上限カウンタ69bは、有利区間を開始したときは、常にカウントを開始し（有利区間に移行することが決定されたとき、又は有利区間の開始時に「1500」をセットし）、その後、有利区間を終了するまでは、いかなる場合であってもカウントを中断せず、1遊技ごとに、カウント値を「1」ずつデクリメントする。また、たとえば、1BB作動中であってもカウントを継続する。この点が、有利区間カウンタ69aとは異なる。なお、有利区間カウンタ69aや上限カウンタ69bは、1遊技ごとに「0」からカウント値を「1」ずつインクリメントするものであってもよい。

10

【0361】

そして、有利区間制御手段69は、上限カウンタ69bの値が「0」となったときは、有利区間カウンタ69aのカウント値が「0」を超える値であっても、今回遊技で有利区間を（強制）終了し（有利区間カウンタ69aのカウント値を「0」に更新する）、有利区間表示LED77を消灯する（デジット2のセグメントデータ中、8ビット目を「0」に更新する）。このように、上限カウンタ69bのカウント値は、有利区間において最優先され、上限カウンタ69bのカウント値が「0」となったときは、仮に1BB作動中であっても有利区間を終了する。

【0362】

また、有利区間中は、払出し枚数が9枚（規定数3枚での最大払出し数）となる指示機能作動遊技を少なくとも1回実行する必要がある。したがって、有利区間では、少なくとも1回、小役B群の当選時に指示機能作動遊技を実行する必要があるが、上限カウンタ69bの値が「0」となったときは、1度も小役B群の当選時に指示機能作動遊技を実行していなかったとしても、又は1度も小役B群に当選していなかったとしても、今回遊技で有利区間を（強制）終了し、有利区間表示LED77を消灯する。

20

また、有利区間カウンタ69aや上限カウンタ69bの値を参照して、画像表示装置23において、残り遊技回数又は消化遊技回数等を画像表示してもよい。

【0363】

図1において、外部信号送信手段70は、外部集中端子板100に、外部信号を送信する。この外部信号は、有利区間の開始、有利区間の終了、1BB作動開始、1BB作動終了を示す信号等である。

30

メイン制御基板50は、毎遊技、遊技終了チェック処理を実行し、この遊技終了チェック処理時に、外部信号制御番号を更新する。

「外部信号制御番号」とは、本実施形態では、有利区間の開始、有利区間の終了、1BB作動開始、1BB作動終了に応じて異なる値をとる番号である。

【0364】

また、スタートスイッチ41の操作時に、外部信号制御番号に対応する値となるように外部信号フラグを更新する。そして、外部信号フラグの更新後、出力ポート52から、外部信号送信手段70は、外部信号フラグに対応する外部信号を送信する。この外部信号は、外部集中端子板100に入力されると、ホールコンピュータ200に送信される。そして、その外部信号は、たとえばデータカウンタに出力される。

40

【0365】

制御コマンド送信手段71は、サブ制御基板80に対し、サブ制御基板80で出力する演出に必要な情報（制御コマンド）を送信する。

制御コマンドは、たとえば、第1制御コマンドと第2制御コマンドとからなる。第1制御コマンド及び第2制御コマンドは、いずれも、たとえば8ビットの1バイトデータである。そして、1つの制御コマンドは、第1制御コマンドと第2制御コマンドとを対にしたものである。さらに、第1制御コマンドは、制御コマンドの種別を示すデータであり、第2制御コマンドは、パラメータ（変数）を示すデータである。

【0366】

50

たとえば、R Tを示す制御コマンドである場合、第1制御コマンドは、本実施形態では「33(H)」(00110011(B))となる。また、R Tのパラメータは、たとえばR T1であるときは、本実施形態では「00000001(B)」となる。よって、これらを結合した2バイトデータ、「00110011/00000001」(「/」は、第1制御コマンドと第2制御コマンドとの間を示すものであり、実際にはない。)がR Tの制御コマンドとして、メイン制御基板50からサブ制御基板80に送信される。

押し順指示番号(有利区間中のみ)、演出グループ番号、役物条件装置番号についても、上記R Tと同様に、第1制御コマンドは、種別データであり、第2制御コマンドは、いずれも、RWM53に記憶されているデータである。

【0367】

10

なお、制御コマンド送信手段71は、入賞及びリプレイ条件装置番号についてはサブ制御基板80に送信しない。たとえば押し順ベル当選時には、不正行為により、入賞及びリプレイ条件装置番号に基づいて正解押し順を知られてしまうおそれがあるためである。これに対し、役物条件装置番号については、上記のような不正行為のおそれがない。したがって、たとえば1BB Aに当選しているときは、役物条件装置番号「1」をサブ制御基板80に送信する。

【0368】

また、有利区間中であって、正解押し順を有する条件装置に当選したときは、正解押し順に対応する押し順指示番号が取得され、RWM53に記憶される。これに対し、有利区間中であって正解押し順を有さない条件装置の当選時は、押し順指示番号の取得やRWM53への記憶は行われない。ここで、毎遊技の開始時に、RWM53の押し順指示番号のデータがクリアされるが、クリア後のデータは「A0」となっている。したがって、有利区間中であって正解押し順を有する条件装置の当選時以外は、RWM53の押し順指示番号のデータは、「A0」となっている。

20

また、通常区間中や待機区間中は、正解押し順を有する条件装置に当選しても、押し順指示番号の取得やRWM53への記憶は行われない。

【0369】

そして、有利区間中であって正解押し順を有する条件装置の当選時には、制御コマンド送信手段71は、押し順指示番号をサブ制御基板80に送信する。

また、有利区間中であって正解押し順を有する条件装置の当選時以外は、制御コマンド送信手段71は、押し順指示番号として「A0」の情報を送信する。

30

さらにまた、有利区間中でないときは、制御コマンド送信手段71は、押し順指示番号をサブ制御基板80に送信しない。なお、有利区間中でないときは、制御コマンド送信手段71は、一律に、「A0」の押し順指示番号を送信することも考えられるが、本実施形態では、有利区間でないときは、押し順指示番号をサブ制御基板80に送信しないこととしている。

【0370】

図1において、サブ制御基板80のサブCPU85は、演出出力制御手段91を備える。

演出出力制御手段91は、上述したように、メイン制御基板50から送信されてくる制御コマンド、具体的には、R T番号、押し順指示番号、演出グループ番号、役物条件装置番号等の各制御コマンドに基づいて、どのようなタイミングで(スタートスイッチ41の操作時や各ストップスイッチ42の操作時等)、どのような演出を出力するか(ランプ21をどのように点灯、点滅又は消灯させるか、スピーカ22からどのようなサウンドを出力するか、及び画像表示装置23にどのような画像を表示させるか等)等の、具体的な演出内容を抽選によって決定する。

40

【0371】

そして、演出出力制御手段91は、その決定に従い、演出ランプ21、スピーカ22、画像表示装置23の出力を制御する。また、1BB作動中や有利区間中は、獲得枚数、及び遊技回数(残り遊技回数又は消化遊技回数)等を画像表示する。さらに、有利区間中に

50

において、指示機能の作動時は、正解押し順を報知（画像表示）する。たとえば、有利区間中の遊技で小役B 1に当選し、押し順指示番号「A 1」に対応する制御コマンドを受信したときは、正解押し順である「左第一停止」、あるいは「1－〇－〇」等のように、遊技者が正解押し順を容易に知り得る内容を報知する。なお、有利区間中において、「A 0」の押し順指示番号を受信したときは、押し順を報知しない。

【0372】

さらにまた、演出グループ番号の制御コマンドは、実際にどの条件装置に当選したかの情報は含まれないが、大まかな当選情報が含まれているといえる。たとえば、演出グループ番号「5」に対応する制御コマンドを受信したとき、小役A、小役B群、又は小役C群のいずれに当選したかまではサブ制御基板80側で知ることはできない。しかし、小役A、小役B群、又は小役C群のいずれかに当選したかについては知ることができる。よって、「ベル」の図柄を表示したり、「ベル」の対応色である「黄色」で枠ランプを点灯させる等の演出を出力することは可能となる。

【0373】

ここで、小役A当選時には、いずれの押し順でストップスイッチ42が操作されたときであっても、常に小役01が入賞するので、スタートスイッチ41が操作された直後、すなわち最初のストップスイッチが操作される前にベル（黄色）演出を行うことが可能となる。

これに対し、通常区間中において小役B群又は小役C群に当選したときは、小役01の入賞が確定した時点、すなわち第1ストップスイッチ42操作後にベル（黄色）演出を行うことが好ましい。もちろん、第2ストップスイッチ42操作後や第3ストップスイッチ42操作後でもよい。

【0374】

しかし、小役A当選時の演出の出力タイミングと、小役B群又は小役C群当選時の演出の出力タイミングとが相違していると、そのタイミングの相違に基づいて、小役Aに当選したのか、小役B群又は小役C群に当選したのかを判別可能となるので、小役Aの当選回数をカウントすることが可能となり、ひいては、設定値の推測が可能となる。

そこで、通常区間中において小役Aに当選したときは、小役B群又は小役C群当選時における押し順正解時と同一のタイミング、たとえば第1ストップスイッチ42操作直後にベル演出の出力を開始すれば、小役A、小役B群、又は小役C群のいずれに当選したかの判別ができないようにすることができる。特に、本実施形態では、小役A、小役B群、又は小役C群のいずれかに当選したときは、同じ演出グループ番号「5」に対応する制御コマンドが送信されるようにしている。このように、小役A、小役B群、及び小役C群の演出グループ番号を同一（「5」）にし、その演出グループ番号を受信したサブ制御基板80側では、たとえば第1ストップスイッチ42の操作直後のタイミングで演出を出力するように設計しておけば、小役A、小役B群、及び小役C群の演出グループ番号を異なる（「5」～「7」）ようにしていた場合よりも、効率が良い設計（後者の場合は、「5」～「7」のいずれの演出グループ番号を受信したときも、たとえば第1ストップスイッチ42の操作直後のタイミングで演出を出力するように設計しなければならなくなるため、効率が悪い）となる。

【0375】

図24及び図25は、押し順指示番号、演出グループ番号及び役物条件装置番号の制御コマンドを送信するタイミングと、獲得数表示LED78による押し順指示情報の表示（指示機能の作動（メイン側での表示））、画像表示装置23による正解押し順の報知（サブ側での報知）を示すタイムチャートである。図24及び図25では、4つの例1～例4を示す。

図24及び図25において、まず、遊技者によりスタートスイッチ41が操作されると、役抽選手段61により条件装置の抽選が行われ、当選した条件装置に対応する演出グループ番号が決定される。また、有利区間中であるときは、当選した条件装置に対応する押し順指示番号が決定される。

【0376】

さらにまた、メイン制御基板50は、押し順指示番号（有利区間中のみ）、演出グループ番号及び役物条件装置番号の制御コマンドをサブ制御基板80に送信する。サブ制御基板80は、有利区間中である場合には、受信した押し順指示番号に基づいて正解押し順を報知する。一方、メイン制御基板50は、有利区間中であるときは、指示機能の作動により、押し順指示番号に対応する押し順指示情報を表示する。

【0377】

図24の「例1」では、押し順指示番号が決定されると、最初に、メイン制御基板50による指示機能の作動により、押し順指示情報の表示を行う。その後、押し順指示番号を送信し、次に、演出グループ番号及び役物条件装置番号を送信する。次いで、サブ制御基板80は、役物条件装置番号を受信したことを契機に、スタートスイッチ41が操作されたと判断し、受信した押し順指示番号に基づいて正解押し順を報知する。押し順指示情報の表示、及び正解押し順の報知は、いずれも、リール31が定速回転に到達するまでに行う。

【0378】

また、本実施形態のように、正解押し順がいわゆる3択（第一停止）であるときは、画像表示装置23による正解押し順の報知は、第1（最初の）ストップスイッチ42が操作されるまでとしている。これに対し、たとえば、正解押し順がいわゆる6択であるときは、画像表示装置23による正解押し順の報知は、第3（最後の）ストップスイッチ42が操作されるまでとなる。なお、本実施形態のように、正解押し順がいわゆる3択であっても、第3（最後の）ストップスイッチ42が操作されるまで、正解押し順を報知し続けてもよいのはもちろんである。

【0379】

本実施形態では、第1ストップスイッチ42が操作されると、上述したように制御コマンドがメイン制御基板50からサブ制御基板80に送信されるので、サブ制御基板80は、この制御コマンドを受信することで第1ストップスイッチ42が操作されたと判断することができる。そして、第1ストップスイッチ42が操作されたときは、画像表示装置23による正解押し順の報知を終了する。なお、正解押し順以外の演出、たとえば有利区間中特有の画像表示（キャラクタの表示等）を継続することはもちろんである。

【0380】

さらに、獲得数表示LED78による押し順指示情報の表示は、メイン制御基板50で入賞判定が行われるまでである。ただし、これに限らず、本実施形態のように正解押し順が3択であるときは、押し順指示情報の表示は、第1ストップスイッチ42が操作されるまででもよい。

押し順指示情報の表示後における獲得数表示LED78の表示は、「00」（上位桁及び下位桁が「0」を表示）、「*0」（上位桁は消灯（*）、下位桁は「0」を表示）、「**」（上位桁及び下位桁が消灯）、「—」（上位桁及び下位桁のいずれも、セグメントGのみを点灯）等が挙げられる。

【0381】

図24の「例2」は、メイン制御基板50により押し順指示番号をサブ制御基板80に送信した後、指示機能の作動により獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示し、その後、演出グループ番号及び役物条件装置番号を送信する。サブ制御基板80は、演出グループ番号及び役物条件装置番号の受信後、正解押し順を報知する。

【0382】

また、図25の「例3」は、メイン制御基板50が押し順指示番号、演出グループ番号、及び役物条件装置番号を送信した後、サブ制御基板80が正解押し順を画像表示装置23で報知し、その後、リール31が定速回転になった瞬間（又はその直前）に、メイン制御基板50が指示機能の作動により押し順指示情報を表示するようにしたものである。上記の例1及び例2では、メイン制御基板50による指示機能の作動（押し順指示情報の表示）の方が、サブ制御基板80による正解押し順の報知よりも早いタイミングで行うもの

であった。これに対し、例 3 では、サブ制御基板 80 による正解押し順の報知の方が、メイン制御基板 50 による指示機能の作動（押し順指示情報の表示）よりも早いタイミングで行うものである。

【0383】

図 25 の「例 4」は、メイン制御基板 50 による指示機能の作動（押し順指示情報の表示）と、サブ制御基板 80 による正解押し順の報知とを、ほぼ同時のタイミングで行うものである。このように制御する場合、たとえば、メイン制御基板 50 からサブ制御基板 80 に押し順指示番号、又は役物条件装置番号を送信してから「N」ms 経過後に指示機能を作動させる（押し順指示情報の表示を開始する）ようにし、サブ制御基板 80 は、押し順指示番号、又は役物条件装置番号を受信してから「N」ms 経過後に正解押し順の報知を開始するように制御することが挙げられる。

10

【0384】

図 24 及び図 25 では、4 つの例を示したが、指示機能の作動（押し順指示情報の表示）は、スタートスイッチ 41 の操作後、リール 31 が定速回転になるまでに行うことが好ましい。また、メイン制御基板 50 側による指示機能の作動後に、サブ制御基板 80 側による押し順報知を行うことが好ましい。このように設定することより、メイン制御基板 50 からサブ制御基板 80 に対して誤った押し順指示番号を送信した場合や、サブ制御基板 80 が、受信した押し順指示番号と異なる押し順を報知した場合であっても、すでに、メイン制御基板 80 により押し順指示情報が表示されているので、遊技者は、サブ制御基板 80 による報知の誤りに気づくとともに、遊技者も不利益を被ることはない。

20

また、メイン制御基板 50 側による指示機能の作動（押し順指示情報の表示）は、入賞判定時までに行っているが、第 3 リール 31 停止時まででもよい。

【0385】

続いて、指示機能の作動（押し順指示情報の表示）、及び正解押し順の報知を行う場合を、より具体的に説明する。図 26 は、遊技の流れ（図中、上から下に向かう流れ）と、獲得数表示 LED 78 の表示、及び画像表示装置 23 の報知例を説明する図である。なお、図 26 の例は、図 24 の「例 1」に相当するタイミングである。

【0386】

有利区間中における指示機能作動遊技では、まず、スタートスイッチ 41 が操作されると、メイン制御基板 50 は、指示機能を作動させて、獲得数表示 LED 78 に押し順指示情報を表示する。図 26 の例では、小役 B1 に当選した例を示している。したがって、獲得数表示 LED 78 は、押し順指示番号「A1」に対応する押し順指示情報、すなわち「=1」と表示する。

30

そして、リール 31 が定速回転に到達する前に、画像表示装置 23 により、正解押し順を報知する。図 26 の例では、「1〇〇」と表示した例を示している。

【0387】

次に、第 1（最初の）ストップスイッチ 42 が操作され、左ストップスイッチ 42 が操作されたとき、すなわち正解押し順であったときは、画像表示装置 23 により、押し順正解である旨の演出を出力する（正解演出）。これに対し、押し順不正解であったときは、正解押し順の画像表示を消去する。

40

本実施形態では、第 1 ストップスイッチ 42 の操作により押し順正解／不正解が決まるので、第 1 ストップスイッチ 42 の操作時に、正解押し順に関する報知（画像表示）を終了するが、たとえば押し順が 6 択であるときは、第 2 ストップスイッチ 42 が操作されるまで、又は第 3 ストップスイッチ 42 が操作されるまで、正解押し順を報知し続けることが挙げられる。

【0388】

また、図 26 の例では、指示機能の作動（押し順指示情報の表示）は、入賞判定が行われるまで表示を継続する（図 24 の例 1 も同様である）。しかし、これに限らず、たとえば不正解押し順となった時点で、画像表示装置 23 による正解押し順の報知と同様に、指示機能の作動（獲得数表示 LED 78 の表示）を終了してもよい。また、本実施形態のよ

50

うに、正解押し順が3択であるときは、第1ストップスイッチ42が操作されたときに、（正解押し順で第1ストップスイッチ42が操作されたとしても）指示機能の作動を終了してもよい。

【0389】

ただし、画像表示装置23による報知を中止した後に、指示機能の作動を終了することが望ましい。メイン制御基板50側で指示機能を作動させていないにもかかわらず、サブ制御基板80側では押し順報知が行われることを回避するためである。しかし、もちろん、画像表示装置23による報知終了と同時に指示機能の作動を終了してもよいし、画像表示装置23による報知終了よりも前に指示機能の作動を終了してもよい。

【0390】

なお、押し順不正解となっても、画像表示装置23についても正解押し順の報知を継続してもよいのはもちろんである。

ただし、押し順不正解となった時点で画像表示装置23による押し順報知を中止すれば、他の演出に切り替えることができる。

【0391】

全リール31が停止すると、入賞判定が行われる。ここで、小役01が入賞し、9枚のメダルが払い出されると、獲得数表示LED78の表示は、押し順指示情報の表示「=1」から、9枚のメダルが払い出されたことを示す「09」に変化する。なお、押し順ミス等により、1枚役が入賞したときは、「01」の表示となり、役のとりこぼし時は、「00」（又は「**」）の表示となる。なお、押し順指示情報の表示「=1」から、メダル払出し枚数「09」を表示するまでの間において、「=1」→「00」（一旦、表示をリセットするため、「00」と表示）→「09」と表示してもよい。

【0392】

あるいは、「=1」→「**」（一旦、表示をリセットするため、上位桁及び下位桁を消灯する）→「09」と表示してもよい。

さらに、遊技者がベットスイッチ40を操作するか、メダルを手入れ投入してメダルがベットされると、獲得数表示LED78に表示した獲得枚数の内容をクリアするため、表示内容を「00」に変化させる（「**」にしてもよい。）。

【0393】

図1において、管理情報制御手段72は、管理情報表示LED74に表示する管理情報を制御（記憶、演算、表示等）する手段である。

本実施形態において、管理情報表示LED74に表示すべき情報は、

- (1) 有利区間割合（累計）
- (2) 連続役物比率（6000遊技（15セット合計））
- (3) 役物比率（6000遊技（15セット合計））
- (4) 連続役物比率（累計）
- (5) 役物比率（累計）

の5つである（後述する図38参照）。

【0394】

まず、「有利区間割合（有利区間の滞在割合）」とは、全遊技区間（通常区間＋待機区間＋有利区間）に対する有利区間の占める割合（全遊技区間に対して、有利区間に滞在していた割合）を指す。たとえば、「10000」遊技回数の遊技区間において、有利区間の遊技回数が「7000」であったときは、有利区間割合は、「70（％）」となる。

また、本実施形態では、1セットを「400」遊技回数とする。そして、15セット合計、すなわち「6000」遊技回数を「合計」とし、「6000」遊技回数での各比率を算出する。

【0395】

さらにまた、「累計」とは、それまでにカウントし続けた数値の総和を指し、本実施形態では、少なくとも「175000」遊技回数以上になることを目的としてカウントする。そして、累計が「175000」遊技回数に満たないものであるときは、たとえば点減

10

20

30

40

50

表示によって累計値を表示し、「175000」遊技回数以上であるときは、たとえば点灯表示によって累計値を表示する。累計は、「175000」遊技回数以上となった後も、RWM53の所定アドレスに記憶可能な値（上限値）に到達するまで加算し続ける。

【0396】

「連続役物比率」とは、全メダル獲得枚数に対する、第一種特別役物（RB）の作動時におけるメダル獲得数の比率を指す。したがって、本実施形態では、「全メダル獲得枚数に対する、1BB作動中のメダル獲得枚数を指す。

たとえば、「6000」遊技回数におけるメダル獲得枚数が「2000枚」で、そのうち、「第一種特別役物（RB）」作動時のメダル獲得枚数が「500枚」であったとき、「連続役物比率（6000遊技）」は、「25（%）」となる。

10

【0397】

また、「役物比率」とは、全メダル獲得枚数に対する、役物作動時におけるメダル獲得数の比率を指す。ここで、「役物」とは、上記の第一種特別役物に加えて、第二種特別役物（CB）、2BB（第二種役物連続作動装置、CBが連続作動）、SB（シングルボーナス）が含まれる。

そして、本実施形態では、CB、2BB、SBが設けられていないので、役物比率は、連続役物比率と同一値となる。

【0398】

図27～図31（図31は、図29の変形例を示す）は、管理情報制御手段72によって制御されるRWM53の一部の記憶領域を示す図である。図中、「F」から始まる4桁の数値は、RWM53のアドレスを示している。各アドレスごとに、1バイト（8ビット）データのバッファ（記憶領域）が設けられている。

20

【0399】

まず、図27は、有利区間に関するデータを記憶するバッファを示している。有利区間に関する情報として、有利区間遊技回数対応値、総遊技回数、有利区間割合の3つの記憶領域を有する。そして、有利区間遊技回数対応値の記憶領域は4バイト（「F004」～「F001」）であり、総遊技回数の記憶領域は3バイト（「F007」～「F005」）であり、有利区間割合の記憶領域は1バイト（「F008」）である。

【0400】

本実施形態では、総遊技回数については、1遊技消化するごとに、総遊技回数の値を「+1」するように更新する。

30

これに対し、有利区間中は、1遊技消化するごとに、有利区間遊技回数の値を100倍した値（「有利区間遊技回数対応値」と称する。）を加算するように更新する。このため、総遊技回数については3バイトの記憶領域を設け、有利区間遊技回数対応値については4バイトの記憶領域を設けている。

【0401】

本実施形態では、総遊技回数については、少なくとも「175000」回以上を記憶することを目的とする。総遊技回数が「175000」回以上であるときの有利区間割合、連続役物比率、及び役物比率を表示するためである。

ここで、「175000（D）」は、2進数では「18」桁であるため、「24」桁の3バイトで記憶可能となる。

40

【0402】

また、総遊技回数「175000（D）」のすべてが有利区間であると仮定したとき、有利区間遊技回数対応値は、「175000×100」（D）となり、この値は2進数では「25桁」であるため、「24」桁の3バイトでは足りないが、「32」桁の4バイトでは記憶可能となる。

以上の理由により、総遊技回数の記憶領域は3バイト、有利区間遊技回数対応値の記憶領域は4バイトとしている。

【0403】

なお、総遊技回数については、1遊技ごとに「1」ずつ加算するものであるが、これに

50

限らず、「1」以外の数値（総遊技回数対応値）を加算していくものであってもよい。

一方、有利区間割合は、最高値で「100（D）」であるので、その値は2進数で「7」桁であるから、1バイトの記憶容量で記憶可能となる。

【0404】

総遊技回数は、毎遊技、遊技回数を更新し続け、3バイトの記憶領域が上限値（3バイトフル、すなわち「FFFFFF（H）」、10進数で約1678万）となったときは、その時点でカウントを終了し、次回遊技からは遊技回数を更新しない。

有利区間遊技回数対応値は、有利区間中、1遊技ごとに「+100」を加算していくが、全遊技が有利区間であると仮定しても、総遊技回数の値が3バイトフルになるまでカウント可能となっている。そして、総遊技回数のカウントを終了したときは、有利区間遊技回数対応値のカウントについても終了する。

10

【0405】

有利区間割合は、「有利区間遊技回数対応値／総遊技回数」により算出される値（後述するように、実際には引き算をし、割り算はしない）である。有利区間遊技回数対応値は、有利区間遊技回数を100倍した値であるので、上記演算により、割合そのものを算出することができる。本実施形態のメインCPU55は、アセンブラを用いており、小数点を扱うことができず、2バイトを超えた値を用いた割算を行うことができないので、上記のような演算方法を採用することにより算出を可能にしている。

また、有利区間割合は、本施形態では整数を記憶し、小数点以下は切り捨てする。たとえば、総遊技回数が「1100（D）」、有利区間遊技回数対応値が「56000（D）」であるときは、有利区間割合は「50（D）」となり、「F008」には、「00110010（B）」が記憶される。

20

【0406】

また、有利区間割合は、毎遊技更新することも可能であるが、たとえば、有利区間割合の表示要求があったときに、有利区間遊技回数対応値及び総遊技回数から有利区間割合を演算し、「F008」に記憶してもよい。そして、「F008」に記憶された値に基づく10進数の数値を有利区間割合として表示する。

【0407】

図28は、全払出し枚数に関するデータを記憶するバッファを示す図である。小役の入賞によりメダルが払い出されたときは、それぞれ、RWM53の所定の記憶領域に記憶された値が更新される。

30

図28に示すように、2バイトデータ（たとえば「F012（上位桁）」及び「F011（下位桁）」）からなる記憶領域が15個（01セット～15セット）設けられたリングバッファを備える。

そして、各2バイトデータには、400遊技間の払出し枚数が記憶される。たとえば、9枚役が入賞し、9枚の払出しがあったときは、全払出し枚数に「9（D）」が加算される。

ここで、規則上のスロットマシンでは、1遊技での最大払出し枚数は「15」枚以下と定められており、毎遊技、15枚の払出しがあったと仮定すると、400遊技では、「6000」枚となる。「6000（D）」は、2進数では13桁となるので、2バイト（16桁）で記憶可能である。

40

【0408】

さらに、1遊技目から400遊技目までは、払出しがあったときに、その払出し枚数を01セット目（「F012」及び「F011」）に記憶する。次の401遊技目～800遊技目までは、払出し枚数を、02セット目（「F014」及び「F013」）に記憶する。

このようにして、400遊技を1セットとし、1セットごとに、異なるバッファに値を記憶していく。

【0409】

また、15セット（6000遊技）合計の全払出し枚数の記憶領域（3バイト）を設け

50

ている（図28中、「F031」～「F02F」）。この記憶領域は、15セット、すなわち6000遊技間の全払出し枚数を記憶するためのものである。

なお、6000遊技すべてにおいて15枚の払出しが行われたと仮定すると、「90000(D)」の値まで記憶する必要があるが、「90000(D)」は、2進数では17桁であるので、3バイト(24桁)で記憶可能である。

【0410】

たとえば、最初の15セット目までは、6000遊技に満たない遊技回数での全払出し枚数が「F031」～「F02F」に記憶される。

そして、6000遊技目に到達すると、01セット目～15セット目(各2バイト)のバッファ全てに400遊技回数分の払出し枚数が記憶されるので、15セット(6000遊技)合計の全払出し枚数もまた、6000遊技分の合計値となる。

次に、6001遊技目に移行すると、01セット目の2バイトデータ(「F012」及び「F011」)をクリアし、このバッファに、6001遊技目から6400遊技目までの全払出し枚数を記憶していく。なお、6000遊技～6399遊技目までは、15セット合計の全払出し枚数(3バイトデータ)を変更せずに維持する。

【0411】

そして、6400遊技目となり、01セット目の2バイトデータへの加算が終了すると、15セット分合計の全払出し枚数を算出し(01セット目～15セット目までの各2バイトデータを加算)、算出した15セット分合計の全払出し枚数を更新する。

6401遊技目以降も上記と同様に、6401遊技目に移行したときに、02セット目の2バイトデータ(「F014」及び「F013」)をクリアし、このバッファに、6401遊技目～6800遊技目までの全払出し枚数を記憶する。

なお、15セット分合計の全払出し枚数は、上記の方法では、400遊技ごとに更新されるが、15セット全てが新しいデータに入れ替わったときに、15セット分合計の全払出し枚数を算出し、その値に更新してもよい。

【0412】

全払出し枚数(累計)(「F034」～「F032」)は、払出し枚数の累計を記憶していく3バイトの記憶領域である。払出し枚数の累計を求めるのは、175000遊技以上であるときの各比率(後述する連続役物作動比率等)を算出するためである。ただし、この累計払出し枚数は、175000遊技を経過した後も記憶し続け、この3バイトの記憶容量が上限値(3バイトフル)となったときに、更新を終了する。

仮に、175000回の毎遊技、15枚のメダルが払い出されたと仮定すると、2進数では22桁となるので、3バイトの記憶容量によって記憶可能である。

【0413】

図29は、RWM53のうち、連続役物に関する払出し枚数に関するデータを記憶するバッファを示す図である。

図29に示すように、3バイトデータ(たとえば、01セット目は、「F043(最上位桁)」～「F041(最下位桁)」)からなる記憶領域が15個設けられたリングバッファを備える。

【0414】

そして、各3バイトデータには、連続役物作動時におけるメダル払出し枚数を100倍した値(「払出し枚数対応値」と称する。)が記憶される。たとえば、連続役物作動時に、10枚役が入賞し、10枚の払出しがあったときは、払出し枚数対応値として「+1000」される。

なお、払出し枚数そのものの値ではなく、100倍した値を記憶するのは、有利区間遊技回数対応値と同様の理由であり、後述する連続役物比率を演算するとき、その比率が整数となって算出されるようにするためである。

【0415】

さらに、各3バイトデータには、400遊技間の連続役物作動時の払出し枚数対応値を記憶する。具体的には、1遊技目から400遊技目までは、連続役物作動時の払出し枚数

10

20

30

40

50

があったときに、その払出し枚数対応値を、01セット目（「F043」～「F041」）に記憶する。次の401遊技目～800遊技目までは、払出し枚数対応値を、02セット目（「F046」～「F044」）に記憶する。

このようにして、400遊技を1セットとし、1セットごとに、異なるバッファに値を記憶していく。

なお、400遊技連続で、毎遊技、15枚のメダルが払い出されたと仮定すると、払出し枚数対応値は、「600000（D）」となり、この値は2進数では20桁であるので、3バイトで記憶可能である。

【0416】

また、15セット（6000遊技）合計の連続役物作動時払出し枚数対応値の記憶領域（3バイト）を設けている（「F070」～「F06E」）。この記憶領域は、15セット、すなわち6000遊技間の払出し枚数対応値を記憶するための記憶領域である。

なお、6000遊技において、毎遊技、15枚のメダルが払い出されたと仮定すると、払出し枚数対応値は、「9000000（D）」となり、この値は2進数では24桁であるので、3バイトで記憶可能である。

【0417】

たとえば、最初の15セット目までは、「F070」～「F06E」には、6000遊技に満たない遊技回数での連続役物作動時払出し枚数対応値が記憶される。そして、6000遊技目に到達すると、01セット目～15セット目（各3バイト）のバッファ全てに400遊技間での払出し枚数対応値が記憶される。また、15セット（6000遊技）合計の連続役物作動時払出し枚数対応値は、6000遊技分の合計値となる。

そして、6001遊技目に移行すると、01セット目の3バイトデータ（「F043」～「F041」）をクリアし、このバッファに、6001遊技目から6400遊技目までの連続役物作動時の払出し枚数対応値を記憶していく。なお、6000遊技～6399遊技目までは、15セット合計の連続役物作動時払出し枚数対応値は、変更せずに維持する。

【0418】

そして、6400遊技目となり、01セット目の3バイトデータが確定すると、15セット分合計の連続役物作動時払出し枚数対応値を算出し（01セット目～15セット目までの各3バイトデータを加算）、算出した15セット分合計の連続役物作動時払出し枚数対応値を更新する。

【0419】

6401遊技目以降も上記と同様に、6401遊技目に移行したときに、02セット目の3バイトデータ（「F046」～「F044」）をクリアし、このバッファに、6401遊技目～6800遊技目まで、02セット目の3バイトデータを更新する。

なお、15セット分合計の連続役物作動時払出し枚数対応値は、上記の方法では、400遊技ごとに更新されるが、15セット全てが新しいデータに入れ替わったときに、15セット分合計の連続役物作動時払出し枚数対応値を算出し、更新してもよい。

【0420】

累計の連続役物作動時払出し枚数対応値（「F074」～「F071」）は、連続役物作動時払出し枚数対応値の累計を記憶する記憶領域であり、累計の払出し枚数対応値を求めるのは、175000遊技以上であるときの連続役物作動比率を算出するためである。ただし、累計の連続役物作動時払出し枚数対応値は、175000遊技を経過した後も記憶し続け、4バイトの記憶容量が上限値（4バイトフル）となったときに、更新を終了する。

仮に、毎遊技、15枚のメダルが払い出され続けたと仮定したとき、毎遊技「1500（D）」が加算され続けるので、4バイトでは、約286万遊技まで記憶可能となる。

【0421】

また、連続役物作動比率（6000遊技）（「F075」）は、「6000遊技の連続役物作動時払出し枚数対応値（「F070」～「F06E」）／6000遊技の全払出し

10

20

30

40

50

枚数（図 28 中、「F031」～「F02F」）の値を記憶するバッファである。

【0422】

また、連続役物作動比率（累計）（「F076」）は、「累計の連続役物作動時払出し枚数対応値（「F074」～「F071」）／累計全払出し枚数（図 28 中、「F034」～「F032」）の値を記憶するバッファである。

以上の比率は、10進数で最高値「100（D）」までを記憶するので、1バイトで記憶可能となる。

なお、連続役物作動比率（6000遊技）や、連続役物作動比率（累計）は、毎遊技更新することも可能であるが、たとえば、これらの比率の表示要求があったときに演算を行い、演算結果を各記憶領域（「F075」や「F076」）に記憶し、その値を表示する

10

【0423】

図 30 は、RWM53 のうち、役物の払出し枚数に関するデータを記憶するバッファを示す図である。図 30 と図 29 とを対比すれば明らかであるが、連続役物の払出し枚数対応値を記憶するバッファと同様に、役物の払出し枚数対応値を記憶するバッファについても設けられている。役物の払出し枚数対応値等を記憶するバッファは、連続役物の払出し枚数対応値等を記憶するバッファと同一の構成からなる。

【0424】

すなわち、400遊技ごとに、役物作動時の払出し枚数対応値として各3バイトデータを記憶可能な15セット分の記憶領域と、6000遊技（15セット）合計の役物作動時払出し枚数対応値を記憶する3バイトのバッファと、累計の役物作動時払出し枚数対応値を記憶する4バイトのバッファとを備える。さらに、役物作動比率を記憶するバッファ（1バイト）として、6000遊技用と、累計用との2種類を備える。

20

これらの各バッファへの記憶方法は、連続役物作動時と同様であるので、説明を省略する。

【0425】

なお、連続役物は、本実施形態の1BB（RBを含む）に相当するので、1BB作動中にメダルが払い出されると、図 29 に示す連続役物作動時払出し枚数対応値に記憶される。

また、役物は、連続役物を含む全ての役物についての作動中にメダルが払い出されると、図 30 に示す役物作動時払出し枚数対応値に記憶される。

30

ここで、本実施形態では、役物は、連続役物である1BB（及びRB）のみが設けられているので、このようなケースでは、図 29 に示すバッファに記憶される値と、図 30 に示すバッファに記憶される値とは、同一値となる。

【0426】

図 31 は、リングバッファの変形例を示す図であり、この例では、図 29 の変形例を示している。

図 29 では、01セット目～15セット目の各3バイトからなるリングバッファを設け、さらに、15セットの合計値を記憶した。

これに対し、図 31 の例では、15セット合計値を算出する点は図 29 と同様であるが、リングバッファとして16セットを設けている。

40

【0427】

図 31 において、1遊技～6000遊技目までは、01セット～15セットの各3バイトに、払出し枚数対応値を記憶していく点は、図 29 と同様である。

ここで、1遊技目～6000遊技目までの合計払出し枚数対応値を算出したいときは、01セット～15セットまでの各3バイトデータを加算して算出する。

【0428】

次に、6001遊技目～6400遊技目までの払出し枚数対応値は、16セット目の3バイトバッファ（「F070」～「F06E」）に記憶する。

そして、6401遊技目になると、01セット目の3バイトデータ（「F043」～「

50

F041」)をクリアし、6401遊技目～6800遊技目までの払出し枚数対応値を、01セットの3バイトデータに記憶していく。

【0429】

6401遊技目～6800遊技目まで間において、6000遊技(15セット)合計の払出し枚数対応値を算出するときは、02セット～16セットの各3バイトデータを加算して算出する。

さらに、6800遊技目となったときに、6000遊技(15セット)合計の払出し枚数対応値を算出するときは、1セット～15セットの各3バイトデータを加算して算出する。

このようにして、16セットのうち、いずれか1つのセットの3バイトバッファを、現在更新中の3バイトバッファとし、他の15セットの3バイトバッファを、15セット合計の払出し枚数対応値を算出するときに用いる。

【0430】

図27～図30に示したRWM53の記憶領域に記憶されているデータは、電源スイッチ11のオン／オフだけでは初期化されず、データが維持される。

また、設定変更時における所定記憶領域の初期化(RAMクリア時)においても、図27～図30に示したRWM53の記憶領域は、初期化の例外となり、初期化されことなくデータが維持される。ここで、設定変更モードに移行するためには、電源スイッチ11がオフのときに設定キースイッチ12をオン(右に90度回転)にしている状況下で電源スイッチ11をオンにすることに基づいて移行可能となる。また、上述した設定変更時における所定記憶領域の初期化は、設定スイッチ13の操作に基づいて設定値が変更可能(設定変更モード)となる前に実行される。

【0431】

ただし、上記データは、復帰不可能エラーが発生したときには、そのエラーの復帰時に初期化される。一方、復帰可能エラーの発生時には、上記データは初期化されず、維持される。

ここで、「復帰不可能エラー」とは、電源をオフにし、上述した設定変更モードに移行するための操作をしなければ復帰できない重大なエラーを指す。たとえば、

- 1) 読み込んだ設定値が設定1～6の範囲内でない場合(設定値異常)、
 - 2) 停止図柄を判定した結果、本来表示されてはいけない図柄(蹴飛ばし図柄)が表示された場合(図柄組合せ異常エラー)、
 - 3) 割込み処理ごとに判定される乱数の更新異常、
 - 4) 電源断復帰データが正常値でないとき
- 等が挙げられる。

【0432】

復帰不可能エラーの発生時には、電源スイッチ11をオフにし、設定キーを差し込んで90度時計回りに回転させて設定キースイッチ12をオンにした後、電源スイッチ11をオンにする。これにより、RWM53の所定範囲(図27～図30の各バッファのデータ、設定値情報、RT情報、当選した条件装置情報)がクリアされる。そして、設定値を設定し、他のエラーがなければ、復帰処理が行われる。

【0433】

これに対し、「復帰可能エラー」とは、電源スイッチ11のオン／オフ等なく復帰させることができるエラーを指す。たとえば、メダル詰まりエラー、メダル滞留エラー、メダル不正通過エラー、通路センサ43aの異常、投入センサ44の異常、払出しセンサ37の異常、メダル異常投入エラー等が挙げられる。

復帰可能エラーの発生時は、エラー内容を表示してメイン処理を停止するが、ホール店員がエラー解除操作を実行し(エラー要因を除去し)、リセットスイッチ14を操作すると、エラーが解除されたか否かを判断して、エラーが解除されたと判断したときは、処理を再開する。

【0434】

続いて、有利区間遊技回数対応値及び総遊技回数の更新処理について説明する。なお、以下の図32～図37のフローチャートでは、有利区間遊技回数対応値を「有利区間対応値」と略記する。

図32は、レジスタを用いて有利区間遊技回数対応値及び総遊技回数を更新する例である。また、図33は、図32中、点線で囲んだ部分の具体例1を示すフローチャートであり、図34は、上記点線囲み部分の具体例2を示すフローチャートであり、図35は、上記点線囲み部分の具体例3を示すフローチャートである。また、図36は、レジスタを用いずに有利区間遊技回数対応値及び総遊技回数を更新する例である。

【0435】

図32は、毎遊技、たとえば遊技終了時に実行される。また、レジスタを用いる方法においては、本実施形態のチップでは、演算時に、A、B、C、D、E、H、Lレジスタ（7個のレジスタ）が使用可能である。特に、有利区間遊技回数対応値（「F004」～「F001」）が4バイトであり、総遊技回数（「F007」～「F005」）が3バイトであるので、合計7バイトとなり、使用可能なレジスタ数とバイト数とが一致する。

【0436】

図32において、ステップS101では、Aレジスタに総遊技回数の上位1バイト（図27中、「F007」のデータ）をセットする。次のステップS102では、DEレジスタに総遊技回数の下位2バイト（図27中、「F006」及び「F005」のデータ）をセットする。

さらに、ステップS103では、BCレジスタに有利区間遊技回数対応値の上位2バイト（図27中、「F004」及び「F003」のデータ）をセットする。次のステップS104では、HLレジスタに有利区間遊技回数対応値の下位2バイト（図27中、「F002」及び「F001」のデータ）をセットする。

【0437】

ステップS105では、総遊技回数下位2バイトレジスタ、すなわち本例ではDEレジスタ値に「1」を加算する。次のステップS106では、ステップS105での「1」加算により、総遊技回数下位2バイトに桁あふれが生じたか否かを判断する。たとえば下位2バイトのデータが本フローチャートの開始前に「FFFF（H）」であるときは、ステップS105での「1」加算により桁あふれが生じる（メインCPU55に内蔵されているフラグレジスタ（Fレジスタ）のキャリーフラグが「1」となる）。桁あふれが生じた
と判断したときはステップS107に進み、桁あふれが生じない（キャリーフラグ≠「1」）と判断したときはステップS109に進む。なお、ステップS105で「1」を加算した後、ステップS106で桁あふれが生じたか否かを判断しているため、ステップS106の時点で、桁あふれが生じたときのDEレジスタ値は、「0」となっている。

なお、本実施形態では、Fレジスタ（フラグレジスタ）の「0」ビット目がキャリーフラグに設定されている。キャリーフラグは、レジスタを用いた演算により、桁下がりが生じた場合や桁上がり（桁あふれとも称する）が生じた場合に「1」となるフラグである。

【0438】

ステップS107では、総遊技回数上位1バイトレジスタ、すなわち本例ではAレジスタ値に「1」を加算する。次のステップS108では、総遊技回数が上限に到達したか否かを判断する。ここで、「上限」とは、カウントの上限を意味する。本実施形態の総遊技回数は3バイトでカウントしているため、3バイトフルとなったとき、具体的には値が「FFFFFF（H）」となったときは、それ以上の加算はできないので、上限に到達したと判断する。なお、ステップS107でAレジスタ値に「1」を加算した後、上限に到達したと判断されるのは、Aレジスタ値に現に桁あふれが生じたとき（キャリーフラグ＝「1」のとき）である。なお、Aレジスタ値が「0」となったとき（ゼロフラグ＝「1」のとき）と言い換えることもできる。上限に到達したと判断したときは本フローチャートによる処理を終了し、上限に到達していないと判断したときはステップS109に進む。

【0439】

したがって、本実施形態の総遊技回数は、3バイトフルとなったとき、10進数で約1

10

20

30

40

50

678万回となったときは、それ以上は、総遊技回数を加算しない。ただし、3バイトフルとなったときであっても、図32のフローは毎遊技実行されるが、毎遊技、ステップS108で「Yes」と判断されて本フローチャートを終了する。

【0440】

ステップS106又はステップS108からステップS109に進むと、今回遊技が有利区間中であるか否かを判断する。なお、有利区間中であるときにオンとなる有利区間フラグを設け、その有利区間フラグのオン／オフを判断することで、今回遊技が有利区間中であるか否かを判断することができる。また、本実施形態では、上述したように、デジット2のセグメントデータの8ビット目が「1」であるか否かを判断することで、有利区間中であるか否かを判断することが可能である。

10

ステップS109で有利区間中であると判断したときはステップS110に進み、有利区間中でないと判断したときは、有利区間遊技回数対応値の更新を行わず、ステップS114に進む。

【0441】

ステップS110では、有利区間遊技回数対応値の下位2バイトレジスタ値、すなわち本例ではHLレジスタ値に「100(D)」を加算する。そして、ステップS111に進み、桁あふれが生じたか否かを判断する。本実施形態では、有利区間中は、「100(D)」ずつ加算していくため、2バイトで桁あふれが生じるのは、「FFDC(H)(65500(D))」に「100(D)」が加算され、「0040(H)(65600(D))」となったときである。桁あふれが生じたと判断したときはステップS112に進み、桁あふれが生じていないと判断したときはステップS113に進む。

20

【0442】

ステップS112では、有利区間遊技回数対応値の上位2バイトレジスタ、すなわち本例ではBCレジスタに「1」を加算する。そして、ステップS113に進み、更新後のBCレジスタ値及びHLレジスタ値を、図27中、「F004」～「F001」に書き込む。これにより、有利区間遊技回数対応値(RWM53)が更新される。また、次のステップS114では、更新後のAレジスタ値及びDEレジスタ値を、図27中、「F007」～「F005」に書き込む。これにより、総遊技回数(RWM53)が更新される。そして本フローチャートによる処理を終了する。

【0443】

30

なお、図32のフローチャートにおいて、総遊技回数が3バイトフルに到達する前に、有利区間遊技回数対応値が4バイトフルになることはない。上記のように、総遊技回数は、約1678万回の遊技回数をカウント可能であるが、総遊技回数のすべてが有利区間中であると仮定し、約1678万の値を100倍しても、4バイトフルには達しないからである。このため、ステップS112において、有利区間遊技回数対応値の上位2バイトレジスタ値に「1」を加算しても、桁あふれが生じたか否かの判断を行うことなく、正しい演算処理を実現することが可能になるとともに、演算処理の簡素化を実現することが可能となる。

【0444】

また、図32のフローチャートでは、RWM53の各データをレジスタにセット(コピー)して演算を実行しており、ステップS108で総遊技回数が上限に到達したと判断されたときは、総遊技回数をセットしたレジスタ値をRWM53に戻すことなく本フローチャートによる処理を終了する。したがって、RWM53に記憶されている総遊技回数、すなわちRWM53の「F007」～「F005」に記憶されている3バイトデータは、「FFFFFF(H)」のままであり、本フローチャートの開始前後においてRWM53の総遊技回数のデータに変化は生じない。

40

【0445】

次に、図32中、ステップS109～ステップS114の処理の具体例を説明する。

図33は、この間のステップの具体例1を示すフローチャートである。図33において、ステップS109～S112は、図32と同様である。なお、図33では、ステップS

50

109において「No」と判断されたときはステップS123に進む。

【0446】

ステップS112の後、ステップS121に進むと、有利区間遊技回数対応値の上位2バイトの値を更新する。具体的には、BCレジスタの値を、図27中、「F004」及び「F003」に書き込む。次のステップS122では、有利区間遊技回数対応値の下位2バイトの値を更新する。具体的には、HLレジスタの値を、図27中、「F002」及び「F001」に書き込む。

次に、ステップS123に進むと、総遊技回数を3バイト分一括で更新する。具体的には、Aレジスタ値及びDEレジスタ値を、それぞれ図27中、「F007」、「F006」、及び「F005」に書き込む。

10

【0447】

図34は、図32のステップS109～S114の具体例2を示すフローチャートである。図34において、ステップS109～S112は、図32と同様である。なお、図33では、ステップS109において「No」と判断されたときはステップS123に進む。

ステップS112の後、ステップS131に進むと、有利区間遊技回数対応値を4バイト分一括で更新する。具体的には、BCレジスタ値及びHLレジスタ値を、それぞれ、図27中、「F004」、「F003」、「F002」、及び「F001」に書き込む。そして、ステップS123に進むと、具体例1と同様に、総遊技回数を3バイト分一括で更新する。

20

【0448】

図35は、図32のステップS109～S114の具体例3を示すフローチャートである。なお、図35では、ステップS109において「No」と判断されたときはステップS141に進む。

図35の各ステップは、図34と同様である。図35において、図34と異なる点は、ステップS109で有利区間中でないと判断されたときであってもステップS131に進み、有利区間遊技回数対応値を更新する点である。すなわち、この場合には、有利区間遊技回数対応値は「100(D)」加算されることはないが、図32中、ステップS103及びステップS104でセットしたBCレジスタ値及びHLレジスタ値に基づいて、図27中、「F004」、「F003」、「F002」、及び「F001」に書き込む。この場合、前回遊技時と同一値が再度書き込まれる。

30

【0449】

以上の図32～図35の例は、レジスタを介して（使用して）総遊技回数及び有利区間遊技回数対応値を更新する例であった。

これに対し、図36は、レジスタを原則介さないで総遊技回数及び有利区間遊技回数対応値を更新する例である。

図36において、ステップS201では、総遊技回数の下位2バイトに「1」を加算する。具体的には、図27中、「F006」及び「F005」のデータに「1」を加算する。

【0450】

次のステップS202では、ステップS201の加算において桁あふれが生じたか否かを判断する。すなわち、「F006」及び「F005」のデータに「1」加算することにより、キャリーフラグが「1」となったか否かを判断する。なお、「F006」及び「F005」のデータが「0000(H)」となったか否かで判断するようにしてもよい。桁あふれが生じたと判断したときはステップS203に進み、桁あふれが生じていないと判断したときはステップS207に進む。

40

【0451】

ステップS203では、総遊技回数の上位1バイトに「1」を加算する。具体的には、図27中、「F007」のデータに「1」を加算する。次のステップS204では、総遊技回数が上限に到達したか否かを判断する。ここでの判断は、ステップS203で「1」

50

を加算したことにより、「F007」に桁あふれが生じ、キャリーフラグが「1」となったか否かを判断し、キャリーフラグが「1」となったときは上限に到達したと判断する。なお、「F007」のデータが「0(H)」となったか否かを判断し、「0(H)」となったときは、上限に到達したと判断するようにしてもよい。上限に到達したと判断したときはステップS205に進み、上限に到達していないと判断したときはステップS207に進む。

【0452】

ステップS205では、総遊技回数の上位1バイトから「1」を減算する。ステップS205に移行したときは、ステップS203の加算において上位1バイトについても桁あふれが生じ、「0(H)」となっているので、この値から「1」を減算することにより、

10

ステップS203で「1」を加算する前のデータ、すなわち「FF(H)」に戻すようにする。

次にステップS206に進み、総遊技回数の下位2バイトについても「1」を減算する。これにより、「F006」及び「F005」の値は、「FFFF(H)」となる。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【0453】

一方、ステップS202又はステップS204からステップS207に進むと、今回遊技が有利区間中であるか否かを判断する。この判断は、図32のステップS109と同様である。そして、有利区間中でないと判断したときは、有利区間遊技回数対応値を更新する必要がないので、本フローチャートによる処理を終了する。これに対し、有利区間中であると判断したときはステップS208に進む。ステップS208では、有利区間遊技回数対応値の下位2バイト、すなわち図27中、「F002」及び「F001」に「100(D)」を加算する。ここで、アセンブラではRWM53に直接「100(D)」の値を加算することができないことから、まず、「F002」及び「F001」のデータをHLレジスタに記憶する。そして、HLレジスタに「100(D)」の値を加算した結果を「F002」及び「F001」に記憶することで、「F002」及び「F001」のデータを更新する。

20

【0454】

次のステップS209では、ステップS208の演算において、桁あふれが生じたか否かを判断する。ここでは、キャリーフラグが「1」となったか否かを判断し、キャリーフラグが「1」となったときは桁あふれが生じたと判断する。

30

【0455】

ステップS209において桁あふれが生じたと判断したときはステップS210に進み、桁あふれが生じていないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。ステップS210では、有利区間遊技回数対応値の上位2バイト、すなわち図27中、「F004」及び「F003」に「1」を加算する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【0456】

次に、有利区間割合の演算処理について説明する。

本実施形態では、総遊技回数と、有利区間遊技回数対応値とが記憶されているので、有利区間割合を算出するためには、単純に、「有利区間遊技回数対応値÷総遊技回数」で算出することができる。しかし、スロットマシン10において、規則を満たすチップでは、2バイトでの演算しかできず、2バイト以上の数値の割り算を実行することができない。そこで、以下に示す引き算によって、割合を算出する。

40

【0457】

具体的には、有利区間遊技回数対応値 = x、総遊技回数 = y であるとき、「 $x \div y$ 」は、以下のような引き算の繰り返しによって算出することができる。

$$x - y = a \quad (> 0)$$

$$a - y = b \quad (> 0)$$

$$b - y = c \quad (> 0)$$

50

$$c - y = d (< 0)$$

このように、総遊技回数 y の引き算を繰り返した結果、「 > 0 （「 0 」より大きい）」となった回数が「 3 」であるため、「 $x \div y$ 」の商は「 3 」であると算出することができる。そして、本実施形態では、小数点以下は切り捨てであるため、上記例では、有利区間割合を「 3 」と算出する。

【0458】

図37は、有利区間割合の演算処理を示すフローチャートである。

まず、ステップS301では、RWM53のデータをレジスタに取得する。なお、上記と同様に、A、B、C、D、E、H、Lレジスタの7個を使用する。

このステップS301では、図27で示した「F001」～「F007」の各データをレジスタに記憶する。具体的には、以下の通りである。

Aレジスタ：「F007」のデータを記憶

Dレジスタ：「F006」のデータを記憶

Eレジスタ：「F005」のデータを記憶

Bレジスタ：「F004」のデータを記憶

Cレジスタ：「F003」のデータを記憶

Hレジスタ：「F002」のデータを記憶

Lレジスタ：「F001」のデータを記憶

【0459】

次に、ステップS302に進み、有利区間割合（RWM53）の初期化を行う。この処理は、図27中、「F008」に記憶されているデータをクリア（「0」に）する。

そしてステップS303に進み、下位バイトの引き算を行う。この処理は、HLレジスタに記憶されているデータ（有利区間遊技回数対応値の下位2バイト）から、DEレジスタに記憶されているデータ（総遊技回数の下位2バイト）を引き算し、演算結果をHLレジスタに記憶する。

【0460】

次にステップS304に進み、桁下がりが生じたか否かを判断する。ステップS303の演算の結果（HLレジスタ値からDEレジスタ値を引き算した結果）、キャリーフラグが立たなかったとき（キャリーフラグ $\neq$ 「1」のとき）は「No」と判断する。

キャリーフラグが立った（桁下がりがある）と判断したときはステップS305に進み、桁下がりがないと判断したときはステップS307に進む。

【0461】

ステップS305では、有利区間遊技回数対応値の上位2バイト、すなわちBCレジスタ値が「0」であるか否かを判断する。「0」であるときは、その後の引き算ができないので、本フローチャートによる処理を終了する。これに対し、「0」でないと判断したときはステップS306に進む。

ステップS306では、有利区間遊技回数対応値の上位バイトから「1」を減算する。具体的には、BCレジスタ値から「1」を減算し、演算結果をBCレジスタに記憶する。

【0462】

次のステップS307では、上位バイトの引き算を行う。具体的には、BCレジスタ値（有利区間遊技回数対応値の上位2バイト）からAレジスタ値（総遊技回数の上位1バイト）を引き算し、その演算結果をBCレジスタに記憶する。そして、ステップS308に進み、ステップS307での演算結果が「0」未満であるか、すなわちステップS307の演算によってキャリーフラグが立ったか否かを判断する。キャリーフラグが立ったときはステップS308で「Yes」と判断し、これ以上の引き算はできないので、本フローチャートによる処理を終了する。一方、ステップS308で「No」と判断したときはステップS309に進む。

ステップS309では、HLレジスタ値をスタック領域（RWM53の記憶領域の一部）に格納する。

【0463】

次のステップS310では、「F008」に記憶されているデータ（有利区間割合）をHLレジスタに記憶し、HLレジスタが示すアドレス（F008）に記憶されているデータに「1」を加算する。そしてステップS311に進み、ステップS309においてスタック領域に格納したデータをHLレジスタに記憶する。ステップS311の後、ステップS303に戻り、上記処理（引き算）を繰り返す。

以上の処理により、有利区間遊技回数対応値から総遊技回数を引き算し、1回の引き算ごとに、有利区間割合が「1」ずつ加算される。よって、図37の処理後は、「F001」～「F007」に記憶されている有利区間遊技回数対応値及び総遊技回数から算出した有利区間割合が「F008」に記憶される。

なお、上記から明らかであるが、図37のステップS303～S311の処理が1回実行されるごとに、有利区間割合が「1」ずつ加算される。つまり、ステップS303～S311の実行回数（繰り返し数）が、有利区間割合となる。

【0464】

なお、以上は、有利区間遊技回数対応値（有利区間遊技回数を100倍した値）と総遊技回数との商を算出し、有利区間割合（％）としたが、この演算方法と同様の方法（引き算の繰り返し）により、連続役物比率（6000遊技（15セット））、役物比率（6000遊技（15セット））、連続役物比率（累計）、及び役物比率（累計）を算出することができる。

【0465】

具体的には、6000遊技（15セット）の連続役物作動時払出し枚数対応値（図29中、「F070」～「F06E」）と、6000遊技（15セット）の全払出し枚数（図28中、「F031」～「F02F」）とから、上記と同様の引き算を繰り返すことで、「6000遊技の連続役物作動時払出し枚数対応値÷6000遊技の全払出し枚数」の商を算出し、その値を連続役物作動比率（6000遊技）として、図29中、「F075」に記憶する。

【0466】

また、累計の連続役物作動時払出し枚数対応値（図29中、「F074」～「F071」）と、累計の全払出し枚数（図28中、「F034」～「F032」）とから、「累計の連続役物作動時払出し枚数対応値÷累計の全払出し枚数」の商を算出し、その値を連続役物作動比率（累計）として、図29中、「F076」に記憶する。

【0467】

同様に、6000遊技の役物作動時払出し枚数対応値（図30中、「F0B0」～「F0AE」）と、6000遊技の全払出し枚数（図28中、「F031」～「F02F」）とから、「6000遊技の役物作動時払出し枚数対応値÷6000遊技の全払出し枚数」の商を算出し、その値を役物作動比率（6000遊技）として、図30中、「F0B5」に記憶する。

【0468】

また、累計の役物作動時払出し枚数対応値（図30中、「F0B4」～「F0B1」）と、累計の全払出し枚数（図28中、「F034」～「F032」）とから、「累計の役物作動時払出し枚数対応値÷累計の全払出し枚数」の商を算出し、その値を役物作動比率（累計）として、図30中、「F0B6」に記憶する。

【0469】

図38は、上述のようにして算出した「有利区間割合」、「連続役物比率（6000遊技（15セット）」、「役物比率（6000遊技（15セット）」、「連続役物比率（累計）」、「役物比率（累計）」の表示例を示す図である。これら5つの情報は、情報種別と、数値とによって表示され、管理情報表示LED74に表示される。

なお、図38で示した5つの情報は、一例であり、これらの情報に限られるものではなく、これら以外の情報を表示してもよく、あるいは、図38に示す情報のうちの一部の情報のみを表示してもよい。また、図38で示した順序で表示されることに限られるものではなく、表示順序は任意である。

10

20

30

40

50

【0470】

なお、上記のように管理情報を表示するのは、以下の理由による。

遊技機では、風営法が定める型式試験にて適合したものがホールの設置を認められる。ここで、型式試験の中には、6000遊技実行したときの役物比率や連続役物比率が所定値（役物比率については70%、連続役物比率については60%）を超えないことと定めた規定がある。

また、型式試験時には、申請した遊技機の役物比率や連続役物比率の平均値を記載した書面を添付することとなっている（将来的には、有利区間割合についても平均値の記載を求められるかもしれない）。

【0471】

10

この場合において、ホールに設置された遊技機が適合したものと同一仕様の遊技機であるか否か（不正されていないかどうか）等を、ホールの店員や第三者が容易に確認できるようにすることが望まれている。

たとえば、適合した遊技機と乖離した数値が出ている遊技機については、適合した遊技機とは異なる可能性もあり、この場合には、製造メーカーに対して遊技機の確認依頼等を行うことにより、不正等を早期に確認することができる。

そこで、本実施形態のように、管理情報を算出、表示する機能を設ければ、適合したものに合致しているか否かを容易かつ確実に確認できるようになる。

【0472】

20

本実施形態では、スロットマシン10のフロントドアを開放し（これにより、ドアスイッチ15がオンとなる）、設定キーを挿入し、時計回りに90度回転させると、設定キースイッチ12がオンとなる。この状態は、いわゆる設定確認中である。このため、設定値表示LED73には、現設定値が表示される。なお、設定確認中は、設定変更中とは異なるので、設定スイッチ13を操作しても設定値が変更されることはない。

【0473】

そして、本実施形態では、この設定確認中において、設定スイッチ13を1回押すと、「有利区間割合」が、図3中、デジット6～9に表示される。まず、デジット6及び7は、情報種別を表示する。図38の例では、有利区間割合を「U7」と表示する。また、この例では、有利区間割合は、「50（%）」であると仮定し、デジット7及び8に「50」と表示する。よって、管理情報表示LED74（デジット6～9）には、「U750」と表示される。

30

なお、管理情報の数値を表示するときは、10進数表記である。

【0474】

次に、設定スイッチ13をもう1回押すと、「連続役物比率（6000遊技（15セット））」の表示となり、この情報の種別として「y6」と表示し、この例では比率を「45（%）」と表示している。

さらに、設定スイッチ13をもう1回押すと、「役物比率（6000遊技（15セット））」の表示となり、この情報の種別として「y7」と表示し、この例では比率を「60（%）」と表示している。

【0475】

40

同様に、設定スイッチ13をもう1回押すと、「連続役物比率（累計）」の表示となり、この情報の種別として「A6」と表示し、この例では比率を「48（%）」と表示している。

さらに同様に、設定スイッチ13をもう1回押すと、「役物比率（累計）」の表示となり、この情報の種別として「A7」と表示し、この例では比率を「52（%）」と表示している。

さらに、再度、設定スイッチ13を押すと、最初の表示に戻り、有利区間「U750」を表示する。

また、管理情報の表示は、一定時間（たとえば10秒）、設定スイッチ13の操作がないときは、消灯するようにしてもよい。消灯後は、設定スイッチ13を押すと、1番目の

50

表示である有利区間割合「U 7 5 0」を表示する。

【0 4 7 6】

また、ドアスイッチ 1 5 によりフロントドアの開放が検知されている間は、管理情報を表示し続け（各デジット 6～9 を点灯し続け）、ドアスイッチ 1 5 によりフロントドアが閉じられたことを検知したときは、デジット 6～9 を消灯するようにしてもよい。

この場合、ドアスイッチ 1 5 によりフロントドアの開放が検知されると、設定キースイッチ 1 2 や設定スイッチ 1 3 がオンにされる前に、有利区間「U 7 5 0」を表示してもよく、あるいは、ドアスイッチ 1 5 によりフロントドアの開放が検知されただけではデジット 6～9 を点灯させず、設定キースイッチ 1 2 及び設定スイッチ 1 3 がオンにされると、有利区間「U 7 5 0」を表示してもよい。

10

【0 4 7 7】

また、ドアスイッチ 1 5 によるフロントドアの開放が検知されているか否かにかかわらず、電源スイッチ 1 1 がオンとなった後には、所定周期（たとえば、約 3 秒毎（割込み処理の回数が 1 5 0 0 割込み毎））で図 3 8 に記載した表示内容を順次、管理情報表示 LED 7 4 に表示することが可能となるように構成されていても良い。

ここで、図 3 8 に示した管理情報には、連続役物比率等の設定値に比率が依存する情報が含まれている。

一方、ホールの営業中（遊技者が遊技可能なとき）に、フロントドアを開放する可能性が高いのは、

- a) ホッパー 3 5 内のメダルが空になったと判断したときに発生するエラー、
 - b) メダルセレクト内にメダルが滞留したと判断したときに発生するエラー、
 - c) ホッパー 3 5 の払出し口にメダルが滞留したと判断したときに発生するエラー、
 - d) ホッパー 3 5 内にメダルが満杯（ホッパー 3 5 の横に設けられ、ホッパー 3 5 内から溢れ出たメダルを収納するサブ収納庫が満杯）となったときに発生するエラー
- （何れも上述した復帰可能エラーに属するエラー）等が挙げられる。

20

【0 4 7 8】

このようなエラーが発生したときに、ホール関係者がフロントドアを開放すると、遊技者に管理情報を見られ、設定値を推察されてしまうおそれがある。このようなことを解消するため、上記 a) から d) の全てのエラー、又は、a) から d) のエラーのうち少なくとも 1 つのエラーが発生したときには、管理情報表示 LED 7 4 による点灯表示を行わないように（消灯するように）構成することが望ましい。なお、上述した a) から d) のエラーだけに限られるものでもなく、その他のエラーが発生したときにも管理情報表示 LED 7 4 による点灯表示を行わないように構成することが可能である。

30

また、上述した復帰不可能エラーが発生した場合には、表示する管理情報の信憑性に疑いがあることや、復帰不可能エラーを解除した後には、表示する管理情報の基となるデータをクリアすることから、表示しないようにすることが望ましい。

【0 4 7 9】

なお、メイン制御基板 5 0 上に表示される管理情報を見るためにはフロントドアを開放しなければならず、フロントドアを開放すれば必ずドア開放エラーになるが、上記の各種スイッチの操作により管理情報を表示しても差し支えない。

40

【0 4 8 0】

また、上記の情報種別「U 7」、「y 6」、「y 7」、「A 6」、「A 7」は、例示であり、2 桁のアルファベット、記号、若しくは数値又はこれらの組合せによって任意の表示を行うことができる。

また、上記例では、連続役物比率と役物比率とで異なる数値例を示したが、本実施形態のように連続役物のみを有する場合、連続役物比率と役物比率とは同一値となる。

【0 4 8 1】

また、上記の表示を行う場合において、たとえば、ドアスイッチ 1 5 がオン、設定キースイッチ 1 2 がオン、かつ設定スイッチ 1 3 がオンとなったときは、管理情報表示モードに移行し、「U 7（有利区間割合）」を表示するセグメントデータを読み込み、デジット

50

6及び7に表示する。具体的には、「U7」と表示するのであれば、セグメントデータは、「0011110(B)」「00100111(B)」となる。

【0482】

さらに、数値を表示するときは、たとえば有利区間割合であれば、上述した図27中、「F008」のデータを読み込み、セグメントデータに変換する。有利区間割合が「50(D)」であるときは、「F008」に記憶されているデータは、「00110010」である。その値をセグメントデータに変換すると、「01101101(B)」「00111111(B)」となる。

【0483】

また、有利区間割合を表示するときは、総遊技回数(「F007」～「F005」)を読み込み、総遊技回数が「175000(D)」に達しているか否かを判断する。総遊技回数が「175000」遊技に達していないと判断したときは、有利区間割合の数値を、点滅表示する。これに対し、総遊技回数が「175000」遊技に達しているとは判断したときは、有利区間割合の数値を、点灯表示する。このように、総遊技回数が「175000遊技」に達しているか否かに応じて表示パターンを異ならせる。

【0484】

点滅表示させる具体例としては、たとえば「0.5秒」間隔で消灯と点灯とを繰り返すパターンで表示することや、消灯時間が「0.5秒」、及び点灯時間が「1秒」を繰り返すパターンで表示することが挙げられる。消灯時間と点灯時間とを同一時間に設定する場合と比較して、消灯時間より点灯時間の方を長くした方が、管理情報の表示時間を長くすることができるとともに、ホール等の照明が薄暗い状況下においても視認性を向上させることができる。

なお、「175000」遊技に達しているか否かを判別可能なように表示パターンを異ならせればよいので、点滅又は点灯に限らず、たとえば情報種別の「U7」の表示を、「U7」(「175000」遊技以上)と異なる表示、たとえば「U1」(「175000」遊技未満)と表示してもよい。あるいは、「175000」遊技未満であるときは「U7」を点滅表示させ、数値については点灯表示でもよい。

【0485】

上記と同様に、連続役物比率(6000遊技)、及び役物比率(6000遊技)を表示する場合において、総遊技回数が「6000」遊技に達していないときは、それぞれ、連続役物比率及び役物比率の数値を、点滅表示する。これに対し、総遊技回数が「6000」遊技に達しているときは、それぞれ、連続役物比率及び役物比率の数値を、点灯表示する。

したがって、連続役物比率(6000遊技)、及び役物比率(6000遊技)を表示する場合には、上記と同様に、図27中、総遊技回数(「F007」～「F005」)の値を読み込み、「6000」遊技に達しているか否かを判断し、その結果に応じて、表示パターンを異ならせる。

【0486】

さらに同様に、連続役物比率(累計)、及び役物比率(累計)を表示する場合において、総遊技回数が「175000」遊技に達していないときは、それぞれ、連続役物比率(累計)及び役物比率(累計)の数値を、点滅表示する。これに対し、総遊技回数が「175000」遊技に達しているときは、それぞれ、連続役物比率(累計)及び役物比率(累計)の数値を、点灯表示する。

したがって、連続役物比率(累計)、及び役物比率(累計)を表示する場合には、図27中、総遊技回数(「F007」～「F005」)の値を読み込み、「175000」遊技に達しているか否かを判断し、その結果に応じて、表示パターンを異ならせる。

【0487】

特に、有利区間割合、連続役物比率、役物比率について、6000遊技以上であるか否か、及び175000遊技以上であるか否かを判別可能なように表示する(表示態様を異ならせる等)ことにより、以下のようなメリットを有する。

たとえば、現在表示されている有利区間割合、連続役物比率、役物比率の管理情報に基づいて、不正な遊技機であるか否かを判断する際に、その管理情報がどの程度の遊技回数に対する値であるかを参照すれば、不正な遊技機であるか否かの判断を、より正確に行うことが可能となる。

【0488】

たとえば、遊技機の型式申請時において、有利区間割合の設計値（平均値）は、55（%）であったと仮定する。

このとき、たとえば1000遊技における有利区間割合が80（%）であったときと、175000遊技以上で有利区間割合が80（%）であったときとでは、不正であるか否かの判断が異なる。1000遊技における有利区間割合は、その値が未だ収束していない可能性も十分に考えられる。これに対し、175000遊技における有利区間割合は、十分な遊技回数に対する値であるので、その値が収束していると考えられるからである。このため、後者の方は、不正の可能性が高いと判断することができる。

10

【0489】

このように、同一値であったとしても、遊技回数が多いほど、その数値は設計値に収束するため、遊技回数と数値とを合わせて不正な遊技機であるか否かを判断すれば、より正確な判断を行うことができる。

なお、上述したように、総遊技回数が所定遊技回数（6000遊技、又は175000遊技）に達していないときは点滅表示とし、所定遊技回数に達しているときは点灯表示としたが、これとは逆に、総遊技回数が所定遊技回数に達していないときは点灯表示とし、所定遊技回数に達しているときは点滅表示としてもよい。

20

【0490】

また、上記の例では、メイン制御基板50上にデジット6～9を搭載し、管理情報表示LED74を設けたが、たとえば貯留数表示LED76や獲得数表示LED78を用いて管理情報を表示することも可能である。このように設定すれば、別個にデジット6～9を設ける必要がないので、コスト削減となる。

【0491】

図39は、貯留数表示LED76を用いて管理情報を表示する例を示す図である。

図39の例では、クレジットとして9枚のメダルを有する例を示している。このため、最初は、貯留数表示LED76の表示は、「09」となっている。

30

そして、フロントドアが開放され、ドアスイッチ15がオンとなっても、貯留数表示LED76の表示に変更はない（ドアオープンエラーは、後述する獲得数表示LED78で表示するため）。

【0492】

そして、設定スイッチ13が1回押されると、貯留数表示LED76には、有利区間割合であることを示す「U7」と表示する。そして、一定時間（たとえば2秒）経過したときに、有利区間割合の数値である「50」を表示する。この状態を放置すると、「U7」と「50」を2秒ごとに交互に表示すること繰り返す。

【0493】

そして、設定スイッチ13が次に押されると、貯留数表示LED76には、「連続役物比率（6000遊技）」であることを示す「y6」と表示する。そして、上記一定時間経過したときに、「連続役物比率（6000遊技）」の数値「45」を表示する。そして、上記と同様に、この状態を放置すると、「y6」と「45」を2秒ごとに交互に表示すること繰り返す。

40

なお、図39の例では、「50」の表示から「y6」の表示に移行するように矢印を示しているが、「U7」の表示中に設定スイッチ13を押しても「y6」の表示になることはもちろんである（他の図についても同様である）。

【0494】

また、「y6」又は「45」の表示中に、設定スイッチ13が押されると、貯留数表示LED76には、「役物比率（6000遊技）」であることを示す「y7」と表示し、上

50

記一定時間経過したときに、「役物比率（6000遊技）」の数値「60」を表示する。そして、上記と同様に、この状態を放置すると、「y7」と「60」を2秒ごとに交互に表示すること繰り返す。

【0495】

さらにまた、「y7」又は「60」の表示中に、設定スイッチ13が押されると、貯留数表示LED76には、「連続役物比率（累計）」であることを示す「A6」と表示し、上記一定時間経過したときに、「連続役物比率（累計）」の数値「48」を表示する。そして、上記と同様に、この状態を放置すると、「A6」と「48」を2秒ごとに交互に表示すること繰り返す。

さらに同様に、「A6」又は「48」の表示中に、設定スイッチ13が押されると、貯留数表示LED76には、「役物比率（累計）」であることを示す「A7」と表示し、上記一定時間経過したときに、「役物比率（累計）」の数値「52」を表示する。そして、上記と同様に、この状態を放置すると、「A7」と「52」を2秒ごとに交互に表示すること繰り返す。

【0496】

また、さらにこの状態で設定スイッチ13が押されると、最初の有利区間割合「U7」と「50」との表示に戻る。

上記のような表示を行っているときに、フロントドアが閉じられ、ドアスイッチ13がオフになると、貯留数の表示「09」に切り替わる。

【0497】

図40は、獲得数表示LED78を用いて管理情報を表示する例を示す図である。

図40の例では、獲得数として「09」と表示されている例を示している。

そして、フロントドアが開放され、ドアスイッチ15がオンになると、ドアオープンエラーを検知する。これにより、獲得数表示LED78には、ドアオープンエラーを示す「dE」を表示する。この状態において、設定スイッチ13が1回押されると、獲得数表示LED78には、有利区間割合であることを示す「U7」と表示する。そして、一定時間（たとえば2秒）経過したときに、有利区間割合の数値である「50」を表示する。この状態を放置すると、「U7」と「50」を2秒ごとに交互に表示すること繰り返す。

【0498】

以後は、図39の例と同様に、設定スイッチ13を操作するごとに、それぞれ所定の管理情報（情報種別及び数値）を表示する。次に、フロントドアを閉じ、ドアスイッチ15がオフになると、再度、エラー内容である「dE」を表示する（ドアオープンエラーは、フロントドアを閉じただけでは解消されない）。そして、このエラー表示を解消するためには、エラー解除操作を行う。たとえば、フロントドアに設けられた鍵穴にドアキーを差し込み、たとえばドアキーを反時計回りに回すことでエラーが解除されるように構成されている。このようにしてエラー解除操作が行われると、再度、獲得数表示LED78には、「dE」表示前の獲得数「09」が表示される。

【0499】

なお、図39及び図40の例において、連続役物比率（6000遊技）及び役物比率（6000遊技）が、総遊技回数「6000」に満たないときは、情報種別及び数値の少なくとも一方を点滅表示する。同様に、連続役物比率（累計）及び役物比率（累計）が、総遊技回数「175000」に満たないときは、情報種別及び数値の少なくとも一方を点滅表示する。

【0500】

<第2実施形態>

続いて、本願発明の第2実施形態について説明する。

第2実施形態では、メイン制御基板50（メイン制御基板50A及び50Bに分割されている場合にあってはメイン制御基板50B）上に搭載された管理情報表示LED74（デジット6～9）を、常時、点灯状態としたものである。

常時点灯させた場合、図38で示した5つの情報をどのように表示するかについては種

々挙げられるが、たとえば、5秒ごとに、表示する管理情報を更新していくことが挙げられる。具体的には、「U750」（5秒間表示）→「y645」（5秒間表示）→・・・「A752」（5秒間表示）→「U750」（5秒間表示）→・・・と表示することが挙げられる。なお、各情報表示の間に、0.5～1秒程度のデジット消灯時間を設けてもよい。

【0501】

図41は、スロットマシン10の基体部1を示す外観斜視図である。図41では、フロントドアの図示を省略している。なお、フロントドアは、図41中、「フロントドア開閉軸」（図中、左側）を支持軸として、基体部1の前面を開放／閉塞する。また、図41は、第2実施形態の説明で用いるが、第1実施形態の構造も図41と同一である。

10

図41に示すように、基体部1の内部には、電源スイッチ11を含む電源ユニット、ホッパー35を含むメダル払出し装置、3個のリール31を含む図柄表示装置等が収容されている。

また、サブ制御基板80は、基体部1の内面側の左側面に取り付けられている。これに対し、基板ケース16及びその内部に収容されたメイン制御基板50は、基体部1の内面内側の背面に取り付けられている。さらにまた、基板ケース16及びメイン制御基板50は、図柄表示装置よりも上方部に取り付けられ、フロントドアを開放したときに、基板ケース16のかしめ部16aの状態を目視で容易に確認できるようにするために、基体部1内の比較的に見やすい位置に取り付けられている。

このため、メイン制御基板50上に搭載された管理情報表示LED74についても、目視で比較的容易に確認できるようになっている。

20

【0502】

スロットマシン10の仕様において、ホッパー35内のメダルがなくなったときに自動でメダルがホッパー35aに補給される方式の他に、ホールの店員が、ホッパー35のメダルがなくなるたびに、フロントドアを開放してホッパー35にメダルを補給する方式が知られている。

しかし、フロントドアを開放したときに、メイン制御基板50上に搭載された管理情報表示LED74には、常時、管理情報が表示されているので、遊技者は、管理情報を見ることが可能となる。これにより、現在自分が遊技している台の有利区間割合、連続役物比率等を知ることができてしまう。このため、これらの値に基づいて、設定値を推測できてしまうおそれがある。

30

そこで、第2実施形態では、メイン制御基板50上に搭載した管理情報表示LED74に常時管理情報を表示しつつも、遊技者から容易に見えないようにした。

【0503】

図42は、第2実施形態における基板ケース16、メイン制御基板50（50A及び50B）を示す図であり、第1実施形態の図3に対応する図である。図42中、(a)の例1は、メイン制御基板50が1個から構成される例を示し、(b)の例2は、メイン制御基板が50A及び50Bの2個から構成されている例を示す（この点は第1実施形態の図3と同一である）。

図42(a)において、管理情報表示LED74は、メイン制御基板50の正面から見て、できるだけ左側寄りに配置されている点が第1実施形態と異なる。図41中、フロントドアの開閉軸は、図中、正面から見て左側に設けられているため、管理情報表示LED74を、正面から見てできる限り左寄りに配置すれば、フロントドアを開放しても、遊技者からは見えにくくなる。

40

【0504】

また、同図(b)の例では、図3(b)とはメイン制御基板50Aと50Bの配置を逆とした。そして、管理情報表示LED74は、メイン制御基板50B上に搭載されているが、基板ケース16内では、左寄りに位置することとなる。

【0505】

さらにまた、第2実施形態では、管理情報表示LED74と、かしめ部16aとの間の

50

間隔（距離）が長くなるようにした。図４２中、管理情報表示ＬＥＤ７４の位置を左寄りとする、この管理情報表示ＬＥＤ７４に対して基板ケース１６のかしめ部１６ａを遠ざける場合、図４２（図３でも同様）に示すように、かしめ部１６ａは、基板ケース１６の右端部となる。

このようにすれば、仮に、かしめ部１６ａを破壊してメイン制御基板５０（５０Ａ及び５０Ｂ）にアクセスするときであっても、かしめ部１６ａの破壊時に、管理情報表示ＬＥＤ７４を傷付けたり、破損したりすることをより効果的に防止することができる。

【０５０６】

また、かしめ部１６ａは、基板ケース１６を開封するときに破壊するためのものであるが、かしめ部１６ａの他に遊技機と基板ケース１６を固定するための本体かしめ部（図示せず）を備えていてもよい。このとき、遊技機から基板ケース１６を取り外す際に本体かしめ部も破壊することを要する。この場合においても、かしめ部１６ａと同様に、本体かしめ部の破壊時に、誤って管理情報表示ＬＥＤ７４を傷付けたり、破損したりすることを防止するために、本体かしめ部を設ける位置が第１の位置（たとえば基板ケース１６の上端部）であった場合、管理情報表示ＬＥＤ７４を設ける位置は、第１の位置から遠ざかる第２の位置（たとえばメイン制御基板５０の中心部を基準として下方部、右方部、又は左方部）に設けることが望ましい。

【０５０７】

以上のとおり、かしめ部１６ａ及び／又は本体かしめ部が設けられた位置方向とは異なる位置方向に管理情報表示ＬＥＤ７４を配置することにより、管理情報表示ＬＥＤ７４の破損等を効果的に防止することができる。

なお、かしめ部１６ａの位置を右端部としているが、これに限られるものではなく、たとえば上端部として設計することもできる。このとき、管理情報表示ＬＥＤ７４は、メイン制御基板５０の中心部を基準として下方部、右方部、又は左方部であることで、かしめ部１６ａの破壊時に、誤って管理情報表示ＬＥＤ７４を傷付けたり、破損したりすることを防止することができる。

【０５０８】

以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、たとえば、以下のような種々の変形が可能である。

（１）有利区間の遊技回数の上限值は、１５００回に設定したが、これに限らず、たとえば払出し枚数３０００枚、差枚数２０００枚、指示機能作動遊技（小役Ｂ群の当選時）の遊技回数１００回等、総遊技回数以外の変数を用いて設定することも可能である。あるいは、１５００遊技又は３０００枚のように、複数の条件を設定し、いずれか一方を満たしたときは上限に到達したと判断することも可能である。

【０５０９】

（２）有利区間表示ＬＥＤ７７は、貯留数表示ＬＥＤ７６のセグメントＤＰを利用したが、これに限らず、有利区間であるか否かを表示する専用の表示器（ＬＥＤ等）を設けてもよい。ただし、上記実施形態のように、既存のＬＥＤでまかなうことができれば、コストを削減することができる。

ここで、有利区間は、メイン制御基板５０によって管理されるものであり（メイン管理）、サブ制御基板８０が有利区間を管理することはない。このため、有利区間を表示するランプは、メイン制御基板５０と電氣的に接続されている必要があり、たとえばサブ制御基板８０に電氣的に接続されている演出ランプ２１は、有利区間を表示するランプにはなり得ない。

ただし、演出ランプの一種であるかのように見せかけたランプであってもメイン制御基板５０によって制御されるランプであれば、有利区間を表示するランプとして使用することができる。

【０５１０】

また、有利区間表示ＬＥＤ７７は、貯留数表示ＬＥＤ７６のうち、デジット２のセグメントＤＰから構成したが、たとえば、獲得数表示ＬＥＤ７８のうち、デジット４のセグメ

10

20

30

40

50

ントDPから構成してもよい。

【0511】

さらにまた、遊技者が遊技を終了するとき、遊技履歴（二次元コード）を表示させるために、メニューボタン25を操作する場合がある。したがって、メニューボタン25の近傍に有利区間表示LEDを配置しておけば、遊技終了時に、有利区間中であることを遊技者に気づかせることができる。たとえば、メニューボタン25の近傍に貯留数表示LED76（デジット2のセグメントDPを有利区間表示LED77とする）や獲得数表示LED78（デジット4のセグメントDPを有利区間表示LED77とする）を配置してもよい。もちろん、図2で示したように、精算スイッチ46の近傍に有利区間表示LED77を設けることも有効である。さらに、有利区間に移行することに決定したときは、メニューボタン25が操作可能となる前に、有利区間表示LED77を点灯させることにより、遊技者が有利区間への移行を気づかずにメニューボタン25を操作する（遊技履歴（二次元コード）を表示させる）ことを防止することができる。

10

【0512】

（3）有利区間表示LED77が点灯している状態において電源スイッチ11がオフにされた場合において、再度、電源スイッチ11がオンにされたときは、有利区間制御手段69は、電源のオン／オフの前後で有利区間を維持するため、有利区間表示LED77は再度点灯する。したがって、たとえばホールにおいて有利区間表示LED77が点灯した状態で閉店を迎えたとき、翌日の営業開始時に有利区間表示LED77を消灯させたいときは、設定変更を行う（同一設定値の再設定を含む）ことが挙げられる。設定変更を行うことにより、RWM53の所定領域が初期化され、貯留数表示LED76の表示データ（有利区間のデータ）についても初期化されるので、デジット2のセグメントデータ中、8ビット目も「0」となる。

20

【0513】

（4）有利区間中は、指示機能の作動が可能な条件装置に当選した遊技では、指示機能を作動させるようにした。しかし、これに限らず、有利区間中において、指示機能を作動させることが可能な条件装置に当選した遊技であっても、必ずしも指示機能を作動させる必要はない。有利区間は、指示機能の作動が「可能な」遊技区間である。したがって、有利区間に移行させた後、指示機能作動遊技を実行するか否かや、指示機能作動遊技の遊技回数を抽選等で決定し、決定した遊技回数だけ、指示機能作動遊技を実行してもよい。そして、その遊技回数が終了しても、有利区間の継続条件を満たしているときは、有利区間に滞在し続け、再度、指示機能作動遊技を実行する遊技回数を抽選等で決定することが可能である。さらにまた、有利区間中は、有利区間から通常区間に転落する抽選を、毎遊技又は特定の条件装置（たとえば小役Dや小役E1の単独当選など設定共通のもの）に当選したことに基づき決定することが挙げられる。

30

【0514】

（5）本実施形態では、有利区間遊技回数対応値は、遊技回数を100倍した値を記憶した。同様に、連続役物作動時払出し枚数対応値、及び役物作動時払出し枚数対応値は、それぞれ、払出し枚数を100倍した値を記憶した。しかし、これに限らず、有利区間割合、連続役物比率、役物比率の演算方法（使用するCPU）によっては、100倍することなく、遊技回数自体、及び払出し枚数自体を記憶することも可能であり、必ずしも100倍した値を記憶することに限られるものではない。

40

同様に、総遊技回数の値は、遊技回数そのものを記憶したが、これに限らず、演算上の都合によっては、総遊技回数に所定数を加算した値や所定値を乗じた値（総遊技回数対応値）を記憶してもよい。

この場合、有利区間割合や連続役物比率、役物比率を算出したときには、遊技回数自体、及び払出し枚数自体が記憶された記憶領域のデータを100倍し、上述した減算処理を繰り返し実行する演算処理（たとえば図37）を実行することにより、算出することが可能となる。

【0515】

50

(6) 有利区間割合、連続役物作動比率、役物作動比率は、管理情報の表示の有無にかかわらず、毎遊技、又は所定遊技回数ごとに演算し、それぞれRWM53の所定領域に記憶しておいてもよい。一方、有利区間割合、連続役物作動比率、役物作動比率は、管理情報を表示する際(表示要求があったとき)に演算し、演算結果をRWM53の所定領域に記憶するとともに、その演算結果を表示してもよい。

【0516】

(7) 上記実施形態では、設定スイッチ13を押すごとに、管理情報を順番通りに表示していくようにした。しかし、設定スイッチ13に限らず、他のスイッチ、たとえばベットスイッチ40等であってもよく、あるいは、管理情報の表示専用のスイッチを別途設けてもよい。

10

また、本実施形態では、設定スイッチ13とリセットスイッチ14とを別個に設けたが、設定変更/リセットスイッチとして、設定スイッチとリセットスイッチとを1つのスイッチから構成することが考えられる。この場合、設定変更/リセットスイッチの操作がリセット(初期化)操作と重ならないようにすれば、設定変更/リセットスイッチの操作により、管理情報を表示することが可能である。本実施形態のように設定スイッチ13とリセットスイッチ14とを別個に設けた場合において、リセットスイッチ14の操作によって管理情報を表示させる場合も同様である。

【0517】

具体的には、エラーを検知しているときには管理情報の表示モードには移行しないようにし、エラーが発生していないことを条件に管理情報の表示モードに移行する。

20

たとえば、復帰可能エラーのうち、メダルセクタ内でのメダル滞留エラーが発生しているときは、そのエラーを除去しないと管理情報の表示モードには移行しないようにする。

【0518】

また、上記実施形態では、設定スイッチ13を押すごとに、管理情報を表示した。すなわち、設定スイッチ13をオンにした後、操作者が操作スイッチ13から手を離しても、管理情報は表示されたままとなる。これに対し、設定スイッチ13を押している間だけ管理情報を表示し、操作者が設定スイッチ13から手を離したときは、管理情報の表示を終了するようにしてもよい。たとえば、図3に示す例において、最初に設定スイッチ13を押すと、1番目の管理情報である「U750」を表示するが、設定スイッチ13から手を離すとその表示を終了する(デジット6~9を消灯させる)。次に、設定スイッチ13を押すと、2番目の管理情報である「y645」と表示するが、設定スイッチ13から手を離すと、その表示を終了するように制御することも可能である。管理情報を表示させるスイッチを設定スイッチ13以外のスイッチにしたときにも、上記と同様の制御が可能である。

30

【0519】

このように、管理情報を表示させるスイッチをどのスイッチにするかや、管理情報を表示するスイッチの操作と表示パターン(表示している時間)との関係をどのようにするかは、種々のバリエーションが考えられ、本実施形態で示したものに限定されるものではない。

40

さらにまた、たとえば、メイン制御基板50上に管理情報表示LED74を搭載する場合に、管理情報の表示パターンとしては、

- a) 管理情報を常時表示させておく表示パターン
 - b) フロントドアを開放したとき(ドアスイッチ15がオンとなったとき)に管理情報を表示するパターン
 - c) フロントドアを開放し、かつ所定のスイッチを操作したときに管理情報を表示するパターン
 - d) フロントドアを開放し、設定キーを差し込んで設定キースイッチ12をオンにし、かつ所定のスイッチを操作したときに管理情報を表示するパターン
- 等が挙げられる。

50

ただし、設定変更モードに移行する操作が行われ、設定変更モードに移行したときは、管理情報表示モードには移行させず、管理情報は表示させないようにする。すなわち、設定変更モードでは、デジット5は点灯するが、デジット6～9は消灯となる。

【0520】

(8) 本実施形態では、総遊技回数のカウント値が3バイトフル(「FFFFFF(H)」)となるまで、総遊技回数のカウントを実行するようにした。しかし、これに限らず、たとえば累計が所定値に達したときは、記憶容量の上限に達していなくても、カウントを終了してもよい。

また、総遊技回数が所定値に達したときは、総遊技回数のデータ値をクリアし、再度、総遊技回数のカウントを開始してもよい。

10

上記は、全払出し枚数についても同様である。

【0521】

(9) 本実施形態のスロットマシン10は、有利区間割合が「70」(%)以下となるように設計される。このため、市場において有利区間割合が「70」(%)を超えることは想定していない。しかし、たとえばゴト行為等が行われたとき等に、有利区間割合が「70」(%)を超える可能性は否定できない。そこで、たとえば有利区間割合を記憶している「F008」のデータ値を監視し、その値が「70(D)」を超えているときは、何らかの警告を出力したり、有利区間割合の表示を通常時と異ならせる(異常である旨を表示する)ことが挙げられる。たとえば、有利区間割合の情報種別「U7」の表示のうち、上位桁「U」と下位桁「7」とを交互に高速点滅させる方法等が挙げられる。

20

【0522】

また、同様に、連続役物比率や役物比率についても設計値上限をたとえば「60(%)」とした場合において、連続役物比率や役物比率が設計値上限を超えたときは、何らかの警告を出力したり、情報種別の表示を上記と同様に表示する方法等が挙げられる。

あるいは、外部信号送信手段70を用いて有利区間割合の情報等をホールコンピュータ200に送信し、たとえば有利区間割合が「70」(%)を超えたときは、警告に係る情報を送信することが挙げられる。

【0523】

(10) 上記のように、有利区間割合は、全遊技区間に対し、「70」(%)以下であるように設定すれば、その他は、比較的自由に設定することができる。

30

また、通常区間から有利区間の当選は、「1/32」未満に設定することが挙げられる。

さらにまた、上述したが、有利区間中は、指示機能を作動可能な条件装置に当選したときには常に指示機能を作動させてもよいが、有利区間に移行しただけでは指示機能を作動させず、指示機能を作動させるか否かの抽選に当選したときに、指示機能を作動させてもよい。あるいは、有利区間に移行するときに、常に指示機能を作動させる有利区間にするか、又は指示機能を作動させるか否かの抽選に当選したときに限り指示機能を作動させる有利区間とするかを、抽選等で決定してもよい。

【0524】

さらに、有利区間から通常区間への移行(有利区間の終了)は、有利区間への移行時に予め定めた遊技回数を消化したときに移行するようにしてもよく、あるいは、遊技回数を定めずに、毎遊技、又は所定の条件を満たしたときに有利区間から通常区間への移行(転落)抽選を行い、この抽選に当選したときに、有利区間から通常区間に移行するようにしてもよい。ただし、上限カウンタ69bによりカウント値が上限に到達したときは、無条件で、有利区間を終了して通常区間に移行するように制御する。

40

【0525】

(11) 図3において、メイン制御基板50上に設けた管理情報表示LED74は、4個のデジットから構成したが、たとえば2個のデジットから構成してもよい。そして、たとえば図39や図40の例で示したように、設定スイッチ13が押されると、情報種別「U7」と表示し、所定時間の経過後に数値「50」を表示し、その後は所定時間を経過す

50

るごとに「U7」と「50」とを交互に繰り返して表示するものであってもよい。

【0526】

(12) 有利区間割合、連続役物比率、及び役物比率は、小数点以下を切り捨てる演算を行ったため、必ずしも正確な値が表示されるわけではない。その意味で、有利区間割合、連続役物比率、役物比率は、それぞれ、有利区間割合に対応(相当)する値、連続役物比率に対応(相当)する値、役物比率に対応(相当)する値とも称する。

また、有利区間割合、連続役物比率、及び役物比率は、小数点以下を切り捨てた数値に限らず、小数点以下を四捨五入した数値、小数点以下を切り上げた数値、下一桁を「5」又は「10」刻みに変換した数値等であってもよい。

【0527】

(13) 本実施形態において、小役E1当選時と、小役E2当選時とでは、有効ラインに停止する図柄の組合せは、同一となる。たとえば、小役E1又はE2当選時において、左又は中第一停止時には、中段チェリーの停止出目(小役36の入賞)が可能となり、右第一停止時には、中段チェリーが出現しない停止出目(小役38の入賞)となる。したがって、中段チェリーの出現の有無にかかわらず、小役E1又はE2のいずれに当選しているかを判別することができなかった。

しかし、これに限らず、たとえば中段チェリーを出現させないときは、その代わりに、停止出目を異ならせてもよい。

たとえば、小役E1又はE2当選時において、左又は中第一停止であるときには中段チェリーを出現させ、中段チェリーの出現時には、小役E1又はE2のいずれに当選しているのかを遊技者が判断できないようにする。

【0528】

これに対し、小役E1又はE2当選時において、右第一停止であるときには、上記と同様に中段チェリーを出現させないように制御するとともに、中段チェリーを出現させない代わりに、小役E1又はE2のいずれに当選しているのかを遊技者が判断可能な停止出目を出現させることが挙げられる。

【0529】

具体的には、たとえば以下のように制御することが挙げられる。

まず、小役E1の当選に含まれる小役は、上記実施形態と同様に、小役36及び38とする。

これに対し、小役E2の当選に含まれる小役は、小役36及び41(小役41は新規に追加)とする。

そして、小役E1又はE2当選時における左又は中第一停止時には、小役36(中段チェリー)を停止可能とし、小役E1当選時における右第一停止時には小役38を停止させる。これに対し、小役E2当選時における右第一停止時には小役41を停止させる。

【0530】

小役41の図柄の組合せとしては、たとえば、「ベルA/ベルB」-「リプレイ」-「黒7/青7/赤7/blank」とする。これにより、小役38停止時と小役41停止時とで、中リール31の図柄が異なるようになる。小役38の停止時には中リール31に「リプレイ」は停止しないが、小役41の停止時には中リール31に常に「リプレイ」が停止する。これにより、小役38(小役E1)又は小役41(小役E2)の当選を判別することができる。

【0531】

さらに、ストップスイッチ42の押し順にかかわらず、小役E1当選時の中段チェリー非停止時には小役38が停止するようにし、小役E2当選時の中段チェリー非停止時には小役41が停止するようにしてもよい。このようにすれば、左又は中第一停止時であっても、中段チェリー非停止時には、小役E1又は小役E2のいずれに当選しているかを判別することができる。

【0532】

他にも、たとえば以下の方法が挙げられる。

小役 E 1 の当選に含まれる小役は、上記実施形態と同様に、小役 3 6 及び 3 8 とする。また、小役 E 2 の当選に含まれる小役も、上記実施形態と同様に、小役 3 6、小役 3 7 及び 3 8 とする。小役 E 1 又は E 2 当選時における左又は中第一停止時には、小役 3 6（中段チェリー）を停止可能とし、小役 E 1 当選時における右第一停止時にはストップスイッチ 4 2 の操作タイミングによって小役 3 8 を停止させ、小役 E 2 当選時における右第一停止時にはストップスイッチ 4 2 の操作タイミングによって小役 3 8 を停止させる。

そして、小役 E 1 又は E 2 当選時における小役 3 8 のとりこぼし時には、それぞれ異なる図柄の組合せを停止させる。これにより、小役 E 1 又は E 2 当選を判別できるようにしてもよい。

【0533】

(14) 1 B B A + 小役 E 1 に当選し、次回遊技の所定のタイミングが到来するまでに有利区間表示 L E D 7 7 を点灯させるときは、有利区間に移行するか否かの演出（連続演出など）は出力しないことが好ましい。なぜなら、有利区間表示 L E D 7 7 は点灯しているので、遊技者は有利区間に移行していることがわかっているからである。ただし、1 B B A（特別役）に当選しているか否かの連続演出については、出力することができる。また、1 B B A + 小役 E 1 に当選し、かつ有利区間へ移行することに決定されたときに、常に、所定のタイミングを経過した後であっても有利区間表示 L E D 7 7 を点灯させないようにする場合（常に図 2 3 で示したタイミング 2）は、小役 E 1 が入賞した遊技の次回遊技の所定のタイミングが到来するまでに有利区間表示 L E D 7 7 を点灯したことで、小役 E 1 に単独当選し、かつ有利区間へ移行することに決定されたということがわかるため、そのようなときは、1 B B に当選したか否かを煽る演出などを出力する必要はない。

【0534】

(15) 本実施形態では、小役 B 群当選時の押し順不正解時には、1 枚役が入賞可能とした。しかし、これに限らず、小役 B 群当選時の押し順不正解時に入賞可能となる小役は、何枚役であってもよい。さらに、小役 B 群当選時の押し順不正解時におけるとりこぼし率は、本実施形態では 75% としたが、これに限らず、50% 等、種々設定することが可能である。

さらに、小役 C 群当選時における押し順不正解時においても、小役 B 群当選時と同様に一定確率で当選役をとりこぼすように設定することも可能である。

【0535】

(16) 上記実施形態では、1 B B A 作動中は、設定 1 に対して設定 6 の遊技回数（期待値）が多くなるようにし、たとえば 1 B B A 作動中の遊技回数が所定回数に到達したときに、有利区間の上乗せを行うようにした。

しかし、上記とは逆に、1 B B A 作動中において、設定 1 に対して設定 6 の小役 A の当選確率を高くするとともに小役 E 2 の当選確率を低くすることにより、設定 6 の方が少ない遊技回数（期待値）となるようにしてもよい。この場合、たとえば少ない遊技回数（設定 1 よりも設定 6 の方が達成しやすい）で 1 B B A の作動を終了したときは、有利区間の上乗せを行うようにすることが挙げられる。

【0536】

(17) 本実施形態では、当選を持ち越し可能な特別役が含まれない条件装置、たとえば小役 E 1 の単独当選時に、有利区間に移行することに決定したときは、所定のタイミングまでに、有利区間表示 L E D 7 7 を点灯させることとした。ここで、「所定のタイミング」は、上記実施形態で示したタイミングに限られるものではなく、種々設定することが可能である。たとえば、小役 E 1 当選時の遊技において、入賞判定を終了した時、当該遊技でメダルの払出しがあるときにはメダルの払出しを終了した時、等が挙げられる。

【0537】

また、本実施形態では生じないが、たとえばリプレイが入賞した遊技で有利区間に移行することに決定したときは、リプレイの入賞に基づき自動ベットが終了した時、又は次回遊技（再遊技）でスタートスイッチ 4 1 が操作された時、等に有利区間表示 L E D 7 7 を点灯させることが挙げられる。

【0538】

(18) 「1BBA+小役E1」当選時には、左又は中第一停止でストップスイッチ42を操作すれば、小役36が入賞可能であるので、中段チェリーが出現可能となる。しかし、当選フラグが小役E1のみのときは中段チェリーを出現可能とし、1BBAの当選フラグも立っているときは、いずれの押し順でも中段チェリーが出現しない（すべて、小役38を入賞させる）ように停止制御してもよい。

このように制御したときは、「1BBA+小役E1」当選時に、有利区間に移行することに決定したときでも、中段チェリーを表示させて遊技者を煽ることができないというデメリットがある。

【0539】

10

一方、1BBAの内部中になった後、小役E1に単独当選したときも、立っている当選フラグは「1BBA+小役E1」となるので、上記と同一の停止制御を採用することができる。

上述したように、内部中では有利区間への移行の決定はできないので、遊技者が内部中であることを知った後、小役E1に当選して中段チェリーが出現しても、遊技者は、無駄引きをしたという印象を持ってしまう。これに対し、上記のような停止制御を行えば、内部中には中段チェリーは一切出現しなくなるので、遊技者に対し、無駄引きをしたという印象を与えずに済むようになる。

【0540】

特に、小役38の図柄の組合せとして、「ベルA／ベルB」－「チェリー」－「黒7／青7／赤7／blank」（図11）があるが、この図柄の組合せと、パターン図柄02である「ベルA／ベルB」－「チェリー」－「ベルA／ベルB」とは、類似する。したがって、小役38の上記図柄の組合せを出現させることで、小役B群当選時のとりこぼし目に見せる（レア役に見せない）ことが可能である。

20

以上は、「1BBA+小役E2」当選時、1BBBの内部中になった後、小役E1に単独当選したときや、1BBBの内部中になった後、小役E2に単独当選したときも同様である。

【0541】

(19) 図17で示したように、非RTとRT1とで、リプレイの当選確率は同一（置数が「8978」）とした。しかし、これに限らず、RT1のリプレイの当選確率を、非RTのリプレイの当選確率よりも高く設定してもよい。

30

【0542】

(20) 本実施形態では、1BBB作動終了後にRT1に移行させ、RT1においてリプレイEの抽選を行い、リプレイEの当選により有利区間の上乗せを行うようにした。しかし、これに限らず、有利区間中にRT1に移行したときは、有利区間を上乗せ特化ゾーン（上乗せの頻度が高い状態、上乗せ遊技回数が多くなる状態）に設定することが可能である。そして、パターン図柄が表示され、RT2に移行するまで上乗せ特化ゾーンを継続し、このRT1において所定の条件を満たすごとに（リプレイEの当選に限られない）、有利区間の上乗せを実行してもよい。

【0543】

40

(21) 本実施形態では、1BBA作動終了後のRTを非RTとし、1BBB作動終了後のRTをRT1とした。しかし、このように異なるRTに移行させるのではなく、同一のRTに移行させてもよい。たとえば1BBB作動終了後に非RTに移行させてもよい。この場合には、有利区間中の1BBB作動終了後は、有利区間を上乗せ特化ゾーンに設定することが挙げられる。

【0544】

(22) 本実施形態では、管理情報として、有利区間割合（累計）、連続役物比率（6000遊技及び累計）、役物比率（6000遊技及び累計）を表示するようにしたが、これら以外の管理情報、たとえば払出し率を算出し、表示することも可能である。

払出し率の計算方法としては、たとえば以下の方法が挙げられる。

50

a) 「総払出し枚数×100」÷「リプレイ入賞後の再遊技を除く総遊技回数」

b) 「(総払出し枚数+リプレイ入賞回数×3)×100」÷「総遊技回数」

そして、a)を採用するときは、「総払出し枚数×100」及び「リプレイ入賞後の再遊技を除く総遊技回数」を記憶する各バッファを設ける。また、b)を採用するときは、「(総払出し枚数+リプレイ入賞回数×3)×100」を記憶するバッファを設ける。なお、「総払出し枚数×100」と「リプレイ入賞回数×300」のバッファを別個に設け、両者の数値を加算してもよい。

【0545】

なお、「リプレイ入賞回数×3」の「3」は、リプレイが入賞したときの当該遊技の賭け数を意味している。たとえば、遊技状態等によって賭け数が変動する場合においては、「3」に限られるものでなく、リプレイが入賞したときの当該遊技に賭けられた値（たとえば、「2」や「1」）とする遊技があってもよい。

また、総遊技回数自体、総払出し枚数自体、リプレイ入賞回数自体（「リプレイ入賞回数×リプレイが入賞したときの当該遊技に賭けられた値」でもよい）を記憶する記憶領域を備え、払出し率を算出する際に、その値を100倍してから計算するようにしてもよい。

【0546】

さらに、a)及びb)の計算方法については、上述した演算方法と同様に、引き算を繰り返す方法を採用する。

そして、管理情報の1つとして払出し率を表示し、設計上の払出し率と対比すれば、不正な遊技機であるか否かを判断することが可能となる。さらに、この場合にも、総遊技回数が6000遊技以上であるか否かや175000遊技以上であるか否かに応じて、点灯態様を異ならせれば、より正確に不正な遊技機であるか否かを判断することが可能となる。

なお、払出し率を示す情報種別の表示は、他の管理情報と区別できるものであれば、いかなる表示であってもよいが、たとえば、デジット6を「P.」と表示し、デジット7～9を用いて払出し率（3桁の数値）を表示することが挙げられる。

【0547】

(23)本実施形態では、上限カウンタ69bは、デクリメントカウンタとし、インクリメントカウンタでもよい旨を説明した。ここで、上限カウンタ69bにインクリメントカウンタを採用すると、以下のメリットを有する。

上限カウンタ69bのカウント値が上限値となったとき、たとえばインクリメントカウンタであるときはカウント値が「1500」となったときは、有利区間を強制終了するため、有利区間に関する各種パラメータ(RWM53に記憶した値)を初期化する。初期化するパラメータとしては、たとえば、有利区間カウンタ69a、上限カウンタ69b、指示機能作動遊技(小役B群当選時における指示機能作動時)の遊技回数等が挙げられる。そして、初期化時の値としては「0」が最適である。さらに、初期化の対象となるパラメータを記憶しておくRWM53のアドレスは、連続していることが好ましい。具体的には、たとえば「F100」、「F101」、「F102」、・・・等である。

【0548】

これは、設定変更に伴うRWM53の初期化処理と同様に、所定範囲内のRWM53のアドレスに「0」を入れるという処理を、アドレスを1ずつずらしながら繰り返し行うことで初期化ができるため、簡素化した処理で実行できるからである。なお、有利区間が上限値となってクリアされるパラメータは、設定変更時にも初期化される。

なお、初期化の対象となるパラメータを記憶しておくRWM53のアドレスを、規則性をもって割り当て(たとえば、「F100」、「F102」、「F104」、・・・等)、アドレスに「0」を入れるという処理を、アドレスを所定値(上記の場合であれば、「2」)ずつずらしながら繰り返し行うことで初期化するようにしたときも、簡素化した処理で実行できる。

【0549】

ここで、上限カウンタ69bがデクリメントカウンタである場合において、そのカウント値が「0」であるときは、初期化されたことによって「0」となっているのか、あるいは有利区間が上限値（1500遊技）となって「0」となっているのかは、そのカウント値からはわからない。したがって、上限カウンタ69bのカウント値に基づいて有利区間の上限であるか否かを判断するときは、上限カウンタ69bのカウント値と、有利区間であるか否かを示すデータ（RWM53の所定領域に記憶されている）とに基づいて行う必要がある。

これに対し、上限カウンタ69bがインクリメントカウンタであるときは、上限カウンタ69bのカウント値を読み込み、「1500」であれば、有利区間の上限であると判断することができる。すなわち、上限カウンタ69bのカウント値だけで上限か否かを判断することができる。

10

【0550】

（24）図27～図30で示したRWM53のデータの更新、及び図32、図36、図37の処理は、毎遊技の遊技終了時、より具体的には、入賞判定処理後に実行される。

一方、第2実施形態では、有利区間割合等の管理情報は、常時表示され続けるので、たとえば、一遊技中で、同一の管理情報（たとえば有利区間割合）が複数回表示される可能性もある。

そして、有利区間割合等は、表示の際に、その都度算出することも考えられる。

以上より、一遊技中で、複数回、同一の管理情報（たとえば有利区間割合）を算出する場合もあり得る。

20

（25）上記実施形態及び各種の変形例は、単独で実施されることに限らず、適宜組み合わせ実施することが可能である。

【0551】

続いて、本願発明の第3実施形態以降について説明する。

第3実施形態以降において、用語の意味は、以下の通りである。

「指示遊技区間」とは、有利区間において、ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか、又は実行頻度を高くした遊技区間を指す。

「指示遊技区間」は、従来のAT（「アシストタイム」の略称。リプレイ当選確率の高いRTにおいてATを実行する場合にあっては、「ART」。）に類似するものである。

なお、以下の説明では、「指示遊技区間」を、必要に応じて「AT」と称する。

30

【0552】

「指示機能作動遊技を常に実行する」とは、ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技、具体的には、実施形態のリプレイB群当選時、リプレイC群当選時、小役B群当選時、及び小役C群当選時に、指示機能を必ず作動させることをいう。

なお、本実施形態のATは、原則としてRT3（リプレイ高確率）で実行するので、原則「ART」であるが、遊技者のストップスイッチの操作ミスにより、RT2に転落する場合もある。RT3からRT2に転落しても、ATを継続する。さらに、RT3やRT2以外のRTでもATを実行する場合がある。したがって、RT3のようなリプレイ高確率でないRTでのATは、厳密には「ART」ではない。また、AT中にRT3からRT2に転落してしまったときは、リプレイB群当選時に指示機能を作動させることにより、RT3に復帰させるために、指示機能の作動により正解押し順を表示する。

40

【0553】

一方、「実行頻度を高くした」とは、たとえば、小役B群当選時や小役C群当選時に、「100%」で指示機能を作動させないこと、たとえば95%で指示機能を作動させるような場合を含む概念である。

後述するように、指示遊技期間において、小役B群当選時には、指示機能を作動させるか否かの抽選を行い、この抽選に当選したときは、指示機能を作動させることが考えられるので、このような場合には、「常に指示機能を作動させる」ことにはならないので、「実行頻度を高くした」と規定した。

【0554】

50

上述したように、指示遊技区間は、指示機能作動遊技を実行する遊技区間であるので、その前提として、有利区間であることが必要である。したがって、指示遊技区間中は常に有利区間であり、指示遊技区間が通常区間や待機区間（以下、通常区間と待機区間とを総称して「非有利区間」と称する場合がある。）である場合はない。

また、指示遊技区間の開始及び終了については、任意に設定することができる。たとえば、有利区間の開始と同時に指示遊技区間を開始してもよい。あるいは、有利区間を開始しても、直ちに指示遊技区間を開始せずに、有利区間において指示遊技区間の開始条件を満たしたときに指示遊技区間を開始することが挙げられる。

【0555】

さらにまた、指示遊技区間の終了条件は、指示遊技区間の開始時に決定してもよく、あるいは、指示遊技区間の開始時には終了条件を決定しなくてもよい。

10

指示遊技区間の終了条件を、指示遊技区間の開始時まで決定する場合において、指示遊技区間を開始した後、指示遊技区間を延長する場合がある。

ここで、指示遊技区間をどのようなパラメータ（変数）によって定めるかについては、種々挙げることができる。たとえば第1に、指示遊技区間の終了条件を遊技回数で設定することが挙げられる。具体的には、指示遊技区間の開始時に、指示遊技区間の遊技回数をたとえば「50」遊技や、「100」遊技に設定することが挙げられる。

【0556】

また第2に、指示遊技区間の終了条件を払出し枚数で設定することが挙げられる。このように設定するのであれば、特別遊技と同様の終了条件となる。具体的には、指示遊技区間の終了条件を、たとえば「払出し枚数が300枚を超えたこと」に設定することが挙げられる。

20

【0557】

さらにまた第3に、指示遊技区間の終了条件を差枚数で設定することが挙げられる。具体的には、指示遊技区間の終了条件を、「差枚数が200枚を超えたこと」に設定することが挙げられる。

さらに第4に、指示遊技区間の終了条件を、小役B群及び小役C群（小役B群のみでもよい）当選時の指示機能の作動回数で設定することが挙げられる。具体的には、指示遊技区間の終了条件を、「小役B群及び小役C群当選時の指示機能作動回数が50回」に設定し、指示機能作動回数が50回となった遊技で指示遊技区間を終了することが挙げられる。

30

【0558】

上記のように定められる指示遊技区間において、指示遊技区間を延長する場合には、指示遊技区間を定めているパラメータを変更（「延長」、「上乗せ」、「加算」ともいう。）する。

たとえば、100遊技の指示遊技区間において、50遊技目に、指示遊技区間の延長が行われ、遊技回数が30遊技上乗せされたときは、指示遊技区間の残り遊技回数は、50遊技から80遊技に変更される。

指示遊技区間を払出し枚数、差枚数、又は指示機能作動回数で設定する場合も上記と同様に、指示遊技区間を延長するときには、これらのパラメータに加算する値を決定し、残りパラメータに、決定された値を加算（上乗せ）する。

40

【0559】

また、遊技状態の移行に基づいて、指示遊技区間（AT）を開始し、終了してもよい。

ここで、「遊技状態」とは、上述したRT（抽選状態）のほかに、メイン制御基板50で制御される制御状態を挙げることができる。すなわち、遊技状態とは、抽選状態及び制御状態の双方を含む概念である。

また、「制御状態」とは、RTとは無関係に決定可能な遊技状態（後述するように、RTに連動する制御状態もあり得る）である。

制御状態としては、たとえば、前兆、CZ（「チャンスゾーン」の略称）、AT、通常、のような概念が挙げられる。より具体的には、有利区間で行われる制御状態として、指

50

示遊技区間（ＡＴ）への移行確率が高い状態（高確率状態）や低い状態（低確率状態）、又は指示遊技区間（ＡＴ）の制御状態として指示遊技区間（ＡＴ）の上乗せ当選確率が高い状態（上乗せ特化ゾーン等）や低い状態等、遊技性を考慮した種々の制御状態が挙げられる。

そして、通常区間の制御状態は、通常であり、有利区間の制御状態は、前兆、ＣＺ、又はＡＴである。

【０５６０】

たとえば有利区間への移行と同時に、制御状態を「通常」から「前兆」に変更する。この前兆では、ＣＺに移行（昇格）する場合と、通常に移行（転落）する場合とを有する。前兆中においてＣＺへの移行条件を満たしたときはＣＺに移行し、通常への移行条件を満たしたときは通常に移行する。

10

また、ＣＺに移行したときは、ＡＴに移行（昇格）する場合と、前兆又は通常に移行（転落）する場合とを有する。ＣＺ中においてＡＴへの移行条件を満たしたときはＡＴに移行し、前兆又は通常への移行条件を満たしたときはそれぞれ前兆又は通常に移行する。

【０５６１】

なお、本実施形態では、ＡＴに移行した場合において、第１実施形態と同様のＲＴ移行（図２２）を行うときは、ＲＴ３に滞在させるように制御する。たとえばＲＴ２においてＡＴに移行することに決定したときは、リプレイＢ群当選時に、指示機能の作動によりＲＴ３に移行させるための正解押し順を表示する。さらに、ＲＴ３への移行後は、ＲＴ３から転落しないようにするために、リプレイＣ群当選時に、指示機能の作動によりＲＴ３を維持するための正解押し順を表示する。

20

【０５６２】

また、たとえば有限ＲＴを設け、その有限ＲＴに滞在している間はＡＴとすることが挙げられる。この場合には、その有限ＲＴから他のＲＴに移行するときに、ＡＴは終了する。

なお、「有限ＲＴ」とは、所定遊技回数を消化するまでそのＲＴに滞在し、所定遊技回数を消化すると、そのＲＴの終了条件を満たし、他のＲＴに移行するものである。

たとえば、特別遊技の終了後に有限ＲＴに移行させる場合、この有限ＲＴでＡＴを実行することが挙げられる。そして、その有限ＲＴで所定遊技回数を消化すると、通常区間に対応するＲＴに移行し、ＡＴすなわち指示遊技区間及び有利区間を終了する。

30

また、第１実施形態のように、特別役に当選するとＲＴ４（内部中ＲＴ）に移行するような場合では、たとえば有限ＲＴ中の特別役に当選したときはＲＴ移行を行ってもよい。この場合、有限ＲＴは特別役の当選により終了し、特別遊技の終了後は、前記有限ＲＴとは別の予め定められたＲＴ（たとえば図５９の非ＲＴ）から開始することができる。

これに対し、特別役の当選でＲＴ移行しない仕様の場合には、有限ＲＴ中に特別役に当選しても有限ＲＴを終了せず、特別遊技の終了後は、それまで実行中であった有限ＲＴの途中から再開することができる。

【０５６３】

また、前兆やＣＺは、有利区間で実行するので、指示機能を作動させることが可能な遊技区間である。したがって、指示機能を作動させるか否かは任意であるが、指示機能を常に又は高頻度で作動させるのはＡＴ中であるため、前兆やＣＺ中は、ＡＴ中ほど指示機能を作動させない。前兆中やＣＺ中は、少ない割合で指示機能を作動させる場合や、１回だけ指示機能を作動させる場合が挙げられる。なお、通常区間から有利区間への移行に伴って通常から前兆に移行し、その前兆からＣＺやＡＴに移行する前に通常（通常区間）に転落する場合がある仕様では、前兆やＣＺ（有利区間）中に、少なくとも１回、指示機能作動遊技を実行することが必要である。

40

【０５６４】

特に、有利区間に移行したとき、「有利区間では少なくとも１回の指示機能作動遊技を実行する」ことを早期に達成させるため、最初の小役Ｂ群当選時に指示機能を作動させることが挙げられる。

50

また、A Tは、有利区間であることが前提であるので、有利区間が終了するときには、A Tも終了する。したがって、たとえばA Tの残り遊技回数を有するときに、有利区間の上限である1500遊技に到達したときは、有利区間及びA Tを終了する。

【0565】

「フリーズ」とは、遊技の進行を、所定期間一時停止状態にして、遅延させることであり、たとえば、メダルの受付け、ベットスイッチ40の操作の受付け、スタートスイッチ41、ストップスイッチ42の操作の受付け（リール31の停止操作の受付け）に関する機能を一時停止状態にすることである。このようなフリーズを実行するとともに、このフリーズ期間中に、各種の演出を出力することが挙げられる。

フリーズは、たとえばA Tの終了時に実行される。一方、有利区間への移行後、C Zだけが実行されたような場合（A Tを実行しなかったとき）にはフリーズを実行しない。したがって、有利区間に移行した後、有利区間の終了時にはフリーズを実行する場合と実行しない場合とを有する。

【0566】

<第3実施形態>

第3実施形態は、A Tの遊技回数を上乗せ可能にすることを特徴とする。

上述したように、A Tのパラメータについては種々挙げられるが、第3実施形態では、A Tの終了条件は、遊技回数で定められるものとする。

第3実施形態では、メイン制御基板50側の処理として、図43（例1）～図52（例10）について説明する。

また、サブ制御基板80側の処理として、例1（図53）及び例2（図54）について説明する。

また、以下の例では、有利区間の開始と同時にA Tを開始する。そして、A Tの終了と同時に有利区間を終了する。すなわち、「A T＝有利区間」としている。

ただし、上述した第1実施形態や後述する第4実施形態等のように、有利区間であるが非A T期間（たとえば前兆、C Z、引戻し期間、特別遊技等）である場合を有することは、もちろんである（この点については後述する）。

【0567】

さらにまた、以下の例で説明する上限カウンタは、第1実施形態の上限カウンタ69bに相当する。さらに、以下の例1～例10では、A Tカウンタ、上乗せカウンタ、有利区間カウンタなどが設けられる（すべての例において、これら3つのカウンタが常に設けられるという意味ではない）。

なお、図43（例1）～図52（例10）のフローチャートにおいて、同様の処理については、同一のステップ番号を付している。そして、既に説明したステップ番号と同一のステップ番号については、説明を適宜割愛する。

また、カウンタによるカウント値を、「カウンタ値」と略称する。

さらにまた、カウンタ値の「クリア」とは、カウンタ値を初期化すること（インクリメントカウンタにおいてはカウンタ値を「0」にすること）を意味する。

【0568】

第3実施形態では、A T中に、第1実施形態における有利区間の上乗せに対応する条件装置（図17に示す条件装置）に当選したときに、A Tの遊技回数を上乗せする。上乗せする遊技回数は、条件装置に応じて予め定めてもよく、あるいは、上乗せの対象となる条件装置に当選したときに、上乗せする遊技回数を抽選で決定してもよい。

たとえば、図17中、置数「250」の小役E1に当選したときは、上乗せ遊技回数を「50」（50%）、「100」（40%）又は「200」（10%）に決定することが挙げられる。また、置数「750」の小役E1に当選したときは、上乗せ遊技回数を「30」（50%）、「50」（30%）又は「100」（20%）に決定することが挙げられる。

また、上記の例にかかわらず、制御状態と条件装置とに基づいてA Tの上乗せ遊技回数を予め定めておくことや、制御状態と条件装置とに基づいてA Tの上乗せ遊技回数を抽選

10

20

30

40

50

してもよい。この場合、たとえば同一の条件装置に当選した場合でも、実行中の制御状態によって決定又は抽選される上乗せ遊技回数を異ならせることができる。

【0569】

第3実施形態においては、上記のように「AT＝有利区間」であり、第1実施形態と同様に、有利区間の上限は、1500遊技である。したがって、ATについても、最長で1500遊技となる。

ここで、ATを開始するときは、ATの遊技回数の初期値を定め、AT中には、当選した条件装置に応じてATの（残り）遊技回数を上乗せする。

ATの遊技回数を上乗せする場合、ATの総遊技回数（ATの消化遊技回数と残り遊技回数との和を意味する。以下同じ。）が「1500」を超えるか否かにかかわらず、無制限に上乗せを実行する場合と、「1500」を超える上乗せを実行しない場合とが挙げられる。

10

なお、ATの遊技回数を上乗せした結果、ATの総遊技回数が「1500」を超えたとしても、実行されるATの遊技回数は「1500」までに限られる。

【0570】

さらにまた、AT中に遊技回数を上乗せする場合に、最初から最後まで、同一条件で上乗せを実行する方法と、1500遊技の上限に近づくに従って、上乗せされにくくする（上乗せ数の期待値が小さくなる）方法とが挙げられる。後者の例を挙げると、ATの遊技回数の初期値がたとえば「100」であり、上乗せが全く行われていない状況下で、最初に上乗せの対象となる条件装置に当選したときは、たとえば80%の確率で上乗せ数「100」が選択されるが、ATの総遊技回数が「1000」以上となったときは、上記と同一の条件装置に当選したときは、たとえば80%の確率で上乗せ数「50」が選択されるような場合である。

20

なお、このように制御する場合にも、ATの総遊技回数が「1500」を超えても上乗せを継続する場合と、上乗せを中止する場合とが挙げられる。

さらに、ATの総遊技回数が「1500」を超えても上乗せを継続する場合には、「1500」を超える値となった場合も当該値を記憶しておく方法と、「1500」を超える分についてはその値をクリアする方法とが挙げられる。

【0571】

以下の図43（例1）は、ATの総遊技回数が「1500」を超えても（総遊技回数にかかわらず）、何ら制限なく上乗せを実行する（カウンタに加算する）例である。

30

また、図44（例2）～図46（例4）は、ATの総遊技回数が「1500」を超えるときは、上乗せを実行しない（カウンタに加算しない）例である。この場合、上乗せ抽選自体を実行しない場合と、上乗せ抽選自体は実行するが、上乗せ抽選後、ATの総遊技回数が「1500」を超えるか否かを判断し、「1500」を超えるときは、上乗せ抽選結果をクリアする場合とが挙げられる。図44（例2）～図46（例4）では後者を採用している。

【0572】

なお、上乗せすることに決定したときは、フリーズを発生させる場合がある。フリーズを発生させ、その間に、上乗せ演出（加算される遊技回数等）を出力するためである。

40

しかし、遊技回数を上乗せすることに決定し、フリーズを発生させた後、ATの総遊技回数が「1500」を超えるために上乗せ数をクリアするような場合には、フリーズが発生しても上乗せされないことが生じてしまう。

このため、たとえば今回遊技で上乗せ対象となる条件装置に当選し、上乗せ抽選を行った結果、上乗せをすることに決定し、ATの残り遊技回数に上乗せ数が加算されることが確定した後、たとえば次回遊技において、上乗せ演出とともにフリーズを発生させるような制御が挙げられる。

【0573】

さらにまた、図47（例5）～図49（例7）は、ATの総遊技回数が「1000」以上になると（すなわち、上限の「1500」に近づく）、上乗せ数の期待値を小さくす

50

る例である。ここで、上乗せ数の期待値を小さくする場合、上乗せ当選確率を低くすること、上乗せ数を少なくすること、及びこれらの両者を実行することが挙げられる。

【0574】

さらに、図50（例8）～図52（例10）は、ATの総遊技回数が「1000」以上になると（すなわち、上限の「1500」に近づく）、当選役（当選した条件装置）のグレードを下げて上乗せ抽選を行う例である。ここで、「当選役のグレードを下げる」とは、たとえば以下のような方法である。

第1実施形態で示したように、上乗せ抽選の対象となる条件装置として、図17に示すように、置数「250」の小役E1と、置数「750」の小役E1とが設けられているものとする。

10

ここで、置数「250」の小役E1は、置数「750」の小役E1よりも、置数が小さいことから当選しにくい条件装置である。このような場合に、置数「250」の小役E1に当選したときの上乗せ数の期待値を x_1 、置数「750」の小役E1に当選したときの上乗せ数の期待値を x_2 （ $x_2 < x_1$ ）とする。

また、上乗せ数の期待値を変更する例としては、複数種類の抽選テーブルを予め設けておき、上乗せ抽選で用いる抽選テーブルを変更していく方法を採用する。

【0575】

そして、ATの総遊技回数が「1000」未満では、置数「250」の小役E1に当選したときは、期待値 x_1 で上乗せ抽選を行い、置数「750」の小役E1に当選したときは期待値 x_2 で上乗せ抽選を行う。

20

次に、ATの総遊技回数が「1000」以上であるときは、置数「250」の小役E1に当選したとき、及び置数「750」の小役E1に当選したときのいずれも、期待値 x_2 で上乗せ抽選を行う。

これにより、置数「250」の小役E1に当選したときは、置数「750」の小役E1にグレードを下げて、上乗せ抽選が行われたこととなる。

【0576】

あるいは、ATの総遊技回数が「1000」以上であるときは、置数「250」の小役E1に当選したときは期待値 x_2 で上乗せ抽選を行い、置数「750」の小役E1に当選したときは期待値 x_3 （ $x_3 < x_2$ ）で上乗せ抽選を行ってもよい。

なお、上記の期待値 $x_1 \sim x_3$ は、「0」を超える値を想定しているが、たとえば「0」であってもよい。上乗せ数の期待値「0」の上乗せ抽選とは、たとえば上乗せの当選確率を「0」に設定することや、上乗せ抽選で当選自体はするが、上乗せ数「0」に当選することが挙げられる。

30

【0577】

また、たとえば小役E1当選時における上乗せ数の期待値が x_{11} であり、小役D当選時における上乗せ数の期待値が x_{12} （ $x_{12} < x_{11}$ ）であるとする。

この場合に、ATの総遊技回数が「1000」未満では、小役E1に当選したときは、期待値 x_{11} で上乗せ抽選を行い、小役Dに当選したときは期待値 x_{12} で上乗せ抽選を行う。

次に、ATの総遊技回数が「1000」以上である場合において、小役E1に当選したときは、小役Dの当選に置き換えて、期待値 x_{12} で上乗せ抽選を行う。

40

なお、当選役のグレードを下げるために、当選役をグレードの低い当選役に置き換えた場合であっても、当選役自体が変更になるものではない。

【0578】

また、上記の例では、上乗せ数の期待値が変更となるATの総遊技回数の閾値を「1000」に設定したが、これに限られるものではなく、「500」、「800」、「1200」、「1300」、「1400」等、スロットマシンの仕様に応じて種々設定可能である。

【0579】

（例1）

50

図43は、メイン制御基板50側における制御処理の例1を示すフローチャートである。

まず、メイン制御基板50は、カウンタとして、AT中の消化遊技回数をカウントするATカウンタと、有利区間の上限遊技回数「1500」をカウントする上限カウンタを備える。

第3実施形態では、AT開始時に、初期値（遊技回数）として「100」が付与される。このため、AT開始時に、ATカウンタには「100」がセットされる。そして、毎遊技、「1」ずつ減算される（デクリメントカウンタ）。

【0580】

また、上限カウンタは、AT開始時に初期値「1500」がセットされる。そして、毎遊技、「1」ずつ減算される（デクリメントカウンタ）。

以上より、ATカウンタ又は上限カウンタが「0」となったときは、ATの終了条件を満たす。

なお、AT中に1BBに当選すると、1BB遊技の終了までATカウンタを更新しない（カウントを中断する）。一方、上限カウンタは、1BB遊技中であっても毎遊技更新する。すなわち、内部中遊技と1BB遊技中はATカウンタを更新しないため、1BB終了後は、1BB当選時のATカウンタ値から再開する。

さらにまた、有利区間フラグは、第1実施形態において、デジット2のセグメントデータ中、8ビット目に相当するものであり、有利区間中は「1」がセットされ、有利区間でないときは「0」がセットされる。

【0581】

図43中、(a)において、ステップS401では、メイン制御基板50（メインCPU55）は、サブ制御基板80に対し、遊技開始時のコマンド送信処理を行う。この処理は、後述する図中（b）に示す処理である。次にステップS402に進み、スタートスイッチ41操作時の制御を実行する。ステップS402では、スタートスイッチ41が操作されたか否かを検知し続け、スタートスイッチ41が操作されたと判断したときは、次のステップS403に進む。

【0582】

ステップS403では、内部抽選処理を実行する。この処理は、第1実施形態において、役抽選手段61による役の抽選と同じである。次のステップS404では、上乗せ抽選を行う。ここで、「上乗せ」とは、ATの遊技回数の上乗せである。したがって、当該遊技がAT中でないとき（通常区間のとき、及び有利区間であるが非ATのとき）は、ステップS404の上乗せ抽選は実行されない。ステップS404の上乗せ抽選は、図中（c）に示す処理である。

なお、本実施形態では、第1実施形態の図17で示した条件装置の当選時に、ATの上乗せ抽選を実行するものとする。

また、上乗せ数とその当選確率については、後述する抽選テーブルに定められているものとする。

【0583】

次にステップS405に進み、メイン制御基板50は、サブ制御基板80に対し、スタートスイッチ41操作時のコマンド送信を行う。この処理は、後述する図中（d）に示す処理である。

次のステップS406では、全リール31が停止したか否かを判断し続け、全リール31が停止したと判断したときはステップS407に進む。ステップS407では、遊技終了時の処理として、変数更新処理を行う。この処理は、図中（e）に示す処理である。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【0584】

図43（a）のステップS401に進むと、同図（b）の遊技開始時コマンド送信処理を実行する。

まず、ステップS411では、ATカウンタ値を送信する。次のステップS412では

10

20

30

40

50

、上限カウンタ値を送信する。さらに次のステップS 4 1 3で、有利区間フラグの値を送信する。有利区間フラグの値は、有利区間中であるときは「1」を送信し、有利区間中ではないときは、「0」を送信する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。以上の処理により、メイン制御基板5 0は、サブ制御基板8 0に対し、A Tカウンタ値、上限カウンタ値、及び有利区間フラグの値の3つのパラメータを送信する。

【0 5 8 5】

図4 3 (a)のステップS 4 0 4に進むと、同図(c)の上乗せ抽選を実行する。

まず、ステップS 4 2 1では、抽選テーブルをセットする。この抽選テーブルは、予めROM 5 4に記憶されているものであり、当選役に対応する上乗せ数とその当選確率を定めたものである。具体的には、たとえば、小役E 1単独当選時の置数「2 5 0」に当選したときは、上乗せ数を「5 0」に決定する確率を6 0 %、上乗せ数を「4 0」に決定する確率を4 0 %に設定することが挙げられる。また、小役E 1単独当選時の置数「7 5 0」に当選したときは、上乗せ数を「3 0」に決定する確率を5 0 %、上乗せ数を「2 0」に決定する確率を5 0 %に設定することが挙げられる。他の条件装置についても、当選確率及び上乗せ数が定められている。

10

【0 5 8 6】

次のステップS 4 2 2では、ステップS 4 2 1でセットした抽選テーブルを用いて上乗せ抽選を行う。そして、ステップS 4 2 3に進み、ステップS 4 2 2で抽選した結果(決定した上乗せ数)をA Tカウンタ値に加算する。たとえば、それまでのA Tカウンタ値が「5 0」(残り遊技回数)で、上乗せ数を「2 0」に決定したときは、A Tカウンタ値を「7 0」に更新する。そして本フローチャートによる処理を終了する。

20

【0 5 8 7】

図4 3 (a)のステップS 4 0 5に進むと、同図(d)のスタートスイッチ操作時コマンド送信を実行する。

ここでは、ステップS 4 3 1において、A Tカウンタ値を送信する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。したがって、遊技開始時にステップS 4 1 1でA Tカウンタ値を送信するが、ステップS 4 3 1では、再度、A Tカウンタ値を送信する。当該遊技でA Tの遊技回数を上乗せすることに決定されていないときは、ステップS 4 1 1とステップS 4 3 1とで同一値を送信する。

【0 5 8 8】

30

これに対し、A Tの遊技回数を上乗せすることに決定されたときは、ステップS 4 3 1では、更新後のA Tカウンタ値を送信する。サブ制御基板8 0では、ステップS 4 1 1でA Tカウンタ値を受信した後、ステップS 4 3 1で再度A Tカウンタ値を受信したときは、サブ制御基板8 0側で記憶しているA Tカウンタ値を、ステップS 4 3 1で受信したA Tカウンタ値に書き換える。

なお、ステップS 4 3 1の前に、当該遊技でA Tの上乗せが実行されたか否かを判断し、A Tの上乗せ実行されたときに限り、ステップS 4 3 1において当該遊技で2 回目のA Tカウンタ値を送信してもよい。

【0 5 8 9】

図4 3 (a)のステップS 4 0 7に進むと、同図(e)の変数更新処理を実行する。

40

まず、ステップS 4 4 1では、A Tカウンタ値を「1」減算する。次にステップS 4 4 2に進み、上限カウンタ値を「1」減算する。次のステップS 4 4 3では、上限カウンタ値が「0」であるか否かを判断する。「0」であると判断したとき(すなわち、有利区間の遊技回数が上限の「1 5 0 0」に到達したとき)は、A T及び有利区間を終了するために、ステップS 4 4 5以降の処理に進む。これに対し、「0」でないと判断したときは、ステップS 4 4 4に進む。

【0 5 9 0】

ステップS 4 4 4では、A Tカウンタ値が「0」であり、かつ指示機能作動遊技の実行回数が「1」以上であるか否かを判断する。ここで、A Tカウンタ値が「0」であるときは、A Tの残り遊技回数が「0」であることを意味している。

50

また、指示機能作動遊技の実行回数が「1」以上であるか否かを判断するためには、たとえば指示機能作動カウンタや、指示機能作動フラグを設けることが挙げられる。

指示機能作動カウンタは、たとえば指示機能を作動するごとに「1」ずつ加算していくインクリメントカウンタを挙げることができ、このカウンタ値が「1」以上であれば、指示機能作動遊技の実行回数が「1」以上であると判断することができる。

【0591】

また、指示機能作動フラグは、有利区間及びATを実行した後、一度も指示機能作動遊技を実行していないときはオフとなり、最初の指示機能作動遊技を実行したときは（その後も）オンになるフラグである。この指示機能作動フラグがオンであるときは、指示機能作動遊技の実行回数が「1」以上であると判断することができる。

10

【0592】

なお、第1実施形態でも説明したように、有利区間に移行したときは、少なくとも1回、指示機能作動遊技（ストップスイッチ42の有利な押し順を有する遊技のうち払出し枚数が最も多い役の当選時の遊技。第1実施形態では小役B群当選時の遊技。以下同じ。）を実行しないと、有利区間を終了することはできない。このように、有利区間中に、最低1回の指示機能作動遊技を実行することは、ATの終了条件よりも優先される。

【0593】

ただし、指示機能作動遊技を1回も実行することなく有利区間の上限である1500遊技に到達したときは、有利区間を終了することが可能である（後述する第11実施形態（図69）参照）。したがって、図43の例1では、最初にステップS443で上限カウンタ値が「0」であるか否かを判断し、「0」であるときは、ステップS444の判断を行うことなく有利区間及びATを終了するようにしている。

20

【0594】

ステップS444において、「ATカウンタ値が「0」、かつ指示機能作動遊技の実行回数が「1」以上」とであると判断されたときは、有利区間及びATの終了条件を満たすので、ステップS445に進む。これに対し、ステップS444において「No」と判断されたときは、本フローチャートによる処理を終了する（次回遊技もAT及び有利区間を継続する）。

【0595】

ステップS445では、ATカウンタ値をクリアする（「0」にする）。次にステップS446に進み、上限カウンタ値をクリアする（「0」にする）。さらにステップS447に進み、有利区間フラグの値をクリアする（「0」にする）。このように、有利区間が終了したときは、有利区間に関する全てのパラメータをクリア（リセット）することが必要である。そして本フローチャートによる処理を終了する。

30

【0596】

（例2）

図44は、メイン制御基板50側における制御処理の例2を示すフローチャートである。図44の例2では、カウンタとして、ATカウンタ（初期値「100」、デクリメントカウンタ）、上乗せカウンタ（初期値「0」、インクリメントカウンタ）、上限カウンタ（初期値「1500」、デクリメントカウンタ）を備える。さらに、例1と同様に有利区間フラグを備える。

40

上乗せカウンタは、AT中に遊技回数が上乗せされるごとに、上乗せ数を加算していく。

【0597】

図44において、（a）及び（b）は、図43の例1と同一である。

また、図44（c）の上乗せ抽選処理では、ステップS422で上乗せ抽選が実行された後、ステップS451に進み、上乗せカウンタ値が規定数を超えたか否かを判断する。ここで、規定数は、「1400」に設定されている。すなわち、ATの遊技回数の初期値として「100」がセットされ、さらにATの上乗せ遊技回数が「1400」に達すると、合計してATの総遊技回数は「1500」となり、有利区間の上限に到達する。このた

50

め、遊技回数「1400」を超える上乗せは行わないように設定している。

【0598】

図44(c)のステップS451において、上乗せカウンタ値が規定数（「1400」）を超えたと判断したときは、ステップS422の抽選において上乗せ数が決定されたとしても、その上乗せ数の加算は行わず、本フローチャートによる処理を終了する。

これに対し、ステップS451において、上乗せカウンタ値が規定数以下であると判断されたときはステップS452に進む。ステップS452では、ステップS422での抽選結果（決定された上乗せ数）を上乗せカウンタ値に加算する。次のステップS423の処理は、上述した例1と同様である。以上より、たとえば、上乗せ抽選前のATカウンタ値＝「50」、上乗せカウンタ値＝「200」、決定された上乗せ数が「30」であるとき、上乗せ後のATカウンタ値は「80」、上乗せカウンタ値は「230」となる。

10

【0599】

また、同図(d)のスタートスイッチ操作時にコマンド送信処理では、ステップS461において、上乗せカウンタ値をサブ制御基板80に送信する。例1では、ATカウンタ値をサブ制御基板80に送信しているが、例2では、上乗せカウンタ値を送信する。なお、サブ制御基板80は、上乗せカウンタ値が「1400」に到達しているときは、有利区間の上限となるまで上乗せが行われたと判断することができる。

さらにまた、同図(e)において、ステップS441～S447までは図43(例1)と同様の処理である。また、ステップS447の後、ステップS471に進み、上乗せカウンタ値をクリアする。有利区間の終了時には、有利区間に関する全てのパラメータをクリアするためである。

20

【0600】

(例3)

図45は、メイン制御基板50側における制御処理の例3を示すフローチャートである。

図45の例3では、カウンタとして、ATカウンタ（初期値「0」にセットされ、ATを1遊技消化するごとに「1」ずつ加算していくインクリメントカウンタ）、上乗せカウンタ（初期値「100」、インクリメントカウンタ）、上限カウンタ（例1と同じ）を備える。さらにまた、規定数は、有利区間の上限遊技回数である「1500」に設定されている。

30

【0601】

図45において、(a)及び(b)は、図43(例1)と同様の処理である。

また、同図(c)において、ステップS421及びS422は例1と同様の処理である。ステップS422の後、ステップS451に進み、上乗せカウンタ値が規定数（「1500」）を超えたか否かを判断する。上乗せカウンタ値が規定数「1500」を超えたということは、例3では、ATの総遊技回数が「1500」を超えたことを意味する。したがって、上乗せカウンタ値が規定数「1500」を超えたときは、ステップS422で上乗せ数が決定されたとしてもその上乗せ数を加算せず、本フローチャートによる処理を終了する。これに対し、ステップS451において、上乗せカウンタ値が規定数以下であると判断したときはステップS452に進み、上乗せカウンタ値に決定された上乗せ数を加算する。なお、図43の例1で示したステップS423（ATカウンタ値への上乗せ数の加算）は行わない。この例3では、ATカウンタは、AT中の遊技回数を数えるためだけのものである。

40

【0602】

また、同図(d)は、図44(例2)と同様の処理である。

さらにまた、同図(e)において、ステップS481では、ATカウンタ値に「1」を加算する。AT中は、ATカウンタ値をインクリメントしていく。次のステップS442及びS443は、例1と同様の処理を行う。次のステップS482では、ATカウンタ値が上乗せカウンタ値以上であるか否かを判断する。例3では、ATの遊技回数が上乗せ遊技回数以上となったときは、AT及び有利区間の終了条件を満たすと判断する。

50

【0603】

図45の例3では、ATカウンタ値の初期値は「0」であり、上乗せカウンタ値の初期値は「100」である。そして、ATの遊技回数の上乗せが1回も行われることなく、ATの遊技回数が「100」に到達すると、ATカウンタ値は「100」、上乗せカウンタ値は「100」となり、「ATカウンタ値 $\geq$ 上乗せカウンタ値」を満たすこととなる。ステップS482において「Yes」と判断されたときはステップS483に進む。これに対し、「No」と判断されたときは、有利区間及びATの終了条件を満たさないので、本フローチャートによる処理を終了する。

【0604】

ステップS483では、指示機能作動遊技の実行回数が「1」以上であるか否かを判断する。「1」以上であるときは、有利区間及びATの終了条件を満たすので、ステップS445に進む。これに対し、「1」以上でないと判断したときは、次回遊技もAT及び有利区間を継続するため、本フローチャートによる処理を終了する。

ステップS445以降の処理は、図44（例2）と同様の処理である。

【0605】

（例4）

図46は、メイン制御基板50側における制御処理の例4を示すフローチャートである。

図46の例4において、カウンタは、上乗せカウンタ（初期値「100」にセットされるインクリメントカウンタ）、有利区間カウンタ（初期値「0」にセットされ、AT中かつ有利区間中は、毎遊技、「1」ずつ加算されるインクリメントカウンタ）を備える。

なお、例4では、ATカウンタは設けられていない。ATの遊技回数については、有利区間カウンタでカウントする。すなわち、例4の有利区間カウンタは、例3のATカウンタ（インクリメントカウンタ）と同様の機能を有する。

さらに、例4では、例1等で設けられていた上限カウンタは設けられていない。例4では、有利区間カウンタが上限カウンタを兼ねている。また、規定数は、例3と同様に「1500」である。

【0606】

図46の例4において、（a）、（c）及び（d）は、図45（例3）と同様の処理である。

また、同図（b）において、ステップS401が開始されると、ステップS491では、有利区間カウンタ値をサブ制御基板50に送信する。次に、ステップS413に進み、例1等と同様に、有利区間フラグの値をサブ制御基板50に送信する。

【0607】

さらにまた、同図（e）において、ステップS501では、有利区間カウンタ値に「1」を加算する。次のステップS502では、有利区間カウンタ値が「1500」以上であるか否かを判断する。有利区間カウンタ値が「1500」以上であると判断したときは、有利区間の上限に到達したことになるので、有利区間及びATを終了するため、ステップS504に進む。これに対し、有利区間カウンタ値が「1500」以上でないと判断したときはステップS503に進む。

【0608】

ステップS503では、有利区間カウンタ値が上乗せカウンタ値以上であるか否かを判断する。図45（例3）のステップS482と同様に、有利区間カウンタ値が上乗せカウンタ値以上となったときは、ATの残り遊技回数を有さないことを意味する。ステップS503で「Yes」と判断されたときはステップS483に進み、「No」と判断されたときは本フローチャートによる処理を終了する（次回遊技も有利区間及びATを継続する）。

ステップS483は、図45（例3）と同様の処理である。ステップS483で「Yes」と判断されたときはステップS504に進み、「No」と判断されたときは本フローチャートによる処理を終了する。

ステップS504に進むと、有利区間カウンタ値をクリアする。次のステップS447及びS471は、図45（例3）と同様の処理である。

【0609】

（例5）

図47は、メイン制御基板50側における制御処理の例5を示すフローチャートである。

図47の例5において、カウンタは、ATカウンタ（初期値「100」にセットされ、AT中に「1」ずつ減算するデクリメントカウンタ）、上乗せカウンタ（初期値「0」にセットされ、上乗せされるごとに上乗せ数を加算するインクリメントカウンタ）、上限カウンタ（初期値「1500」にセットされ、有利区間中に、毎遊技、「1」ずつ減算されるデクリメントカウンタ）を備える。さらにまた、規定数は、「1000」に設定されている。

10

【0610】

図47の例5において、（a）及び（b）は、図43（例1）と同様の処理である。

また、同図（c）において、上乗せ数の抽選に際し、抽選テーブルA及びBの2種類を備える。なお、抽選テーブルは、2種類に限定されるものではなく、3種類以上（たとえば、超高確、高確、通常、低確などを）設けてもよい。

【0611】

抽選テーブルAは、ATの遊技回数が上乗せされる確率が通常確率又は高確率に設定された抽選テーブルである。これに対し、抽選テーブルBは、ATの遊技回数が上乗せされる確率が抽選テーブルAよりも低く設定された抽選テーブルである。

20

なお、これに限らず、抽選テーブルAは、上乗せ数の期待値が x_1 に設定されており、抽選テーブルBは、上乗せ数の期待値が x_2 （ $x_2 < x_1$ ）に設定されたものでもよい。

さらに、両者を組み合わせて、抽選テーブルAは、上乗せ当選確率が高く、かつ上乗せ数の期待値が中～大に設定され、抽選テーブルBは、上乗せ当選確率が低く、かつ上乗せ数の期待値が小に設定されたものでもよい。

【0612】

同図（c）において、まず、ステップS511では、上乗せ用の標準の抽選テーブルとして、抽選テーブルAをセットする。次のステップS451では、上乗せカウンタ値が規定数（「1000」）以上であるか否かを判断する。上乗せカウンタ値が規定数以上でないと判断したときはステップS422に進み、上乗せカウンタ値が規定数以上であると判断したときはステップS512に進む。

30

【0613】

ステップS512では、ステップS511でセットした抽選テーブルAを、抽選テーブルBにセットし直す。そしてステップS422に進む。この処理により、上乗せ数が「1000」未満であるときは抽選テーブルAを用いて上乗せ抽選を行い、上乗せ数が「1000」以上であるときは抽選テーブルBを用いて上乗せ抽選を行う。したがって、上乗せ数「1000」を閾値として、上乗せされやすさを変更している。

ステップS422以降の処理は、図44（例2）と同様の処理である。また、同図（d）及び（e）は、図44（例2）と同様の処理である。

40

【0614】

（例6）

図48は、メイン制御基板50側における制御処理の例6を示すフローチャートである。

図48の例6において、カウンタは、ATカウンタ（初期値「0」にセットされ、AT中に「1」ずつ加算するインクリメントカウンタ）、上乗せカウンタ（初期値「100」にセットされ、上乗せされるごとに上乗せ数を加算するインクリメントカウンタ）、上限カウンタ（初期値「1500」にセットされ、有利区間中に、毎遊技、「1」ずつ減算されるデクリメントカウンタ）を備える。さらにまた、規定数は、図47（例5）と同様に「1000」に設定されている。

50

【0615】

図48の例6と、図47の例5とを対比すると、以下の点で相違する。

A Tカウンタは、図45（例3）と同様に、初期値「0」のインクリメントカウンタであるので、上乗せ抽選が行われたときに、上乗せ数をA Tカウンタに加算することはない。

図48の例6中、（a）及び（b）は、図47（例5）と同様の処理である。

また、図48（c）において、ステップS422の上乗せ抽選後は、ステップS452に進み、上乗せカウンタ値に上乗せ数を加算し、本フローチャートによる処理を終了する（図47（例5）のステップS423の処理は行わない）。

また、同図（d）は、図47（例5）と同様の処理である。さらにまた、同図（e）は、図45（例3）と同様の処理である。

10

【0616】

（例7）

図49は、メイン制御基板50側における制御処理の例7を示すフローチャートである。

図49の例7において、カウンタは、図46（例4）と同様に、A Tカウンタを有さず、上乗せカウンタ（初期値「100」にセットされ、上乗せされるごとに上乗せ数を加算するインクリメントカウンタ）、及び上限カウンタ（初期値「0」にセットされ、有利区間中に、毎遊技、「1」ずつ加算されるインクリメントカウンタ）を備える。さらにまた、規定数は、図47（例5）と同様に「1000」に設定されている。

20

図49の例7では、上限カウンタが、A Tカウンタ（A Tの遊技回数をカウントするカウンタ）の役割も果たしている。

【0617】

図49の例7中、（a）、（b）、及び（d）は、図46（例4）と同様の処理である。また、同図（c）は、図48（例6）と同様の処理である。

さらにまた、同図（e）において、ステップS521では、上限カウンタ値に「1」を加算する。次にステップS522に進み、上限カウンタ値が「1500」以上であるか否かを判断する。上限カウンタ値が「1500」以上であると判断したときは、有利区間の継続上限に到達しているので、有利区間及びA Tを終了させるため、ステップS446に進む。

30

【0618】

一方、ステップS522で「No」と判断されたときはステップS523に進む。ステップS523では、上限カウンタ値が上乗せカウンタ値以上であるか否かを判断する。上限カウンタは、有利区間中に、毎遊技「1」を加算していくカウンタである一方、上乗せカウンタは、初期値「100」として上乗せ数を加算していくカウンタであるので、「上限カウンタ値 $\geq$ 上乗せカウンタ値」となったときは、A Tの残り遊技回数を有さないことを意味する。ステップS523で「Yes」と判断されたときはステップS483に進み、「No」と判断されたときは、次回遊技もA Tを継続するため、本フローチャートによる処理を終了する。

【0619】

ステップS483では、上述と同様に、指示機能作動遊技が1回以上実行されたか否かを判断し、実行されているときは、有利区間及びA Tを終了させるため、ステップS446に進む。これに対し、ステップS483で「No」と判断されたときは、次回遊技もA Tを継続するため、本フローチャートによる処理を終了する。

40

ステップS446、S447、S471の処理は、図47（例3）と同様の処理である。そして本フローチャートによる処理を終了する。

【0620】

（例8）

図50は、メイン制御基板50側における制御処理の例8を示すフローチャートである。

50

図50の例8において、カウンタは、図44（例2）と同様のATカウンタ、上乗せカウンタ、上限カウンタを備える。また、規定数は、図47（例5）と同様に「1000」に設定されている。

図50の例8では、（a）のフローチャートにおいて、ステップS403の内部抽選の後、ステップS531に進み、条件装置グループセット処理が行われる。（a）のそれ以外の処理は、図43（例1）と同様の処理である。

また、同図（b）は、図44（例2）と同様の処理である。

【0621】

同図（c）は、ステップSステップS531における条件装置グループセット処理を示すフローチャートである。

まず、ステップS541では、条件装置グループ番号として、「0」をセットする。

ここで、「条件装置グループ番号」とは、内部抽選において抽選される複数の条件装置のうち、上乗せ抽選の対象となる条件装置を複数のグループに分け、各グループごとに付した番号である。

【0622】

この例では、条件装置グループ番号として、「0」及び「1」の2つを例示している。そして、各条件装置グループ番号ごとに、上乗せ抽選用の抽選テーブルを有している。

さらに、条件装置グループ番号「0」に対応する抽選テーブルを抽選テーブルAとし、条件装置グループ番号「1」に対応する抽選テーブルを抽選テーブルBとする。

また、抽選テーブルBは、抽選テーブルAよりも、上乗せ数の期待値が小さいように設定されている。

【0623】

具体的には、たとえば第1実施形態において、小役E1に単独当選したときの上乗せ数の期待値が「x1」、小役Dに当選したときの上乗せ数の期待値が「x2」に設定されているとする。そして、「 $x1 > x2$ 」（小役E1当選時の方が、小役D当選時よりも、上乗せ数の期待値が高い）であるとする。

この場合、小役Dに対応する条件装置グループ番号は「1」であり、小役E1に対応する条件装置グループ番号は「0」である。

【0624】

したがって、小役Dに当選したときは、条件装置グループ番号が「1」であるので抽選テーブルBがセットされる。これに対し、小役E1に当選したときは、条件装置グループ番号が「0」であるので抽選テーブルAがセットされる。

そして、抽選テーブルAを用いて上乗せ抽選を行ったときの上乗せ数の期待値が「x1」となり、抽選テーブルBを用いて上乗せ抽選を行ったときの上乗せ数の期待値が「x2」となる。

【0625】

説明を図50（c）に戻す。

ステップS541で条件装置グループ番号「0」がセットされると、ステップS542に進む。ステップS542では、上乗せカウンタ値が規定数（「1000」）以上であるか否かを判断する。規定数以上でないと判断したときは、本フローチャートによる処理を終了する。これに対し、上乗せカウンタ値が規定数以上であると判断したときはステップS543に進み、条件装置グループ番号「1」をセットする。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【0626】

したがって、上記の例では、小役Dに当選したときは、元々、小役Dに対応する条件装置グループ番号は「1」であるので、「1」のままである。これに対し、小役E1に当選したときは、原則では条件装置グループ番号「0」がセットされるが、上乗せカウンタ値が「1000」以上であるときは、条件装置グループ番号「1」が再セットされる。

【0627】

同図（d）の上乗せ抽選では、まず、ステップS551において、条件装置グループ番

10

20

30

40

50

号に応じた抽選テーブルがセットされる。上記の例では、条件装置グループ番号「0」時は抽選テーブルA（期待値「x1」）がセットされ、条件装置グループ番号「1」時は抽選テーブルB（期待値「x2」）がセットされる。その後のステップS422以降の処理は、図44（例2）と同様の処理である。

また、図50の例8において、（e）及び（f）は、それぞれ図44（例2）の（d）及び（e）と同様の処理である。

【0628】

上記例では、条件装置グループ番号として、「0」及び「1」の2種類を挙げたが、3種類以上設けてもよい。たとえば、上乗せ数の期待値を「 $x1 > x2 > x3$ 」とし、上乗せカウンタ値が「1000」未満では期待値「x1」の抽選テーブルを使用し、上乗せカウンタ値が「1000」以上「1200」未満では期待値「x2」の抽選テーブルを使用し、上乗せカウンタ値が「1200」以上では期待値「x3」の抽選テーブルを使用することが挙げられる。

【0629】

このように、図50（例8）では、小役E1に当選したときは、小役E1の期待値に対応するように上乗せ抽選が行われるが、上乗せカウンタ値が「1000」以上であるときは小役Dの期待値に対応するように上乗せ抽選が行われることとなる。すなわち、上乗せ遊技回数が増加し、有利区間の上限値「1500」に近づいたときは、当選役のグレードを下げて上乗せ抽選を行うこととなる。

【0630】

（例9）

図51は、メイン制御基板50側における制御処理の例9を示すフローチャートである。

図51の例9において、カウンタは、図45（例3）と同様のATカウンタ、上乗せカウンタ、及び上限カウンタを備える。また、規定数は、図47（例5）と同様に「1000」に設定される。

図51中、（a）、（b）、（e）、（f）の処理は、それぞれ、図45（例3）の（a）、（b）、（d）、（e）と同様の処理である。

また、図51中、（c）の処理は、図50（例8）の（c）と同様の処理である。

さらにまた、図51中、（d）の処理は、図50（例8）の（d）に対し、ステップS423を有さない点で相違する。その他は、図50（例8）の（d）と同様の処理である。

【0631】

（例10）

図52は、メイン制御基板50側における制御処理の例10を示すフローチャートである。

図52の例10において、カウンタは、図49（例7）と同様の上乗せカウンタ、及び上限カウンタを備える（ATカウンタはなし）。また、規定数も、図49（例7）と同様に「1000」に設定される。

図52中、（a）、（b）、（e）、（f）の処理は、それぞれ、図49（例7）の（a）、（b）、（d）、（e）と同様の処理である。

また、図52中、（c）の処理は、図50（例8）の（c）と同様の処理である。

さらにまた、図52中、（d）の処理は、図51（例9）と同様の処理である。

【0632】

以上、図43（例1）から図52（例10）までを説明したが、基本的には、ATの遊技回数をカウントするATカウンタ、ATの遊技回数の上乗せ数をカウントする上乗せカウンタ、有利区間の上限「1500」をカウントする上限カウンタ（有利区間カウンタ）を備える。

また、これらのカウンタは、インクリメントでもデクリメントでもよい。

さらにまた、ATカウンタは、図46（例4）や図49（例7）のように設けなくても

10

20

30

40

50

よい。この場合には、実質的に、他のカウンタでA T遊技回数をカウントする。

さらに、上記の例1～例10では、当選した条件装置に応じて上乗せ抽選を行っている。ここで、上乗せの対象となる条件装置に当選したときは、抽選を行うことなく無条件で所定数を上乗せするようにしてもよい。

【0633】

また、上乗せ抽選を行うときは、図43（例1）のように、現在までの上乗せ数に関係なく、上乗せ数を決定してもよい。

一方、上乗せ抽選を行うときは、図47（例5）や図50（例8）のように、現在までの上乗せ数を考慮して、上乗せ数を決定してもよい。

「上乗せ数を考慮して」とは、上乗せ数が多いほど、以降の上乗せ抽選において、上乗せ数が少なくなる（上乗せ数の期待値が小さくなる）ようにすることである。これにより、遊技の進行に伴う上乗せ数の増加率を緩やかにすることができる。

【0634】

一方、図43（例1）のように、上乗せを無制限に実行することも可能である。上乗せを無制限に実行すれば、たとえば、A Tの残り遊技回数が「2000」、「3000」等になる場合が生じ得る。しかし、そのような遊技回数になったとしても、有利区間の上限遊技回数「1500」が優先されるので（図43（e）中、ステップS443）、その時点でA Tは終了する。

【0635】

しかし、図43（例1）のように無制限にA T遊技回数の上乗せを実行する場合において、その上乗せ数をそのまま遊技者に報知してしまうと、有利区間の上限遊技回数「1500」を超える上乗せ数を報知してしまう場合がある。この場合、遊技者は、上限遊技回数「1500」を超えて遊技を行うことができると誤解してしまうおそれがある。

そこで、サブ制御基板80は、上記の点に対応して、A T遊技回数や上乗せ数の報知に関して、以下に示すような種々の制御を行う。

【0636】

図53は、サブ制御基板80側での有利区間及びA Tと、上乗せに関する制御処理の例1を示すフローチャートである。

図53の例1において、（a）は、メイン制御基板50から送信されてくるコマンドを受信する処理である。

たとえば、図43（例1）を例に挙げると、図43（b）のステップS411～S413、同図（d）のステップS431により送信したコマンドを受信する処理を実行する。

なお、上記の例1～例10では、A Tカウンタ値又は上乗せカウンタ値を送信したが、図53及び図54の例では、A Tカウンタ値及び上乗せ数を送信するものとする。

【0637】

図53（a）において、ステップS601ではA Tカウンタ値を受信する処理を実行する。この処理は、A Tカウンタ値を受信し、サブ制御基板80のRWM83に保存する処理である。次のステップS602では上乗せ数を受信する処理（図中、（b））を実行する。次のステップS603では、有利区間フラグの受信処理を実行する。この処理は、ステップS601と同様に、有利区間フラグの値（「0」又は「1」）を受信し、サブ制御基板80のRWM83に保存する処理である。さらに次のステップS604では、演出グループ番号（図21参照）を受信する処理（図中、（d））を実行する。

【0638】

ステップS602に進むと、図中（b）の処理を実行する。

まず、ステップS611では、受信した上乗せ数を、上乗せカウンタに加算する。なお、この上乗せカウンタは、サブ制御基板80側に設けられたものである。次にステップS612に進み、上乗せカウンタ値が規定数を超えているか否かを判断する。ここで、規定数は、「1500」に設定されている。したがって、この例は、図45（例3）と同様に、上乗せカウンタ値が「1500」を超えているときは、有利区間の上限に到達していると判断する。ステップS612において上乗せカウンタ値が規定数（「1500」）を超

えていると判断したときはステップS 6 1 3に進み、規定数以下であると判断したときはステップS 6 1 4に進む。

【0 6 3 9】

ステップS 6 1 3では、上乗せ演出抑制フラグに「1」をセットする。そしてステップS 6 1 4に進む。ここで、「上乗せ演出抑制フラグ」とは、上乗せ数がすでに「1 5 0 0」となっているときには上乗せ演出を出力せず、上乗せ数が「1 5 0 0」以下であるときには上乗せ演出を出力可能とするために、その判断を行うためのフラグである。

ステップS 6 1 4では、当該遊技における上乗せ数を（サブ制御基板8 0のRWM 8 3に）保存する。そして本フローチャートによる処理を終了する。

【0 6 4 0】

10

また、ステップS 6 0 4に進むと、図中（c）の処理を実行する。

まず、ステップS 6 2 1では、当該遊技で上乗せ数を有するか否かを判断する。この判断は、ステップS 6 1 4で保存した上乗せ数が「0」であるか否かを判断することにより行う。そして、上乗せ数を有すると判断したときはステップS 6 2 2に進み、上乗せ数を有しないと判断したときはステップS 6 2 5に進む。

ステップS 6 2 2では、上乗せ演出抑制フラグが「1」であるか否かを判断する。「1」であると判断したときはステップS 6 2 3に進み、「1」でないと判断したときはステップS 6 2 4に進む。

【0 6 4 1】

ステップS 6 2 3では、上乗せ演出なしの演出を選択する。すなわち、上乗せ数が規定数（「1 5 0 0」）に到達しており、当該遊技で上乗せ抽選に当選したとしても、現在以上の上乗せはできないので、上乗せ演出を出力しないように制御する。ここで選択される演出は、通常演出、又は受信した演出グループ番号に対応する演出（たとえば、リプレイ当選時は、リプレイ当選を示唆する（青色等）演出）を出力する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

20

【0 6 4 2】

これに対し、ステップS 6 2 2で「No」と判断され、ステップS 6 2 4に進んだときは、上乗せ演出ありの演出を選択可能とする。たとえば、当該遊技での上乗せ数の全部又は一部を報知する演出が挙げられる。なお、上乗せ数が決定された当該遊技で、必ずしも上乗せ演出ありの演出を選択する必要はなく、たとえば連続演出に移行する等して、その後、数遊技消化に上乗せ演出ありの演出を選択してもよい。

30

一方、ステップS 6 2 1で当該遊技で上乗せ数を有しないと判断され、ステップS 6 2 5に進んだときは、通常演出を出力する。通常演出としては、上述したように、当該遊技における当選役（演出グループ番号）に対応する演出を出力することが挙げられる。そして本フローチャートによる処理を終了する。

【0 6 4 3】

図5 4は、サブ制御基板8 0側での有利区間及びA Tと、上乗せに関する制御処理の例2を示すフローチャートである。

図5 4の例2において、（a）は、メイン制御基板5 0から送信されてくるコマンドを受信する処理である。まず、ステップS 6 3 1では、出玉抑制フラグを受信する処理を実行する。ここで、出玉抑制フラグとは、メイン制御基板6 0からサブ制御基板8 0に送信されるフラグ（コマンド）であって、「1」であるときは、上乗せ演出を抑制することを意味し、「0」であるときは、上乗せ演出を抑制しないことを意味する。すなわち、メイン制御基板5 0から出玉抑制フラグ「1」が送信されてきたときは、上乗せ演出を抑制する命令となる。

40

図5 3の例1では、（b）に示すように、サブ制御基板8 0側で、上乗せ演出抑制フラグのセット処理を行っている。これに対し、図5 4の例2では、上乗せ演出を抑制するか否かをメイン制御基板6 0で決定し、その決定結果を、出玉抑制フラグとしてサブ制御基板8 0に送信する。

【0 6 4 4】

50

メイン制御基板 50 が出玉抑制フラグを送信する方法としては、たとえば以下の方法が挙げられる。

図 44（例 2）を例に挙げると、図 44（c）中、ステップ S 451 で「Yes」と判断されたときは、メイン制御基板 50 に設けた出玉抑制フラグをオンにする。そして、図 44（d）において、ステップ S 461 の後、出玉抑制フラグを送信する。

【0645】

図 54 の例 2 において、ステップ S 631、及びステップ S 632 以外は、図 53 の例 1 と同様である。

ステップ S 631 では、図中（b）の処理を実行する。

まず、ステップ S 641 では、出玉抑制フラグを受信すると、その値が「1」であるか否かを判断する。「1」であると判断したときはステップ S 642 に進み、「1」でないと判断したときはステップ S 643 に進む。

【0646】

ステップ S 642 では、サブ制御基板 80 の RWM 83 に記憶される上乗せ演出抑制フラグに「1」をセットし、本フローチャートによる処理を終了する。これに対し、ステップ S 643 に進むと、上乗せ演出抑制フラグに「0」をセットし、本フローチャートによる処理を終了する。

したがって、受信した出玉抑制フラグが「1」であるときはサブ制御基板 80 側の上乗せ演出抑制フラグを「1」にし、受信した出玉抑制フラグが「0」であるときは上乗せ演出抑制フラグを「0」にする。よって、図 54 の例 2 では、メイン制御基板 60 から送信される情報にしたがって、上乗せ演出抑制フラグを切り替える。

【0647】

図 54（c）では、図 53（例 1）のように、上乗せカウンタ値が規定数を越えたか否かの判断を要しないので、ステップ S 611 で上乗せ数を上乗せカウンタに加算し、次のステップ S 614 で上乗せ数を保存する。

また、図中（d）の演出グループ番号受信処理は、図 53（例 1）と同様の処理である。

【0648】

サブ制御基板 80 が上乗せ演出を出力する場合において、たとえば当該遊技で決定された上乗せ数が「200」であるとき、当該遊技の演出で上乗せ数のすべて（「200」）を報知してもよいが、当該遊技を含めて複数回の遊技（たとえば連続演出）で、小刻みに報知していく（上乗せ数を分割して報知する）ことも可能である。具体的には、当該遊技で上乗せ数が「200」であったときは、当該遊技で上乗せ数「100」を報知し、次回遊技で「50」を報知し、さらにその次回遊技で「50」を報知すること等が挙げられる。

【0649】

図 55 は、AT 中の上乗せに関して、サブ制御基板 80 による画像表示装置 23 の画像表示例を示す図であり、例 1～例 4 を示す図である。

まず、例 1 では、上乗せ前の画像表示装置 23 には、「消化 G（「AT の消化遊技回数」を意味する）1200」、「残 G（「AT の残り遊技回数」を意味する）300」と表示されている例を示している。したがって、「AT の消化遊技回数 + 残り遊技回数 = 1500」であるので、実行可能な AT 遊技回数はすでに上限に到達している。

この場合に、例 1 では、500 遊技が内部的に上乗せされても（たとえば、図 43（c）のステップ S 423 のような場合を意味する）、上乗せ数の表示変更や、上乗せに関する演出を行わない。したがって、上乗せ後の表示は、上乗せ前の表示のままとなる。

【0650】

なお、サブ制御基板 80 側で有しているカウンタ（AT カウンタ、上乗せカウンタ等）に、500 遊技の上乗せ時に、「500」を加算してもよいのはもちろんである。AT 遊技回数及び上乗せ数は、実数値をカウンタで管理しておき、表示だけは、例 1 のように行うものでもよい。このように制御する場合には、サブ制御基板 80 側で、内部カウンタと

10

20

30

40

50

、表示用カウンタとを設けておく。

あるいは、500遊技上乗せされても、カウンタの更新についても行わないようにしてもよい。

例1のように画像表示を制御すれば、不必要な上乗せに関する演出を抑制することができる。

【0651】

例2は、ATの消化遊技回数が1200遊技、残り遊技回数が200遊技である場合において、500遊技が内部的に上乗せされたときは、残り遊技回数について、正しい値（上乗せ後の残り遊技回数）を表示せず、他の表示に切り替える例である。例2では、残り遊技回数について、「祝」や「おめでとう」と表示することが挙げられる。その他に、「？」のように表示することが挙げられる。

10

【0652】

例2では、ATの消化遊技回数と残り遊技回数の合計が「1500」以下であるときは、残り遊技回数を表示しているが、さらに上乗せが行われることにより、ATの総遊技回数が「1500」を超えると、残り遊技回数の表示を、遊技者が把握できるように表示しない。ATの残り遊技回数の表示が具体的な数値から、数値以外の表示になったことにより、上乗せが行われたことを遊技者は把握することができる。ただし、ATの残り遊技回数については具体的な数値を表示しないので、遊技者は、ATの残り遊技回数を把握することができない。

【0653】

20

なお、上乗せ前に、ATの消化遊技回数「1200」、残り遊技回数「200」の場合において、「500」を上乗せしたときは、カウンタ上では、ATの残り遊技回数を「700」としてもよく、あるいは「300」としてもよい。

また、ATの残り遊技回数の表示が「祝」や「おめでとう」となった場合には、上限の1500回までATが継続することが確定する仕様であるときは、「1500－ATの消化遊技回数」を遊技者が計算することで、ATの残り遊技回数を把握することが可能となる。

さらにまた、「祝」や「おめでとう」の表示により、ATの総遊技回数が「1500」を超えたことを遊技者に知らせ、かつ、それ以上の上乗せは行われないことを示す役割を果たすものとなる。

30

【0654】

例3は、例2と同様に、ATの消化遊技回数「1200」、残り遊技回数「200」である場合において、「500」が上乗せされた例を示している。そして、例3では、（図55では表示していないが、）ATの残り遊技回数が「+100」され、「300」となっている。すなわち、今回の上乗せにより、ATの総遊技回数が「1500」に到達したこととなる。

【0655】

例3では、ATの総遊技回数が「1500」以上になったときは、ATの消化遊技回数及び残り遊技回数の双方の表示を中止し、エンディング演出（ムービー）に差し替えるものである。エンディング演出は、少なくとも複数遊技（たとえば数十遊技）継続するものであり、ATの消化遊技回数が「1500」に到達するまで実行される。ATの消化遊技回数が「1500」に到達する前に、予め用意されたエンディング演出の最終映像に到達したときは、その最終映像を表示し続けるか、又はエンディング演出の最初に戻り、映像を繰り返す方法が挙げられる。

40

エンディング演出を出力することにより、それ以上の遊技回数の上乗せは行われないことを遊技者に知らせる役割を果たすことができる。

【0656】

例4は、例2で示したように、ATの消化遊技回数のみが表示され、残り遊技回数が「祝」等と表示された場合には、上述したように、遊技者は、ATの残り遊技回数を把握できないが、たとえばATの残り遊技回数が「10」となったときは、「あと10遊技で終

50

します」のように、A Tが1500遊技を超えて実行されない旨の遊技情報を表示するものである。なお、例4で示す「残り10遊技」は例示であり、残り何遊技になったときに当該遊技情報の表示を開始するかについては任意である。なお、A Tの遊技回数が「1500」を超えて実行されない旨の遊技情報を表示することにより、遊技者は、A Tの残り遊技回数を知ることができる。

なお、例4は、例1～例3との組合せで使用することも可能である。

【0657】

また、1500遊技を超える上乗せが発生した場合には、上乗せ演出そのものを、「おめでとう」や「祝」等で表示してもよい。

さらにまた、1500遊技を超える上乗せが発生した場合には、1500遊技を超える上乗せが発生したときにだけ表示可能となる特典画像を表示してもよい。

さらに、「1500遊技を超える上乗せの発生」を、マイスロ遊技におけるミッションに設定してもよい。たとえば、「1500遊技を超える上乗せの発生」を所定回数発生させたときはミッション達成とし、遊技者に何らかの特典を付与する。

【0658】

このように、1500遊技を超える上乗せが発生しても、その上乗せ分の遊技を実行することはできないが、それに代えて、遊技者のモチベーション低下を防止するための特典（利益）を設定しておくことが好ましい。

特に、1500遊技を超える上乗せの発生時には、レア役に当選したような場合が想定されるが、レア役当選時に、総遊技回数が「1500」以上になっていることを理由に何ら演出を出力しないのは不自然だからである。

なお、「マイスロ遊技」とは、たとえば「特開2016-104442号公報」の段落番号「0680」等に記載のようなものである。

【0659】

図56は、第3実施形態において、A T遊技回数の増加に伴い、演出等がどのように変化するかを説明する図である。

なお、第3実施形態では「A T＝有利区間」としているので、有利区間（A T）中は、獲得枚数が増加し続ける。そして、図56の例では、グラフの簡素化のため、遊技回数が「0G」から「1500G」までA Tが継続し、獲得枚数が増加し続ける例としている。

図56中、（a）は、A T遊技回数と演出との関係を示す図である。

図56において、横軸はA T遊技回数を示し、縦軸は獲得枚数を示す。（a）の例は、図55の例2で示すように、A T（有利区間）の消化遊技回数が「1200」となったときに、500遊技が上乗せされた例である。

【0660】

A Tは、有利区間での遊技回数が1500遊技に到達したときは、その時点で残り遊技回数を有しているときであっても、有利区間の終了と同時に終了する。

また、上乗せ演出は、1200遊技までは行われるが、500遊技の上乗せに当選したときは、当該当選に対する上乗せ演出は行わない。また、その後さらに上乗せに当選したとしても、その上乗せ演出は行わない。

【0661】

これに対し、A T中のA Tに関する演出は、有利区間での遊技回数が1500遊技になるまで継続する。また、A Tの消化遊技回数や残り遊技回数の表示は、1200遊技までは行うが、1200遊技目で500遊技の上乗せに当選した時点で、図55の例2のようにA T残り遊技回数の表示を中止するか、又は図55の例3のようにA Tの消化遊技回数及び残り遊技回数の双方の表示を中止し、他の表示（図55の例2に示す「祝」や、例3に示すエンディング演出など）に切り替える。

【0662】

図56（b）は、A Tが「1500」遊技続く場合に、A T遊技回数の消化に伴い、（1）上乗せ抽選確率を徐々に低くする例（図中、実線で示す）と、（2）指示頻度を徐々に少なくする例（図中、点線で示す）とを示す図である。

上記（１）は、たとえば図４７（ｃ）で示したように、ＡＴ遊技回数が「１０００」遊技未満までは抽選テーブルＡを使用し、「１０００」遊技以上となったときは、抽選テーブルＢを使用したり、あるいは、図５０（ｃ）に示すように、ＡＴ遊技回数が「１０００」遊技未満までは、当選役に対応するグレードで上乘せ抽選を行うが、「１０００」遊技以上となったときは、当選役のグレードを低くして上乘せ抽選を行う例に相当する。

【０６６３】

また、（１）の例は、ＡＴ遊技回数が「５００」遊技未満のときは、上乘せ抽選確率を高確率とし、「５００」遊技以上「１０００」遊技未満のときは、上乘せ抽選確率を通常確率とし、「１０００」遊技以上のときは、上乘せ抽選確率を低確率としたものである。なお、ＡＴの上乘せ確率を、遊技回数の消化に伴って徐々に低下させたとしても、ＡＴの残り遊技回数を有する限りにおいては、遊技回数に対する獲得枚数の増加率は変化しないので、そのグラフは、図５６（ａ）と同様となる。

10

【０６６４】

これに対し、（２）の例は、ＡＴ遊技回数の消化に応じて、指示頻度を徐々に低くするように制御したものである。

ここで、「指示頻度」とは、ＡＴ中に、小役Ｂ群又は小役Ｃ群（押し順ベル）に当選したときに、どの程度の頻度で指示機能を作動させるか（正解押し順を表示するか）を定めたものである。たとえば、ＡＴ遊技回数が「５００」遊技未満のときは、指示頻度を１００％（指示頻度「高」）とし、「５００」遊技以上「１０００」遊技未満のときは、指示頻度を９０％（指示頻度「中」）とし、「１０００」遊技以上のときは、指示頻度を８０％（指示頻度「低」）に設定すること等が挙げられる。

20

【０６６５】

なお、たとえば指示頻度が９０％のときは、小役Ｂ群又は小役Ｃ群（押し順ベル）に、指示機能作動させるか否かの抽選（９０％の確率で当選）を実行し、この抽選に当選したときに、指示機能を作動させる。

また、指示頻度が１００％未満であるときに、ＲＴを昇格又は維持するためのリプレイ重複当選となったときは、正解押し順を常に指示してもよく、あるいは、押し順ベル当選時と同一頻度で、指示するか否かを決定してもよい。

【０６６６】

リプレイ重複当選時に指示機能が作動しないと、不利なＲＴに転落する場合がある。たとえば第１実施形態（図２２）において、ＲＴ３中のリプレイＣ群当選時にリプレイ０３が表示され、ＲＴ２に転落するような場合である。

30

また、第１実施形態のように、ＲＴ３においてパターン図柄が表示されたときはＲＴ２に転落する。したがって、第１実施形態のような例では、押し順ベル当選時に指示機能が作動しないと、不利なＲＴに転落する場合がある。

ＡＴ遊技回数の消化に伴い、指示頻度を徐々に低下させると、押し順ベル当選時に押し順不正解となる場合が徐々に増加するので、獲得枚数の増加は、指示頻度１００％のときと比べて、増加しにくくなる。図５６（ｂ）の（２）は、この状態を示している。

【０６６７】

なお、第３実施形態では「ＡＴ＝有利区間」とした。

40

これに対し、上述した第１実施形態や後述する第４実施形態等のように、有利区間であるが非ＡＴ期間（前兆、ＣＺ、引戻し期間、特別遊技等。以下同じ。）である場合を有することは、もちろんである。

たとえば、有利区間を開始し、上記の非ＡＴ期間を「ｎ」遊技実行した後、ＡＴを開始したような場合である。

この場合には、ＡＴの開始時に、有利区間は、既に「ｎ」遊技を消化している。

この場合において、図５５のように消化遊技回数等を画像表示する場合には、「ｎ」遊技の一部又は全部を含めて有利区間の消化遊技回数を表示する場合（例１）と、「ｎ」遊技の消化については内部のカウンタ（図４３等で示した上限カウンタ等）には反映するが、画像表示は行わない場合（例２）とが挙げられる。

50

例 1 の場合は、A T 以外の一部又は全部の有利区間の消化遊技回数を遊技者に表示する仕様となり、例 2 の場合には、A T の消化遊技回数のみを遊技者に表示する仕様となる。

さらに例 1 の場合には、a) 有利区間の消化遊技回数のみを表示する (A T の消化遊技回数を表示しない) 場合と、b) 有利区間の消化遊技回数及び A T の消化遊技回数の双方を表示する場合が挙げられる。

【0668】

さらに、第 3 実施形態では、たとえば図 5 6 (b) で示したように、遊技回数が「500」未満では上乗せ抽選確率を高確率とし、遊技回数が「500」以上「1000」未満では上乗せ抽選確率を通常確率とし、遊技回数が「1000」以上では上乗せ抽選確率を低確率とした。

10

ここで、上記と同様に、有利区間に移行した後、600 遊技の非 A T 期間を経て A T を開始したと仮定する。

なお、有利区間の開始から 600 遊技まで、指示機能作動遊技がほとんど実行されなかったときは、図 5 6 のグラフは、遊技回数の消化とともに、獲得枚数が減少していくグラフ (右下下がり) となる。そして、600 遊技から A T が開始されると、600 遊技を境として獲得枚数が増加に転じるグラフ (右上上がり) となる。

【0669】

上記例においては、A T 開始時に既に有利区間は 600 遊技を消化しているので、A T 開始時における有利区間の最大残り遊技回数は 900 遊技である。したがって、この例を図 5 6 (b) にあてはめると、たとえば、A T 消化遊技回数が「300」未満では上乗せ抽選確率を高確率とし、A T 消化遊技回数が「300」以上「600」未満では上乗せ抽選確率を通常確率とし、A T 消化遊技回数が「600」以上では上乗せ抽選確率を低確率に設定することが挙げられる。

20

【0670】

さらにまた、上記と同様に、有利区間に移行した後、600 遊技の非 A T 期間を経て A T を開始した場合において、たとえば図 4 7 の「(c) 上乗せ抽選」では、上乗せカウンタが規定数「600」以上であるとき (ステップ S 4 5 1 で「Yes」) は、抽選テーブル B をセットすること等が挙げられる。

ここで、規定数を「600」としたのは、上述のように A T 開始時における有利区間の最大残り遊技回数が「900」遊技であるときに、その「2/3」の遊技回数消化時点を閾値に設定したものである。

30

このように、有利区間が必ずしも A T でない場合、たとえば有利区間の開始時には A T を開始せず、所定遊技回数を経て A T を開始するような場合に、上乗せ期待値 (上乗せ抽選確率等) を A T 遊技回数の消化に基づいて変化させるときは、有利区間の残り遊技回数も加味した設定を行う必要がある。

【0671】

<第 4 実施形態>

続いて、第 4 実施形態について説明する。

図 1 に示すように、第 1 実施形態において、メイン制御基板 50 は、外部信号送信手段 70 を備え、外部集中端子板 100 に対し、外部信号 (「外端」と称される場合もある) を送信する。第 4 実施形態では、具体的に、どのような外部信号を出力し、どのようなタイミングでオン/オフするかを特徴とする。

40

また、第 4 実施形態における B B は、1 実施形態の 1 B B A や 1 B B B 等であり、B B 遊技は、1 B B A 遊技や 1 B B B 遊技等である。

【0672】

図 5 7 は、第 4 実施形態における外部信号のタイムチャートの例 1 (上段) 及び例 2 (下段) を示す図である。また、図 5 8 は、外部信号のタイムチャートの例 3 を示す図である。

図 5 7 及び図 5 8 の例では、外部信号として、B B 作動中 (B B 遊技中) であることを示す外部信号 1 と、A T 中であることを示す外部信号 2 とを出力する。なお、これらの外

50

部信号以外には、遊技者に有利な状態であることを示す外部信号（たとえば、A T中又は特別遊技中のいずれか一方を満たすときはオンとなる信号）を設けることも可能である。

【0673】

第3実施形態では、有利区間の開始と同時にA Tを開始し、A Tの終了と同時に有利区間を終了するものであった。これに対し、第4実施形態では、有利区間を開始してもA Tを直ちに開始するとは限らず、たとえば有利区間中にA Tの開始条件を満たしたときはA Tを開始するものとする。ただし、A Tが終了したときは有利区間を終了する点は、第3実施形態と同様である。

【0674】

図57の例1は、有利区間を開始した後、所定遊技回数の経過後にA Tを開始したものである。A Tが開始されると、A T信号を意味する外部信号2をオンにする。そして、A T中にB Bに当選し、B B遊技を開始したとする。B B遊技の開始に伴い、B B遊技中であることを示す外部信号1をオンにする。なお、B B遊技の開始に基づいて、A Tは中断され、B B遊技の終了後にA Tが再開される。ただし、外部信号2は、B B遊技中もオンの状態を維持する。

10

B B遊技が終了すると、外部信号1をオフにする。その後、A Tが終了すると、外部信号2がオフにされる。A Tの終了に伴って、有利区間も終了する（有利区間表示LED77が消灯する）。この例では、有利区間の上限である1500遊技到達前にA T及び有利区間が終了した例である。

なお、有利区間の上限である1500遊技に到達したときは、その時点でA Tの残り遊技回数を有する場合であっても、有利区間及びA Tを終了する。

20

【0675】

図57の例2において、有利区間を開始した後、所定遊技回数の経過後にA Tを開始した点は例1と同一である。また、A T中にB B遊技に移行した点についても例1と同一である。そして、例2は、B B遊技中に、有利区間の終了条件を満たした例である。このため、有利区間の終了条件に到達したときは、B B遊技は未だ終了していない。そして、有利区間の終了条件の経過後、B B遊技が終了している。

【0676】

この場合に、B B遊技中を示す外部信号1及びA T中であることを示す外部信号2のいずれも、B B遊技終了時までオンとしている。そして、B B遊技の終了に伴って、外部信号1及び外部信号2をオフにする。なお、有利区間は、有利区間の終了条件を満たすことにより終了するのはもちろんであるので、有利区間の終了時に、有利区間表示LED77も消灯する。また、A Tは、有利区間内で実行されるものであるため、有利区間の終了に伴ってA Tも終了することとなる。

30

このように、例2では、A Tは、有利区間の終了条件到達により終了するが、外部信号2については、有利区間の終了条件を経過した後もオンにする例である。これにより、外部信号2の出力を、不自然なタイミングでオフになることをなくすることができる。

【0677】

なお、例2のように、B B遊技中に有利区間の終了条件を満たす例としては、たとえば第1に、A T開始時に予めA Tの遊技回数を設定し、その遊技回数は、B B遊技中であっても減算されるような場合が挙げられる。また第2に、B B遊技中に有利区間の上限（1500遊技）に到達した場合が挙げられる。たとえばA Tの遊技回数を「50」に設定してA Tを開始したとき、そのA T中にB B遊技に移行したときは、A Tの遊技回数のカウントを中断することが挙げられる。しかし、有利区間の上限「1500」遊技のカウントについては、B B遊技中も継続される。

40

【0678】

図58に示す例3は、図57の例1と同様に、有利区間の開始後、所定遊技回数の経過後にA Tが開始される例である。A Tが開始されると、外部信号2がオンとなる。なお、例3では、有利区間中にB Bに当選しない（B B遊技に移行しない）ものとする。

また、例3は、A T中に遊技回数の上乗せが行われ、有利区間の上限である1500遊

50

技到達時にもA Tの残り遊技回数を有する例である。有利区間の上限である1500遊技到達時にA Tの残り遊技回数を有する場合であっても、有利区間及びA Tを終了する。これに基づき、有利区間の上限である1500遊技到達時に、外部信号2をオフにする。

【0679】

なお、有利区間の終了間際で特別役に当選した場合において、特別役内部中のまま有利区間の1500遊技を終了したときは、その特別役が入賞して移行する特別遊技中は、「有利区間中の特別遊技が何回目」というような演出を出力することができない。有利区間の1500遊技到達により、有利区間に関するデータがリセットされるためである。しかし、実際の有利区間は終了するが、演出の見た目上は、特別遊技中においても、有利区間(A T)が継続しているかのような演出を出力することは可能である。

10

【0680】

なお、有利区間の終了時に、メイン制御基板50側で記憶している有利区間に関するデータはクリアするが、サブ制御基板80側で記憶している有利区間に関するデータ(メイン制御基板50から送信されてくるコマンドに基づいて記憶しているデータ)については、クリアする場合とクリアしない場合とが挙げられる。

クリアしない場合には、特別遊技中に、有利区間中の遊技回数について、「1500」を超えた数値を表示することも可能となる。

また、有利区間の終了間際に特別役に当選した場合において、エンディング演出のような演出を出力していたときは、そのエンディング演出を中止し、直ちに特別役の当選を告知してもよい。

20

【0681】

<第5実施形態>

続いて、第5実施形態について説明する。第5実施形態は、遊技状態(R T又は制御状態)の移行に伴って、A Tを開始したり、A Tを終了するものである。第5実施形態では、以下の例1及び例2について説明する。

図59は、第5実施形態の例1におけるR T移行を示す図であり、第1実施形態の図22に対応する図である。

第5実施形態の例1では、B B遊技の開始時と同時に有利区間を開始する。したがって、図中、1 B B A作動中及び1 B B B作動中は、有利区間となっている。

また、1 B B A作動終了時及び1 B B B作動終了時のいずれも、非R Tに移行する(この点で第1実施形態と異なる)。

30

【0682】

非R Tは、有利区間を維持する。また、非R Tでは、リプレイA単独を抽選せず、かつ、(第1実施形態のR T3のように)リプレイC群の抽選を行う。リプレイC群当選時には、指示機能を作動させない。したがって、遊技者のストップスイッチ42の操作(運)により、リプレイ01又はリプレイ03が入賞する。そして、リプレイ01が入賞したときはR T5(第5実施形態で新規に設けたR T)に移行し、リプレイ03が入賞したときはR T2に移行する。

【0683】

なお、非R TにおいてリプレイC群に当選したときは、常に指示機能を作動させなくてもよく、常に指示機能を作動させてもよい(リプレイ01を入賞させるための押し順を表示する)。あるいは、リプレイC群の当選時に指示機能を作動させるか否かを抽選によって決定してもよい。

40

または、1 B B Aの作動終了に基づき非R Tに移行したときは、リプレイC群の当選時に指示機能を作動させ、1 B B Bの作動終了に基づき非R Tに移行したときは、リプレイC群の当選時に指示機能を作動させない、等としてもよい。

【0684】

R T5は、有限R Tであって、50遊技継続する。R T5で50遊技を消化したときはR T2に移行する。

そして、第5実施形態では、R T5を有利区間かつA Tを実行する。一方、非R T又は

50

R T 5 から R T 2 に移行したときは、通常区間（非 A T）とする。

このため、非 R T（有利区間かつ非 A T）においてリプレイ 0 1 が入賞したときは、次回遊技から R T 5 に移行し、有利区間かつ A T（5 0 遊技）を実行する。そして、5 0 遊技を消化したときは、R T 2（通常区間かつ非 A T）に移行する。

一方、非 R T（有利区間かつ非 A T）においてリプレイ 0 3 が入賞したときは、次回遊技から R T 2（通常区間かつ非 A T）に移行する。

そして、R T 2 では、有利区間かつ A T の抽選が行われる。

【0685】

図 6 0 は、上記の R T 移行と A T との関係を示すタイムチャートである。（a）は、A T に移行した例を示している。なお、図 6 0 の例は、R T 2 で 1 B B に当選し、R T 4（内部中）を経由することなく 1 B B 遊技に移行した例を示している。R T 2 から 1 B B 遊技に移行すると、有利区間を開始する。そして、1 B B 遊技が終了すると、非 R T に移行し、この非 R T においてリプレイ 0 1 が入賞すると、R T 5 に移行する。R T 5 では、5 0 遊技の A T を実行する。5 0 遊技の A T を終了すると、有利区間及び A T を終了し、R T 2 に移行する。

これに対し、同図（b）の例では、1 B B 遊技が終了して非 R T に移行し、この非 R T においてリプレイ 0 3 が入賞した例である。この場合には R T 5（A T）に移行せず、R T 2 に移行し、有利区間を終了する。

【0686】

図 6 1 は、第 5 実施形態の例 2（（a）～（c））を示す図である。

第 5 実施形態では、上述したように、有利区間及び A T の開始及び終了は、R T（抽選状態）、又はメイン制御基板 5 0 で制御・管理される制御状態（R T が異なるか同一かは不問）の移行によるものであり、上述した図 6 0 の例 1 では、R T 移行により有利区間及び A T を開始し、R T 移行により有利区間及び A T を終了するものである。

これに対し、図 6 1 の例 2 では、制御状態の移行によって有利区間及び A T を開始し、さらに、制御状態の移行によって有利区間及び A T を終了するものである。

【0687】

図 6 1 中、（a）は、状態 1～状態 3 の制御状態を備える。この例では、状態 1 及び状態 2 が有利区間であり、状態 3 が通常区間である。

状態 1～状態 3 は、第 1 実施形態（図 2 2）において R T 2 と R T 3 とを行き来しているときの状態が主となる。状態 3 は、いわゆる通常中であり、状態 2 は、前兆又は A T 終了後の引き戻し期間であり、状態 1 は、A T である。

【0688】

状態 3（通常）では、有利区間の抽選が実行される。有利区間の抽選は、たとえば第 1 実施形態で示したものと同様である。そして、状態 3 において有利区間に当選し、有利区間に移行すると、状態 2 である前兆に移行する。したがって、前兆に移行したときは、有利区間表示 L E D 7 7 が点灯する。

前兆は、A T が開始されるまでの準備期間に相当し、たとえば状態 3 から状態 2 への移行時に前兆の遊技回数が決定され、状態 2 である前兆には、その遊技回数を消化するまで滞在する。なお、前兆中は、指示機能は作動しない。そして、状態 2（前兆）の遊技回数を消化すると、次回遊技から状態 1 である A T に移行する。状態 1（A T）中は、指示機能が作動する。

【0689】

また、状態 1（A T）は、状態 1（A T）の終了条件を満たすまで継続する。状態 1（A T）の遊技回数は、たとえば「5 0」のように固定にしてもよく、あるいは、第 3 実施形態で示したように、上乘せ可能としてもよい。

そして、状態 1（A T）の終了条件を満たすと、状態 2 である A T の引戻し期間に移行する。この引戻し期間は、最大遊技回数が予め定められている（たとえば「2 0」遊技）。

【0690】

この状態2の期間（引戻し期間）中に所定の条件を満たすと（たとえばレア役に当選したとき、又はたとえばレア役に当選したときに実行されるA T抽選に当選したときは）、状態1（A T）に移行する。これに対し、状態2である引戻し期間中に前記所定の条件を満たさないときは、状態3である通常に移行する。そして、状態3への移行と同時に有利区間を終了し、通常区間に移行する。

以上のように、状態3である通常中を通常区間とし、それ以外の状態1及び状態2を有利区間に設定し、有利区間に移行したときは、移行条件を満たしたか否かに応じて、A T（状態1）に移行させたり、状態2（A Tの引戻し期間）に移行させる。

【0691】

なお、図61（a）の例において、A T移行回数に上限を設定することも可能である。たとえば、A Tの上限回数を「5」に設定したときは、5回目のA T終了後は、A T引戻し期間（状態2）に移行することなく、状態1から状態3に移行させる。そして、A T及び有利区間を終了させるようにすることも可能である。

【0692】

図61（b）は、制御状態として、A T、C Z（チャンスゾーン）、前兆、及び通常を有する。

そして、通常は、通常区間であり、前兆、C Z、A Tは、有利区間である。

まず、通常中は、第1実施形態等と同様に有利区間への移行抽選を行い、有利区間に当選したときは、次回遊技から、有利区間に移行させるとともに前兆を開始する。前兆は、最大32遊技である（前兆の遊技回数は抽選で決定される）。そして、前兆の遊技回数を消化した後、C Zに移行する。C Zは、A Tへの移行条件を満たすか、又はC Zの終了条件を満たすまで実行される。C Z中にA Tへの移行条件を満たしたときはA Tに移行する。また、C Z中にA Tへの移行条件を満たす前にC Zの終了条件を満たしたときは通常に移行する。

【0693】

具体的には、C Z中にA Tに移行する条件として、たとえば（a）当選役に応じた移行抽選に当選した場合、（b）当選役にかかわらず遊技毎に行う移行抽選に当選した場合、（c）予め定められた特定役に当選した場合、（d）予め定められた特定役の当選回数が規定回数を超えた場合、（e）特定のR Tに移行した場合、（f）所定の特別役に当選した場合など、遊技性に応じた種々の移行条件を定めることができる。

また、C Zの終了条件も同様に、（a）C Z中にA Tへの移行条件を満たさなかった場合、（b）特定の転落役に当選した場合、（c）当選役にかかわらず遊技毎に行う転落抽選に当選した場合など、遊技性に応じた種々の終了条件を定めることができる。

さらに、ここで挙げたC Z中のA Tへの移行条件とC Zの終了条件は、互いに逆の条件として設定してもよい。

【0694】

A Tは、上記（a）と同様に実行される。そして、A Tの終了条件を満たすと、C Zに移行する。A T終了後のC Zは、上記（a）の引戻し期間に位置づけられる。このC Z中に再度A Tへの移行条件を満たせばA Tに移行できるが、A Tへの移行条件を満たすことなくC Zの終了条件を満たしたときは、通常に移行する。この通常への移行と同時に有利区間を終了し、通常区間に移行する。

【0695】

なお、指示機能作動遊技を実行するのは、原則としてA T中であるが、図61（a）の状態2中、又は図61（b）のC Zや前兆中も有利区間であるので、指示機能作動遊技を実行することが可能である。

特に、有利区間に移行した後、最低1回の指示機能作動遊技を実行する必要があることから、図61（a）の例では状態3から移行した状態2（前兆）中に、最初に小役B群に当選した遊技を指示機能作動遊技とすることが挙げられる。

同様に、図61（b）の例では、前兆の32遊技以内の中で、最初に小役B群に当選した遊技を指示機能作動遊技とすることが挙げられる。

【0696】

図61(c)は、同図(b)と同様に、通常、前兆、CZ、ATの制御状態を有する例である。ただし、この例では、(b)と異なり、ATに移行できなかった例を示している。

図中(c)に示すように、通常から前兆に移行すると、所定遊技回数(最大32遊技)を経てCZに移行する。このCZ中にATへの移行条件を満たせば(b)に示すようにATに移行するが、ATへの移行条件を満たす前にCZの終了条件を満たしたとき(たとえば所定遊技回数(32遊技)の消化)は、引戻し期間に移行する。引戻し期間では、再度、CZへの移行抽選を行い、通常への移行条件(たとえば所定遊技回数(32遊技)の消化)を満たす前にCZへの移行条件を満たしたときはCZに移行する(図中(c)は再度CZに移行した例(引戻し成功例)を示す)。

10

【0697】

そして、CZ中は、上述したように、ATへの移行抽選を行うが、ATへの移行条件を満たす前にCZの終了条件を満たしたときは、再度、引戻し期間に移行する。そして、図中(c)の例は、2回目の引戻し期間において、CZへの移行条件を満たす前にCZの終了条件(たとえば所定遊技回数(32遊技)の消化)を満たし(引戻し失敗)、通常に移行した例である。

【0698】

以上のようにして、第5実施形態では、RT移行に伴って有利区間の開始及び終了を制御し、有利区間中は、自由にAT等を実行することができる。

20

あるいは、RTと関連しない複数の制御状態を設け、通常に相当する制御状態を通常区間とし、この通常中に有利区間への移行抽選を行い、有利区間への移行抽選に当選したときは、有利区間に相当するいずれかの制御状態に移行させる。そして、有利区間に相当する制御状態では、その終了条件を設定しておき(たとえば、所定遊技回数の消化)、有利区間に相当する他の制御状態に移行させるか、又は有利区間を終了して通常区間に相当する制御状態に移行させる。

【0699】

なお、図61の例において、ATを実行する場合、リプレイ高確率のRTでATを実行すれば、ARTを実行することができる。このため、たとえば第1実施形態のRT移行において図61の例を実現する場合には、ATへの移行条件を満たしたときは、RT2においてリプレイB群当選時に指示機能を作動させ、リプレイ02を表示させる押し順を表示し、RT3に移行させることが挙げられる。

30

【0700】

このように、有利区間の終了条件を任意に定めることで、複数の制御状態(前兆、CZ、AT)を自由に設計することができる。また、図60及び図61で示した例に限らず、これらを全て組み合わせることも可能である。さらにまた、1回の有利区間における終了条件を複数設定することも可能であり、そのようにすれば、より幅広い遊技性を設計することができる。

たとえば、図60(a)の例は、有利区間中に実行するRT5の遊技回数が50遊技に到達することで有利区間が終了することを示している。

40

また、図60(b)の例は、非RT中にリプレイ03が表示されることにより非RTからRT2へ移行することで有利区間が終了することを示している。すなわち、図60の例では、有利区間の終了条件として「RT5で50遊技の消化」と、「非RTからRT2への移行」の2つが設定されていることとなる。換言すると、非RTを、AT(RT5)に昇格するか又は通常(RT2)に転落するかのCZのように位置づけている。大きな概念では、特定のRT移行を契機として有利区間を終了させる仕様となっている。

【0701】

さらにまた、図61の例は、どのRTに滞在しているかにかかわらず、制御状態に応じて有利区間及び通常区間を移行させるものである。

図61(a)の例は、状態1及び状態2(前兆又はAT引戻し期間)が有利区間であり

50

、状態 3 が通常区間に設定されている。そして、状態 3 から状態 1 又は状態 2 に移行することで有利区間が開始し、状態 1 又は状態 2 から状態 3 に移行することで有利区間が終了することを示している。

同様に、図 6 1 (b) 及び (c) の例は、制御状態の通常が通常区間であり、制御状態の前兆、C Z、及び A T が有利区間である。そして、通常から前兆、C Z、又は A T に移行することで有利区間が開始し、前兆、C Z、又は A T から通常に移行することで有利区間が終了することを示している。

【0702】

このように、図 6 1 の例では、制御状態が通常の場合は通常区間であるが、制御状態が通常と異なる状態となれば、有利区間を実行することとなる。ただし、有利区間中であつても前兆や C Z 等には A T は実行されず、A T が実行されるためには前兆や C Z 等で A T の移行条件を満たす必要がある。一方、A T から C Z に転落したり (図 6 1 (b))、C Z から引戻し期間 (前兆) に転落しても (図 6 1 (c))、有利区間は終了しない。有利区間が終了するのは、制御状態が通常に移行したときである。

【0703】

また、図 6 0 及び図 6 1 で説明した例の他に、以下の例を挙げることができる。

(1) 第 1 有限 R T (20 遊技) 及び第 2 有限 R T (60 遊技) を設け、有利区間の終了条件を、第 1 有限 R T 又は第 2 有限 R T の消化に設定した例

このような有利区間の終了条件を設定することにより、たとえば有利区間中の非 R T から 20 遊技の第 1 有限 R T に移行する場合と、60 遊技の第 2 有限 R T に移行する場合を設けることにより、遊技者に対する利益を異ならせることができる。

より具体的には、有利区間中の非 R T において特定リプレイを抽選し、特定リプレイ当選時の押し順により、第 1 有限 R T に移行する図柄組合せ、又は第 2 有限 R T に移行する図柄組合せを表示させる。そして、特定リプレイ当選時に、遊技者が操作した押し順に応じて、20 遊技の第 1 有限 R T 又は 60 遊技の第 2 有限 R T に移行させることにより、いずれの有限 R T に移行したかで、約 3 倍の利益差を発生させることが可能な遊技性に行うことができる。

【0704】

また、非 R T 中の特定リプレイ当選時に、メイン制御基板 50 によって遊技者に対して押し順を報知してもよい。その場合、非 R T 中の特定リプレイ当選より前の当選役や遊技状況を考慮して、第 1 有限 R T と第 2 有限 R T とのどちらに移行する押し順を報知するかを決定する仕様が考えられる。このとき、特定リプレイの当選確率は、設定差を有するものでも、設定差を有さないものでも、いずれでもよい。

さらには、有利区間の終了条件を、第 1 有限 R T の消化だけに定め、第 2 有限 R T の消化では有利区間を終了しないように設定することが挙げられる。これにより、非 R T から 60 遊技の第 2 有限 R T に移行した場合は、その 60 遊技の消化後も有利区間を終了させず、再び非 R T へ移行させることで、第 2 有限 R T と非 R T とをループさせるような遊技性が考えられる。

【0705】

この場合、非 R T から第 1 有限 R T に移行した場合は 20 遊技の有限 R T を消化したときに有利区間が終了するが、非 R T から第 2 有限 R T に移行した場合には、60 遊技の有限 R T を消化した後、再び非 R T から第 2 R T に移行する期待感を与えることができる。上述したように、有利区間中に設定差を有する役の当選により、有利区間の上乗せを行うことはできないが、このような遊技性の場合に、仮に、特定リプレイに設定差を有する場合であっても、遊技回数の異なる有限 R T への移行役としての役目しか持たないので、問題はない。このように、有利区間の終了条件を工夫することで、設定差を有する当選役による実質的な 20 遊技又は 60 遊技の上乗せ (20 遊技の第 1 有限 R T への移行、又は 60 遊技の第 2 有限 R T への移行) を実現することが可能となる。

【0706】

(2) 有利区間の終了条件を、C Z の消化、又は特別遊技の終了後における非 R T から

R T 1 への移行に設定した例

このような有利区間の終了条件を設定することにより、たとえば有利区間中に最大32遊技のC Zを実行し、このC Zのクリア条件を特別役の当選に定める。そして、C Z中に特別役に当選しないまま32遊技を消化すると有利区間が終了する。一方、C Z中に特別役に当選すると、特別遊技を終了した後、非R Tに移行させ、その非R Tでは、上記(1)の例と同様に特定リプレイを抽選し、特定リプレイ当選時の押し順により、R T 1に移行する図柄組合せ、又はR T 2に移行する図柄組合せを表示させる。

【0707】

そして、「特別遊技の終了後、非R TからR T 1に移行したこと」を、有利区間の終了条件に設定する。したがって、特定リプレイ当選時に、押し順によってR T 1に移行すると、有利区間は終了する。これに対し、特別遊技の終了後、非R TからR T 2に移行したときは、A Tを開始する。ここで、制御状態や当選役に応じて、設定差を有さない特定リプレイの当選時に、R T 2に移行する押し順を報知することができる。このことは、C Z中に当選する特別役は、設定差を有さない特別役に限られず、設定差を有する特別役であってもよいことを意味している。有利区間中のC Z中に、設定差の有無にかかわらず特別役に当選することで、実質的にA Tを付与することが可能な遊技性(特別遊技の終了後の非R T中に当選した特定リプレイで、R T 2に移行する図柄組合せが表示される押し順を報知すること)を実現可能となる。

【0708】

さらに、上述した(1)及び(2)の例では、制御状態としてR Tを用いて例示したが、R Tの代わりに各種の制御状態を使用することも考えられる。たとえば(1)の例では、非R Tと、遊技回数の異なる2種類の有限R T(第1有限R T及び第2有限R T)を採用したが、これらを、遊技状態1、遊技状態2、及び遊技状態3と置き換えてもよい。ここで、遊技状態とは、有利区間中に実行される制御状態であって上述したC ZやA T等であるが、R Tのようにリプレイの当選確率が変動するものではない。

この置き換えにより、有利区間で指示機能が作動しない遊技状態1、有利区間で指示機能が作動する20遊技の遊技状態2、有利区間で指示機能が作動する60遊技の遊技状態3とすることができる。また、R Tのように移行条件に制限(たとえば、特定の図柄組合せが表示、特別役当選、特別役入賞、特別遊技の終了、遊技回数の消化等)が生じるわけでないため、様々な条件を自由に設定することができる。

具体的には、上記(1)を例にすると、有利区間中の遊技状態1で「20遊技以内にベルを5回入賞させる」ことや、「ベルを3遊技連続で入賞させる」等の条件を達成した場合に、遊技状態2に移行するように設計すること等も可能となる。

【0709】

<第6実施形態>

第6実施形態は、有利区間かつA T中に、有利区間の上限である1500遊技に近づいたときは、上限の1500遊技の到達前に有利区間を終了させ、有利区間の終了後、比較的有利区間かつA Tに当選しやすい状況を提供することで、上限遊技回数に到達しない有利区間かつA Tを繰り返し実行可能とするものである。これにより、1500遊技の上限まで実行する有利区間かつA Tよりも、さらに有利な状態を作り出すことが実現可能となる。

【0710】

図62は、第6実施形態におけるR T移行を示す図であり、第1実施形態の図22に対応する図である。第6実施形態のR T移行図において、第1実施形態と異なる点は、R T 6を有する点である。R T 6は、有限R Tであり、50遊技の消化により終了する。

R T 6は、R T 3からのみ移行可能となっている。さらに、R T 6の終了後は非R Tに移行する。

【0711】

第6実施形態においては、内部中(R T 4)を除くどのR Tでも、通常区間中は、有利区間への移行抽選を行っている。また、通常区間から有利区間への移行抽選は、条件装置

10

20

30

40

50

の当選とは無関係に実行する。すなわち、設定差を有さない条件装置の当選に紐付くことなく有利区間の抽選を実行する。その当選確率は、全 R T 共通で、「1 / 3 2」である。

【0712】

また、1 B B A 作動、及び 1 B B B 作動の終了後は、A T の実行権利を有する。1 B B A の作動終了後は非 R T に移行し、1 B B B の作動終了後は、R T 1 に移行する。また、非 R T 又は R T 1 においてパターン図柄が表示されると、R T 2 に移行する。その後は、R T 2 と R T 3 とを行き来する（ここでは、R T 3 から偶然に R T 6 に移行してしまうレアケースを考慮しないものとする）。

【0713】

以上において、非 R T、R T 1、R T 2、R T 3 では、「1 / 3 2」の当選確率で有利区間への移行抽選を実行しているので、この有利区間への移行抽選に当選すると、1 B B A 作動又は 1 B B B 作動に基づき A T の実行権利を有している状況下では、有利区間かつ A T を開始する。なお、A T は、有利区間であることを条件に実行可能であるので（指示機能を作動させる必要があるため）、1 B B A や 1 B B B の作動終了後、それぞれ非 R T や R T 1 に移行しても、有利区間に当選する前は、A T の権利を有していても A T が開始することはない。

【0714】

非 R T 又は R T 1 において有利区間かつ A T が開始されると、パターン図柄が表示されるまでは、小役 B 群当選時に指示機能を作動させない。パターン図柄を表示させて、できるだけ早期に R T 2 に移行させるようにするためである。なお、小役 C 群当選時は指示機能を作動させる。非 R T 又は R T 1 から R T 2 に移行した後は、小役 B 群及び小役 C 群当選時のいずれも指示機能を作動させる。また、R T 2 においてリプレイ B 群当選時には、R T 3 に移行させるように指示機能を作動させる。このようにして、A T の終了条件を満たすまで A T を実行する。

【0715】

第 6 実施形態では、第 1 実施形態と異なり、R T 3 において、リプレイ C 群に代えて、リプレイ D 群を抽選する。図 6 3 は、R T 3 において抽選されるリプレイ D 群の種類と、当選役、及び押し順と表示役との関係を示す図であり、第 1 実施形態の図 1 3 に対応する図である。

リプレイ D 群は、リプレイ D 1 ～リプレイ D 3 を有し、リプレイ D 1 ～リプレイ D 3 には、それぞれ、リプレイ 0 1、リプレイ 0 3、及びリプレイ 0 6 が含まれる。

そして、いずれかのリプレイ D 群の当選となった場合において、一の押し順ではリプレイ 0 1 が入賞し、他の一の押し順ではリプレイ 0 3 が入賞し、さらに他の一の押し順ではリプレイ 0 6 が入賞するように設定されている。

【0716】

ここで、R T 3 においてリプレイ 0 1 が表示されると R T 3 を維持し、リプレイ 0 2 が表示されると R T 2 に転落する点は、第 1 実施形態のリプレイ C 群と同様である。これに対し、R T 3 においてリプレイ 0 6 が入賞すると、R T 6 に移行する（図 6 2 参照）。

なお、第 6 実施形態では、第 1 実施形態と異なり、1 B B A 作動中及び 1 B B B 作動中にリプレイ 0 6 の抽選を行わない。第 6 実施形態では、リプレイ 0 6 は、リプレイ D 群にのみ含まれる。

【0717】

第 6 実施形態では、R T 3 に滞在しており、有利区間かつ A T である場合において、有利区間の遊技回数が「1 4 0 0」未満である場合において、リプレイ D 群に当選したときは、リプレイ 0 1 を入賞させる押し順、すなわち R T 3 を維持する押し順を指示機能の作動により表示する。

これに対し、R T 3 に滞在しており、有利区間かつ A T である場合において、有利区間の消化遊技回数が「1 4 0 0」以上となったとき、すなわち有利区間が残り「1 0 0」遊技以下となったときは、それ以降のリプレイ D 群に当選した遊技では、リプレイ 0 6 を入賞させる押し順を指示機能の作動により表示する。

10

20

30

40

50

【0718】

これにより、当該遊技ではリプレイ06が入賞するので、次回遊技からRT6に移行する。RT3からRT6への移行は、有利区間及びATの終了条件に設定されている。このため、RT6への移行に伴い、有利区間及びATが終了する。

以上のように、リプレイD群は、RTを移行させる可能性を有するリプレイの重複当選であることから、設定差を有さないことが望ましい（もちろん、リプレイD群の当選確率に設定差を持たせることを妨げるものではない）。

【0719】

RT6は、有限RTであり、50遊技実行される。RT6において50遊技を消化したときはRT6の終了条件を満たすと判断し、非RTに移行する。

10

また、上述したように、RT6においても、他のRTと同様に、「1/32」の当選確率で有利区間の抽選を行う。そして、RT6において有利区間に当選すると、ATを実行する権利が付与される。すなわち、RT3において有利区間の遊技回数が「1400」以上となり、RT6に移行したときは、有利区間及びATが終了し、「RT6において有利区間の抽選に当選すること」が、ATの実行（再開）条件に設定されている。

なお、RT6では、有利区間の当選確率が「1/32」、遊技回数が「50」であるから、RT6中に有利区間に当選する確率は、約79.6%となる。

【0720】

RT6において有利区間に当選したときは、次回遊技から有利区間になるとともに、ATの実行条件を満たすこととなる。この場合、ATは、いつから開始してもよい。たとえば、有利区間に当選した遊技の次回遊技、すなわちRT6に滞在中にATを開始してもよい。あるいは、非RTに移行したときに非RTから開始したり、さらには非RTからRT2に移行した後にATを開始してもよい。ここでは、説明の簡素化のため、有利区間に当選した遊技の次回遊技からATを開始するものとする。

20

【0721】

RT6において、有利区間に当選した遊技の次回遊技から有利区間とATとを同時に開始するようにした場合、有利区間の上限遊技回数である1500遊技の限界まで、ATの継続可能性を持たせることができる。有利区間中に行われる前兆やCZ等の制御状態においても有利区間の1500遊技のカウントは行われているため、このような制御状態を経由してATが行われる遊技性に比べて、ATを長く実行させることが可能となる。

30

【0722】

RT6が終了すると、非RTに移行する。非RTは、パターン図柄が表示されるまで継続する。そして、非RTにおいてパターン図柄が表示されると、RT2に移行する。RT6において有利区間の抽選に当選したときは、RT2において、リプレイB群当選時に指示機能を作動させてRT3に移行させる押し順を表示する。

【0723】

そして、RT6においてATに当選したときは、RT3に移行すると、RT3を維持しつつATを実行する。ATは、所定遊技回数まで実行される。ATを所定遊技回数終了すると、ATを終了するとともに有利区間を終了し、次回遊技からは通常区間に移行する。

なお、ATの遊技回数は、AT当選時に初期値が決定され、また、AT実行中には、上述した上乘せにより遊技回数が加算される。そして、ATの実行中に、有利区間を開始してから1400遊技以上となったときは、上述と同様に、RT6に移行させる。

40

【0724】

一方、通常区間中は、RT2及びRT3においても、「1/32」の当選確率で有利区間の抽選が行われる。すなわち、第6実施形態では、RT4を除くどのRTに滞在しているときでも、「1/32」の確率で有利区間の抽選が行われ、有利区間の抽選に当選すると、次回遊技から有利区間に移行する。

【0725】

RT2及びRT3において、有利区間に移行しただけのときは、最初の小役B群当選時に指示機能を作動させる。これにより、「少なくとも1回の指示機能作動遊技の実行」と

50

いう有利区間を終了させることができる条件を満たすので、当該遊技で有利区間を終了し、次回遊技から通常区間に移行する。

したがって、1 B B A遊技又は1 B B B遊技を経由しないR T 2やR T 3（通常区間）では、「1 / 3 2」の当選確率で有利区間を抽選し、有利区間に当選すると次回遊技から有利区間を開始し、その有利区間で1回の指示機能作動遊技（小役B群当選時）を実行すると、次回遊技から通常区間に移行する、ことを繰り返す。

なお、これに限らず、有利区間に移行したときは、所定遊技回数（たとえば3 2遊技）継続し、所定遊技回数の消化後に通常区間に移行するようにしてもよい。この場合には、所定遊技回数の遊技で少なくとも1回の指示機能作動遊技を実行していることが必要となる。

10

【0 7 2 6】

また、R T 2及びR T 3（いわゆる通常中）では、別途、A T抽選を実行する。そして、このA T抽選に当選したときは、A Tの実行権利を有する。たとえば、第1実施形態で示した小役E 1に当選したときは、A Tの実行権利を有することが挙げられる。あるいは、小役E 1に当選したときは、A Tの実行権利を付与するか否かを抽選で決定し、当該抽選で当選したときは、A Tの実行権利を付与するようにしてもよい。

A Tの遊技回数は、最初に初期値を設定し、その後は、第3実施形態で示したように上乗せ抽選を行って遊技回数を加算していく。

【0 7 2 7】

さらに、A Tに当選した遊技が有利区間であれば、次回遊技から、有利区間かつA Tを開始可能となる。なお、A Tに当選した遊技の次回遊技からA Tを開始してもよく、あるいは、第5実施形態で示したように、前兆やC Zを経由してからA Tを開始してもよい。A Tを開始した後は、上記と同様に、R T 3に滞在させつつA Tを実行する（A R T）。有利区間に移行してから1 4 0 0遊技以上となってもA Tが継続中のときは、上記と同様にR T 6に移行させる。

20

一方、A Tに当選した遊技が通常区間であれば、A Tの実行権利を有しつつ、有利区間に当選するのを待つ。そして、有利区間に当選すると、その後、A Tを実行する。

【0 7 2 8】

また、R T 2やR T 3の滞在中に上記のようにA T抽選を行う場合、R T 6を経由することがA Tの開始条件に設定することも可能である。

30

したがって、R T 2やR T 3では、小役E 1等に当選したことに基づいて、「A Tを実行可能な権利」を付与する。この権利に当選したときは、有利区間でないときは有利区間に当選するのを待ち、有利区間となったとき又は有利区間であれば、指示機能を作動させて、R T 2であるときはリプレイB群当選時にR T 3に移行する押し順を表示する。さらに、R T 3であるときはリプレイD群当選時にR T 6に移行する押し順を表示する。R T 6に移行すると、上述したように、有利区間が終了する。そして、R T 6の5 0遊技間で、有利区間に当選したときは、A Tの開始条件を満たすものとする。R T 6においてA Tの開始条件を満たしたとき以降の流れは、上述と同様である。

【0 7 2 9】

なお、有利区間の抽選は、上記に限らず、「1 / 3 2」の当選確率を有する特定役を全R Tで抽選し、この特定役に当選したことに基づいて有利区間を開始してもよい。なお、この場合の特定役は、第1実施形態で説明したように、設定差を有さない役である。

40

【0 7 3 0】

以上の第6実施形態を再度整理すると、以下のような特徴（効果を含む）を有する。

（1）有利区間の上限（1 5 0 0遊技）に到達する前に、意図的に有利区間を終了させ、有利区間の再抽選状態に移行させることで、事実上、有利区間の上限である1 5 0 0遊技を超えて有利区間を実行することが可能となる。たとえば、「有利区間（1 2 0 0遊技）→非有利区間（5 0遊技）→有利区間（1 2 0 0遊技）」のような遊技が可能となる。

特に、R T 6（有限R T）への移行を有利区間の終了条件に設定しているので、R T 3からR T 6に移行した時点で有利区間は終了するものの、R T 6の5 0遊技の間は、リブ

50

レイ当選確率の高い有利な状態を維持することができる。

(2) また、通常時には、毎遊技、「1/32」の当選確率で、有利区間への移行抽選を行っている。特に、有利区間に移行させるための契機として、設定差を有さない移行契機が必要であるが、RT6及び通常時のいずれも、常に「1/32」の当選確率で有利区間への移行抽選を行うことで、それを実現することができる。

【0731】

さらにまた、設計によっては、第3実施形態のように「ATの開始＝有利区間の開始」とすることもできるため、有利区間の最大遊技回数である1500遊技をフルに使用し、たとえば1500遊技のATを実現可能となる（特別役の当選を契機としてATを開始する場合を除く）。

10

(3) 有利区間移行時に、実行中のRTを参照して、ATを実行するか否かを判断することができる。毎遊技「1/32」の当選確率で有利区間の移行抽選を行うが、この移行抽選に当選したときに、その当選時で滞在していたRT（RT6であるか否か）を参照することで、有利区間への移行時にATを実行するか否かを判断することができる。

【0732】

<第7実施形態>

第7実施形態は、AT中に遊技回数の上乗せが行われた結果、ATの総遊技回数が「1500」を超えたときであっても、遊技者にメリットをもたらし、さらには、ATの総遊技回数が「1500」を超える上乗せが行われた回数が多いほど、遊技者にメリットをもたらすことを特徴とする。

20

【0733】

第7実施形態では、AT中の上乗せにより、ATの総遊技回数が「1500」を超える上乗せが行われた回数をカウントする「1500超カウンタ」を備える。有利区間かつATの開始時には、1500超カウンタ値は「0」である。

また、第7実施形態では、第3実施形態の図44（例2）のように、上乗せ抽選が行われた結果、ATの総遊技回数が「1500」を超えるときは、決定した上乗せ数を加算せずにクリアするものとする。

【0734】

したがって、ATの総遊技回数が「1500」以下であるときは、1500超カウンタは「0」のままである。ここで、たとえば、図44（b）のステップS451において、上乗せ数が規定数を超えると判断されると、「1500超カウンタ」は、「0」から「1」となる。同様に、その後さらに図44（b）のステップS451において、上乗せ数が規定数を超えると判断されると、「1500超カウンタ」は、「1」から「2」となる。このようにして、ATの総遊技回数が「1500」を超える上乗せが行われるごとに、1500超カウンタを加算していく。

30

【0735】

一方、第7実施形態では、有利区間かつATを開始した後、最初の小役B群当選時の遊技は、指示機能を作動させる。その後は、1500超カウンタが「0」であるとき、すなわち、ATの総遊技回数が上乗せ抽選により一度も「1500」を超えていないときは、小役B群当選時に、指示機能を作動させるか否かを抽選で決定する。

40

ここで、小役B群に当選したときに、指示機能を作動させる割合を、「指示機能作動率」と称する。

【0736】

そして、1500超カウンタが「0」であるときの指示機能作動率は、「95%」に設定されている。したがって、有利区間かつAT中は、小役B群当選時には、たとえば指示機能を作動させるか否かの抽選（95%で当選する抽選）を行う。これにより、95%の確率で指示機能が作動し、5%の確率で指示機能が作動しない。指示機能が作動したときの小役B群の入賞率を100%とし、指示機能が作動しないときの小役B群の入賞率を「1/3」と仮定すると、指示機能作動率が95%での小役B群の入賞率は、約96.7%となる。

50

【0737】

次に、A T中に上乗せが行われた結果、A T総遊技回数が「1500」を超えたと仮定する。そして、1500超カウンタが「1」になったものとする。ここで、1500超カウンタが「1」であるときの指示機能作動率は、「97.5%」に設定されている。したがって、有利区間かつA T中は、小役B群当選時には、97.5%の確率で指示機能が作動し、2.5%の確率で指示機能が作動しない。

【0738】

その後、さらに上乗せが行われた結果、もう一度A T総遊技回数が「1500」を超えたときは、1500超カウンタは「2」となる。この場合の指示機能作動率は、「98.75%」に設定されている。したがって、有利区間かつA T中は、小役B群当選時には、98.75%の確率で指示機能が作動し、1.25%の確率で指示機能が作動しない。

10

以上のように、1500超カウンタ値＝「0」、「1」、「2」、・・・、に対して、指示機能作動率＝「95」、「97.5」、「98.75」、・・・と定めている。

【0739】

以上のように設定すれば、A T総遊技回数が「1500」を超える上乗せが行われるほど、すなわち1500超カウンタ値が大きくなるほど、指示機能作動率は100%に限りなく近づく。ここで、A Tの総遊技回数が「1500」を超える上乗せが行われても、実際には有利区間の上限が「1500」であるので、「1500」を超える分の遊技は実行できないことはたしかである。しかし、第7実施形態のようにすれば、A T総遊技回数が「1500」を超える上乗せが行われたときは、その上乗せが行われる前よりも、遊技者に有利となる（獲得枚数の期待値を高くする）ように設定することが可能となる。

20

【0740】

＜第8実施形態＞

第8実施形態は、当選確率に設定差を有さないB Bの当選（第1実施形態を例に挙げると、1B B Aの単独当選、1B B A及び小役Dの重複当選、1B B A及び小役E 1の重複当選）に基づいて、有利区間に移行することが決定されたときは、その後に有利区間を開始することを特徴とする。また、B B遊技の終了後、A Tを開始する場合を有する。

さらに、有利区間の終了については、以下の例1～例5を挙げることができる。

(1) 1B B遊技終了前に有利区間が終了する例（例1）

(2) 1B B遊技終了時に有利区間が終了する例（例2）

30

(3) 1B B遊技終了時に有利区間が終了せず、1B B遊技終了後、A Tを開始し、そのA T終了時に有利区間も終了する例（例3）

(4) 1B B遊技終了時には有利区間は終了せず、1B B遊技終了後から所定遊技回数（たとえば5遊技）の経過後に有利区間が終了する例（例4）

(5) 1B B遊技終了時には有利区間は終了せず、1B B遊技終了後から所定遊技回数（たとえば5遊技）の経過後、A Tを開始し、そのA T終了時に有利区間も終了する例（例5）

そして、有利区間に移行することが決定されたときは、同時に例1～例5のいずれで有利区間を終了するのかが決定される。もちろん、例1～例5の5つの中から決定しなければならないわけではなく、たとえば例1～例3の3つの中から決定してもよいし、例2と例3の2つの中から決定してもよい。

40

【0741】

図64～図66は、上記の例1～例5を示すタイムチャートである。

図64の例1では、1B B Aに当選した後、1B B A遊技の開始時（1B B A作動時）から有利区間を開始する例である。この有利区間の開始タイミングは、1B B A遊技開始時であるが、第1実施形態で説明したように、1B B Aに当選した遊技の次回遊技開始時から、1B B Aが入賞した遊技の次回遊技の開始時（1B B A遊技の最初の遊技の開始時）までの間であれば、どのタイミングで有利区間を開始してもよい。さらに、第1実施形態で説明したように、有利区間を開始するときは、有利区間表示LED 77を点灯させる。

50

また、1 B B A遊技の開始と同時に有利区間を開始するが、1 B B A作動中であるので、A Tは開始していない（そもそも、例1では、有利区間中にA Tを開始するものではない）。

【0742】

そして、例1では、1 B B A遊技の終了前、たとえば1 B B A遊技の最終遊技の前回遊技終了時、あるいは1 B B A遊技の最終遊技の開始時等に、有利区間を終了する。

さらに、この例1では、1 B B A遊技の途中から、連続演出の出力を開始する。連続演出は、第1実施形態と同様に、複数回の遊技にわたる一連の演出（1 B B A遊技の終了後にA Tが実行されるか否かの期待感をあおる演出）であり、連続演出の最後に、1 B B A遊技の終了後にA Tを開始するか否かを遊技者に報知する演出を出力する。また、有利区間は、連続演出の終了とともに終了する。

10

【0743】

したがって、例1では、1 B B A遊技の最終遊技の途中やその前回遊技において、連続演出を終了し（最後に、A Tを開始しない旨を報知し）、連続演出を終了した遊技の終了時、あるいは連続演出を終了したときに、有利区間を終了する。なお、例1では、1 B B A遊技の終了前に有利区間を終了し、1 B B A遊技の終了後にA Tを開始しない。

ただし、1 B B A遊技の開始時には、1 B B A遊技の終了前までに有利区間を終了することに決定していたときであっても、1 B B A遊技中にレア役（たとえば、小役D）に当選した等、有利区間の延長条件（有利区間の変更条件とも称する。以下同じ。）を満たしたときは、1 B B A遊技の終了前に有利区間を終了せず、1 B B A遊技の終了後も有利区間を継続してもよい。もちろん、1 B B A遊技の終了後にA Tを開始してもよい。たとえば、有利区間の終了を例1から例3に変更することが挙げられる。

20

【0744】

図64の例2は、1 B B A遊技の終了時と有利区間の終了時とを一致させた例である。この例2では、例1と同様に、1 B B A遊技の途中から連続演出を開始し、1 B B A遊技の最終遊技の遊技終了時（最後のストップスイッチ42が操作されたとき等でもよい）に、1 B B A遊技の終了後からA T遊技を開始するか否かを報知する。例2では、1 B B A遊技終了と同時に有利区間を終了するので、1 B B A遊技の終了後にA Tを開始しない。したがって、連続演出の最後には、A Tを開始しない旨を報知する。

【0745】

なお、例1や例2のように、特別遊技（1 B B A遊技）の終了時までに有利区間が終了する場合には、指示機能作動遊技を1回も行っていないくても、有利区間を終了させることを可能としている。これは、特別遊技（1 B B A遊技）中に、既に多くのメダルを獲得しているため、1回の指示機能作動遊技を行うためだけに、有利区間の終了を延ばす必要性がないからである。むしろ、延ばすことにより、遊技者の不満が増す可能性がある。

30

また、例1と同様に、1 B B A遊技の開始時には、1 B B A遊技の終了時に有利区間を終了することに決定していたときであっても、1 B B A遊技中に有利区間の延長条件を満たしたとき（たとえばレア役に当選したとき）は、1 B B A遊技の終了時に有利区間を終了せず、1 B B A遊技の終了後も有利区間を継続してもよい。もちろん、1 B B A遊技の終了後にA Tを開始してもよい。たとえば、有利区間の終了を例2から例3に変更することが挙げられる。

40

【0746】

図65の例3は、例2と同様に、1 B B A遊技の途中から連続演出を開始するものである。例3は、1 B B A遊技の終了後からA Tを開始する例である。この場合には、1 B B A遊技の最終遊技の遊技終了時（最後のストップスイッチ42が操作されたとき等でもよい）に、1 B B A遊技終了後からA Tを開始する旨を報知する。そして、1 B B A遊技の最終遊技の次回遊技から、A Tを開始する。もちろん、1 B B A遊技の終了後、即A Tを開始しなくてもよい。たとえば、R T 3に移行した遊技、R T 3に移行した遊技の次回遊技、又はリプレイB群のいずれかに当選した遊技の次回遊技などからA Tを開始してもよい。この場合は、A Tを開始する前であっても、R T 3へ移行させるための指示機能は、

50

少なくとも作動させることが好ましい。

なお、A Tは、所定遊技回数の消化等、A Tの終了条件を満たしたときに終了し、A Tの終了時には有利区間も同時に終了する。ただし、A Tを終了しても、その後も有利区間を継続してもよい。

【0747】

以上の例1若しくは例2、又は例3のいずれであるかは、1 B B A遊技の開始時にはわからないが、1 B B A遊技の開始時には、いずれも有利区間表示LED 77が点灯するので、有利区間に移行することが決定されたときは、必ず例3となるようにつくられていたかのように、1 B B A遊技の開始時に有利区間表示LED 77が点灯する（有利区間に移行することが決定）又は点灯しない（有利区間に移行しないことが決定）ということだけで期待感をあおるような単調な遊技性になってしまうことをなくし、1 B B A遊技中も遊技者の期待感を煽ることが可能となる。

10

【0748】

図66の例4は、1 B B A遊技の終了後も有利区間を継続するとともに、1 B B A遊技の終了後から連続演出を開始し、その連続演出において、これからA Tを開始するか否か（有利区間が継続するか否か）を報知する例である。1 B B A遊技の終了後、連続演出を開始し、例4は、連続演出を5遊技行う例を示している。もちろん、連続演出は何遊技行うものであってもよい。そして、連続演出の最終遊技で、A Tを開始するか否かを報知する。例4は、A Tを開始しない例を示している。そして、有利区間は、連続演出の終了時の遊技で終了する。もちろん、連続演出は、1 B B A遊技の終了後の次回遊技から開始してもよいし、次々回遊技などから開始してもよい。

20

【0749】

このように、例4では、1 B B A遊技の終了後も有利区間を継続し、通常遊技（1 B B A遊技の終了後の遊技）中に5遊技間、有利区間を実行している。

一方、上述したように、「有利区間中は少なくとも1回の指示機能作動遊技を実行する」必要がある。

ここで、B Bの当選に基づき、有利区間に移行することが決定され、B B遊技の開始と同時（もちろん、同時でなくてもよい）に有利区間を開始するような場合において、B B遊技の終了後、数遊技で有利区間を終了するときは、以下のように制御することが考えられる。

30

【0750】

（1）5遊技間で、一度も小役B群に当選しなかったときは、1回も指示機能作動遊技を実行することなく有利区間を終了する。

（2）5遊技間に小役B群に当選したときは、その遊技で指示機能作動遊技を実行する。

（3）5遊技間に小役B群に当選したときであっても、指示機能作動遊技を実行することなく、有利区間を終了する。

（4）5遊技間で、一度も小役B群に当選しなかったときは、最初に小役B群に当選するまで有利区間を延長し、最初に小役B群に当選したときに指示機能作動遊技を実行し、当該遊技で有利区間を終了する。

40

以上のうち、いずれの制御であってもよい。

上述したように、「有利区間中は少なくとも1回の指示機能作動遊技を実行する」必要があるので、（1）～（3）の制御は好ましくないように思えるかもしれないが、例4のように、有利区間中にB B遊技を行っているときは、B B遊技中に、既に多くのメダルを獲得しているため、1回の指示機能作動遊技を行うためだけに、有利区間の終了を延ばす必要性がないと考えられるからである。むしろ、延ばすことにより、遊技者の不満が増す可能性がある。

図66の例4では、5遊技間に、指示を行った（指示機能作動遊技を実行した）場合を2点鎖線で示している。

【0751】

50

図66の例5は、例4と同様に、1BB A遊技の終了後も有利区間を継続するとともに、1BB A遊技の終了後、連続演出を開始し、その連続演出でATを開始するか否かを報知する例である。そして、例5では、連続演出の最終遊技で、ATを開始する旨を報知する。そして、次回遊技から、ATを開始する。そのATを終了するときは、有利区間も終了する。もちろん、次回遊技からATを開始しなくてもよい。たとえば、RT3へ移行した遊技、RT3へ移行した遊技の次回遊技、又はリプレイB群のいずれかに当選した遊技の次回遊技などから、ATを開始してもよい。この場合は、ATを開始する前であっても、RT3へ移行させるための指示機能は、少なくとも作動させることが好ましい。

以上の例4又は例5のいずれであるかは、1BB A遊技の開始時にはわからないが、1BB A遊技の開始時には、いずれも有利区間表示LED77が点灯するので、1BB A遊技中、かつ1BB A遊技の終了後も遊技者の期待感を煽ることが可能となる。

【0752】

なお、第8実施形態において、ATを実行するか否か（例1～例5）や、ATの初期遊技回数は、1BB A遊技の開始前（たとえば、1BB Aに当選したとき）又は1BB A遊技の開始時に抽選等で決定してもよく、あるいは、1BB A遊技中に当選した条件装置に基づいてATを実行するか否かを決定してもよい。たとえば、1BB Aに当選したときに、例1、例2、又は例4に決定しておき、1BB A遊技中に当選した条件装置に基づいて、例3又は例5に変更するか否かを決定する。また、たとえば第1実施形態における「1BB A+小役E1」に当選したときは、AT確定としてもよい（例3又は例5となる）。

さらには、1BB A遊技中に満たした条件に基づいて、ATを実行するか否かや、ATの初期遊技回数を決定してもよい。ATを実行することに決定した後（例3又は例5のとき）、1BB A遊技中やAT中に、条件装置の当選に基づいて、ATの遊技回数を上乘せしてもよい。

さらに、1BB A遊技の開始時には例4のように決定されていたが、1BB A遊技中や、1BB A遊技の終了後から5遊技の連続演出期間中に、有利区間の延長条件を満たしたとき（たとえば、レア役の当選時）は、例5（ATを実行すること）に変更してもよい。

【0753】

1BB A遊技の開始時には、1BB A遊技の終了後にATを実行するか否かを定めなくてもよい。この場合、1BB A遊技中に有利区間の延長条件を満たしたか否かによって、1BB A遊技の終了後にATを実行するか否かを決定する。

1BB A遊技中に、1BB A遊技の終了後にATを実行するか否かを決定する場合、有利区間の終了は、図64の例2のように、1BB A遊技終了時に設定しておく。そして、1BB A遊技中にATを実行することに決定したときは、有利区間の終了を延長（変更）し、1BB A遊技の終了後も有利区間を継続して、ATを実行する。

【0754】

<第9実施形態>

第9実施形態は、特別役（たとえば、1BB A）を含む条件装置の当選に基づいて有利区間を開始するときに、いつから有利区間を開始するか（有利区間を開始するタイミング）を定めたものであり、特に、当選した特別役が入賞可能となった遊技から、有利区間を開始することを特徴とする。

第9実施形態では、第1実施形態と同様に、特別役（1BB A）の当選を含む条件装置に当選し、有利区間に移行することが決定されたことに基づいて有利区間を開始する。ここで、第1実施形態では、特別役を含む条件装置に当選し、有利区間に移行することが決定されたときは、その当選した遊技の次回遊技においてベット可能な状態及び精算可能な状態となったときまでに、有利区間表示LED77を点灯させるか、又は特別役に対応する図柄の組合せが停止するまで（あるいは、特別役に対応する図柄の組合せが停止した遊技の次回遊技においてベット可能な状態及び精算可能な状態となったときまででもよい）に、有利区間表示LED77を点灯させるようにした。

【0755】

また、有利区間を開始するのは、特別役を含む条件装置に当選した遊技の次回遊技の開

始時（スタートスイッチ４１操作時）、又は特別遊技（たとえば、１ＢＢＡ遊技）の最初の遊技開始時（スタートスイッチ４１操作時）であった。したがって、後者の場合、特別役の当選に基づいて有利区間を開始するときには、その開始タイミングには幅がある。

そして、第９実施形態では、特別役を含む条件装置に当選し、有利区間に移行することが決定されたときは、特別役が入賞可能となった遊技から有利区間を開始することを特徴とする。

【０７５６】

したがって、たとえば第１実施形態で例を挙げると、１ＢＢＡに単独当選したときは、当該遊技で１ＢＢＡを入賞可能であるので、当該遊技から有利区間を開始する。

これに対し、「１ＢＢＡ＋小役Ｅ１」に当選した場合において、当該遊技では小役Ｅ１の入賞を優先し、１ＢＢＡに対応する図柄の組合せを停止させることができないので、当該遊技では有利区間を開始しない。特に、第１実施形態では、「１ＢＢＡ＋小役Ｅ１」に当選した遊技では、１ＢＢＡよりも小役Ｅ１の入賞を優先し、かつ、小役Ｅ１は「ＰＢ＝１」であるので、当該遊技で１ＢＢＡが入賞することはない。当該遊技で当選した１ＢＢＡは、次回遊技に持ち越される。

【０７５７】

さらにまた、「１ＢＢＡ＋小役Ｄ」に当選したときは、当該遊技では小役Ｄの入賞を優先するが、小役Ｄに対応する小役３５（スイカ）は、「ＰＢ≠１」である。したがって、小役３５に係る図柄（「スイカ」）が停止できないタイミング、かつ１ＢＢＡに係る図柄（「赤７」）が停止可能なタイミングでストップスイッチ４２が操作されたときは、当該遊技で１ＢＢＡを入賞可能である。たとえば、図５において、中第一停止とし、かつ、３番の「赤７」が有効ラインに停止可能なタイミングで中ストップスイッチ４２が操作された場合である。

【０７５８】

しかし、１ＢＢＡと小役３５とのいずれの図柄も停止可能な位置でストップスイッチ４２が操作されたときは、小役３５に係る図柄を停止させることが優先される。たとえば、右第一停止とし、２番の「赤７」と５番の「スイカ」とのいずれの図柄も有効ラインに停止可能なタイミングで右ストップスイッチ４２が操作された場合である。

一方、左第一停止時に、７番の「赤７」が有効ラインに停止可能なタイミングで左ストップスイッチ４２が操作されたとしても、４番又は９番の「スイカ」を有効ラインに停止させることが優先されるので、７番の「赤７」は有効ラインに停止しない。

このため、上記タイミングで左ストップスイッチ４２が操作されたときは、実質上、７番の「赤７」を有効ラインに停止させない停止制御が実行される。これにより、第１実施形態における「１ＢＢＡ＋小役Ｄ」当選時の遊技は、「１ＢＢＡを入賞可能な遊技」には該当しないように設定する。もちろん、中第一停止とし、かつ、３番の「赤７」が有効ラインに停止可能なタイミングで中ストップスイッチ４２が操作されたときは、当該遊技で１ＢＢＡを入賞可能であるので、「１ＢＢＡを入賞可能な遊技」としてもよい。

【０７５９】

特別役を含む条件装置に当選し、有利区間に移行することが決定されていた場合において、当該遊技が特別役を入賞可能な遊技に該当しないときは、次回遊技における条件装置の抽選において、たとえば非当選であるときは、当選を持ち越している特別役が入賞可能となるので、当該遊技から有利区間を開始する。上記の例では、次回遊技でスタートスイッチ４１が操作されたときに条件装置の抽選が行われ、非当選となるので、スタートスイッチ４１が操作され、条件装置の抽選が行われた直後から有利区間を開始する（同時、又はその直前までに、有利区間表示ＬＥＤ７７が点灯する）。

【０７６０】

これに対し、その次回遊技でたとえば小役やリプレイに当選し、当該遊技で当選した小役又はリプレイの入賞が優先される結果、特別役が入賞不可能な遊技では、有利区間を開始しない。

また、たとえば特別役の当選を持ち越している遊技において、「ＰＢ≠１」の小役に当

10

20

30

40

50

選し、当該小役を入賞させることができないときは当選を持ち越している特別役が入賞可能な遊技では、上述した「1 B B A + 小役 D」当選時と同様に、当該遊技では有利区間を開始しない。もちろん、当選を持ち越している特別役が入賞可能な遊技では、当該遊技で有利区間を開始してもよい。

【0761】

図67は、第9実施形態における遊技の流れを説明する図である。図67の例では、「N」遊技目に「1 B B A + 小役 E 1」に当選し、「N + 3」遊技目で1 B B Aが入賞した例を示している。

まず、「N」遊技目で「1 B B A + 小役 E 1」に当選したときは、当該遊技では小役 E 1 のみが入賞可能となり、1 B B A は入賞不可能であるので、当該遊技では有利区間を開始しない。

10

【0762】

次に、「N + 1」遊技目以降は、1 B B A の当選を持ち越した状態となる。「N + 1」遊技目では、リプレイ A に当選した例を示している。リプレイ A 当選時は、「P B = 1」でリプレイ 0 1 が入賞し、当選を持ち越している1 B B A は入賞不可能であるので、当該遊技では有利区間を開始しない。

【0763】

次に、「N + 2」遊技目では、役抽選手段 6 1 による役の抽選で非当選となった例を示している。したがって、当該遊技では、当選を持ち越している1 B B A が入賞可能となる。よって、「N + 2」遊技から有利区間を開始する。ここで、「N + 2」遊技目の開始時、すなわちスタートスイッチ 4 1 が操作され、条件装置の抽選が行われた結果、非当選となったこと（1 B B A が入賞可能となったこと）に基づいて有利区間を開始するので、有利区間表示 L E D 7 7 の点灯開始も、スタートスイッチ 4 1 操作時となる。

20

【0764】

「N + 2」遊技目で1 B B A を入賞させた遊技者は、有利区間中の無駄な遊技回数の消費をなくすることができる。「N + 2」遊技目で1 B B A を入賞させた遊技者は、上述したように、上乗せ等（第8実施形態における A T を実行するか否かの抽選も含む）を行うことのできない内部中遊技で、有利区間を開始しなくてよい。また、上述したように、有利区間は、上限遊技回数（たとえば、1 5 0 0 遊技）が設定されており、内部中遊技において有利区間が開始してしまうと、1 B B A 遊技の終了後に実行可能な最大の有利区間の遊技回数が、内部中遊技で消費した分だけ少なくなる。たとえば、内部中遊技で10遊技、1 B B A を入賞させた遊技で1遊技、1 B B A 遊技で16遊技を行っていたときは、1 B B A 遊技終了後の遊技では、最大でも1473遊技しか有利区間での遊技を行うことができない。

30

【0765】

しかし、「N + 2」遊技目で1 B B A を入賞させた遊技者は、内部中遊技で消費した分がない（内部遊技で0遊技、1 B B A を入賞させた遊技で1遊技、1 B B A 遊技で16遊技を行っていたときは、1 B B A 遊技終了後の遊技では、最大で1483遊技も有利区間での遊技を行うことができる）ため、「N + 2」遊技目で1 B B A を入賞させることができなかった遊技者よりも、有利となる可能性がある。これに対し、「N + 2」遊技目で1 B B A を入賞させることができなかった遊技者は、有利区間を開始しつつ内部中遊技を継続することになる。図67の例は、「N + 2」遊技目で1 B B A を入賞させることができなかった例を示している。

40

【0766】

さらに、「N + 3」遊技目では、「N + 2」遊技目と同様に、役抽選手段 6 1 による役の抽選で非当選となった例を示している。したがって、当該遊技では、当選を持ち越している1 B B A が入賞可能となる。そして、「N + 3」遊技目で1 B B A を入賞させることができた例を示している。これにより、「N + 4」遊技目から1 B B A 遊技が開始される。

【0767】

50

ここで、たとえば一律に、1 B B A遊技の開始時から有利区間を開始するように設定すると、1 B B Aの当選時から入賞までに、遊技者の目押しの技量によってその遊技回数変動する（メダルの消費枚数に差が出る）ものの、1 B B A遊技終了後の有利区間の長さには差が出ない。

これに対し、第9実施形態のように設定することにより、遊技者の技量（特別役の当選を気づいたか否かや、特別役の当選を知ったときに、目押しミス等なく特別役に対応する図柄の組合せを有効ラインに停止させるように目押しができたか否か）によって、無駄となる有利区間の遊技回数が変動する。

【0768】

たとえば、特別役が入賞可能となった最初の遊技で特別役を入賞させることができれば、有利区間を開始した後、内部中遊技で有利区間を無駄に消費してしまうことがない。

10

一方、特別役が入賞可能となった最初の遊技で、目押し失敗等により特別役を入賞させることができなかったときは、次回遊技以降で、再度、特別役が入賞可能となる遊技となるまで待つ必要がある。しかし、特別役が入賞可能となった最初の遊技から有利区間を開始するので、その間も、有利区間を無駄に消費してしまうこととなる。

このようにして、遊技者の技量に応じて有利区間の実質的な遊技回数（特別遊技の終了後の遊技回数）を異ならせることができる。

【0769】

第9実施形態の変形例として、たとえば以下の例が挙げられる。

（変形例1）

20

特別役の当選に基づいて有利区間に移行することに決定したとき（又は待機区間に移行したとき）に、有利区間に移行するまでの遊技回数を抽選等で決定する。そして、その遊技回数を消化した遊技若しくはその次回遊技、又は特別遊技が開始したとき（特別役に対応する図柄の組合せが停止した遊技の次回遊技）のいずれか早い方で、有利区間に移行する。

（変形例2）

特別役の当選に基づいて有利区間に移行することに決定したとき（又は待機区間に移行したとき）に、有利区間に移行するまでの遊技回数を抽選等で決定する。そして、その遊技回数を消化した遊技若しくはその次回遊技、又は当選した特別役が入賞可能となった最初の遊技のいずれか早い方で、有利区間に移行する。

30

【0770】

（変形例3）

当選した特別役が入賞可能となった最初の遊技から有利区間を開始した場合であっても、有利区間の終了条件については、影響を受けないようにしてもよい。

たとえば、特別役の当選に基づいて、特別遊技の終了後に50遊技のA Tを実行する有利区間に当選したと仮定する。この場合に、特別遊技の終了後における50遊技のA Tについては、A Tの開始と同時に50遊技をカウントする。したがって、当選した特別役が入賞可能となった最初の遊技から有利区間を開始したとしても、A Tの50遊技は、特別遊技の終了後のA Tの開始と同時にカウントを開始する。これに対し、有利区間の上限である「1500」遊技のカウントは、当選した特別役が入賞可能となった最初の遊技から行う。このようにすることにより、有利区間の遊技回数が1500遊技に近づくにつれて（A Tの遊技回数の上乗せ等が行われていくにつれて）、遊技者の技量の影響を受けるようにしている。

40

【0771】

（変形例4）

第9実施形態では、特別役を含む条件装置に当選し、有利区間に移行することが決定されたときは、特別役が入賞可能となった遊技から有利区間を開始するようにしているが、特別役が入賞可能となった遊技の次回遊技から有利区間を開始するようにしてもよい（次回遊技においてベット可能な状態及び精算可能な状態となったときまでに、有利区間表示LED77が点灯する）。このようにすることで、特別役が入賞可能となった最初の遊技

50

で特別役を入賞させたときは、特別役を入賞させた遊技が有利区間の遊技としてカウントされないため、技量のある遊技者は、技量のない遊技者よりも、さらに有利となる可能性がある。

【0772】

第9実施形態において、特別役（1BBA）の当選を含む条件装置（たとえば、1BBA+小役E1）に当選した遊技、又はその次回遊技から複数遊技（たとえば、3遊技）にわたる連続演出（特別役（1BBA）が当選しているか否かを煽る演出であり、最後の遊技に特別役（1BBA）に当選していることを示す演出）を出力してもよい。もちろん、特別役（1BBA）の当選を含まない条件装置（たとえば、小役E1）に当選した遊技、又はその次回遊技から複数遊技（たとえば、3遊技）にわたる連続演出（特別役（1BBA）が当選しているか否かをあおる演出であり、最後の遊技に特別役（1BBA）に当選していないことを示す演出）を出力する必要がある。

10

【0773】

そして、連続演出を出力しているとき（特に、特別役（1BBA）が当選していることを示す演出が行われる前、たとえば、次回遊技から3遊技にわたる連続演出が出力される時の2遊技目（すなわち、「N+2」遊技目））に、1BBAが入賞可能となったときは、その遊技に有利区間表示LED77が点灯することで、遊技者は1BBAに当選したということが分かってしまう。そこで、この連続演出に代えて、1BBAに当選したことを示す演出を出力してもよい。連続演出の最後の遊技であったときは、そのまま最後まで連続演出を出力してもよいし、連続演出に代えて、1BBAに当選したことを示す演出を出力してもよい。

20

【0774】

あるいは、連続演出が出力される複数遊技の間は、1BBAが入賞可能となっても、有利区間を開始せず、有利区間表示LED77も点灯させないようにしてもよい。具体的には、特別役（1BBA）の当選を含む条件装置（たとえば、1BBA+小役E1）に当選した遊技、又はその次回遊技から所定回数（連続演出を出力する遊技回数と同数以上）の遊技の間は、特別役（1BBA）が入賞可能となっても有利区間を開始させない（有利区間表示LED77も点灯させない）が、所定回数の遊技の後、最初に特別役（1BBA）が入賞可能となったときからは有利区間を開始させる（有利区間表示LED77も点灯させる）ようにしてもよい。

30

【0775】

<第10実施形態>

第10実施形態では、ATの実行中（すなわち、有利区間中）に1BBAに当選し、1BBA遊技に移行した場合において、その1BBA遊技の終了後、RT2からRT3に移行する（ATに復帰する）ときに、ATの遊技回数（すなわち、有利区間の遊技回数）の上乗せを実行可能とすることを特徴とする。

第10実施形態において、RT移行図は、第1実施形態（図22）と同様である。

ここで、RT3においてATを実行しているとき（たとえば、小役E1当選時に、100遊技のAT（すなわち、有利区間）に移行することに決定され、かつATを実行しているとき）に、1BBAに当選した（1BBAの単独当選、又は1BBA及び小役E1の重複当選のいずれか）と仮定する。1BBAに当選すると、当該遊技で1BBAが入賞しなかったときは、RT4（内部中）に移行する。そして、1BBAが入賞すると、1BBA作動中（1BBA遊技）に移行する。1BBA作動中（1BBA遊技）の終了条件を満たしたときは、非RTに移行する。

40

【0776】

1BBA遊技を終了して非RTに移行したときは、その時点からATを再開するか、又はAT準備中（たとえば、RT3へ移行した遊技、RT3へ移行した遊技の次回遊技、リプレイB群のいずれかに当選した遊技の次回遊技などから、ATを再開させる。このため、AT準備中は、ATを開始する前であっても、RT3へ移行させるための指示機能は、少なくとも作動させることが好ましい。もちろん、AT準備中も有利区間である。）とす

50

る。その時点からA Tを開始するように設定したときは、非R Tにおいてパターン図柄が表示されると、R T 2に移行する。R T 2においてリプレイB群のいずれかに当選したときは、指示機能を作動させてリプレイ0 2を入賞させる押し順を表示する。R T 2においてリプレイ0 2が入賞するとR T 3に移行する。そして、その後もR T 3を維持しつつA Tを継続する。なお、R T 2までA T準備中に設定したときは、基本的にはR T 3に移行してからA Tを再開する。

【0777】

ここで、R T 2からR T 3に移行したことに基づいて、A Tの遊技回数（すなわち、有利区間）の上乗せを実行可能とする。この上乗せは、常に実行してもよく、あるいは抽選によって上乗せするか否かを決定してもよい。上乗せの契機としては、リプレイB群の当選（すなわち、R T 2からR T 3に移行しなくても、上乗せされることになる。もちろん、A T準備中であるときは、この時点からA Tを開始することが好ましい。）、リプレイ0 2の入賞、R T 2からR T 3への移行が挙げられる。

10

【0778】

また、第10実施形態では、1 B B A遊技の終了後に非R Tを経由してR T 2からR T 3に移行する（した）ことに基づいて上乗せを実行可能とする。このため、1 B B Aの当選、1 B B A遊技の実行、又は非R Tの滞在を記憶しておく。たとえばフラグを用いて記憶することが挙げられる。そして、R T 2からR T 3に移行するとき（リプレイB群が当選したときや、リプレイ0 2が入賞したときであってもよい）に、フラグがオンであるか否かを判断し、オンであることを条件に、A Tの遊技回数の上乗せを実行可能とする。また、上乗せ又は上乗せ抽選を実行したときは、当該フラグをオンからオフとする。

20

【0779】

このように、フラグを用いて上乗せ可能か否かを判断すれば、たとえばR T 2とR T 3とを行き来しているだけの状態（単に、A Tの実行中に、押し順ミスし、R T 2に移行させ、再びR T 3へ移行させたとき）では、当該フラグがオフであるため、R T 2からR T 3に移行するときに上乗せされることはない。

【0780】

なお、上記の例では1 B B Aを例に挙げたが、1 B B B、すなわち設定差を有する特別役を含む条件装置に当選したときであっても、上記のような上乗せであれば、実行可能となる。

30

上記と同様に、1 B B Bの当選、1 B B B遊技の実行、又はR T 1の滞在をフラグに記憶しておく。そして、1 B B B遊技の終了後、R T 1からR T 2に移行し、さらにR T 3に移行するとき（リプレイB群に当選したときや、リプレイ0 2が入賞したときであってもよい）に上乗せを実行可能とする。これにより、当選時やB B遊技中に上乗せ等を行うことができないはずの設定差を有する1 B B Bに当選したとき（1 B B B遊技に移行したとき）であっても、上乗せの期待を遊技者に与えることができる。

【0781】

また、非R T又はR T 1からR T 2に移行したことに基づいて、上乗せを実行可能としてもよい。たとえば、非R T又はR T 1において小役B群に当選したこと、又はパターン図柄が表示されたこと、非R T又はR T 1からR T 2に移行したことに基づいて上乗せを実行可能としてもよい。

40

なお、図22に示すように、RWM53の初期化時にも非R Tに移行するが、RWM53の初期化に伴い、上述したフラグはオフになるので、非R TからR T 2、さらにはR T 2からR T 3に移行したとしても、上乗せが実行されることはない。また、そもそも通常区間であれば、上乗せが実行されることはない。

また、A Tの実行中に1 B B A又は1 B B Bに当選し、R T 4（内部中）に移行したときは、R T 4においてA Tの遊技回数が上乗せされることはない。

【0782】

さらにまた、第10実施形態（第1実施形態）では、1 B B A遊技の終了後は非R Tに移行し、1 B B B遊技の終了後はR T 1に移行した。しかし、これに限らず、以下のよう

50

な方法も可能である。

1 B B A遊技の終了後、及び1 B B B遊技の終了後は、R T 5（新規に追加）に移行させる。そして、R T 5において複数のリプレイの重複当選となる条件装置を抽選し、当該条件装置に当選し、所定のリプレイの入賞に基づいてR T 5からR T 3に移行可能とする。あるいは、パターン図柄が表示されたことに基づいてR T 5からR T 3に移行可能とする。また、非R T、R T 2やR T 3からはR T 5には移行しないように設定する。

このようにすれば、R T 5からR T 3に移行したこと（R T 5において当該条件装置に当選したこと、所定のリプレイが表示されたこと、R T 5において小役B群に当選したこと、パターン図柄が表示されたこと、又はR T 5からR T 3に移行したこと）に基づいて、A Tの遊技回数の上乗せを実行することができ、かつ、上記のようなフラグを設ける必要がなくなる。

10

【0783】

<第11実施形態>

第1実施形態では、図17に示したように、小役E1の単独当選として、通常区間で当選すると有利区間に移行する小役E1（置数「250」）と、通常区間で当選しても有利区間に移行しない小役E1（置数「750」）とを設けた。

これに対し、第11実施形態では、いずれの小役E1も、通常区間で当選すると有利区間に移行する。ここで、第11実施形態では、置数「250」の小役E1を「小役E1a」と称し、置数「750」の小役E1を「小役E1b」と称して区別する。

さらに、小役E2、1 B B A及び小役E2は、削除した。

20

このようにしたことにより、小役36が入賞した遊技では、必ず次回遊技から有利区間に移行する（それまでに、有利区間表示LED77が点灯する）ことになる。

【0784】

また、小役E1bに当選したときの有利区間は、指示機能作動遊技を1回実行するだけで終了可能とする（たとえば、指示機能作動遊技を1回実行後に5遊技で終了する）有利区間である。このような有利区間を、A T前兆のうち、A Tガセ前兆とも称することがある。

これに対し、小役E1aに当選したときの有利区間は、A T前兆後にA Tを実行する有利区間であり、その遊技回数は、A T前兆後（ちなみに、A T前兆は、指示機能作動遊技を1回実行後に5遊技で終了する）50遊技に設定される。なお、この50遊技のカウントは、A T前兆後に即時開始してもよく、R T 3へ移行したとき（又はその次回遊技）に開始してもよく、リプレイB群に当選したとき（又はその次回遊技）に開始してもよく、又はR T 3に滞在していること（又はその次回遊技）をもって開始してもよい。さらに、50遊技中、有利な操作態様を有する条件装置（小役B群、小役C群、リプレイB群、又はリプレイC群）の当選時は、原則、指示機能作動遊技を実行する。

30

【0785】

また、仮に、有利区間に移行する小役E1（置数「250」）と、有利区間に移行しない小役E1（置数「750」）と、有利区間に移行しない小役E2とを有し、有利区間に移行する小役E1（置数「250」）に当選したときは、50遊技のA Tを実行可能な有利区間に移行する場合に、小役36が入賞した遊技又はその次回遊技から、従来のように遊技者の期待感を煽るための連続演出を出力しても意味がない。なぜなら、有利区間表示LED77が点灯するか否かを見れば有利区間に移行するか否かを判別できてしまうからである。第11実施形態は、従来のように遊技者の期待感を煽るための連続演出を出力するために考えられたものである。

40

【0786】

図68は、第11実施形態において、小役E1b（例1）及び小役E1a（例2）当選時の有利区間等を示すタイムチャートである。

図68の例1において、小役E1bに当選すると、次回遊技から、有利区間を開始する（有利区間表示LED77が点灯する）。そして、小役B群に当選するまで待つ。有利区間の開始後、最初の小役B群に当選した遊技で、指示機能を作動させて有利な押し順を表

50

示する（指示機能作動遊技の実行）。この指示機能作動遊技の次回遊技から、連続演出を出力する（連続演出中も、A T前兆中である）。もちろん、指示機能作動遊技から連続演出を出力してもよい。本例では、連続演出は5遊技実行する。そして、5遊技目で、その後有利区間（A T）が継続するか否かの演出を出力する。小役E 1 b当選時は、1回の指示機能作動遊技で有利区間（A T前兆）を終了可能としているため、連続演出が終了した遊技で有利区間（A T前兆）を終了し、通常区間に移行する。

なお、連続演出中の5遊技間で、さらに小役B群に当選したときは、指示機能作動遊技を実行してもよいが、本実施形態では指示機能作動遊技を実行しない。

【0787】

一方、図68の例2において、小役E 1 aに当選すると、有利区間を開始し（有利区間表示LED77を点灯し）、最初の小役B群に当選した遊技で指示機能作動遊技を実行し、その次回遊技からの連続演出（5遊技）を出力する（以上は、小役E 1 b当選時と同様である）。そして、小役E 1 a当選時には、連続演出の5遊技目で、その後も有利区間（A T）を継続することを意味する演出を出力する。そして、連続演出終了後の次回遊技から、A Tを開始する。

なお、連続演出中の5遊技間で、さらに小役B群に当選したときは、小役E 1 b当選時と同様に、指示機能作動遊技を実行しない。もちろん、小役E 1 bに当選後の連続演出中の5遊技間で、さらに小役B群に当選したときに、指示機能作動遊技を実行するようにしているときは、小役E 1 aに当選した後の連続演出中の5遊技間で、さらに小役B群に当選したときにも、指示機能作動遊技を実行するようにすることが好ましい。このようにしているのは、小役E 1 bに当選したときと、小役E 1 aに当選したときとで、連続演出中に指示機能作動遊技を実行する／実行しないが異なっていると、それにより、その後も有利区間（A T）を継続するか否かが判別できてしまうためである。

【0788】

ここで、小役E 1 a当選時には、50遊技のA Tを実行することに定めている。これに代えて、有利区間の開始時（小役E 1 a当選時の次回遊技）から50遊技目で有利区間（A T前兆がないA T）を終了してもよい。あるいは、有利区間への移行後、1回目の指示機能作動遊技を1遊技目（この遊技の前回遊技までをA T前兆、この遊技よりA Tを開始する）として50遊技をカウントしてもよい。

また、特定のR T（たとえば図22においてはR T3）へ移行可能な当選役（リプレイ02が含まれるリプレイB群）に当選した遊技の次回遊技から50遊技をカウントしてもよい。特定のR Tへ移行可能なリプレイに当選した次回遊技から50遊技とした場合、リプレイB群に当選した遊技では特定のR Tへ移行するための押し順を報知する。さらにまた、仮にリプレイB群に当選した遊技で遊技者が報知に従わなかった場合であっても（リプレイ02が表示されない場合であっても）、次回遊技から50遊技のA Tを実行することになる。これにより、遊技者が意図的に特定のR Tへ移行しないように停止操作するという攻略等を防止することができる。

【0789】

さらにまた、小役E 1 aに当選した遊技の次回遊技から有利区間が開始される仕様において、特定のR Tに滞在している状況下で小役E 1 aが当選した場合には、特定のR Tから他のR T（たとえば図22においてはR T2）へ移行する可能性がある当選役（パターン図柄01～03、又はリプレイ03が表示可能な当選役）に当選したときに、特定のR Tを維持するための報知を行ってもよい。そして、A Tのカウントの開始は、特定のR Tを維持するための報知を行った遊技から行ってもよく、特定のR Tを維持するための報知を行った後の所定の遊技（次回遊技でもよい）から行ってもよい。このように設定することにより、一旦、他のR Tへ移行させた後に、再度、特定のR Tへ移行させるまでの遊技数を削減できるので、有利区間の上限数（1500遊技）までにおいて、有利な遊技を与える機会を多くすることができる。

【0790】

なお、上記例では、小役E 1 a及び小役E 1 b当選時のいずれも、連続演出を5遊技と

したが、これに限らず、1回目の指示機能作動遊技又はその次回遊技を、50遊技のATを実行するか否かの演出を出力する遊技（1遊技）としてもよい。また、ATの遊技回数は、50遊技に限られるものではなく、抽選等で決定してもよい。

さらにまた、小役E1b（置数「750」）当選時には、AT前兆後に50遊技のATを実行する有利区間（AT前兆後にAT）とし、小役E1a（置数「250」）当選時には、1回の指示機能作動遊技で終了可能とする有利区間（AT前兆）としてもよい。

【0791】

さらに、小役E1aの当選時に、ATの遊技回数「m」を決定するとともに、小役E1a及び小役E1b当選時に、最初の指示機能作動遊技を実行可能となるまでの遊技回数「n」を抽選等で決定する。そして、遊技回数「n」を決定すると、遊技回数「n」が経過するまでは、小役B群に当選したときであっても指示機能を作動させない。遊技回数「n」の経過後、最初の小役B群当選時の遊技で指示機能作動遊技を実行する。

また、決定される遊技回数「n」として、たとえば「n1」と「n2」（ $n1 < n2$ ）とを有し、小役E1aの当選時に、決定されたATの遊技回数が「m1」のときは、「n1」が決定されやすく、決定されたATの遊技回数が「m1」よりも大きい「m2」のときは、「n2」が決定されやすくしてもよい。また、小役E1bの当選時にも、「n1」が決定されやすくしてもよい。さらに、小役E1aの当選時に、決定されたATの遊技回数が「m1」のときよりも、小役E1bの当選時のほうが、「n1」が決定されやすくしてもよい。

このようにすれば、有利区間に移行した後、最初の指示機能作動遊技が実行されるまでの遊技回数「n」が長いほど、より大きいATの遊技回数が決定されている可能性が高まり、期待することができる。もちろん、最初の指示機能作動遊技が実行されるまでの遊技回数「n」が短いほど、より大きいATの遊技回数が決定されている可能性が高まるようにしてもよい。

【0792】

なお、第11実施形態では、最初の小役B群当選時の次回遊技から連続演出を出力している。このようにしているのは、従来のように、単純に小役E1aや小役E1bに当選した遊技の次回遊技から連続演出を出力する（連続演出は、5遊技実行する）ようにしていると、小役E1aに当選したときの有利区間（AT）は、AT前兆後（ちなみに、AT前兆は、5遊技で終了する）のATが50遊技で終了するものとすればよいが、たとえば小役E1bに当選したときの有利区間（AT前兆）を5遊技で終了するものとしていても、5遊技の間に、1回も指示機能作動遊技を実行していなければ、連続演出の5遊技目で、その後は有利区間（AT）を継続しないことを意味する演出を出力しているのにもかかわらず、有利区間（AT前兆）が終了しないといった不都合が起きてしまう可能性があるからである。

【0793】

また、小役E1bに当選したときの有利区間（AT前兆）を1回の指示機能作動遊技で終了するものとしていても、連続演出の5遊技目で、必ず指示機能作動遊技が実行されるとは限らないため、連続演出の3遊技目で、有利区間（AT前兆）が終了することや、連続演出の5遊技目以降も有利区間（AT前兆）が終了しないといった不都合が起きてしまう可能性があるからである。もちろん、小役E1bに当選したときの有利区間（AT前兆）を指示機能作動遊技の1回実行後に5遊技で終了するものとしても、連続演出の1遊技目で、必ず指示機能作動遊技が実行されるとは限らないため、連続演出の5遊技目以降も有利区間（AT前兆）が終了しないといった不都合が起きてしまう可能性があるからである。

【0794】

ただし、小役E1aに当選したときの有利区間（AT）は、AT前兆後（ちなみに、AT前兆は、指示機能作動遊技の1回実行で終了する）のATが50遊技で終了するものとし、小役E1bに当選したときの有利区間（AT前兆）を1回の指示機能作動遊技で終了するものとしたときは、いずれに当選したときも、有利区間を開始した遊技から連続演出

を開始し、最初の小役B群の当選となるまで連続演出を継続し、最初の小役B群の当選となったときは指示機能を作動させ、当該遊技又は次回遊技で、その後も有利区間（AT）を継続するか否かを報知してもよい。

このようにしたときは、最初の小役B群の当選となるまでの遊技回数が不定となるため、連続演出を継続する遊技で用いる連続演出が継続することを意味する演出画像と、有利区間（AT）を継続しないことを意味する演出画像と、有利区間（AT）を継続することを意味する演出画像とを用意しておき、連続演出を出力するようにしてもよい。

また、小役E1bに当選したことに基づく有利区間（AT前兆）中（たとえば、連続演出中）に、小役E1a（小役E1bでも可）に当選したときは、AT前兆後に50遊技のATを実行する（有利区間を継続する）ことに変更してもよい。

10

【0795】

図69は、第11実施形態の例3及び例4を示すタイムチャートである。

上述したように、小役E1当選時には、最初の小役B群当選となるまで連続演出を出力せず、小役B群当選時の次回遊技から連続演出を出力するようにした。

これに対し、図69の例3は、小役E1当選時などに、最初の小役B群当選となるまでに連続演出を出力するものではなく、かつ小役B群当選時の次回遊技から連続演出を出力するものでもなく、小役E1に当選したときに、次回遊技から、30遊技のATを実行したときに終了する有利区間を開始する例である。もちろん、例3における有利区間の終了条件は、これに限られず、AT前兆後（ちなみに、AT前兆は、5遊技で終了するものなどでもよい）に30遊技（遊技回数は自由）のATを実行したときでもよく、その他、上述した様々な有利区間の終了条件を適用してよい。もちろん、小役E1aに当選したときと、小役E1bに当選したときとで、異なる終了条件の有利区間を開始するものでもよい。

20

【0796】

さらに、小役E1に当選したときは、有利区間を開始するときと、有利区間を開始しないときとがあってもよい。図69の例3は、有利区間を開始した後、最初に設定した有利区間の終了条件（たとえば、30遊技のATを実行する）に到達するまでに、一度も小役B群に当選しなかった例である。仮に、有利区間の終了条件に到達する前に小役B群に当選し、指示機能作動遊技が実行されたのであれば、図69の例3中、2点鎖線で示すように、有利区間の終了条件に到達したとき（30遊技のATを実行したとき）に有利区間を終了する。

30

【0797】

これに対し、有利区間の終了条件に到達したときに、指示機能作動遊技を1回も実行していないとき（一度も小役B群に当選しなかったときなど）は、その後、小役B群に当選し、指示機能作動遊技を実行するまで少なくとも有利区間を延長することになる。図69の例3では、有利区間を延長し、その後、（小役B群に当選して）指示機能作動遊技を実行し、当該遊技で有利区間を終了した例を示している。なお、例3では、有利区間の開始から1500遊技未満で有利区間を終了している。

【0798】

一方、図69の例4は、有利区間を開始してから、指示機能作動遊技を1回も実行することなく（一度も小役B群に当選することなく）、有利区間の上限である1500遊技に到達した例である。いいかえれば、有利区間の終了条件に達していたが、有利区間を延長していたため上限に到達したときや、有利区間中に上乗せ等があり、有利区間の終了条件にも達しておらず上限に到達したときなどの例である。

40

例4のようなレアケースでは、例3のときとは異なり、指示機能作動遊技を1回も実行しなくても、上限に達したことをもって有利区間を終了する。これは、「有利区間中には、少なくとも1回の指示機能作動遊技を実行する」ことよりも、「有利区間の上限（1500遊技）に到達したときは、有利区間を終了する」ことを優先するためである。なぜなら、例3のときのように、有利区間の上限に達していないときに、有利区間を延長していても、その間に、小役E1などのレア役に当選したりすれば、有利区間の上乗せ等を行う

50

こともできるが（もちろん、行わなくてもよい）、例4のように、有利区間の上限に達しているときに、有利区間を延長しても、その間に当選したレア役によって、有利区間の上乘せ等を行うことができないため、遊技者にとっては、通常区間の方が有利となるから（通常区間中に、レア役に当選したのであれば、新たな有利区間が開始することがあるから）である。

【0799】

＜第12実施形態＞

第12実施形態は、有利区間が上限である1500遊技まで継続するとき（たとえば、小役E1などに当選し、開始した有利区間中に上乘せ等が行われ、継続することが確定しているときや、有利区間中に、1BB遊技などが行われたことにより、継続することが確定しているときなど）に、たとえば1450遊技目（上限に近づいたとき）から、エンディング演出を出力することを特徴とする（エンディング演出を出力する点は、図55（第3実施形態）の例3と同様である）。なお、1450遊技目に限られるものではなく、1400遊技目、1470遊技目等、種々設定することができる。

そして、エンディング演出は、1450遊技目から開始し、1500遊技目で終了する。ここで、「エンディング演出」は、たとえば動画像で、ムービー画像とも称され、1遊技毎に区切らないもの（単位遊技毎に画像を切り替えるものではなく、予め時間が定められた動画像）である。

【0800】

ちなみに、エンディング演出の長さは、遊技者が最短で遊技しても、ちょうど50遊技（有利区間が終了する遊技）で最後まで見られるように設定されている。最後までいくと、その後は最初から繰り返すか、又は最後の画像を静止画像として表示する。このように、エンディング演出は、遊技者が最短で遊技しても、有利区間が終了するまでに、最後まで見られるような長さに設定しておくことが好ましい。エンディング演出の最後（1500遊技目の遊技の終了時）には、有利区間で獲得した総メダル枚数、獲得した総メダル枚数と投入した総メダル枚数の差数や、総遊技回数（1500遊技）を表示する。もちろん、有利区間で獲得した総メダル枚数（総獲得枚数）や、獲得した総メダル枚数と投入した総メダル枚数の差数（総獲得差枚数）や、総遊技回数（1500遊技）は、エンディング演出の最後としてではなく、その後に出力される別の演出（有利区間の終了時（1500遊技目の遊技の終了時）に実行されるフリーズ中に、出力される演出など）として表示してもよい。

【0801】

図70は、有利区間において、1450遊技目からエンディング演出を開始し、1500遊技目でエンディング演出を終了し、かつ有利区間を終了する例を示すタイムチャートである。

図70において、(a)は、有利区間の途中で1BB（第1実施形態の1BBAや1BBB等）に当選し、1BB遊技を実行した例を示している。(a)の例では、1BB遊技の終了時には、有利区間の1450遊技目には到達していない。このような場合には、1BB遊技の実行がエンディング演出の終了に影響を及ぼさない。ゆえに、1450遊技目からエンディング演出を開始し、1500遊技目にエンディング演出を終了する（有利区間の終了とともに、エンディング演出を終了する）。

【0802】

これに対し、図70中、(b)は、有利区間において、1450遊技目からエンディング演出を開始した後、1490遊技目で1BBに当選し、1BB遊技を実行した例を示している。そして、1BB遊技の終了時が、有利区間の上限である1500遊技を超えた例を示している。

このような場合であっても、有利区間の上限に例外はないので、1500遊技をもって有利区間を終了する（有利区間表示LED77が消灯する）。ちなみに、有利区間を終了するときも、フリーズを実行することはない。したがって、1BB遊技の途中で有利区間が終了し、有利区間の終了後（通常区間である）も1BB遊技が継続する。

【0803】

このような場合に、本実施形態におけるエンディング演出は、（有利区間の終了時ではなく）1BB遊技の終了時に終了する。なぜなら、（a）のように、1BB遊技中でないときに有利区間の上限遊技回数に到達したときは、エンディング演出の最後や、有利区間を終了するときのフリーズ中に出力される演出で、有利区間での総遊技回数や総獲得枚数等（特に、有利区間で実行されたATのセット数、AT中の総遊技回数やAT中の総獲得枚数など）を表示する必要がある。これに対し、（b）のように、1BB遊技中に有利区間の上限遊技回数に到達したときは、その後も1BB遊技を実行するので（通常区間である）、この時点でエンディング演出を終了するようにし、エンディング演出の最後や、有利区間を終了するときフリーズを実行するようにし、フリーズ中に出力される演出で、有利区間での総遊技回数や総獲得枚数を表示することは、1BB遊技の妨げにもなるため、好ましくないからである。

10

【0804】

そもそも、1BB遊技を終了するときは、1BB遊技中の演出の最後や、1BB遊技の終了時にフリーズを実行するようにし、そのフリーズ中に出力される演出において、1BB遊技中の総遊技回数及び総獲得枚数を表示するようにしているため、（b）のような場合は、有利区間の上限遊技回数に到達したときも、この時点でエンディング演出を終了せず、1BB遊技が終了するときに、エンディング演出を終了するようにし、エンディング演出の最後や、1BB遊技の終了時にフリーズを実行するようにし、そのフリーズ中に出力される演出において、有利区間での総遊技回数や総獲得枚数等（特に、有利区間で実行されたATのセット数、AT中の総遊技回数やAT中の総獲得枚数など）を表示する方が、好ましいと思われるからである。

20

【0805】

また、有利区間の上限遊技回数に到達した後の1BB遊技は、通常区間中の1BB遊技であるので、厳密に有利区間での総遊技回数や総獲得枚数等（特に、有利区間で実行されたATのセット数、AT中の総遊技回数やAT中の総獲得枚数など）を表示したいのであれば、その間（通常区間かつ1BB遊技中）の総遊技回数や総獲得枚数は、含まない方がよいが、厳密に表示することにこだわらないのであれば、その間（通常区間かつ1BB遊技中）の総遊技回数や総獲得枚数も含んで表示してもよい。含んで表示したときの方が、遊技者の満足感はある。たとえば、有利区間は、1500遊技までしか実行できないが、表示上は、1500遊技を超えているため、満足感がある。

30

【0806】

さらにまた、1BB遊技中において、エンディング演出と併せて、1BB遊技中の総遊技回数や総獲得枚数を表示しているときや、有利区間中の総遊技回数や総獲得枚数等（特に、有利区間で実行されたATのセット数、AT中の総遊技回数やAT中の総獲得枚数など）を表示しているときは、その表示は、有利区間の上限遊技回数に到達した後の1BB遊技中も継続する。これに対し、上述した図55（例3）のように、エンディング演出の出力時には、1BB遊技中の総遊技回数や総獲得枚数や、有利区間中の総遊技回数や総獲得枚数等（特に、有利区間で実行されたATのセット数、AT中の総遊技回数やAT中の総獲得枚数など）を表示しないときは、有利区間の上限遊技回数に到達した後の1BB遊技中は、それらの表示を行わない。

40

【0807】

また、エンディング演出の長さは、一般には、遊技者が最短で遊技しても、有利区間が終了する遊技までには、最後まで見られるように設定しておく（最後までいくと、その後は最初から繰り返すか、又は最後の画像を静止画像として表示する）が、（b）の例のように有利区間が終了した後もエンディング演出を出力するときも、エンディング演出を最初から繰り返すか、又はエンディング演出の最後の画像を静止画像として表示し続けることが挙げられる。

エンディング演出は、単位遊技毎に画像を切り替える（1遊技毎に区切る）ものではなく予め時間が定められた動画像、所定数の遊技毎に区切る動画像、1遊技毎に区切らない

50

静止画像、又は所定数の遊技毎に区切る静止画像等、いずれであってもよい。

【0808】

＜第13実施形態＞

第13実施形態では、第1実施形態で示した図22と同様のRT移行を行う。

そして、第13実施形態では、以下の点を特徴とする。

(1) RT移行に係る条件装置（リプレイB群、リプレイC群、小役B群）の当選確率を、設定差を有さないようにする。

(2) 非RT又はRT1から移行したRT2において、リプレイB群に当選したことに基づいて、有利区間を上乗せ（可能と）する。これに対し、RT3からRT2に移行した場合において、そのRT2からRT3に移行するときは、有利区間の上乗せを実行しない。

10

(3) リプレイAの当選確率を、設定差を有するようにする。

(4) 小役Dの当選確率を、設定差を有するようにする。

【0809】

図71は、第13実施形態の置数表(2)を示す図であり、第1実施形態の図18に相当する図である。第1実施形態では、図17において「小役D」の条件装置を設けていたが、本実施形態では、小役Dに設定差を持たせたことから、小役Dを置数表(2)に設けた。第13実施形態でも、第1実施形態で示した図17と同様の置数表(1)を設けている（小役Dの置数がないもの）。

【0810】

20

第1実施形態（図22）と同様に、非RT又はRT1からRT2に移行するときは、小役B群に当選し、パターン図柄を表示させることが必要である。ここで、パターン図柄を表示するためには、小役B群に当選する必要がある。そして、小役B群の当選確率に設定差を有するときは、設定値に応じて、非RT又はRT1からRT2に移行しやすさが異なってしまう（RT3からRT2に移行しやすさも異なってしまう）。そこで、第13実施形態では、非RT及びRT1において、小役B群の当選確率を、設定差を有さないようにした。図71の例では、小役B1～小役B12の各置数を、全設定共通で、「770」に設定している（この値に限られるものではない）。なお、小役B1～B12のそれぞれの出現率を同一にするために、小役B1～B12は、すべて、同一置数としている。

【0811】

30

さらにまた、図71に示すように、リプレイB群は、RT2でのみ抽選され、リプレイB1～B3の置数は、いずれも、全設定共通の「2800」である。さらに、リプレイC群は、RT3でのみ抽選され、リプレイC1～C3の置数は、いずれも、全設定共通の「12000」である。これらの点は、第1実施形態と同一である。

さらに、第13実施形態では、非RT又はRT1から移行したRT2では、リプレイB群当選時（リプレイ02表示時や、RT2からRT3への移行時でもよい）に、有利区間の上乗せを実行する。なお、有利区間の上乗せは、常に上乗せをしてもよく、あるいは上乗せするか否かを抽選で決定してもよい。また、上乗せ遊技回数についても、予め定めた固定の遊技回数としてもよく、抽選で遊技回数を決定してもよい。

【0812】

40

なお、「有利区間の上乗せ」は、全実施形態において「ATの上乗せ」と置き換えることができる。たとえばAT中（たとえばATの残り遊技回数が「5」）のときに特別役に当選し、特別遊技を終了した後の非RT又はRT1から移行したRT2において、リプレイB群に当選したときに、ATの残り遊技回数を増加させる上乗せ抽選を実行し、この抽選に当選したときは、ATの残り遊技回数を増加させる（たとえばAT遊技の残り遊技回数を「25」にする）ことができる。

【0813】

なお、非RT又はRT1から移行したRT2において、リプレイB群当選時に、有利区間の上乗せを実行することは、上述した第10実施形態に類似する。

第13実施形態では、リプレイB群は、当選確率（置数）に設定差を有さない条件装置

50

であるので、その条件装置の当選に紐付けて有利区間の上乗せを実行することができる。これにより、上乗せする確率に設定差を有さないようにすることができる。

また、第10実施形態と同様に、RT3からRT2に移行したときは、そのRT2では、リプレイB群に当選しても（リプレイ02が表示しても、又はRT2からRT3に移行しても）、有利区間の上乗せを実行しない。

さらに、RT2において、リプレイB群の当選時には、RT2を維持するか又はRT3に移行する。したがって、リプレイB群は、RTを移行可能な条件装置となる。そして、リプレイB群は、当選確率に設定差を有さない条件装置であるので、RT2からRT3に移行する確率（移行しやすさ）に設定差を有さないようにすることができる。

【0814】

10

RT3において、リプレイC群の当選時には、RT3を維持するか又はRT2に移行する。したがって、リプレイC群は、RTを移行可能な条件装置となる。そして、リプレイC群は、当選確率に設定差を有さない条件装置であるので、RT3からRT2に移行する確率（移行しやすさ）に設定差を有さないようにすることができる。

【0815】

同様に、非RT、RT1、又はRT3において小役B群に当選し、パターン図柄が表示されると、RT2に移行する。したがって、小役B群は、RTを移行可能な条件装置となる。そして、小役B群は、当選確率に設定差を有さない条件装置であるので、非RT、RT1、RT3からRT2に移行する確率（移行しやすさ）に設定差を有さないようにすることができる。

20

なお、小役C群は、RTを移行可能な条件装置には該当しないので、設定差を有してもよく、設定差を有さなくてもよい。図71の例では、設定差を有する。

【0816】

以上のように、RTが移行可能となる条件装置（RT移行に係る条件装置）には、その当選確率に設定差を持たせないことにより、RT移行率が設定差の影響を受けないようにすることができる。

ただし、特別役の当選に基づいて移行するRT4（内部中）は除かれる。たとえば、図71に示すように、「1BBB+小役E2」、1BBB、「1BBB+小役D」の当選確率は、設定差を有するが、特別役の当選を持ち越したことにより移行するRT4（内部中）は例外（設定差の影響を受けてもよい）となる。なぜなら、RT4（内部中）は、特別役の当選に基づいて移行するものであり、遊技者の押し順により移行するものではないため、上述したものとは性質が異なるからである。さらに、RT4（内部中）は、1BBBを入賞させるまでの短期間の間だけ滞在することを目的としているため、上述したものとは性質が異なる。また、RT4（内部中）は、そもそも通常区間中であっても有利区間への移行を決定することができないし、有利区間中であっても、上乗せ等を行うことができないため、有利区間へ移行する確率や上乗せする確率に設定差がでてしまうことがないからである。

30

【0817】

さらにまた、第13実施形態では、リプレイAの当選確率（置数）に、設定差を有する。なお、リプレイAは、RTごとに当選確率（置数）が異なる。リプレイA当選時にはRTは移行しないので、設定差を設けてもRT移行率に影響を与えることはない。このように、リプレイAの当選確率が高いほど、再遊技を行う確率が高くなるので、再遊技を含めて出玉率を算出するときは、リプレイAの当選確率が高いほど、出玉率が高くなる。

40

そして、図71の例では、リプレイAの当選確率は、設定1よりも設定6の方が高く設定されている。このため、設定6の方が設定1よりも、非当選確率（ハズレとなる確率）を低くすることができるので、それだけ、出玉率を高くすることができる。

【0818】

第1実施形態では、図17に示したように、小役E1の単独当選として、通常区間で当選すると有利区間に移行する小役E1（置数「250」）と、通常区間で当選しても有利区間に移行しない小役E1（置数「750」）とを設けた。仮に、置数「250」の小役

50

E 1 に当選したときに、50 遊技の A T を実行する有利区間（50 遊技のカウントは、即時開始してもよく、R T 3 へ移行したとき（又はその次回遊技）に開始してもよく、リプレイ B 群に当選したとき（又はその次回遊技）に開始してもよく、又は R T 3 に滞在していること（又はその次回遊技）をもって開始してもよい）に移行することと定めたとする（その他、上述した様々な有利区間の終了条件を適用してよい）。同じ 50 遊技の A T であっても、リプレイ A の当選確率が高い（非当選確率が低い）方が、リプレイ A の当選確率が低い（非当選確率が高い）ときよりも、新たにメダルを投入（消費）する必要がないため、その分だけ出玉率は高くなる。このように、有利区間に移行することに決定する確率には設定差がなくとも、有利区間中の出玉率に設定差をつけることができる。

【0819】

10

さらにまた、上述した第 1 実施形態では、図 17 に示すように、小役 D は、設定差を有さない条件装置とした。これに対し、第 13 実施形態では、設定差を有する条件装置としている。さらに、図 71 では図示しないが、小役 D に当選し、小役 35（スイカ）が入賞したときの払出し枚数を 15 枚（第 1 実施形態では 5 枚）に設定している。したがって、小役 D が、小役のうち、最大払出し枚数を有する小役となる。

【0820】

また、小役 D に係る小役 35 は、「PB ≠ 1」であるので、目押しをしなければ小役 35 を入賞させることができない。このため、たとえば小役 D の当選時には、緑色の報知を行う等、小役 D に当選していることを示唆する演出を出力することがある。ここで、「PB ≠ 1」の役が入賞可能となる条件装置に当選したときに、その当選を示唆する演出を出力することは、「指示機能の作動」ではない。目押しのタイミングで小役 35 が入賞する場合と入賞しない場合とを有することはたしかであるが、小役 35 は、小役 D の当選時、非当選時を問わず、とりこぼしのない正しい操作タイミングでストップスイッチ 42 を操作すれば、常に入賞させることができる役である。この点で、本願発明の小役 B 群のように、指示機能の作動の有無によって入賞率が異なる小役とは相違する。たとえば、小役 B 1 の当選時に小役 01 を入賞させるために、常に左第一で操作していた場合、小役 B 5 の当選時に小役 01 を入賞させることができない。

20

【0821】

たとえば、左リール 31 の停止時には、図 5 中、4 番、9 番、又は 14 番の「スイカ」が有効ラインに停止可能なタイミングで左ストップスイッチ 42 を操作し、中リール 31 の停止時には、8 番又は 13 番の「スイカ」が有効ラインに停止可能なタイミングで中ストップスイッチ 42 を操作すれば、（右リール 31 は、「スイカ」は「PB = 1」なので任意のタイミングでよい）、常に（何らかの報知がなくても）、小役 35 を入賞させることができる。

30

なお、本願発明では、小役 35 以外には、「PB ≠ 1」の役は存在しない（小役 B 群当選時における押し順不正解時は含まない）ので、毎遊技、上記のタイミングでストップスイッチ 42 を操作すれば、小役 35 のとりこぼしは発生しない。

以上より、小役 D 当選時の遊技は、本願発明における「ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技」には該当しない。

【0822】

40

これにより、有利区間を開始したときは、その有利区間中に、少なくとも 1 回は指示機能の作動により最大払出しとなる条件装置の当選時に指示機能を作動させる必要があるが、「指示機能の作動により最大払出しとなる条件装置」は、小役 D ではなく、小役 B 群である。

なお、図 71 では図示していないが、第 1 実施形態と同様に、設定差を有さない条件装置として小役 E 1（払出し枚数 2 枚）が設けられている。

【0823】

以上より、第 13 実施形態では、

小役 D の当選確率：設定差を有する（払出し枚数 15 枚）

小役 B 群の当選確率：設定差を有さない（押し順正解時、払出し枚数 9 枚）

50

小役 E 1 の当選確率：設定差を有さない（払出し枚数 2 枚）
 となり、払出し枚数の大小関係は、
 小役 D > 小役 B 群（押し順正解時） > 小役 E 1
 となる。

【0824】

仮に、小役 D 当選時の遊技が、本願発明における「ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技」に該当するようにしていた場合（指示機能の作動の有無によって入賞率が異なる小役としていた場合）、「指示機能の作動により最大払出しとなる条件装置」が小役 B 群ではなく、小役 D となってしまう。そうすると、小役 D の当選確率は低いため、有利区間の終了条件を満たすまでに、小役 D に当選していないことが頻繁に起こり得るし（有利区間を終了させたいのに終了できない）、だからといって、小役 D の当選確率を高くしてしまうと（小役 B 群の当選確率より高くしてしまうと）、小役 D を 1 B B B と重複当選している可能性が高い役（レア役）として位置づけられなくなってしまう（ほとんどが小役 D の単独当選では、1 B B B との重複当選に期待がもてないためである）。

10

【0825】

このため、小役 D が入賞した際の払出し枚数を小役 B 群の押し順正解時の払出し枚数より少なくせざるを得なくなってしまう。それでは、小役 D の当選確率に設定差を有するようにしていても、大した出玉率の変化にはならない（払出し枚数の多い小役が設定差を有するからこそ、出玉率は大きく変化することになるからである）。とはいえ、押し順正解時の払出し枚数が多い小役 B 群の当選確率に設定差を有するようにしてしまうと、今度は R T 移行のしやすさに設定差がでてしまうことになる。

20

したがって、第 1 3 実施形態では、払出し枚数が多い小役 D を用いて、設定値に応じて出玉率が異なる（高設定ほど出玉率が高くなる（設定値に応じて出玉率が大きく変わる））ように設定することができ、かつ、R T 移行が設定差の影響を受けないようにすることができる。

【0826】

なお、第 1 3 実施形態では、小役 D は、「P B ≠ 1」であるが、たとえば全リール 3 1 について「スイカ」を「P B = 1」配置にすれば、目押しにかかわらず（遊技者の技量にかかわらず）入賞させることができるようになる。

さらに、図 7 1 に示すように、小役 D は、1 B B B と重複当選する場合を有するので、高設定ほど小役 3 5 が出現しやすくし、かつ、小役 3 5 の出現時には 1 B B B の当選を期待することができる。具体的には、設定値が「1」に設定されているとき、小役 3 5 の出現時における 1 B B B が当選している確率は、「 $20 / 520$ 」＝「0.038（約 3.8%）」であり、設定値が「6」に設定されているとき、小役 3 5 の出現時における 1 B B B が当選している確率は、「 $25 / 625$ 」＝「0.040（約 4.0%）」である。よって、小役 3 5 が出現したときには、設定値が高い程、1 B B B にも当選している可能性が高いので、遊技者に設定値を推測する要素を提供し、遊技機の稼働率を高めることもできる。

30

【0827】

なお、全実施形態にいえることであるが、図 1 7、図 1 8、及び図 7 1 において、「○」となっている箇所を「×」にすることは自由であり、「×」になっている箇所を「○」にすることは、その条件装置が設定差なし、かつ特定の R T（R T 4、1 B B A 遊技中、1 B B B 遊技中は除く）でのみ当選するものでなければ自由であり、「×」になっている箇所を「△」にすることは、その条件装置が設定差なしであれば自由である。

40

【0828】

<第 1 4 実施形態>

第 1 4 実施形態は、有利区間を開始した後、その有利区間が終了する前（終了条件に達する前）に、その有利区間の終了条件を変更する条件（有利区間の延長条件）を満たしたときは、有利区間を延長することの特徴とする。

たとえば有利区間の開始時（たとえば、前回遊技が第 1 実施形態における小役 D の当選

50

等)に、その有利区間の遊技回数(初期値)が30遊技であったとき、その有利区間中に有利区間の延長条件(たとえば、第1実施形態における小役E1の当選等)を満たしたときは、さらに、遊技回数を加算し、有利区間を延長する。第14実施形態では、有利区間の終了条件を30遊技としたが、その他、上述した様々な有利区間の終了条件を適用してよい。

【0829】

図72は、第14実施形態を説明するタイムチャートである。

図72の例1において、有利区間が開始されると、最初の小役B群当選時の遊技で指示機能作動遊技を実行する。そして、例1では、最初に設定された有利区間の遊技回数を30遊技としている。例1では、この30遊技中に、有利区間の延長条件を満たし、遊技回数が「50」加算される例を示している。有利区間の最初の30遊技間で延長条件を満たさなかったときは、図中、2点鎖線で示すように、有利区間は30遊技目で終了する。一方、例1では、有利区間の延長条件を満たしたので、有利区間の遊技回数が50遊技延長している。

10

【0830】

この場合、最初の30遊技の終了時点で、少なくとも1回の指示機能作動遊技を実行している場合には、その後の50遊技では、一度も小役B群に当選しなくても、すなわち1回も指示機能作動遊技を実行しなくても、有利区間を終了させることができる。トータル80遊技で、1回の指示機能作動遊技を実行しているからである。

【0831】

20

一方、図72中、例2は、例1と同様に、最初に設定された有利区間の遊技回数が30遊技であり、この30遊技中に有利区間の延長条件を満たし、50遊技延長された例を示している。

そして、例2では、最初の30遊技、及び延長した50遊技(トータル80遊技)で、一度も小役B群に当選しなかった(すなわち、1回も指示機能作動遊技を実行していない)例である。このような場合には、有利区間の終了条件を満たした(80遊技に到達した)としても、有利区間を終了させない。

【0832】

図72の例2において、延長された50遊技間で小役B群に当選し、指示機能作動遊技を実行したとき(図中、2点鎖線A)は、延長された50遊技目で有利区間を終了することができる(図中、2点鎖線B)。

30

一方、トータルの80遊技、すなわち有利区間の開始時から1回も指示機能作動遊技を実行していないときは、小役B群に当選するのを待ち、小役B群に当選したら指示機能作動遊技を実行する。そして、有利区間を終了する。

【0833】

なお、図72の例では、最初の有利区間の遊技回数を30遊技とし、延長された遊技回数を50遊技としたが、これらの有利区間には、ガセAT前兆(たとえば、CZ又はATへの移行条件を満たさなければ、32遊技(遊技回数は自由)で終了するもの、又は1回(回数は自由)の指示機能作動遊技で終了もの等)、AT前兆(たとえば、ATへの移行条件を満たさなくても、32遊技後(遊技回数は自由)は50遊技(遊技回数は自由、遊技回数のカウントの開始タイミングも、上述した様々なタイミングを適用してよい)のATとなるものなど)、CZ(たとえば、ATへの移行条件を満たさなければ、10遊技(遊技回数は自由)で終了するもの、又は1回(回数は自由)の指示機能作動遊技で終了ものなどであり、ガセAT前兆と比べて、ATへの移行条件を満たしやすい)、AT(延長条件を満たさなければ、30遊技(遊技回数は自由、遊技回数のカウントの開始タイミングも、上述した様々なタイミングを適用してよい)で終了するもの等)など、種々設けることができる。

40

【0834】

たとえば、有利区間の開始時にはCZ(図72の「30」遊技に相当)に移行し、このCZ中にATへの移行条件(「延長条件」に相当)を満たしたときは、AT(「50」遊

50

技の延長に相当)に移行する(有利区間の終了条件を延長する)ことが挙げられる。一方、C Z中にA Tへの移行条件を満たさなかったときは、C Zの終了条件を満たした時点で有利区間を終了し、通常区間(C Z、A T等に対して通常)に移行すること(例1中、2点鎖線)が挙げられる。

【0835】

さらには、上記以外にも、

(1) 最初の有利区間をC Z(たとえば、30遊技で終了するもの)とし、このC Z中に有利区間の延長条件を満たしたときは、さらに遊技回数の長いC Z(遊技回数を「20」加算)に変更する。

(2) 最初の有利区間を「所定回数(たとえば1回)の指示機能作動遊技で終了する有利区間(ガセA T前兆、又はC Z)」とし、最初の指示機能作動遊技を実行するまでに有利区間の延長条件(C Z移行条件、又はA T移行条件であって、たとえば小役E 1の当選など)を満たしたときは、C Z(所定遊技回数、又は指示機能作動遊技が所定回数で終了するもの)、又はA T(所定遊技回数で終了するもの)に変更する。

10

(3) 最初の有利区間を「所定回数(たとえば1回)の指示機能作動遊技で終了する有利区間(ガセA T前兆、又はC Z)」とし、最初の指示機能作動遊技を実行するまでに有利区間の延長条件(延長条件、又はC Z移行条件)を満たしたときは、「所定回数以上の複数回(たとえば、3回)の指示機能作動遊技で終了する有利区間(ガセA T前兆、又はC Z)」に変更する。

(4) 最初の有利区間を30遊技のA Tとし、このA T中に有利区間の延長条件を満たしたときは、100遊技のA Tに変更する(遊技回数を「70」加算)。

20

こと等が挙げられる。

【0836】

なお、図72において、有利区間の最初の30遊技がC Zである場合、最初の小役B群当選時のみ指示機能作動遊技を実行し、その後(最初の遊技から30遊技)は小役B群に当選しても、指示機能作動遊技を実行しなくてもよい。

一方、C Z中(30遊技間)に、2回以上の指示機能作動遊技を実行してもよい。

また、C Z中にA Tへの移行条件を満たしたときであっても、C Z中に既に1回の指示機能作動遊技を実行していたときは、その後のA Tでは指示機能作動遊技を実行しなくてもよい。その他、ガセA T前兆中にC Z、又はA Tへの移行条件を満たしたときなども同様である。つまり、有利区間が開始してから終了するまでの間に、1回の指示機能作動遊技を実行していればよいということである。

30

【0837】

<第15実施形態>

第15実施形態は、有利区間を終了するときに、フリーズを実行する場合と実行しない場合とを有することを特徴とする。

図73は、第15実施形態において、有利区間とフリーズとの関係を示すタイムチャートである。

第15実施形態では、有利区間を実行することに決定したときは(たとえば小役E 1当選時)、有利区間の最初はC Zを開始する。そして、C Z中にA Tへの移行条件を満たしたときは、C Z終了後、A Tを開始する。もちろん、これに限られない。有利区間の最初としてC Zを開始するものもあれば、最初からA Tを開始するものであってもよい。

40

【0838】

図73において、最初のC Z(有利区間)では、A Tへの移行条件を満たさず、C Zのみで有利区間を終了している。次のC Z(有利区間)では、A Tへの移行条件を満たし、C Z終了後、A Tを実行して、A T及び有利区間を終了した例である。C Z中にA Tへの移行条件を満たしたときは、即C Zを終了し、A Tを実行してもよいし、C Zが終了するまで待ち、A Tを実行してもよい(このことは、第15実施形態に限らない)。

なお、図73では図示していないが、C Zのみで終了する場合でも、有利区間に移行しているため、少なくとも1回の指示機能作動遊技を実行することが必要となる。

50

第15実施形態において、最初のCZ終了時（CZ終了後にATを実行せず、有利区間を終了させるとき）は、フリーズを実行しない（図中、2点鎖線）。これに対し、CZからATに移行したときは、AT（有利区間）の終了時にフリーズを実行する。

また、フリーズ時には、少なくともATの総遊技回数や総獲得枚数等を画像表示する。もちろん、CZ中の総遊技回数や総獲得枚数を含んだものを画像表示してもよいし、CZからAT前兆を経由してATに移行させるときは、CZ中、及び／又はAT前兆中の総遊技回数や総獲得枚数を含んだものを画像表示してもよい。

【0839】

このように、どのような有利区間では終了時にフリーズを実行し、どのような有利区間では終了時にフリーズを実行するかを予め定めておく。

10

たとえば、有利区間の総遊技回数や総獲得枚数等の期待値として、第1終了条件（たとえばCZ（ガセAT前兆でもよい）のみでの有利区間の終了）と、第1終了条件よりも期待値が大きい第2終了条件（たとえばCZ後、ATを実行するときや、ATのみを実行するとき）とを有するとき、有利区間を第1終了条件で終了するときはフリーズを実行せず、有利区間を第2終了条件で終了するときはフリーズを実行することが挙げられる。なぜなら、有利区間の総遊技回数や総獲得枚数等の期待値が小さい（たとえば、総遊技回数として10遊技、総獲得枚数12枚など）ときにまで、フリーズを実行し、その際に総遊技回数や総獲得枚数等を画像表示するようにしていたら、遊技者の残念感を増す（興味が低下する）ことになる可能性が高いからである。

有利区間であっても、ATとは異なり、ガセAT前兆、AT前兆、CZのように遊技者に多くのメダルを付与すること（総獲得枚数が多くなること）を目的としていないものもあるため、有利区間の終了時に一律でフリーズを実行することは好ましくない。

20

【0840】

なお、フリーズを実行するか否かの判断としては、たとえばフリーズフラグを設けることが挙げられる。このフリーズフラグは、CZの開始だけではオフのままであるが、ATを実行したときは、オンとする。そして、有利区間の終了時に、フリーズフラグがオンであるか否かを判断し、オンであるときはフリーズを実行し、フリーズを実行したときは、フリーズフラグをオフにする。なお、有利区間を終了する直前に、フリーズフラグがオンであるか否かを判断し、オンであるときはフリーズを実行し、有利区間を終了する際に、フリーズフラグを含む有利区間に関する情報を初期化するようにしてもよい。

30

【0841】

このように制御することにより、有利区間を開始したが、CZだけで終了する場合等、遊技者にあまりメリットをもたらさない有利区間では、終了時にフリーズを実行しないようにすることができる。

その他、有利区間の種類（CZ、ガセAT前兆、AT前兆、AT等）を特定する情報（「1」～「4」等、あるいは通常区間を含めて「0」～「4」等にしてもよい。たとえば、「0」は通常区間、「1」はCZ、「2」はガセAT前兆、「3」はAT前兆、「4」はAT等）を設けることが挙げられる。そして、有利区間の終了時、又は有利区間を終了する直前に、この情報を判断し、フリーズを実行してもよい。

【0842】

40

また、フリーズは、1回に限定されるものではない。たとえばATが50遊技を1つの区切りとして実行する場合、50遊技ごとにフリーズを実行し（たとえば、100遊技のATであったとしても）、そのフリーズの実行中に、次回遊技以降もATが継続するか否かの演出を出力することが挙げられる。また、50遊技ごとに、その時点での総遊技回数や総獲得枚数を画像表示して、有利区間が終了する（50遊技のATであった）かのような演出を出力することができる。

【0843】

また、ATを実行している最中に有利区間の上限である1500遊技に到達したときは、フリーズを実行し、そのフリーズ中に、AT中の総遊技回数や総獲得枚数等を画像表示する。

50

この際も、A Tを実行する前に、C ZやA T前兆を実行しているときは、C Z中、及び／又はA T前兆中の総遊技回数や総獲得枚数を含めたものを画像表示してもよい。

なお、C ZやA T前兆を実行している最中に有利区間の上限である1500遊技に到達したときも、フリーズを実行し、そのフリーズ中に、有利区間中（C Zなどの有利区間の一部又は全部）の総遊技回数や総獲得枚数等を画像表示してもよい。

【0844】

ただし、図70（b）に示したように、1BB作動中に有利区間の上限である1500遊技に到達したとき（たとえば、A Tを実行している最中に1BBが作動し、1BB作動中に1500遊技に到達したときなど）は、1500遊技到達時にはフリーズを実行せず（1BB遊技中であるため）、1BB遊技終了時にフリーズを実行する（そのフリーズ中に、少なくともA T中の総遊技回数や総獲得枚数等を画像表示する。）ことが挙げられる。

10

なお、フリーズを実行するときは、フリーズの終了後に、有利区間表示LED77を消灯する。もちろん、フリーズの実行前に、有利区間表示LED77を消灯してもよいし、フリーズの実行中に、有利区間表示LED77を消灯してもよい。初期化のタイミングも有利区間表示LED77の消灯タイミングと同様である。

【0845】

また、図73において、C Zだけで有利区間が終了する条件装置と、C Z及びA Tの双方を実行することが確定している条件装置とを設けることも可能である。たとえば第1実施形態の図17において、置数「750」の小役E1単独当選時は、C Zのみで終了する有利区間とし、置数「250」の小役E1単独当選時は、C Z及びA Tを実行する有利区間とすることが挙げられる。このように設定すれば、C Z中にA Tへの移行条件を満たすか否かの抽選を行うことなくA Tを実行することに決定することができる。

20

もちろん、この場合であっても、C Z中にA Tへの移行条件を満たすか否かの抽選を行うようにしてもよい（C Zのみで終了する有利区間のときだけ行うようにしてもよい）。また、C Zが終了する数遊技前から、A Tを実行するか否かの連続演出を出力することも可能となる。そして、この場合もフリーズを実行するか否かは、上述した通りである。

【0846】

以上、本発明の第3～第15実施形態について説明したが、上述した内容に限定されるものではなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

30

（1）第3実施形態（図43～図52）では、メイン制御基板50からサブ制御基板80に送信する情報（コマンド）の例を挙げたが、これに限られるものではなく、メイン制御基板50は、サブ制御基板80側で有利区間（A T）中の表示に必要なパラメータ（消化遊技回数、残り遊技回数、上乗せ数、獲得枚数、指示機能作動回数等）を送信するものであればよい。

【0847】

（2）また、図43～図52では、有利区間（A T）を遊技回数で管理するため、遊技回数に関するパラメータ（A Tカウンタ値、上乗せカウンタ値、上限カウンタ値等）を送信したが、有利区間（A T）の上限がたとえば獲得枚数（たとえば3000枚）で管理されるものであれば、毎遊技、獲得枚数の情報を送信する。

40

また、毎遊技、メイン制御基板50は、有利区間中であることを示す情報や、A T中であることを示す情報を送信し、サブ制御基板80側に有利区間やA Tの遊技回数をカウントするカウンタを設け、サブ制御基板80側で遊技回数をカウントすることも可能である。

【0848】

（3）第3実施形態の図47～図49では、上乗せ抽選で使用する抽選テーブルとして抽選テーブルA及びBを設け、閾値として規定数「1000」以上であるか否かに応じて使用する抽選テーブルを切り替えた。しかし、これに限らず、抽選テーブルは、何種類設けてもよい。また、閾値として規定数「1000」を例示したが、これに限られるものではない。

50

たとえば、上乗せされる期待値の大きさが異なる抽選テーブルとして、抽選テーブルA > B > C > Dの4種類を設ける。そして、規定数（AT遊技回数）が500未満のときは抽選テーブルAを使用し、規定数が500以上1000未満であるときは抽選テーブルBを使用し、規定数が1000以上1300未満であるときは抽選テーブルCを使用し、規定数が1300以上であるときは抽選テーブルDを使用すること等が可能である。

【0849】

（4）図55の例1～例3に示すように、有利区間（AT）の総遊技回数が上限に到達したときは、有利区間（AT）の総遊技回数が上限に到達したとき特有の情報を表示したが、これらの例1～例3に限られるものではなく、

a）有利区間（AT）の総遊技回数が上限に到達したことを遊技者が識別可能な表示

b）有利区間（AT）の総遊技回数が上限に到達する前の表示とは異なる表示

を行うものであればよく、例1～例3の表示内容に限定されるものではない。

【0850】

（5）また、図55の例1では、上乗せによりATの総遊技回数が1500遊技を超えたときは、消化遊技回数及び残り遊技回数の表示を変更していないが、たとえば、消化遊技回数や残り遊技回数の表示フォントを異ならせたり、文字サイズを異ならせたり、表示色を異ならせたり等、消化遊技回数及び残り遊技回数の情報自体は変更しないが、表示態様を異ならせることで、上乗せによりATの総遊技回数が1500遊技を超えたことを遊技者に知らせるものでもよい。

【0851】

（6）図55の例4では、有利区間（AT）が残りわずかとなったときに、「あと10遊技で終了します」のような表示を行ったが、有利区間（AT）の開始時に、「この有利区間（AT）は、1500遊技を超えて行うことはできません」等の、事前報知を行うことも可能である。

【0852】

（7）第4実施形態では、外部信号2としてAT信号を送信するようにしたが、たとえば有利区間とATとが一致しない仕様のスロットマシンである場合に、有利区間とATとを区別可能な外部信号を送信してもよい。たとえば2つの外部信号を用いて、「非有利区間（非AT）」、「有利区間かつ非AT」、「有利区間かつAT」を区別可能な外部信号を送信することが可能である。

【0853】

（8）第4実施形態において、有利区間の上限到達直前にBBに当選し、BB遊技の開始時が有利区間の上限到達時（有利区間の開始から1500遊技目）又は上限到達直後（たとえば有利区間の開始から1501遊技目）であるときは、非有利区間でのBB遊技を開始し、外部信号1（BB）のみをオンとし、外部信号2（AT）はオフにする（有利区間及びATを終了する）ことが挙げられる。

また、BB遊技の終了時が有利区間の上限到達時（有利区間の開始から1500遊技目）又は上限到達直前（たとえば有利区間の開始から1499遊技目）であるときは、BB遊技の終了時に外部信号1（BB）をオフにすると同時に、外部信号2（AT）をオフにする（有利区間及びATを終了する）ことが挙げられる。

【0854】

（9）第5実施形態では、メイン制御基板50で制御される制御状態として、AT、CZ、前兆、通常を例示したが、たとえば、AT中に所定の条件を満たすと移行する上乗せ特化ゾーンを設けることも可能である。この上乗せ特化ゾーンは、たとえば所定遊技回数を消化することや、所定役に所定回数当選するまで継続され、その期間中、上乗せ対象となる条件装置（たとえば小役B群）に当選するごとに、ATの遊技回数を上乗せしていくことが挙げられる。

【0855】

（10）第5実施形態において、図61中、（a）の例では、AT（状態1）終了後、AT引戻し期間（状態2）に移行させ、この状態2においてATを引き戻すことができない

10

20

30

40

50

いときは、通常（状態3）に移行させた。また、（b）の例では、AT終了後、CZに移行させ、このCZにおいてATを引き戻すことができないときは、通常に移行させた。さらにまた、（c）の例では、CZ終了後、CZ引戻し期間に移行させ、このCZ引戻し期間においてCZを引き戻すことができないときは、通常に移行させた。

しかし、上記の状態移行は、例示であり、これに限られるものではない。

【0856】

たとえば、図61（a）において、AT（状態1）終了後は、AT引戻し期間（状態2）を経由せずに通常（状態3）に移行させてもよい。

また、図61（b）において、通常→CZ→ATと移行させてもよく、あるいは、通常→前兆→ATと移行させてもよい。AT終了後は、AT→通常と移行させてもよく、あるいはAT→前兆（CZ引戻し期間）→通常と移行させてもよい。

10

さらにまた、図61（c）において、通常から前兆を経由せずにCZに移行させてもよい。さらに、CZから引戻し期間を経由することなく通常に移行させてもよい。

【0857】

（11）第8実施形態では、1BB A遊技の終了近くになって連続演出の出力を開始したが、たとえば、1BB A遊技の開始と同時に連続演出の出力を開始し、1BB A遊技中は、ずっとATを開始するか否かをあおる演出を出力し続けてもよい。

また、1BB A遊技の開始時から連続演出の出力を開始し、1BB A遊技の前半までで、ATを開始するか否かを最終的に報知する演出を出力してもよい。あるいは、連続演出中に、その演出が出力されるとATの実行が確定する演出を設けておき、連続演出の途中で当該演出を出力してもよい。

20

なお、第8実施形態において、連続演出は、必ずしも必要な演出ではない。このため、連続演出を出力するか否かは任意である。また、たとえば、有利区間を継続するか否かの演出を、1遊技だけ出力することも可能である。

【0858】

（12）第9実施形態において、特別役を含む条件装置の当選に基づいて有利区間を開始するときに、たとえばRT4（内部中）において小役B群当選時に指示機能を作動させる場合が考えられる。RT4で指示機能を作動させると、RT4での出玉率は「1」を超える。このような場合には、特別役に当選した遊技の次回遊技であるRT4の開始時から有利区間を開始する必要がある。

30

これに対し、RT4に移行しても、指示機能を作動させないときは、特別遊技の開始時まで有利区間を開始すればよい。

【0859】

（13）第3実施形態において、有利区間の上限値が近づいたときに、メイン制御基板50におけるATの上乗せ抽選の当選確率が低くなるように設計したり、サブ制御基板80における上乗せ演出を抑制することにより、有利区間の上限値が近づいても遊技者をできるだけ落胆させない遊技性を可能としている。

その他の方法として、有利区間の実行遊技回数等に基づいてフリーズ演出の実行確率を変更することにより、遊技者をできるだけ落胆させないようにする方法も挙げられる。たとえば、図17中、置数「250」の小役E1に当選したときは、上乗せ遊技回数を「50」（50%）、「100」（40%）、又は「200」（10%）と設定し、上乗せ遊技回数が多いほどフリーズ演出が実行される可能性が高いようにする。

40

【0860】

このような仕様においては、有利区間の遊技回数が所定値（例えば1300）未満のときに、上乗せ遊技回数として「200」が決定された場合には確率X（100%を含む）でフリーズ演出を実行し、有利区間の遊技回数が前記所定値以上のときには上乗せ遊技回数として「200」が決定された場合には確率Xよりも低い確率Y（0%を含む）でフリーズ演出を実行する。

このように構成することにより、有利区間の上限値が近づいているときには、フリーズ演出の実行確率を低くすることができ、フリーズ演出によって遊技者を過度に煽らないよ

50

うにすることができる。すなわち、フリーズ演出が実行されたときにできるだけ遊技者を落胆させないようにすることができる。

(14) 上述した各実施形態は、単独で実施されることに限られるものではなく、適宜、複数の実施形態を組み合わせ実施することができる。

【0861】

＜第16実施形態＞

続いて、本願発明の第16実施形態について説明する。

本実施形態では、有利区間として、「有利区間1」及び「有利区間2」を有する。そして、有利区間1に当選（移行することに決定）すると、ARTに移行する権利は有さないガセの遊技状態に移行し、有利区間2に当選すると、ARTに移行可能な遊技状態（ARTの前兆）を経てARTに移行する。

10

【0862】

また、第1実施形態と内容が一部重複するが、本実施形態において、用語の意味は、以下の通りである。

「条件装置」とは、1又は複数の役からなる抽選対象である。1つの条件装置に当選すると、その条件装置に含まれる役の当選となる。

特別役（役物；ボーナス）に係る条件装置を「役物条件装置」と称し、小役に係る条件装置を「入賞条件装置」と称し、リプレイに係る条件装置を「リプレイ条件装置」と称する。また、入賞条件装置とリプレイ条件装置とを総称して「入賞及びリプレイ条件装置」と称する。

20

【0863】

「条件装置番号」とは、条件装置を識別するための番号であり、条件装置ごとに定められている。

役物条件装置を識別するための番号を「役物条件装置番号」と称し、入賞条件装置を識別するための番号を「入賞条件装置番号」と称し、リプレイ条件装置を識別するための番号を「リプレイ条件装置番号」と称する。また、入賞条件装置番号とリプレイ条件装置番号とを総称して「入賞及びリプレイ条件装置番号」と称する。

「当選番号」とは、乱数発生手段から取得した乱数値に基づいて決定される番号である。1つの乱数値に基づいて1つの当選番号が決定される。

【0864】

30

また、第1実施形態で説明したように、役抽選手段61は、条件装置（当選役）の抽選（決定又は選択）を行う手段である。したがって、役抽選手段61は、条件装置抽選（決定又は選択）手段、当選役抽選（決定又は選択）手段、等とも称する。

また、役抽選手段61が、乱数発生手段と、乱数発生手段が発生させた乱数を取得する乱数取得手段とを備えていることは、第1実施形態と同様である。

さらに、本実施形態では、役抽選手段61は、乱数取得手段が取得した乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段と、決定した当選番号に基づいて条件装置番号を判定する条件装置番号判定手段とを備えている。

【0865】

乱数発生手段は、所定の範囲（たとえば10進数で「0」～「65535」）の乱数を発生させる。たとえば、「0」～「65535」の範囲を1サイクルとし、200n（ナノ）secで1カウントを行うカウンターを備え、このカウンターのカウント値を乱数とすることができる。このカウンターは、スロットマシン10の電源が投入されている間は、乱数をカウントし続ける。この点については、第1実施形態と同様である。

40

【0866】

乱数取得手段は、乱数発生手段が発生させた乱数を、遊技者によりスタートスイッチ41が操作（オン）された時に取得する。この点については、第1実施形態と同様である。

さらに、本実施形態では、乱数取得手段は、スタートスイッチ41が操作（オン）されると、上記のカウンターから乱数値を取得（ラッチ）して、乱数値レジスタに記憶（格納）する。

50

ここで、乱数値レジスタは、メインCPU55に内蔵されているレジスタであり、プログラムからは、書き込みは不可とされ、読み込みのみ可能とされているレジスタである。

また、乱数値レジスタに記憶された乱数値をプログラムが読み込むと、乱数値レジスタがクリアされる。

【0867】

当選番号決定手段は、乱数取得手段が取得した乱数値に基づいて当選番号を決定する。

本実施形態では、当選番号決定手段は、後述する図87の内部抽選1及び図88の抽選判定の処理に相当する。

条件装置番号判定手段は、当選番号決定手段が決定した当選番号に基づいて条件装置番号を判定する。

10

本実施形態では、条件装置番号判定手段は、後述する図89の条件装置番号セット1の処理に相当する。

【0868】

図74(a)は、本実施形態における当選番号定義(1)を示す図である。また、図75(a)は、本実施形態における当選番号定義(2)を示す図であって、図74(a)に続く図である。

当選番号定義は、当選番号と条件装置番号等との対応関係を定めたものである。

図74(b)に示すように、「@NB__REP__A EQU 1 ;リプレイA条件装置番号」は、「@NB__REP__A」が「リプレイA条件装置番号」を示すこと、「リプレイA条件装置番号」が「1」番であること、「@NB__REP__A」に対応する当選番号が「1」番であることを意味する。

20

そして、当選番号が「1」番に決定されると、「リプレイA条件装置」の単独当選となる。当選番号「2」番～「9」番についても、当選番号「1」番と同様である。

【0869】

また、図74(c)に示すように、「@NB__WIN__A EQU 10 ;小役A条件装置番号」は、「@NB__WIN__A」が「小役A条件装置番号」を示すこと、「小役A条件装置番号」が「10」番であること、「@NB__WIN__A」に対応する当選番号が「10」番であることを意味する。

そして、当選番号が「10」番に決定されると、「小役A条件装置」の単独当選となる。当選番号「11」番～「30」番についても、当選番号「10」番と同様である。

30

【0870】

さらにまた、図75(b)に示すように、「@BBA__WIN__E2 EQU 31 ;1BBA+小役E2重複当選」は、「@BBA__WIN__E2」が「1BBA及び小役E2の重複当選」を示すこと、「@BBA__WIN__E2」に対応する当選番号が「31」番であることを意味する。

そして、当選番号が「31」番に決定されると、「1BBA条件装置」及び「小役E2条件装置」の重複当選となる。

【0871】

さらに、図75(c)に示すように、「@BBB EQU 32 ;1BBB単独当選」は、「@BBB」が「1BBBの単独当選」を示すこと、「@BBB」に対応する当選番号が「32」番であることを意味する。

40

そして、当選番号が「32」番に決定されると、「1BBB条件装置」の単独当選となる。

【0872】

また、図75(d)に示すように、「@BBA EQU 34 ;1BBA単独当選+上乗せ」は、「@BBA」が「1BBAの単独当選及び有利区間の上乗せ」を示すこと、「@BBA」に対応する当選番号が「34」番であることを意味する。

そして、当選番号が「34」番に決定されると、「1BBA条件装置」の単独当選となり、かつ有利区間の遊技回数を上乗せすることに決定される。

【0873】

50

さらにまた、図75(e)に示すように、「@AT1__BBA__WD EQU 44 ; 1BBA+小役D重複当選+有利区間1」は、「@AT1__BBA__WD」が「1BBA及び小役Dの重複当選並びに有利区間1の当選」を示すこと、「@AT1__BBA__WD」に対応する当選番号が「44」番であることを意味する。

そして、当選番号が「44」番に決定されると、「1BBA条件装置」及び「小役D条件装置」の重複当選となり、かつ有利区間1に移行することに決定される。

【0874】

図74(a)及び図75(a)に示すように、本実施形態では、当選番号は、「1」番から「52」番まで定められている。そして、当選番号決定手段は、「0」～「52」の数値のうちのいずれか1つを当選番号として決定する。

10

また、図74(a)に示すように、当選番号「1」番～「9」番は、リプレイ条件装置番号「1」番～「9」番にそれぞれ対応し、当選番号「10」番～「30」番は、入賞条件装置番号「10」番～「30」番にそれぞれ対応している。

【0875】

さらにまた、図75(a)に示すように、当選番号「31」番～「33」番は、役物条件装置の単独当選、又は役物条件装置と入賞及びリプレイ条件装置との重複当選に対応し、当選番号「34」番～「42」番は、有利区間の上乗せに対応し、当選番号「43」番～「47」番は、有利区間1への移行に対応し、当選番号「48」番～「52」番は、有利区間2への移行に対応している。

20

【0876】

なお、本実施形態では、有利区間中であるときに、当選番号が「34」番～「42」番に決定されると、有利区間の遊技回数を上乗せするが、これに限られるものではない。

たとえば、有利区間中にARTを実行している場合において、当選番号が「34」番～「42」番に決定されたときは、一律に又は抽選により、有利区間中のARTを実行可能な遊技回数を増加させてもよい。

【0877】

また、たとえば、有利区間中にガセ遊技（ARTに移行する権利は有さないが、有利区間表示LED77が点灯している遊技状態）を実行している場合において、当選番号が「34」番～「42」番に決定されたときは、一律に又は抽選により、ARTに移行する権利を付与してもよい。

30

このように、有利区間の遊技回数を上乗せすることに代えて、有利区間における遊技状態（有利区間の性能）を、遊技者にとって有利となるように変更してもよい。

【0878】

なお、「当選番号が「34」番～「42」番に決定されたとき」とは、当選番号が「34」番～「42」番のうちのいずれかに決定されたときを意味する。

また、有利区間の遊技回数に上乗せする遊技回数や、有利区間における遊技状態（有利区間の性能）の変更内容は、決定された当選番号の種類に応じて、適宜設定することができる。

【0879】

図76(a)は、当選番号変換用データ定義を示す図である。

40

当選番号変換用データ定義は、当選番号から条件装置番号を判定するときに使用するデータの定義を定めたものである。

図76(b)に示すように、「@NB__TRNS EQU @BBA__WIN__E2 ; 変換開始番号」は、「@NB__TRNS」が「変換開始番号」を示すこと、「@NB__TRNS」に対応する値が「@BBA__WIN__E2」であることを意味する。

図75(a)に示すように、「@BBA__WIN__E2」=「31」である。

したがって、「@NB__TRNS」=「@BBA__WIN__E2」=「31」である。

そして、当選番号決定手段により決定された当選番号が「変換開始番号」以上であるときは、当選番号変換テーブルを使用して当選番号から条件装置番号を判定する。

【0880】

50

また、図76(c)に示すように、「@NB__TRNS__AT EQU @AT1__BBA ;有利区間変換開始番号」は、「@NB__TRNS__AT」が「有利区間変換開始番号」を示すこと、「@NB__TRNS__AT」に対応する値が「@AT1__BBA」であることを意味する。

図75(a)に示すように、「@AT1__BBA」=「43」である。

したがって、「@NB__TRNS__AT」=「@AT1__BBA」=「43」である。

そして、当選番号決定手段により決定された当選番号が「有利区間変換開始番号」以上であるときは、有利区間1又は有利区間2に当選（移行することに決定）となる。

【0881】

さらにまた、図76(d)に示すように、「@NB__1BBA EQU 1 ;1BBA条件装置番号」は、「@NB__1BBA」が「1BBA条件装置番号」を示すこと、「@NB__1BBA」に対応する値が「1」であることを意味する。すなわち、「1BBA条件装置番号」が「1」番であることを意味する。

さらに、図76(e)に示すように、「@NB__AT1 EQU 1 ;有利区間番号1」は、「@NB__AT1」が「有利区間番号1」を示すこと、「@NB__AT1」に対応する値が「1」であることを意味する。

【0882】

図77(a)は、当選番号変換テーブルを示す図である。

当選番号変換テーブルは、当選番号から条件装置番号を判定するときに使用するデータを定めたテーブルであって、メイン制御基板50のROM54に記憶されている。

図77(a)に示すように、当選番号変換テーブルは、当選番号決定手段により決定された当選番号が「31」番～「52」番であるときに、決定された当選番号から、対応する条件装置番号及び有利区間番号を判定するときに使用される。

ここで、「DEFB」は、アセンブリ言語で「メモリ上に1バイト（8ビット）の領域を確保し、そこにデータを記憶する」という擬似命令である。

DEFBの行に複数のデータがカンマで区切られて記載されているときは、メモリ上に1バイトの領域をアドレス順に複数確保し、確保した各領域に、カンマで区切られた各データを順次記憶していくことを意味する。

【0883】

図77(c)に示すように、「DEFB @NB__1BBA, @NB__WIN__E2, 0 ;当選番号31」は、アドレス###0（たとえば1600（H）番地）に「@NB__1BBA」を記憶し、アドレス###1（たとえば1601（H）番地）に「@NB__WIN__E2」を記憶し、アドレス###2（たとえば1602（H）番地）に「0」を記憶することを意味する。

【0884】

図76(a)に示すように、「@NB__1BBA」=「1」であり、図74(a)に示すように、「@NB__WIN__E2」=「28」である。

したがって、アドレス###0には「1」を記憶し、アドレス###1には「28」を記憶する。

【0885】

すなわち、

アドレス###0（1600（H）番地） 1：役物条件装置番号

アドレス###1（1601（H）番地） 28：入賞及びリプレイ条件装置番号

アドレス###2（1602（H）番地） 0：有利区間番号

となる。

そして、アドレス###0からアドレス###2までに記憶された各データは、当選番号が「31」番に決定されたときに使用される。

【0886】

また、図77(d)に示すように、「DEFB @NB__1BBB, 0, 0 ;当選番号32」は、アドレス###3（たとえば1603（H）番地）に「@NB__1BBB

10

20

30

40

50

B」を記憶し、アドレス###4（たとえば1604（H）番地）に「0」を記憶し、アドレス###5（たとえば1605（H）番地）に「0」を記憶することを意味する。

図76（a）に示すように、「@NB__1BBB」＝「2」である。

したがって、アドレス###3には「2」を記憶する。

【0887】

すなわち、

アドレス###3（1603（H）番地）	2：役物条件装置番号
アドレス###4（1604（H）番地）	0：入賞及びリプレイ条件装置番号
アドレス###5（1605（H）番地）	0：有利区間番号

となる。

そして、アドレス###3からアドレス###5までに記憶された各データは、当選番号が「32」番に決定されたときに使用される。

【0888】

図78（a）は、当選番号抽選用データ定義を示す図である。

当選番号抽選用データ定義は、抽選判定において乱数値から当選番号を決定するときに使用するデータの定義を定めたものである。

「当選番号識別子」は、当選番号データを含むデータであることを示す識別子である。

「当選番号データ」は、抽選判定において決定される当選番号を示すデータである。

【0889】

そして、「@LT__NUM EQU 10000000B；当選番号識別子」は、「@LT__NUM」が「当選番号識別子」を示すこと、「@LT__NUM」に対応するデータが「10000000（B）」であることを意味する。

また、「@BT__NUM EQU 7」は、当選番号識別子に対応するビットが「ビット7」であり、ビット7が「1」であるときは当選番号識別子がオンであり、ビット7が「0」であるときは当選番号識別子がオフであることを意味する。

【0890】

「繰返し回数識別子」は、繰返し回数データを含むデータであることを示す識別子である。

「繰返し回数データ」は、抽選判定において当否判定の処理を繰り返す回数を示すデータである。

そして、「@LT__LOP EQU 01000000B；繰返し回数識別子」は、「@LT__LOP」が「繰返し回数識別子」を示すこと、「@LT__LOP」に対応するデータが「01000000（B）」であることを意味する。

また、「@BT__LOP EQU 6」は、繰返し回数識別子に対応するビットが「ビット6」であり、ビット6が「1」のときは繰返し回数識別子がオンであり、ビット6が「0」のときは繰返し回数識別子がオフであることを意味する。

【0891】

「設定値別識別子」は、確率データを設定値ごとに定めていることを示す識別子である。

「確率データ」は、乱数値がとる全範囲のうち、当選となる範囲を示すデータである。

したがって、当選確率＝「確率データ／乱数値がとる全範囲」となる。

たとえば、乱数値がとる全範囲が「65536」であり、確率データが「125」であるときは、当選確率は「125／65536」となる。

なお、確率データは、判定値、判定データ、置数、置数データとも称することがある。

【0892】

そして、「@LT__RNK EQU 00100000B；設定値別識別子」は、「@LT__RNK」が「設定値別識別子」を示すこと、「@LT__RNK」に対応するデータが「00100000（B）」であることを意味する。

また、「@BT__LOP EQU 5」は、設定値別識別子に対応するビットが「ビット5」であり、ビット5が「1」のときは設定値別識別子がオンであり、ビット5が「0

10

20

30

40

50

」のときは繰返し回数識別子がオフであることを意味する。

【0893】

「2バイトデータ識別子」は、確率データが2バイトデータであることを示す識別子である。

そして、「@LT_WRD EQU 00010000B ; 2バイトデータ識別子」は、「@LT_WRD」が「2バイトデータ識別子」であること、「@LT_WRD」に対応するデータが「00010000(B)」であることを意味する。

また、「@BT_WRD EQU 4」は、2バイトデータ識別子に対応するビットが「ビット4」であり、ビット4が「1」のときは2バイトデータ識別子がオンであり、ビット4が「0」のときは2バイトデータ識別子がオフであることを意味する。

10

【0894】

「1バイトデータ識別子」は、確率データが1バイトデータであることを示す識別子である。

そして、「@LT_BYT EQU 00001000B ; 1バイトデータ識別子」は、「@LT_BYT」が「1バイトデータ識別子」であること、「@LT_BYT」に対応するデータが「00001000(B)」であることを意味する。

また、「@BT_BYT EQU 3」は、1バイトデータ識別子に対応するビットが「ビット3」であり、ビット3が「1」のときは1バイトデータ識別子がオンであり、ビット3が「0」のときは1バイトデータ識別子がオフであることを意味する。

20

【0895】

「判定終了識別子」は、抽選判定を終了することを示す識別子である。

そして、「@LT_END EQU 00H」は、「@LT_END」が「判定終了識別子」であること、「@LT_END」に対応するデータが「00H」であることを意味する。

【0896】

図79は、全RT共通抽選テーブル(1)を示す図である。また、図80は、全RT共通抽選テーブル(2)を示す図であって、図79に続く図である。さらにまた、図81は、全RT共通抽選テーブル(3)を示す図であって、図80に続く図である。さらに、図82(a)は、全RT共通抽選テーブル(4)を示す図であって、図81に続く図である。

30

【0897】

また、図82(b)は、非RT時抽選テーブルを示す図である。さらにまた、図82(c)は、RT1時抽選テーブルを示す図である。さらに、図83(a)は、RT2時抽選テーブルを示す図である。また、図83(b)は、RT3時抽選テーブルを示す図である。さらにまた、図84(a)は、RT4時抽選テーブルを示す図である。さらに、図84(b)は、1BBA時抽選テーブルを示す図である。また、図85は、1BBB時抽選テーブルを示す図である。

これらの抽選テーブルは、内部抽選(乱数値から当選番号を決定する抽選)において用いられるものであり、メイン制御基板50のROM54に記憶されている。

【0898】

40

また、全RT共通抽選テーブルは、非RT、RT1、RT2、RT3、及びRT4において共通して用いられるものである。すなわち、全RT共通抽選テーブルとは、1BB(第一種役物連続作動装置; 第一種ビッグボーナス)作動時を除き、RT状態によらず、当選番号を決定する際に使用される抽選テーブルを意味する。さらにまた、非RT時抽選テーブルは、非RTにおいて用いられるものであり、RT1時抽選テーブルは、RT1において用いられるものであり、RT2時抽選テーブルは、RT2において用いられるものであり、RT3時抽選テーブルは、RT3において用いられるものであり、RT4時抽選テーブルは、RT4において用いられるものである。

【0899】

非RT時には、まず、全RT共通抽選テーブルを用いて抽選判定を行う。このとき、当

50

選番号が「00 (H)」に決定されると、次に、非RT時抽選テーブルを用いて抽選判定を行う。

これに対し、全RT共通抽選テーブルを用いた抽選判定で、当選番号が「00 (H)」以外の値に決定されると、非RT時抽選テーブルを用いることなく、内部抽選が終了する。

なお、詳細は後述するが、全RT共通抽選テーブルを用いた抽選判定で当選番号が「00 (H)」となることは、全RT共通抽選テーブルを用いた抽選判定では当選番号が決定されなかったことを意味する。

また、全RT共通抽選テーブルを用いた抽選判定で当選番号が「00 (H)」以外の値となることは、全RT共通抽選テーブルを用いた抽選判定でいずれかの当選番号が決定されたことを意味する。

10

【0900】

RT1時、RT2時、RT3時、又はRT4時についても、非RT時と同様に、まず、全RT共通抽選テーブルを用いて抽選判定を行う。このとき、当選番号が「00 (H)」に決定されると、次に、RTに応じた抽選テーブルを用いて抽選判定を行う。

これに対し、全RT共通抽選テーブルを用いた抽選判定で、当選番号が「00 (H)」以外の値に決定されると、RTに応じた抽選テーブルを用いることなく、内部抽選が終了する。

また、1BBA時には、1BBA時抽選テーブルを用いて抽選判定を行い、1BBB時には、1BBB時抽選テーブルを用いて抽選判定を行う。

20

【0901】

図79中の「TBL__LOT__DAT1」は、全RT共通抽選テーブルを示す。

また、抽選テーブルとして、全RT共通抽選テーブルがセットされたときは、まず、「1BBA+小役E2条件装置抽選用データ」を用いて当否判定を行う。このとき、当選すると、当選番号が「@BBA__WIN__E2」(=「31」)に決定されて、抽選判定が終了する。

これに対し、「1BBA+小役E2条件装置抽選用データ」を用いた当否判定で、非当選となると、次に、「1BBB条件装置抽選用データ」を用いて当否判定を行う。

【0902】

また、「1BBB条件装置抽選用データ」を用いて当否判定を行い、このとき、当選すると、当選番号が「31+1」(=「32」)に決定されて、抽選判定が終了する。

30

これに対し、「1BBB条件装置抽選用データ」を用いた当否判定で、非当選となると、次に、「1BBB+小役D条件装置抽選用データ」を用いて当否判定を行う。

また、「1BBA+小役E2条件装置抽選用データ」のように、当選番号データを含むときは、その当選番号データを用いて当否判定を行う。

さらに、「1BBB条件装置抽選用データ」のように、当選番号データを含まないときは、前回の当否判定で用いた当選番号データに「1」を加算して得たデータを用いて今回の当否判定を行う。

【0903】

このように、当選番号データが連番になるときは、前回の当否判定で用いた当選番号データに「1」を加算して得たデータを今回の当否判定に用いることができるため、抽選テーブルに当選番号データを定めなくても済むので、抽選テーブルによるROM54の使用量を削減することができる。

40

また、当選番号データが連番にならないときは、抽選テーブルに当選番号データを定め、その当選番号データを用いて当否判定を行うことにより、当選番号データが連番でなくても(たとえば、飛び飛びであったり、戻ったりしても)、適切な抽選結果を得ることができる。

【0904】

「1BBB+小役D条件装置抽選用データ」以降についても、「1BBA+小役E2条件装置抽選用データ」及び「1BBB条件装置抽選用データ」と同様である。

50

そして、当否判定で当選と判定されることなく「判定終了」まで至ると、全 R T 共通抽選テーブルを用いた抽選判定は終了する。

【0905】

また、図79中の「DEFB @LT_NUM OR @BBA_WIN_E2 ; 当選番号識別子 ; ; +当選番号データ」は、「@LT_NUM」と「@BBA_WIN_E2」とをOR演算して得られたデータが「1BBA+小役E2条件装置抽選用データ」の1行目に記憶されていることを示している。

ここで、図78に示すように、「@LT_NUM」は、当選番号識別子を示し、その値は「10000000 (B)」である。

また、図75 (a) に示すように、「@BBA_WIN_E2」は、1BBA+小役E2重複当選に対応する当選番号を示し、その値は「31」(2進数で「00011111 (B)」) である。

【0906】

さらに、「@LT_NUM」と「@BBA_WIN_E2」とをOR演算すると、

10000000 (B) : @LT_NUM

00011111 (B) : @BBA_WIN_E2

10011111 (B) : OR演算後のデータ

となる。

換言すると、「DEFB @LT_NUM OR @BBA_WIN_E2」とは、ROM54上の所定の1バイトの記憶領域に「10011111 (B)」が記憶されていることを示している。

【0907】

これにより、当選番号識別子及び当選番号データを1つの8ビットデータで表すことができる。この場合、8ビットデータのうち、ビット0～ビット6は、当選番号データを示し、ビット7は、当選番号識別子を示す。

また、コメント「; 当選番号識別子 ; ; +当選番号データ」は、当選番号識別子及び当選番号データを含むデータであることを示している。

そして、「10011111 (B)」のように、ビット7が「1」であるときは、当選番号識別子がオンであると判断し、当選番号データを含むデータであると判断して、ビット0～ビット6を当選番号データとして使用する。

【0908】

また、図79中の「DEFB @LT_BYT OR @LT_RNK ; 1バイトデータ識別子 ; ; +設定値別識別子」は、「@LT_BYT」と「@LT_RNK」とをOR演算して得られたデータが「1BBA+小役E2条件装置抽選用データ」の2行目に記憶されていることを示している。

ここで、図78に示すように、「@LT_BYT」は、1バイトデータ識別子を示し、その値は「00001000 (B)」である。

また、「@LT_RNK」は、設定値別識別子を示し、その値は「00100000 (B)」である。

【0909】

さらに、「@LT_BYT」と「@LT_RNK」とをOR演算すると、

00001000 (B) : @LT_BYT

00100000 (B) : @LT_RNK

00101000 (B) : OR演算後のデータ

となる。

【0910】

換言すると、「DEFB @LT_BYT OR @LT_RNK」とは、ROM54上の所定の1バイトの記憶領域に「00101000 (B)」が記憶されていることを示している。

これにより、1バイトデータ識別子及び設定値別識別子を1つの8ビットデータで表す

10

20

30

40

50

ことができる。

また、コメント「； 1 バイトデータ識別子 ； ； + 設定値別識別子」は、1 バイトデータ識別子及び設定値別識別子を含むデータであることを示している。

【0911】

なお、確率データが1 バイトであるときは、1 バイトデータ識別子をオンに（ビット3を「1」に）したデータを記憶し、確率データが2 バイトであるときは、2 バイトデータ識別子をオンに（ビット4を「1」に）したデータを記憶する。

このように、1 バイトデータ識別子又は2 バイトデータ識別子のいずれか一方をオンにしたデータを記憶し、1 バイトデータ識別子及び2 バイトデータ識別子の双方をオンにしたデータを記憶することはない。

10

また、設定値ごとに確率データを定めているときは、設定値別識別子をオンに（ビット5を「1」に）したデータを記憶し、すべての設定値で共通の確率データを定めているときは、設定値別識別子をオフに（ビット5を「0」に）したデータを記憶する。

【0912】

このように、確率データが設定1～設定6で異なるときは、設定値ごとの確率データを抽選テーブルに定め、かつ設定値別識別子をオンにしたデータを記憶する。これにより、設定値ごとに異なる確率で当選番号の抽選を行うことができる。

また、確率データが設定1～設定6で共通のときは、1つの確率データを抽選テーブルに定め、かつ設定値別識別子をオフにしたデータを記憶する。これにより、1つの確率データを抽選テーブルに定めれば済むので、抽選テーブルによるROM54の使用量を削減することができる。

20

【0913】

また、図79中の「DEFB 10 ；確率データ（設定1）」は、設定1のときに用いる確率データとして、「10」（2進数で「00001010（B）」）が記憶されていることを示している。

なお、実際には、設定1～設定6の設定値ごとに確率データを定めているが、図79では、設定1及び設定6の確率データを代表的に図示し、設定2～設定5の確率データについては図示を省略している。図79中「：」は、設定2～設定5の確率データの図示を省略していることを意味する。図80以降の抽選テーブルにおいても同様である。

【0914】

30

そして、1 バイトデータ識別子又は2 バイトデータ識別子のいずれがオンであるか、設定値別識別子がオン又はオフのいずれであるか、及び設定値別識別子がオンであるときは設定値に基づいて、使用する確率データのアドレスを算出（指定）し、算出（指定）したアドレスに対応する確率データを使用して、当否判定を行う。

確率データの取得方法については、後述する。

【0915】

ここで、本実施形態では、設定値に関する情報は、RWM53の所定の記憶領域（設定値データ記憶領域「__NB__RANK」）に記憶される。

また、設定値に関する情報としては、「0」～「5」のうちのいずれかが設定値データ記憶領域「__NB__RANK」に記憶される。

40

そして、設定値データ記憶領域「__NB__RANK」に「0」が記憶されているときは、設定値表示LED73には「1」が表示され、設定値データ記憶領域「__NB__RANK」に「5」が記憶されているときは、設定値表示LED73には「6」が表示される。

【0916】

すなわち、設定値データ記憶領域「__NB__RANK」に「N」（Nは整数）が記憶されているときは、設定値表示LED73には「N+1」が表示されるように、メイン制御基板50によって制御される。

よって、設定値「1」、設定値「6」等の設定値に関する記述は、設定値表示LED73に表示される数値であって、必ずしも設定値データ記憶領域「__NB__RANK」に記憶されている情報とは限らない。

50

もちろん、設定値データ記憶領域「__NB__RANK」に、設定値に関する情報として、「1」～「6」のうちのいずれかが記憶されるような仕様にしてもよい。

【0917】

また、図81中の「DEFB @LT__LOP OR 12 ; 繰返し回数識別子 ; +繰返し回数データ」は、「@LT__LOP」と「12(D)」(2進数で「00001100(B)」)とをOR演算して得られたデータが「小役B1条件装置抽選用データ～小役B12条件装置抽選用データ」の1行目に記憶されていることを示している。

ここで、図78に示すように、「@LT__LOP」は、繰返し回数識別子を示し、その値は「01000000(B)」である。

【0918】

また、「@LT__LOP」と「12(D)」(2進数で「00001100(B)」)とをOR演算すると、

01000000(B) : @LT__LOP

00001100(B) : 12(D)

01001100(B) : OR演算後のデータ

となる。

換言すると、「DEFB @LT__LOP OR 12」とは、ROM54上の所定の1バイトの記憶領域に「01001100(B)」が記憶されていることを示している。

【0919】

これにより、繰返し回数識別子及び繰返し回数データを1つの8ビットデータで表すことができる。この場合、8ビットデータのうち、ビット0～ビット5は、繰返し回数データを示し、ビット6は、繰返し回数識別子を示す。

また、コメント「; 繰返し回数識別子 ; ; +繰返し回数データ」は、繰返し回数識別子及び繰返し回数データを含むデータであることを示している。

そして、「01001100(B)」のように、ビット6が「1」であるときは、繰返し回数識別子がオンであると判断し、繰返し回数データを含むデータであると判断して、ビット0～ビット5を繰返し回数データとして使用する。

【0920】

図86は、条件装置番号等の抽選処理の流れを示すフローチャートである。

ステップS1001において、メインCPU55は、規定数の遊技媒体が賭けられている(ベットされている)状態で、スタートスイッチ41が操作されたか否かを判断し続ける。そして、スタートスイッチ41が操作されたと判断したときは、次のステップS1002に進む。

ステップS1002では、メインCPU55は、乱数発生手段(カウンタ)から乱数値を取得(ラッチ)し、取得した乱数値を乱数値レジスタに記憶(格納)する。そして、次のステップS1003に進む。

ステップS1003に進むと、メインCPU55は、メダルの投入が不許可状態となるようにブロック45を制御する。そして、次のステップS1004に進む。

【0921】

ステップS1004では、メインCPU55は、内部抽選1(図87)を実行する。内部抽選1は、乱数値から当選番号を決定する処理である。そして、内部抽選1を実行すると、次のステップS1005に進む。

ステップS1005では、メインCPU55は、条件装置番号セット1(図89)を実行する。条件装置番号セット1は、当選番号から条件装置番号及び有利区間番号を判定する処理である。そして、条件装置番号セット1を実行すると、次のステップS1006に進む。

ステップS1006に進むと、すべてのリール31の回転を開始し、遊技者によるストップスイッチ42の操作によって、回転しているリール31を停止させることが可能となる。そして、すべてのリール31の回転が停止すると、本フローチャートによる処理を終了する。

10

20

30

40

50

【0922】

図87は、内部抽選1の処理の流れを示すフローチャートである。

また、内部抽選1は、乱数値から当選番号を決定する処理である。なお、図87の内部抽選1及び後述する図88の抽選判定の処理は、当選番号決定手段に相当する。

ステップS1004の内部抽選1に進むと、まず、ステップS1011において、メインCPU55は、乱数値レジスタに記憶されている乱数値をDEレジスタに記憶する。そして、次のステップS1012に進む。

【0923】

ステップS1012では、メインCPU55は、役物の作動状態（1BBA作動時、1BBB作動時、又は役物非作動時）に応じた抽選テーブルの先頭アドレスをHLレジスタに記憶する。

10

具体的には、1BBA作動時には、図84（b）に示す1BBA時抽選テーブル（TBL__LOTDAT__1BBA）の先頭アドレスをHLレジスタに記憶する。すなわち、図84（b）における「DEFB @LT__NUM OR @NB__REP__D」のデータの記憶領域を示すアドレスをHLレジスタに記憶する。

【0924】

また、1BBB作動時には、図85に示す1BBB時抽選テーブル（TBL__LOTDAT__1BBB）の先頭アドレスをHLレジスタに記憶する。すなわち、図85における「DEFB @LT__NUM OR @NB__REP__D」のデータの記憶領域を示すアドレスをHLレジスタに記憶する。

20

さらにまた、役物非作動時には、図79～図82（a）に示す全RT共通抽選テーブル（TBL__LOT__DAT1）の先頭アドレスをHLレジスタに記憶する。すなわち、図79における「DEFB @LT__NUM OR @BBA__WIN__E2」のデータの記憶領域を示すアドレスをHLレジスタに記憶する。

【0925】

次のステップS1013では、メインCPU55は、役物作動時か否かを判断する。

ここで、「__FL__ACTION」は、役物の作動状態を示すフラグを記憶するRWM53上の1バイトの記憶領域である。

また、「__FL__ACTION」の所定ビット（たとえばビット2）の値が「1」のときは役物作動時であることを示し、「0」のときは役物非作動時であることを示す。

30

【0926】

そして、ステップS1013では、メインCPU55は、RWM53の記憶領域「__FL__ACTION」の所定ビットの値が「0」であるか否かを判断することにより、役物作動時であるか否かを判断する。

ここで、「__FL__ACTION」の所定ビットの値が「0」であるときは、メインCPU55は、役物作動時でない（No）と判断し、次のステップS1014に進む。

これに対し、「__FL__ACTION」の所定ビットの値が「1」であるときは、メインCPU55は、役物作動時である（Yes）と判断し、ステップS1014～S1016をスキップして、ステップS1017に進む。

【0927】

40

ステップS1014では、メインCPU55は、ステップS1012でセットした抽選テーブルを用いて、抽選判定（図88）を実行する。また、抽選判定は、確率データを用いて当選か否かを判定する処理である。そして、抽選判定を実行すると、次のステップS1015に進む。

ステップS1015に進むと、メインCPU55は、抽選判定で当選したか否かを判断する。

ここで、抽選判定の終了時には、Cレジスタには、当選番号を示す値が記憶されている。また、Cレジスタに記憶されている値が「00（H）」であるときは、抽選判定で非当選となったことを示し、Cレジスタに記憶されている値が「00（H）」以外であるときは、抽選判定で当選したことを示す。

50

【0928】

そして、ステップS1015では、メインCPU55は、Cレジスタに記憶されている値が「00（H）」であるか否かを判断することにより、抽選判定で当選したか否かを判断する。

ここで、Cレジスタに記憶されている値が「00（H）」であるときは、メインCPU55は、抽選判定で当選しなかった（No）と判断し、次のステップS1016に進む。

これに対し、Cレジスタに記憶されている値が「00（H）」以外であるときは、メインCPU55は、抽選判定で当選した（Yes）と判断し、ステップS1016及びS1017をスキップして、本フローチャートによる処理を終了する。

【0929】

10

ステップS1016に進むと、メインCPU55は、RT状態（非RT、RT1、RT2、RT3、又はRT4）に応じた抽選テーブルの先頭アドレスをHLレジスタに記憶する。

具体的には、非RT時には、図82（b）に示す非RT時抽選テーブル（TBL__LOTDAT__RT0）の先頭アドレスをHLレジスタに記憶する。すなわち、図82（b）における「DEFB @LT__NUM OR @NB__REP__A」のデータの記憶領域を示すアドレスをHLレジスタに記憶する。

【0930】

また、RT1時には、図82（c）に示すRT1時抽選テーブル（TBL__LOTDAT__RT1）の先頭アドレスをHLレジスタに記憶する。すなわち、図82（c）における「DEFB @LT__NUM OR @NB__REP__A」のデータの記憶領域を示すアドレスをHLレジスタに記憶する。

20

RT2時、RT3時及びRT4時についても、非RT時及びRT1時と同様である。

そして、RT状態に応じた抽選テーブルの先頭アドレスをHLレジスタに記憶すると、次のステップS1017に進む。

【0931】

ステップS1017に進むと、メインCPU55は、ステップS1012又はS1016でセットした抽選テーブルを用いて、抽選判定（図88）を実行する。

具体的には、役物作動時には、ステップS1012でセットした抽選テーブルを用いて抽選判定を実行し、役物非作動時において、ステップS1014の抽選判定で非当選となったときは、ステップS1016でセットした抽選テーブルを用いて抽選判定を実行する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

30

【0932】

このように、役物非作動時（ステップS1013で「No」のとき）には、少なくとも、ステップS1014において1回、抽選判定を行い、最大で、ステップS1014及びS1017において2回、抽選判定を行う。

これに対し、役物作動時（ステップS1013で「Yes」のとき）には、ステップS1017において1回のみ、抽選判定を行う。

【0933】

また、役物非作動時には、ステップS1014において、全RT共通抽選テーブルを用いて、1回目の抽選判定を行い、このとき、非当選となると、次に、ステップS1017において、RTに応じた抽選テーブルを用いて、2回目の抽選判定を行う。

40

このように、非RT、RT1、RT2、RT3、及びRT4のいずれにおいても、当選確率が同一の条件装置については、全RT共通抽選テーブルに確率データを定めている。これにより、抽選テーブルを共通化することができるので、抽選テーブルによるROM54の使用量を削減することができる。

【0934】

図88は、抽選判定の処理の流れを示すフローチャートである。

また、抽選判定は、確率データを用いて当選か否かを判定する処理である。

ステップS1014又はS1017の抽選判定に進むと、まず、ステップS1021に

50

において、メインCPU55は、当選番号識別子がオンである（当選番号識別子を含むデータである）か否かを判断する。

ここで、抽選判定の処理の開始時には、HLレジスタには、役物の作動状態に応じた抽選テーブルの先頭アドレスが記憶されている（図87のステップS1012）。たとえば、役物非作動時には、HLレジスタには、図79における「DEFB @LT_NUM OR @BBA_WIN_E2」のデータの記憶領域を示すアドレスが記憶されている。

【0935】

また、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータのビット7が「1」であるときは当選番号識別子がオンであることを示し、ビット7が「0」であるときは当選番号識別子がオフであることを示す。

10

そして、ステップS1021では、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータのビット7が「1」であるか否かを判断することにより、当選番号識別子がオンである（当選番号識別子を含むデータである）か否かを判断する。

【0936】

ここで、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータのビット7が「1」であるときは、メインCPU55は、当選番号識別子がオンである（Yes）と判断し、次のステップS1022に進む。

これに対し、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータのビット7が「0」であるときは、メインCPU55は、当選番号識別子がオンでない（No）と判断し、ステップS1022をスキップして、ステップS1023に進む。

20

また、ステップS1021で「No」のときは、メインCPU55は、Cレジスタの値を維持する。なお、このときCレジスタに記憶されている値は、たとえば、後述するステップS1028で更新された値である。また、Cレジスタに記憶されている値は、後述するステップS1027で当選（Yes）と判定されたときに当選番号として決定されるものである。

【0937】

ステップS1022に進むと、メインCPU55は、抽選テーブルから当選番号データを取得する。

具体的には、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータのビット7を「0」にしてCレジスタに記憶する。

30

【0938】

たとえば、図79における「DEFB @LT_NUM OR @BBA_WIN_E2」のデータは「10011111（B）」である。

また、「10011111（B）」のうち、ビット0～ビット6は、当選番号データを示し、ビット7は、当選番号識別子を示す。

そして、メインCPU55は、「10011111（B）」のビット7を「0」にし、「00011111（B）」を当選番号データとしてCレジスタに記憶する。

その後、メインCPU55は、HLレジスタの値に「1」を加算して、新たなHLレジスタの値とする。すなわち、HLレジスタの値（抽選用のデータのアドレス）を更新する。そして、次のステップS1023に進む。

40

【0939】

ステップS1023に進むと、メインCPU55は、繰返し回数識別子がオンである（繰返し回数識別子を含むデータである）か否かを判断する。

ここで、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータのビット6が「1」であるときは繰返し回数識別子がオンであることを示し、ビット6が「0」であるときは繰返し回数識別子がオフであることを示す。

そして、ステップS1023では、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータのビット6が「1」であるか否かを判断することにより、繰返し回数識別子がオンである（繰返し回数識別子を含むデータである）か否かを判断する。

【0940】

50

ここで、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータのビット6が「1」であるときは、メインCPU55は、繰返し回数識別子がオンである（Yes）と判断し、次のステップS1024に進む。

これに対し、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータのビット6が「0」であるときは、メインCPU55は、繰返し回数識別子がオンでない（No）と判断し、ステップS1024をスキップして、ステップS1025に進む。

また、ステップS1023で「No」のとき、メインCPU55は、Bレジスタに「1」をセットする。なお、このときBレジスタにセットする「1」は、当否判定の回数（繰返し回数）が1回であることを示すものである。

【0941】

ステップS1024に進むと、メインCPU55は、抽選テーブルから繰返し回数データを取得する。

具体的には、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータのビット6を「0」にしてBレジスタに記憶する。

【0942】

たとえば、図81における「DEFB @LT__LOP OR 12」のデータは「01001100（B）」である。

また、「01001100（B）」のうち、ビット0～ビット5は、繰返し回数データを示し、ビット6は、繰返し回数識別子を示す。

そして、メインCPU55は、「01001100（B）」のビット6を「0」にし、「00001100（B）」を繰返し回数データとしてBレジスタに記憶する。換言すると、12回繰り返すことを示すデータをBレジスタに記憶する。

また、Aレジスタに初期値として「0」を記憶する。

その後、メインCPU55は、HLレジスタの値に「1」を加算して、新たなHLレジスタの値とする。これにより、HLレジスタの値は、確率データが何バイトであるかを示す識別子（1バイトデータ識別子又は2バイトデータ識別子）、及び確率データが設定値に応じて異なるか否かを示す識別子（設定値別識別子）を含むデータが記憶されている記憶領域のアドレスを示すこととなる。そして、次のステップS1025に進む。

【0943】

ステップS1025に進むと、メインCPU55は、抽選テーブルから確率データを取得する。

具体的には、メインCPU55は、まず、HLレジスタの値、及びBCレジスタの値をRWM53のスタック領域に退避させる。

次に、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータをBレジスタに記憶する。これにより、Bレジスタには、確率データが何バイトであるかを示す識別子（1バイトデータ識別子又は2バイトデータ識別子）、及び確率データが設定値に応じて異なるか否かを示す識別子（設定値別識別子）を含むデータが記憶される。

【0944】

その後、HLレジスタの値に「1」を加算して新たなHLレジスタの値とする。これにより、HLレジスタの値は、確率データが記憶されている記憶領域の先頭アドレスを示すこととなる。

その後、Bレジスタに記憶されているデータ（確率データが1バイトデータ又は2バイトデータのいずれであるか、及び確率データが設定値に応じて異なるか否かを示すデータ）に基づいて、確率データのアドレスを算出（指定）し、算出（指定）したアドレスに対応する確率データを抽選テーブルから取得して、HLレジスタ又はAレジスタに記憶する。そして、次のステップS1026に進む。

【0945】

ここで、確率データの取得方法について、さらに詳しく説明する。

上述したように、RWM53の所定の記憶領域（設定値データ記憶領域「__NB__RANK」）には、設定値に関する情報として、「0」～「5」のいずれかの値が記憶されて

10

20

30

40

50

いる。

また、Aレジスタには、初期値として「0」が記憶されている。

【0946】

例1) 1バイトデータ識別子がオンであり、かつ設定値別識別子がオフであるとき

HLレジスタの値にAレジスタの値（「0」）を加算して、新たなHLレジスタの値とする。この場合、HLレジスタの値は維持される（変更されない）。そして、このHLレジスタの値を確率データのアドレスとし、このアドレスに対応する確率データを抽選テーブルから取得する。

なお、確率データが1バイトデータであるときは、取得した確率データは、Aレジスタに記憶する。

10

【0947】

例2) 1バイトデータ識別子がオンであり、かつ設定値別識別子がオンであるとき

設定値別識別子がオンであるため、設定値データ記憶領域「__NB__RANK」の値をAレジスタに記憶する。これにより、Aレジスタには「N」（Nは設定値に応じた値；「0」～「5」のいずれかの値）が記憶される。

その後、HLレジスタの値にAレジスタの値（「N」）を加算して、新たなHLレジスタの値とする。

【0948】

ここで、「__NB__RANK」に「0」が記憶されているとき（設定値が「1」のとき）は、HLレジスタの値は維持される（変更されない）。これにより、HLレジスタの値は、1番目の確率データが記憶されている記憶領域のアドレスを示すこととなる。たとえば、図79の全RT共通抽選テーブル（1）における1BBA+小役E2条件装置抽選用データの場合、「DEFB 10 ; 確率データ（設定1）」のアドレスを示すこととなる。

20

【0949】

また、「__NB__RANK」に「5」が記憶されているとき（設定値が「6」のとき）は、HLレジスタの値に「5」が加算される。これにより、HLレジスタの値は、6番目の確率データが記憶されている記憶領域のアドレスを示すこととなる。たとえば、図79の全RT共通抽選テーブル（1）における1BBA+小役E2条件装置抽選用データの場合、「DEFB 20 ; 確率データ（設定6）」のアドレスを示すこととなる。

30

そして、このHLレジスタの値を確率データのアドレスとし、このアドレスに対応する確率データを抽選テーブルから取得する。

なお、取得した確率データをAレジスタに記憶することは、例1と同様である。

【0950】

例3) 2バイトデータ識別子がオンであり、かつ設定値別識別子がオフであるとき

HLレジスタの値にAレジスタの値（「0」）を加算して、新たなHLレジスタの値とし、そこにさらにAレジスタの値（「0」）を加算して、新たなHLレジスタの値とする。すなわち、HLレジスタの値にAレジスタの値を加算して新たなHLレジスタの値とすることを2回繰り返す。この場合、HLレジスタの値は維持される（変更されない）。そして、このHLレジスタの値を確率データのアドレスとし、このアドレスに対応する確率データを抽選テーブルから取得する。

40

なお、確率データが2バイトデータであるときは、取得した確率データは、HLレジスタに記憶する。

【0951】

例4) 2バイトデータ識別子がオンであり、かつ設定値別識別子がオンであるとき

設定値別識別子がオンであるため、設定値データ記憶領域「__NB__RANK」の値をAレジスタに記憶する。これにより、Aレジスタには「N」（Nは設定値に応じた値；「0」～「5」のいずれかの値）が記憶される。

さらに、HLレジスタの値にAレジスタの値（「N」）を加算して、新たなHLレジスタの値とし、そこにさらにAレジスタの値（「N」）を加算して、新たなHLレジスタの

50

値とする。すなわち、H Lレジスタの値にAレジスタの値（「N」）を加算して新たなH Lレジスタの値とすることを2回繰り返す。

【0952】

ここで、「__NB__RANK」に「0」が記憶されているとき（設定値が「1」のとき）は、H Lレジスタの値は維持される（変更されない）。これにより、H Lレジスタの値は、1番目の確率データが記憶されている記憶領域のアドレスを示すこととなる。たとえば、図81の全RT共通抽選テーブル（3）における小役A条件装置抽選用データの場合、「DEFW 1000 ；確率データ（設定1）」のアドレスを示すこととなる。

【0953】

また、「__NB__RANK」に「5」が記憶されているとき（設定値が「6」のとき）は、H Lレジスタの値に「10」が加算される。これにより、H Lレジスタの値は、6番目の確率データが記憶されている記憶領域のアドレスを示すこととなる。たとえば、図81の全RT共通抽選テーブル（3）における小役A条件装置抽選用データの場合、「DEFW 1250 ；確率データ（設定6）」のアドレスを示すこととなる。

そして、このH Lレジスタの値を確率データのアドレスとし、このアドレスに対応する確率データを抽選テーブルから取得する。

なお、取得した確率データをH Lレジスタに記憶することは、例3と同様である。

【0954】

このように、H Lレジスタには、確率データが記憶されている記憶領域の先頭アドレス（1番目の確率データのアドレス）を記憶しておき、Aレジスタに記憶されている値をオフセット値としてH Lレジスタの値に加算することで、設定値に対応する確率データを取得するようにしている。

【0955】

ここで、設定値別識別子がオフであるときは、Aレジスタに記憶しておいた初期値（「0」）をオフセット値としてH Lレジスタの値に加算する。

また、設定値別識別子がオンであるときは、設定値データ記憶領域「__NB__RANK」の値をAレジスタに記憶し、さらにAレジスタの値をオフセット値としてH Lレジスタの値に加算する。

これにより、確率データがすべての設定値で共通のときと、設定値によって異なるときとで、処理を共通化することができるので、プログラムによるROM54の使用量を削減することができる。

【0956】

また、確率データが1バイトデータであるときは、Aレジスタの値をH Lレジスタに1回加算し、確率データが2バイトデータであるときは、Aレジスタの値をH Lレジスタに2回加算する。

これにより、確率データのアドレスを算出（指定）する処理を簡素化することができるので、プログラムによるROM54の使用量を削減することができる。

【0957】

ステップS1026に進むと、メインCPU55は、当否判定を行う。

ここで、2バイトデータの確率データと乱数値とを用いて抽選判定を行う場合、メインCPU55は、まず、DEレジスタの値からH Lレジスタの値を減算して、新たなDEレジスタの値とする。

また、1バイトデータの確率データと乱数値とを用いて抽選判定を行う場合、メインCPU55は、まず、DEレジスタの値からAレジスタの値を減算して、新たなDEレジスタの値とする。

このようにして、DEレジスタの値を更新する。

上述したように、DEレジスタには、乱数値が記憶されている（図87のステップS1011）。そして、ステップS1026では、DEレジスタの値から確率データを減算して、新たなDEレジスタの値とする。

【0958】

その後、RWM53のスタック領域に退避させていたHLレジスタの値、及びBCレジスタの値を復帰させる。

これにより、HLレジスタの値は、確率データが何バイトであることを示す識別子（1バイトデータ識別子又は2バイトデータ識別子）、及び確率データが設定値に応じて異なるか否かを示す識別子（設定値別識別子）を含むデータが記憶されている記憶領域のアドレスを示すこととなる。また、Bレジスタの値は、繰返し回数を示し、Cレジスタの値は、当選番号を示すこととなる。

【0959】

次のステップS1027では、メインCPU55は、当選したか否かを判断する。

ここで、DEレジスタの値から確率データを減算することにより、DEレジスタの値が「0」より小さくなると（桁下がりが発生すると）、フラグレジスタのキャリーフラグに「1」がセットされる。すなわち、キャリーフラグが立つ。また、「キャリーが発生する」とは、キャリーフラグに「1」がセットされることを意味する。

そして、ステップS1027では、メインCPU55は、キャリーフラグに「1」がセットされているか否かを判断することにより、当選したか否かを判断する。

【0960】

ここで、キャリーフラグに「1」がセットされていないときは、メインCPU55は、当選しなかった（No）と判断し、次のステップS1028に進む。

これに対し、キャリーフラグに「1」がセットされているときは、メインCPU55は、当選した（Yes）と判断し、ステップS1028～S1033をスキップして、本フローチャートによる処理を終了する。

また、ステップS1027で「Yes」のときにCレジスタに記憶されている値が、抽選判定で決定された当選番号を示す。

【0961】

次のステップS1028では、メインCPU55は、当選番号データを更新する。

具体的には、メインCPU55は、Cレジスタの値に「1」を加算して、新たなCレジスタの値とする。すなわち、Cレジスタの値を更新する。そして、次のステップS1029に進む。

ステップS1029に進むと、メインCPU55は、繰返し回数データを更新する。

具体的には、メインCPU55は、Bレジスタの値から「1」を減算して、新たなBレジスタの値とする。すなわち、Bレジスタの値を更新する。そして、次のステップS1030に進む。

【0962】

ステップS1030に進むと、メインCPU55は、繰返し回数が終了したか否かを判断する。

具体的には、メインCPU55は、Bレジスタの値が「0」か否かを判断する。

ここで、Bレジスタの値が「0」であるときは、繰返し回数が終了したことを示し、Bレジスタの値が「0」でない（「0」より大きい）ときは、繰返し回数が終了していないことを示す。

そして、ステップS1030では、メインCPU55は、Bレジスタの値が「0」か否かを判断することにより、繰返し回数が終了したか否かを判断する。

【0963】

ここで、Bレジスタの値が「0」であるときは、メインCPU55は、繰返し回数が終了した（Yes）と判断し、次のステップS1031に進む。

これに対し、Bレジスタの値が「0」でないときは、メインCPU55は、繰返し回数が終了していない（No）と判断し、ステップS1025に戻る。

【0964】

また、ステップS1030で「No」のときは、HLレジスタの値を維持するため、前回と同一の確率データを用いて、再度、ステップS1026の当否判定が行われることとなる。

10

20

30

40

50

このように、前回と同一の確率データを繰り返し用いるように定めているため、同一の確率データを抽選テーブルに繰り返し定めなくても済むので、抽選テーブルによるROM 54の使用量を削減することができる。

【0965】

ステップS1031に進むと、メインCPU55は、次の抽選用データのアドレスをセットする。

具体的には、メインCPU55は、以下の例1)～例4)に従って、HLレジスタの値を更新する。

例1) 1バイトデータ識別子がオンであり、かつ設定値別識別子がオフであるとき
HLレジスタの値に「1+1」(=「2」)を加算して、新たなHLレジスタの値とする。

10

【0966】

例2) 1バイトデータ識別子がオンであり、かつ設定値別識別子がオンであるとき
HLレジスタの値に「6+1」(=「7」)を加算して、新たなHLレジスタの値とする。

例3) 2バイトデータ識別子がオンであり、かつ設定値別識別子がオフであるとき
HLレジスタの値に「1×2+1」(=「3」)を加算して、新たなHLレジスタの値とする。

例4) 2バイトデータ識別子がオンであり、かつ設定値別識別子がオンであるとき
HLレジスタの値に「6×2+1」(=「13」)を加算して、新たなHLレジスタの値とする。

20

【0967】

上述したように、ステップS1026において、RWM53のスタック領域に退避させていたHLレジスタの値を復帰させる。

このため、ステップS1031に進む時点では、HLレジスタの値は、確率データが何バイトであるかを示す識別子(1バイトデータ識別子又は2バイトデータ識別子)、及び確率データが設定値に応じて異なるか否かを示す識別子(設定値別識別子)を含むデータが記憶されている記憶領域のアドレスを示している。

【0968】

そして、1バイトデータ識別子がオンであり、かつ設定値別識別子がオフであるときは、当該抽選用データ(たとえば、図79の全RT共通抽選テーブル(1)における1BBA条件装置抽選用データ)における確率データのバイト数は、1バイトである。

30

したがって、HLレジスタの値に「2」を加算することにより、新たなHLレジスタの値は、次の抽選用データ(たとえば、図79の全RT共通抽選テーブル(1)における1BBA+小役D条件装置抽選用データ)の記憶領域の先頭アドレス(たとえば、「DEFB @LT__BYT ; 1バイトデータ識別子」のデータが記憶されている記憶領域のアドレス)を示すこととなる。

【0969】

また、1バイトデータ識別子がオンであり、かつ設定値別識別子がオンであるときは、当該抽選用データ(たとえば、図79の全RT共通抽選テーブル(1)における1BBA+小役E2条件装置抽選用データ)における確率データのバイト数は、6バイトである。

40

したがって、HLレジスタの値に「7」を加算することにより、新たなHLレジスタの値は、次の抽選用データ(たとえば、図79の全RT共通抽選テーブル(1)における1BBB条件装置抽選用データ)の記憶領域の先頭アドレス(たとえば、「DEFB @LT__BYT OR @LT__RNK ; 1バイトデータ識別子 ; +設定値別識別子」のデータが記憶されている記憶領域のアドレス)を示すこととなる。

【0970】

さらにまた、2バイトデータ識別子がオンであり、かつ設定値別識別子がオフであるときは、当該抽選用データ(たとえば、図79の全RT共通抽選テーブル(1)における小役D条件装置抽選用データ)における確率データのバイト数は、2バイトである。

50

したがって、HLレジスタの値に「3」を加算することにより、新たなHLレジスタの値は、次の抽選用データ（たとえば、図79の全RT共通抽選テーブル（1）における小役E1条件装置抽選用データ）の記憶領域の先頭アドレス（たとえば、「DEFB @LT_WRD」；2バイトデータ識別子）のデータが記憶されている記憶領域のアドレスを示すこととなる。

【0971】

さらに、2バイトデータ識別子がオンであり、かつ設定値別識別子がオンであるときは、当該抽選用データ（たとえば、図81の全RT共通抽選テーブル（3）における小役A条件装置抽選用データ）における確率データのバイト数は、12バイトである。

したがって、HLレジスタの値に「13」を加算することにより、新たなHLレジスタの値は、次の抽選用データ（たとえば、図81の全RT共通抽選テーブル（3）における小役B1～小役B12条件装置抽選用データ）の記憶領域の先頭アドレス（たとえば、「DEFB @LT_LOP OR 12」；繰返し回数識別子）のデータが記憶されている記憶領域のアドレスを示すこととなる。

【0972】

次のステップS1032では、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータが判定終了識別子（「00（H）」）か否かを判断する。

ここで、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータが「00（H）」であるときは、メインCPU55は、判定終了識別子である（Yes）と判断し、次のステップS1033に進む。

これに対し、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータが「00（H）」でないときは、メインCPU55は、判定終了識別子でない（No）と判断し、ステップS1021に戻る。

【0973】

次のステップS1033では、メインCPU55は、非当選データをセットする。

ここで、ステップS1033に進む時点では、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータは「00（H）」（判定終了識別子）である。そして、ステップS1033では、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータである「00（H）」を、非当選データとしてCレジスタに記憶する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【0974】

また、本フローチャート（抽選判定）の終了時にCレジスタに記憶されている値は、抽選判定によって決定された当選番号を示す。

ステップS1033に進んだときは、本フローチャートの終了時にCレジスタに記憶されている値は、「00（H）」となる。この場合、非当選となる（いずれの条件装置にも当選しない）。

【0975】

このように、抽選判定処理の終了を示す判定終了識別子のデータを「00（H）」に定めておくことにより、当該抽選判定処理でいずれの条件装置にも当選しなかったときは、非当選（ハズレ）を示す当選番号「0」がCレジスタに記憶されて、本フローチャートを終了することになる。なお、「31」番未満の当選番号は、入賞及びリプレイ条件装置番号と一致する。

換言すると、非当選を示す当選番号を新たに設定することなく、判定終了識別子のデータを取得することにより、非当選を示す当選番号をCレジスタに記憶することが可能となる。

一方、ステップS1027で「Yes」となったときは、本フローチャートの終了時にCレジスタに記憶されている値は、「00（H）」以外となる。この場合、いずれかの条件装置の当選（「0」以外の当選番号に決定）となる。

【0976】

ここで、たとえば、小役B1条件装置から小役B12条件装置のように、ストップスイ

10

20

30

40

50

ッチ４２の操作態様（押し順）によって有利度合い（払出し枚数）が異なる抽選結果（押し順小役とも称する）や、リプレイＢ１条件装置からリプレイＢ３条件装置のように、ストップスイッチ４２の操作態様によってＲＴ移行が伴う抽選結果については、ストップスイッチ４２の操作態様によって有利度合いやＲＴ移行の割合に偏りを持たせないようにすることが好ましい。すなわち、押し順によって正解の出現頻度に偏りを持たせないようにすることが好ましい。

【０９７７】

このため、抽選結果（条件装置）の種類に対応した有利な操作態様が各操作態様で均等になるように、同一の確率データを定めることが好ましい。すなわち、各押し順で正解の出現頻度が均等になるように、同一の確率データを定めることが好ましい。

10

そのような場合に、繰返し回数を定め、同一の確率データを繰返し用いて抽選判定を行うことにより、抽選テーブルによるＲＯＭ５４の使用量を削減しつつ、各押し順で正解の出現頻度を均等にすることができるので、より大きな効果を発揮させることができる。

【０９７８】

さらに、ステップＳ１０２８で記載したように、当選番号データを更新する処理が抽選判定処理内にあるため、当選番号データを抽選テーブルに記憶しておく必要がない。

そして、繰返し回数及び同一の確率データを用いて当選番号を決定することにより、関連性のある条件装置（たとえば、小役Ｂ１条件装置から小役Ｂ１２条件装置や、リプレイＢ１条件装置からリプレイＢ３条件装置）について、連続した当選番号（小役Ｂ１条件装置から小役Ｂ１２条件装置の当選番号は「１２」番から「２２」番、リプレイＢ１条件装置からリプレイＢ３条件装置の当選番号は「２」番から「４」番）を得ることができる。

20

【０９７９】

なお、上述した通り、本実施形態では、「３１」番未満の当選番号は、入賞及びリプレイ条件装置番号と一致する。

また、少なくとも通常区間においては、入賞及びリプレイ条件装置番号をサブ制御基板８０には送信せず演出グループ番号として送信するように構成されている。

このような場合、関連性のある条件装置（たとえば、小役Ｂ１条件装置から小役Ｂ１２条件装置）について、連続した当選番号（たとえば、「１２」番から「２２」番）が得られるようにすることで、当選番号から演出グループ番号に変換する処理を実行する際に、取得した当選番号がいずれの範囲に属するかを判定することにより、演出グループ番号を決定することができる。

30

このため、取得した当選番号がいずれの演出グループ番号かを判定するためのテーブルを持たなくても済むので、ＲＯＭ５４の使用量の削減がさらに可能となる。

【０９８０】

図８９は、条件装置番号セット１の処理の流れを示すフローチャートである。

また、条件装置番号セット１は、当選番号から条件装置番号及び有利区間番号を判定する処理である。なお、条件装置番号セット１の処理は、条件装置番号判定手段に相当する。

ステップＳ１００５の条件装置番号セット１に進むと、まず、ステップＳ１０４１において、メインＣＰＵ５５は、内部抽選１及び抽選判定により決定された当選番号が、変換開始番号より小さいか否かを判断する。

40

【０９８１】

ここで、条件装置番号セット１の処理の開始時には、Ｃレジスタには、内部抽選１及び抽選判定により決定された当選番号を示す値が記憶されている。

また、ステップＳ１０４１では、メインＣＰＵ５５は、まず、Ｃレジスタの値（当選番号）をＡレジスタに記憶し、次に、Ａレジスタの値から「@NB__TRNS」を減算する。図７６（ａ）に示すように、「@NB__TRNS」は、変換開始番号を示し、その値は「@BBA__WIN__E2」である。また、図７５（ａ）に示すように、「@BBA__WIN__E2」は、１ＢＢＡ及び小役Ｅ２の重複当選を示し、その値は「３１」である。したがって、「@NB__TRNS」＝「３１」である。

50

【0982】

そして、メインCPU55は、Aレジスタの値から「31」を減算し、減算によりキャリーが発生したときは、当選番号が変換開始番号より小さい（Yes）と判断し、ステップS1042～S1046をスキップして、ステップS1047に進む。

これに対し、メインCPU55は、減算によりキャリーが発生しなかったときは、当選番号が変換開始番号以上である（No）と判断し、次のステップS1042に進む。

なお、ステップS1041では、Aレジスタの値（当選番号）から「31」を減算してキャリーが発生したか否かを判断するが、減算してもAレジスタの値は更新せずに維持する。すなわち、減算後も、Aレジスタの値は「当選番号」を示す。

【0983】

10

ステップS1042では、メインCPU55は、当選番号から条件装置番号及び有利区間番号を取得する。

具体的には、メインCPU55は、まず、「TBL__CNDNO__DAT」－「@NB__TRNS」×3の演算結果をHLレジスタに記憶する。

ここで、「TBL__CNDNO__DAT」は、当選番号変換テーブル（図77（a））の先頭アドレスを示す。

たとえば、「TBL__CNDNO__DAT」＝「1600（H）」番地とする。

また、上述したように、「@NB__TRNS」＝「31」である。

この場合、HLレジスタの値は、

$$\text{「1600（H）」} - \text{「31（D）」} \times 3$$

20

$$= \text{「1600（H）」} - \text{「5D（H）」}$$

$$= \text{「15A3（H）」}$$

となる。

【0984】

次に、メインCPU55は、HLレジスタの値にAレジスタの値を加算して新たなHLレジスタの値とすることを3回繰り返す。

たとえば、Aレジスタの値（当選番号を示す）が「32」であるとする。

また、「32（D）」＝「20（H）」である。

この場合、HLレジスタの値は、

$$\text{「15A3（H）」} + \text{「20（H）」} = \text{「15C3（H）」} \quad (1 \text{ 回目})$$

30

$$\text{「15C3（H）」} + \text{「20（H）」} = \text{「15E3（H）」} \quad (2 \text{ 回目})$$

$$\text{「15E3（H）」} + \text{「20（H）」} = \text{「1603（H）」} \quad (3 \text{ 回目})$$

となる。

これにより、「当選番号に対応する条件装置番号及び有利区間番号のアドレス」がHLレジスタにセットされる。

【0985】

次に、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータをCレジスタに記憶する。

たとえば、HLレジスタの値が「1603（H）」であるとき、このアドレスに対応するデータは「@NB__1BBB」（＝「2」）である。また、このデータは、「役物条件装置番号」を示す（図77（a）及び（d））。

40

この場合、メインCPU55は、Cレジスタに「2」を記憶する。これにより、Cレジスタに「役物条件装置番号」を示す「2」が記憶される。その後、本フローチャート（条件装置番号セット1）を終了するまで、Cレジスタの値を維持する。

その後、メインCPU55は、HLレジスタの値に「1」を加算して、新たなHLレジスタの値とする。これにより、HLレジスタの値は「1604（H）」となる。

【0986】

次に、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータをAレジスタに記憶する。

たとえば、HLレジスタの値が「1604（H）」であるとき、このアドレスに対応す

50

るデータは「0」である。また、このデータは、「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す（図77（a）及び（d））。

この場合、メインCPU55は、Aレジスタに「0」を記憶する。これにより、Aレジスタに「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す「0」が記憶される。その後、本フローチャート（条件装置番号セット1）を終了するまで、Aレジスタの値を維持する。

【0987】

その後、メインCPU55は、HLレジスタの値に「1」を加算して、新たなHLレジスタの値とする。これにより、HLレジスタの値は「1605（H）」となる。その後、本フローチャート（条件装置番号セット1）を終了するまで、HLレジスタの値を維持する。

10

なお、HLレジスタの値が「1605（H）」であるとき、このアドレスに対応するデータは「0」である。また、このデータは、「有利区間番号」を示す（図77（a）及び（d））。

【0988】

ステップS1043では、メインCPU55は、役物条件装置番号が「0」であるか否かを判断する。

ここで、「__NB__CND__BNS」は、役物条件装置番号を記憶するRWM53上の1バイトの記憶領域である。

また、「__NB__CND__BNS」の値が「0」のときは役物条件装置に当選していないことを示し、「0」以外のときは役物条件装置に当選していることを示す。

20

【0989】

さらにまた、前回遊技は非内部中の遊技であり、今回遊技で役物条件装置に当選したときは、メインCPU55は、後述するステップS1046において、「__NB__CND__BNS」に役物条件装置番号を記憶する。

さらに、当選した役物条件装置に含まれる特別役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止すると、メインCPU55は、「__NB__CND__BNS」の値をクリアする（「0」にする）。

【0990】

このため、前回遊技は非内部中の遊技であり、今回遊技で役物条件装置に当選したときは、ステップS1043では、「__NB__CND__BNS」の値は「0」である。

30

また、ステップS1043において、「__NB__CND__BNS」の値が「0」以外であるときは、前回遊技以前に役物条件装置に当選し、当選した役物条件装置に含まれる特別役に対応する図柄の組合せが未だ有効ラインに停止していないことを意味する。すなわち、特別役の当選情報を持ち越している内部中の遊技であることを意味する。

【0991】

そして、ステップS1043では、メインCPU55は、RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」の値が「0」であるか否かを判断することにより、役物条件装置に当選しているか否かを判断する。すなわち、内部中か否かを判断する。

ここで、「__NB__CND__BNS」の値が「0」である（Yes）ときは、メインCPU55は、役物条件装置に当選していないと判断し、次のステップS1044に進む。

40

これに対し、「__NB__CND__BNS」の値が「0」以外である（No）ときは、メインCPU55は、役物条件装置に当選していると判断し、ステップS1044～S1046をスキップして、ステップS1047に進む。

【0992】

ステップS1044では、メインCPU55は、有利区間番号が「0」であるか否かを判断する。

ここで、「__NB__CND__AT」は、有利区間番号を記憶するRWM53上の1バイトの記憶領域である。

また、「__NB__CND__AT」の値が「0」のときは有利区間に当選（移行することに決定）していないことを示し、「1」のときは有利区間1に当選していることを示し、

50

「2」のときは有利区間2に当選していることを示す。

【0993】

さらにまた、前回遊技は通常区間の遊技であり、今回遊技で有利区間1又は有利区間2に当選したときは、メインCPU55は、後述するステップS1045において、「__NB__CND__AT」に有利区間番号を記憶する。

さらに、有利区間1又は有利区間2に当選したことに基づいて有利区間1又は有利区間2に移行し、その後、有利区間1又は有利区間2が終了して通常区間に戻ると、メインCPU55は、「__NB__CND__AT」の値をクリアする（「0」にする）。

【0994】

このため、前回遊技は通常区間の遊技であり、今回遊技で有利区間1又は有利区間2に当選したときは、ステップS1044では、「__NB__CND__AT」の値は「0」である。

また、ステップS1044において、「__NB__CND__AT」の値が「0」以外であるときは、前回遊技以前に有利区間1又は有利区間2に当選し、この当選に基づいて移行した有利区間1又は有利区間2が未だ終了していないことを意味する。すなわち、待機区間、有利区間1又は有利区間2の遊技であることを意味する。

【0995】

そして、ステップS1044では、メインCPU55は、RWM53の記憶領域「__NB__CND__AT」の値が「0」であるか否かを判断することにより、有利区間1又は有利区間2に当選しているか否かを判断する。

ここで、「__NB__CND__AT」の値が「0」である（Yes）ときは、メインCPU55は、有利区間1又は有利区間2に当選していないと判断し、次のステップS1045に進む。

これに対し、「__NB__CND__AT」の値が「0」以外である（No）ときは、メインCPU55は、有利区間1又は有利区間2に当選していると判断し、ステップS1045をスキップして、ステップS1046に進む。

【0996】

ステップS1045では、メインCPU55は、有利区間番号を保存する。

具体的には、ステップS1045に進む時点では、HLレジスタには、有利区間番号のアドレスを示す値が記憶されている。

そして、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータをRWM53の記憶領域「__NB__CND__AT」に記憶する。これにより、有利区間番号を保存する。

【0997】

ステップS1046では、メインCPU55は、役物条件装置番号を保存する。

具体的には、ステップS1046に進む時点では、Cレジスタには、役物条件装置番号を示す値が記憶されている。

そして、メインCPU55は、Cレジスタの値を、RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」に記憶する。これにより、役物条件装置番号を保存する。

【0998】

ステップS1047では、メインCPU55は、入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する。

ここで、ステップS1041で「Yes」となってステップS1047に進むときは、Aレジスタには「当選番号」を示す値が記憶されている。また、ステップS1041で「Yes」となるとき（当選番号が変換開始番号より小さいとき）は、図74（a）に示すように、「当選番号」＝「入賞及びリプレイ条件装置番号」となるように定めている。このため、ステップS1041で「Yes」となってステップS1047に進むときは、Aレジスタの値は「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す。

【0999】

また、ステップS1042では、Aレジスタには「入賞及びリプレイ条件装置番号」を

10

20

30

40

50

示す値が記憶される。このため、ステップS1042を経てステップS1047に進むときも、Aレジスタの値は「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す。

このように、ステップS1047に進む時点では、Aレジスタには、入賞及びリプレイ条件装置番号を示す値が記憶されている。

【1000】

また、「__NB__CND__NOR」は、入賞及びリプレイ条件装置番号を記憶するRWM53上の1バイトの記憶領域である。

そして、メインCPU55は、Aレジスタの値を、RWM53の記憶領域「__NB__CND__NOR」に記憶する。これにより、入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する。

このように、ステップS1041で「Yes」となってステップS1047に進んだときと、ステップS1041で「No」となり、ステップS1042を経て、ステップS1047に進んだときとで、入賞及びリプレイ条件装置番号を「__NB__CND__NOR」に記憶する処理を共通化することができ、プログラムによるROM54の使用量を削減することができる。

なお、メインCPU55は、当該遊技の終了時、又は次回遊技でのスタートスイッチ41の操作の受け付けが可能となる前に、「__NB__CND__NOR」の値をクリアする（「0」にする）。

【1001】

以上説明したように、条件装置番号セット1では、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶するタイミング（ステップS1046）より前に、「__NB__CND__BNS」の値が「0」であるか否かを判断する（ステップS1043）。

これにより、内部中であるか否かを示すフラグを持たなくても、内部中であるか否か（今回遊技で役物条件装置に当選したのか、又は前回遊技以前に役物条件装置に当選したのか）を判断することができるので、その分、RWM53の使用量を削減することができる。

【1002】

また、条件装置番号セット1では、「__NB__CND__BNS」の値が「0」であるか否かを判断し（ステップS1043）、「0」であると判断したときは、有利区間番号を「__NB__CND__AT」に記憶し（ステップS1044）、その後、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶し（ステップS1046）、入賞及びリプレイ条件装置番号を「__NB__CND__NOR」に記憶する（ステップS1047）。

これにより、役物条件装置に当選した遊技で、複雑な処理を必要とすることなく、有利区間1又は有利区間2に移行させることに決定することができる。

【1003】

また、当該遊技において、当選番号が「31」番～「36」番、「43」番～「45」番、又は「48」番～「50」番に決定されたときは、役物条件装置の当選となる。

この場合において、ステップS1043で「__NB__CND__BNS」に「0」が記憶されていると判断したときは、ステップS1044に進むので、「__NB__CND__BNS」の値及び「__NB__CND__AT」の値を更新可能となる。

これに対し、ステップS1043で「__NB__CND__BNS」に「0」以外の値が記憶されていると判断したときは、ステップS1044～S1046をスキップするので、「__NB__CND__BNS」の値及び「__NB__CND__AT」の値を維持することとなる。

【1004】

このように、「__NB__CND__BNS」に「0」が記憶されているときは、「__NB__CND__BNS」の値及び「__NB__CND__AT」の値を更新可能とし、「__NB__CND__BNS」に「0」以外の値が記憶されているときは、「__NB__CND__BNS」の値及び「__NB__CND__AT」の値を維持する。

これにより、複雑な処理を必要とすることなく、一定のRWM55の使用量の範囲内で、役物条件装置の当選及び有利区間に移行する旨の決定を適切に処理することができる。

10

20

30

40

50

【1005】

また、当該遊技において、当選番号が「43」番～「47」番に決定されたときは、有利区間1に当選（移行することに決定）し、当選番号が「48」番～「52」番に決定されたときは、有利区間2に当選（移行することに決定）する。

この場合において、ステップS1044で「__NB__CND__AT」に「0」が記憶されていると判断したときは、ステップS1045に進むので、「__NB__CND__AT」の値を更新可能となる。

これに対し、ステップS1044で「__NB__CND__AT」に「0」以外の値が記憶されていると判断したときは、ステップS1045をスキップするので、「__NB__CND__AT」の値を維持することとなる。

10

【1006】

このように、「__NB__CND__AT」に「0」が記憶されているときは、「__NB__CND__AT」の値を更新可能とし、「__NB__CND__AT」に「0」以外の値が記憶されているときは、「__NB__CND__AT」の値を維持する。

これにより、複雑な処理を必要とすることなく、一定のRWM55の使用量の範囲内で、有利区間に移行する旨の決定を適切に処理することができる。

【1007】

なお、本実施形態では、有利区間番号を「__NB__CND__AT」に記憶する処理（ステップS1044）をスキップしたり、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶する処理（ステップS1046）をスキップすることにより、「__NB__CND__BNS」の値や「__NB__CND__AT」の値を維持した。

20

しかし、これに限らず、たとえば、同一の有利区間番号を「__NB__CND__AT」に記憶（上書き）したり、同一の役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶（上書き）することにより、「__NB__CND__BNS」の値や「__NB__CND__AT」の値を維持してもよい。

【1008】

また、今回遊技において、当選番号が「31」番未満に決定されたときは、ステップS1041で「Yes」となり、ステップS1047に進む。このとき、Aレジスタには、当選番号が記憶されている。そして、ステップS1047では、Aレジスタの値が、入賞及びリプレイ条件装置番号として、「__NB__CND__NOR」に記憶される。

30

すなわち、当選番号が「31」番未満のときは、「当選番号」＝「入賞及びリプレイ条件装置番号」となるように定めている。

【1009】

そして、当選番号が「31」番以上のときにのみ、当選番号と条件装置番号との対応関係を定めた当選番号変換テーブルを使用して、当選番号から条件装置番号を判定する。

このため、「31」番未満については、当選番号と条件装置番号との対応関係を当選番号変換テーブルに定めなくても済むので、当選番号変換テーブルによるROM54の使用量を削減することができる。

【1010】

なお、本実施形態では、通常区間から有利区間への移行に関する抽選について説明したが、たとえば、今回遊技の開始時に「__NB__CND__AT」（有利区間番号の記憶領域）に「0」以外の値が記憶されている場合であっても、有利区間の上乗せ（有利区間中の遊技状態が遊技者にとって有利となるように性能を変更したり、有利区間中のATの遊技回数を上乗せすることを含む）に関する抽選を実行し、その結果に応じて「__NB__CND__AT」の値を変更してもよい。

40

【1011】

たとえば、「__NB__CND__AT」に「1」が記憶され、「__NB__CND__BNS」（役物条件装置番号の記憶領域）の値が「0」である状況下において、当選番号が「37」番に決定されたことに基づいて、「__NB__CND__AT」に「2」を記憶するような制御処理を実行してもよい。

50

また、「__NB__CND__AT」に「1」が記憶され、「__NB__CND__BNS」の値が「0」である状況下において、当選番号が「37」番に決定されたことに基づいて、有利区間の上乗せに関する抽選を実行してもよい。

【1012】

さらに、当選番号「43」番～「52」番は、通常区間から有利区間への移行に関する抽選を行うものとして扱っていたが、有利区間においてこれらの当選番号が決定された場合にも、有利区間の上乗せに関する抽選を実行してもよい。

なお、上述した通り、「__NB__CND__BNS」の値が「1」であるとき（いわゆる内部中）は、たとえば、当選番号が「37」番に決定されても、有利区間の上乗せに関する抽選を実行しない。

10

【1013】

＜第16実施形態の変形例＞

続いて、本願発明の第16実施形態の変形例について説明する。

第16実施形態の変形例は、条件装置番号セットの処理が、第16実施形態とは異なるものである。

第16実施形態の条件装置番号セット1の処理では、有利区間番号を「__NB__CND__AT」に記憶し、その後に、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶した。

これに対し、第16実施形態の変形例の条件装置番号セット2では、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶し、その後に、有利区間番号を「__NB__CND__AT」に記憶する。

20

【1014】

図90は、第16実施形態の変形例における条件装置番号等の抽選処理の流れを示すフローチャートである。

ステップS1001からS1004まで、及びステップS1006については、第16実施形態と同様である。

また、本実施形態では、ステップS1004において、内部抽選1を実行すると、ステップS1051に進む。

【1015】

さらにまた、ステップS1051に進むと、条件装置番号セット2（図92）を実行して、ステップS1006に進む。

30

さらに、ステップS1006において、全てのリール31の回転を開始し、遊技者によるストップスイッチ42の操作によって、回転しているリール31を停止させることが可能となる。そして、すべてのリール31の回転が停止すると、ステップS1052に進み、全リール停止時処理（図91）を実行する。

そして、ステップS1052において、全リール停止時処理を実行すると、本フローチャートによる処理を終了する。

【1016】

図91は、第16実施形態の変形例における全リール停止時処理の流れを示すフローチャートである。

40

また、全リール停止時処理は、すべてのリール31の回転停止後に、特別役の当選情報を持ち越していることを示す内部中フラグのオン／オフを制御する処理である。

ステップS1052の全リール停止時処理に進むと、まず、ステップS1061において、メインCPU55は、特別役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止したか否かを判断する。

【1017】

ここで、特別役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止した（Yes）と判断したときは、ステップS1062及びS1063をスキップして、ステップS1064に進む。

これに対し、特別役に対応する図柄の組合せが有効ラインに停止していない（No）と

50

判断したときは、次のステップS1062に進む。

【1018】

ステップS1062では、メインCPU55は、役物条件装置番号が「0」であるか否かを判断する。

具体的には、メインCPU55は、RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」の値が「0」であるか否かを判断することにより、役物条件装置に当選しているか否かを判断する。

ここで、「__NB__CND__BNS」の値が「0」以外である（No）ときは、メインCPU55は、役物条件装置に当選していると判断し、次のステップS1063に進む。

これに対し、「__NB__CND__BNS」の値が「0」である（Yes）ときは、メインCPU55は、役物条件装置に当選していないと判断し、本フローチャートによる処理を終了する。

10

【1019】

ステップS1063では、メインCPU55は、内部中フラグをオンにする。

ここで、「__FL__PRD__LOT」は、内部中フラグを記憶するRWM53上の1バイトの記憶領域である。

また、「内部中フラグ」は、特別役の当選情報を持ち越している内部中の遊技であることを示すフラグである。

さらにまた、「__FL__PRD__LOT」の値が「FF（H）」であるときは、内部中フラグがオンであることを示し、「0」であるときは、内部中フラグがオフであることを示す。

20

【1020】

そして、ステップS1063では、メインCPU55は、RWM53の記憶領域「__FL__PRD__LOT」に「FF（H）」を記憶する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

ステップS1064では、メインCPU55は、内部中フラグをクリアする。

具体的には、メインCPU55は、RWM53の記憶領域「__FL__PRD__LOT」の値を「0」にする。そして、次のステップS1065に進む。

ステップS1065では、メインCPU55は、役物条件装置番号をクリアする。

具体的には、メインCPU55は、RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」の値を「0」にする。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

30

【1021】

図92は、条件装置番号セット2の処理の流れを示すフローチャートである。

また、条件装置番号セット2は、当選番号から条件装置番号及び有利区間番号を判定する処理である。

ステップS1051の条件装置番号セット2に進むと、まず、ステップS1071において、メインCPU55は、当選番号が変換開始番号より小さいか否かを判断する。

また、ステップS1071での具体的な処理の内容は、図89のステップS1041と同様である。

【1022】

40

そして、ステップS1071において、当選番号が変換開始番号より小さい（Yes）と判断したときは、ステップS1072～S1074をスキップして、ステップS1075に進む。

これに対し、ステップS1071において、当選番号が変換開始番号以上である（No）と判断したときは、次のステップS1072に進む。

なお、ステップS1071では、Aレジスタの値（当選番号）から「31」を減算してキャリーが発生したか否かを判断するが、減算してもAレジスタの値は更新せずに維持する。すなわち、減算後も、Aレジスタの値は「当選番号」を示す。

【1023】

ステップS1072では、メインCPU55は、当選番号から条件装置番号及び有利区

50

間番号を取得する。

ここで、図89のステップS1042では、「役物条件装置番号」を示す値をCレジスタに記憶する。

これに対し、ステップS1072では、「役物条件装置番号」を示す値をEレジスタに記憶する。

条件装置番号セット2では、Cレジスタの値（当選番号）を、ステップS1071及びS1076で使用することから、ステップS1072において、Cレジスタの値（当選番号）を破壊しないようにするためである。

それ以外は、ステップS1072での具体的な処理の内容は、図89のステップS1042と同様である。

10

【1024】

ステップS1073では、メインCPU55は、役物条件装置番号が「0」であるか否かを判断する。

また、ステップS1073での具体的な処理の内容は、図89のステップS1043と同様である。

そして、ステップS1073において、役物条件装置番号が「0」である（Yes）と判断したときは、次のステップS1074に進む。

これに対し、ステップS1073において、役物条件装置番号が「0」以外である（No）と判断したときは、ステップS1074をスキップして、ステップS1075に進む。

20

【1025】

ステップS1074では、メインCPU55は、役物条件装置番号を保存する。

具体的には、ステップS1074に進む時点では、Eレジスタには、役物条件装置番号を示す値が記憶されている。

そして、メインCPU55は、Eレジスタの値を、RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」に記憶する。これにより、役物条件装置番号を保存する。

【1026】

ステップS1075では、メインCPU55は、入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する。

ここで、ステップS1071で「Yes」となってステップS1075に進むときは、Aレジスタには「当選番号」を示す値が記憶されている。また、ステップS1071で「Yes」となるとき（当選番号が変換開始番号より小さいとき）は、図74（a）に示すように、「当選番号」＝「入賞及びリプレイ条件装置番号」となるように定めている。このため、ステップS1071で「Yes」となってステップS1075に進むときは、Aレジスタの値は「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す。

30

【1027】

また、ステップS1072では、Aレジスタには「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す値が記憶される。このため、ステップS1072を経てステップS1075に進むときも、Aレジスタの値は「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す。

このように、ステップS1075に進む時点では、Aレジスタには、入賞及びリプレイ条件装置番号を示す値が記憶されている。

40

そして、メインCPU55は、Aレジスタの値を、RWM53の記憶領域「__NB__CND__NOR」に記憶する。これにより、入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する。

【1028】

このように、ステップS1071で「Yes」となってステップS1075に進んだときと、ステップS1071で「No」となり、ステップS1072を経て、ステップS1075に進んだときとで、入賞及びリプレイ条件装置番号を「__NB__CND__NOR」に記憶する処理を共通化することができ、プログラムによるROM54の使用量を削減することができる。

【1029】

50

ステップS1076では、メインCPU55は、当選番号が有利区間変換開始番号より小さいか否かを判断する。

具体的には、ステップS1076に進む時点では、Cレジスタには、当選番号を示す値が記憶されている。

また、ステップS1076では、メインCPU55は、まず、Cレジスタの値（当選番号）をAレジスタに記憶し、次に、Aレジスタの値から「@NB__TRNS__AT」を減算する。図76（a）に示すように、「@NB__TRNS__AT」は、有利区間変換開始番号を示し、その値は「@AT1__BBA」である。また、図75（a）に示すように、「@AT1__BBA」は、1BBAの単独当選及び有利区間1の当選を示し、その値は「38」である。したがって、「@NB__TRNS__AT」＝「38」である。

10

【1030】

そして、メインCPU55は、Aレジスタの値から「38」を減算し、減算によりキャリーが発生したときは、当選番号が有利区間変換開始番号より小さい（Yes）と判断し、ステップS1077～S1079をスキップして、本フローチャートによる処理を終了する。

これに対し、メインCPU55は、減算によりキャリーが発生しなかったときは、当選番号が有利区間変換開始番号以上である（No）と判断し、次のステップS1077に進む。

【1031】

ステップS1077では、メインCPU55は、有利区間番号が「0」であるか否かを判断する。

20

また、ステップS1077での具体的な処理の内容は、図89のステップS1044と同様である。

そして、ステップS1077において、有利区間番号が「0」である（Yes）と判断したときは、次のステップS1078に進む。

これに対し、ステップS1077において、有利区間番号が「0」以外である（No）と判断したときは、ステップS1078及びS1079をスキップして、本フローチャートによる処理を終了する。

【1032】

ステップS1078では、メインCPU55は、内部中フラグがオンであるか否かを判断する。

30

具体的には、ステップS1078では、メインCPU55は、RWM53の記憶領域「__FL__PRD__LOT」の値が「FF（H）」であるか否かを判断することにより、内部中フラグがオンであるか否かを判断する。

ここで、「__FL__PRD__LOT」の値が「FF（H）」である（Yes）ときは、メインCPU55は、内部中フラグがオンであると判断し、ステップS1079をスキップして、本フローチャートによる処理を終了する。

これに対し、「__FL__PRD__LOT」の値が「0」である（No）ときは、メインCPU55は、内部中フラグがオフであると判断し、次のステップS1079に進む。

【1033】

40

ステップS1079では、メインCPU55は、有利区間番号を保存する。

具体的には、ステップS1079に進む時点では、HLレジスタには、有利区間番号のアドレスを示す値が記憶されている。

そして、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータをRWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」に記憶する。これにより、有利区間番号を保存する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【1034】

以上説明したように、条件装置番号セット2では、「__NB__CND__BNS」の値が「0」か否かを判断し（ステップS1073）、「0」（Yes）と判断したときは、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶し（ステップS1074）、その後

50

、有利区間番号を「__NB__CND__AT」に記憶する（ステップS1079）。

このため、条件装置番号セット2では、有利区間番号を「__NB__CND__AT」に記憶する前のステップにおいて、「__NB__CND__BNS」の値が「0」か否かを判断しても、今回遊技で役物条件装置に当選したのか、又は前回遊技以前に役物条件装置に当選したのかを判断することができない。

【1035】

そこで、条件装置番号セット2では、有利区間番号を「__NB__CND__AT」に記憶する前のステップS1078において、内部中フラグがオンか否か（「__FL__PRD__LOT」の値が「FF（H）」か否か）を判断することにより、今回遊技で役物条件装置に当選したのか、又は前回遊技以前に役物条件装置に当選したのかを判断するようにしている。

10

そして、内部中フラグがオフ（「__FL__PRD__LOT」の値が「0」）のときに、今回遊技で役物条件装置に当選したと判断して、有利区間番号を「__NB__CND__AT」に記憶する（ステップS1079）。

【1036】

ここで、条件装置番号セット2では、ステップS1072において、「役物条件装置番号」を示す値をEレジスタに記憶し、「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す値をAレジスタに記憶する。その後、ステップS1074において、Eレジスタの値（役物条件装置番号）を「__NB__CND__BNS」に記憶し、ステップS1075において、Aレジスタの値（入賞及びリプレイ条件装置番号）を「__NB__CND__NOR」に記憶する。

20

このため、ステップS1074より後にEレジスタの値を破壊しても、役物条件装置番号が失われてしまうことはなく、また、ステップS1075より後にAレジスタの値を破壊しても、入賞及びリプレイ条件装置番号が失われてしまうことはない。

【1037】

また、ステップS1076において、Cレジスタの値をAレジスタに記憶し、その後、Aレジスタの値から「@NB__TRNS__AT」（＝「43」）を減算することにより、当選番号が有利区間変換開始番号より小さいか否かを判断する。

このため、ステップS1076より後にCレジスタの値を破壊しても、有利区間番号を記憶する処理に支障が生じることはない。

【1038】

30

以上より、条件装置番号セット2では、ステップS1074より後に、他の処理のために、Eレジスタを使用することができる。同様に、ステップS1075より後には、他の処理のために、Aレジスタを使用することができ、ステップS1076より後には、他の処理のために、Cレジスタを使用することができる。

なお、他の処理としては、たとえば、有利区間中のAT（指示遊技区間）の上乗せ抽選を挙げることができる。

【1039】

また、条件装置番号セット2では、ステップS1078において、内部中フラグがオンか否か（「__FL__PRD__LOT」の値が「FF（H）」か否か）を判断することにより、今回遊技で役物条件装置に当選したのか、又は前回遊技以前に役物条件装置に当選したのかを判断した。

40

しかし、これに限らない。本実施形態では、内部中は、RT4に移行する。このため、たとえば、ステップS1078において、内部中に対応するRT4であるか否かを判断することにより、今回遊技で役物条件装置に当選したのか、又は前回遊技以前に役物条件装置に当選したのかを判断してもよい。

【1040】

＜第17実施形態＞

続いて、本願発明の第17実施形態について説明する。

図93（a）は、本実施形態における当選番号定義（3）を示す図である。

ここで、図93（a）の当選番号定義（3）は、当選番号「31」番～「42」番につ

50

いての当選番号定義を示している。

なお、当選番号「1」番～「30」番についての当選番号定義は、図74(a)に示す第16実施形態の当選番号定義(1)と同様である。

【1041】

図93(b)に示すように、「@BBA EQU 38 ; 1BBA単独当選+移行抽選」は、「@BBA」が「1BBAの単独当選」及び「移行抽選の実行」を示すこと、「@BBA」に対応する当選番号が「38」番であることを意味する。

そして、当選番号が「38」番に決定されると、「1BBA条件装置」の単独当選となり、かつ通常区間から有利区間に移行させるか否かや、通常区間からいずれの種別の有利区間に移行させるかを決定する移行抽選が実行可能となる。

10

なお、有利区間の種別として、有利区間1及び有利区間2を有する。そして、有利区間1に当選(移行することに決定)すると、ARTに移行する権利は有さないガセの遊技状態に移行し、有利区間2に当選すると、ARTに移行可能な遊技状態(ARTの前兆)を経てARTに移行する。

【1042】

図93(c)に示すように、「@BBA__WD EQU 39 ; 1BBA+小役D重複当選+移行抽選」は、「@BBA__WD」が「1BBA及び小役Dの重複当選」並びに「移行抽選の実行」を示すこと、「@BBA__WD」に対応する当選番号が「39」番であることを意味する。

そして、当選番号が「39」番に決定されると、「1BBA条件装置」及び「小役D条件装置」の重複当選となり、かつ通常区間から有利区間に移行させるか否かや、通常区間からいずれの種別の有利区間に移行させるかを決定する移行抽選が実行可能となる。

20

【1043】

図74(a)及び図93(a)に示すように、本実施形態では、当選番号は、「1」番から「42」番まで定められている。そして、当選番号決定手段は、「0」～「42」の数値のうちのいずれか1つを当選番号として決定する。

また、図93(a)に示すように、本実施形態では、当選番号「31」番～「33」番は、役物条件装置の単独当選、又は役物条件装置と入賞及びリプレイ条件装置との重複当選に対応し、当選番号「34」番～「37」番は、有利区間の上乗せに対応し、当選番号「38」番～「42」番は、移行抽選の実行に対応している。

30

【1044】

なお、当選番号「38」番～「42」番についても、有利区間の上乗せに対応させてもよい。そして、当選番号が「38」番～「42」番に決定されたときは、移行抽選を実行可能にするとともに、有利区間の上乗せを実行可能にしてもよい。

また、「当選番号が「38」番～「42」番に決定されたとき」とは、当選番号が「38」番～「42」番のうちのいずれかに決定されたときを意味する。

また、有利区間の遊技回数に上乗せする遊技回数や、有利区間における遊技状態(有利区間の性能)の変更内容は、決定された当選番号の種類に応じて、適宜設定することができる。

【1045】

40

図93(d)は、本実施形態における当選番号変換用データ定義を示す図である。

図93(d)に示すように、「@NB__TRNS EQU @BBA__WIN__E2 ; 変換開始番号」は、「@NB__TRNS」が「変換開始番号」を示すこと、「@NB__TRNS」に対応する値が「@BBA__WIN__E2」であることを意味する。図93(a)に示すように、「@BBA__WIN__E2」=「31」である。したがって、「@NB__TRNS」=「@BBA__WIN__E2」=「31」である。

そして、当選番号決定手段により決定された当選番号が「変換開始番号」以上であるときは、当選番号変換テーブルを使用して、当選番号から、役物条件装置番号と入賞及びリプレイ条件装置番号とを取得(記憶)する。

【1046】

50

また、図93(d)に示すように、「@NB__TRNS__UP EQU @RE ; 上乗せ変換開始番号」は、「@NB__TRNS__UP」が「上乗せ変換開始番号」を示すこと、「@NB__TRNS__UP」に対応する値が「@RE」であることを意味する。図93(a)に示すように、「@RE」=「34」である。したがって、「@NB__TRNS__UP」=「@RE」=「34」である。

そして、当選番号決定手段により決定された当選番号が「上乗せ変換開始番号」以上であるときは、有利区間を上乗せする場合を有する。

【1047】

また、図93(d)に示すように、「@NB__TRNS__AT EQU @BBA ; 有利区間変換開始番号」は、「@NB__TRNS__AT」が「有利区間変換開始番号」を示すこと、「@NB__TRNS__AT」に対応する値が「@BBA」であることを意味する。図93(a)に示すように、「@BBA」=「38」である。したがって、「@NB__TRNS__AT」=「@BBA」=「38」である。

そして、当選番号決定手段により決定された当選番号が「有利区間変換開始番号」以上であるときは、有利区間に移行させるか否かを決定する移行抽選を実行する場合を有する。

【1048】

図94(a)は、本実施形態における当選番号変換テーブルを示す図である。

図94(a)に示すように、当選番号変換テーブルは、当選番号決定手段により決定された当選番号が「31」番～「42」番であるときに、決定された当選番号から、対応する「役物条件装置番号」並びに「入賞及びリプレイ条件装置番号」を判定するときに使用される。

【1049】

図94(b)に示すように、「DEFB @NB__1BBA, @NB__WIN__E2 ; 当選番号31」は、アドレス###0(たとえば1600(H)番地)に「@NB__1BBA」を記憶し、アドレス###1(たとえば1601(H)番地)に「@NB__WIN__E2」を記憶することを意味する。図93(d)に示すように、「@NB__1BBA」=「1」であり、図74(a)に示すように、「@NB__WIN__E2」=「28」である。したがって、アドレス###0には「1」を記憶し、アドレス###1には「28」を記憶する。

【1050】

すなわち、

アドレス###0(1600(H)番地) 1: 役物条件装置番号

アドレス###1(1601(H)番地) 28: 入賞及びリプレイ条件装置番号

となる。

そして、アドレス###0及びアドレス###1に記憶された各データは、当選番号が「31」番に決定されたときに使用される。

【1051】

図94(c)に示すように、「DEFB @NB__1BBB, 0 ; 当選番号32」は、アドレス###2(たとえば1602(H)番地)に「@NB__1BBB」を記憶し、アドレス###3(たとえば1603(H)番地)に「0」を記憶することを意味する。図93(d)に示すように、「@NB__1BBB」=「2」である。したがって、アドレス###2には「2」を記憶する。

【1052】

すなわち、

アドレス###2(1602(H)番地) 2: 役物条件装置番号

アドレス###3(1603(H)番地) 0: 入賞及びリプレイ条件装置番号

となる。

そして、アドレス###2及びアドレス###3に記憶された各データは、当選番号が「32」番に決定されたときに使用される。

なお、当選番号抽選用データ定義については、図 7 8 (a) に示す第 1 6 実施形態の当選番号抽選用データ定義と同様である。

【1053】

図 9 4 (d)、図 9 5、及び図 9 6 は、本実施形態における全 R T 共通抽選テーブルを示す図である。

図 9 4 (d) は、全 R T 共通抽選テーブル (5) を示す図である。また、図 9 5 は、全 R T 共通抽選テーブル (6) を示す図であって、図 9 4 (d) に続く図である。さらにまた、図 9 6 は、全 R T 共通抽選テーブル (7) を示す図であって、図 9 5 に続く図である。

なお、非 R T 時抽選テーブル、R T 1 時抽選テーブル、R T 2 時抽選テーブル、R T 3 時抽選テーブル、R T 4 時抽選テーブル、1 B B A 時抽選テーブル、及び 1 B B B 時抽選テーブルについては、第 1 6 実施形態と同様である。

【1054】

また、非 R T 時、R T 1 時、R T 2 時、R T 3 時、又は R T 4 時には、まず全 R T 共通抽選テーブルを用いて抽選判定を行い、このとき当選番号が「00 (H)」に決定されると、次に R T に応じた抽選テーブルを用いて抽選判定を行い、当選番号が「00 (H)」以外の値に決定されると、R T に応じた抽選テーブルを用いることなく内部抽選を終了することは、第 1 6 実施形態と同様である。

さらにまた、1 B B A 時には、1 B B A 時抽選テーブルを用いて抽選判定を行い、1 B B B 時には、1 B B B 時抽選テーブルを用いて抽選判定を行うことも、第 1 6 実施形態と同様である。

【1055】

図 9 7 (a) は、2 段階抽選アドレステーブルを示す図である。また、図 9 7 (b) は、2 段階抽選テーブル 1 を示す図であり、図 9 7 (c) は、2 段階抽選テーブル 2 を示す図であり、図 9 7 (d) は、2 段階抽選テーブル 3 を示す図であり、図 9 7 (e) は、2 段階抽選テーブル 4 を示す図であり、図 9 7 (f) は、2 段階抽選テーブル 5 を示す図である。

ここで、2 段階抽選アドレステーブル及び 2 段階抽選テーブル 1 ~ 5 は、後述する図 1 0 0 の 2 段階抽選及び図 1 0 1 の設定差なし抽選で用いられるものであり、メイン制御基板 5 0 の ROM 5 4 に記憶されている。また、2 段階抽選及び設定差なし抽選では、通常区間から有利区間に移行させるか否かを決定する。すなわち、通常区間から有利区間に移行するか否かを決定する移行抽選は、2 段階抽選及び設定差なし抽選に相当する。

【1056】

また、2 段階抽選アドレステーブルは、2 段階抽選テーブル 1 ~ 5 のうちいずれを用いるかを定めたものである。

図 9 7 (a) に示すように、当選番号が「38」番に決定されたときは、「T B L _ 2 N D A T _ L O T 1」(2 段階抽選テーブル 1) を用いる。

同様に、当選番号が「39」番に決定されたときは、「T B L _ 2 N D A T _ L O T 2」(2 段階抽選テーブル 2) を用い、当選番号が「40」番に決定されたときは、「T B L _ 2 N D A T _ L O T 3」(2 段階抽選テーブル 3) を用いる。

また、当選番号が「41」番に決定されたときは、「T B L _ 2 N D A T _ L O T 4」(2 段階抽選テーブル 4) を用い、当選番号が「42」番に決定されたときは、「T B L _ 2 N D A T _ L O T 5」(2 段階抽選テーブル 5) を用いる。

【1057】

また、2 段階抽選テーブル 1 は、当選番号が「38」番に決定されたときに用いられるものであり、当選データ及び確率データを定めている。

1 行目の「D E F B 2 ; 当選データ」は、当選データが「2」であることを示す。

2 行目の「D E F B 8 5 ; 確率データ (当選データ 2)」は、確率データとして「85」を定めていることを示すとともに、この確率データを用いて当選したときは、当選データが「2」に決定されることを示している。

【1058】

3行目の「DEFB 85 ; 確率データ(当選データ1)」は、確率データとして「85」を定めていることを示すとともに、この確率データを用いて当選したときは、当選データが「1」に決定されることを示している。

4行目の「; / / DEFB 86 ; 確率データ(当選データ0)」は、当選データが「0」に決定される確率が「86 / 256」であること示すコメントであり、ROM54にはデータとして記憶されない。

2段階抽選テーブル2～5についても、2段階抽選テーブル1と同様である。

【1059】

図98は、第17実施形態における条件装置番号等の抽選処理の流れを示すフローチャートである。 10

ステップS1001からS1004まで、及びステップS1006については、第16実施形態と同様である。

また、本実施形態では、ステップS1004において、内部抽選1を実行すると、ステップS1101に進む。

さらに、ステップS1101に進むと、条件装置番号セット3(図99)を実行して、ステップS1006に進む。

そして、ステップS1006において、すべてのリール31の回転を開始し、遊技者によるストップスイッチ42の操作によって、回転しているリール31を停止させることが可能となる。そして、すべてのリール31の回転が停止すると、本フローチャートによる 20
処理を終了する。

【1060】

図99は、条件装置番号セット3の処理の流れを示すフローチャートである。

また、条件装置番号セット3は、当選番号から条件装置番号及び有利区間番号を判定(取得、記憶、決定)する処理である。

ステップS1101の条件装置番号セット3に進むと、まず、ステップS1111において、メインCPU55は、当選番号が変換開始番号より小さいか否かを判断する。

また、ステップS1111での具体的な処理の内容は、図89のステップS1041と同様である。

【1061】

そして、ステップS1111において、当選番号が変換開始番号より小さい(Yes)と判断したときは、ステップS1112～S1118をスキップして、ステップS1119に進む。 30

これに対し、ステップS1111において、当選番号が変換開始番号以上である(No)と判断したときは、次のステップS1112に進む。

なお、ステップS1111では、Aレジスタの値(当選番号)から「31」を減算してキャリーが発生したか否かを判断するが、減算してもAレジスタの値は更新せずに維持する。すなわち、減算後も、Aレジスタの値は「当選番号」を示す。

【1062】

ステップS1112では、メインCPU55は、図94(a)の当選番号変換テーブル 40
から、当選番号に対応する条件装置番号を取得する。

具体的には、メインCPU55は、まず、「TBL_CNDNO_DAT」-「@NB__TRNS」×2の演算結果をHLレジスタに記憶する。

たとえば、「TBL_CNDNO_DAT」=「1600(H)」番地とする。

また、図93(a)及び(d)に示すように、「@NB__TRNS」=「@BBA__WIN__E2」=「31」である。

この場合、HLレジスタの値は、

$$\begin{aligned} & \text{「1600(H)」} - \text{「31(D)」} \times 2 \\ & = \text{「1600(H)」} - \text{「3E(H)」} \\ & = \text{「15C2(H)」} \end{aligned}$$

となる。

【1063】

次に、メインCPU55は、HLレジスタの値にAレジスタの値を加算して新たなHLレジスタの値とすることを2回繰り返す。

たとえば、Aレジスタの値（当選番号を示す）が「32」であるとする。

また、「32(D)」＝「20(H)」である。

この場合、HLレジスタの値は、

「15C2(H)」＋「20(H)」＝「15E2(H)」(1回目)

「15E2(H)」＋「20(H)」＝「1602(H)」(2回目)

となる。

これにより、「当選番号に対応する条件装置番号のアドレス」がHLレジスタにセットされる。

【1064】

換言すると、HLレジスタに記憶されたアドレス（本実施形態では「15C2(H)」）を基準アドレスとし、Aレジスタに記憶された当選番号をオフセット値とする（本実施形態では、Aレジスタに記憶された当選番号を2倍した値をオフセット値とする）ことにより、決定された当選番号に対応する条件装置番号が記憶されているアドレスを算出（指定）することが可能となる。

ここで、Aレジスタの値を2回加算する（当選番号を2倍した値をオフセット値とする）のは、1の当選番号に対して、2つのデータ（役物条件装置番号を示すデータ、並びに入賞及びリプレイ条件装置番号を示すデータの2つ）を当選番号変換テーブルに記憶しているためである。

【1065】

なお、第16実施形態のように、1の当選番号に対して、3つのデータ（役物条件装置番号を示すデータ、入賞及びリプレイ条件装置番号を示すデータ、並びに有利区間番号を示すデータ）を当選番号変換テーブルに記憶している場合には、Aレジスタの値を3回加算する（当選番号を3倍した値をオフセット値とする）ことで、当選番号に対応する条件装置番号が記憶されているアドレスを算出（指定）することが可能となる。

【1066】

次に、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータをEレジスタに記憶する。

たとえば、HLレジスタの値が「1602(H)」であるとき、このアドレスに対応するデータは「@NB_1BBB」（＝「2」）である。また、このデータは、「役物条件装置番号」を示す（図94(a)及び(c)）。

この場合、メインCPU55は、Eレジスタに「2」を記憶する。これにより、Eレジスタに「役物条件装置番号」を示す「2」が記憶される。その後、本フローチャート（条件装置番号セット3）を終了するまで、Eレジスタの値を維持する。

その後、メインCPU55は、HLレジスタの値に「1」を加算して、新たなHLレジスタの値とする。これにより、HLレジスタの値は「1603(H)」となる。

【1067】

なお、図89のステップS1042では、「役物条件装置番号」を示す値をCレジスタに記憶する。

これに対し、ステップS1112では、「役物条件装置番号」を示す値をEレジスタに記憶する。

条件装置番号セット3では、Cレジスタの値（当選番号）を、ステップS1111及びS1115でを使用することから、ステップS1112において、Cレジスタの値（当選番号）を破壊しないようにするためである。

【1068】

次に、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータをDレジスタに記憶する。

たとえば、HLレジスタの値が「1603 (H)」であるとき、このアドレスに対応するデータは「0」である。また、このデータは、「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す(図94 (a) 及び (c))。

この場合、メインCPU55は、Dレジスタに「0」を記憶する。これにより、Dレジスタに「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す「0」が記憶される。その後、本フローチャート(条件装置番号セット3)を終了するまで、Dレジスタの値を維持する。

【1069】

なお、図89のステップS1042では、「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す値をAレジスタに記憶する。

これに対し、ステップS1112では、「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す値をDレジスタに記憶する。

条件装置番号セット3では、後述するステップS1115でAレジスタを使用する。このため、後述するステップS1119で入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する前に、入賞及びリプレイ条件装置番号を示す値が失われないようにするためである。

【1070】

ステップS1113では、メインCPU55は、RWM53の「__NB__CND__BNS」(役物条件装置番号の記憶領域)に「0」が記憶されているか否かを判断する。

換言すると、今回遊技がボーナス内部中の遊技であるか否かを判断する。

なお、RWM53の「__NB__CND__BNS」に「0」が記憶されているときは、今回遊技がボーナス非内部中の遊技であると判断し、「0」以外の値が記憶されているときは、今回遊技がボーナス内部中の遊技であると判断する。

もちろん、今回遊技がボーナス内部中の遊技であるか否かを判断するために、RT番号等の他の情報を参照してもよい。

【1071】

また、ステップS1113での具体的な処理の内容は、図89のステップS1043と同様である。

そして、ステップS1113において、役物条件装置番号が「0」である(Yes)と判断したときは、次のステップS1114に進む。

これに対し、ステップS1113において、役物条件装置番号が「0」以外である(No)と判断したときは、ステップS1114~S1117をスキップして、ステップS1118に進む。

【1072】

ステップS1114では、メインCPU55は、有利区間番号が「0」であるか否かを判断する。

また、ステップS1114での具体的な処理の内容は、図89のステップS1044と同様である。

そして、ステップS1114において、有利区間番号が「0」である(Yes)と判断したときは、次のステップS1115に進む。

これに対し、ステップS1114において、有利区間番号が「0」以外である(No)と判断したときは、ステップS1115及びS1116をスキップして、ステップS1117に進む。

【1073】

ステップS1115では、メインCPU55は、当選番号が有利区間変換開始番号より小さいか否かを判断する。

具体的には、ステップS1115に進む時点では、Cレジスタには、当選番号を示す値が記憶されている。

また、ステップS1115では、メインCPU55は、まず、Cレジスタの値(当選番号)をAレジスタに記憶し、次に、Aレジスタの値から「@NB__TRNS__AT」を減算する。図93 (a) 及び (d) に示すように、「@NB__TRNS__AT」=「@BBA」=「38」である。

10

20

30

40

50

【1074】

そして、メインCPU55は、Aレジスタの値から「38」を減算し、減算によりキャリーが発生したときは、当選番号が有利区間変換開始番号より小さい（Yes）と判断し、ステップS1116をスキップして、ステップS1117に進む。

これに対し、メインCPU55は、減算によりキャリーが発生しなかったときは、当選番号が有利区間変換開始番号以上である（No）と判断し、次のステップS1116に進む。

なお、ステップS1115では、Aレジスタの値（当選番号）から「38」を減算してキャリーが発生したか否かを判断するが、減算してもAレジスタの値は更新せずに維持する。すなわち、減算後も、Aレジスタの値は「当選番号」を示す。

10

【1075】

ステップS1116に進むと、メインCPU55は、2段階抽選（図100）を実行する。そして、2段階抽選が終了すると、次のステップS1117に進む。

ステップS1117では、メインCPU55は、役物条件装置番号を保存する。

具体的には、ステップS1117に進む時点では、Eレジスタには、役物条件装置番号を示す値が記憶されている。

そして、メインCPU55は、Eレジスタの値を、RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」に記憶する。これにより、役物条件装置番号を保存する。

【1076】

次のステップS1118では、メインCPU55は、入賞及びリプレイ条件装置番号を移動する。

20

ここで、ステップS1112では、Dレジスタには「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す値が記憶される。このため、ステップS1112を経てステップS1118に進むときは、Dレジスタの値は「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す。

このように、ステップS1118に進む時点では、Dレジスタには、入賞及びリプレイ条件装置番号を示す値が記憶されている。

そして、ステップS1118では、メインCPU55は、Dレジスタの値をAレジスタに記憶する。

【1077】

次のステップS1119では、メインCPU55は、入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する。

30

ここで、ステップS1111で「Yes」となってステップS1119に進むときは、Aレジスタには「当選番号」を示す値が記憶されている。また、ステップS1111で「Yes」となるとき（当選番号が変換開始番号より小さいとき）は、図74（a）に示すように、「当選番号」＝「入賞及びリプレイ条件装置番号」となるように定めている。このため、ステップS1111で「Yes」となってステップS1119に進むときは、Aレジスタの値は「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す。

【1078】

また、ステップS1118からステップS1119に進むときも、Aレジスタの値は「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す。

40

そして、ステップS1119では、メインCPU55は、Aレジスタの値を、RWM53の記憶領域「__NB__CND__NOR」に記憶する。これにより、入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する。

そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【1079】

以上説明したように、条件装置番号セット3では、ステップS1118において、Dレジスタの値（入賞及びリプレイ条件装置番号を示す）をAレジスタに記憶する。

このように、ステップS1111で「Yes」となってステップS1119に進んだときと、ステップS1111で「No」となり、ステップS1112を経て、ステップS1118からステップS1119に進んだときとで、入賞及びリプレイ条件装置番号を「__

50

NB__CND__NOR」に記憶する処理を共通化することができ、プログラムによるROM54の使用量を削減することができる。

【1080】

図100は、2段階抽選の処理の流れを示すフローチャートである。

また、2段階抽選は、当選番号から有利区間番号を取得する処理である。

ステップS1116の2段階抽選に進むと、まず、ステップS1121において、メインCPU55は、2段階抽選テーブルをセットする。

具体的には、メインCPU55は、まず、「TBL__2NDDAT__ADR」－「@NB__TRNS__AT」の演算結果をHLレジスタに記憶する。

【1081】

ここで、「TBL__2NDDAT__ADR」は、2段階抽選アドレステーブル（図97（a））の先頭アドレスを示す。

たとえば、「TBL__2NDDAT__ADR」＝「1700（H）」番地とする。

また、図93（a）及び（d）に示すように、「@NB__TRNS__AT」＝「@BBA」＝「38」である。

この場合、HLレジスタの値は、

$$\begin{aligned} & \text{「1700（H）」} - \text{「38（D）」} \\ &= \text{「1700（H）」} - \text{「26（H）」} \\ &= \text{「16DA（H）」} \end{aligned}$$

となる。

【1082】

次に、メインCPU55は、HLレジスタの値にAレジスタの値（当選番号）を加算して新たなHLレジスタの値とする。

上述したように、図99のステップS1115では、Aレジスタの値（当選番号）から「38」を減算してキャリーが発生したか否かを判断するが、減算してもAレジスタの値は更新せずに維持する。すなわち、減算後も、Aレジスタの値は「当選番号」を示す。このため、ステップS1121に進む時点でも、Aレジスタの値は「当選番号」を示す。

【1083】

たとえば、Aレジスタの値（当選番号）が「39」であるとする。

また、「39（D）」＝「27（H）」である。

この場合、HLレジスタの値は、

$$\text{「16DA（H）」} + \text{「27（H）」} = \text{「1701（H）」}$$

となる。

【1084】

換言すると、HLレジスタが示すアドレス（本実施形態では「16DA（H）」）を基準アドレスとし、Aレジスタに記憶された当選番号をオフセット値とすることにより、決定された当選番号に対応する「アドレス指定データ」のアドレスを算出（指定）することが可能となる。

また、「アドレス指定データ」は、2段階抽選アドレステーブルに記憶されているデータであって、2段階抽選テーブル1～5の先頭アドレスを算出（指定）するためのデータである。

【1085】

図97（a）の2段階抽選アドレステーブル上の「DEFB TBL__2NDAT__LOT1 - \$ ；当選番号38」は、2段階抽選テーブル1の先頭アドレスを算出（指定）するためのアドレス指定データである。

同様に、「DEFB TBL__2NDAT__LOT2 - \$ ；当選番号39」は、2段階抽選テーブル2の先頭アドレスを算出（指定）するためのアドレス指定データであり、「DEFB TBL__2NDAT__LOT3 - \$ ；当選番号40」は、2段階抽選テーブル3の先頭アドレスを算出（指定）するためのアドレス指定データである。

また、「DEFB TBL__2NDAT__LOT4 - \$ ；当選番号41」は、2

10

20

30

40

50

段階抽選テーブル4の先頭アドレスを算出（指定）するためのアドレス指定データであり、「DEFB TBL_2NDAT_LOT5 - \$; 当選番号42」は、2段階抽選テーブル5の先頭アドレスを算出（指定）するためのアドレス指定データである。

【1086】

次に、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータ（アドレス指定データ）をAレジスタに記憶する。

たとえば、HLレジスタの値が「1701（H）」であるとき、このアドレスに対応するデータ（アドレス指定データ）は、図97（a）に示すように、「DEFB TBL_2NDAT_LOT2 - \$; 当選番号39」である。

【1087】

ここで、「TBL_2NDAT_LOT2」は、2段階抽選テーブル2（図97（c））の先頭アドレスを示す。

たとえば、「TBL_2NDAT_LOT2」＝「1708（H）」番地とする。

また、「\$」は、現在のアドレスを示す。上述したように、現在のアドレスは「1701（H）」である。

この場合、Aレジスタの値は、

$$\begin{aligned} & \text{「TBL\_2NDAT\_LOT2」} - \text{「$」} \\ &= \text{「1708（H）」} - \text{「1701（H）」} \\ &= \text{「7（H）」} \end{aligned}$$

となる。

【1088】

次に、メインCPU55は、HLレジスタの値にAレジスタの値を加算して新たなHLレジスタの値とする。

HLレジスタの値が「1701（H）」であり、Aレジスタの値が「7（H）」であるとき、新たなHLレジスタの値は、

$$\begin{aligned} & \text{「1701（H）」} + \text{「7（H）」} \\ &= \text{「1708（H）」} \end{aligned}$$

となる。

【1089】

そして、HLレジスタの値である「1708（H）」は、次のステップS1122の設定差なし抽選で使用する2段階抽選テーブルの先頭アドレスを示す。

なお、「1708（H）」番地は、図97（c）の2段階抽選テーブル2の先頭アドレスを示す。

このようにして、ステップS1121では、2段階抽選テーブルをセットする。そして、次のステップS1122に進む。

【1090】

ステップS1122に進むと、メインCPU55は、設定差なし抽選（図101）を実行する。そして、設定差なし抽選が終了すると、次のステップS1123に進む。

ステップS1123では、メインCPU55は、設定差なし抽選での当選値を有利区間番号として保存する。

具体的には、ステップS1123に進む時点では、Aレジスタには、設定差なし抽選での当選値が記憶されている。

そして、ステップS1123では、メインCPU55は、Aレジスタの値を、有利区間番号として、RWM53の記憶領域「_NB_CND_AT」に記憶する。これにより、有利区間番号を保存する。

そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【1091】

ここで、2段階抽選アドレステーブルを用いて2段階抽選テーブルの先頭アドレスを算出（指定）するメリットとして、以下の点が挙げられる。

本実施形態では、図97（b）～（f）に示すように、2段階抽選テーブル1～5には

10

20

30

40

50

、それぞれ3バイトのデータが記憶（格納）されている。

このため、2段階抽選テーブル1の先頭アドレス（「1705（H）」）と2段階抽選テーブル2の先頭アドレス（「1708（H）」）とは、3バイト離れている。

【1092】

同様に、2段階抽選テーブル2の先頭アドレス（「1708（H）」）と2段階抽選テーブル3の先頭アドレス（「170B（H）」）とは、3バイト離れている。

また、2段階抽選テーブル3の先頭アドレス（「170B（H）」）と2段階抽選テーブル4の先頭アドレス（「170E（H）」）とは、3バイト離れている。

さらに、2段階抽選テーブル4の先頭アドレス（「170E（H）」）と2段階抽選テーブル5の先頭アドレス（「1711（H）」）とは、3バイト離れている。

10

【1093】

このような場合には、たとえば、2段階抽選テーブル1の先頭アドレス（「1705（H）」）から、「@NB__TRNS__AT」（「26（H）」）を3倍した値である「72（H）」を減算することにより、「1693（H）」を算出し、これを基準アドレスとしてHLレジスタに記憶する。「@NB__TRNS__AT」を3倍するのは、各2段階抽選テーブルに記憶されているデータが3バイトであるためである。各2段階抽選テーブルにそれぞれNバイトのデータが記憶されているときは、「@NB__TRNS__AT」をN倍する。

そして、基準アドレスに対して、Aレジスタに記憶された当選番号のデータを3倍して得た値を加算することにより、当選番号に対応する2段階抽選テーブルのアドレスを算出（指定）することもできる。各2段階抽選テーブルにそれぞれNバイトのデータが記憶されているときは、当選番号のデータをN倍して得た値を加算する。

20

【1094】

すなわち、「1705（H）」－「@NB__TRNS__AT」×3の演算結果を基準アドレスとしてHLレジスタに記憶する。

この場合、HLレジスタの値は、

$$\begin{aligned} & \text{「1705（H）」} - \text{「@NB__TRNS__AT」} \times 3 \\ & = \text{「1705（H）」} - \text{「26（H）」} \times 3 \\ & = \text{「1693（H）」} \end{aligned}$$

となる。

30

【1095】

次に、メインCPU55は、HLレジスタの値にAレジスタの値を加算して新たなHLレジスタの値とすることを3回繰り返す。

たとえば、Aレジスタの値（当選番号を示す）が「39」であるとする。

また、「39（D）」＝「27（H）」である。

この場合、HLレジスタの値は、

$$\begin{aligned} & \text{「1693（H）」} + \text{「27（H）」} = \text{「16BA（H）」} \quad (1 \text{ 回目}) \\ & \text{「16BA（H）」} + \text{「27（H）」} = \text{「16E1（H）」} \quad (2 \text{ 回目}) \\ & \text{「16E1（H）」} + \text{「27（H）」} = \text{「1708（H）」} \quad (3 \text{ 回目}) \end{aligned}$$

となる。

40

これにより、「当選番号に対応する条件装置番号及び有利区間番号のアドレス」がHLレジスタにセットされる。

【1096】

ただし、スロットマシン10の開発段階で、2段階抽選テーブル1～5の内容を変更することがある。

たとえば、2段階抽選テーブル1について、有利区間番号「1」の当選確率を0％に設定するとともに、有利区間番号「2」の当選確率を100％に設定することがある。

この場合、2段階抽選テーブル1では、当選する有利区間番号が1種類となることにより、2段階抽選テーブル1～5の先頭アドレスの間隔が、3バイトずつではなくなる。

【1097】

50

そこで、図97(a)に示すように、当選番号に対応した2段階抽選テーブルの先頭アドレスを指定するための2段階抽選アドレステーブルを備えることにより、スロットマシン10の開発段階で、2段階抽選テーブル1~5の先頭アドレスの間隔が等間隔でなくなったとしても、2段階抽選テーブルの先頭アドレスを指定することが可能となるので、仕様変更柔軟に対応することが可能となる。

【1098】

また、2段階抽選アドレステーブルを用いることなく、決定した当選番号から、対応する2段階抽選テーブルの先頭アドレスを指定することもできる。

しかし、この場合、図100のステップS1121では、まず、当選番号が「38」番であるか否かを判断し、「38」番であると判断したときは、2段階抽選テーブル1の先頭アドレスである「1705(H)」を指定し、「38」番でないと判断したときは、次に、当選番号が「39」番であるか否かを判断する。

10

【1099】

また、当選番号が「39」番であると判断したときは、2段階抽選テーブル2の先頭アドレスである「1708(H)」を指定し、「39」番でないと判断したときは、次に、当選番号が「40」番であるか否かを判断する。

このような処理を、当選番号に対応する2段階抽選テーブルの先頭アドレスを指定するまで繰り返すこととなる。

【1100】

このため、2段階抽選テーブルの先頭アドレスを指定するまでの処理が長くなる。

20

また、2段階抽選テーブルの先頭アドレスを指定するためのプログラムも必要となる。

これに対し、2段階抽選アドレステーブルを用いて2段階抽選テーブルの先頭アドレスを指定すると、2段階抽選テーブルの先頭アドレスを指定するまでの処理を短くすることができるとともに、2段階抽選テーブルの先頭アドレスを指定するためのプログラムを定めなくても済むので、プログラムによるROM54の使用量を削減することができる。

【1101】

図101は、設定差なし抽選の処理の流れを示すフローチャートである。

また、設定差なし抽選は、図100のステップS1121でセットされた2段階抽選テーブルに基づいて有利区間番号を決定する処理である。

ステップS1122の設定差なし抽選に進むと、まず、ステップS1131において、メインCPU55は、乱数値を取得する。

30

本実施形態では、「0」~「255」の範囲を1サイクルとしてカウントを行うカウンタを備えている。そして、メインCPU55は、このカウンタから、設定差なし抽選用として、1バイトの乱数値を取得して、Aレジスタに記憶する。

なお、2バイトのカウンタの下位1バイトを乱数値として取得してもよい。

【1102】

次のステップS1132に進むと、メインCPU55は、2段階抽選テーブルから当選データを取得する。

具体的には、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータのビット7を「0」にしたデータをBレジスタに記憶する。このとき、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータ自体は、ビット7を「0」にする前のデータとなっている。

40

ここで、図97(b)~(f)の2段階抽選テーブル1~5では、当選データとして、いずれも「2(D)」が定められている。

【1103】

ただし、当選データを「2」で確定させる場合には、当選データとして、「10000010(B)」を定めておくことができる。

同様に、当選データを「1」で確定させる場合には、当選データとして、「10000001(B)」を定めておくことができる。

この場合、8ビットデータのうち、ビット0~ビット6は、当選データを示し、ビット7は、「当選確定データ」を示す。

50

また、「当選確定データ」は、当選データを当選値として確定させることを示すデータである。

【1104】

次のステップS1133に進むと、メインCPU55は、当選確定データを含むか否かを判断する。

具体的には、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータのビット7が「1」であるか否かを判断する。

そして、ビット7が「1」であるときは、当選確定データを含む（Yes）と判断し、ステップS1134～S1138をスキップして、ステップS1139に進む。これにより、HLレジスタが示すアドレスに対応する8ビットデータのうち、ビット0～ビット6（当選データ）を当選値として確定させることとなる。

10

これに対し、ビット7が「0」であるとは、当選確定データを含まない（No）と判断し、次のステップS1134に進む。

【1105】

ステップS1134では、メインCPU55は、2段階抽選テーブルから確率データを取得する。

具体的には、メインCPU55は、HLレジスタの値に「1」を加算する。これにより、HLレジスタの値は、確率データのアドレスを示すこととなる。

次のステップS1135に進むと、メインCPU55は、当否判定を行う。

具体的には、メインCPU55は、Aレジスタの値から、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータを減算し、減算結果をHLレジスタに記憶する。

20

【1106】

次のステップS1136に進むと、メインCPU55は、当選したか否かを判断する。

具体的には、メインCPU55は、ステップS1135での減算によりキャリーが発生したか否かを判断する。

ここで、減算によりキャリーが発生したときは、当選した（Yes）と判断し、ステップS1137及びS1138をスキップして、ステップS1139に進む。

これに対し、減算によりキャリーが発生しなかったときは、当選しなかった（No）と判断し、次のステップS1137に進む。

【1107】

30

ステップS1137では、メインCPU55は、当選データから「1」を減算する。

具体的には、メインCPU55は、Bレジスタの値から「1」を減算して新たなBレジスタの値とする。

次のステップS1138に進むと、メインCPU55は、当選データが「0」か否かを判断する。

具体的には、メインCPU55は、Bレジスタの値が「0」であるか否かを判断する。

【1108】

ここで、Bレジスタの値が「0」でない（No）と判断したときは、ステップS1134に戻る。

これに対し、Bレジスタの値が「0」である（Yes）と判断したときは、次のステップS1139に進む。

40

ステップS1139では、メインCPU55は、当選データを当選値として取得する。

具体的には、メインCPU55は、Bレジスタの値をAレジスタに記憶する。このようにして、当選データを当選値としてAレジスタに記憶する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【1109】

以上説明したように、条件装置番号セット3では、内部抽選1及び抽選判定により決定された当選番号が「38」番～「42」番であるときは、図99のステップS1111で「No」となるので、2段階抽選及び設定差なし抽選（移行抽選）を実行可能となる。

この場合において、「__NB__CND__AT」に「0」以外の値が記憶されているとき

50

(図99のステップS1114で「No」のとき；有利区間番号が記憶されているとき)は、ステップS1115及びS1116をスキップして、ステップS1117に進むので、2段階抽選及び設定差なし抽選を実行しない。

これにより、複雑な処理を必要とすることなく、一定のRWM55の使用量の範囲内で、有利区間への移行に関する処理を適切に行うことができる。

【1110】

なお、図99のステップS1114で「No」のとき(「__NB__CND__AT」に「0」以外の値が記憶されているとき)は、ステップS1115及びS1116をスキップすることにより、通常区間から有利区間への移行に関する抽選(2段階抽選及び設定差なし抽選)を実行しないだけである。

10

そして、図99のステップS1114で「No」のとき(「__NB__CND__AT」に「0」以外の値が記憶されているとき)であっても、有利区間の上乗せ(有利区間中の遊技状態が遊技者にとって有利となるように性能を変更したり、有利区間中のATの遊技回数を上乗せすることを含む)に関する抽選を実行することは可能である。

【1111】

なお、内部抽選1及び抽選判定により決定された当選番号が「38」番～「42」番である場合において、「__NB__CND__AT」に「0」以外の値が記憶されているとき(有利区間番号が記憶されているとき)に、図99のステップS1116に進み、2段階抽選及び設定差なし抽選を実行してもよい。この場合、図100のステップS1123をスキップする。これにより、「__NB__CND__AT」に記憶されている値を維持する。

20

このようにしても、複雑な処理を必要とすることなく、一定のRWM55の使用量の範囲内で、有利区間への移行に関する処理を適切に行うことができる。

【1112】

また、上述したように、内部抽選1及び抽選判定により決定された当選番号が「38」番～「42」番であるときは、2段階抽選及び設定差なし抽選を実行可能となる。この場合において、「__NB__CND__BNS」に「0」以外の値が記憶されているとき(図99のステップS1113で「No」のとき；役物条件装置番号が記憶されているとき)は、ステップS1114～S1117をスキップして、ステップS1118に進むので、2段階抽選及び設定差なし抽選を実行しない。

これにより、複雑な処理を必要とすることなく、一定のRWM55の使用量の範囲内で、有利区間への移行に関する処理を適切に行うことができる。

30

【1113】

なお、内部抽選1及び抽選判定により決定された当選番号が「38」番～「42」番である場合において、「__NB__CND__BNS」に「0」以外の値が記憶されているとき(役物条件装置番号が記憶されているとき)に、図99のステップS1116に進み、2段階抽選及び設定差なし抽選を実行してもよい。この場合、図100のステップS1123をスキップする。これにより、「__NB__CND__AT」に記憶されている値を維持する。

このようにしても、複雑な処理を必要とすることなく、一定のRWM55の使用量の範囲内で、有利区間への移行に関する処理を適切に行うことができる。

40

【1114】

また、内部抽選1及び抽選判定により決定された当選番号が「38」番～「40」番であるときは、役物条件装置の当選となり、かつ2段階抽選及び設定差なし抽選を実行可能となる。この場合、2段階抽選及び設定差なし抽選を実行し(ステップS1116)、その後、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶する(ステップS1117)。

【1115】

さらに、内部抽選1及び抽選判定により決定された当選番号が「39」番又は「40」番であるときは、役物条件装置及び入賞条件装置の重複当選となり、かつ2段階抽選及び設定差なし抽選を実行可能となる。この場合、2段階抽選及び設定差なし抽選を実行し(

50

ステップS 1 1 1 6)、その後、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶し(ステップS 1 1 1 7)、入賞条件装置番号を「__NB__CND__NOR」に記憶する(ステップS 1 1 1 8)。

これにより、役物条件装置に当選した遊技で、複雑な処理を必要とすることなく、有利区間への移行に関する処理を実行することができる。

【1 1 1 6】

<第17実施形態の変形例>

続いて、本願発明の第17実施形態の変形例について説明する。

第17実施形態の変形例は、条件装置番号セットの処理が、第17実施形態とは異なるものである。

第17実施形態の条件装置番号セット3の処理では、2段階抽選を行って有利区間番号を「__NB__CND__AT」に記憶し、その後に、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶し、かつ入賞及びリプレイ条件装置番号を「__NB__CND__NOR」に記憶した。

【1 1 1 7】

これに対し、第17実施形態の変形例の条件装置番号セット4では、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶し、かつ入賞及びリプレイ条件装置番号を「__NB__CND__NOR」に記憶し、その後に、2段階抽選を行って有利区間番号を「__NB__CND__AT」に記憶する。

【1 1 1 8】

図102は、第17実施形態の変形例における条件装置番号等の抽選処理の流れを示すフローチャートである。

ステップS 1 0 0 1からS 1 0 0 4まで、及びステップS 1 0 0 6については、第16実施形態と同様である。

また、ステップS 1 0 5 2については、第16実施形態の変形例と同様である。

さらに、本実施形態では、ステップS 1 0 0 4において、内部抽選1を実行すると、ステップS 1 1 4 1に進む。

そして、ステップS 1 1 4 1に進むと、条件装置番号セット4(図103)を実行して、ステップS 1 0 0 6に進む。

【1 1 1 9】

図103は、条件装置番号セット4の処理の流れを示すフローチャートである。

また、条件装置番号セット4は、当選番号から条件装置番号及び有利区間番号を判定する処理である。

ステップS 1 1 4 1の条件装置番号セット4に進むと、まず、ステップS 1 1 5 1において、メインCPU55は、当選番号が変換開始番号より小さいか否かを判断する。

また、ステップS 1 1 5 1での具体的な処理の内容は、図89のステップS 1 0 4 1と同様である。

【1 1 2 0】

そして、ステップS 1 1 5 1において、当選番号が変換開始番号より小さい(Yes)と判断したときは、ステップS 1 1 5 2~S 1 1 5 4をスキップして、ステップS 1 1 5 5に進む。

これに対し、ステップS 1 1 5 1において、当選番号が変換開始番号以上である(No)と判断したときは、次のステップS 1 1 5 2に進む。

なお、ステップS 1 1 5 1では、Aレジスタの値(当選番号)から「31」を減算してキャリーが発生したか否かを判断するが、減算してもAレジスタの値は更新せずに維持する。すなわち、減算後も、Aレジスタの値は「当選番号」を示す。

【1 1 2 1】

ステップS 1 1 5 2に進むと、メインCPU55は、当選番号から条件装置番号を取得する。

ここで、図99のステップS 1 1 1 2では、「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す

10

20

30

40

50

値をDレジスタに記憶する。

これに対し、ステップS 1 1 5 2では、「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す値をAレジスタに記憶する。

それ以外は、ステップS 1 1 5 2での具体的な処理の内容は、図99のステップS 1 1 1 2と同様である。

【1 1 2 2】

なお、図99の条件装置番号セット3では、ステップS 1 1 1 9で入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する前に、ステップS 1 1 1 5で、Aレジスタに、当選番号を示す値を記憶する。このため、入賞及びリプレイ条件装置番号を示す値が失われないようにするために、ステップS 1 1 1 2では、入賞及びリプレイ条件装置番号を示す値を、Aレジスタではなく、Dレジスタに記憶する。

10

【1 1 2 3】

ステップS 1 1 5 3では、メインCPU 55は、役物条件装置番号が「0」であるか否かを判断する。

また、ステップS 1 1 5 3での具体的な処理の内容は、図89のステップS 1 0 4 3と同様である。

そして、ステップS 1 1 5 3において、役物条件装置番号が「0」である(Yes)と判断したときは、次のステップS 1 1 5 4に進む。

これに対し、ステップS 1 1 5 3において、役物条件装置番号が「0」以外である(No)と判断したときは、ステップS 1 1 5 4をスキップして、ステップS 1 1 5 5に進む。

20

【1 1 2 4】

ステップS 1 1 5 4では、メインCPU 55は、役物条件装置番号を保存し、次のステップS 1 1 5 5では、メインCPU 55は、入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する。

また、ステップS 1 1 5 4での具体的な処理の内容は、図92のステップS 1 0 7 4と同様であり、ステップS 1 1 5 5での具体的な処理の内容は、図92のステップS 1 0 7 5と同様である。

【1 1 2 5】

なお、ステップS 1 1 5 1で「Yes」となってステップS 1 1 5 5に進んだときと、ステップS 1 1 5 1で「No」となり、ステップS 1 1 5 2を経て、ステップS 1 1 5 5に進んだときとで、入賞及びリプレイ条件装置番号を「__NB__CND__NOR」に記憶する処理を共通化することができ、プログラムによるROM 54の使用量を削減することができる。

30

【1 1 2 6】

ステップS 1 1 5 6に進むと、メインCPU 55は、当選番号が有利区間変換開始番号より小さいか否かを判断する。

ステップS 1 1 5 6での具体的な処理の内容は、図99のステップS 1 1 1 5と同様である。

そして、ステップS 1 1 5 6において、当選番号が変換開始番号より小さい(Yes)と判断したときは、ステップS 1 1 5 7～S 1 1 1 6をスキップして、本フローチャートによる処理を終了する。

40

これに対し、ステップS 1 1 5 6において、当選番号が変換開始番号以上である(No)と判断したときは、次のステップS 1 1 5 7に進む。

【1 1 2 7】

ステップS 1 1 5 7に進むと、メインCPU 55は、有利区間番号が「0」であるか否かを判断する。

ステップS 1 1 5 7での具体的な処理の内容は、図89のステップS 1 0 4 4と同様である。

そして、ステップS 1 1 5 7において、有利区間番号が「0」以外である(No)と判断したときは、ステップS 1 1 5 8及びS 1 1 1 6をスキップして、本フローチャートに

50

よる処理を終了する。

これに対し、ステップS 1 1 5 7において、有利区間番号が「0」である（Y e s）と判断したときは、次のステップS 1 1 5 8に進む。

【1 1 2 8】

ステップS 1 1 5 8に進むと、メインC P U 5 5は、内部中フラグがオンであるか否かを判断する。

ステップS 1 1 5 8での具体的な処理の内容は、図9 2のステップS 1 0 7 8と同様である。

そして、ステップS 1 1 5 8において、内部中フラグがオンであると判断したときは、ステップS 1 1 1 6をスキップして、本フローチャートによる処理を終了する。

10

これに対し、ステップS 1 1 5 8において、内部中フラグがオフであると判断したときは、次のステップS 1 1 1 6に進む。

【1 1 2 9】

ステップS 1 1 1 6に進むと、メインC P U 5 5は、2段階抽選（図1 0 0）を実行する。そして、2段階抽選が終了すると、本フローチャートによる処理を終了する。

なお、ステップS 1 1 1 6での2段階抽選の処理の内容は、第1 7実施形態と同様である。

【1 1 3 0】

以上説明したように、条件装置番号セット4では、内部抽選1及び抽選判定により決定された当選番号が「3 8」番～「4 0」番であるときは、役物条件装置の当選となり、かつ2段階抽選及び設定差なし抽選を実行可能となる。

20

この場合、「__NB__CND__BNS」の値が「0」のとき（ステップS 1 1 5 3で「Y e s」のとき）は、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶し（ステップS 1 1 5 4）、「__NB__CND__BNS」の値が「0」以外のとき（ステップS 1 1 5 3で「N o」のとき）は、「__NB__CND__BNS」の値を維持する（ステップS 1 1 5 4をスキップする）。

【1 1 3 1】

また、内部抽選1及び抽選判定により決定された当選番号が「3 9」番又は「4 0」番であるときは、役物条件装置及び入賞条件装置の重複当選となり、かつ2段階抽選及び設定差なし抽選を実行可能となる。

30

この場合、「__NB__CND__BNS」の値に応じて、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶するか、又は「__NB__CND__BNS」の値を維持し、その後、入賞条件装置番号を「__NB__CND__NOR」に記憶する（ステップS 1 1 5 5）。

【1 1 3 2】

その後、「__FL__PRD__LOT」の値が「0」のとき（ステップS 1 1 5 8で「N o」のとき）は、2段階抽選及び設定差なし抽選（移行抽選）を実行し（ステップS 1 1 1 6）、「__FL__PRD__LOT」の値が「FF（H）」のとき（ステップS 1 1 5 8で「Y e s」のとき）は、2段階抽選及び設定差なし抽選を実行しない（ステップS 1 1 1 6をスキップする）。

これにより、役物条件装置に当選した遊技で、複雑な処理を必要とすることなく、有利区間への移行に関する処理を実行することができる。

40

【1 1 3 3】

また、条件装置番号セット4では、「__NB__CND__BNS」の値が「0」であるとき（ステップS 1 1 5 3で「Y e s」のとき）は、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶し（ステップS 1 1 5 4）、その後、2段階抽選及び設定差なし抽選を実行する（ステップS 1 1 1 6）。

このため、条件装置番号セット4では、2段階抽選及び設定差なし抽選を実行する前のステップにおいて、「__NB__CND__BNS」の値が「0」か否かを判断しても、今回遊技で役物条件装置に当選したのか、又は前回遊技以前に役物条件装置に当選したのかを判断することができない。

50

【1134】

そこで、条件装置番号セット4では、2段階抽選及び設定差なし抽選を実行する前のステップS1158において、内部中フラグがオンか否かを判断することにより、今回遊技で役物条件装置に当選したのか、又は前回遊技以前に役物条件装置に当選したのかを判断する。

そして、内部中フラグがオフのときに、今回遊技で役物条件装置に当選したと判断して、2段階抽選及び設定差なし抽選を実行する（ステップS1116）。

【1135】

また、条件装置番号セット4では、ステップS1152において、「役物条件装置番号」を示す値をEレジスタに記憶し、「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す値をAレジスタに記憶する。その後、ステップS1154において、Eレジスタの値（役物条件装置番号）を「__NB__CND__BNS」に記憶し、ステップS1155において、Aレジスタの値（入賞及びリプレイ条件装置番号）を「__NB__CND__NOR」に記憶する。

このため、ステップS1154より後にEレジスタの値を破壊しても、役物条件装置番号が失われてしまうことはなく、また、ステップS1155より後にAレジスタの値を破壊しても、入賞及びリプレイ条件装置番号が失われてしまうことはない。

【1136】

また、ステップS1156において、Cレジスタの値をAレジスタに記憶し、その後、Aレジスタの値から「@NB__TRNS__AT」（＝「38」）を減算することにより、当選番号が有利区間変換開始番号より小さいか否かを判断する。

以上より、条件装置番号セット4では、ステップS1154より後に、他の処理のために、Eレジスタを使用することができる。同様に、ステップS1155より後には、他の処理のために、Aレジスタを使用することができ、ステップS1156より後には、他の処理のために、Cレジスタを使用することができる。

なお、他の処理としては、たとえば、有利区間中のAT（指示遊技区間）の上乗せ抽選を挙げることができる。

【1137】

また、条件装置番号セット4では、ステップS1158において、内部中フラグがオンか否かを判断することにより、今回遊技で役物条件装置に当選したのか、又は前回遊技以前に役物条件装置に当選したのかを判断したが、これに限らず、たとえば、内部中に対応するRT4か否かを判断することにより、今回遊技で役物条件装置に当選したのか、又は前回遊技以前に役物条件装置に当選したのかを判断してもよい。

【1138】

なお、本実施形態では、通常区間から有利区間への移行抽選として、2段階抽選及び設定差なし抽選について説明したが、たとえば、今回遊技の開始時に「__NB__CND__AT」（有利区間番号の記憶領域）に「0」以外の値が記憶されている場合であっても、有利区間の上乗せ（有利区間中の遊技状態が遊技者にとって有利となるように性能を変更したり、有利区間中のATの遊技回数を上乗せすることを含む）に関する抽選を実行し、その結果に応じて「__NB__CND__AT」の値を変更してもよい。

【1139】

たとえば、「__NB__CND__AT」に「1」が記憶され、「__NB__CND__BNS」（役物条件装置番号の記憶領域）の値が「0」である状況下において、当選番号が「37」番に決定されたことに基づいて、「__NB__CND__AT」に「2」を記憶するような制御処理を実行してもよい。

また、「__NB__CND__AT」に「1」が記憶され、「__NB__CND__BNS」の値が「0」である状況下において、当選番号が「37」番に決定されたことに基づいて、有利区間の上乗せに関する抽選を実行してもよい。

【1140】

さらに、当選番号「38」番から「42」番は、通常区間から有利区間への移行抽選を行うものとして扱っていたが、有利区間においてこれらの当選番号が決定された場合にも

10

20

30

40

50

、有利区間の上乘せに関する抽選を実行してもよい。

なお、上述した通り、「__NB__CND__BNS」の値が「1」であるとき（いわゆる内部中）は、たとえば、当選番号が「37」番に決定されても、有利区間の上乘せに関する抽選を実行しない。

【1141】

＜第18実施形態＞

続いて、本願発明の第18実施形態について説明する。

当選番号「1」番～「30」番についての当選番号定義は、図74（a）に示す第16実施形態の当選番号定義（1）と同様である。

また、当選番号「31」番～「42」番についての当選番号定義は、図93（a）に示す第17実施形態の当選番号定義（3）と同様である。

さらにまた、当選番号変換用データ定義は、図93（d）に示す第17実施形態の当選番号変換用データ定義と同様である。

さらに、当選番号変換テーブルは、図94（a）に示す第17実施形態の当選番号変換テーブルと同様である。

【1142】

図104（a）は、本実施形態における当選番号抽選用データ定義を示す図である。

当選番号識別子、繰返し回数識別子、設定値別識別子、2バイトデータ識別子、1バイトデータ識別子、及び判定終了識別子については、第16実施形態と同様である。

「有利区間番号1識別子」は、有利区間1に当選（移行することに決定）したことを示す識別子である。

【1143】

「有利区間番号2識別子」は、有利区間2に当選（移行することに決定）したことを示す識別子である。

有利区間番号1識別子及び有利区間番号2識別子を総称して「有利区間番号識別子」と称する。

「有利区間番号マスクデータ」は、有利区間番号識別子以外の識別子に対応するビットデータ（ビット3～ビット7）をマスクする（「0」にする）ためのデータである。

【1144】

そして、「@LT__AT1 EQU 00000001B ;有利区間番号1識別子」は、「@LT__AT1」が「有利区間番号1識別子」を示すこと、「@LT__AT1」に対応するデータが「00000001（B）」であることを意味する。

また、「@LT__AT2 EQU 00000010B ;有利区間番号2識別子」は、「@LT__AT2」が「有利区間番号2識別子」を示すこと、「@LT__AT2」に対応するデータが「00000010（B）」であることを意味する。

さらにまた、「@MSK__AT EQU 00000111B ;有利区間番号マスクデータ」は、「@MSK__AT」が「有利区間番号マスクデータ」を示すこと、「@MSK__AT」に対応するデータが「00000111（B）」であることを意味する。

【1145】

図105～図108は、本実施形態における全RT共通抽選テーブルを示す図である。

図105は、全RT共通抽選テーブル（8）を示す図である。また、図106は、全RT共通抽選テーブル（9）を示す図であって、図105に続く図である。さらにまた、図107は、全RT共通抽選テーブル（10）を示す図であって、図106に続く図である。さらに、図108は、全RT共通抽選テーブル（11）を示す図であって、図107に続く図である。

なお、非RT時抽選テーブル、RT1時抽選テーブル、RT2時抽選テーブル、RT3時抽選テーブル、RT4時抽選テーブル、1BBAt時抽選テーブル、及び1BBB時抽選テーブルについては、第16実施形態と同様である。

【1146】

また、非RT時、RT1時、RT2時、RT3時、又はRT4時には、まず全RT共通

抽選テーブルを用いて抽選判定を行い、このとき当選番号が「00 (H)」に決定されると、次にRTに応じた抽選テーブルを用いて抽選判定を行い、当選番号が「00 (H)」以外の値に決定されると、RTに応じた抽選テーブルを用いることなく内部抽選を終了することは、第16実施形態と同様である。

さらにまた、1BBA時には、1BBA時抽選テーブルを用いて抽選判定を行い、1BBB時には、1BBB時抽選テーブルを用いて抽選判定を行うことも、第16実施形態と同様である。

【1147】

ここで、図106中の「DEFB @LT_BYT OR @LT_AT1 ; 1バイトデータ識別子 ; ; +有利区間番号1識別子」は、「@LT_BYT」と「@LT_AT1」とをOR演算して得られたデータが「1BBA条件装置抽選用データ」の2行目に記憶されていることを示している。

10

ここで、図104(a)に示すように、「@LT_BYT」は、1バイトデータ識別子を示し、その値は「00001000 (B)」である。

また、図104(a)に示すように、「@LT_AT1」は、有利区間番号1識別子を示し、その値は「00000001 (B)」である。

【1148】

さらに、「@LT_BYT」と「@LT_AT1」とをOR演算すると、

00001000 (B) : @LT_BYT

00000001 (B) : @LT_AT1

00001001 (B) : OR演算後のデータ

20

となる。

【1149】

換言すると、「DEFB @LT_BYT OR @LT_AT1」とは、ROM54上の所定の1バイトの記憶領域に「00001001 (B)」が記憶されていることを示している。

これにより、1バイトデータ識別子及び有利区間番号1識別子を1つの8ビットデータで表すことができる。

また、コメント「; 1バイトデータ識別子 ; ; +有利区間番号1識別子」は、1バイトデータ識別子及び有利区間番号1識別子を含むデータであることを示している。

30

【1150】

さらに、「00001001 (B)」と「@MSK_AT」とをAND演算すると、

00001001 (B) : @LT_BYT OR @LT_AT1

00000111 (B) : @MSK_AT

00000001 (B) : AND演算後のデータ

となる。

これにより、「00000001 (B)」 = 「@LT_AT1」 (有利区間番号1識別子) を取得することができる。

【1151】

なお、確率データが1バイトであり、かつ有利区間1に当選となるときは、1バイトデータ識別子と有利区間番号1識別子とが含まれたデータが抽選テーブルに記憶される。

40

また、確率データが1バイトであり、かつ有利区間2に当選となるときは、1バイトデータ識別子と有利区間番号2識別子とが含まれたデータが抽選テーブルに記憶される。

【1152】

さらにまた、確率データが2バイトであり、かつ有利区間1に当選となるときは、2バイトデータ識別子と有利区間番号1識別子とが含まれたデータが抽選テーブルに記憶される。

さらに、確率データが2バイトであり、かつ有利区間2に当選となるときは、1バイトデータ識別子と有利区間番号1識別子とが含まれたデータが抽選テーブルに記憶される。

【1153】

50

また、有利区間 1 又は有利区間 2 に移行する旨の決定は、設定差のない条件装置に紐づかなければならない。すなわち、設定値に応じて、有利区間 1 又は有利区間 2 に移行する旨の確率が異なってはいけない。

このため、設定値別識別子と有利区間番号 1 識別子とが含まれた 1 つの 8 ビットデータが抽選テーブルに記憶されることはない。

同様に、設定値別識別子と有利区間番号 2 識別子とが含まれた 1 つの 8 ビットデータが抽選テーブルに記憶されることもない。

【1154】

図 105 の全 R T 共通抽選テーブル (8) には、「1 B B A 条件装置抽選用データ」が定められ、図 106 の全 R T 共通抽選テーブル (9) にも、「1 B B A 条件装置抽選用データ」が定められ、図 107 の全 R T 共通抽選テーブル (10) にも、「1 B B A 条件装置抽選用データ」が定められている。

10

ここで、図 105 の「1 B B A 条件装置抽選用データ」が用いられるときは、当選番号データとして「@ B B A」=「3 8」がセットされ、かつ確率データとして「1 0」がセットされる。そして、このとき当否判定で当選と判定されると、当選番号が「3 8」番に決定されるが、有利区間番号識別子は定められていないので、有利区間には非当選となる。

【1155】

また、図 106 の「1 B B A 条件装置抽選用データ」が用いられるときも、当選番号データとして「@ B B A」=「3 8」がセットされ、かつ確率データとして「1 0」がセットされる。そして、このとき当否判定で当選と判定されると、当選番号が「3 8」番に決定され、かつ有利区間番号 1 識別子が定められているので、有利区間 1 に当選となる。

20

さらに、図 107 の「1 B B A 条件装置抽選用データ」が用いられるときも、当選番号データとして「@ B B A」=「3 8」がセットされ、かつ確率データとして「1 0」がセットされる。そして、このとき当否判定で当選と判定されると、当選番号が「3 8」番に決定され、かつ有利区間番号 2 識別子が定められているので、有利区間 2 に当選となる。

【1156】

このように、本実施形態では、全 R T 共通抽選テーブルは、当選番号データ「3 8」と確率データ「1 0」とを関連付けており、かつ有利区間番号識別子を関連付けていない 1 B B A 条件装置抽選用データ (図 105) と、当選番号データ「3 8」と確率データ「1 0」と有利区間番号 1 識別子とを関連付けた 1 B B A 条件装置抽選用データ (図 106) と、当選番号データ「3 8」と確率データ「1 0」と有利区間番号 2 識別子とを関連付けた 1 B B A 条件装置抽選用データ (図 107) とを定めている。

30

すなわち、1 つの当選番号データに対応して、複数の確率データが定められている。そして、1 つの当選番号データに対応する複数の確率データのうち、一の確率データは、通常区間から有利区間 1 又は有利区間 2 に移行することを示すデータと関連付けられており、他の一の確率データは、通常区間から有利区間に移行することを示すデータと関連付けられていない。

【1157】

このため、上述したように、当選番号が同じ「3 8」番に決定される (1 B B A 条件装置の単独当選となる) 場合であっても、有利区間に非当選となるとときと、有利区間 1 に当選となるとときと、有利区間 2 に当選となるとときとを有する。

40

「1 B B A + 小役 D 条件装置抽選用データ」、「1 B B A + 小役 E 1 条件装置抽選用データ」、「小役 D 条件装置抽選用データ」、及び「小役 E 1 条件装置抽選用データ」についても、「1 B B A 条件装置抽選用データ」と同様である。

【1158】

また、図 105 では、「1 B B A 条件装置抽選用データ」、「1 B B A + 小役 D 条件装置抽選用データ」、「1 B B A + 小役 E 1 条件装置抽選用データ」、「小役 D 条件装置抽選用データ」、及び「小役 E 1 条件装置抽選用データ」について、有利区間に非当選となるものを一群として定めている。

50

さらにまた、図106では、「1BBA条件装置抽選用データ」、「1BBA+小役D条件装置抽選用データ」、「1BBA+小役E1条件装置抽選用データ」、「小役D条件装置抽選用データ」、及び「小役E1条件装置抽選用データ」について、有利区間1に当選となるものを一群として定めている。

【1159】

さらに、図107では、「1BBA条件装置抽選用データ」、「1BBA+小役D条件装置抽選用データ」、「1BBA+小役E1条件装置抽選用データ」、「小役D条件装置抽選用データ」、及び「小役E1条件装置抽選用データ」について、有利区間2に当選となるものを一群として定めている。

このように、「有利区間に非当選となる抽選用データの一群」→「有利区間1に当選となる抽選用データの一群」→「有利区間2に当選となる抽選用データの一群」の順に、抽選テーブルにデータを定めることにより、「1BBA条件装置抽選用データ」においてのみ当選番号データを定めれば済むので、抽選テーブルによるROM54の使用量を削減することができる。

【1160】

具体的には、本実施形態における当選番号「31」番～「42」番についての当選番号定義は、図93(a)に示す第17実施形態の当選番号定義(3)と同様である。

すなわち、「1BBA単独当選」に対応する当選番号は「38」であり、「1BBA+小役D重複当選」に対応する当選番号は「39」であり、「1BBA+小役E1重複当選」に対応する当選番号は「40」であり、「小役D単独当選」に対応する当選番号は「41」であり、「小役E1単独当選」に対応する当選番号は「42」である。

【1161】

このように、「1BBA単独当選」から「小役E1単独当選」については、対応する当選番号が連続している。

このため、図105に示すように、「1BBA条件装置抽選用データ」について、当選番号データとして、「@BBA」(=「38」)を定めておけば、「1BBA+小役D条件装置抽選用データ」については、「1BBA条件装置抽選用データ」の当選番号データ(「38」)に「1」を加算して得た値(「39」)を当選番号データとすることができる。

【1162】

同様に、「1BBA+小役E1条件装置抽選用データ」については、「1BBA+小役D条件装置抽選用データ」の当選番号データ(「39」)に「1」を加算して得た値(「40」)を当選番号データとすることができる。

また、「小役D条件装置抽選用データ」については、「1BBA+小役E1条件装置抽選用データ」の当選番号データ(「40」)に「1」を加算して得た値(「41」)を当選番号データとすることができる。

さらに、「小役E1条件装置抽選用データ」については、「小役D条件装置抽選用データ」の当選番号データ(「41」)に「1」を加算して得た値(「42」)を当選番号データとすることができる。

【1163】

したがって、図105に示すように、「1BBA条件装置抽選用データ」についてのみ、当選番号データを定めておけば、「1BBA+小役D条件装置抽選用データ」、「1BBA+小役E1条件装置抽選用データ」、「小役D条件装置抽選用データ」、及び「小役E1条件装置抽選用データ」については、当選番号データを定めなくても済むので、抽選テーブルによるROM54の使用量を削減することができる。

図106の「1BBA条件装置抽選用データ」から「小役E1条件装置抽選用データ」、及び図107の「1BBA条件装置抽選用データ」から「小役E1条件装置抽選用データ」についても、図105の「1BBA条件装置抽選用データ」から「小役E1条件装置抽選用データ」と同様である。

【1164】

なお、たとえば、「有利区間に非当選となる1BBA条件装置抽選用データ」→「有利区間1に当選となる1BBA条件装置抽選用データ」→「有利区間2に当選となる1BBA条件装置抽選用データ」の順に、抽選テーブルにデータを定めることもできる。

しかし、この場合、抽選用データごとに当選番号データを定める必要があるもので、その分、抽選テーブルによるROM54の使用量が多くなってしまう。

【1165】

具体的には、たとえば、

DEFB @LT_NUM OR @BBA	;	当選番号データ識別子	
	;	+当選番号データ	10
DEFB @LT_BYT	;	1バイトデータ識別子	
DEFB 10	;	確率データ（全設定共通）	

【1166】

; 1BBA条件装置抽選用データ

DEFB @LT_NUM OR @BBA	;	当選番号データ識別子	
	;	+当選番号データ	
DEFB @LT_BYT OR @LT_AT1	;	1バイトデータ識別子	
	;	+有利区間番号1識別子	
DEFB 10	;	確率データ（全設定共通）	20

【1167】

; 1BBA条件装置抽選用データ

DEFB @LT_NUM OR @BBA	;	当選番号データ識別子	
	;	+当選番号データ	
DEFB @LT_BYT OR @LT_AT2	;	1バイトデータ識別子	
	;	+有利区間番号2識別子	
DEFB 10	;	確率データ（全設定共通）	

のように、3種類の「1BBA条件装置抽選用データ」を連続して定めることができる。

【1168】

次に、たとえば、

DEFB @LT_NUM OR @BBA_WD	;	当選番号データ識別子	
	;	+当選番号データ	30
DEFB @LT_BYT	;	1バイトデータ識別子	
DEFB 5	;	確率データ（全設定共通）	

【1169】

; 1BBA+小役D条件装置抽選用データ

DEFB @LT_NUM OR @BBA_WD	;	当選番号データ識別子	
	;	+当選番号データ	
DEFB @LT_BYT OR @LT_AT1	;	1バイトデータ識別子	40
	;	+有利区間番号1識別子	
DEFB 2	;	確率データ（全設定共通）	

【1170】

; 1BBA+小役D条件装置抽選用データ

DEFB @LT_NUM OR @BBA_WD	;	当選番号データ識別子	
	;	+当選番号データ	
DEFB @LT_BYT OR @LT_AT2	;	1バイトデータ識別子	
	;	+有利区間番号2識別子	
DEFB 3	;	確率データ（全設定共通）	

のように、3種類の「1BBA+小役D条件装置抽選用データ」を連続して定めること 50

ができる。

しかし、この場合、抽選用データごとに当選番号データを定める必要があるので、その分、抽選テーブルによるROM54の使用量が多くなってしまう。

【1171】

図109は、第18実施形態における条件装置番号等の抽選処理の流れを示すフローチャートである。

ステップS1001からS1004まで、及びステップS1006については、第16実施形態と同様である。

また、本実施形態では、ステップS1004において、内部抽選1を実行すると、ステップS1201に進む。

10

【1172】

さらにまた、ステップS1201に進むと、有利区間番号取得（図110）を実行して、ステップS1202に進む。

さらに、ステップS1202に進むと、条件装置番号セット5（図111）を実行して、ステップS1006に進む。

ステップS1006に進むと、すべてのリール31の回転を開始し、遊技者によるストップスイッチ42の操作によって、回転しているリール31を停止させることが可能となる。そして、すべてのリール31の回転が停止すると、本フローチャートによる処理を終了する。

【1173】

20

図110は、有利区間番号取得の処理の流れを示すフローチャートである。

また、有利区間番号取得は、抽選テーブルに定められたデータから有利区間番号を取得する処理である。

ステップS1201の有利区間番号取得に進むと、まず、ステップS1211において、メインCPU55は、当選番号に対応するデータを取得する。

具体的には、ステップS1211に進む時点では、HLレジスタには、内部抽選1（図87）及び抽選判定（図88）で使用した抽選テーブル上のデータのアドレスを示す値が記憶されている。

【1174】

たとえば、図105の「1BBA条件装置抽選用データ」が用いられているときに、当否判定で当選と判定されたとする。この場合、ステップS1211に進む時点では、HLレジスタには、「DEFB @LT_BYT」のアドレスを示す値が記憶されている。

30

また、図106の「1BBA条件装置抽選用データ」が用いられているときに、当否判定で当選と判定されたとする。この場合、ステップS1211に進む時点では、HLレジスタには、「DEFB @LT_BYT OR @LT_AT1」のアドレスを示す値が記憶されている。

【1175】

さらにまた、図107の「1BBA条件装置抽選用データ」が用いられているときに、当否判定で当選と判定されたとする。この場合、ステップS1211に進む時点では、HLレジスタには、「DEFB @LT_BYT OR @LT_AT2」のアドレスを示す値が記憶されている。

40

さらに、図108の「判定終了」まで進み、当否判定で非当選と判定されたとする。この場合、ステップS1211に進む時点では、HLレジスタには、「DEFB @LT_END」のアドレスを示す値が記憶されている。

【1176】

そして、ステップS1211では、メインCPU55は、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータをBレジスタに記憶する。

たとえば、図105の「DEFB @LT_BYT」のアドレスを示す値がHLレジスタに記憶されているときは、「DEFB @LT_BYT」=「00001000（B）」をBレジスタに記憶する。

50

また、図106の「DEFB @LT_BYT OR @LT_AT1」のアドレスを示す値がHLレジスタに記憶されているときは、「DEFB @LT_BYT OR @LT_AT1」=「00001001 (B)」をBレジスタに記憶する。

【1177】

さらにまた、図107の「DEFB @LT_BYT OR @LT_AT2」のアドレスを示す値がHLレジスタに記憶されているときは、「DEFB @LT_BYT OR @LT_AT2」=「00001010 (B)」をBレジスタに記憶する。

さらに、図108の「DEFB @LT_END」のアドレスを示す値がHLレジスタに記憶されているときは、「DEFB @LT_END」=「00 (H)」をBレジスタに記憶する。

10

そして、次のステップS1212に進む。

【1178】

ステップS1212に進むと、メインCPU55は、取得したデータから有利区間番号を生成する。

具体的には、メインCPU55は、Bレジスタのデータと「@MSK_AT」（有利区間番号マスクデータ=「00000111 (B)」）とをAND演算し、これにより得られたデータを、新たなBレジスタのデータとする。

【1179】

たとえば、Bレジスタのデータが「00001000 (B)」であるときは、「00001000 (B)」と「00000111 (B)」とをAND演算することにより、「00000000 (B)」が得られる。そして、得られた「00000000 (B)」をBレジスタに記憶する。この場合、有利区間に非当選となる。

20

また、Bレジスタのデータが「00001001 (B)」であるときは、「00001001 (B)」と「00000111 (B)」とをAND演算することにより、「00000001 (B)」が得られる。そして、得られた「00000001 (B)」(=「@LT_AT1」：有利区間番号1)をBレジスタに記憶する。この場合、有利区間1に当選(移行することに決定)となる。

【1180】

さらにまた、Bレジスタのデータが「00001010 (B)」であるときは、「00001010 (B)」と「00000111 (B)」とをAND演算することにより、「00000010 (B)」が得られる。そして、得られた「00000010 (B)」(=「@LT_AT2」：有利区間番号2)をBレジスタに記憶する。この場合、有利区間2に当選(移行することに決定)となる。

30

【1181】

さらに、Bレジスタのデータが「00 (H)」であるときは、「00 (H)」と「00000111 (B)」とをAND演算することにより、「00000000 (B)」が得られる。そして、得られた「00000000 (B)」をBレジスタに記憶する。この場合、有利区間に非当選となる。

そして、本フローチャートによる処理を終了する。

なお、本実施形態では、内部抽選1及び抽選判定により当選番号がいずれの番号に決定されたときも、図110の有利区間番号取得を実行し、ステップS1212に進み、有利区間番号を生成して、これをBレジスタに記憶する。

40

【1182】

図111は、条件装置番号セット5の処理の流れを示すフローチャートである。

ステップS1202の条件装置番号セット5に進むと、まず、ステップS1221において、メインCPU55は、当選番号が変換開始番号より小さいか否かを判断する。

また、ステップS1221での具体的な処理の内容は、図89のステップS1041と同様である。

【1183】

そして、ステップS1221において、当選番号が変換開始番号より小さい(Yes)

50

と判断したときは、ステップ S 1 2 2 2 ~ S 1 2 2 6 をスキップして、ステップ S 1 2 2 7 に進む。

これに対し、ステップ S 1 2 2 1 において、当選番号が変換開始番号以上である (No) と判断したときは、次のステップ S 1 2 2 2 に進む。

なお、ステップ S 1 2 2 1 では、A レジスタの値 (当選番号) から「3 1」を減算してキャリーが発生したか否かを判断するが、減算しても A レジスタの値は更新せずに維持する。すなわち、減算後も、A レジスタの値は「当選番号」を示す。

【1 1 8 4】

ステップ S 1 2 2 2 に進むと、メイン CPU 5 5 は、当選番号から条件装置番号を取得する。

10

ここで、図 9 9 のステップ S 1 1 1 2 では、「役物条件装置番号」を示す値を E レジスタに記憶し、「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す値を D レジスタに記憶する。

これに対し、ステップ S 1 2 2 2 では、「役物条件装置番号」を示す値を C レジスタに記憶し、「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す値を A レジスタに記憶する。

それ以外は、ステップ S 1 2 2 2 での具体的な処理の内容は、図 9 9 のステップ S 1 1 1 2 と同様である。

【1 1 8 5】

ステップ S 1 2 2 3 に進むと、メイン CPU 5 5 は、RWM 5 3 の「__NB__CND__BNS」(役物条件装置番号の記憶領域)に記憶されている値が「0」であるか否かを判断する。

20

換言すると、今回遊技がボーナス内部中の遊技であるか否かを判断する。

なお、RWM 5 3 の「__NB__CND__BNS」に「0」が記憶されているときは、今回遊技がボーナス非内部中の遊技であると判断し、「0」以外の値が記憶されているときは、今回遊技がボーナス内部中の遊技であると判断する。

【1 1 8 6】

また、ステップ S 1 2 2 3 での具体的な処理の内容は、図 8 9 のステップ S 1 0 4 3 と同様である。

そして、ステップ S 1 2 2 3 において、役物条件装置番号が「0」である (Yes) と判断したときは、次のステップ S 1 2 2 4 に進む。

これに対し、ステップ S 1 2 2 3 において、役物条件装置番号が「0」以外である (No) と判断したときは、ステップ S 1 2 2 4 ~ S 1 2 2 6 をスキップして、ステップ S 1 2 2 7 に進む。

30

【1 1 8 7】

ステップ S 1 2 2 4 に進むと、メイン CPU 5 5 は、RWM 5 3 の「__NB__CND__AT」(有利区間番号の記憶領域)に記憶されている値が「0」であるか否かを判断する。

換言すると、今回遊技が通常区間の遊技であるか否かを判断する。

なお、RWM 5 3 の「__NB__CND__AT」に「0」が記憶されているときは、今回遊技が通常区間の遊技であると判断し、「1」が記憶されているときは、今回遊技が有利区間 1 の遊技であると判断し、「2」が記憶されているときは、今回遊技が有利区間 2 の遊技であると判断する。

40

【1 1 8 8】

また、ステップ S 1 2 2 4 での具体的な処理の内容は、図 8 9 のステップ S 1 0 4 4 と同様である。

そして、ステップ S 1 2 2 4 において、有利区間番号が「0」である (Yes) と判断したときは、次のステップ S 1 2 2 5 に進む。

これに対し、ステップ S 1 2 2 4 において、有利区間番号が「0」以外である (No) と判断したときは、ステップ S 1 2 2 5 をスキップして、ステップ S 1 2 2 6 に進む。

【1 1 8 9】

ステップ S 1 2 2 5 に進むと、メイン CPU 5 5 は、有利区間番号を保存する。

50

具体的には、ステップS 1 2 5に進む時点では、Bレジスタには、有利区間番号を示す値が記憶されている。

そして、メインCPU 55は、Bレジスタの値を、RWM 53の記憶領域「__NB__CND__AT」に記憶する。これにより、有利区間番号を保存する。

【1190】

ステップS 1 2 2 6に進むと、メインCPU 55は、役物条件装置番号を保存する。

具体的には、ステップS 1 0 4 6に進む時点では、Cレジスタには、役物条件装置番号を示す値が記憶されている。

そして、メインCPU 55は、Cレジスタの値を、RWM 53の記憶領域「__NB__CND__BNS」に記憶する。これにより、役物条件装置番号を保存する。

10

【1191】

ステップS 1 2 2 7に進むと、メインCPU 55は、入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する。

ここで、ステップS 1 2 2 1で「Yes」となってステップS 1 2 2 7に進むときは、Aレジスタには「当選番号」を示す値が記憶されている。また、ステップS 1 2 2 1で「Yes」となるとき（当選番号が変換開始番号より小さいとき）は、図74（a）に示すように、「当選番号」＝「入賞及びリプレイ条件装置番号」となるように定めている。このため、ステップS 1 2 2 1で「Yes」となってステップS 1 2 2 7に進むときは、Aレジスタの値は「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す。

【1192】

20

また、ステップS 1 2 2 2では、Aレジスタには「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す値が記憶される。このため、ステップS 1 2 2 2を経てステップS 1 2 2 7に進むときも、Aレジスタの値は「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す。

このように、ステップS 1 2 2 7に進む時点では、Aレジスタには、入賞及びリプレイ条件装置番号を示す値が記憶されている。

そして、メインCPU 55は、Aレジスタの値を、RWM 53の記憶領域「__NB__CND__NOR」に記憶する。これにより、入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する。

【1193】

このように、ステップS 1 2 2 1で「Yes」となってステップS 1 2 2 7に進んだときと、ステップS 1 2 2 1で「No」となり、ステップS 1 2 2 2を経て、ステップS 1 2 2 7に進んだときとで、入賞及びリプレイ条件装置番号を「__NB__CND__NOR」に記憶する処理を共通化することができ、プログラムによるROM 54の使用量を削減することができる。

30

そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【1194】

なお、本実施形態では、通常区間から有利区間への移行に関する抽選について説明したが、たとえば、今回遊技の開始時に「__NB__CND__AT」（有利区間番号の記憶領域）に「0」以外の値が記憶されている場合であっても、有利区間の上乗せ（有利区間中の遊技状態が遊技者にとって有利となるように性能を変更したり、有利区間中のATの遊技回数を上乗せすることを含む）に関する抽選を実行し、その結果に応じて「__NB__CND__AT」の値を変更してもよい。

40

【1195】

たとえば、「__NB__CND__AT」に「1」が記憶され、「__NB__CND__BNS」（役物条件装置番号の記憶領域）の値が「0」である状況下において、有利区間の上乗せに関する抽選を実行してもよい。

また、「__NB__CND__AT」に「1」が記憶され、「__NB__CND__BNS」の値が「0」である状況下において、有利区間の上乗せに関する抽選を実行し、その結果に応じて「__NB__CND__AT」に「2」を記憶するような制御処理を実行してもよい。

なお、「__NB__CND__BNS」の値が「1」であるとき（いわゆる内部中）は、有利区間の上乗せに関する抽選を実行しない。

50

【1196】

＜第19実施形態＞

続いて、本願発明の第19実施形態について説明する。

図112(a)は、本実施形態における当選番号定義(4)を示す図である。

ここで、図112(a)の当選番号定義(4)は、当選番号「31」番～「36」番についての当選番号定義を示している。

なお、当選番号「1」番～「30」番についての当選番号定義は、図74(a)に示す第16実施形態の当選番号定義(1)と同様である。

【1197】

図74(a)及び図112(a)に示すように、本実施形態では、当選番号は、「1」番から「36」番まで定められている。 10

また、図112(a)に示すように、本実施形態では、当選番号「31」番及び「35」番は、役物条件装置の単独当選に対応し、当選番号「32」番～「34」番及び「36」番は、役物条件装置と入賞及びリプレイ条件装置との重複当選に対応している。

【1198】

図112(b)は、本実施形態における当選番号変換及び有利区間移行判定用データ定義を示す図である。

図112(c)に示すように、「@LOT__TRNS__AT1 EQU 167+@LOT__TRNS__AT2 ;有利区間1移行判定乱数」は、「@LOT__TRNS__AT1」が「有利区間1移行判定乱数」を示すこと、「@LOT__TRNS__AT1」に対応する値が「167+@LOT__TRNS__AT2」であることを意味する。 20

また、「@LOT__TRNS__AT2」=「178」である。

したがって、「@LOT__TRNS__AT1」=「167+178」=「345」である。

【1199】

図112(d)に示すように、「@LOT__TRNS__AT2 EQU 178 ;有利区間2移行判定乱数」は、「@LOT__TRNS__AT2」が「有利区間2移行判定乱数」を示すこと、「@LOT__TRNS__AT2」に対応する値が「178」であることを意味する。すなわち、「@LOT__TRNS__AT2」=「178」である。

有利区間1移行判定乱数及び有利区間2移行判定乱数を総称して、「有利区間移行判定乱数」と称する。 30

【1200】

図113(a)は、本実施形態における当選番号変換テーブルを示す図である。

図113(a)に示すように、当選番号変換テーブルは、当選番号決定手段により決定された当選番号が「31」番～「36」番であるときに、決定された当選番号から、対応する「役物条件装置番号」並びに「入賞及びリプレイ条件装置番号」を判定するときに使用される。

【1201】

図113(b)に示すように、「DEFB @NB__1BBA, 0 ;当選番号31」は、アドレス###0(たとえば1600(H)番地)に「@NB__1BBA」を記憶し、アドレス###1(たとえば1601(H)番地)に「0」を記憶することを意味する。図112(b)に示すように、「@NB__1BBA」=「1」である。したがって、アドレス###0には「1」を記憶し、アドレス###1には「0」を記憶する。 40

【1202】

すなわち、

アドレス###0(1600(H)番地) 1:役物条件装置番号

アドレス###1(1601(H)番地) 0:入賞及びリプレイ条件装置番号

となる。

そして、アドレス###0及びアドレス###1に記憶された各データは、当選番号が「31」番に決定されたときに使用される。 50

【1203】

図113(c)に示すように、「DEFB @NB__1BBB, @NB__WIN__D ; 当選番号32」は、アドレス###2(たとえば1602(H)番地)に「@NB__1BBB」を記憶し、アドレス###3(たとえば1603(H)番地)に「@NB__WIN__D」を記憶することを意味する。図112(b)に示すように、「@NB__1BBB」=「2」である。また、図74に示すように、「@NB__WIN__D」=「26」である。したがって、アドレス###2には「2」を記憶し、アドレス###3には「26」を記憶する。

【1204】

すなわち、

アドレス###2(1602(H)番地) 2: 役物条件装置番号

アドレス###3(1603(H)番地) 26: 入賞及びリプレイ条件装置番号

となる。

そして、アドレス###2及びアドレス###3に記憶された各データは、当選番号が「32」番に決定されたときに使用される。

【1205】

当選番号抽選用データ定義については、図78(a)に示す第16実施形態の当選番号抽選用データ定義と同様である。

図114、図115、及び図116は、本実施形態における全RT共通抽選テーブルを示す図である。

図114は、全RT共通抽選テーブル(12)を示す図である。また、図115は、全RT共通抽選テーブル(13)を示す図であって、図114に続く図である。さらにまた、図116は、全RT共通抽選テーブル(14)を示す図であって、図115に続く図である。

なお、非RT時抽選テーブル、RT1時抽選テーブル、RT2時抽選テーブル、RT3時抽選テーブル、RT4時抽選テーブル、1BBB時抽選テーブル、及び1BBB時抽選テーブルについては、第16実施形態と同様である。

【1206】

また、非RT時、RT1時、RT2時、RT3時、又はRT4時には、まず全RT共通抽選テーブルを用いて抽選判定を行い、このとき当選番号が「00(H)」に決定されると、次にRTに応じた抽選テーブルを用いて抽選判定を行い、当選番号が「00(H)」以外の値に決定されると、RTに応じた抽選テーブルを用いることなく内部抽選を終了することは、第16実施形態と同様である。

さらにまた、1BBB時には、1BBB時抽選テーブルを用いて抽選判定を行い、1BBB時には、1BBB時抽選テーブルを用いて抽選判定を行うことも、第16実施形態と同様である。

【1207】

図117(a)は、有利区間移行判定乱数テーブルを示す図である。

有利区間移行判定乱数テーブルは、後述する図121の有利区間移行抽選で用いられるものであり、有利区間2に当選(移行することに決定)と判定するときの基準として「@LOT__TRNS__AT2」を定めているとともに、有利区間1に当選と判定するときの基準として「@LOT__TRNS__AT1」を定めている。

そして、乱数発生手段(カウンター)から取得した乱数値が、「@LOT__TRNS__AT2」(=「178」)より小さいときは、有利区間2に当選と判定し、「@LOT__TRNS__AT1」(=「345」)より小さいときは、有利区間1に当選と判定する。

【1208】

ここで、「DEFW」は、アセンブリ言語で「メモリ上に1バイト(8ビット)の領域をアドレス順に2つ確保し、先のアドレスに2バイトのデータの下位1バイトを記憶し、後のアドレスに2バイトのデータの上位1バイトを記憶する」という擬似命令である。

図117(c)に示すように、「DEFW @LOT__TRNS__AT2 ; 有利区間

10

20

30

40

50

番号2」は、アドレス###0（たとえば1700（H）番地）に「@LOT_TRNS__AT2」（＝「178（D）」＝「00B2（H）」）の下位1バイトである「B2（H）」を記憶し、アドレス###1（たとえば1701（H）番地）に「@LOT_TRNS__AT2」の上位1バイトである「00（H）」を記憶することを意味する。

【1209】

図117（d）に示すように、「DEFW @LOT_TRNS__AT1 ；有利区間番号1」は、アドレス###2（たとえば1702（H）番地）に「@LOT_TRNS__AT1」（＝「345（D）」＝「0159（H）」）の下位1バイトである「59（H）」を記憶し、アドレス###3（たとえば1703（H）番地）に「@LOT_TRNS__AT1」の上位1バイトである「01（H）」を記憶することを意味する。

10

【1210】

すなわち、

アドレス###0（1700（H）番地） B2（H）：下位1バイト

アドレス###1（1701（H）番地） 00（H）：上位1バイト

アドレス###2（1702（H）番地） 59（H）：下位1バイト

アドレス###3（1703（H）番地） 01（H）：上位1バイト

となる。

【1211】

図118は、第19実施形態における条件装置番号等の抽選処理の流れを示すフローチャートである。

20

ステップS1001からS1003まで、及びステップS1006については、第16実施形態と同様である。

また、本実施形態では、ステップS1003において、メダルの投入が不許可状態となるようにブロック45を制御すると、ステップS1301に進む。

【1212】

さらにまた、ステップS1301に進むと、内部抽選2（図119）を実行して、ステップS1302に進む。

さらに、ステップS1302に進むと、条件装置番号セット6（図120）を実行して、ステップS1006に進む。

ステップS1006に進むと、すべてのリール31の回転を開始し、遊技者によるストップスイッチ42の操作によって、回転しているリール31を停止させることが可能となる。そして、すべてのリール31の回転が停止すると、本フローチャートによる処理を終了する。

30

【1213】

図119は、内部抽選2の処理の流れを示すフローチャートである。

ステップS1301の内部抽選2に進むと、まず、ステップS1311において、メインCPU55は、乱数値を「__BF__RAND」（乱数バッファ）に保存する。

ここで、「__BF__RAND」は、乱数値を記憶するRWM53上の2バイトの記憶領域である。

そして、メインCPU55は、ステップS1301に進むと、まず、乱数値レジスタに記憶されている乱数値をHLレジスタに記憶し、次に、HLレジスタに記憶されている乱数値をRWM53の記憶領域「__BF__RAND」に記憶する。これにより、乱数値を乱数バッファに保存する。そして、次のステップS1312に進む。

40

【1214】

ステップS1312に進むと、メインCPU55は、乱数値を記憶する。

具体的には、メインCPU55は、HLレジスタに記憶されている乱数値をDEレジスタに記憶する。そして、次のステップS1313に進む。

ステップS1313に進むと、メインCPU55は、役物の作動状態（1BBA作動時、1BBB作動時、又は役物非作動時）に応じた抽選テーブルをセットする。

また、ステップS1313での具体的な処理の内容は、図87のステップS1012と

50

同様である。そして、次のステップ S 1 3 1 4 に進む。

【1 2 1 5】

ステップ S 1 3 1 4 に進むと、メイン CPU 5 5 は、役物作動時か否かを判断する。

また、ステップ S 1 3 1 4 での具体的な処理の内容は、図 8 7 のステップ S 1 0 1 3 と同様である。

そして、役物作動時である (Y e s) と判断したときは、ステップ S 1 3 1 5 ~ S 1 3 1 7 をスキップして、ステップ S 1 3 1 8 に進む。

これに対し、役物作動時でない (N o) と判断したときは、次のステップ S 1 3 1 5 に進む。

【1 2 1 6】

ステップ S 1 3 1 5 に進むと、メイン CPU 5 5 は、ステップ S 1 3 1 3 でセットした抽選テーブルを用いて、抽選判定 (図 8 8) を実行する。そして、次のステップ S 1 3 1 6 に進む。

ステップ S 1 3 1 6 に進むと、メイン CPU 5 5 は、抽選判定で当選したか否かを判断する。

【1 2 1 7】

また、ステップ S 1 3 1 6 での具体的な処理の内容は、図 8 7 のステップ S 1 0 1 5 と同様である。

そして、抽選判定で当選した (Y e s) と判断したときは、ステップ S 1 3 1 7 及び S 1 3 1 8 をスキップして、本フローチャートによる処理を終了する。

これに対し、抽選判定で当選しなかった (N o) と判断したときは、次のステップ S 1 3 1 7 に進む。

【1 2 1 8】

ステップ S 1 3 1 7 では、メイン CPU 5 5 は、R T 状態 (非 R T、R T 1、R T 2、R T 3 又は R T 4) に応じた抽選テーブルをセットする。

また、ステップ S 1 3 1 7 での具体的な処理の内容は、図 8 7 のステップ S 1 0 1 6 と同様である。そして、次のステップ S 1 3 1 8 に進む。

ステップ S 1 3 1 8 に進むと、メイン CPU 5 5 は、ステップ S 1 3 1 3 又は S 1 3 1 7 でセットした抽選テーブルを用いて、抽選判定 (図 8 8) を実行する。具体的には、役物作動時には、ステップ S 1 3 1 3 でセットした抽選テーブルを用いて抽選判定を実行し、役物非作動時には、ステップ S 1 3 1 7 でセットした抽選テーブルを用いて抽選判定を実行する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【1 2 1 9】

図 1 2 0 は、条件装置番号セット 6 の処理の流れを示すフローチャートである。

ステップ S 1 3 0 2 の条件装置番号セット 6 に進むと、まず、ステップ S 1 3 2 1 において、メイン CPU 5 5 は、当選番号が変換開始番号より小さいか否かを判断する。

また、ステップ S 1 3 2 1 での具体的な処理の内容は、図 8 9 のステップ S 1 0 4 1 と同様である。

【1 2 2 0】

そして、ステップ S 1 3 2 1 において、当選番号が変換開始番号より小さい (Y e s) と判断したときは、ステップ S 1 3 2 2 をスキップして、ステップ S 1 3 2 3 に進む。

これに対し、ステップ S 1 3 2 1 において、当選番号が変換開始番号以上である (N o) と判断したときは、次のステップ S 1 3 2 2 に進む。

なお、ステップ S 1 3 2 1 では、A レジスタの値 (当選番号) から「3 1」を減算してキャリーが発生したか否かを判断するが、減算しても A レジスタの値は更新せずに維持する。すなわち、減算後も、A レジスタの値は「当選番号」を示す。

【1 2 2 1】

ステップ S 1 3 2 2 では、メイン CPU 5 5 は、図 1 1 3 (a) の当選番号変換テーブルから、当選番号に対応する条件装置番号を取得する。

また、ステップ S 1 3 2 2 での具体的な処理の内容は、図 1 1 1 のステップ S 1 2 2 2

10

20

30

40

50

と同様である。そして、次のステップS 1 3 2 3に進む。

【1 2 2 2】

ステップS 1 3 2 3に進むと、メインCPU 55は、役物作動時か否かを判断する。

また、ステップS 1 3 2 3での具体的な処理の内容は、図87のステップS 1 0 1 3と同様である。

そして、役物作動時である（Yes）と判断したときは、ステップS 1 3 2 4～S 1 3 2 7をスキップして、ステップS 1 3 2 8に進む。

これに対し、役物作動時でない（No）と判断したときは、次のステップS 1 3 2 4に進む。

【1 2 2 3】

ステップS 1 3 2 4では、メインCPU 55は、RWM 53の「__NB__CND__BNS」（役物条件装置番号の記憶領域）に記憶されている値が「0」か否かを判断する。

換言すると、今回遊技がボーナス内部中の遊技であるか否かを判断する。

また、ステップS 1 3 2 4での具体的な処理の内容は、図89のステップS 1 0 4 3と同様である。

【1 2 2 4】

そして、ステップS 1 3 2 4において、RWM 53の「__NB__CND__BNS」に「0」が記憶されている（Yes）と判断したときは、今回遊技がボーナス非内部中の遊技であると判断し、次のステップS 1 3 2 5に進む。

これに対し、ステップS 1 3 2 4において、RWM 53の「__NB__CND__BNS」に「0」以外の値が記憶されている（No）と判断したときは、今回遊技がボーナス内部中の遊技であると判断し、ステップS 1 3 2 5～S 1 3 2 7をスキップして、ステップS 1 3 2 8に進む。

【1 2 2 5】

ステップS 1 3 2 5では、メインCPU 55は、RWM 53の「__NB__CND__AT」（有利区間番号の記憶領域）に記憶されている値が「0」か否かを判断する。

換言すると、今回遊技が通常区間の遊技であるか否かを判断する。

また、ステップS 1 3 2 5での具体的な処理の内容は、図89のステップS 1 0 4 4と同様である。

【1 2 2 6】

そして、ステップS 1 3 2 5において、RWM 53の「__NB__CND__AT」に「0」が記憶されている（Yes）と判断したときは、今回遊技が通常区間の遊技であると判断し、次のステップS 1 3 2 6に進む。

これに対し、ステップS 1 3 2 5において、RWM 53の「__NB__CND__AT」に「0」以外の値が記憶されている（No）と判断したときは、今回遊技が有利区間の遊技であると判断し、ステップS 1 3 2 6をスキップして、ステップS 1 3 2 7に進む。

【1 2 2 7】

ステップS 1 3 2 6に進むと、メインCPU 55は、有利区間移行抽選（図121）を実行する。そして、有利区間移行抽選を実行すると、次のステップS 1 3 2 7に進む。

ステップS 1 3 2 7では、メインCPU 55は、役物条件装置番号を保存する。

具体的には、ステップS 1 3 2 7に進む時点では、Cレジスタには、役物条件装置番号を示す値が記憶されている。

そして、メインCPU 55は、Cレジスタの値を、RWM 53の記憶領域「__NB__CND__BNS」に記憶する。これにより、役物条件装置番号を保存する。そして、次のステップS 1 3 2 8に進む。

【1 2 2 8】

ステップS 1 3 2 8に進むと、メインCPU 55は、入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する。

ここで、ステップS 1 3 2 1で「Yes」となり、ステップS 1 3 2 2をスキップして、ステップS 1 3 2 8に進むときは、Aレジスタには「当選番号」を示す値が記憶されて

10

20

30

40

50

いる。また、ステップS 1 3 2 1で「Y e s」となるとき（当選番号が変換開始番号より小さいとき）は、図7 4（a）に示すように、「当選番号」＝「入賞及びリプレイ条件装置番号」となるように定めている。このため、ステップS 1 3 2 1で「Y e s」となり、ステップS 1 3 2 2をスキップして、ステップS 1 3 2 8に進むときは、Aレジスタの値は「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す。

【1 2 2 9】

また、ステップS 1 3 2 1で「N o」となり、ステップS 1 3 2 2に進むと、Aレジスタには「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す値が記憶される。このため、ステップS 1 3 2 1で「N o」となり、ステップS 1 3 2 2を経て、ステップS 1 3 2 8に進むときは、Aレジスタの値は「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す。

10

このように、ステップS 1 3 2 8に進む時点では、Aレジスタには、入賞及びリプレイ条件装置番号を示す値が記憶されている。

【1 2 3 0】

そして、ステップS 1 3 2 8では、メインCPU 5 5は、Aレジスタの値を、RWM 5 3の記憶領域「__NB__CND__NOR」に記憶する。これにより、入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する。

このように、ステップS 1 3 2 1で「Y e s」となり、ステップS 1 3 2 2をスキップして、ステップS 1 3 2 8に進んだときと、ステップS 1 3 2 1で「N o」となり、ステップS 1 3 2 2を経て、ステップS 1 3 2 8に進んだときとで、入賞及びリプレイ条件装置番号を「__NB__CND__NOR」に記憶する処理を共通化することができ、プログラ

20

ムによるROM 5 4の使用量を削減することができる。

そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【1 2 3 1】

図1 2 1は、有利区間移行抽選の処理の流れを示すフローチャートである。

また、有利区間移行抽選は、乱数発生手段（カウンター）から取得した乱数値と、有利区間移行判定乱数テーブルに定めた「@LOT__TRNS__AT 1」（有利区間1移行判定乱数）及び「@LOT__TRNS__AT 2」（有利区間2移行判定乱数）とに基づいて、有利区間1に移行させるか、有利区間2に移行させるか、又は有利区間に移行させないかを決定する処理である。

【1 2 3 2】

30

ステップS 1 3 2 6の有利区間移行抽選に進むと、まず、ステップS 1 3 3 1において、メインCPU 5 5は、判定回数の初期値をセットする。

具体的には、メインCPU 5 5は、判定回数の初期値として、Bレジスタに「2」を記憶する。そして、次のステップS 1 3 3 2に進む。

ステップS 1 3 3 2に進むと、メインCPU 5 5は、有利区間移行判定乱数のアドレスをセットする。

【1 2 3 3】

具体的には、メインCPU 5 5は、「TBL__AT__RAND」（有利区間移行判定乱数テーブル）の先頭アドレスをHLレジスタに記憶する。そして、次のステップS 1 3 3 3に進む。

40

ステップS 1 3 3 3では、メインCPU 5 5は、乱数値を取得する。

具体的には、ステップS 1 3 3 3に進む時点では、RWM 5 3の記憶領域「__BF__RAND」（乱数バッファ）には、乱数発生手段（カウンター）から取得した乱数値が記憶されている。そして、メインCPU 5 5は、「__BF__RAND」に記憶されている乱数値を、DEレジスタに記憶する。そして、次のステップS 1 3 3 4に進む。

【1 2 3 4】

ステップS 1 3 3 4に進むと、メインCPU 5 5は、取得した乱数値が有利区間移行判定乱数より小さいか否かを判断する。

具体的には、メインCPU 5 5は、DEレジスタのデータ（乱数値）から、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータ（有利区間移行判定乱数）を減算し、減算によりキャ

50

リーが発生したか否かを判断する。

【1235】

ここで、減算によりキャリーが発生したと判断したときは、乱数値が有利区間移行判定乱数より小さい（Yes）と判断し、ステップS1335～S1337をスキップして、ステップS1338に進む。

これに対し、減算によりキャリーが発生しなかったと判断したときは、乱数値が有利区間移行判定乱数以上である（No）と判断し、次のステップS1335に進む。

なお、ステップS1334では、DEレジスタのデータ（乱数値）から、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータ（有利区間移行判定乱数）を減算してキャリーが発生したか否かを判断するが、減算してもDEレジスタのデータは更新せずに維持する。すなわち、減算後も、DEレジスタのデータは「乱数値」を示す。

10

【1236】

ステップS1335に進むと、メインCPU55は、有利区間移行判定乱数のアドレスを更新する。

具体的には、メインCPU55は、HLレジスタの値に「1」を加算して新たなHLレジスタの値とすることを2回繰り返す。すなわち、HLレジスタの値に「2」を加算する。そして、次のステップS1336に進む。

ステップS1336に進むと、メインCPU55は、判定回数を更新する。

具体的には、メインCPU55は、Bレジスタの値から「1」を減算して新たなBレジスタの値とする。そして、次のステップS1337に進む。

20

【1237】

ステップS1337では、メインCPU55は、判定を終了するか否かを判断する。

具体的には、メインCPU55は、Bレジスタの値が「0」か否かを判断する。

そして、Bレジスタの値が「0」である（Yes）と判断したときは、次のステップS1338に進む。

これに対し、Bレジスタの値が「0」でない（No）と判断したときは、ステップS1334に戻る。

これにより、1回目は、乱数値から有利区間2移行判定乱数を減算してキャリーが発生したか否かを判断し、2回目は、乱数値から有利区間1移行判定乱数を減算してキャリーが発生したか否かを判断することになる。

30

【1238】

ステップS1338に進むと、メインCPU55は、判定回数を有利区間番号として保存する。

具体的には、メインCPU55は、Bレジスタの値をRWM53の記憶領域「__NB__CND__AT」に記憶する。これにより、有利区間番号を保存する。

そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【1239】

以上説明したように、本実施形態では、所定の条件を満たしたときに（役物作動時でなく（図120のステップS1323で「No」）、かつ内部中でなく（ステップS1324で「Yes」）、かつ有利区間でないときに（ステップS1325で「Yes」））、有利区間移行抽選を実行する（ステップS1326に進む）。

40

【1240】

また、有利区間移行抽選では、乱数発生手段から取得した乱数値が、「@LOT__TRNS__AT2」（有利区間2移行判定乱数＝「178」）より小さいときは、有利区間2に当選（移行することに決定）となる。

すなわち、乱数発生手段から取得した乱数値が、「0」～「177」の範囲に属するときは、有利区間2に当選となる。

【1241】

また、図114に示すように、「小役D条件装置及び有利区間番号2抽選用データ」から「1BBA+小役E1条件装置及び有利区間番号2抽選用データ」までについて、「確

50

率データ」を合計すると、「30」+「125」+「10」+「3」+「10」=「178」となる。

このため、条件装置の抽選では、乱数発生手段から取得した乱数値が、「0」～「177」の範囲に属するときは、図114に示すように、小役D条件装置の単独当選、小役E1条件装置の単独当選、1BBA条件装置の単独当選、1BBA条件装置と小役D条件装置との重複当選、又は1BBA条件装置と小役E1条件装置との重複当選となる。

【1242】

また、有利区間移行抽選では、乱数発生手段から取得した乱数値が、「@LOT__TRNS__AT1」（有利区間1移行判定乱数=「345」）より小さいときは、有利区間1に当選（移行することに決定）となる。

10

ただし、上述したように、乱数発生手段から取得した乱数値が、「0」～「177」の範囲に属するときは、有利区間2に当選となる。

したがって、乱数発生手段から取得した乱数値が、「178」～「344」の範囲に属するときは、有利区間1に当選となる。

【1243】

また、図114に示すように、「小役D条件装置及び有利区間番号1抽選用データ」から「1BBA+小役E1条件装置及び有利区間番号1抽選用データ」までについて、「確率データ」を合計すると、「20」+「125」+「10」+「2」+「10」=「167」となる。

さらに、「小役D条件装置及び有利区間番号2抽選用データ」から「1BBA+小役E1条件装置及び有利区間番号2抽選用データ」までについて、「確率データ」を合計すると「178」となり、これに「167」を加算すると「345」となる。

20

【1244】

このため、条件装置の抽選では、乱数発生手段から取得した乱数値が、「178」～「344」の範囲に属するときは、図114に示すように、小役D条件装置の単独当選、小役E1条件装置の単独当選、1BBA条件装置の単独当選、1BBA条件装置と小役D条件装置との重複当選、又は1BBA条件装置と小役E1条件装置との重複当選となる。

【1245】

また、全RT共通抽選テーブルは、非RT、RT1、RT2、RT3、及びRT4において共通して用いられるものであり、この全RT共通抽選テーブルが用いられているときに、小役D条件装置の単独当選、小役E1条件装置の単独当選、1BBA条件装置の単独当選、1BBA条件装置と小役D条件装置との重複当選、又は1BBA条件装置と小役E1条件装置との重複当選となる。

30

このため、本実施形態では、リプレイ条件装置の当選確率が異なる非RT、RT1、RT2、RT3、及びRT4を有するものの、乱数発生手段から取得した乱数値が「0」～「344」の範囲に属するときに当選する条件装置は、非RT、RT1、RT2、RT3、又はRT4のいずれであっても同一である。

【1246】

なお、本実施形態では、通常区間から有利区間への移行に関する抽選について説明したが、たとえば、今回遊技の開始時に「__NB__CND__AT」（有利区間番号の記憶領域）に「0」以外の値が記憶されている場合であっても、有利区間の上乗せ（有利区間中の遊技状態が遊技者にとって有利となるように性能を変更したり、有利区間中のATの遊技回数を上乗せすることを含む）に関する抽選を実行し、その結果に応じて「__NB__CND__AT」の値を変更してもよい。

40

【1247】

たとえば、「__NB__CND__AT」に「1」が記憶され、「__NB__CND__BNS」（役物条件装置番号の記憶領域）の値が「0」である状況下において、有利区間の上乗せに関する抽選を実行してもよい。

また、「__NB__CND__AT」に「1」が記憶され、「__NB__CND__BNS」の値が「0」である状況下において、有利区間の上乗せに関する抽選を実行し、その結果に

50

応じて「__NB__CND__AT」に「2」を記憶するような制御処理を実行してもよい。

なお、「__NB__CND__BNS」の値が「1」であるとき（いわゆる内部中）は、有利区間の上乗せに関する抽選を実行しない。

【1248】

＜第19実施形態の変形例＞

続いて、本願発明の第19実施形態の変形例について説明する。

第19実施形態の変形例は、条件装置番号セットの処理が、第19実施形態とは異なるものである。

第19実施形態の条件装置番号セット6の処理では、有利区間移行抽選を行って有利区間番号を「__NB__CND__AT」に記憶し、その後に、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶し、かつ入賞及びリプレイ条件装置番号を「__NB__CND__NOR」に記憶した。

10

【1249】

これに対し、第19実施形態の変形例の条件装置番号セット7では、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶し、かつ入賞及びリプレイ条件装置番号を「__NB__CND__NOR」に記憶し、その後に、有利区間移行抽選を行って有利区間番号を「__NB__CND__AT」に記憶する。

【1250】

図122は、第19実施形態の変形例における条件装置番号等の抽選処理の流れを示すフローチャートである。

20

ステップS1001からS1003まで、及びステップS1006については、第16実施形態と同様である。

また、ステップS1301については、第19実施形態と同様であり、ステップS1052については、第16実施形態の変形例と同様である。

さらに、本実施形態では、ステップS1301において、内部抽選2を実行すると、ステップS1341に進む。

そして、ステップS1341に進むと、条件装置番号セット7（図123）を実行して、ステップS1006に進む。

【1251】

図123は、条件装置番号セット7の処理の流れを示すフローチャートである。

30

ステップS1341の条件装置番号セット7に進むと、まず、ステップS1351において、メインCPU55は、当選番号が変換開始番号より小さいか否かを判断する。

また、ステップS1351での具体的な処理の内容は、図89のステップS1041と同様である。

【1252】

そして、ステップS1351において、当選番号が変換開始番号より小さい（Yes）と判断したときは、ステップS1352～S1354をスキップして、ステップS1355に進む。

これに対し、ステップS1351において、当選番号が変換開始番号以上である（No）と判断したときは、次のステップS1352に進む。

40

なお、ステップS1351では、Aレジスタの値（当選番号）から「31」を減算してキャリーが発生したか否かを判断するが、減算してもAレジスタの値は更新せずに維持する。すなわち、減算後も、Aレジスタの値は「当選番号」を示す。

【1253】

ステップS1352に進むと、メインCPU55は、図113（a）の当選番号変換テーブルから、当選番号に対応する条件装置番号を取得する。

また、ステップS1352での具体的な処理の内容は、図111のステップS1222と同様である。そして、次のステップS1323に進む。

【1254】

ステップS1353では、メインCPU55は、役物条件装置番号が「0」であるか否

50

かを判断する。

また、ステップS 1 3 5 3での具体的な処理の内容は、図8 9のステップS 1 0 4 3と同様である。

そして、ステップS 1 3 5 3において、役物条件装置番号が「0」である（Y e s）と判断したときは、次のステップS 1 3 5 4に進む。

これに対し、ステップS 1 3 5 3において、役物条件装置番号が「0」以外である（N o）と判断したときは、ステップS 1 3 5 4をスキップして、ステップS 1 3 5 5に進む。

【1 2 5 5】

ステップS 1 3 5 4では、メインC P U 5 5は、役物条件装置番号を保存する。

10

具体的には、ステップS 1 3 5 4に進む時点では、Cレジスタには、役物条件装置番号を示す値が記憶されている。

そして、メインC P U 5 5は、Cレジスタの値を、RWM 5 3の記憶領域「__NB__CND__BNS」に記憶する。これにより、役物条件装置番号を保存する。そして、次のステップS 1 3 5 5に進む。

【1 2 5 6】

ステップS 1 3 5 5に進むと、メインC P U 5 5は、入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する。

ここで、ステップS 1 3 5 1で「Y e s」となり、ステップS 1 3 5 2をスキップして、ステップS 1 3 5 5に進むときは、Aレジスタには「当選番号」を示す値が記憶されている。また、ステップS 1 3 5 1で「Y e s」となるとき（当選番号が変換開始番号より小さいとき）は、図7 4（a）に示すように、「当選番号」＝「入賞及びリプレイ条件装置番号」となるように定めている。このため、ステップS 1 3 5 1で「Y e s」となり、ステップS 1 3 5 2をスキップして、ステップS 1 3 5 5に進むときは、Aレジスタの値は「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す。

20

【1 2 5 7】

また、ステップS 1 3 5 1で「N o」となり、ステップS 1 3 5 2に進むと、Aレジスタには「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す値が記憶される。このため、ステップS 1 3 5 1で「N o」となり、ステップS 1 3 5 2を経て、ステップS 1 3 5 5に進むときは、Aレジスタの値は「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す。

30

このように、ステップS 1 3 5 5に進む時点では、Aレジスタには、入賞及びリプレイ条件装置番号を示す値が記憶されている。

【1 2 5 8】

そして、ステップS 1 3 5 5では、メインC P U 5 5は、Aレジスタの値を、RWM 5 3の記憶領域「__NB__CND__NOR」に記憶する。これにより、入賞及びリプレイ条件装置番号を保存する。

このように、ステップS 1 3 5 1で「Y e s」となってステップS 1 3 5 5に進んだときと、ステップS 1 3 5 1で「N o」となり、ステップS 1 3 5 2を経て、ステップS 1 3 5 5に進んだときとで、入賞及びリプレイ条件装置番号を「__NB__CND__NOR」に記憶する処理を共通化することができ、プログラムによるROM 5 4の使用量を削減することができる。

40

【1 2 5 9】

ステップS 1 3 5 6に進むと、メインC P U 5 5は、役物作動時か否かを判断する。

また、ステップS 1 3 5 6での具体的な処理の内容は、図8 7のステップS 1 0 1 3と同様である。

そして、役物作動時でない（N o）と判断したときは、次のステップS 1 3 5 7に進む。

これに対し、役物作動時である（Y e s）と判断したときは、ステップS 1 3 5 7～S 1 3 2 6をスキップして、本フローチャートによる処理を終了する。

【1 2 6 0】

50

ステップS 1 3 5 7に進むと、メインCPU 55は、内部中フラグがオンであるか否かを判断する。

ステップS 1 3 5 7での具体的な処理の内容は、図92のステップS 1 0 7 8と同様である。

そして、ステップS 1 3 5 7において、内部中フラグがオフである（No）と判断したときは、次のステップS 1 3 5 8に進む。

これに対し、ステップS 1 3 5 7において、内部中フラグがオンである（Yes）と判断したときは、ステップS 1 3 5 8及びS 1 3 2 6をスキップして、本フローチャートによる処理を終了する。

【1261】

10

ステップS 1 3 5 8に進むと、メインCPU 55は、有利区間番号が「0」であるか否かを判断する。

ステップS 1 3 5 8での具体的な処理の内容は、図89のステップS 1 0 4 4と同様である。

そして、ステップS 1 3 5 8において、有利区間番号が「0」である（Yes）と判断したときは、ステップS 1 3 2 6の有利区間移行抽選（図121）に進む。

これに対し、ステップS 1 3 5 8において、有利区間番号が「0」以外である（No）と判断したときは、ステップS 1 3 2 6の有利区間移行抽選（図121）をスキップして、本フローチャートによる処理を終了する。

【1262】

20

ステップS 1 3 2 6に進むと、メインCPU 55は、有利区間移行抽選（図121）を実行する。そして、有利区間移行抽選が終了すると、本フローチャートによる処理を終了する。

なお、ステップS 1 3 2 6での有利区間移行抽選の処理の内容は、第19実施形態と同様である。

【1263】

ここで、条件装置番号セット7では、内部抽選2及び抽選判定により決定された当選番号が「31」番～「36」番であるときは、役物条件装置の当選となる。

この場合、「__NB__CND__BNS」の値が「0」のとき（ステップS 1 3 5 3で「Yes」のとき）は、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶し（ステップS 1 3 5 4）、「__NB__CND__BNS」の値が「0」以外のとき（ステップS 1 3 5 3で「No」のとき）は、「__NB__CND__BNS」の値を維持する（ステップS 1 3 5 4をスキップする）。

30

【1264】

また、条件装置番号セット7では、役物作動時である（「__FL__ACTION」の値が「0」でない）とき、内部中フラグがオンである（「__FL__PRD__LOT」の値が「FF（H）」である）とき、及び有利区間番号が「0」でない（「__NB__CND__AT」の値が「0」でない）ときは、有利区間移行抽選を実行しない（ステップS 1 3 2 6をスキップする）。

そして、役物非作動時であり（「__FL__ACTION」の値が「0」であり）、かつ内部中フラグがオフであり（「__FL__PRD__LOT」の値が「0」であり）、かつ有利区間番号が「0」である（「__NB__CND__AT」の値が「0」である）ときに、有利区間移行抽選を実行する（ステップS 1 3 2 6に進む）。

40

これにより、複雑な処理を必要とすることなく、有利区間移行抽選に関する処理を実行することができる。

【1265】

また、条件装置番号セット7では、内部抽選2及び抽選判定により決定された当選番号が、役物条件装置の当選となる「31」番～「36」番である場合において、「__NB__CND__BNS」の値が「0」の（ステップS 1 3 5 3で「Yes」のとき）は、役物条件装置番号を「__NB__CND__BNS」に記憶し（ステップS 1 3 5 4）、その後、有

50

利区間移行抽選を実行する（ステップS 1 3 2 6）。

このため、条件装置番号セット7では、有利区間移行抽選を実行する前のステップにおいて、「__NB__CND__BNS」の値が「0」か否かを判断しても、今回遊技で役物条件装置に当選したのか、又は前回遊技以前に役物条件装置に当選したのかを判断することができない。

【1 2 6 6】

そこで、条件装置番号セット7では、有利区間移行抽選を実行する前のステップS 1 3 5 7において、内部中フラグがオンか否かを判断することにより、今回遊技で役物条件装置に当選したのか、又は前回遊技以前に役物条件装置に当選したのかを判断する。

そして、内部中フラグがオフのときに、今回遊技で役物条件装置に当選したと判断して、有利区間移行抽選を実行する（ステップS 1 3 2 6）。

10

【1 2 6 7】

また、条件装置番号セット7では、ステップS 1 3 5 2において、「役物条件装置番号」を示す値をCレジスタに記憶し、「入賞及びリプレイ条件装置番号」を示す値をAレジスタに記憶する。その後、ステップS 1 3 5 4において、Cレジスタの値（役物条件装置番号）を「__NB__CND__BNS」に記憶し、ステップS 1 3 5 5において、Aレジスタの値（入賞及びリプレイ条件装置番号）を「__NB__CND__NOR」に記憶する。

【1 2 6 8】

このため、ステップS 1 3 5 4より後にCレジスタの値を破壊しても、役物条件装置番号が失われてしまうことはなく、また、ステップS 1 3 5 5より後にAレジスタの値を破壊しても、入賞及びリプレイ条件装置番号が失われてしまうことはない。

20

したがって、条件装置番号セット7では、ステップS 1 3 5 4より後に、他の処理のために、Cレジスタを使用することができ、ステップS 1 3 5 5より後には、他の処理のために、Aレジスタを使用することができる。

なお、他の処理としては、たとえば、有利区間中のAT（指示遊技区間）の上乗せ抽選を挙げることができる。

【1 2 6 9】

また、条件装置番号セット7では、ステップS 1 3 5 7において、内部中フラグがオンか否かを判断することにより、今回遊技で役物条件装置に当選したのか、又は前回遊技以前に役物条件装置に当選したのかを判断した。

30

しかし、これに限らず、たとえば、ステップS 1 3 5 7において、内部中に対応するRT4か否かを判断することにより、今回遊技で役物条件装置に当選したのか、又は前回遊技以前に役物条件装置に当選したのかを判断してもよい。

【1 2 7 0】

さらにまた、条件装置番号セット7では、役物非作動時であり（ステップS 1 3 5 6で「No」）、かつ内部中フラグがオフであり（ステップS 1 3 5 7で「No」）、かつ有利区間番号が「0」である（ステップS 1 3 5 8で「Yes」）ときに、有利区間移行抽選を実行した（ステップS 1 3 2 6）。

しかし、これに限らず、たとえば、役物作動時であるとき、内部中フラグがオンであるとき、及び有利区間番号が「0」でないときに、有利区間移行抽選を実行してもよい。この場合、有利区間移行抽選を実行しても、図1 2 1のステップS 1 3 3 8をスキップすることにより、有利区間番号を維持する（「__NB__CND__AT」の値を維持する）。

40

【1 2 7 1】

以上、本発明の第1 6～第1 9実施形態について説明したが、本発明は、上述した内容に限定されるものではなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

（1）第1 6～第1 9実施形態では、有利区間として、有利区間1及び有利区間2の2種類を設けた。また、通常区間では、有利区間1又は有利区間2のいずれに移行させるかを決定した。そして、有利区間1に当選（移行することに決定）すると、ARTに移行する権利は有さないガセの遊技状態に移行させ、有利区間2に当選すると、ARTに移行可能な遊技状態（ARTの前兆）を経てARTに移行させた。しかし、これに限られるもの

50

ではない。

【1272】

たとえば、有利区間を1種類のみとし、通常区間では、有利区間に移行させるか否かを決定してもよい。

そして、有利区間に当選（移行させることに決定）すると、一律に、上限である1500遊技の有利区間に移行させてもよい。

この場合、「__NB__CND__AT」の値について、たとえば、通常区間では「00000000（B）」とし、有利区間では「00000001（B）」とする。これにより、通常区間か有利区間かを1ビットのデータで管理することができる。

【1273】

さらに、有利区間の遊技において、通常区間に転落する条件（たとえば、ARTの実行遊技回数が特定値となったこと、転落抽選に当選したこと、予め定めた遊技回数を実行したこと等）を満たしたときに、通常区間に移行するようにしてもよい。

また、たとえば、有利区間として、有利区間1～有利区間3の3種類を設け、通常区間では、有利区間1～有利区間3のいずれに移行させるかを決定してもよい。そして、有利区間1に当選すると、500遊技の有利区間に移行させ、有利区間2に当選すると、1000遊技の有利区間に移行させ、有利区間3に当選すると、1500遊技の有利区間に移行させてもよい。

【1274】

（2）第16～第19実施形態では、有利区間の遊技回数を上乗せするか否かを決定した。しかし、これに限られるものではない。

たとえば、有利区間中にARTを実行している場合において、有利区間の上乗せに対応する当選番号が決定されたときは、一律に又は抽選により、有利区間中のARTを実行可能な遊技回数を増加させてもよい。

【1275】

また、たとえば、有利区間中にガセ遊技（ARTに移行する権利は有さないが、有利区間表示LED77が点灯している遊技状態）を実行している場合において、有利区間の上乗せに対応する当選番号が決定されたときは、一律に又は抽選により、ARTに移行する権利を付与してもよい。

このように、有利区間の遊技回数を上乗せすることに代えて、有利区間における遊技状態（有利区間の性能）を、遊技者にとって有利となるように変更してもよい。

【1276】

（3）通常区間において、有利区間に当選（移行させることに決定）したときは、次回遊技から有利区間に移行させてもよく、また、次回遊技から待機区間に移行させ、その後、待機区間から有利区間に移行させてもよい。

すなわち、第16～第19実施形態において、「有利区間に当選」とは、次回遊技から有利区間に移行させることに限られるものではなく、次回遊技から待機区間に移行させ、その後待機区間から有利区間に移行させることを含む概念である。

また、通常区間から待機区間に移行するときは、待機区間であることを示す情報をRWM53の所定の記憶領域に記憶し、待機区間から有利区間に移行するときには、有利区間であることを示す情報をRWM53の所定の記憶領域に記憶するようにしてもよい。

【1277】

（4）第16～第19実施形態では、「__FL__ACTION」のビット2の値が「1」のときは役物作動時であることを示し、「0」のときは役物非作動時であることを示した。

また、「__NB__CND__BNS」の値が「0」のときは役物条件装置に当選していないことを示し、「0」以外のときは役物条件装置に当選していることを示した。

さらにまた、「__NB__CND__AT」の値が「0」のときは有利区間に当選（移行することに決定）していないことを示し、「1」のときは有利区間1に当選していることを示し、「2」のときは有利区間2に当選していることを示した。

【1278】

さらに、「__FL__PRD__LOT」の値が「FF (H)」のときは、内部中フラグがオンであることを示し、「0」であるときは、内部中フラグがオフであることを示した。

しかし、役物作動時／役物非作動時は、「__FL__ACTION」のビット2の値の「1」／「0」によって示すことに限らず、適宜設定することができる。

役物条件装置の当選／非当選、有利区間の当選／非当選、内部中フラグのオン／オフについても同様に、上記の態様に限らず、適宜設定することができる。

【1279】

(5) 第16～第19実施形態では、「__NB__CND__AT」として、RWM53上の1バイトの記憶領域を確保した。しかし、有利区間番号を記憶する記憶領域は、1バイトの記憶領域に限らない。

10

上述したように、たとえば、有利区間を1種類のみとし、通常区間では、有利区間に移行させるか否かを決定することができる。この場合、RWM53上の1バイトの記憶領域のうち特定ビット（たとえばビット0）を、有利区間番号を記憶する記憶領域とすることができる。すなわち、1ビットの記憶領域を、有利区間番号又は現在の遊技区間が有利区間であることを示す情報を記憶する記憶領域としてもよい。

【1280】

「__NB__CND__BNS」についても同様に、1バイトの記憶領域に限らない。

たとえば、RWM53上の1バイトの記憶領域のうち、特定ビット（たとえばビット0）を、有利区間番号を記憶する記憶領域とし、所定ビット（たとえばビット1）を、役物条件装置番号を記憶する記憶領域とすることができる。

20

これにより、プログラムによるRWM53の使用量を削減することができる。

【1281】

(6) 第16実施形態では、図89のステップS1043で「__NB__CND__BNS」に「0」以外の値が記憶されていると判断したときは、ステップS1044～S1046をスキップすることにより、「__NB__CND__BNS」の値及び「__NB__CND__AT」の値を維持した。しかし、これに限らない。

【1282】

たとえば、「__NB__CND__BNS」に「00000001 (B)」が記憶され、かつ「__NB__CND__AT」に「00000001 (B)」が記憶されている場合において、「__NB__CND__BNS」に「00000001 (B)」を上書きし、かつ「__NB__CND__AT」に「00000001 (B)」を上書きすることにより、「__NB__CND__BNS」の値及び「__NB__CND__AT」の値を維持してもよい。

30

このように、第16～第19実施形態において、「__NB__CND__BNS」の値や「__NB__CND__AT」の値を維持するときは、スキップする（更新しない）ことにより維持する場合に限らず、同一の値を上書きすることにより維持してもよい。

【1283】

(7) 第16実施形態では、図74 (a) 及び図75 (a) に示すように当選番号を定めた。また、第17実施形態では、図74 (a) 及び図93 (a) に示すように当選番号を定めた。さらに、第18実施形態では、図74 (a) 及び図112 (a) に示すように当選番号を定めた。これらについて、以下に示すような規則性を有し、これにより、以下に示すような効果を奏する。

40

【1284】

A. 図74 (a) に示すように、「31」番未満の当選番号について、「当選番号」と「入賞及びリプレイ条件装置番号」とが一致するように定めているとともに、「1」番～「30」番が連続するように定めている。

【1285】

このように、特定値（たとえば「31」）未満の当選番号について、「当選番号」と「入賞及びリプレイ条件装置番号」とが一致するように定めておくことで、抽選判定で決定された当選番号が特定値未満であると判断したときは、抽選判定で決定された「当選番号

50

」を、「入賞及びリプレイ条件装置番号」として、RWM 5 3 の所定の記憶領域（「__NB__CND__NOR」）することができる。

したがって、「入賞及びリプレイ条件装置番号」を「__NB__CND__NOR」に記憶する処理を簡素化することができるので、プログラムによるROM 5 4 の使用量を削減することができる。

【1286】

B. 図74（a）に示すように、「31」番未満の当選番号について、「当選番号」と「入賞及びリプレイ条件装置番号」とが一致するように定めているとともに、図112（a）に示すように、「31」番以上の当選番号について、役物条件装置を含む抽選結果となるように（役物条件装置の単独当選、又は役物条件装置と入賞及びリプレイ条件装置との重複当選となるように）定めている。

10

このように、特定値（たとえば「31」）未満の当選番号について、「当選番号」と「入賞及びリプレイ条件装置番号」とが一致するように定めておくとともに、特定値以上の当選番号について、役物条件装置を含む抽選結果となるように定めておくことができる。

【1287】

この場合、抽選判定で決定された当選番号が、特定値未満であるか否かを判断する。

そして、特定値未満であると判断したときは、抽選判定で決定された「当選番号」を、「入賞及びリプレイ条件装置番号」として、RWM 5 3 の所定の記憶領域（「__NB__CND__NOR」）に記憶する。

これに対し、特定値以上であると判断したときは、たとえば、図113（a）に示す「当選番号変換テーブル」を用いて、抽選判定で決定された「当選番号」から、「役物条件装置番号」と、「入賞及びリプレイ条件装置番号」とをそれぞれ取得する。そして、取得した「役物条件装置番号」を、RWM 5 3 の特定の記憶領域（「__NB__CND__BNS」）に記憶し、取得した「入賞及びリプレイ条件装置番号」を、RWM 5 3 の所定の記憶領域（「__NB__CND__NOR」）に記憶する。

20

【1288】

このように、入賞及びリプレイ条件装置番号と一致する当選番号と、役物条件装置を含む抽選結果となる当選番号とを、特定値を基準として分けて定めることにより、特定値以上の当選番号についてのみ、当選番号変換テーブルを定めれば済むので、当選番号変換テーブルによるROM 5 4 の使用量を削減することができる。

30

また、抽選判定で決定された当選番号が、特定値未満であるか否かを判断することにより、当選番号変換テーブルを必要とする当選番号であるか否かを判断することができるため、プログラムを簡素化することができるので、プログラムによるROM 5 4 の使用量を削減することができる。

【1289】

さらに、抽選判定によって、1つの乱数値に基づいて、1つの当選番号を決定することにより、入賞及びリプレイ条件装置の単独当選となる抽選結果、役物条件装置の単独当選となる抽選結果、並びに役物条件装置と入賞及びリプレイ条件装置との重複当選となる抽選結果を得ることができる。したがって、抽選判定の処理（乱数値から当選番号を決定する処理）を簡素化することができるので、プログラムによるROM 5 4 の使用量を削減することができる。

40

【1290】

C. 図75（a）に示すように、当選番号「34」番～「42」番について、有利区間の上乗せに関する処理を実行可能となるように定めている。

また、図75（a）では、当選番号「43」番～「52」番について、通常区間から有利区間（有利区間1又は有利区間2）への移行に関する処理を実行可能となるように定めているが、有利区間において当選番号が「43」番～「52」番に決定されたときは、有利区間の上乗せに関する処理を実行可能となるように定めることもできる。

【1291】

また、有利区間の上乗せとは、有利区間の遊技回数を上乗せ（加算、増加）すること、

50

有利区間中にARTを実行している場合において、有利区間中のARTの遊技回数を上乗せ（加算、増加）すること、有利区間中にガセ遊技（ARTに移行する権利は有さないが、有利区間表示LED77が点灯している遊技状態）を実行している場合において、有利区間中のARTに移行させることを含む概念である。

【1292】

このように、所定値（たとえば「34」）以上の当選番号について、有利区間の上乗せに関する処理を実行可能となるように定めておくことで、抽選判定で決定された当選番号が所定値以上であると判断したときは、有利区間の上乗せに関する処理を実行することができる。

したがって、抽選判定で決定された当選番号が、所定値以上であるか否かを判断することにより、有利区間の上乗せに関する処理を実行するか否かを判断することができるため、プログラムを簡素化することができるので、プログラムによるROM54の使用量を削減することができる。

10

【1293】

D. 図75(a)に示すように、当選番号「43」番～「52」番について、通常区間から有利区間（有利区間1又は有利区間2）への移行に関する処理を実行可能となるように定めている。

また、有利区間1に当選（移行することに決定）すると、ARTに移行する権利は有さないガセの遊技状態に移行し、有利区間2に当選すると、ARTに移行可能な遊技状態（ARTの前兆）を経てARTに移行する。

20

【1294】

このように、規定値（たとえば「43」）以上の当選番号について、通常区間から有利区間への移行に関する処理を実行可能となるように定めておくことで、抽選判定で決定された当選番号が規定値以上であると判断したときは、通常区間から有利区間への移行に関する処理を実行することができる。

したがって、抽選判定で決定された当選番号が、規定値以上であるか否かを判断することにより、通常区間から有利区間への移行に関する処理を実行するか否かを判断することができるため、プログラムを簡素化することができるので、プログラムによるROM54の使用量を削減することができる。

【1295】

30

(8) 第16～第19実施形態では、1BB作動時を除き、RT状態（非RT、RT1、RT2、RT3、又はRT4）によらず、まず、全RT共通抽選テーブル（たとえば、図79～図82(a)）を用いて抽選判定を行った。そして、全RT共通抽選テーブルを用いた抽選判定で、当選番号が「00(H)」に決定されると、次にRT状態に応じた抽選テーブルを用いて抽選判定を行った。

【1296】

具体的には、非RT時には、非RT時抽選テーブル（図82(b)）を用いて抽選判定を行い、RT1時には、RT1時抽選テーブル（図82(c)）を用いて抽選判定を行った。

また、RT2時には、RT2時抽選テーブル（図83(a)）を用いて抽選判定を行い、RT3時には、RT3時抽選テーブル（図83(b)）を用いて抽選判定を行い、RT4時には、RT4時抽選テーブル（図84(a)）を用いて抽選判定を行った。

40

【1297】

この点について、たとえば、下記に示すようなRT状態別抽選アドレステーブル(TBL__LOT__RTTBL)を備え、このRT状態別抽選アドレステーブルを用いて、RT状態に応じた抽選テーブルの先頭アドレスを算出（指定）することができる。

TBL__LOT__RTTBL:

DEFB	TBL__LOTDAT__RT0	—	\$	;非RT時抽選テーブル
DEFB	TBL__LOTDAT__RT1	—	\$	;RT1時抽選テーブル
DEFB	TBL__LOTDAT__RT2	—	\$	;RT2時抽選テーブル

50

DEFB TBL__LOTDAT__RT3 — \$;RT3時抽選テーブル
 DEFB TBL__LOTDAT__RT4 — \$;RT4時抽選テーブル

【1298】

ここで、RT状態別抽選アドレステーブルは、たとえば、メイン制御基板50のROM54に記憶することができる。

また、「TBL__LOTDAT__RT0」は、非RT時抽選テーブルの先頭アドレスを示し、「TBL__LOTDAT__RT1」は、RT1時抽選テーブルの先頭アドレスを示す。

同様に、「TBL__LOTDAT__RT2」は、RT2時抽選テーブルの先頭アドレスを示し、「TBL__LOTDAT__RT3」は、RT3時抽選テーブルの先頭アドレスを示し、「TBL__LOTDAT__RT4」は、RT4時抽選テーブルの先頭アドレスを示す。

10

【1299】

また、「\$」は、現在のアドレスを示す。

したがって、「TBL__LOTDAT__RT0 — \$」は、現在のアドレスから非RT時抽選テーブルの先頭アドレスまでの差（データ数、バイト数）を示す。

同様に、「TBL__LOTDAT__RT1 — \$」は、現在のアドレスからRT1時抽選テーブルの先頭アドレスまでの差を示し、「TBL__LOTDAT__RT2 — \$」は、現在のアドレスからRT2時抽選テーブルの先頭アドレスまでの差を示す。

また、「TBL__LOTDAT__RT3 — \$」は、現在のアドレスからRT3時抽選テーブルの先頭アドレスまでの差を示し、「TBL__LOTDAT__RT4 — \$」は、現在のアドレスからRT4時抽選テーブルの先頭アドレスまでの差を示す。

20

【1300】

また、RT状態に関する情報は、たとえば、RWM53の所定の記憶領域（RT状態データ記憶領域「__NB__RT」）に記憶することができる。

さらに、RT状態に関する情報として、「0」～「4」のうちのいずれかが「__NB__RT」に記憶される。

具体的には、非RT時には、「__NB__RT」に「0」が記憶され、RT1時には、「__NB__RT」に「1」が記憶される。

また、RT2時には、「__NB__RT」に「2」が記憶され、RT3時には、「__NB__RT」に「3」が記憶され、RT4時には、「__NB__RT」に「4」が記憶される。

30

【1301】

そして、RT状態に応じた抽選テーブルの先頭アドレスを算出（指定）は、以下に示すようにして行うことができる。

まず、「TBL__LOT__RTTBL」をHLレジスタに記憶する。これにより、HLレジスタには、RT状態別抽選アドレステーブルの先頭アドレスが記憶される。

次に、「__NB__RT」の値をAレジスタに記憶する。これにより、Aレジスタには、RT状態を示す値が記憶される。

【1302】

次に、HLレジスタの値（RT状態別抽選アドレステーブルの先頭アドレス）にAレジスタの値（RT状態を示す値）を加算して新たなHLレジスタの値とする。これにより、HLレジスタには、RT状態に応じた「アドレス指定データ」のアドレスが記憶される。

40

ここで、「アドレス指定データ」は、RT状態別抽選アドレステーブルに記憶されているデータであって、非RT時抽選テーブル～RT4時抽選テーブルの先頭アドレスを算出（指定）するためのデータである。

具体的には、「TBL__LOTDAT__RT0 — \$」は、非RT時抽選テーブルの先頭アドレスを算出（指定）するためのアドレス指定データである。

【1303】

同様に、「TBL__LOTDAT__RT1 — \$」は、RT1時抽選テーブルの先頭アドレスを算出（指定）するためのアドレス指定データであり、「TBL__LOTDAT

50

「RT2 - \$」は、RT2時抽選テーブルの先頭アドレスを算出（指定）するためのアドレス指定データである。

また、「TBL_LOTDAT_RT3 - \$」は、RT3時抽選テーブルの先頭アドレスを算出（指定）するためのアドレス指定データであり、「TBL_LOTDAT_RT4 - \$」は、RT4時抽選テーブルの先頭アドレスを算出（指定）するためのアドレス指定データである。

【1304】

次に、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータ（アドレス指定データ）をAレジスタに記憶する。これにより、Aレジスタには、RT状態に応じた「アドレス指定データ」が記憶される。

10

次に、HLレジスタの値にAレジスタの値を加算して新たなHLレジスタの値とする。これにより、HLレジスタには、RT状態に応じた抽選テーブルの先頭アドレスが記憶される。

【1305】

ここで、RT状態別抽選アドレステーブル（TBL_LOT_RT_TBL）の先頭アドレスを「1500（H）」とする。この場合、「DEFB TBL_LOTDAT_RT0 - \$;非RT時抽選テーブル」のアドレスも「1500（H）」となる。

また、「DEFB TBL_LOTDAT_RT1 - \$;RT1時抽選テーブル」のアドレスを「1501（H）」とし、「DEFB TBL_LOTDAT_RT2 - \$;RT2時抽選テーブル」のアドレスを「1502（H）」とする。

20

さらに、「DEFB TBL_LOTDAT_RT3 - \$;RT3時抽選テーブル」のアドレスを「1503（H）」とし、「DEFB TBL_LOTDAT_RT4 - \$;RT4時抽選テーブル」のアドレスを「1504（H）」とする。

【1306】

また、非RT時抽選テーブル（TBL_LOTDAT_RT0）の先頭アドレスを「1505（H）」とする。

この場合、図82（b）に示すように、非RT時抽選テーブルには、5バイトのデータが記憶されているので、RT1時抽選テーブル（TBL_LOTDAT_RT1）の先頭アドレスは、「1505（H）」+「5（H）」=「150A（H）」となる。

また、図82（c）に示すように、RT1時抽選テーブルには、9バイトのデータが記憶されている。このため、RT2時抽選テーブル（TBL_LOTDAT_RT2）の先頭アドレスは、「150A（H）」+「9（H）」=「1513（H）」となる。

30

【1307】

さらにまた、図83（a）に示すように、RT2時抽選テーブルには、9バイトのデータが記憶されている。このため、RT3時抽選テーブル（TBL_LOTDAT_RT3）の先頭アドレスは、「1513（H）」+「9（H）」=「151C（H）」となる。

さらに、図83（b）に示すように、RT3時抽選テーブルには、10バイトのデータが記憶されている。このため、RT4時抽選テーブル（TBL_LOTDAT_RT4）の先頭アドレスは、「151C（H）」+「A（H）」=「1526（H）」となる。

【1308】

40

以下、RT3時を例に、RT状態に応じた抽選テーブルの先頭アドレスを算出（指定）について、更に詳しく説明する。

まず、「TBL_LOT_RT_TBL」の先頭アドレス=「1500（H）」をHLレジスタに記憶する。

次に、「_NB_RT」の値=「3（H）」をAレジスタに記憶する。

次に、HLレジスタの値「1500（H）」にAレジスタの値「3（H）」を加算して新たなHLレジスタの値「1503（H）」とする。

【1309】

次に、HLレジスタの値「1503（H）」に対応する「TBL_LOTDAT_RT3 - \$」をAレジスタに記憶する。

50

ここで、「TBL__LOTDAT__RT3」＝「151C(H)」である。

また、HLレジスタの値が「1503(H)」であるときは、「\$」＝「1503(H)」である。

したがって、HLレジスタの値「1503(H)」に対応するアドレスに記憶されている値は、「19(H)」(＝「151C(H)」－「1503(H)」)であり、この「19(H)」がAレジスタの値となる。

【1310】

次に、HLレジスタの値「1503(H)」にAレジスタの値「19(H)」を加算して新たなHLレジスタの値とする。

ここで、「1503(H)」＋「19(H)」＝「151C(H)」である。

10

したがって、新たなHLレジスタの値は、「151C(H)」となる。

そして、HLレジスタの値「151C(H)」は、RT3時抽選テーブル(TBL__LOTDAT__RT3)の先頭アドレスを示す。

このようにして、RT状態別抽選アドレステーブル(TBL__LOT__RTTBL)、及びRT状態データ記憶領域「__NB__RT」の値に基づいて、RT状態に応じた抽選テーブルの先頭アドレスを算出(指定)することができる。

【1311】

なお、RT状態別抽選アドレステーブルは、RT状態に応じた抽選テーブル(非RT時抽選テーブル～RT4時抽選テーブル)のうちいずれを用いるかを定めたものであり、非RT時抽選テーブル～RT4時抽選テーブルの先頭アドレスを算出(指定)するための「アドレス指定データ」を定めている。

20

このため、RT状態別抽選アドレステーブルは、「アドレス指定データ選択テーブル」、又は「アドレス指定データテーブル」等とも称することがある。

【1312】

また、第17実施形態の2段階抽選アドレステーブルは、2段階抽選テーブル1～5のうちいずれを用いるかを定めたものであり、2段階抽選テーブル1～5の先頭アドレスを算出(指定)するための「アドレス指定データ」を定めている。

このため、2段階抽選アドレステーブルも、RT状態別抽選アドレステーブルと同様に、「アドレス指定データ選択テーブル」、又は「アドレス指定データテーブル」等とも称することがある。

30

【1313】

なお、RT状態別抽選アドレステーブルを用いることなく、RT状態を示す値から、RT状態に応じた抽選テーブルの先頭アドレスを指定することもできる。

しかし、この場合、まず、RT状態を示す値が「0」か否かを判断し、「0」であると判断したときは、非RT時抽選テーブルの先頭アドレスである「1505(H)」を指定し、「0」でないと判断したときは、次に、RT状態を示す値が「1」か否かを判断する。

【1314】

また、RT状態を示す値が「1」であると判断したときは、RT1時抽選テーブルの先頭アドレスである「150A(H)」を指定し、「1」でないと判断したときは、次に、RT状態を示す値が「2」であるか否かを判断する。

40

さらにまた、RT状態を示す値が「2」であると判断したときは、RT2時抽選テーブルの先頭アドレスである「1513(H)」を指定し、「2」でないと判断したときは、次に、RT状態を示す値が「3」であるか否かを判断する。

【1315】

さらに、RT状態を示す値が「3」であると判断したときは、RT3時抽選テーブルの先頭アドレスである「151C(H)」を指定し、「3」でないと判断したときは、RT4時抽選テーブルの先頭アドレスである「1526(H)」を指定する。

このような処理を行うため、RT状態に応じた抽選テーブルの先頭アドレスを指定するまでの処理が長くなる。

50

また、R T 状態に応じた抽選テーブルの先頭アドレスを指定するためのプログラムも必要となる。

【1316】

これに対し、R T 状態別抽選アドレステーブルを用いて、R T 状態に応じた抽選テーブルの先頭アドレスを指定すると、R T 状態に応じた抽選テーブルの先頭アドレスを指定するまでの処理を短くできるとともに、R T 状態に応じた抽選テーブルの先頭アドレスを指定するためのプログラムを定めなくても済むので、プログラムによるROM54の使用量を削減することができる。

【1317】

(9) 第16～第19実施形態では、1BB作動時を除き、R T 状態（非R T、R T 1、R T 2、R T 3、又はR T 4）によらず、まず、全R T 共通抽選テーブル（たとえば、図79～図82（a））を用いて抽選判定を行った。そして、全R T 共通抽選テーブルを用いた抽選判定で、当選番号が「00（H）」に決定されると、次にR T 状態に応じた抽選テーブルを用いて抽選判定を行った。しかし、これに限られるものではない。

たとえば、1BB作動時を除き、まず、R T 状態に応じた抽選テーブルを用いて抽選判定を行ってもよい。そして、R T 状態に応じた抽選テーブルを用いた抽選判定で、当選番号が「00（H）」に決定されると、次に全R T 共通抽選テーブルを用いて抽選判定を行うようにしてもよい。

【1318】

(10) 第16～第19実施形態では、今回遊技の開始時に「__NB__CND__AT」（有利区間番号の記憶領域）に「0」が記憶されているときに、通常区間から有利区間への移行に関する抽選で当選（有利区間に移行することに決定）すると、「__NB__CND__AT」に「0」以外の値を記憶した。すなわち、「__NB__CND__AT」の値を更新した。しかし、これに限られるものではない。

たとえば、今回遊技の開始時に「__NB__CND__AT」に「0」以外の値が記憶されていても、有利区間の上乗せ（有利区間中の遊技状態が遊技者にとって有利となるように性能を変更したり、有利区間中のATの遊技回数を上乗せすることを含む）に関する抽選を実行し、その結果に応じて「__NB__CND__AT」の値を変更してもよい。

【1319】

たとえば、「__NB__CND__AT」に「1」が記憶され、「__NB__CND__BNS」（役物条件装置番号の記憶領域）の値が「0」である状況下において、有利区間の上乗せに関する抽選を実行してもよい。

また、「__NB__CND__AT」に「1」が記憶され、「__NB__CND__BNS」の値が「0」である状況下において、有利区間の上乗せに関する抽選を実行し、その結果に応じて「__NB__CND__AT」に「2」を記憶するような制御処理を実行してもよい。

なお、「__NB__CND__BNS」の値が「1」であるとき（いわゆる内部中）は、有利区間の上乗せに関する抽選を実行しない。

【1320】

(11) たとえば、図79に示すように、第16～第19実施形態では、役物条件装置（1BBA、1BBB等）に関する抽選用データを、全R T 共通抽選テーブルに定めた。

しかし、これに限らず、役物条件装置に関する抽選用データは、全R T 共通抽選テーブルには定めず、R T 状態に応じた抽選テーブルにのみ定めるようにしてもよい。

より具体的には、R T 4時抽選テーブルは、R T 4（内部中）において用いる抽選テーブルであるので、役物条件装置に関する抽選用データは、全R T 共通抽選テーブル及びR T 4時抽選テーブルには定めず、R T 1時抽選テーブル、R T 2時抽選テーブル、及びR T 3時抽選テーブルにのみ定めるようにしてもよい。

【1321】

(12) たとえば、設定値ごとに確率データが異なる場合には、各確率データのバイト数を揃えることが好ましい。

たとえば、図79の全R T 共通抽選テーブル（1）の1BBA+小役E2条件装置抽選

10

20

30

40

50

用データでは、設定値ごとに確率データが異なる。そして、いずれの確率データも1バイトに設定されている。

また、図81の全RT共通抽選テーブル(3)の小役A条件装置抽選用データでは、設定値ごとに確率データが異なる。そして、いずれの確率データも2バイトに設定されている。

【1322】

このように、設定値ごとに確率データが異なる場合には、いずれの確率データも1バイトに設定するか又は2バイトに設定し、1バイトの確率データと2バイトの確率データとが混在するようには設定しない。

これにより、抽選判定の処理を簡素化することができるので、プログラムによるROM54の使用量を削減することができる。

【1323】

(13)第16～第19実施形態では、「0」～「65535」の範囲を1サイクルとし、200n(ナノ)secで1カウントを行うカウンタを備え、このカウンタのカウント値を乱数値とした。

しかし、これに限らず、たとえば、カウンタから取得したカウント値に対して所定値(たとえば、別の乱数値又は特定値)を演算(たとえば、加算又は減算)して得た値を乱数値としてもよい。

【1324】

(14)第16～第19実施形態では、乱数値を所定のレジスタに記憶し、この所定のレジスタの値から確率データを減算することにより、キャリーフラグがオン(「1」)になった(キャリーが発生した)か否かを判断し、キャリーフラグがオンになったときは、当選したと判断した。

しかし、これに限らず、たとえば、乱数値を所定のレジスタに記憶し、この所定のレジスタの値に対して確率データを加算することにより、キャリーフラグがオンになったか否かを判断してもよい。

【1325】

そして、キャリーフラグがオンになったときは、当選と判断する。

これに対し、キャリーフラグがオンにならなかったときは、所定のレジスタの値に確率データを加算した値を、新たな所定のレジスタの値として記憶する。すなわち、所定のレジスタの値を更新する。その後、更新後の所定のレジスタの値に対して新たな確率データを加算することにより、キャリーフラグがオンになったか否かを判断することを、キャリーフラグがオンになるまで繰り返す。

以上より、所定のレジスタに記憶された値と確率データとに基づいて当選か否かを判断することを、比較演算と称することもある。

【1326】

(15)第16～第19実施形態で示した当選番号の定め方、条件装置番号の定め方、当選番号と条件装置番号との対応関係、条件装置番号と条件装置(当選役)との対応関係、当選番号に対応する条件装置(当選役)の種類、当選番号と確率データとの対応関係、有利区間に当選(移行することに決定)となる確率データ、有利区間に当選(移行することに決定)となる当選番号、有利区間の上乘せに当選(上乘せすることに決定)となる当選番号等は、あくまでも例示であり、遊技内容に応じて適宜設定することができる。

たとえば、1BB A条件装置に当選するときは、100%の確率で有利区間に当選(移行することに決定)する等、所定の当選番号に当選したときは、100%の確率で有利区間に当選するように、確率データ等を定めることができる。

【1327】

(16)第16～第19実施形態で示したフローチャートにおいて、処理の順序は、図で示した順序に限られるものではなく、処理の順序を入替え可能な場合には、処理の順序を入れ替えることも可能である。

(17)第16～第19実施形態では、通常区間から有利区間への移行に関する抽選に

10

20

30

40

50

について説明したが、通常区間から有利区間への移行に関する抽選以外の抽選（たとえば、役の抽選、条件装置の抽選、A Tの抽選、R Tの移行抽選）にも適用可能である。

（１８）第１６～第１９実施形態では、遊技機の一例としてスロットマシン１０を例に挙げたが、弾球遊技機や封入式遊技機等にも適用可能である。

（１９）第１６～第１９実施形態及び上記の各種の変形例は、単独で実施されることに限らず、適宜組み合わせることで実施することが可能である。

【１３２８】

＜第２０実施形態＞

続いて、本願発明の第２０～第２４実施形態について説明する。

第２０～第２４実施形態は、管理情報表示ＬＥＤ７４等のＬＥＤの点灯制御に関するものである。

10

図１２４は、第２０実施形態におけるメインＣＰＵ５５、ＲＯＭ５４、ＲＷＭ５３のより詳細な構成を説明する図である。

図１で示したように、メイン制御基板５０上には、メインＣＰＵ５５、ＲＷＭ５３、ＲＯＭ５４を備える。

【１３２９】

これをより具体的に説明すると、図２０に示すように、メイン制御基板５０上には、１チップマイクロプロセッサ（以下、単に「チップ」という。）が搭載されており、このチップ内に、メインＣＰＵ５５を備える。さらに、メインＣＰＵ５５は、内蔵メモリーを有し、この内蔵メモリーは、（内蔵）ＲＯＭ５４と（内蔵）ＲＷＭ５３とを有する。ＲＯＭ５４とＲＷＭ５３のアドレスは、連続している。

20

【１３３０】

ＲＯＭ５４の記憶容量は、本実施形態では「１６ＫＢ以下」に設定されており、容量「７．５ＫＢ以下」の使用領域と、それ以外の使用領域外とを有する。さらに、使用領域は、容量「４．５ＫＢ以下」の制御領域と、容量「３．０ＫＢ以下」のデータ領域とを有する。

ここで、「使用領域」とは、不正な改造その他の変更を防止するために必要な情報以外の情報が記憶され、又は記憶されることとなる記憶領域を指す（ＲＯＭ５４及びＲＷＭ５３において同じ）。

また、「制御領域」とは、使用領域のうち、データ領域以外の記憶領域を指し、メイン制御手段５０により実行される各種プログラムが記憶される。制御領域は、「プログラム領域」と称する場合もある。

30

さらにまた、「データ領域」とは、使用領域のうち、プログラム以外の情報のみが記憶され、又は記憶されることとなる記憶領域を指し、プログラムの実行時に使用されるデータが記憶される。

【１３３１】

さらに、「使用領域外」は、使用領域と同様に、制御領域とデータ領域とからなる。使用領域の制御領域を第１制御領域と称し、使用領域外の制御領域を第２制御領域と称する場合もある。使用領域外の制御領域（第２制御領域）には、遊技の進行に関係しないプログラム（たとえば試験時に用いられるプログラムや、不正防止のためのプログラム等）が記憶される。この点については後述する。

40

また、ＲＷＭ５３の記憶容量は、本実施形態では「１，０２４Ｋ以下」であり、容量「５１２ＫＢ以下」の使用領域と、それ以外の使用領域外とを有する。

使用領域及び使用領域外のいずれも、作業領域とスタックエリアとを備える。ＲＷＭ５３の使用領域には、後述するＬＥＤ表示カウンタ等が記憶される。

【１３３２】

さらにまた、図１２４に示すように、ＲＯＭ５４には、使用領域及び使用領域外の他に、その他の領域としてプログラム管理エリア等を備える。

さらに、ＲＷＭ５３には、使用領域及び使用領域外の他に、その他の領域として未使用領域等を備える。

50

また、内蔵メモリー全体の記憶領域のうち、ROM 54 及び RWM 53 以外の領域として、内蔵レジスタエリアや、未使用領域等を備える。

内蔵レジスタエリアには、上述したように、たとえば A レジスタ～L レジスタ、及び送信用レジスタ等が設けられる。

【1333】

図125 (A) は、第20実施形態における表示基板75上の各種LEDを示す図であり、同図(B) は、第20実施形態における管理情報表示LED74をより具体的に示す図である。図125 (A) は、第1実施形態の図2に対応する図であり、同図(B) は、第1実施形態の図3 (a) で示す管理情報表示LED74に対応する図である。

【1334】

図125 (A) において、第20実施形態では、第1実施形態と同様に、デジット1 (上位桁) 及びデジット2 (下位桁) から構成される貯留数表示LED76と、デジット3 (上位桁) 及びデジット4 (下位桁) から構成される獲得数表示LED78とを備える。

ただし、デジット1～4は、それぞれ、第1実施形態と異なり、ドットセグメント (セグメントDP (以下、単に「セグメントP」という。)) を備えていない7セグメントディスプレイを用いている。このため、第1実施形態中、図2で示したように、デジット2のセグメントPが有利区間表示LED77を構成するものではない。第20実施形態では、有利区間表示LED77は、別個独立して設けられているが、この点については説明を割愛する。

【1335】

また、表示基板75上には、7つのLEDが搭載されており、これら7つのLEDを総称して、状態表示LED79と称する。

まず、1ベット表示LED79a～3ベット表示LED79cは、それぞれ、その時点でベットされているメダル枚数を表示するLEDである。1枚のメダルがベットされたときは1ベット表示LED79aのみが点灯する。2枚のメダルがベットされたときは、1ベット表示LED79a及び2ベット表示LED79bが点灯する。3枚のメダルがベットされたときは、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cのすべてが点灯するように構成されている。

【1336】

また、遊技開始表示LED79dは、メダルが投入され、スタートスイッチ41を操作可能な状態となったときに点灯するLEDである。したがって、メダルがベットされていない (又はリプレイの自動投入がされていない) 状態では点灯しない。

投入表示LED79eは、メダルを投入可能な状態のときに点灯するLEDである。すなわち、遊技が終了し、次遊技に移行するためのメダルが投入される前に点灯し、いわゆるベット待ち状態を示す。なお、リプレイが作動した後であっても貯留枚数に応じてベット可能なときには点灯する。

【1337】

リプレイ表示LED79fは、リプレイの入賞時に点灯するLEDであり、リプレイの入賞に基づく自動ベットが行われると、リプレイ表示LED79fが点灯し、自動ベット状態であることを遊技者に知らせる。

演出表示LED79gは、各種の演出を表示するときに用いられるLEDであり、その他、精算表示LED (精算処理中に点灯するLED) としても用いられる場合がある。

【1338】

図125 (B) において、管理情報表示LED74に用いられる4個のデジット6～9は、上記のデジット1～4と異なり、いずれも、ドットセグメント (セグメントP) を備える7セグメントディスプレイである。デジット6～9は、それぞれ、情報種別上位、情報種別下位、数値上位、数値下位を表示する点は、第1実施形態と同一である。

また、デジット7 (情報種別下位) のセグメントPは、桁区切り表示LEDとして機能する。桁区切り表示LEDは、情報種別と数値との区切りを明確にするために用いられる。

【1339】

また、デジット6、デジット8、及びデジット9のセグメントPは、復帰不可能エラーが発生したときに点灯するLEDである。デジット1～4と異なり、デジット6～9にはセグメントPが設けられているが、このようにセグメントを物理的に設けたときは、いずれかのタイミングで点灯させることが求められる。そこで、本実施形態では、復帰不可能エラーが発生したときは、デジット6～9のセグメントPがいずれも点灯するように制御する。

【1340】

図126は、第20実施形態におけるデジット及びセグメントの詳細を説明する図であり、第1実施形態の図4に対応する図である。

10

第20実施形態では、上述したように、デジット1～4の7セグ自体は、セグメントA～Gから構成され、ドットセグメント（セグメントP）は設けられていない。

ただし、デジット1、3、及び4のセグメントPは、上述した状態表示LED79のいずれか1つを構成する。図126に示すように、たとえばデジット1のセグメントPは、遊技開始LED79dを構成している。

また、デジット3のセグメントPは、投入表示LED79eを構成している。

さらにまた、デジット4のセグメントPは、リプレイ表示LED79fを構成している。

【1341】

また、図示しないが、第20実施形態において、設定値表示LED73（デジット5）は、デジット1～4と同様に、ドットセグメント（セグメントP）を有さない7セグメントディスプレイを用いている。そして、デジット5のセグメントPは、演出表示LED79gを構成している。

20

なお、デジット2のセグメントPは、第20実施形態では未使用である。

さらにまた、デジット6～9のセグメントPは、上述した通りである。

【1342】

図127は、ROM54に記憶されたデータテーブルを示す図である。データテーブルは、デジット1～9を点灯するときの表示データや表示オフセットデータを格納するテーブルである。

図127に示すように、データテーブルは、ROM54の使用領域のデータ領域（図124中、アドレス「1200H～」）に記憶された使用領域内データテーブルと、ROM54の使用領域外のデータ領域（図124中、アドレス「2300H～」）に記憶された使用領域外データテーブルとを備える。

30

【1343】

使用領域内データテーブルは、LEDセグメントテーブル1（TBL_SEG_DATA1）と、LEDセグメントテーブル2（TBL_SEG_DATA2）とを備える。

LEDセグメントテーブル1は、獲得数表示LED78（デジット3及び4）にエラー情報を表示するとき使用する表示データ（英文字のデータ）を記憶するテーブルである。

また、LEDセグメントテーブル2は、数字表示データ及び押し順指示情報を表示するときの「＝」を表示するデータを記憶するテーブルである。

40

なお、図127において、「DEFB」とは、アセンブラ言語において1バイト（8ビット）データを記憶することを指す。

【1344】

図127において、たとえば「C」表示データは、「00111001B」である。すなわち、セグメントA、D、E、Fが「1（オン；点灯）」であり、セグメントB、C、Gが「0（オフ、消灯）」である。よって、図126において、セグメントA、D、E、Fを点灯させると、7セグにより「C」を表示する。

また、「＝」表示データは、「01001000B」である。すなわち、図126中、セグメントD及びGが「1（オン；点灯）」となり、中央及び下部の横向きのセグメント

50

が点灯し、7セグにより「＝」を表示する。

【1345】

L E Dセグメントテーブル1 (TBL_SEG_DATA1) とL E Dセグメントテーブル2 (TBL_SEG_DATA2) とは、連続するアドレスに記憶されている。たとえば、「C」表示データの先頭アドレスが「1811」であると仮定すると、この「1811」から順にL E Dセグメントテーブル1の各表示データが記憶されている。この場合、L E Dセグメントテーブル2の先頭アドレスは「1816」となり、この「1816」から順にL E Dセグメントテーブル2の各表示データが記憶されている。

【1346】

これにより、L E Dセグメントテーブル1の各表示データは、先頭アドレス「1811」からのオフセット値により表すことができる。同様に、L E Dセグメントテーブル2の各表示データは、先頭アドレス「1816」からのオフセット値により表すことができる。

10

たとえば、L E Dセグメントテーブル2の表示データを読み込むとき、先頭アドレス「1816」を指定し、表示したい内容が「5」であるとき、先頭アドレス「1816」に対してオフセット値「5」を加算したアドレス、すなわち「181B」のデータを読み込めば、「5」表示データを読み込むことができる。

【1347】

一方、使用領域外データテーブルは、管理情報表示L E D74 (デジット6～9)の表示を行うためのデータを記憶したデータテーブルであり、識別セグオフセットテーブル (TBL_SEGID_DATA) と、比率表示セグメントデータテーブル (TBL_SEGRATE_DATA) とを備えている。識別セグオフセットテーブルと比率表示セグメントデータテーブルとは、上記のL E Dセグメントテーブル1及び2と同様に、連続するアドレスに記憶されている。

20

なお、「識別セグ」とは、「情報種別」の略称として用いる。

【1348】

また、第20実施形態の識別セグは、図38で示した情報種別に対し、英文字と数値とを逆に設定している。

具体的には、

有利区間割合：U7→7U

連続役物比率 (6000遊技)：y6→6y

30

役物比率 (6000遊技)：y7→7y

連続役物比率 (累計)：A6→6A

役物比率 (累計)：A7→7A

とする。

【1349】

たとえば、有利区間割合の識別セグを示す「7U」の表示オフセットデータは、図127に示すように「07AH」であるが、「7」が上位桁 (デジット6；1000桁)のオフセット値を示し、「A」が下位桁 (デジット7；100桁)のオフセット値を示している。さらに、ここでのオフセット値とは、比率表示セグメントデータテーブルの先頭アドレスからのオフセット値を示している。

40

したがって、オフセット値「7」は、「7」表示データ (比率用)を指定することとなり、オフセット値「A」は、「U」表示データを指定することとなる。

なお、管理情報表示L E D74 (デジット6～9)に表示する「7」と、デジット1～5に表示する「7」とを区別するため、表示データを異ならせている。デジット6～9に表示する「7」は、図126中、セグメントFを点灯させるように (第5ビット目を「1」に) 定められたデータである。

【1350】

以上のように、「7」表示データを除き、数値の表示データは、L E Dセグメントテーブル2と同一のデータである。それにもかかわらず、使用領域内データテーブルと使用領域外データテーブルとに分けて記憶しているのは、以下の理由による。

50

貯留数表示LED76（デジット1及び2）、獲得数（又はエラー）表示LED78、及び設定値表示LED73（デジット5）の点灯表示を制御するのは、使用領域内で行う制御である。このため、使用領域内で行う制御のデータは、使用領域内のデータ領域に記憶している。

これに対し、管理情報表示LED74（デジット6～9）の点灯表示を制御するのは、使用領域外で行う制御である。このため、使用領域外で行う制御のデータは、使用領域外のデータ領域に記憶している。

【1351】

図128は、第20実施形態において、メイン制御基板50に設けられた出力ポート2～5と各信号を示す図である。図128では、左側欄が第20実施形態であり、右側欄は、本願発明前の「参考例」として併記している。

10

なお、「参考例」は、デジット6～9を有さないときの例であって、第20実施形態との対比のために記載した例であり、本願発明に対する公知技術や周知技術を意味するものではない。

また、図128では、出力ポートは、出力ポート2～5を図示しているが、実際にはさらに多くの出力ポートが設けられている。その他の出力ポートについては、図示を割愛する（他の実施形態の出力ポートの図面においても同様である。）。

第1実施形態の図1で示したように、メイン制御基板50には、入力ポート51と出力ポート52とが設けられている。

【1352】

20

入力ポート51としては、たとえば入力ポート0～2が挙げられる（実際にはそれ以外の入力ポートも設けられている）。

入力ポート0は、精算スイッチ46、ベットスイッチ40、スタートスイッチ41、及びストップスイッチ42の各信号が入力されるポートである。

また、入力ポート1は、通路センサ43a、設定キースwitch12、設定スイッチ13、リセットスイッチ14、（左、中、右）リールセンサ39等の信号が入力されるポートである。

さらにまた、入力ポート2には、電断信号（電断が発生したときに出力される信号）、投入センサ44、払出しセンサ37等の信号が入力される。

【1353】

30

そして、遊技を進行する情報処理として、1遊技あたり1回行うメイン処理が設けられている。メイン処理では、投入されたメダルを検知や、全リール31が停止した後の入賞処理等が行われる処理である。

【1354】

このメイン処理中に、メイン処理を一旦抜けて、割込み処理（タイマ割込み処理）を実行する（後述する図133；I_INTR）。そして、割込み処理では、入力ポート0～2を検知する処理（図133中、ステップS1407）を実行し、その処理の実行後、再度、メイン処理に戻る処理を定期的に行っている。その割込み時間の間隔は、本実施形態では2.235msである。すなわち、2.235ms間隔の割込み処理ごとに、入力ポート0～2のデータを取得する。

40

【1355】

そして、取得したデータに基づいて、入力ポート0～2のそれぞれについて、レベルデータ（各ビットのオン／オフを示すデータ）、入力ポートの立ち上がりデータ（前回割込み時がオフで、今回割込み時がオンになったデータがどのビットであるかを示すデータ）、入力ポートの立ち下がりデータ（前回割込み時がオンで、今回割込み時がオフになったデータがどのビットであるかを示すデータ）を生成し、記憶する。したがって、これらのデータは、2.235msごとに更新されていく。

【1356】

出力ポートは、たとえば出力ポート0～10が設けられる。図128では、これらの出力ポートのうち、第20実施形態に関係する出力ポート2～5を図示している。

50

第20実施形態の出力ポートの特徴点は、デジット信号を送信する出力ポート（デジットポート）が2個（出力ポート2及び4）であり、セグメント信号を送信する出力ポート（セグメントポート）が1個（出力ポート3）である点である。

【1357】

まず、出力ポート2は、3つのベット表示信号、及びデジット1～5信号を出力するポートである。1ベット表示信号～3ベット表示信号は、それぞれ、1ベット表示LED79a～3ベット表示LED79cを点灯させるための信号である。

また、デジット1信号～デジット5信号は、それぞれ、デジット1～デジット5の駆動信号である。

たとえば、出力ポート2から「01111001」の信号が出力されたときは、デジット1～4の駆動信号と、1ベット表示信号とが出力されたことを意味する。

10

【1358】

出力ポート3は、セグメントA信号～セグメントP信号を出力するポートである。たとえば図127に示したように、「0」を表示するときは、「00111111」を出力することとなる。

なお、出力ポート3のセグメント信号は、デジット1～9のすべてを兼ねるセグメント信号である。

出力ポート4は、デジット6信号（D0）～デジット9信号（D3）の駆動信号を出力するポートである。

よって、出力ポート2又は4から出力する信号によりどのデジットを点灯させるかが定められ、出力ポート3から出力する信号によりどのセグメントを点灯させるかが定められる。

20

【1359】

ここで、本実施形態の出力ポートは、連続する2つの出力ポートの信号（各1バイト、合計2バイト）を一時に出力することが可能となっている。このため、出力ポート2及び3の信号を同時に出力することができ、また、出力ポート3及び4の信号を同時に出力することができる。このため、出力ポート2と出力ポート4とを、それぞれデジット1～5信号及びデジット6～9信号の出力用のポートとし、その間の出力ポート3をセグメント信号の出力用のポートに設定している。

【1360】

30

これにより、たとえばデジット1を「1」と表示する信号を出力するときは、出力ポート2から出力される信号は、「00001000（デジット1信号以外を「0」と仮定する）」となり、出力ポート3から出力される信号は、「00000110」となる。よって、出力ポート2及び3から、「00001000／00000110」（「／」は、出力ポート2から出力される信号と出力ポート3から出力される信号との境を示す）が出力される。

【1361】

出力ポート5からは、外部集中端子板100への外部（外端）信号が出力され、本実施形態では、外部信号1～5、データストロープ信号、メダル投入信号、メダル払出し信号が出力される。

40

ここで、「外部信号」とは、外部集中端子板100を介してスロットマシン10の外部（ホールコンピュータ200や、ホールに設置されているデータカウンタ等）に出力するための信号である。具体的には、たとえばAT、特定のRT、特定の特別遊技中であることを示す外部信号1～3、スロットマシン10で生じたエラーや電源断が発生したこと等を示す外部信号4、スロットマシン10のフロントドアの開放を示す外部信号5を設けている。

【1362】

また、データストロープ信号とは、サブ制御基板80に送信する信号である。サブ制御基板80は、データストロープ信号を受信すると、このデータストロープ信号の立ち上がりに基づいて、サブ制御データ信号をサブ制御基板80に設けられたバッファから取得す

50

るように制御する。

上述した出力ポート2～5以外の出力ポートからは、たとえばモータ32の信号、ブロッカ45の信号、ホッパーモータ36の駆動信号、条件装置信号（いわゆる当選番号）、サブ制御データ信号、試験信号等が出力される。

【1363】

図129～図131は、メイン制御基板50、表示基板75、デジット1～9、状態表示LED79の電気信号の配線を示す回路図である。

図129及び図130は、メイン制御基板50上での電気信号の配線を示しており、図131は、表示基板75上での電気信号の配線を示している。

図125で示したように、貯留数表示LED76を構成するデジット1及び2と、獲得数表示LED78を構成するデジット3及び4と、7個の状態表示LED79は、表示基板75上に搭載されている。これに対し、設定値表示LED73（デジット5）及び管理情報表示LED74（デジット6～9）は、第1実施形態の図3で示したように、メイン制御基板50上に搭載されている。

【1364】

図129に示すように、メイン制御基板50上には、メインCPU55と、3つのIC（IC2、IC3及びIC4）が搭載されている。なお、メイン制御基板50には、実際にはこれら3つ以外にもICが設けられているが、本実施形態では図示を省略している。

IC2～IC4のD0～D7出力端子からの出力は、クロック入力端子の入力がオンからオフになるまで継続し続ける。

【1365】

IC2は、ベット表示信号及びデジット1～5信号の制御に係るICであり、IC3は、セグメント信号の制御に係るICである。また、IC4は、デジット6～9信号の制御に係るICである。

IC2～IC4には、それぞれクロック信号入力端子を備える。一方、メインCPU55には、XCS2、XCS3、及びXCS4出力端子を有し、XCS2出力端子とIC2のクロック入力端子とが接続され、XCS3出力端子とIC3のクロック入力端子とが接続され、XCS4出力端子とIC4のクロック入力端子とが接続されている。

【1366】

また、メインCPU55には、D0～D7出力端子を有する。そして、IC2のD0～D7入力端子と、メインCPU55のD0～D7出力端子とが接続されている。

さらにまた、メインCPU55のD0～D7出力端子と、IC3のD0～D7入力端子とがそれぞれ接続されている。

さらに、メインCPU55のD0～D3出力端子と、IC4のD0～D3入力端子とがそれぞれ接続されている。そして、IC4のD4～D7入力端子は、グラウンドと接続されている。

【1367】

IC2には、D0～D7出力端子からなる出力ポート2（図128参照）を有し、D0～D7入力端子とD0～D7出力端子とがそれぞれ対応している。そして、D0～D2出力端子からそれぞれ1ベット表示信号線～3ベット表示信号線が出て、図131中、表示基板75の1ベット表示信号線（16番端子）、2ベット表示信号線（17番端子）、3ベット表示信号線（18番端子）に繋がる。

また、出力ポート2のうち、D3～D7出力端子からそれぞれデジット1信号線～デジット5信号線が出て、これら5つの信号線は表示基板75（図131中、3番端子～7番端子）に繋がるとともに、デジット5信号線については、メイン制御基板50上に搭載されたデジット5（設定値表示LED73）の駆動信号線と繋がっている。

【1368】

また、IC3には、D0～D7出力端子からなる出力ポート3（図128参照）を有し、D0～D7入力端子とD0～D7出力端子とがそれぞれ対応している。そして、D0～D7出力端子からそれぞれセグメントA信号線～セグメントP信号線が出て、これらの信

10

20

30

40

50

号線は、第1に、デジット5のそれぞれセグメントA～セグメントPに接続され、第2に、デジット6～9のそれぞれセグメントA～セグメントPに接続され（図130）、第3に、表示基板75（図131中、8番端子～15番端子）に繋がる。

さらにまた、IC4には、D0～D3出力端子からなる出力ポート4（図128参照）を有し、D0～D3入力端子とD0～D3出力端子とがそれぞれ対応している。なお、図128及び図129に示すように、出力ポート4のD4～D7出力端子は、未使用（NC）である。

【1369】

そして、D0～D3出力端子からそれぞれデジット6信号線～デジット9信号線が出て、これらの信号線は、それぞれデジット6～9の駆動信号線に接続される。

10

なお、図129において、たとえば出力ポート2のD0～D2出力端子から出た信号線や、出力ポート3のD0～D7から出た信号線は、トランジスタ及び抵抗を経て、それぞれデジットや表示基板75に接続されているが、図129では、これらのトランジスタ及び抵抗の図示を省略している。

【1370】

図130において、デジット6信号～デジット9信号は、それぞれ、デジット6～9の駆動信号線に接続されている。

また、デジット6～9は、それぞれ、8個のLED（セグメントA～G及びPを構成するLED）を有する。そして、デジット6～9のセグメントA～G及びPを構成する各LEDと、それぞれセグメントA～G及びP信号線が接続されている。

20

【1371】

図131に示すように、表示基板75には、デジット1～4が設けられている。表示基板75のデジット1信号線～デジット4信号線の出力端子（3番端子～6番端子）とデジット1～4のそれぞれの駆動信号線とが接続されている。

また、デジット1～4のいずれも、上述のデジット5と同様に、7個のLED（セグメントA～Gを構成するLED）を有する。そして、デジット1～4のセグメントA～Gの各LEDは、それぞれ、セグメントA～G信号線の出力端子（8番端子～14番端子）と接続されている。

【1372】

さらに、図131に示すように、表示基板75には、状態表示LED79を構成する7個のLED（図125参照）、具体的には、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、3ベット表示LED79c、遊技開始表示LED79d、投入表示LED79e、リプレイ表示LED79f、及び演出表示LED79gが設けられている。

30

【1373】

そして、遊技開始表示LED79d、投入表示LED79e、リプレイ表示LED79f、及び演出表示LED79gの4つは、セグメントP信号線の出力端子（15番端子）と接続されている。

さらに、遊技開始表示LED79dはデジット1信号線の出力端子（3番端子）と接続され、投入表示LED79eはデジット3信号線の出力端子（5番端子）と接続され、リプレイ表示LED79fはデジット4信号線の出力端子（6番端子）と接続され、演出表示LED79gはデジット5信号線の出力端子（7番端子）と接続されている。

40

【1374】

また、図131に示すように、表示基板75の1ベット～3ベット表示信号線の出力端子（16番端子～18番端子）は、それぞれ、1ベット～3ベット表示LED79a～79cに接続されている。さらに、表示基板75の+5Vの電源電圧端子（1番端子及び2番端子）と、1ベット～3ベット表示LED79a～79cとが接続されている。

【1375】

上記構成において、図129中、メインCPU55は、通常時は、XCS2～XCS4出力端子にハイレベル（約5V。以下同じ。）の電圧を印加しており、ハイレベルからローレベル（ほぼゼロV。以下同じ。）にしたとき（メインCPU55内に設けられたスイ

50

ッチ（回路）により電圧を変化させる）にアクティブとなる。たとえば、I C 2を駆動（選択、指定）したい場合には、X C S 2出力端子をアクティブにする。これにより、アクティブ信号（チップセレクト信号）がX C S 2出力端子から出力され、I C 2のクロック入力端子に入力される。これにより、I C 2が駆動状態（選択状態、又は指定状態ともいう。）となる。上記と同様にしてX C S 3、X C S 4出力端子をアクティブにすれば、それぞれI C 3、I C 4が駆動状態となる。

【1376】

また、メインC P U 55のD 0～D 7出力端子は、通常、ローレベルの電圧が印加されており、「1」のデータ（データ信号）を出力するときにハイレベルの電圧が印加される。

10

たとえば、メインC P U 55のD 0出力端子から「1」のデータ信号を出力すると、それぞれI C 2～I C 4のD 0入力端子にデータ信号が入力されるが、この瞬間に、X C S 2出力端子がアクティブであるとき、I C 2のD 0入力端子にそのデータ信号が入力される。

【1377】

さらにまた、I C 2の出力ポート2には、通常時、ハイレベルの電圧が印加されており、データ信号が入力された入力端子に対応する出力端子にローレベルの電圧が印加される。たとえば、メインC P U 55のD 7出力端子から「1」のデータ信号を出力し、この瞬間に、X C S 2出力端子がアクティブであるとき、I C 2のD 7入力端子にそのデータ信号が入力されるので、これに対応して、I C 2のD 7出力端子をローレベルにすると、デジ

20

【1378】

さらにまた、メインC P U 55のD 0及びD 1出力端子から「1」のデータ信号を出力するとともに、X C S 3出力端子をアクティブにすると、I C 3のD 0及びD 1入力端子にデータ信号が入力される。

I C 3の出力ポート3は、通常時、ハイレベルの電圧が印加されている。ハイレベルの電圧が印加されているときは、図129中、トランジスタ（図示せず）以降の回路は、ハイ・インピーダンス（ローでもハイでもない状態）となっている。

【1379】

そして、I C 3のD 0及びD 1出力端子をローレベルにすると、エミッタとベース間の電流の変化に伴い、ハイレベル（+5V）と繋がるトランジスタのエミッタからコレクタに電流が流れ、セグメントA及びB信号線に電流が流れる。

30

したがって、上記のように、I C 2のD 7出力端子をローレベルにし、デジット5のセグメントA～Gの各L E Dに電流が流れることが可能な状態であるときに、上記のようにI C 3のD 0及びD 1出力端子をローレベルにすると、セグメントA及びB信号線に電流が流れ、デジット5のセグメントA及びBのL E Dが点灯するようになる。

【1380】

いいかえれば、すべてのデジットのセグメントA及びB信号線に電流が流れるものの、デジット5以外のデジットにも約5Vの電圧が印加されているため、電位差が生じず、デジット1～4及び6～9に対応するセグメントA及びBのL E Dは点灯しない。つまり、約0Vが印加されているデジット5に対してのみ電流が流れることとなり、デジット5のセグメントA及びBのL E Dが点灯するようになる。

40

【1381】

また、たとえばI C 2のD 3出力端子（デジット1信号）をローレベルにする。

さらに、I C 3のD 7出力端子（セグメントP信号）をローレベルにすると、エミッタとベース間の電流の変化に伴い、ハイレベルと繋がるエミッタからコレクタに電流が流れ、セグメントP信号線に電流が流れる。その結果、図131中、遊技開始表示L E D 79dが点灯する。

【1382】

いいかえれば、すべてのデジットのセグメントP信号線に電流が流れるものの、デジッ

50

ト 1 以外のデジットにも約 5 V の電圧が印加されているため、電位差が生じず、デジット 1 以外のデジットに対応付けられている投入表示 L E D 7 9 e、リプレイ表示 L E D 7 9 f、及び演出表示 L E D 7 9 g は点灯しない。つまり、約 0 V が印加されているデジット 1 に対してのみ電流が流れることとなり、デジット 1 に対応付けられている遊技開始表示 L E D 7 9 d が点灯するようになる。

【 1 3 8 3 】

さらに、I C 2 の出力ポート 2 の D 0 ~ D 7 出力端子には、通常時はローレベルの電圧が印加されている。そして、I C 2 の D 0 ~ D 2 出力端子のいずれかにハイレベルの電圧を印加すると、トランジスタのコレクタからエミッタに電流が流れ、トランジスタのコレクタ側がローレベルとなる。

10

これに対し、図 1 3 1 に示すように、1 ベット ~ 3 ベット表示 L E D 7 9 a ~ 7 9 c の上流側と繋がる電源電圧端子（1 番端子及び 2 番端子）には、常時、ハイレベルの電圧が印加されている。したがって、図 1 2 9 中、たとえば I C 2 の D 0 出力端子をハイレベルとすると、図 1 3 1 中、1 ベット表示信号の 1 6 番端子はローレベルとなり、1 ベット表示 L E D 7 9 a に電流が流れ、1 ベット表示 L E D 7 9 a が点灯する。

【 1 3 8 4 】

なお、本実施形態では、デジット 1 ~ 9 のうち、いずれか 1 つのデジットのみを点灯可能に設定されている。ここで、全デジットを個別に点灯可能にするには、各デジットごと、かつ各セグメントごとに、それぞれ独立した配線を設ける必要がある。しかし、このように設定すると配線数が多くなり、コストが増加し、組立負担も増大する。

20

これに対し、図 1 2 9 ~ 図 1 3 1 のように、たとえばセグメント A 信号であれば、全デジット 1 ~ 9 のセグメント A 信号と接続される回路構成とすれば、配線数を少なくすることができる。

【 1 3 8 5 】

そして、本実施形態のような回路構成であっても、割込み処理ごとに点灯させるデジットを順次切り替えれば、実質上、全デジットを同時点灯させている状態とほとんど変わりがなく（ヒトの目視では同時点灯しているかのように）見せることができる。

また、割込み処理ごとに点灯させる L E D を異ならせれば、消費電力を抑え、L E D の焼き付きも抑制することができる。

さらに、常時点灯している L E D と比較して、点発光を繰り返すことにより、輝度を高くすることができる。

30

【 1 3 8 6 】

図 1 3 2 (A) は、第 2 0 実施形態において、割込みと、L E D 表示カウンタ (_CT_LED_DSP) と、出力信号との関係を示す図である。

また、同図 (B) は、L E D 表示要求フラグ (_FL_LED_DSP) を示す図である。

上述したように、本実施形態では、メイン処理と並行して、2 . 2 3 5 m s ごとに 1 回、割込み処理が実行される。

一方、RWM 5 3 の使用領域の所定アドレスには、L E D 表示カウンタの記憶領域が設けられている。L E D 表示カウンタは、1 バイトデータであり、1 割込みごとに更新され続けるカウンタである。

40

【 1 3 8 7 】

第 2 0 実施形態の L E D 表示カウンタは、初期値としては、「0 0 0 0 0 0 0 1」の値をとる。そして、割込み処理ごとに、ビット「1」を一桁左にシフトさせる更新を行う。この更新を続けたとき、図 1 3 2 において、割込み「8」から「9」になると、ビット「1」があふれて「0 0 0 0 0 0 0 0」となる。L E D 表示カウンタ値が「0 0 0 0 0 0 0 0」となったときは、次の割込み処理において、L E D 表示カウンタの初期化処理を実行する。この初期化処理は、D 0 ビットに「1」を立てること、すなわち L E D 表示カウンタを「0 0 0 0 0 0 0 1」にすることである。したがって、割込み処理ごとに、図 1 3 2 に示すように、「1」→「2」→・・・→「9」→「1」→・・・と更新され続ける。このため、L E D 表示カウンタは、1 周期が 9 割込みのカウンタとなっている。

50

【1388】

まず、LED表示カウンタ値が「00000001」であるときに、出力信号は、1ビット表示信号及びデジット6信号であるので、点灯対象となるのは、1ビット表示LED79a、及びデジット6である（この時点では、後述するLED表示要求フラグは考えないものとする（以下同じ）。）。このため、LED表示カウンタ値が「00000001」となったときの割込み処理では、出力ポート2及び4から「00000001」の信号を出力する。これにより、出力ポート2のD0出力端子から1ビット表示信号が出力され、かつ、出力ポート4のD0出力端子からデジット6信号が出力される。よって、1ビット表示LED79a及びデジット6が点灯可能となる。

【1389】

10

なお、図132において、「使用領域内」、「使用領域外」と表示しているのは、1ビット～3ビット表示LED79a～79c、及びデジット1～5の点灯制御を行うためのプログラム及びデータを記憶しているのは、ROM54の使用領域内であり、デジット6～9の点灯制御を行うためのプログラム及びデータを記憶しているのは、ROM54の使用領域外であることから、使用領域内と使用領域外とを分けて表示している。

【1390】

同様に、LED表示カウンタ値が「00000010」となったときの割込み処理では、出力ポート2及び4から「00000010」の信号を出力する。これにより、出力ポート2のD1出力端子から2ビット表示信号が出力され、かつ、出力ポート4のD1出力端子からデジット7信号が出力される。よって、2ビット表示LED79b及びデジット7が点灯可能となる。また、デジット7の点灯時には、常に、セグメントP（桁区切り表示LED）も点灯する。

20

なお、デジット7以外のデジット6、8及び9については、割込み処理ではセグメントPを点灯させない。これらのデジットのセグメントPは、割込み処理が禁止される復帰不可能エラー時に点灯させる（この点の詳細については後述する）。

【1391】

次に、LED表示カウンタ値が「00000100」となったときの割込み処理では、出力ポート2及び4から「00000100」の信号を出力する。これにより、出力ポート2のD2出力端子から3ビット表示信号が出力され、かつ、出力ポート4のD2出力端子からデジット8信号が出力される。よって、3ビット表示LED79c及びデジット8が点灯可能となる。

30

また、LED表示カウンタ値が「00001000」となったときの割込み処理では、出力ポート2のみから「00001000」の信号を出力する（出力ポート4からの出力はない）。これにより、出力ポート2のD3出力端子からデジット1信号が出力される。よって、デジット1と、デジット1のセグメントPに相当する遊技開始表示LED79dが点灯可能となる。

【1392】

さらにまた、LED表示カウンタ値が「00010000」となったときの割込み処理では、出力ポート2のみから「00010000」の信号を出力する。これにより、出力ポート2のD4出力端子からデジット2信号が出力される。よって、デジット2が点灯可能となる。なお、デジット2のセグメントPに割り当てられているLEDはない（図126）。

40

さらに、LED表示カウンタ値が「00100000」となったときの割込み処理では、出力ポート2のみから「00100000」の信号を出力する。これにより、出力ポート2のD5出力端子からデジット3信号が出力される。よって、デジット3と、デジット3のセグメントPに相当する投入表示LED79eが点灯可能となる。

【1393】

また、LED表示カウンタ値が「01000000」となったときの割込み処理では、出力ポート2のみから「01000000」の信号を出力する。これにより、出力ポート2のD6出力端子からデジット4信号が出力される。よって、デジット4と、デジット4

50

のセグメント P に相当するリプレイ表示 L E D 7 9 f が点灯可能となる。

さらにまた、L E D 表示カウンタ値が「1 0 0 0 0 0 0 0」となったときの割込み処理では、出力ポート 2 のみから「1 0 0 0 0 0 0 0」の信号を出力する。これにより、出力ポート 2 の D 7 出力端子からデジット 5 信号が出力される。よって、デジット 5 と、デジット 5 のセグメント P に相当する演出表示 L E D 7 9 g が点灯可能となる。

【1 3 9 4】

次に、L E D 表示カウンタ値が「0 0 0 0 0 0 0 0」となったときの割込み処理では、出力ポート 4 のみから「0 0 0 0 1 0 0 0」の信号を出力する（出力ポート 2 からの出力はない）。これにより、出力ポート 4 の D 3 出力端子からデジット 9 信号が出力される。よって、デジット 9 が点灯可能となる。

10

なお、L E D 表示カウンタは、8 ビットデータであり、8 ビットデータで 9 個のデジットを管理しようとする、各ビットに 1 個のデジットを割り当てることができず、ビットが 1 つ不足することとなる。このため、本実施形態では、L E D 表示カウンタが「0」であるときに、デジット 9 信号の出力タイミングに設定している。

【1 3 9 5】

また、図 1 3 2 (B) に示す L E D 表示要求フラグは、どの L E D に点灯要求があるかを示すフラグであり、8 ビット (D 0 ~ D 7) からなる 1 バイトデータとして R W M 5 3 の使用領域内の所定アドレスに記憶される。

L E D 表示要求フラグの各ビットに対応するデジット 1 ~ 5、及びデジット 6 ~ 8 は、L E D 表示カウンタと同一ビットに設定されている。また、L E D 表示要求フラグの D 0 ~ D 2 ビットは、1 ベット ~ 3 ベットに対応している。

20

なお、L E D 表示要求フラグには、デジット 9 に対応するビットはない。上述したように、デジット 9 に対応するビットを設けることができないためである。

【1 3 9 6】

L E D 表示要求フラグにおいて、たとえば通常中（遊技中及び遊技待機中）は、設定値表示 L E D 7 3（デジット 5）は消灯させ、1 ベット ~ 3 ベット、及びデジット 1 ~ 4、6 ~ 8 は点灯可能であるので、「0 1 1 1 1 1 1 1」となる。L E D 表示要求フラグのビット「1」は点灯可、ビット「0」は点灯不可を示している。

また、設定変更中は、デジット 5 に設定値を表示するので D 7 ビットが「1」となり、デジット 1 及び 2（貯留数表示 L E D 7 6）を非表示とするため D 3 及び D 4 ビットは「0」となり、デジット 3 及び 4（獲得数表示 L E D 7 8）には設定変更中であることを示す「8 8」を表示するため D 5 ビット及び D 6 ビットは「1」となる。よって、設定変更中の L E D 表示要求フラグは「1 1 1 0 0 0 0 0 B」となる。

30

【1 3 9 7】

さらにまた、設定確認中は、設定変更中と同様にデジット 5 に設定値を表示するので D 7 ビットが「1」となる。さらに、デジット 1 ~ 4 には「8」を表示する。よって、設定確認中の L E D 表示要求フラグは「1 1 1 1 1 0 0 0 B」となる。

【1 3 9 8】

そして、実際に割込み処理において L E D 表示制御（後述する「I_LED_OUT」）を行うときは、L E D 表示カウンタと L E D 表示要求フラグとを A N D 演算し、その演算結果に対応するようにデジット信号を出力する（デジットを点灯させる）。

40

たとえば図 1 3 2 (A) に示すように、割込み「4」の場合、L E D 表示カウンタは、「0 0 0 0 1 0 0 0」であり、その時が通常中であるとする、L E D 表示要求カウンタは「0 1 1 1 1 1 1 1」となる。よって、両者を A N D 演算すると、「0 0 0 0 1 0 0 0」となるので、当該割込み処理時に出力する信号は、デジット 1 信号（貯留数表示 L E D 7 6 の上位桁）のみとなる。

また、割込み「8」の場合、L E D 表示カウンタは、「1 0 0 0 0 0 0 0」であり、その時が通常中であるとする、L E D 表示要求カウンタは「0 1 1 1 1 1 1 1」となる。よって、両者を A N D 演算すると、「0 0 0 0 0 0 0 0」となるので、当該割込み処理時に出力する信号は、なしとなる。

50

【1399】

図133は、メイン制御基板50（メインCPU55）による割込み処理（I_INTR）を示すフローチャートである。上述したように、メイン制御基板50は、メイン処理と並行して、2.235ms周期（ただし、当該周期に限定されるものではない）で、図133に示す割込み処理を行う。

まず、ステップS1401の割込み処理に移行すると、ステップS1402では、初期処理として、レジスタ値の退避及び重複割込みの禁止処理を行う。ここでは、メイン処理で使用しているメインCPU55のレジスタを割込み処理で使用するため、現在のレジスタ値をRWM53のスタック領域に退避する。さらに、割込み処理中に次の割込み処理が開始されないように、割込み禁止フラグをオンにする。このようにするのは、たとえば電源断処理の実行中に割込み処理の実行要求が行われるときがあるからである。

10

【1400】

次のステップS1403では、電源断を検知したか否かを判断する。ここでは、メイン制御基板50上に設けられた（図示しない）電圧監視装置（電源断検出回路）により、電源電圧が所定値以下になったときには、所定の入力ポートの所定ビットに電源断検知信号が入力されるので、その信号の入力があったか否かを検知する。

そして、電源断を検知したときはステップS1419の電源断処理に進み、電源断を検知していないと判断したときはステップS1404に進む。

【1401】

ステップS1404では、割込みカウンタ値の更新を行う。

20

次のステップS1405では、タイマー計測を行う。この処理は、メイン処理でセットした時間を減算等する処理である。具体的には、たとえば最小遊技時間（4.1秒）を経過したか否か等が挙げられる。

次に、ステップS1406に進み、LED表示制御（I_LED_OUT；図134）を行う。ここでは、スロットマシン10の状態に応じて、LED（デジット1～5）を点灯する処理である。この処理の詳細については後述する。

【1402】

スロットマシン10で生じるエラーには、復帰不可能エラーと復帰可能エラーとがあり、復帰不可能エラーでは、後述するようにメイン処理によりエラー表示を出力するが、復帰可能エラーの表示は、割込み処理時ごとにこのLED表示制御にて行う。

30

【1403】

次にステップS1407に進み、入力ポート51の読み込み処理を行う。これにより、ベットスイッチ40、スタートスイッチ41、ストップスイッチ42等の操作が行われたか否かや、スイッチ信号、各種センサの入力信号が読み込まれ、入力ポート51に基づくデータ（レベルデータ、立ち上がりデータ、立ち下がりデータ）を生成し、RWM53の所定アドレスに記憶する。

【1404】

次のステップS1408では、設定値が正常範囲であるか否かを判断する。ここでは、RWM53の所定アドレスに記憶されている設定値データを読み込み、設定値の範囲が正常範囲であるか（「1」～「6」の範囲内であるか）否かを判断する。設定値が正常範囲であると判断したときはステップS1409に進み、設定値が正常範囲でないと判断したときはステップS1420に進み、復帰不可能エラー処理2（後述する図137）に移行する。この場合のエラーは、本実施形態では「E6」エラーと称し、「E6」である旨を獲得数表示LED78に表示する。

40

【1405】

ここで、復帰可能エラーと復帰不可能エラーとについて説明する。

復帰可能エラーとは、電源のオン／オフ等なく復帰させることができるエラーであり、たとえばホッパー35内のメダル無し時、フロントドアオープンエラー、メダル詰まりエラー等が挙げられる。

一方、復帰不可能エラーとは、電源断し、電源の再投入を行わないと復帰ができないエ

50

ラーである。具体的な復帰不可能エラーとしては、以下のものが挙げられる。ただし、これらの復帰不可能エラーに限定されるものではない。

「E 1」エラー：電源断からの復帰が正常でないと判断されたとき

「E 5」エラー：リール 3 1 の停止時に、表示（停止図柄）エラーが発生したと判断されたとき

「E 6」エラー：ステップ S 1 4 0 8 において、設定値が正常範囲でないと判断されたとき

「E 7」エラー：ステップ S 1 4 1 0 において、乱数エラーが発生したと判断されたとき

【1 4 0 6】

10

さらに、本実施形態では、E 1 エラー及び E 5 エラーを、復帰不可能エラー 1 と称し、E 6 エラー及び E 7 エラーを復帰不可能エラー 2 と称する。

復帰不可能エラー 1 を判定するためのプログラムは、使用領域内に記憶されている。さらに、復帰不可能エラー 1 が生じたときのプログラム（後述する図 1 3 6；SS_ERROR_STOP1）は、ROM 5 4 の使用領域内の制御領域に記憶されている。このため、当該処理は、使用領域内処理とも称される。

これに対し、復帰不可能エラー 2 を判定するためのプログラムは、使用領域外に記憶されている。上述した割込み処理におけるステップ S 1 4 0 8 やステップ S 1 4 1 0 を実行するためのプログラムがこれに相当する。さらに、復帰不可能エラー 2 が生じたときのプログラム処理（後述する図 1 3 7；SS_ERROR_STOP2）は、ROM 5 4 の使用領域外の制御領域に記憶されている。このため、当該処理は、使用領域外処理とも称される。

20

【1 4 0 7】

フローチャートの説明に戻る。

ステップ S 1 4 0 9 では、内蔵乱数のチェック処理を行う。本実施形態では、内蔵乱数にエラーが発生するとオンになるフラグが設けられており、このフラグがオンであるか否かが判断される。

具体的には、たとえば役抽選用の乱数のクロック周波数異常（乱数更新が遅い場合等）を検知したときは、当該エラーフラグがオンにされる。

そして、ステップ S 1 4 1 0 に進み、内蔵乱数にエラーが発生しているか否か（エラーフラグがオンか否か）を判断し、エラーが発生していないと判断されたときはステップ S 1 4 1 1 に進み、エラーが発生していると判断したときは、ステップ S 1 4 2 0 に進んで、復帰不可能エラー処理 2 に移行する。このときのエラー表示内容は、「E 7」となる。

30

【1 4 0 8】

ステップ S 1 4 1 1 では、リール 3 1 の駆動制御を行う。この制御は、リール 3 1 単位（左、中、右）で行われるとともに、それぞれ動作状態に応じて、停止中、定速、加速、減速、減速開始、待機が挙げられる。リール 3 1 の駆動制御が終了するとステップ S 1 4 1 2 に進み、ポート出力処理を行う。この処理は、（リール用）モータ 3 2、ホッパーモータ 3 6 の励磁出力や、ブロック 4 5 の励磁出力を行う。

【1 4 0 9】

次のステップ S 1 4 1 3 では、入力エラーチェック処理を実行する。この処理は、各種センサに異常がないか否かを判断する処理である。

40

次のステップ S 1 4 1 4 では、制御コマンドの送信処理を行う。この処理は、セットされた制御コマンド（RWM 5 3 のコマンドバッファに記憶されている未送信の制御コマンド）をサブ制御基板 8 0 に送信する処理である。

具体的には、制御コマンドがコマンドバッファにセットされると、その時点以降の割込み処理（コマンドバッファが空の場合は、原則としては、その時点の次に到来する割込み処理）において、このステップ S 1 4 1 4 によって制御コマンドがサブ制御基板 8 0 に送信される。

【1 4 1 0】

次のステップ S 1 4 1 5 では、RWM 5 3 に記憶されている外部信号のためのデータを

50

レジスタに記憶する。そして、次のステップ S 1 4 1 6 では、出力ポート 5 にデータを書き込む（セットする）ことにより、外部信号の出力（外部集中端子板 1 0 0 への信号の送信）を行う。

次にステップ S 1 4 1 7 に進み、乱数更新処理を行う。次のステップ S 1 4 1 8 では、ステップ S 1 4 0 2 で退避したレジスタ値を復帰させ、次回割込みの許可を行う。具体的には、割込み処理開始時に記憶していたレジスタデータを復帰するとともに、次回の割込み処理を開始できるように、割込禁止フラグをオフにする。そして本フローチャートによる処理を終了する。

【1 4 1 1】

以上の処理に示すように、2. 2 3 5 m s ごとの割込み処理により、貯留数表示 L E D 7 6、獲得数表示 L E D 7 8、状態表示 L E D 7 9（7 9 a～7 9 g）、設定値表示 L E D 7 3 の点灯／消灯が制御される。

さらに、割込み処理ごとに、サブ制御基板 8 0 に未送信の制御コマンドがコマンドバッファに記憶されているときは、その送信処理が行われる。

【1 4 1 2】

なお、復帰不可能エラー処理時には、割込み処理を行わない（正常復帰時まで割込み処理を中断する）。

復帰不可能エラーは、通常では起こり得ない重大なエラーであり、異常データに基づく処理（入力ポートからのデータに基づく R W M 5 3 のデータ更新や、サブ制御基板 8 0 への制御コマンドの送信）等を実行させないようにするために、割込み自体を禁止している。

復帰不可能エラーの発生時に、制御コマンドのバッファに未送信のコマンドが格納されていた場合は、当該コマンドをサブ制御基板 8 0 に送信しない。バッファに格納されている制御コマンドが正しくないおそれがあるからである。

【1 4 1 3】

図 1 3 4 は、図 1 3 3 のステップ S 1 4 0 6 における L E D 表示制御（I_LED_OUT）を示すフローチャートである。

まず、ステップ S 1 4 3 1 では、出力ポート 2 及び 3 をオフにする。出力ポート 2 は、デジット 1 信号～デジット 5 信号に対応する出力ポートであり、出力ポート 3 は、セグメント A～セグメント P 信号に対応する出力ポートである。これらの出力ポート 2 及び 3 について、「0 0 0 0 0 0 0 0」を出力することで、一旦、デジット 1～5 の出力を行わないようにする。これにより、L E D の表示を切り替える際に、一瞬でも異なる L E D が同時に点灯して見えてしまうこと（被って表示されてしまうこと）を防止している（残像防止）。

【1 4 1 4】

次のステップ S 1 4 3 2 では、ステップ S 1 4 3 1 と同様に、出力ポート 4 をオフにする。出力ポート 4 は、デジット 6 信号～デジット 9 信号に対応する出力ポートである。この出力ポート 4 についても、「0 0 0 0 0 0 0 0」を出力することで、一旦、管理情報表示 L E D 7 4 の出力を行わないようにする。これにより、上記と同様の効果（残像防止）を発揮する。

【1 4 1 5】

次のステップ S 1 4 3 3 では、L E D 表示カウンタ（_CT_LED_DSP）を更新する。L E D 表示カウンタの更新は、ビット「1」を左に一桁シフトする処理である。この更新後の値を、R W M 5 3 の所定アドレスに記憶する。そして、ステップ S 1 4 3 4 に進む。

ステップ S 1 4 3 4 では、L E D 表示カウンタが 9 回更新したか否かを判断する。ここで、更新前の L E D 表示カウンタが「0 0 0 0 0 0 0 0」であるときは、9 回更新したと判断する。更新前の L E D 表示カウンタが「0 0 0 0 0 0 0 0」であるときは、ステップ S 1 4 3 5 に進む。これに対し、L E D 表示カウンタが「0 0 0 0 0 0 0 0」でないときはステップ S 1 4 3 6 に進む。

【1 4 1 6】

ステップS1435では、LED表示カウンタを初期化する。ここでは、LED表示カウンタ値を「00000001」にして、RWM53の所定アドレスに記憶する。そしてステップS1436に進む。

ステップS1436では、LED表示カウンタ及びLED表示要求フラグを取得する。LED表示カウンタ及びLED表示要求フラグについては、いずれも、RWM53の所定アドレスに記憶されている。そして、LED表示カウンタの値をEレジスタに記憶し、LED表示要求フラグの値をAレジスタに記憶する。

次にステップS1437に進み、今回表示するデジットのセグメント表示確認セットを行う。この処理は、LED表示要求フラグ値とLED表示カウンタ値とをAND演算し、今回点灯するLEDのデータを作成する。

10

【1417】

たとえば、

LED表示カウンタ値 : 00001000B

LED表示要求フラグ値 : 01111111B

AND演算後 : 00001000B

となる。

あるいは、たとえば、

LED表示カウンタ値 : 10000000B

LED表示要求フラグ値 : 01111111B

AND演算後 : 00000000B

となる。

20

そして、その演算結果をAレジスタに記憶する。さらに、Aレジスタに記憶した値をDレジスタに記憶する。

【1418】

次にステップS1438に進み、Aレジスタ値（LED表示カウンタ値とLED表示要求フラグ値とをAND演算した値）が「0」であるか否かを判断する。「0」であると判断したときは表示要求なしと判断し、ステップS1456に進む。一方、「0」でないと判断したときは表示要求ありと判断してステップS1439に進む。

ステップS1439では、エラー表示データを取得する。エラーが発生したときには、RWM53内のエラー表示データを示すアドレスにエラー表示データが記憶されるので、そのデータを読み取ってBレジスタに記憶する処理を実行する。

30

次のステップS1440では、LEDセグメントテーブル2をセットする。LEDセグメントテーブル2は、図127に示す「TBL_SEG_DATA2」であり、ROM54の使用領域内に記憶されている。このデータの先頭アドレスを読み込み、その値をHLレジスタに記憶する。

【1419】

次にステップS1441に進み、設定値表示データを取得する。ここでは、RWM53の所定アドレスに記憶された現在の設定値を読み込み、Aレジスタに記憶する。次にステップS1442に進み、設定値表示要求があるか否かを判断する。この判断は、Dレジスタに記憶した上記AND演算した値のD7ビット（デジット5に相当するビット）が「1」であるか（「10000000B」であるか）否かを判断する。そして、「1」であるときは、設定値表示要求ありと判断し、ステップS1455に進む。一方、設定値表示要求なしと判断したときはステップS1443に進む。

40

【1420】

ステップS1443では、RWM53の所定アドレスに記憶された貯留枚数データを取得し、Aレジスタに記憶する。次のステップS1444では、上位桁用オフセットを取得する。この処理は、ステップS1443で取得した貯留枚数データを「10（10進数）」で割る演算を実行し、Aレジスタに商の値を記憶し、Cレジスタに余りの値を記憶する処理である。

次のステップS1445では、貯留枚数の上位桁の表示要求を有するか否かを判断する

50

。この処理は、Dレジスタに記憶した上記AND演算した値のD3ビット（デジット1に相当するビット）が「1」であるか否かを判断し、「1」であるときは「Yes」と判断する。貯留枚数の上位桁の表示要求ありと判断されたときはステップS1455に進み、表示要求なしと判断されたときはステップS1446に進む。

【1421】

ステップS1446では、貯留枚数の下位桁の表示要求を有するか否かを判断する。この処理は、Dレジスタに記憶した上記AND演算した値のD4ビット（デジット2に相当するビット）が「1」であるか否かを判断し、「1」であるときは「Yes」と判断し、ステップS1454に進む。一方、貯留枚数の下位桁の表示要求なしと判断したときはステップS1447に進む。

10

【1422】

ステップS1447では、設定変更中表示データ、獲得枚数データ又は押し順指示番号を取得し、Aレジスタに記憶する。この処理は、RWM53の所定アドレスに記憶された獲得枚数データを読み込み、Aレジスタに記憶する処理である。なお、獲得枚数を表示するタイミングでは、前記所定アドレスには獲得枚数データが格納されており、ART中において押し順指示番号を表示するタイミングでは、前記所定アドレスには押し順指示番号が格納されている。さらに、設定変更中であるときは、「8」を表示するデータが格納されている。

【1423】

次のステップS1448では、エラー表示時に該当するか否かを判断する。この処理は、Bレジスタ値が「0」であるか否かを判断し、「0」であるときは「No」と判断する。ステップS1448においてエラー表示時でないと判断したときはステップS1450に進み、エラー表示時であると判断したときはステップS1449に進む。

20

【1424】

ステップS1449では、LEDセグメントテーブル1（図127中、「TBL_SEG_DATA1」）をセットする。この処理は、LEDセグメントテーブル1の先頭アドレスをHLレジスタに記憶する処理を実行する。

次にステップS1450に進み、上位桁用のオフセットを取得する。この処理は、エラーが発生していない場合には、この時点でAレジスタに記憶されている獲得枚数データ又は押し順指示番号を「10（10進数）」で割る演算を実行し、その商をAレジスタに記憶し、余りをCレジスタに記憶する。一方、エラー発生時には、Bレジスタ値を「10（10進数）」で割る演算を実行し、その商をAレジスタに記憶し、余りをCレジスタに記憶する。

30

【1425】

次のステップS1451では、獲得数表示LED78の上位桁の表示要求があるか否かを判断する。この処理は、Dレジスタに記憶されている上記AND演算した値のD5ビット（デジット3に相当するビット）が「1」であるか否かを判断し、「1」であるときは表示要求ありと判断する。表示要求ありと判断されたときはステップS1455に進み、表示要求なしと判断されたときはステップS1452に進む。

【1426】

40

ステップS1452では、獲得数表示LED78の下位桁の表示要求があるか否かを判断する。この処理は、Dレジスタに記憶された上記AND演算した値のD6ビット（デジット4に相当するビット）が「1」であるか否かを判断し、「1」であるときは表示要求ありと判断する。表示要求ありと判断されたときはステップS1454に進み、表示要求なしと判断されたときはステップS1453に進む。

【1427】

ステップS1453では、ベット信号データを取得する。この処理は、LED表示カウンタと、ベット数表示データとをAND演算し、その演算結果を取得する処理である。

ここで、ベット数表示データは、RWM53の所定アドレスに記憶されており、以下のようになっている。

50

0枚ベット時：00000000B

1枚ベット時：00000001B

2枚ベット時：00000011B

3枚ベット時：00000111B

したがって、たとえばLED表示カウンタ値が「00000100B」であり、ベット数表示データが「00000111B」であるとき、両者をAND演算すると、「00000100B」となり、D2ビット（3ベット表示LEDに相当するビット）が「1」であるデータが作成される。そして、ステップS1456に進む。

【1428】

ステップS1446で「Yes」、又はステップS1452で「Yes」となり、ステップS1454に進むと、下位桁用のオフセットを取得する。この処理は、Cレジスタに記憶されたデータをAレジスタに記憶する処理である。

次にステップS1455に進み、セグメント出力データを取得する。この処理は、HLレジスタに記憶されたデータ（LEDセグメントテーブル1の先頭アドレス）と、Aレジスタに記憶されたデータ（表示データに対応するオフセット値）とを加算し、加算後のアドレスに対応するデータをDレジスタに記憶する処理である。

たとえば、

HLレジスタ値＝1816H（加算前）

Aレジスタ値＝1H

HLレジスタ値＝1817H（加算後）

Dレジスタ値＝00000110（B）：「1」表示データ

となる。

なお、獲得枚数データに押し順指示番号が記憶されているときは、「＝」表示データが取得される。

【1429】

次にステップS1456に進み、セグメントPの表示要求があるか否かを判断する。ここで、状態表示LED79d～79gのオン／オフを示すデータがRWM53の所定アドレスに記憶されている。具体的には、以下の通りである。

D0ビット：未使用

D1ビット：未使用

D2ビット：未使用

D3ビット：遊技開始可能時「1」、その他「0」

D4ビット：未使用

D5ビット：メダル投入可能時「1」、その他「0」

D6ビット：リプレイ入賞時「1」、その他「0」

D7ビット：演出表示可能時「1」、その他「0」

上記ビットと状態表示LED79との関係は、図132（A）で示したものと一致させている。

【1430】

このデータを読み込んでAレジスタに記憶し、その値とEレジスタに記憶された値（LED表示カウンタ）とをAND演算し、その演算結果が「0」であるときは、表示要求なしと判断する。セグメントP表示要求ありと判断されたときはステップS1457に進み、表示要求なしと判断されたときはステップS1458に進む。

【1431】

ステップS1457では、セグメントP出力データをセットする。この処理は、Dレジスタに記憶されたデータ（表示データ）のD7ビット（セグメントPに対応するビット）を「1」にする処理である。次にステップS1458に進み、LEDデジット及びセグメント信号を出力ポート2及び3から出力する。具体的には、Eレジスタに記憶されているデータ（デジットデータ）を出力ポート2から出力し、Dレジスタに記憶されているデータ（セグメントデータ）を出力ポート3から出力する。そして、ステップS1459の比

10

20

30

40

50

率表示処理 (S_LED_OUT) に移行する。

【1432】

図135は、ステップS1459における比率表示処理 (S_LED_OUT) を示す図である。

なお、「比率」とは、本実施形態における管理情報表示LED74で表示する管理情報の略称であり、デジット6～9によって表示されるものである。

図133で示した割込み処理、及び図134で示したLED表示制御のプログラムは、ROM54の使用領域内に記憶されている。これに対し、図135の比率表示処理のプログラムは、ROM54の使用領域外に記憶されている。

図134中、使用領域内のプログラムであるLED表示制御において、ステップS1458に進むと、使用領域外のプログラムである比率表示処理に進み、この比率表示処理が終了すると、再度、図134のプログラムに戻ってLED表示制御を終了する (ステップS1460)。

【1433】

このように、LED表示制御 (I_LED_OUT) は、ROM54の使用領域内に記憶したプログラムで実行するのに対し、比率表示処理 (S_LED_OUT) は、ROM54の使用領域外に記憶したプログラムで実行する。デジット1～5の点灯制御については使用領域内のプログラムで実行するようにし、デジット6～9 (管理情報 (比率)) の点灯制御については使用領域外のプログラムで実行するためである。また、図127に示したように、LED表示制御 (I_LED_OUT) で用いるデータについても、ROM54の使用領域内のデータ領域に記憶されており、比率表示処理 (S_LED_OUT) で用いるデータについては、ROM54の使用領域外のデータ領域に記憶されている。

【1434】

図135において、ステップS1471では、LED表示カウンタを取得する。この処理は、ステップS1436におけるLED表示カウンタの取得処理と同様である。ここで取得したLED表示カウンタをDレジスタに記憶する。

次のステップS1472では、比率表示要求があるか否かを判断する。ここでは、デジット6～9のいずれかの表示要求があるか否かを判断する。具体的には、Dレジスタに記憶したLED表示カウンタ値と「11111000」とをAND演算する。そして、そのAND演算結果が「0」でないときは比率表示要求なしと判断し、本フローチャートによる処理を終了する (すなわち、使用領域内の処理に戻るため、図134中、ステップS1460に進む)。これに対し、AND演算結果が「0」であるときは、比率表示要求ありと判断し、ステップS1473に進む。

【1435】

具体的には、

LED表示カウンタ値：00010000 (デジット2信号がオン)

AND演算後：00010000 (≠「0」) → 比率表示要求なし

となる。

あるいは、

LED表示カウンタ値：00000001 (デジット6信号がオン)

AND演算後：00000000 → 比率表示要求あり

となる。

【1436】

次のステップS1473では、Dレジスタに記憶したLED表示カウンタ値が「0」であるか否かを判断する。「0」であると判断したときはステップS1474に進み、「0」でないとは判断したときはステップS1475に進む。

ステップS1474では、比率 (1桁) 表示要求をセットする。

ここで、管理情報表示LED74は、図125 (B) に示すように、デジット6～9で4桁を表示するが、

デジット9の位：比率 (1桁)

デジット 8 の位：比率（10桁）
デジット 7 の位：比率（100桁）
デジット 6 の位：比率（1000桁）
と称する。

【1437】

図132に示すように、LED表示カウンタのD0ビットが「1」であるときはデジット6信号が「1」となり、D1ビットが「1」であるときはデジット7信号が「1」となり、D2ビットが「1」であるときはデジット8信号「1」となる。また、LED表示カウンタが「0」であるときは、デジット9信号がオンである。

しかし、9個のデジット1～9を8ビットのLED表示カウンタで管理しているため、デジット9信号がオンであっても全ビットが「0」となるデータとなってしまう、デジット9に対応するビットが「1」となるデータにはならない。そこで、LED表示カウンタが「00000000B」であるとき（デジット9信号がオンであるとき）は、デジット9信号をD3ビットに割り当てるため、D3ビットを「1」にしたデジットデータ「00001000B」を作成する。ステップS1474では、この処理を実行し、このデジットデータをDレジスタに「00001000B」を記憶する。そしてステップS1475に進む。

以上のステップS1471又はS1474において、デジット6（D0）～デジット9（D3）信号のいずれか1つが「1」（オン）となっているデジットデータがDレジスタに記憶される。

【1438】

次のステップS1475では、比率表示番号を取得する。ここで、比率表示番号とは、図38で示す「1」～「5」の番号を指す。「1」番の有利区間割合から「5」番の役物比率（累計）まで、所定時間ごとに切替表示を実行しているため、今回の割込みでは、どの番号の管理情報を表示するかを取得する。取得した比率表示番号をEレジスタに記憶する。

次にステップS1476に進み、識別セグオフセットテーブルをセットする。この処理は、HLレジスタに、識別セグオフセットテーブル（図127中、「TBL_SEGID_DATA」）の先頭アドレスを記憶する処理である。次のステップS1477では、識別セグオフセット値を取得する。具体的には、ステップS1475でEレジスタに記憶した比率表示番号に対応するオフセット値を、識別セグオフセットテーブルから読み取る処理である。たとえば、比率表示番号が「1」であるときの表示オフセットデータは「7U」であり、このときのオフセット値は「07AH」である。また、比率表示番号が「2」であるときの表示オフセットデータは「6y」であり、このときのオフセット値は「06BH」である。この識別オフセット値を取得してAレジスタに記憶する。

【1439】

次のステップS1478では、比率（1000桁）の表示要求（デジット6の表示要求）があるか否かを判断する。ここでは、Dレジスタに記憶された値のD0ビットが「1」であるか否かを判断し、「1」であるときは表示要求ありと判断する。具体的には、たとえばDレジスタ値と「00000001」とをAND演算し、その演算結果が「0」であれば表示要求なしと判断し、「0」でなければ表示要求ありと判断する。比率（1000桁）の表示要求ありのときはステップS1482に進み、表示要求なしのときはステップS1479に進む。

【1440】

ステップS1479では、比率（100桁）の表示要求（デジット7の表示要求）があるか否かを判断する。ここでは、Dレジスタに記憶された値のD1ビットが「1」であるか否かを判断し、「1」であるときは表示要求ありと判断する。具体的には、たとえばDレジスタ値と「00000010」とをAND演算し、その演算結果が「0」であれば表示要求なしと判断し、「0」でなければ表示要求ありと判断する。比率（100桁）の表示要求ありのときはステップS1483に進み、表示要求なしのときはステップS148

0に進む。

【1441】

ステップS1480に進んだときは、比率（1000桁）及び比率（100桁）の表示要求がないとき、すなわち識別セグ（情報種別）の表示要求がないときである。したがって、ステップS1480では、比率データを取得する。ここで、「比率データ」とは、たとえば図38の例では、有利区間割合の「50（%）」に相当する。

このステップS1480では、Eレジスタに記憶された比率表示番号に対応する数値を取得する。たとえばステップS1475で取得した比率表示番号が「1」であるときは、有利区間割合の比率データを取得する。比率データの取得方法については第1実施形態と同様であるので説明を省略する。

10

【1442】

次に、ステップS1481に進み、比率（1桁）の表示要求（デジット9の表示要求）があるか否かを判断する。この処理は、Dレジスタに記憶した値のD3ビットが「1」であるか否かを判断する処理である。具体的には、Dレジスタ値と「00000100」とをAND演算し、その演算結果が「0」であれば表示要求なしと判断し、「0」でなければ表示要求ありと判断する。比率（1桁）の表示要求ありのときはステップS1483に進み、表示要求なしのときはステップS1482に進む。

なお、ステップS1481において比率（1桁）表示要求なしとなったときは、比率（10桁）の表示要求があるときである。

【1443】

20

以上の処理により、比率（1000桁）又は比率（10桁）の表示要求があるときはステップS1482に進み、比率（100桁）又は比率（1桁）の表示要求があるときはステップS1483に進む。

ステップS1482では、上位桁用オフセットをセットする。この時点では、Aレジスタには、識別セグオフセット値（ステップS1477）又は比率データ（ステップS1480）が記憶されている。そして、その上位桁をAレジスタに記憶し、下位桁をCレジスタに記憶する処理を実行する。たとえばAレジスタに有利区間割合の識別セグオフセット値「07AH」が記憶されているとすると、Aレジスタに「7」を記憶し、Cレジスタに「A」を記憶する処理を実行する。

また、Aレジスタに比率データとして「50」が記憶されているときは、Aレジスタに「5」を記憶し、Cレジスタに「0」を記憶する処理を実行する。そしてステップS1483に進む。

30

【1444】

次のステップS1483では、比率表示セグメントデータテーブル（TBL_SEGRATE_DATA）をセットする。この処理は、図127中、比率表示セグメントデータテーブルの先頭アドレスをHLレジスタに記憶する処理である。

次にステップS1484に進み、セグメント出力データを取得する。この処理は、HLレジスタに記憶された値（比率表示セグメントデータテーブルの先頭アドレス）と、Aレジスタに記憶された値とを加算し、加算後の比率表示セグメントデータテーブルのアドレスに対応するデータをEレジスタに記憶する処理である。

40

【1445】

具体的には、たとえば、

HLレジスタ値＝1810H（加算前；比率表示セグメントデータテーブルの先頭アドレス値）

Aレジスタ値＝5H

であるときは、

HLレジスタ値＝1815H（加算後）

Eレジスタ値＝01101101B：「5」表示データとなる。

【1446】

50

次にステップS 1 4 8 5に進み、セグメントPの表示があるか否かを判断する。本実施形態では、デジット6～9を表示する際、デジット7のセグメントP（ドット）を常に表示するので、比率（1 0 0 桁）の表示要求ありのときは、セグメントPの表示があると判断する。一方、比率（1 桁）、比率（1 0 桁）、及び比率（1 0 0 0 桁）の表示要求ありのときは、セグメントPの表示要求なしと判断する。

ここでは、たとえばDレジスタに記憶された値のD 1ビットが「1」であるか否かを判断し、「1」であるときはセグメントPの表示要求があると判断し、「1」でないときはセグメントPの表示要求がないと判断する。

セグメントPの表示要求ありと判断したときはステップS 1 4 8 6に進み、表示要求なしと判断したときはステップS 1 4 8 7に進む。

10

【1 4 4 7】

ステップS 1 4 8 6では、セグメントPに対応する出力データをセットする。セグメントPは、8ビットデータのうち、D 7ビットに対応するので、ステップS 1 4 8 4で取得したセグメントデータ（Eレジスタ値）と、「1 0 0 0 0 0 0 0」とをOR演算し、その演算結果を取得し、Eレジスタに記憶する。

次のステップS 1 4 8 7では、デジット信号及びセグメント信号を出力するため、出力ポート3からセグメント信号を出力し、出力ポート4からデジット信号を出力する。この時点において、Dレジスタにはデジット信号に対応するデータが記憶されており、Eレジスタにはセグメント信号に対応するデータが記憶されているので、出力ポート3からはEレジスタ値を出力し、出力ポート4からはDレジスタ値を出力する。

20

ステップS 1 4 8 7の実行後は、図1 3 4のフローチャートに戻る。すなわち、ステップS 1 4 6 0に進んでLED表示制御を終了する。

【1 4 4 8】

続いて、復帰不可能エラー処理について説明する。本実施形態では、復帰不可能エラー処理として、復帰不可能エラー処理1及び復帰不可能エラー処理2を有する。

上述したように、復帰不可能エラーの種類としては（ここで例示するエラーに限定されるものではない）、

「E 1」エラー：電源断からの復帰が正常でないと判断されたとき

「E 5」エラー：リール3 1の停止時に、表示（停止図柄）エラーが発生したと判断されたとき

30

「E 6」エラー：ステップS 1 4 0 8において、設定値が正常範囲でないと判断されたとき

「E 7」エラー：ステップS 1 4 1 0において、乱数エラーが発生したと判断されたとき

等が挙げられる。

【1 4 4 9】

そして、いずれの復帰不可能エラーが生じても、獲得数表示LED 7 8に、エラー番号を表示する。たとえば、「E 1」エラーが生じたときは、デジット3に「E」を表示し、デジット4に「1」を表示する。他の復帰不可能エラー時にも同様に表示する。

【1 4 5 0】

40

さらに、電源断からの復帰が正常でないと判断され、「E 1」エラーと判定されるのは、図示しない「プログラム開始処理（ROM 5 4の使用領域内に記憶）」中である。

また、表示（停止図柄）エラーが発生したと判断され、「E 5」エラーと判定されるのは、図示しない「メイン処理（ROM 5 4の使用領域内に記憶）」中である。

【1 4 5 1】

これに対し、「E 6」エラーは、割込み処理中のステップS 1 4 0 8において、設定値が正常範囲でないと判断されたときのエラーであるが、実際のステップS 1 4 0 8のプログラム（設定値エラー（設定値範囲外）判別プログラム）は、ROM 5 4の使用領域外に記憶されている。図1 3 3中、ステップS 1 4 0 8に進むと、使用領域外に記憶された設定値エラー（設定値範囲外）判別プログラムを実行し、その後、ステップS 1 4 0 8に戻

50

るように設定されている。

【1452】

同様に、「E7」エラーは、割込み処理中のステップS1410において、乱数値がエラーであると判断されたときのエラーであるが、実際のステップS1410のプログラム（乱数異常チェックプログラム）は、ROM54の使用領域外に記憶されている。ステップS1410に進むと、使用領域外に記憶された乱数異常チェックプログラムを実行し、その後、ステップS1410に戻るよう設定されている。

【1453】

そして、使用領域内のプログラムで復帰不可能エラーと判定されたときは、復帰不可能エラー処理1を実行し、使用領域外のプログラムで復帰不可能エラーと判定されたときは、復帰不可能エラー処理2を実行する。

10

図136は、復帰不可能エラー処理1（SS_ERROR_STOP1）を示すフローチャートである。また、図137は、復帰不可能エラー処理2（SS_ERROR_STOP2）を示すフローチャートである。

そして、復帰不可能エラー処理1のプログラムは、ROM54の使用領域内に記憶されており、復帰不可能エラー処理2のプログラムは、ROM54の使用領域外に記憶されている。

また、復帰不可能エラー処理1では、デジット3及び4（獲得数表示LED78）のみを点灯制御する。これに対し、復帰不可能エラー処理2では、デジット3及び4（獲得数表示LED78）と、デジット6～9（管理情報表示LED754）のセグメントPを点灯制御する。

20

【1454】

図136において、ステップS1491では、エラー表示データ（下位桁）をセットする。ここでの処理は、Hレジスタに、デジット4のみを「1」としたデータ（01000000B）を記憶する処理を実行する。この値は、出力ポート2のD6ビット目を「1」としたデータに相当する。

次にステップS1492に進み、エラー表示データとして、上位桁をセットする。ここでの処理は、Dレジスタに、デジット3のみを「1」としたデータ（00100000B）を記憶する処理を実行する。この値は、出力ポート2のD5ビット目を「1」としたデータに相当する。

30

【1455】

さらに、このステップS1492では、Eレジスタに、復帰不可能エラーの上位桁「E」を表示するセグメントデータ、すなわち「01111001B」を記憶する。

なお、復帰不可能エラー処理に移行する前に、Lレジスタには、今回の復帰不可能エラーの下位桁を表示するセグメントデータが記憶される。たとえば今回の復帰不可能エラーが「E1」エラーであるときは、下位桁は「1」であるので、そのセグメントデータ、すなわち「00000110B」が記憶される。

なお、以下の例では、今回の復帰不可能エラー1は、E1エラーであるものとする。

【1456】

以上より、D、E、H、及びLレジスタ値は、この時点では、

40

Dレジスタ値：復帰不可能エラーの上位桁（デジット3）のみを「1」としたデータ（00100000B）

Eレジスタ値：復帰不可能エラーの上位「E」を示す表示データ（01111001B）

Hレジスタ値：復帰不可能エラーの下位桁（デジット4）のみを「1」としたデータ（01000000B）

Lレジスタ値：今回の復帰不可能エラーの下位「1」を示す表示データ（00000110B）

となる。

【1457】

50

次のステップS 1 4 9 3では、クリアすべき出力ポートアドレス及び出力ポート数をセットする。本実施形態では、復帰不可能エラー処理1でクリアすべき出力ポートは、出力ポート0～6であり、各ポートごとにアドレスがセットされているので、そのアドレス及び出力ポート数（7個）をセットする。

次のステップS 1 4 9 4では、出力ポート0～6を順次オフにする。具体的には、出力ポート0～6を示す各アドレスから、1つの出力ポートずつ、全「0」（「0 0 0 0 0 0 0」）を出力する。ステップS 1 4 9 5では、次の出力ポートアドレスをセットする。すなわち、出力ポートを示すアドレスを「1」インクリメントする。たとえば、出力ポート0のアドレスが「0 F 1 H」であるときは、次のアドレスとして、出力ポート1のアドレス「0 F 2 H」をセットする。

10

次にステップS 1 4 9 6に進み、全出力ポートが終了したか否か、すなわち出力ポート6まで終了したか否かを判断する。終了していないと判断したときはステップS 1 4 9 4に戻り、終了したと判断したときはステップS 1 4 9 7に進む。

【1 4 5 8】

以上のように、全出力ポート0～6をオフにすることにより、当該処理が実行される前に出力されていたアクティブ信号がオフされることとなる。これにより、LEDの焼き付きやモータ32の焼き付き、メダルの飲み込みを防ぐことができる。例えば、ブロック信号を出力している状況において電源断が起こった場合、当該処理を実行しないとブロック45がオンの状態（メダル流路を形成している状態）が続くことになる（メダルの検知処理は起こらないのでメダルが飲み込まれる）。

20

また、モータ32の励磁信号を出力している状況において電源断が起こった場合、当該処理を実行しないとリセット信号が入力されるまでモータ32の励磁信号を出力し続けることとなるからである。

【1 4 5 9】

次のステップS 1 4 9 7では、エラー上位桁の表示を行うために、出力ポート2及び3から表示データを出力する。出力ポート2からは、Dレジスタに記憶されたデータを出力し、出力ポート3からは、Eレジスタに記憶されたデータを出力する。

【1 4 6 0】

次にステップS 1 4 9 8に進み、LEDのちらつき防止用の待機（ウェイト）を実行する。ここで、どの程度の待機を行うかについてはLEDの性能にもよるが、たとえば「0 . 1 m s」程度に設定することが挙げられる。ここでは、たとえばBレジスタに所定値（たとえば「2 5 5」）を記憶し、たとえば内部システムクロックによってこの値を減算し、Bレジスタ値が「0」となったときは、待機時間を経過したと判断し、次のステップS 1 4 9 9に進む。

30

ステップS 1 4 9 9では、出力ポート2及び3から「0」を出力する。この処理は、上述した図134のステップS 1 4 3 1と同様に、残像防止のための処理である。

【1 4 6 1】

次にステップS 1 5 0 0に進み、LEDのちらつき防止用の待機（ウェイト）を実行する。出力ポート2及び3から「0」を出力した後、確実にLEDを消光させるための処理である。次にステップS 1 5 0 1に進み、上位桁と下位桁との切替えを行う。

40

具体的には、DEレジスタ値とHLレジスタ値とを入れ替える。これにより、

<入替え前>

Dレジスタ値：復帰不可能エラーの上位桁（デジット3）のみを「1」としたデータ

Eレジスタ値：復帰不可能エラーの上位「E」を示す表示データ

Hレジスタ値：復帰不可能エラーの下位桁（デジット4）のみを「1」としたデータ

Lレジスタ値：今回の復帰不可能エラーの下位「1」を示す表示データ

<入替え後>

Dレジスタ値：復帰不可能エラーの下位桁（デジット4）のみを「1」としたデータ

Eレジスタ値：今回の復帰不可能エラーの下位「1」を示す表示データ

Hレジスタ値：復帰不可能エラーの上位桁（デジット3）のみを「1」としたデータ

50

Lレジスタ値：復帰不可能エラーの上位「E」を示す表示データとなる。

【1462】

そして、ステップS1502に進み、エラー下位桁の表示を行うために、出力ポート2及び3から表示データを出力する。ステップS1497と同様に、出力ポート2からはDレジスタ値を出力し、出力ポート3からはEレジスタ値を出力する。これにより、出力ポート2からはデジット4信号が「1」である「01000000」を出力し、出力ポート3からは「1」を示す表示データ「00000110」を出力する。

次にステップS1503に進み、ちらつき防止用の待機を実行する。この処理は、ステップS1498と同様である。次にステップS1504に進み、ステップS1499と同様に出力ポート2及び3から「0」を出力する。さらに次のステップS1505では、ちらつき防止用の待機を実行する。この処理は、ステップS1500と同様である。そして、ステップS1497に戻る。

【1463】

以上の処理により、たとえば「E1」エラーであるときは、デジット3による「E」の表示と、デジット4による「1」の表示とが所定時間間隔で交互に繰り返し表示される。

なお、上述したように、LED表示制御（及び比率表示処理）は、タイマ割込み処理内で実行されるが、復帰不可能エラー時には、タイマ割込み処理は実行されず（禁止され）、図136に示すようにレジスタを用いた演算処理及びハードウェア構成により、復帰不可能エラーの表示を実行する。

【1464】

続いて、図137の復帰不可能エラー処理2（SS_ERROR_STOP2）を説明する。復帰不可能エラー処理2は、上述したように、ROM54の使用領域外のプログラムで復帰不可能エラーと判定されたとき（たとえば、「E6」エラーや「E7」エラー）に実行される処理である。

図137において、図136と同一の処理には同一ステップ番号を付している。

ステップS1491～S1505までは、図136と同一である。

復帰不可能エラー処理1では、デジット3及び4（獲得数表示LED78）にエラー番号を表示する処理である。これに対し、復帰不可能エラー処理2は、デジット3及び4（獲得数表示LED78）にエラー番号を表示し、かつ、管理情報表示LED74にも所定の情報を表示する処理を含むものである。

【1465】

図137において、ステップS1505の後、ステップS1506に進む。ステップS1506では、デジット6のセグメントPを点灯する処理を実行する。具体的には、出力ポート3から「10000000B」（セグメントPのみオン）の信号を出力し、出力ポート4から「00000001B」（デジット6のみオン）の信号を出力する。次にステップS1507に進み、ちらつき防止用の待機処理を実行する。この処理は、ステップS1498等と同様の処理である。次にステップS1508に進み、出力ポート3及び4から、「0」の信号を出力する。この処理は、ステップS1499と同様の処理である。

【1466】

次にステップS1509に進み、ちらつき防止用の待機処理を実行する。この処理は、ステップS1500と同様である。

以上の処理を、デジット7～9についても繰り返す。すなわち、

（1）出力ポート3から「10000000B」（セグメントPのみオン）の信号を出力し、かつ、出力ポート4から対応するデジットをオン（「1」）にした信号を出力

（2）ちらつき防止用の待機処理

（3）出力ポート3及び4をオフ（「0」を出力）

（4）ちらつき防止用の待機処理

を実行する。

以上の処理により、デジット6、7、8、及び9のセグメントPが順次点灯する。ステ

10

20

30

40

50

ップ S 1 5 2 1 の処理後は、ステップ S 1 4 9 7 に戻る。

【1 4 6 7】

＜第 2 1 実施形態＞

図 1 3 8 は、第 2 1 実施形態における出力ポートの構成を示す図であり、第 2 0 実施形態における図 1 2 8 に対応する図である。

第 2 1 実施形態の出力ポートの特徴点は、デジット 5 を設けないと仮定したとき、デジット信号を送信する出力ポート（デジットポート）が 1 個（出力ポート 3）であり、セグメント信号を送信する出力ポート（セグメントポート）が 1 個（出力ポート 4）である点である。

図 1 3 8 の第 2 1 実施形態において、出力ポート 2 には、第 2 0 実施形態と異なり、デジット信号は割り当てられていない（もちろん、セグメント信号も割り当てられていない）。

10

【1 4 6 8】

出力ポート 3 は、デジット信号専用の出力ポートに設定している。出力ポート 3 の 8 ビットには、デジット 1 ～ 4 信号、及びデジット 6 ～ 9 信号を割り当てている。

したがって、デジット 5 信号については出力ポート 3 には割り当てていない。デジット 5 を含めてデジット数が 9 個であるときに、これを 8 ビット信号に割り当てようとする、1 ビット不足する。そこで、デジット 5 を設けないか、又はデジット 5 を設ける場合には別ポート（たとえば出力ポート 5）に割り当て、デジット 1 ～ 4 及び 6 ～ 9 信号を 1 つの出力ポート 3 に割り当てている。デジット 5 を設けたときでも、デジット 5 は、通常中（設定変更中や設定確認中以外）は点灯させる必要のないデジットであるので、通常中に点灯の必要があるデジット 1 ～ 4 及び 6 ～ 9 信号を 1 つの出力ポート 3 で管理するように設定している。

20

【1 4 6 9】

また、出力ポート 4 は、セグメント専用の出力ポートであり、第 2 0 実施形態の出力ポート 3 と同一である。

第 2 1 実施形態において、デジット 5 を設けないときは、設定変更中又は設定確認中には、設定値を貯留数表示 L E D 7 6（デジット 1 又は 2 のいずれか）又は獲得数表示 L E D 7 8（デジット 3 又は 4 のいずれか）に表示する。このようにすれば、デジット 5 信号専用のビットを出力ポートに割り当てる必要はない。この場合には、図 1 3 8 中、出力ポート 5 の D 5 ビットは、未使用（空き）ビットとなる。

30

ただし、第 2 0 実施形態と同様に設定値表示 L E D 7 3（デジット 5）を設け、デジット 5 信号を出力するときは、図 1 3 8 に示すように、たとえば出力ポート 5 の D 5 ビットに割り当てることが可能となる。

【1 4 7 0】

第 2 1 実施形態においても、デジット信号を出力する出力ポート 3 と、セグメント信号を出力するセグメント出力ポート 4 とを連続する出力ポートとしているので、デジットデータ及びセグメントデータ（合計 2 バイト）を 1 回で出力することが可能となる。

また、設定値表示 L E D 7 3（デジット 5）を設けない場合には、デジット 1 ～ 4 及び 6 ～ 9 の合計 8 個となるため、8 ビットデータの各ビットにそれぞれデジットを割り当てることができるため、デジット信号を出力するための出力ポートを 1 個にすることができる、管理しやすくなるというメリットを有する。

40

【1 4 7 1】

図 1 3 9（A）は、第 2 1 実施形態におけるデジットとセグメントとの関係を示す図であり、同図（B）は、第 2 1 実施形態の L E D 表示カウンタを示す図である。図 1 3 9 の例は、デジット 5 を有さない場合の例を示している。

第 2 1 実施形態では、デジット 5 を有さない点を除き、デジットとセグメントとの割り当ては、第 2 0 実施形態（図 1 2 6）と同様である。したがって、第 2 1 実施形態では、状態表示 L E D 7 9 のうち、演出表示 L E D 7 9 g は設けられていない。仮に演出表示 L E D 7 9 g を設ける場合には、デジット 2 のセグメント P に割り当てることが可能である

50

。

【1472】

また、同図（B）に示すように、LED表示カウンタのビットに割り当てた信号と、出力ポート3のビットに割り当てた信号とを一致させている。同図（B）において、割込み「8」の次の割込み時に、ビット「1」を一桁左シフトすると、LED表示カウンタは「0」となるが、「0」となったときは当該割込み時にLED表示カウンタを「00000001」にする初期化を行う。これにより、LED表示カウンタは、1周期が8割込みとなるカウンタとなる。

さらにまた、LED表示カウンタには、第20実施形態のように、1ビット表示信号～3ビット表示信号は割り当てていない。第21実施形態では、1ビット表示LED79a～3ビット表示LED79cは、ダイナミック点灯ではなく、スタティック点灯を行う。

上述したように、ビット数表示データは、RWM53の所定アドレスに記憶されているので、このデータを定期的に読み取り、出力ポート2からビット表示信号を常時出力すればよい。

さらにまた、デジット信号に対するセグメントPの割り当ては、第20実施形態と同一である。

第21実施形態では、第20実施形態で示した回路配線図（図129～図131）の図示は、割愛する。

【1473】

図140は、第21実施形態におけるLED表示制御（I_LED_OUT）を示すフローチャートであり、第20実施形態の図134に対応するフローチャートである。以下に説明するフローチャートにおいて、第20実施形態と同一の処理を実行するステップには、同一ステップ番号を付し、重複する説明は省略する。また、第20実施形態と異なる内容のステップには、ステップ番号にアンダーラインを付している。

まず、ステップS1531は、図134中、ステップS1431に対応するステップであり、ここでは、出力ポート3（デジットポート）及び出力ポート4（セグメントポート）をオフにする。これらの出力ポート3及び4から、「00000000B」を出力することで、一旦、デジット1～4、及び6～9の出力を行わないようにする。これは、第20実施形態と同様に、LEDの表示を切り替える際に、一瞬でも異なるLEDが同時に点灯して見えてしまうこと（被って表示されてしまうこと）を防止するためである（残像防止）。

【1474】

次のステップS1433では、LED表示カウンタの更新を行う。ここでは、上述したように、「1」のビットを一桁左にシフトする処理を実行する。次にステップS1532に進み、LED表示カウンタが「0」であるか否かを判断する。「0」であると判断したときはステップS1435に進み、「0」でないと判断したときはステップS1436に進む。

ステップS1435では、LED表示カウンタを初期化する。ここでは、LED表示カウンタを「00000001」に設定する処理を実行する。

【1475】

ステップS1435～ステップS1446は、図134（第20実施形態）と同一である。ただし、第21実施形態では、図134におけるステップS1441及びS1442の処理はない。第20実施形態では、デジット5（設定値表示LED73）の表示要求があるか否かを判断するが、第21実施形態では、デジット3及び4（獲得枚数表示LED78）に設定値を表示するため、ステップS1533において設定値表示データを取得する。

ステップS1446の後、ステップS1533に進み、設定値表示データ、獲得枚数データ、及び押し順指示番号を取得する。設定変更中であれば、ステップS1533で取得された設定値データがデジット3又は4（いずれであるかは、任意）に表示される。

【1476】

また、第 2 1 実施形態では、1 ベット表示 L E D 7 9 a ~ 3 ベット表示 L E D 7 9 c は、スタティック点灯を実行するので、図 1 3 4 中、ステップ S 1 4 5 2 及び S 1 4 5 3 の処理は実行しない。

図 1 4 0 において、ステップ S 1 4 5 1 で「N o」と判断されたときは、獲得下位桁（デジット 4）の表示要求があると判断し、ステップ S 1 4 5 4 に進む。

また、ステップ S 1 5 3 4 では、図 1 3 4 中、ステップ S 1 4 5 8 に対応するステップであり、ここでは、デジット信号を出力ポート 3 から出力し、セグメント信号を出力ポート 4 から出力する。そして、次にステップ S 1 5 3 5 に進み、比率表示処理に進む。

上記以外は、第 2 0 実施形態と同様である。

【1 4 7 7】

10

図 1 4 1 は、第 2 1 実施形態における比率表示処理を示すフローチャートであり、第 2 0 実施形態の図 1 3 5 に対応するフローチャートである。

図 1 4 1 において、図 1 3 5 との相違点は、ステップ S 1 4 7 3 及びステップ S 1 4 7 4 を有さない点である。すなわち、ステップ S 1 4 7 2 の後、ステップ S 1 4 7 5 に進む。

第 2 1 実施形態の L E D 表示カウンタは、図 1 3 9 に示すように、1 周期が 8 割込みとなっているカウンタであり、第 2 0 実施形態のように、L E D 表示カウンタが「0」となったときに特定の比率表示要求があると判断されることはないので、これらのステップを要しない。

上記以外は、第 2 0 実施形態と同様である。

20

【1 4 7 8】

< 第 2 2 実施形態 >

図 1 4 2 (A) は、第 2 2 実施形態における表示基板 7 5 上の各種 L E D を示す図であり、同図 (B) は、第 2 2 実施形態における管理情報表示 L E D 7 4 をより具体的に示す図であり、同図 (C) は、第 2 2 実施形態における設定値表示 L E D 7 3 を示す図である。この図 1 4 2 は、第 2 0 実施形態の図 1 2 5 に対応する図である。

第 2 0 実施形態（第 1 実施形態も同様）では、各 L E D をデジット 1 ~ 9 に分けていたが、第 2 2 実施形態では、デジットと、L E D との関係は、以下の通りである。

デジット 1 a : 貯留数表示 L E D 7 6 の上位桁

デジット 2 a : 貯留数表示 L E D 7 6 の下位桁

30

デジット 3 a : 獲得数表示 L E D 7 8 の上位桁

デジット 4 a : 獲得数表示 L E D 7 8 の下位桁

デジット 5 a : 状態表示 L E D 7 9

デジット 1 b : 管理情報表示 L E D 7 4 (情報種別上位 (1 0 0 0 桁))

デジット 2 b : 管理情報表示 L E D 7 4 (情報種別下位 (1 0 0 桁))

デジット 3 b : 管理情報表示 L E D 7 4 (数値上位桁 (1 0 桁))

デジット 4 b : 管理情報表示 L E D 7 4 (数値下位桁 (1 桁))

デジット 5 b : 設定値表示 L E D 7 3

さらにまた、後述するように、デジット 1 a ~ 5 a のセグメントをセグメント 1 A ~ 1 P とし、デジット 1 b ~ 5 b のセグメントをセグメント 2 A ~ 2 P とする。

40

【1 4 7 9】

図 1 4 2 (A) に示すように、デジット 1 a ~ 4 a は、いずれも、7 セグにドットセグメント（セグメント 1 P）を備える 7 セグメントディスプレイである（この点で、第 2 0 実施形態におけるデジット 1 ~ 4 と異なる）。したがって、第 2 2 実施形態では、デジット 1 a ~ 4 a 及び 1 b ~ 5 b は、同一の 7 セグメントディスプレイを用いることが可能である。

さらに、第 1 実施形態では、図 2 に示したように、デジット 2 すなわち貯留数表示 L E D 7 6 の下位桁のドットセグメント（セグメント P）を有利区間表示 L E D 7 7 として用いた。これに対し、第 2 2 実施形態では、獲得数表示 L E D 7 8 の下位桁を示すデジット 4 a のドットセグメント（セグメント 1 P）を有利区間表示 L E D 7 7 として用いる。

50

【1480】

また、管理情報表示LED74において、デジット2bのドットセグメント（セグメント2P）は、第20実施形態と同様に桁区切り表示LEDとして機能する。

さらにまた、デジット1b、3b及び4bのドットセグメント（セグメント2P）は、第20実施形態と同様に復帰不可能エラー表示LEDとして機能する。

【1481】

図143は、第22実施形態におけるデジットとセグメントとの関係を示す図である。

上述したように、デジット1a～5aのセグメントは、セグメント1A～1Pであり、デジット1b～5bのセグメントは、セグメント2A～2Pである。

【1482】

図143において、デジット1a～3aのセグメント1Pは、未使用である。これに対し、デジット4a（獲得数表示LED78の下位桁を示すデジット）のセグメント1Pは、上述したように有利区間表示LED77として用いられる。

さらに、デジット5aは、状態表示LED79を構成し、デジット5aのセグメント1A～1G及び1Pは、図143に示すように、

セグメント1A：1ベット表示LED79a

セグメント1B：2ベット表示LED79b

セグメント1C：3ベット表示LED79c

セグメント1D：遊技開始表示LED79d

セグメント1E：投入表示LED79e

セグメント1F：リプレイ表示LED79f

セグメント1G：未使用

セグメント1P：未使用

と割り当てられている。

したがって、たとえばデジット5信号が出力され、かつ、セグメント1A信号が出力されたときは、1ベット表示LED79aが点灯することとなる。

また、デジット5b（設定値表示LED73）のセグメント2Pは、未使用である。

【1483】

図144は、第22実施形態における出力ポートを示す図である。

第22実施形態の出力ポートの特徴点は、デジット信号を送信する出力ポートが1個（出力ポート2）であり、セグメント信号を送信する出力ポートが2個（出力ポート3及び4）である点である。

したがって、上述した第20実施形態等と異なる点は、管理情報表示LED74（デジット1b～4b）のセグメント信号を送信するための出力ポートと、貯留数表示LED76等（デジット1a～4a）のセグメント信号を送信する出力ポートとを別に設けた点である。

【1484】

まず、出力ポート2には、D0～D4ビットに、それぞれデジット1～5信号が割り当てられている。ここで、デジット1信号は、デジット1a信号及びデジット1b信号の双方を含むものであり、デジット2～5信号についても同様である。したがって、たとえば出力ポート2のD0ビットから「1」の信号が出力されると、デジット1a（貯留数表示LED76（上位桁））及び1b（管理情報表示LED74（情報種別上位））の双方に駆動信号が供給される。

【1485】

また、出力ポート2において、D5～D7ビットは、未使用である。

出力ポート3は、セグメント1A～1P信号用の出力ポートであり、D0～D7ビットにそれぞれセグメント1A～1P信号が割り当てられている。

同様に、出力ポート4は、セグメント2A～2P信号用の出力ポートであり、D0～D7ビットにそれぞれセグメント2A～2P信号が割り当てられている。

出力ポート5は、第20実施形態と同様である。

【1486】

図145～図147は、メイン制御基板50、表示基板75、デジット1（1a, 1b）～5（5a, 5b）の電気信号の配線を示す回路図であり、それぞれ、第20実施形態の図129～図131に対応する図である。

なお、図145では、第20実施形態の図129と同様に、トランジスタ等の図示を省略している。

図145及び図146は、メイン制御基板50上での電気信号の配線を示しており、図147は、表示基板75上での電気信号の配線を示している。

【1487】

図146に示すように、メイン制御基板50上には、設定値表示LED73を構成するデジット5bと、管理情報表示LED74を構成するデジット1b～4bが設けられている。

10

また、図147に示すように、表示基板75上には、貯留数表示LED76を構成するデジット1a及び2aと、獲得数表示LED78を構成するデジット3a及び4aと、デジット5aを構成する6個の状態表示LED79が搭載されている。

【1488】

図145に示すように、メイン制御基板50上には、メインCPU55が設けられ、それぞれ出力ポート2～4を有するIC2～IC4が設けられている。なお、メイン制御基板50には、実際にはこれら3つ以外にもICが設けられているが、本実施形態では図示を省略している。

20

【1489】

IC2は、デジット1～5信号の制御に係るICであり、IC3は、セグメント1A～1P信号の制御に係るICである。また、IC4は、セグメント2A～2P信号の制御に係るICである。

IC2～IC4には、それぞれクロック信号入力端子を備える点等は、第20実施形態と同様であるので、説明を割愛する。

【1490】

出力ポート2のD0～D4出力端子からそれぞれデジット1～5信号線が出て、一方は、メイン制御基板50のデジット1b～5bに繋がり、他方は、表示基板75と繋がる。

また、出力ポート3のD0～D7出力端子からそれぞれセグメント1A～1P信号線が出て、これらの信号線は表示基板75に繋がる。

30

さらにまた、出力ポート4のD0～D7出力端子からそれぞれセグメント2A～2P信号線が出て、これらの信号線は、メイン制御基板50のデジット1b～5bに繋がる。

【1491】

図146において、デジット1～5信号は、それぞれ、デジット1b～5bの駆動信号線に接続されている。

また、デジット1b～5bは、それぞれ、8個のセグメント（セグメント2A～2G及び2P）を有するLEDである。そして、デジット1b～5bのセグメント2A～2G及び2Pを構成する各LEDと、それぞれセグメント2A～2G及び2P信号線が接続されている。

40

【1492】

図147に示すように、表示基板75には、デジット1a～5aが接続されている。表示基板75のデジット1信号線～デジット4信号線の出力端子と、デジット1a～4aのそれぞれの駆動信号線とが接続されている。

また、デジット1a～4aのいずれも、デジット1b～5bと同様に、7個のセグメント（セグメント1A～1G及び1P）を有するLEDである。そして、デジット1a～3aのセグメント1A～1Gの各LEDは、それぞれ、セグメント1A～1G信号線の出力端子と接続されている。デジット1a～3aの各セグメント1Pは、未使用であるため、セグメント1P信号線とは接続されていない。

これに対し、デジット4aのセグメント1A～1G及び1Pは、セグメント1A～1G

50

信号線の出力端子と接続されている。

さらにまた、デジット5信号線には、6個の状態表示LED79、具体的には1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、3ベット表示LED79c、遊技開始表示LED79d、投入表示LED79e、リプレイ表示LED79fが接続されている。

【1493】

そして、1ベット表示LED79aはセグメント1A信号線の出力端子と接続され、2ベット表示LED79bはセグメント1B信号線の出力端子と接続され、3ベット表示LED79cはセグメント1C信号線の出力端子と接続されている。

また、遊技開始表示LED79dはセグメント1D信号線の出力端子と接続され、投入表示LED79eはセグメント1E信号線の出力端子と接続され、リプレイ表示LED79fはセグメント1F信号線の出力端子と接続されている。

10

【1494】

上記構成において、たとえばメインCPU55のD0出力端子から「1」のデータ信号を出力すると、それぞれIC2～IC4のD0入力端子にデータ信号が入力されるが、この瞬間に、XCS2出力端子がアクティブであるとき、IC2のD0入力端子にそのデータ信号が入力される。

これにより、デジット1信号が出力されるので、デジット1a（貯留数表示LED76の上位桁）及びデジット1b（管理情報表示LED74の情報種別上位）の双方に駆動信号が供給される。

【1495】

20

また、上記のようにデジット1信号が出力されているときに、たとえばメインCPU55のD0及びD1出力端子から「1」のデータ信号を出力し、この瞬間に、XCS3出力端子がアクティブであるとき、IC3のD0及びD1入力端子にそのデータ信号が入力される。これにより、セグメント1A及び1B信号が表示基板75に出力されるので、デジット1aのセグメント1A及び1Bに電流が流れることが可能となる。

なお、セグメント1A及び1B信号が出力されても、デジット1bのセグメント2A及び2Bは点灯しないのは勿論である。

【1496】

一方、上記のようにデジット1信号が出力されているときに、たとえばメインCPU55のD0及びD1出力端子から「1」のデータ信号を出力し、この瞬間に、XCS4出力端子がアクティブであるとき、IC4のD0及びD1入力端子にそのデータ信号が入力される。これにより、セグメント2A及び2B信号がデジット1bに出力されるので、デジット1bのセグメント2A及び2Bに電流が流れることが可能となる。

30

なお、セグメント2A及び2B信号が出力されても、デジット1aのセグメント1A及び1Bは点灯しないのは勿論である。

【1497】

また、たとえばIC2のD4出力端子からデジット5信号を出力し、さらに、IC3のD0、D1及びD2出力端子（セグメント1A、1B及び1C信号）からセグメント1A、1B及び1C信号を出力すると、1ベット表示LED79a、2ベット表示LED79b、及び3ベット表示LED79cを点灯させることができる。

40

なお、デジット5信号を出力しても、セグメント2A～2G信号が出力されなければ、デジット5b（設定値表示LED73）は点灯しない。

以上のようにして、第22実施形態では、デジット1～5信号と、セグメント1A～1G及び1P信号、セグメント2A～2G及び2P信号で、9個の7セグと、6個の状態表示LED79の点灯を制御する。

【1498】

図148（A）は、第22実施形態において、割込みと、LED表示カウンタ（_CT_LED_DSP）値と、デジット信号及びセグメント信号との関係を示す図である。また、同図（B）は、LED表示要求フラグ（_FL_LED_DSP）を示す図である。この図148は、第20実施形態の図132に対応する図である。

50

図148(A)において、第22実施形態のLED表示カウンタは、割込み「1」→「2」→・・・と進むにしたがって（一割込みごとに）、LED表示カウンタ値のビット「1」を一桁右シフトするように更新するものである。そして、図中、割込み「5」の次の割込みでは、LED表示カウンタは、一桁右シフトにより「00000000」となるが、当該割込み時に、LED表示カウンタの初期化処理を行い、LED表示カウンタを「00010000」にする。これにより、割込み処理ごとに、LED表示カウンタは、「5」→「4」→・・・→「1」→「5」→「4」→・・・の値を繰り返す。すなわち、5割込みで1周期となる。

【1499】

以上より、LED表示カウンタ値は、

「N」割込み目 : 00010000

「N+1」割込み目 : 00001000

「N+2」割込み目 : 00000100

「N+3」割込み目 : 00000010

「N+4」割込み目 : 00000001

「N+5」割込み目 : 00000000 → 00010000（初期化；「N」割込み目と同一値）

「N+6」割込み目 : 00001000

:

となる。

【1500】

第22実施形態では、5割込みが1周期となって、デジット1a～5a及びデジット1b～5bを点灯させる。具体的には、図148(A)において、たとえば割込み「1」時、すなわちLED表示カウンタ値が「00010000」であるときには、デジット5信号を出力し、状態表示LED79と、設定値表示LED73とを点灯可能とする。次の割込み「2」時には、LED表示カウンタが「00001000」となり、デジット4信号を出力し、獲得数表示LEDD78の下位桁と、管理情報表示LED74の数値下位桁とが点灯可能となる。

【1501】

また、同図(B)に示すように、LED表示要求カウンタは、D0ビット目がデジット1信号、D1ビット目がデジット2信号、・・・、D4ビット目がデジット5信号に対応する8ビットデータである。LED表示要求カウンタの各ビットは、出力ポート2のビットと一致させている。

LED表示要求カウンタにおいて、第20実施形態と異なる点は、通常中でも、D4ビット目（デジット5に対応するビット）が「1」となっている点である。通常中は、デジット5aのセグメント1A～1G信号を出力し、状態表示LED79を点灯させるためである。

第20実施形態では、1周期が5割込みであるため、LEDを消灯している時間を短くすることができ、LEDのちらつきをより少なくすることができる。

【1502】

たとえば、LED表示カウンタが「00010000」であり、LED表示要求フラグが「00011111（通常中）」であれば、両者をAND演算すると、「00010000」となり、デジット5信号のみがオンとなる。ただし、通常中は、セグメント1信号のみを出力して状態表示LED79を点灯可能とするが、セグメント2信号を出力せず、設定値表示LED73（デジット5b）を点灯させないように制御する。

【1503】

一方、設定変更中は、たとえばデジット5信号がオンとなる割込みタイミング（LED表示カウンタが「00010000」）では、セグメント2信号を出力し、設定値表示LED73（デジット5b）を点灯可能とする。

また、設定変更中において、たとえばデジット3信号がオンとなる割込みタイミング（

10

20

30

40

50

LED表示カウンタが「00000100」)では、デジット3a(獲得数表示LED78の上位桁)について、セグメント1信号を出力し、「8」を表示させる。

【1504】

さらにまた、LED表示カウンタが「00001000」の割込みタイミング(図中、割込み「2」)において、セグメント1信号を生成するときは、有利区間中であるか否かを判別する。有利区間中であるか否かは、たとえば有利区間中にオンとなる有利区間フラグのオン/オフを判別することにより行う(有利区間フラグは、RWM53の所定アドレスに記憶されている)。そして、有利区間中であると判別したときは、生成したセグメント1信号と「10000000」とをOR演算した値をセグメント1信号として出力ポート3から出力する。これにより、有利区間中であるときは、デジット4aのセグメント1P(有利区間表示LED77)を点灯させることができる。

10

【1505】

図149は、第22実施形態におけるLED表示制御(I_LED_OUT)を示すフローチャートであり、第20実施形態の図134に対応するフローチャートである。上述したように、第20実施形態と異なるステップには、ステップ番号にアンダーラインを付している。また、第20実施形態と同一処理を実行するステップには同一ステップ番号を付しており、説明を割愛する。

図149において、ステップS1541では、LEDデジット及びセグメント1(出力ポート2及び3)をオフにする。この処理は、図134中、ステップS1431と共通する処理であり、出力ポート2及び3から「00000000B」を出力する処理である。次のステップS1542では、セグメント2(出力ポート4)をオフにする。この処理についても、上記処理と同様に、出力ポート4から「00000000B」を出力する処理である。

20

【1506】

ステップS1453では、LED表示カウンタの更新を行う。第22実施形態では、図148に示したように、ビット「1」を一桁右シフトする更新を行う。

次のステップS1544では、LED表示カウンタが「0」であるか否かを判断し、「0」であると判断したときはステップS1545に進み、「0」でないと判断したときはステップS1436に進む。

ステップS1545では、LED表示カウンタの初期化を行う。すなわち、ステップS1544の判断において、LED表示カウンタが「00000000」であるときは、「00010000」にする処理を実行する。そして、ステップS1436に進む。

30

【1507】

ステップS1436は、第20実施形態と同一の処理である。次のステップS1546では、エラー表示データ、LED表示データ、及びベット信号データを取得する。エラー表示データの取得は、図134中、ステップS1439の処理と同一である。また、LED表示データとは、状態表示LED79のオン/オフを示すデータであり、RWM53の使用領域内の所定アドレスに記憶されている。具体的には、以下のようなデータである。

D0:未使用

D1:未使用

D2:未使用

D3:遊技開始可能のとき「1」、遊技開始不可能のとき「0」

D4:メダル投入可のとき「1」、メダル投入不可のとき「0」

D5:リプレイ入賞時「1」、リプレイ非入賞時「0」

D6:未使用

D7:未使用

40

【1508】

上記のデータにおいて、ビットD0~D7と、図143で示した状態表示LED79のセグメント1A~1Pとが対応するようになっており、この値を取得する。

また、ベット信号データは、図134中、ステップS1454で取得するデータと同一

50

であり、

0枚ベット時：00000000

1枚ベット時：00000001

2枚ベット時：00000011

3枚ベット時：00000111

のいずれかの値が、RWM53の使用領域内の所定アドレスに記憶されているので、その値を取得する。

【1509】

次にステップS1547に進み、LED表示データとベット信号データとを合成し、出力ポート3用のデータをセットする。この処理は、LED表示データとベット信号データとをOR演算し、演算結果を記憶する処理である。

10

次にステップS1548に進み、出力ポート4用のセグメント2データをクリアする。この処理は、セグメント2データをセットするレジスタをクリアする処理である。

次のステップS1438からステップS1455までは、図134と同様である。ただし、図149では、図134中、ステップS1439を有さない。エラー表示データは、ステップS1546で既に取り得しているためである。

また、ステップS1451において獲得数上位桁の表示要求なしと判断されたときは、獲得数下位桁の表示要求があることになるので、図134のステップS1452の判断枝は有さない。

【1510】

20

ステップS1455の後、ステップS1549に進み、出力ポート4用のセグメント2データをセットする。ここでセットするデータは、設定値表示データに対応するセグメント2データ（セグメント2A～2G）である。デジット1b～4bは、後述する比率表示処理で点灯処理を行うので、デジット1b～4bのセグメント2データが本フローチャートでセットされる場合はないためである。

次にステップS1550に進み、デジット5b（設定値表示LED73）の表示要求があるか否かを判断する。ここで、デジット5bの表示要求があるのは、LED表示カウンタ値が「00010000」であり、かつ、設定変更又は確認中のときである。デジット5bの表示要求があると判断したときはステップS1554に進み、表示要求がないと判断したときはステップS1551に進む。

30

【1511】

ステップS1551では、出力ポート3用のセグメント1（1A～1G）データをセットする。出力ポート3用のセグメント1データは、ステップS1547で所定のレジスタに記憶されている。次にステップS1552に進み、有利区間表示LED77のデータをセットする。ここでは、当該遊技が有利区間中であるか否かをたとえば有利区間中にオンとなる有利区間フラグで判断する。そして、有利区間中であると判断したときは、今回の割込み処理で点灯するデジットがデジット4であるか否かを判断する。LED表示カウンタ値が「00001000」であるときは、デジット4の点灯時であると判断する。この場合には、ステップS1551でセットしたセグメント1データと、「10000000」とをOR演算したデータを、出力ポート3用のセグメント1データとしてセットする。これにより、デジット4aのセグメント1Pが点灯可能なデータがセットされる。

40

【1512】

次に、ステップS1553に進み、ステップS1549でセットした出力ポート4用のセグメント2データをクリアする。デジット5b（設定値表示LED73）の表示要求がないとき（ステップS1550で「No」のとき）は、デジット5bを点灯させないようにするためである。

そして、ステップS1554に進み、出力ポート2からデジット信号を出力し、出力ポート3からセグメント1信号を出力する。次にステップS1555に進み、出力ポート4からセグメント2信号を出力する。ここで、ステップS1553でセグメント2データがクリアされているときは、出力ポート4からは「00000000」を出力する。そして

50

、ステップ S 1 5 5 6 に進み、使用領域外の比率表示処理に移行する。

【1 5 1 3】

図 1 5 0 は、第 2 2 実施形態における比率表示処理を示すフローチャートであり、第 2 0 実施形態の図 1 3 5 に対応するフローチャートである。

図 1 5 0 と図 1 3 5 とを対比すると、ステップ S 1 4 7 3 及びステップ S 1 4 7 4 を有さない点で相違する。

また、ステップ S 1 5 6 1 では、デジット信号を出力ポート 2 から出力し、セグメント 2 信号を出力ポート 4 から出力する。

上記以外の点は、第 2 0 実施形態と同様である。

【1 5 1 4】

10

＜第 2 3 実施形態＞

図 1 5 1 は、第 2 3 実施形態における出力ポート 2 ～ 6 を示す図であり、第 2 2 実施形態の図 1 4 4 に対応する図である。

第 2 3 実施形態では、第 2 2 実施形態と同様に、デジット信号を送信する出力ポートが 1 個（出力ポート 3）であり、セグメント信号を送信する出力ポートが 2 個（出力ポート 4 及び 6）である。。

第 2 3 実施形態の出力ポート 2 は、ベット表示信号及びデータストロブ信号を出力するポートとなっている。

第 2 2 実施形態では、1 ベット表示 L E D 7 9 a ～ 3 ベット表示 L E D 7 9 c をデジット 5 a に含め、ダイナミック点灯を行った。これに対し、第 2 3 実施形態では、1 ベット表示 L E D 7 9 a ～ 3 ベット表示 L E D 7 9 c については、第 2 1 実施形態と同様にスタティック点灯を行う。

20

【1 5 1 5】

図 1 5 2 は、第 2 3 実施形態におけるデジットとセグメントとの関係を示す図である。

図 1 5 2 に示すように、第 2 3 実施形態では、上述したように、デジット 1 ～ 5 を有し、これらは、デジット 1 a ～ 5 a、及びデジット 1 b ～ 4 b に分けられる。

デジット 1 a は、貯留数表示 L E D 7 6（上位桁）と遊技開始表示 L E D 7 9 d とからなり、前者がセグメント 1 A ～ 1 G から構成され、後者がセグメント 1 P から構成される。

デジット 2 a は、貯留数表示 L E D 7 6（下位桁）と投入表示 L E D 7 9 e とからなり、前者がセグメント 1 A ～ 1 G から構成され、後者がセグメント 1 P から構成される。

30

【1 5 1 6】

デジット 3 a は、獲得数表示 L E D 7 8（上位桁）とリプレイ表示 L E D 7 9 f とからなり、前者がセグメント 1 A ～ 1 G から構成され、後者がセグメント 1 P から構成される。

デジット 4 a は、獲得数表示 L E D 7 8（下位桁）と有利区間表示 L E D 7 7 とからなり、前者がセグメント 1 A ～ 1 G から構成され、後者がセグメント 1 P から構成される。

デジット 5 a は、設定値表示 L E D 7 3 からなる。デジット 5 a のセグメント 1 P は未使用である。

一方、デジット 1 b ～ 4 b は、第 2 2 実施形態（図 1 4 3）と同様である。なお、デジット 5 b は、第 2 3 実施形態では設けられていない。

40

【1 5 1 7】

図 1 5 3（A）は、第 2 3 実施形態において、割込みと、L E D 表示カウンタ（_CT_LED_DSP）値と、デジット信号及びセグメント信号との関係を示す図である。また、同図（B）は、L E D 表示要求フラグ（_FL_LED_DSP）を示す図である。この図 1 5 3 は、第 2 2 実施形態の図 1 4 8 に対応する図である。

第 2 3 実施形態では、5 割込みで 1 周期する L E D 表示カウンタを用いる。この L E D 表示カウンタは、第 2 2 実施形態（図 1 4 8）と同様に、一割込みごとにビット「1」を一桁右シフトし、「0」になったときは、当該割込み処理時に初期値「0 0 0 1 0 0 0 0」にするものである。これにより、第 2 2 実施形態と同様に、5 割込みで 1 周期するカウ

50

ンタとなっている。

【1518】

図153(A)に示すように、割込み「1」のときは、デジット5信号が出力され、設定値表示LED73が点灯対象のLEDとなる。

また、割込み「2」のときは、デジット4信号が出力され、獲得数表示LED78の下位桁及び管理情報表示LED74の数値下位桁が点灯対象となる。

さらにまた、割込み「3」のときは、デジット3信号が出力され、獲得数表示LED78の上位桁及び管理情報表示LED74の数値上位桁が点灯対象となる。

さらに、割込み「4」のときは、デジット2信号が出力され、貯留数表示LED76の下位桁及び管理情報表示LED74の情報種別下位が点灯対象となる。

10

また、割込み「5」のときは、デジット1信号が出力され、貯留数表示LED76の上位桁及び管理情報表示LED74の情報種別上位が点灯対象となる。

【1519】

さらに、上述したように、状態表示LED79のうち、1ベット表示LED79a～3ベット表示LED79cは、スタティック点灯を行うため、割込み処理時に点灯対象となるLEDではない。状態表示LED79のうち、遊技開始表示LED79dは、貯留数表示LED76の上位桁のセグメント1Pに割り当てられており、投入表示LED79eは、貯留数表示LED76の下位桁のセグメント1Pに割り当てられている。さらに、リプレイ表示LED79fは、獲得数表示LED78の上位桁のセグメント1Pに割り当てられている。また、有利区間表示LED77は、第22実施形態(図143)と同様に、獲得数表示LED78の下位桁のセグメント1Pに割り当てられてる。また、第23実施形態では、第22実施形態と同様に、演出表示LED79gは設けられていない。

20

【1520】

以上のように、1ベット表示LED79a～3ベット表示LED79cを除く状態表示LED79及び有利区間表示LED77を、デジット1a～4aのセグメント1Pに割り当てれば、1周期が5割込みのLED表示カウンタを用いて、状態表示LED79及び有利区間表示LED77をダイナミック点灯することができる。

【1521】

<第24実施形態>

図154は、第24実施形態における出力ポート2～7を示す図であり、第20実施形態の図128に対応する図である。

30

第24実施形態では、デジット信号を出力する出力ポートが2個(出力ポート3及び6)設けられ、さらに、セグメント信号を出力する出力ポートが2個(出力ポート4及び7)設けられていることを特徴とする。

第24実施形態では、第20実施形態と同様に、デジット1～9を設けている。

また、デジット1～5のセグメントを、セグメント1A～1Pとする。

さらにまた、デジット6～9のセグメントを、セグメント2A～2Pとする。

なお、デジット5は、第23実施形態と同様に設けても設けなくてもよく、デジット5を設けない場合には、出力ポート3のD4ビットは空きビットとなる。そして、この場合には、上述と同様に、デジット1～4のいずれかを設定値表示LEDとして使用する。

40

【1522】

第24実施形態では、第20実施形態と同様に、出力ポート2のD0～D2ビットに、1ベット表示信号～3ベット表示信号を割り当てている。

デジットポートは、デジット1～5信号を出力する出力ポート3と、デジット6～9信号を出力する出力ポート6とからなる。

また、セグメントポートは、デジット1～5に対応するセグメント1A～1P信号を出力する出力ポート4と、デジット6～9に対応するセグメント2A～2P信号を出力する出力ポート7とからなる。

【1523】

したがって、たとえばデジット1～5を点灯させるときには、出力ポート3からデジッ

50

ト信号を出力し、かつ、出力ポート4からセグメント1信号を出力する。

また、デジット6～9を点灯させるときには、出力ポート7からデジット信号を出力し、かつ、出力ポート6からセグメント2信号を出力する。

【1524】

図155は、第24実施形態におけるデジットとセグメントとの関係を示す図である。デジット1～5とセグメント1A～1Pとの関係は、第23実施形態（図152）におけるデジット1a～5aとセグメント1A～1Pとの関係と同一である。

また、デジット6～9とセグメント2A～2Pとの関係は、第23実施形態（図152）におけるデジット1b～4bとセグメント2A～2Pとの関係と同一である。

【1525】

図156は、第24実施形態におけるLED表示カウンタの例1を示す図である。このLED表示カウンタは、図153（A）で示した第23実施形態のLED表示カウンタと同様のものであり、5割込みで1周期するカウンタである。

そして、たとえば割込み「1」ではデジット5信号を出力し、割込み「2」ではデジット4信号及びデジット9信号を出力する。また、割込み「3」ではデジット3信号及びデジット8信号を出力する。さらにまた、割込み「4」ではデジット2信号及びデジット7信号を出力する。さらに、割込み「5」ではデジット1信号及びデジット6信号を出力する。

【1526】

図157は、第24実施形態におけるLED表示カウンタの例2を示す図である。この例2では、RWM53の使用領域内にLED表示カウンタ1を設け、さらに、RWM53の使用領域外にLED表示カウンタ2を設けたものである。

LED表示カウンタ1は、デジット1信号～デジット5信号を一割込みごとに出力するためのカウンタであり、1周期が5割込みのカウンタである。

一方、LED表示カウンタ2は、デジット6信号～デジット9信号を一割込みごとに出力するためのカウンタであり、1周期が4割込みのカウンタである。

このように、デジット1～5を点灯させるためのLED表示カウンタと、デジット6～9を点灯させるためのLED表示カウンタとを、別個独立して設けてもよい。また、両者のLED表示カウンタの1周期が異なるため、デジット1～5の点灯タイミングと、デジット6～9の点灯タイミングとは相違することとなる。なお、点灯タイミングが相違しても特に問題はない。

【1527】

図158は、第24実施形態におけるLED表示制御（I_LED_OUT）を示すフローチャートであり、第20実施形態の図134に対応する図である。

なお、LED表示カウンタは、上記例1（図156）であるものとする。

まず、ステップS1571では、出力ポート3及び4をオフにするため、出力ポート3及び4から「0」を出力する。デジット1～5を一旦完全に消灯させるためである。

次にステップS1572に進み、出力ポート6及び7をオフにするため、出力ポート6及び7から「0」を出力する。デジット6～9を一旦完全に消灯させるためである。

【1528】

ステップS1573では、LED表示カウンタのビット「1」を一桁右シフトするように値の更新を行う。次のステップS1574では、LED表示カウンタが「0」であるかを判断する。「0」でないと判断したときはステップS1436に進み、「0」であると判断したときはステップS1475に進む。ステップS1475では、LED表示カウンタを初期化する。すなわち、図156に示すように、「00010000」の値にする。そしてステップS1436に進む。

【1529】

次のステップS1436からステップS1451までは、図134（第20実施形態）と同様である。

第24実施形態では、図156に示すように、1ベット表示LED79a～3ベット表

10

20

30

40

50

示LED79cは、スタティック点灯を行うので、図134中、ステップS1453の処理を有さない。

また、ステップS1451の判断において「No」となったときは、獲得下位桁の表示要求があるときであるので、獲得下位桁の表示要求があるか否かの判断枝を有さず、ステップS1454に進む。ステップS1454からステップS1457までは、図133（第20実施形態）と同様である。

ステップS1457の後、ステップS1576に進み、出力ポート3からデジット（デジット1～5のいずれかの）信号を出力し、出力ポート4からセグメント1信号を出力する。そして、ステップS1577に進む。

【1530】

10

図159は、第24実施形態における比率表示処理（S_LED_OUT）を示すフローチャートであり、第20実施形態の図135に対応する図である。

ステップS1472において、比率表示要求があると判断されると、第21実施形態（図141）と同様に、ステップS1475に進む。

ステップS1475からステップS1486までの処理は、図135（第20実施形態）と同様である。ステップS1486の後、ステップS1581に進み、出力ポート6からデジット信号を出力し、出力ポート7からセグメント2信号を出力する。そして、図158のステップS1460に戻る。

【1531】

以上、第20～第24実施形態について説明したが、本願発明は、上記実施形態に限定されることがなく、以下のような種々の変形が可能である。

20

（1）上記実施形態では、LED表示制御（I_LED_OUT）のプログラムを使用領域内に記憶し、比率表示処理（S_LED_OUT）のプログラムを使用領域外に記憶した。このように設定したのは、使用領域内の容量を圧迫しないようにするためである。したがって、使用領域内の容量に余裕があれば、比率表示処理（S_LED_OUT）のプログラムを使用領域内に記憶することも可能である。

同様に、図127で示した使用領域外データテーブルについても、使用領域内に記憶することも可能である。

すなわち、管理情報表示LED74を点灯制御するためのプログラム及びデータは、必ずしも使用領域外に記憶しなければならないものではない。

30

【1532】

一般に、使用領域外には、不正（ゴト）を防止するためのプログラムを記憶してもよいこととなっている。有利区間割合等の管理情報の表示は、不正防止のためのものであるといえるので、上記実施形態では、使用領域外に記憶した。

なお、使用領域外に記憶されているプログラムとしては、上記以外に、図133中、ステップS1408の処理で用いられる設定値エラー（設定値範囲外）判別プログラム、ステップS1410の処理で用いられる乱数異常チェックプログラムや、メダルセレクトの逆流チェックプログラム等が挙げられる。

【1533】

（2）第20実施形態を例に挙げると、たとえば図134及び図135に示すように、最初にLED表示制御（I_LED_OUT）（デジット1～5の点灯制御）を実行し、その後、比率表示処理（S_LED_OUT）（デジット6～9の点灯制御）を実行したが、この順番に限られるものではない。たとえば、使用領域外の点灯制御である比率表示処理（S_LED_OUT）を実行した後、使用領域内の点灯制御であるLED表示制御（I_LED_OUT）に移行することも可能である。

40

【1534】

（3）デジット6～9（第23実施形態では、デジット1b～4b）のセグメントP（又はセグメント2P）は、復帰不可能エラー発生時に点灯させるセグメントとした。

しかし、これに限らず、復帰不可能エラー以外の他の所定の条件を満たしたときに点灯するセグメントに設定してもよい。あるいは、当該セグメントは、物理的に存在するもの

50

の、未使用とすることも可能である。

【1535】

＜第25実施形態＞

第25実施形態は、特定の図柄の組合せ（左リール31の停止時に左中段に「チェリー」が停止する図柄の組合せ：中段チェリー）が停止可能な抽選結果（小役E1当選）となったときは、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間であることを有利区間表示LED77により表示する。

【1536】

また、第25実施形態では、1BBAに当選したときは、有利区間に移行可能であり、1BBBに当選したときは、有利区間に移行しない。さらに、1BBAの当選確率は、全設定値で同一に設定され、1BBBの当選確率は、設定値が高くなるにしたがって高くなるように設定されている。これにより、1BB（1BBA及び1BBBの合算）当選時における有利区間への移行確率は、設定値が低くなるにしたがって高くなる。

10

【1537】

さらにまた、第25実施形態では、有利区間が終了したときは、第1初期化处理（有利区間終了時の初期化处理）を実行し、設定値が変更されたときは、第2初期化处理（設定変更時の初期化处理）を実行する。また、第1初期化处理では、有利区間終了時のRTを維持したまま、通常区間に移行し、第2初期化处理では、非RTに移行し、かつ通常区間に移行する。さらに、第1初期化处理及び第2初期化处理では、有利区間に関する情報をクリアする。これにより、第1初期化处理が実行されたときと、第2初期化处理が実行されたときとで、有利区間に関する情報が同一の状態である通常区間に移行する。

20

【1538】

さらに、第25実施形態では、有利区間において、指示機能を少なくとも1回作動させたときは、有利区間を終了することが可能である。また、有利区間において、1回目の指示機能の作動前に1BB（1BBA又は1BBB）に当選したときは、指示機能を作動させることなく、有利区間を終了することが可能である。そして、有利区間に移行後、特定条件を満たすまでは、ストップスイッチ42の有利な操作態様を有する遊技（押し順ベル（小役B群）当選時の遊技）となっても、指示機能を作動させない。

【1539】

図160～図167は、RTごとの役物条件装置並びに入賞及びリプレイ条件装置の置数を示す図であって、第1実施形態における図17及び図18に対応するものである。

30

図160～図167で示す数値を「65536」で割ると、当選確率となる。たとえば、図160では、1BBAの単独当選となる置数は、非RT、RT1～RT3のいずれにおいても、「70」に設定されている。したがって、1BBAの単独当選となる確率は、「70/65536」である。

【1540】

図160は、設定共通、かつ有利区間に移行可能な条件装置の置数表であって、第1実施形態の図17に対応するものである。

ここで、「設定共通」とは、設定差を有さないこと、すなわち設定1～設定6で同一の置数を有することを指すことは、第1実施形態と同様である。

40

また、図160中、通常区間において、「○」は有利区間に移行することを意味し、「×」は有利区間に移行しないことを意味し、有利区間において、「△」は有利区間の遊技回数を上乗せ可能であることを意味し、「×」は有利区間の遊技回数を上乗せしないことを意味することは、第1実施形態の図17と同様である。

【1541】

第1実施形態の図17では、1BBAは、単独当選するときと、小役Dと重複当選するときと、小役E1と重複当選するときとを有するが、第25実施形態では、1BBAは、単独当選するのみであり、小役と重複当選する場合を有しない。図160に示すように、1BBAの単独当選となる置数は、設定共通で「70」である。

また、第1実施形態の図17では、小役E1は、単独当選するときと、1BBAと重複

50

当選するときとを有するが、第25実施形態では、小役E1は、単独当選するのみであり、特別役と重複当選する場合を有しない。

【1542】

さらにまた、第1実施形態の図17では、小役E1当選時には、通常区間から有利区間に移行するときと、通常区間から有利区間に移行しないときとを有するが、第25実施形態では、小役E1当選時には、常に、通常区間から有利区間に移行する。図160に示すように、小役E1の単独当選の置数は、設定共通で「1000」である。そして、通常区間において、小役E1に当選したときは、常に、有利区間に移行する。

【1543】

さらに、小役Dについて、通常区間から有利区間に移行する置数と、通常区間から有利区間に移行しない置数とに分けられていることは、第1実施形態の図17と同様である。図160に示すように、小役Dの単独当選の置数の合計は「550」であり、そのうち、通常区間から有利区間に移行する置数は「50」であり、通常区間から有利区間に移行しない置数は「500」である。すなわち、通常区間において、小役Dの単独当選となった場合において、置数「50」の方で当選したときは、有利区間に移行するが、置数「500」の方で当選したときは、有利区間に移行しない。

【1544】

図161～図167は、有利区間に移行せず、かつ有利区間を上乗せしない条件装置の置数表であって、第1実施形態の図18に対応するものである。

第1実施形態の図18では、設定1及び設定6の置数を代表的に図示したが、第25実施形態では、設定1～設定6の設定値ごとの置数を図示している。

また、第25実施形態では、有利区間に移行したり、有利区間を上乗せすることは、図160に示す条件装置の当選時に限るようにし、図161～図167に示す条件装置の当選時には、いずれも、有利区間に移行せず、かつ有利区間を上乗せしない。

【1545】

図161は、非RT時における設定1～設定6の置数を図示している。同様に、図162は、RT1時における設定1～設定6の置数を図示し、図163は、RT2時における設定1～設定6の置数を図示し、図164は、RT3時における設定1～設定6の置数を図示し、図165は、RT4時における設定1～設定6の置数を図示している。

また、図166は、1BBA遊技中（1BBA作動時）における設定1～設定6の置数を図示し、図167は、1BBB遊技中（1BBB作動時）における設定1～設定6の置数を図示している。

【1546】

第1実施形態の図18では、1BBAは、設定値ごとに異なる確率で、小役E2と重複当選する。また、1BBBは、設定値ごとに異なる確率で、単独当選するときと、小役Dと重複当選するときとを有する。

これに対し、第25実施形態では、1BBAは、図160に示すように、設定共通で単独当選するのみであり、小役と重複当選することはない、設定値ごとに異なる確率で抽選を行うこともない。また、1BBBは、図161～図164に示すように、設定値ごとに異なる確率で単独当選するのみであり、小役と重複当選する場合を有しない。

【1547】

以上説明したように、第25実施形態では、RTごとの役物条件装置並びに入賞及びリプレイ条件装置の置数は、図160～図167に示すように定められている。

このため、第25実施形態では、役抽選手段61で小役D（スイカ）に当選した場合には、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯する（有利区間であることを表示する）するときと、有利区間に移行せず、かつ有利区間表示LED77が点灯しない（有利区間であることを表示しない）ときとを有する。

これに対し、役抽選手段61で小役E1（中段チェリー）に当選したときは、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯する。

【1548】

また、役抽選手段 6 1 で小役 D に当選して、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 が点灯した場合には、指示遊技区間に移行するときと、指示遊技区間に移行しないときとを有する。

さらに、役抽選手段 6 1 で小役 E 1 に当選して、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 が点灯した場合にも、指示遊技区間に移行するときと、指示遊技区間に移行しないときとを有する。

【1549】

図 1 6 8 (a) は、第 1 実施形態におけるレア役当選時の有利区間移行及び有利区間表示 L E D 7 7 点灯の有無を示す図であり、図 1 6 8 (b) は、第 2 5 実施形態におけるレア役当選時の有利区間移行及び有利区間表示 L E D 7 7 点灯の有無を示す図である。

10

図 1 6 8 (a) に示すように、第 1 実施形態では、役抽選手段 6 1 で小役 E 1 (中段チェリー) に当選したときは、「2 5 0 / 6 5 5 3 6」の確率で、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 が点灯するが、「7 5 0 / 6 5 5 3 6」の確率で、有利区間に移行せず、かつ有利区間表示 L E D 7 7 が点灯しない。

【1550】

同様に、第 1 実施形態では、役抽選手段 6 1 で小役 D (スイカ) に当選したときは、「5 0 / 6 5 5 3 6」の確率で、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 が点灯するが、「5 0 0 / 6 5 5 3 6」の確率で、有利区間に移行せず、かつ有利区間表示 L E D 7 7 が点灯しない。

ここで、小役 E 1 に当選した遊技では、左リール 3 1 の停止時に左中段に「チェリー」(すなわち「中段チェリー」) が停止可能となる。また、小役 E 1 に当選すると、その後、指示遊技区間に移行する場合を有する。このため、中段チェリーが停止すると、遊技者は、指示遊技区間への移行を期待する。このように、小役 E 1 は、指示遊技区間への移行の期待度が高いレア役である。

20

【1551】

しかし、小役 E 1 当選時に、有利区間に移行するときと、有利区間に移行しないときとを設けると、小役 E 1 に当選した当該遊技で、有利区間表示 L E D 7 7 の点灯の有無により、有利区間に移行するか否かが遊技者にわかってしまう。これでは、小役 E 1 当選による指示遊技区間への移行に対する遊技者の期待感を持続させることができない。

これに対し、小役 E 1 当選時に常に有利区間に移行し、この有利区間において常に指示遊技区間に移行するようにすると、小役 E 1 当選は指示遊技区間への移行を意味することとなり、遊技が単調になってしまう。

30

【1552】

そこで、第 2 5 実施形態では、図 1 6 8 (b) に示すように、「1 0 0 0 / 6 5 5 3 6」の確率で、役抽選手段 6 1 で小役 E 1 (中段チェリー) に当選し、このとき、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 が点灯する。

さらに、役抽選手段 6 1 で小役 E 1 に当選することにより、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 が点灯したときは、「6 4 / 2 5 6」の確率で、指示遊技区間 (A T) に移行するが、「1 9 2 / 2 5 6」の確率で、指示遊技区間に移行しない。これにより、中段チェリー停止可能時における指示遊技区間 (A T) への移行確率は 2 5 % となる。

40

【1553】

このように、小役 E 1 (中段チェリー) 当選時に、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 を点灯させることにより、有利区間に移行することはわかるが、指示遊技区間に移行するか否かはわからない状態となるので、指示遊技区間への移行に対する期待感を複数遊技にわたって遊技者に与えることができる。

【1554】

また、図 1 6 8 (b) に示すように、役抽選手段 6 1 で小役 D (スイカ) に当選したときは、「5 0 / 6 5 5 3 6」の確率で、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 が点灯するが、「5 0 0 / 6 5 5 3 6」の確率で、有利区間に移行せず、かつ有利区間表

50

示LED77が点灯しない。

さらに、役抽選手段61で小役Dに当選して、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯したときは、「32/256」の確率で、指示遊技区間(AT)に移行するが、「224/256」の確率で、指示遊技区間に移行しない。

【1555】

このように、小役D(スイカ)当選時には、有利区間表示LED77の点灯の有無により、有利区間に移行するか否かを遊技者に知らせることができる。さらに、小役D当選時に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯したときは、指示遊技区間に移行するか否かはわからない状態となるので、指示遊技区間への移行に対する期待感を複数遊技にわたって遊技者に与えることができる。

10

【1556】

また、第25実施形態では、役抽選手段61で小役E1(中段チェリー)に当選したときは、役抽選手段61とは別に、指示遊技区間(AT)に移行するか否かを決定するAT抽選(2段階抽選)を行う。

さらにまた、置数「50」の方で小役D(スイカ)に当選したときも、小役E1に当選したときと同様に、AT抽選を行う。

なお、第25実施形態では、メイン制御基板50上に、「0」～「255」の範囲を1サイクルとしてカウントを行うAT抽選用カウンタを備えている。そして、このAT抽選用カウンタから取得した1バイトの乱数値を用いてAT抽選を行う。

【1557】

20

また、小役E1当選時に、AT抽選で当選(指示遊技区間に移行することに決定)したときは、有利区間に移行後、所定遊技回数(たとえば32遊技)を消化するまでは、指示遊技区間に移行せず、所定遊技回数を消化すると、指示遊技区間に移行する。すなわち、有利区間に移行後、所定遊技回数を消化するまでは、前兆中(本前兆)となり、所定遊技回数を消化すると、ATに突入する。

これに対し、小役E1当選時に、AT抽選で非当選(指示遊技区間に移行しないことに決定)となったときは、指示機能を少なくとも1回作動させれば、有利区間を終了することが可能となる。すなわち、いわゆるガセ前兆となる。

【1558】

また、置数「50」の方で小役Dに当選し、AT抽選で当選したときも、小役E1当選時にAT抽選で当選したときと同様に、有利区間に移行後、所定遊技回数の前兆(本前兆)を経て、ATに突入する。

30

さらにまた、置数「50」の方で小役Dに当選し、AT抽選で非当選となったときも、小役E1当選時にAT抽選で非当選となったときと同様に、いわゆるガセ前兆となる。

【1559】

このように、指示遊技区間(AT)への移行の期待度が高い役(小役E1)については、指示遊技区間への移行の有無にかかわらず、当選時に必ず有利区間表示LED77を点灯させ、有利区間での遊技(本前兆又はガセ前兆)を行うように設計することで、指示遊技区間への移行に対する期待感を複数遊技にわたって遊技者に与えることができる。

これに対し、指示遊技区間(AT)への移行の期待度が低い役(小役D)については、当選時に有利区間表示LED77を点灯させる場合と点灯させない場合とを有するように設計することで、指示遊技区間への移行に対する過度な期待を遊技者に抱かせないようにすることができる。

40

【1560】

また、第25実施形態では、置数「50」の方で小役Dに当選したときは、小役E1に当選したときと同様に、AT抽選の結果により指示遊技区間に移行する場合と移行しない場合とを有するように設計しているが、置数「50」の方で小役Dに当選したときは、必ず指示遊技区間に移行するように設計してもよい。

この場合、当選時に必ず有利区間表示LED77を点灯させ、有利区間中の遊技(本前兆又はガセ前兆)において指示遊技区間への移行を煽ることができる小役E1と、当選時

50

における有利区間表示LED77の点灯の有無により指示遊技区間に移行するか否かが即座に判別可能な小役Dとの役割がより明確となり、メリハリのある遊技性が設計可能となる。

【1561】

図169は、第25実施形態における設定値ごとの1BB当選確率及び1BB当選時における有利区間移行確率を示す図である。

第25実施形態では、特別役として、1BBA及び1BBBの2種類を有している。

また、第25実施形態では、通常区間において、1BBAに当選したときは、常に、有利区間に移行する。これに対し、通常区間において、1BBBに当選したときは、有利区間に移行しない。

10

【1562】

さらにまた、第25実施形態では、図160に示すように、1BBA当選となる置数は、非RT、RT1～RT3のいずれにおいても、設定共通で「70」に設定されている。

したがって、図169に示すように、1BBAの当選確率は、非RT、RT1～RT3のいずれにおいても、「 $70/65536$ 」となる。すなわち、1BBAの当選確率は、全設定値で同一に設定されている。

【1563】

さらに、第25実施形態では、図161～図164に示すように、1BBB当選となる置数は、非RT、RT1～RT3のいずれにおいても、設定1のときは「80」、設定2のときは「88」、設定3のときは「96」、設定4のときは「104」、設定5のときは「112」、設定6のときは「120」に設定されている。

20

したがって、1BBBの当選確率は、図169に示すようになり、設定値が高くなるにしたがって高くなる。

【1564】

また、第25実施形態では、1BB当選となる置数、すなわち1BBA当選となる置数及び1BBB当選となる置数の合算値は、設定1のときは「150」、設定2のときは「158」、設定3のときは「166」、設定4のときは「174」、設定5のときは「182」、設定6のときは「190」となる。

したがって、1BBの当選確率（1BBA及び1BBBの合算での当選確率）は、図169に示すようになり、設定値が高くなるにしたがって高くなる。

30

【1565】

よって、1BB当選時における有利区間への移行確率は、設定1のときは、 $(70 \div 150 \times 100)$ 「46.7」%となる。同様に、設定2のときは「44.3」%、設定3のときは「42.2」%、設定4のときは「40.2」%、設定5のときは「38.5」%、設定6のときは「36.8」%となる。

すなわち、1BB当選時における有利区間への移行確率は、設定値が低くなるにしたがって高くなる。

【1566】

ここで、スロットマシン10では、設定値が高くなるにしたがって、特別役（1BB）の当選確率が高くなるのが一般的である。

40

しかし、特別役に当選したときに、特別遊技に移行可能にすることに加えて、有利区間に移行可能にすると、低設定時と高設定時とで、遊技者の有利度の差が大きくなりすぎてしまうおそれがある。

【1567】

そこで、第25実施形態では、図169に示すように、有利区間に移行可能な1BBAの当選確率を、全設定値で同一にし、有利区間に移行しない1BBBの当選確率を、設定値が高くなるにしたがって高くなるようにしている。

これにより、1BBの当選確率、すなわち1BBA及び1BBBの合算での当選確率は、設定値が高くなるにしたがって高くなり、1BB当選時における有利区間への移行確率は、設定値が低くなるにしたがって高くなる。したがって、低設定時と高設定時とで、遊

50

技者の有利度の差が大きくなりすぎないようにすることができる。

【1568】

また、1BBの当選確率は、設定値が高くなるにしたがって高くなるが、1BB当選時における有利区間への移行確率は、設定値が低くなるにしたがって高くなるので、有利区間への移行確率には設定差がないにもかかわらず、有利区間への移行確率に設定差があるような印象を遊技者に与えることができる。

【1569】

さらにまた、1BB当選時における有利区間への移行確率から、遊技者に設定値を推測させることができる。すなわち、設定値を推測するための要素を遊技者に提供することができる。

10

さらに、有利区間に移行しない旨の決定は、本来は遊技者を失望させてしまうものであるが、1BB当選時に有利区間に移行しないことに決定する確率が高いほど、設定値が高いことを示すので、1BB当選時に有利区間に移行しないことに決定しても、設定値が高いことを遊技者に期待させることができ、遊技者を失望させないようにすることができる。

【1570】

また、有利区間において、指示機能を少なくとも1回作動させたときは、有利区間を終了することが可能となる。特に、指示遊技区間(AT)に移行しない有利区間において、その有利区間を終了可能にするために、少なくとも1回、指示機能を作動させる。

ここで、「少なくとも1回の指示機能の作動」は、ストップスイッチ42の有利な操作態様を有する遊技のうち、最大払出し枚数(「9」枚)を獲得可能な条件装置(小役B群)に当選した遊技で行う必要がある。

20

したがって、小役C群当選時(最大で3枚)に指示機能を作動させても、「少なくとも1回の指示機能の作動」には該当しない。

以下、小役B群の押し順ベルを意味するときは、「押し順ベル(小役B群)」と記載する。

【1571】

なお、指示遊技区間を有しない有利区間を終了可能にするために必要とされる、少なくとも1回の指示機能の作動は、「担保ナビ」などと称することもある。

さらに、1回目の指示機能の作動前に特別役(1BBA又は1BBB)に当選したときは、指示機能を作動させることなく、有利区間を終了することが可能となる。

30

なお、第25実施形態では、特別役として、1BB(第一種役物連続作動装置)のみを設け、2BB(第二種役物連続作動装置)は設けていないが、1回目の指示機能の作動前に2BBに当選したときも、指示機能を作動させることなく、有利区間を終了することが可能となる。

【1572】

また、「1回指示判定フラグ」は、有利区間を終了可能にするための少なくとも1回の指示機能を作動させたことを示すフラグである。

RWM53上には、1回指示判定フラグを記憶するための記憶領域が設けられている。

そして、1回指示判定フラグがオンのときは、RWM53上の1回指示判定フラグの記憶領域に「1」が記憶され、1回指示判定フラグがオフのときは、「0」が記憶される。

40

【1573】

図170は、第25実施形態における指示機能作動処理の流れを示すフローチャートである。

図170の指示機能作動処理に進むと、まず、ステップS2001において、メインCPU55は、押し順ベル(小役B群)に当選したか否かを判断する。ここで、押し順ベル(小役B群)に当選したと判断すると、次のステップS2002に進む。これに対し、押し順ベル(小役B群)に当選していないと判断すると、本フローチャートによる処理を終了する。

【1574】

50

次のステップS 2 0 0 2では、メインCPU 5 5は、有利区間に滞在中であるか否かを判断する。ここで、有利区間に滞在中であると判断すると、次のステップS 2 0 0 3に進む。これに対し、有利区間に滞在中でない（通常区間に滞在中である）と判断すると、本フローチャートによる処理を終了する。

ステップS 2 0 0 3に進むと、メインCPU 5 5は、指示遊技区間（AT）に滞在中であるか否かを判断する。ここで、指示遊技区間に滞在中であると判断したときは、次のステップS 2 0 0 4に進む。これに対し、指示遊技区間に滞在中でないと判断したときは、ステップS 2 0 0 7に進む。

【1 5 7 5】

ステップS 2 0 0 4では、メインCPU 5 5は、指示機能を作動させることにより、獲得数表示LED 7 8に押し順指示情報を表示する。このとき、サブ制御基板8 0側では、画像表示装置2 3により、正解押し順を報知する。そして、次のステップS 2 0 0 5に進む。

10

ステップS 2 0 0 5に進むと、メインCPU 5 5は、有利区間の終了条件を満たしたか否かを判断する。具体的には、有利区間の遊技回数を消化し（有利区間カウンタ6 9 aのカウント値が「0」になり）、かつ、指示機能を少なくとも1回作動させた（正解押し順を少なくとも1回報知した）か、又は特別役（1 B B A又は1 B B B）に当選したか否かを判断する。ここで、有利区間の終了条件を満たしたと判断したときは、次のステップS 2 0 0 6に進む。これに対し、有利区間の終了条件を満たしていないと判断したときは、ステップS 2 0 0 6をスキップして、本フローチャートによる処理を終了する。

20

【1 5 7 6】

ステップS 2 0 0 6では、メインCPU 5 5は、有利区間終了時の初期化处理（RAMクリア処理）を実行する。有利区間終了時の初期化处理では、1回指示判定フラグを含め、有利区間に関する情報であってRWM 5 3上の記憶領域に記憶されている情報をクリアする。そして、有利区間終了時の初期化处理を実行すると、本フローチャートによる処理を終了する。

ステップS 2 0 0 7では、メインCPU 5 5は、特別役（1 B B A又は1 B B B）に当選したか否かを判断する。ここで、特別役に当選したと判断したときは、次のステップS 2 0 0 8に進む。これに対し、特別役に当選していないと判断したときは、ステップS 2 0 0 8をスキップして、ステップS 2 0 0 5に進む。

30

【1 5 7 7】

ステップS 2 0 0 8では、メインCPU 5 5は、1回指示判定フラグをオンにする。具体的には、ステップS 2 0 0 8では、メインCPU 5 5は、指示機能は作動させないが、RWM 5 3上における1回指示判定フラグの記憶領域に「1」をセットする。そして、ステップS 2 0 0 5に進む。

ステップS 2 0 0 9では、メインCPU 5 5は、RWM 5 3上における1回指示判定フラグの記憶領域の値が「1」であるか否かを判断する。ここで、「1」である、すなわち1回指示判定フラグがオンであると判断したときは、本フローチャートによる処理を終了する。これに対し、「0」である、すなわち1回指示判定フラグがオフであると判断したときは、次のステップS 2 0 1 0に進む。

40

【1 5 7 8】

ステップS 2 0 1 0では、メインCPU 5 5は、特定条件（1回指示作動条件）を満たしたか否かを判断する。

ここで、「1回指示作動条件」とは、有利区間を終了可能にするための少なくとも1回の指示機能の作動を許可する条件である。

第2 5実施形態では、「1回指示作動条件」として、「有利区間移行後に所定遊技回数（たとえば「1 5 遊技」）を消化したこと」を定めている。

また、第2 5実施形態では、メイン制御基板5 0上に、有利区間移行後の遊技回数をカウントするための消化遊技回数カウンタを備えている。

【1 5 7 9】

50

そして、ステップS2010では、メインCPU55は、消化遊技回数カウンタのカウント値が所定値（たとえば「15」）以上であるか否かを判断し、所定値以上であると判断したときは、1回指示作動条件を満たしていると判断して、次のステップS2011に進む。これに対し、所定値未満であると判断したときは、1回指示作動条件を満たしていないと判断して、本フローチャートによる処理を終了する。

【1580】

ステップS2011に進むと、メインCPU55は、指示機能を作動させることにより、獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する。また、ステップS2011での指示機能の作動は、有利区間を終了可能にするためのものである。このとき、サブ制御基板80側では、画像表示装置23により、正解押し順を報知する。そして、指示機能を作動させると、次のステップS2012に進む。

10

ステップS2012では、メインCPU55は、RWM53上における1回指示判定フラグの記憶領域に「1」をセットする。そして、ステップS2005に進む。

【1581】

図171は、指示遊技区間（AT）を有しない有利区間に移行した後、最初の押し順ベル（小役B群）当選時に、指示機能を作動させる例を示すタイムチャートである。

指示遊技区間を有しない有利区間は、指示機能を少なくとも1回作動させるか、又は1回目の指示機能の作動前に特別役に当選すると、終了可能となる。

図171に示すように、有利区間への移行前においては、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。そして、有利区間への移行後において、最初に押し順ベル（小役B群）に当選した遊技で、指示機能を作動させる。このとき、メイン制御基板50側では、1回指示判定フラグをオンにし、サブ制御基板80側では、画像表示装置23により、正解押し順を報知する。

20

【1582】

また、1回指示判定フラグをオンにすると、その後は、有利区間を終了するまで、1回指示判定フラグがオンの状態を維持する。

さらに、1回指示判定フラグがオンの状態であるときは、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。

そして、有利区間の終了条件を満たすと、有利区間を終了するとともに、有利区間終了時の初期化処理（RAMクリア処理）を実行することにより、1回指示判定フラグをオフにする。

30

【1583】

図172は、指示遊技区間を有しない有利区間に移行した後、1回目の指示機能の作動前に、特別役に当選することにより、指示機能の作動をキャンセルする例を示すタイムチャートである。

図172に示すように、有利区間への移行前においては、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。そして、図172では、有利区間への移行後において、最初に押し順ベル（小役B群）に当選する前に、すなわち1回目の指示機能の作動前に、特別役に当選する。このとき、指示機能は作動させないが、1回指示判定フラグをオンにする。その後、有利区間が終了するまで、1回指示判定フラグがオンの状態を維持する。

40

【1584】

また、特別役に当選すると、特別役の当選情報がオンになり、当選した特別役が入賞すると、特別役の当選情報がオフになる。さらにまた、特別役に当選してから入賞するまでの間は、内部中となり、特別役の当選情報がオンの状態を維持する。

さらに、1回指示判定フラグがオンの状態であるときは、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。

そして、有利区間の終了条件を満たすと、有利区間を終了するとともに、有利区間終了時の初期化処理（RAMクリア処理）を実行することにより、1回指示判定フラグをオフにする。

50

【1585】

図171では、指示遊技区間（AT）を有しない有利区間に移行した後、最初の押し順ベル（小役B群）当選時に、指示機能を作動させる例を示した。

ここで、指示遊技区間を有しない有利区間を早期に終了可能にするためには、指示遊技区間を有しない有利区間に移行後、できるだけ早い段階で、押し順ベル（小役B群）当選時に、指示機能を作動させることが好ましい。

【1586】

しかし、出玉設計の観点から、指示遊技区間を有する有利区間において、できるだけ多くの遊技媒体（メダル）を払い出すためには、指示遊技区間を有しない有利区間において、遊技媒体の払い出しをできるだけ抑えることが好ましい。

すなわち、指示遊技区間を有しない有利区間は、押し順ベル（小役B群）当選時に遊技者にメダルを払い出す必要のないガセ前兆を行う遊技区間であり、その遊技区間で担保ナビを実行するということは、その分、指示遊技区間を有する有利区間でのメダルの払出し枚数の期待値を低めに設定しなければならないことを意味する。

そこで、第25実施形態では、指示遊技区間を有しない有利区間に移行した後、特定条件（1回指示作動条件）を満たすまでは、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させないようにしている。また、「1回指示作動条件」として、「有利区間移行後に所定遊技回数（たとえば「15遊技」）を消化したこと」を定めている。

【1587】

ここで、図172に示すように、指示遊技区間を有しない有利区間において、1回目の指示機能の作動前に、特別役に当選したときは、指示機能を作動させることなく、有利区間を終了させることが可能となる。

このため、指示遊技区間を有しない有利区間に移行した後、特定条件（1回指示作動条件）を満たすまでは、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させないようにすることにより、1回目の指示機能の作動前に、特別役に当選する確率を高くすることができる。これにより、指示機能を作動させることなく、有利区間を終了することが可能となる確率を高くすることができ、ひいては、指示遊技区間を有しない有利区間において、遊技媒体の払い出しをできるだけ抑えることができる。

このように、不必要なタイミング（指示遊技区間を有しない有利区間：ガセ前兆）での遊技媒体の払い出しを抑えることで、適切なタイミング（指示遊技区間：AT）でメダルの払い出しが期待できる出玉設計が可能となる。

【1588】

また、有利区間の遊技回数（有利区間カウンタ69aの初期値）より少ない遊技回数を、1回指示作動条件の遊技回数として定めることができる。たとえば、有利区間の遊技回数として「32遊技」を定めるとともに、1回指示作動条件の遊技回数として「15遊技」を定めることができる。

この場合、1回指示作動条件の遊技回数を消化する前に、特別役に当選したときは、指示機能を作動させることなく、有利区間を終了することができる。

また、1回指示作動条件の遊技回数を消化した後、有利区間の遊技回数を消化する前に、押し順ベル（小役B群）に当選すれば、このとき指示機能を作動させることができるので、有利区間の遊技回数の消化と同時に、有利区間を終了することができる。

【1589】

図173は、指示遊技区間を有しない有利区間において、1回指示作動条件を満たした後の最初の押し順ベル（小役B群）当選時に、指示機能を作動させる例を示すタイムチャートである。

図173に示すように、有利区間に移行する前は、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。また、有利区間に移行した後においても、1回指示作動条件を満たす（所定遊技回数を消化する）までは、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。

【1590】

そして、1回指示作動条件を満たした後、最初に押し順ベル（小役B群）に当選した遊技で、指示機能を作動させる。このとき、1回指示判定フラグをオンにする。その後、有利区間を終了するまで、1回指示判定フラグがオンの状態を維持する。

また、1回指示判定フラグがオンの状態であるときは、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。

そして、有利区間の終了条件を満たすと、有利区間を終了するとともに、有利区間終了時の初期化処理（RAMクリア処理）を実行することにより、1回指示判定フラグをオフにする。

【1591】

図174は、指示遊技区間を有しない有利区間において、1回指示作動条件を満たす前に、特別役に当選することにより、指示機能の作動をキャンセルする例を示すタイムチャートである。

10

図174に示すように、有利区間に移行する前は、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。また、有利区間に移行した後においても、1回指示作動条件を満たす（所定遊技回数を消化する）までは、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。

そして、図174では、有利区間に移行した後、1回指示作動条件を満たす前に、特別役に当選する。このとき、指示機能は作動させないが、1回指示判定フラグをオンにする。その後、有利区間が終了するまで、1回指示判定フラグがオンの状態を維持する。

【1592】

20

また、特別役に当選すると、特別役の当選情報がオンになり、当選した特別役が入賞すると、特別役の当選情報がオフになる。さらにまた、特別役に当選してから入賞するまでの間は、内部中となり、特別役の当選情報がオンの状態を維持する。

さらに、1回指示判定フラグがオンの状態であるときは、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。図174では、1回指示判定フラグがオンの状態であるときに、押し順ベル（小役B群）に3回当選するが、いずれにおいても、指示機能を作動させない。

そして、有利区間の終了条件を満たすと、有利区間を終了するとともに、有利区間終了時の初期化処理（RAMクリア処理）を実行することにより、1回指示判定フラグをオフにする。

30

【1593】

なお、「1回指示作動条件」は、「有利区間移行後に所定遊技回数を消化したこと」に限られるものではない。たとえば、「有利区間の遊技回数を消化したこと（有利区間カウンタ69aのカウント値が「0」になったこと）」を、「1回指示作動条件」として定めることができる。

ここで、指示遊技区間を有しない有利区間は、有利区間の遊技回数を消化し（有利区間カウンタ69aのカウント値が「0」になり）、かつ、指示機能を少なくとも1回作動させるか、又は1回目の指示機能の作動前に特別役に当選すると、終了可能となる。

また、指示遊技区間を有しない有利区間の遊技回数としては、たとえば「32遊技」を設定することができる。

40

【1594】

図175は、指示遊技区間を有しない有利区間において、有利区間の遊技回数を消化後に、押し順ベル（小役B群）に当選時に指示機能を作動させて、有利区間を終了する例を示すタイムチャートである。

図175に示すように、有利区間に移行する前は、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。また、有利区間に移行した後においても、有利区間の遊技回数（たとえば「32遊技」）を消化するまでは、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。

【1595】

さらに、図175では、有利区間の遊技回数を消化した時点では、指示機能を作動させ

50

ておらず、特別役にも当選していないので、有利区間の遊技回数を消化しても、有利区間を終了しない。

そして、図175では、有利区間の遊技回数を消化した後、最初に押し順ベル（小役B群）に当選した遊技で、指示機能を作動させる。このとき、1回指示判定フラグをオンにする。そして、指示機能を作動させると、有利区間の終了条件を満たすことになるので、有利区間を終了するとともに、有利区間終了時の初期化处理（RAMクリア処理）を実行することにより、1回指示判定フラグをオフにする。

この場合、指示機能が作動する（正解押し順の報知が行われる）と、有利区間が終了するので、遊技者は、正解押し順が報知されないことを期待しながら遊技を行うという新たな遊技性を提供することができる。

10

【1596】

図176は、指示遊技区間を有しない有利区間において、有利区間の遊技回数を消化する前に、特別役に当選することにより、指示機能の作動をキャンセルする例を示すタイムチャートである。

図176に示すように、有利区間に移行する前は、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。また、有利区間に移行した後においても、有利区間の遊技回数（たとえば「32遊技」）を消化するまでは、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。

そして、図176では、有利区間に移行した後、有利区間の遊技回数を消化する前に、特別役に当選する。このとき、指示機能は作動させないが、1回指示判定フラグをオンにする。その後、有利区間が終了するまで、1回指示判定フラグがオンの状態を維持する。

20

【1597】

また、特別役に当選すると、特別役の当選情報がオンになり、当選した特別役が入賞すると、特別役の当選情報がオフになる。さらにまた、特別役に当選してから入賞するまでの間は、内部中となり、特別役の当選情報がオンの状態を維持する。

さらに、1回指示判定フラグがオンの状態であるときは、押し順ベル（小役B群）に当選しても、指示機能を作動させない。図176では、1回指示判定フラグがオンの状態であるときに、押し順ベル（小役B群）に2回当選するが、いずれにおいても、指示機能を作動させない。

【1598】

30

そして、図176では、有利区間の遊技回数を消化する前に、特別役に当選しているので、有利区間の遊技回数を消化すると、有利区間の終了条件を満たすことになる。このため、有利区間の遊技回数を消化すると、有利区間を終了するとともに、有利区間終了時の初期化处理（RAMクリア処理）を実行することにより、1回指示判定フラグをオフにする。

このように、「1回指示作動条件」として、「有利区間の遊技回数を消化したこと」を定めることにより、指示機能を作動させることなく有利区間を終了することが可能となる確率を、できるだけ高くすることができる。

【1599】

またここで、第1実施形態と内容が一部重複するが、設定値の設定・変更について説明する。設定値を設定・変更するには、電源スイッチ11、設定キースイッチ12、及び設定スイッチ13を用いる。

40

具体的には、電源スイッチ11をオフにし、かつ設定キースイッチ12をオンに（設定キーを時計回りに90度回転）した状態で、電源スイッチ11をオンにすると、メインCPU55は、設定変更中、すなわち設定変更モードに移行させる。このとき、メインCPU55は、設定変更時の初期化处理（RAMクリア処理）を実行する。また、通常の立ち上げ処理は行わない。

なお、RAMクリア処理の実行タイミングは、設定変更モード移行時（設定キースイッチ12をオンにした状態で電源スイッチ11をオンにした時）に限られるものではない。

たとえば、設定値確定時（設定変更モードにおいてスタートスイッチ41をオンした時

50

）にRAMクリア処理を実行してもよく、また、設定変更モード終了時（設定変更モードにおいて設定キースイッチ12をオフにした時）にRAMクリア処理を実行してもよい。

【1600】

設定変更モードでは、メインCPU55は、設定値表示LED73に、現在の設定値を表示する。

また、設定変更モードにおいて、設定スイッチ13が1回操作（オン）されるごとに、メインCPU55は、設定値表示LED73による設定値の表示を、・・・→「1」→「2」→「3」→「4」→「5」→「6」→「1」→「2」→・・・と順次変化させる。

【1601】

さらにまた、設定変更モードにおいて、スタートスイッチ41が操作（オン）されると、メインCPU55は、設定値表示LED73に表示されている値で設定値を確定させる。このとき、メインCPU55は、確定させた設定値に対応する設定値データを、RWM53上の設定値データ記憶領域（_NB_RANK）に記憶する。

たとえば、設定値が「1」のときは、設定値データ記憶領域（_NB_RANK）には設定値データ「0」を記憶する。すなわち、設定値が「N」（Nは「1」～「6」の整数）のときは、設定値データ記憶領域（_NB_RANK）には設定値データ「N-1」を記憶する。これにより、設定値データ記憶領域（_NB_RANK）には、設定値データ「0」～「5」が記憶されることとなる。

【1602】

そして、設定変更モードにおいて、設定キースイッチ12をオフに（設定キーを反時計回りに90度回転）すると、変更後の設定値で遊技が可能となる。

また、電源スイッチ11がオンの状態で、設定キースイッチ12をオフからオンに（設定キーを時計回りに90度回転）すると、メインCPU55は、設定確認中、すなわち設定確認モードに移行させる。このように、設定値を確認するだけの場合には、電源スイッチ11のオン／オフは不要である。設定確認中は、設定変更中と同様に、現時点での設定値が設定値表示LED73に表示される。

【1603】

また、第25実施形態では、メインCPU55は、有利区間が終了したときは、第1初期化処理を実行し、設定値が変更されたときは、第2初期化処理を実行する。

さらに、第1初期化処理では、有利区間終了時の抽選状態（RT状態）を維持したまま、通常区間に移行し、第2初期化処理では、予め定めた特定の抽選状態（非RT）に移行し、かつ通常区間に移行する。

そして、第1初期化処理及び第2初期化処理では、RWM53における所定の記憶領域に記憶されている有利区間に関する情報をクリアする。これにより、第1初期化処理が実行されたときと、第2初期化処理が実行されたときとで、有利区間に関する情報が同一の状態である通常区間に移行する。

【1604】

図177は、有利区間終了時の初期化処理（第1初期化処理）でクリアするRWM53上の情報、有利区間終了時の初期化処理後も保持するRWM53上の情報、及び設定変更時の初期化処理（第2初期化処理）でクリアするRWM53上の情報を示す図である。

RWM53上の所定の記憶領域には、有利区間に関する情報が記憶されている。

また、RWM53上に記憶される有利区間に関する情報としては、たとえば、有利区間カウンタ値、ATカウンタ値、上限カウンタ値、上乗せカウンタ値、有利区間フラグ、及び1回指示判定フラグなどが挙げられる。

【1605】

有利区間カウンタ値は、有利区間の遊技回数を示すものである。有利区間に移行することに決定したときは、その時点で決定した遊技回数を、RWM53上の有利区間カウンタ69aに有利区間カウンタ値としてセットする。また、有利区間において1遊技を消化するごとに、有利区間カウンタ値をデクリメントする。そして、有利区間カウンタ値が「0」になったときは、有利区間を終了する。

また、有利区間において有利区間の遊技回数を上乗せしたときは、上乗せ数に対応する値を有利区間カウンタ値に加算する。

【1606】

A Tカウンタ値は、指示遊技区間（A T）の遊技回数を示すものである。指示遊技区間に移行することに決定したときは、その時点で決定した遊技回数を、A Tカウンタ値としてセットする。また、指示遊技区間において1遊技を消化するごとに、A Tカウンタ値をデクリメントする。そして、A Tカウンタ値が「0」になったときは、指示遊技区間を終了する。

また、指示遊技区間において指示遊技区間の遊技回数を上乗せしたときは、上乗せ数に対応する値をA Tカウンタ値に加算する。

10

【1607】

上限カウンタ値は、有利区間の上限遊技回数を示すものである。有利区間開始時に、RWM53上の上限カウンタ69bに、上限カウンタ値として「1500」をセットする。また、有利区間において1遊技を消化するごとに、上限カウンタ値をデクリメントする。そして、上限カウンタ値が「0」になったときは、有利区間カウンタ値及びA Tカウンタ値にかかわらず、有利区間及び指示遊技区間を終了する。

上乗せカウンタ値は、指示遊技区間の遊技回数の上乗せ数を示すものである。指示遊技区間の遊技回数が上乗せされるごとに、上乗せ数を上乗せカウンタ値に加算していく。

【1608】

有利区間フラグは、有利区間中であることを示すフラグである。

20

RWM53上には、有利区間フラグを記憶するための記憶領域が設けられている。

また、有利区間フラグがオンのときは、RWM53上の有利区間フラグの記憶領域に「1」が記憶され、有利区間フラグがオフのときは、「0」が記憶される。

そして、有利区間に移行したときは、有利区間フラグをオンにする。その後は、有利区間を終了するまで、有利区間フラグがオンの状態を維持し、有利区間の終了時に、有利区間フラグをオフにする。

【1609】

1回指示判定フラグは、有利区間を終了可能にするための少なくとも1回の指示機能を作動させたことを示すフラグである。

RWM53上には、1回指示判定フラグを記憶するための記憶領域が設けられている。

30

また、1回指示判定フラグがオンのときは、RWM53上の1回指示判定フラグの記憶領域に「1」が記憶され、1回指示判定フラグがオフのときは、「0」が記憶される。

そして、有利区間において、1回目の指示機能を作動させたとき、又は1回目の指示機能の作動前に特別役に当選したときは、1回指示判定フラグをオンにする。その後は、有利区間を終了するまで、1回指示判定フラグがオンの状態を維持し、有利区間の終了時に、1回指示判定フラグをオフにする。

【1610】

また、RWM53上の所定の記憶領域には、有利区間に関する情報以外の情報として、たとえば、貯留枚数データ、設定値データ、R T状態データ、内部中フラグ、役物条件装置番号データ、及び役物作動状態フラグなどが記憶されている。

40

貯留枚数データは、貯留枚数を示すデータである。

RWM53上には、貯留枚数データの記憶領域が設けられている。そして、貯留枚数を示すデータ（たとえば、貯留枚数が15枚のときは「15」）が、貯留枚数データの記憶領域に記憶されている。

【1611】

設定値データは、設定値を示すデータである。

上述したように、設定値データは、RWM53上の設定値データ記憶領域（_NB_RANK）に記憶されている。

R T状態データは、R T状態（抽選状態）を示すデータである。

ここで、RWM53上には、R T状態データの記憶領域（_NB_RT）が設けられている。

50

そして、R T 状態データの記憶領域 (_NB_RT) には、R T に対応するデータ、たとえば非 R T であれば「 0」、R T 1 であれば「 1」、・・・が記憶される。

【 1 6 1 2 】

内部中フラグは、特別役の当選情報を持ち越している内部中の遊技であることを示すフラグである。

ここで、RWM 5 3 上には、内部中フラグの記憶領域 (_FL_PRD_LOT) が設けられている。そして、内部中であるときは、内部中フラグの記憶領域 (_FL_PRD_LOT) には「 F F (H) 」が記憶され、内部中でないときは、「 0 」が記憶される。

【 1 6 1 3 】

役物条件装置番号データは、役物条件装置番号、すなわち当選した役物条件装置（特別役）の種類を示すデータである。

10

ここで、RWM 5 3 上には、役物条件装置番号データの記憶領域 (_NB_CND_BNS) が設けられている。そして、役物条件装置に当選していないときは、役物条件装置番号データの記憶領域 (_NB_CND_BNS) には「 0 」が記憶され、いずれかの役物条件装置に当選しているときは、役物条件装置番号に対応する値（「 0 」以外）が記憶される。

【 1 6 1 4 】

役物作動状態フラグは、役物の作動状態を示すフラグである。

ここで、RWM 5 3 上には、役物作動状態フラグの記憶領域 (_FL_ACTION) が設けられている。そして、いずれかの役物の作動時には、その役物に対応する役物作動状態フラグの記憶領域 (_FL_ACTION) のビットが「 1 」となり、その役物の非作動時には、そのビットが「 0 」となる。

20

【 1 6 1 5 】

図 1 7 7 に示すように、有利区間の終了時には、メイン C P U 5 5 は、第 1 初期化処理を実行する。このとき、RWM 5 3 上の記憶領域に記憶されている情報のうち、有利区間に関する情報（有利区間カウンタ値など）はクリアするが、有利区間に関する情報以外の所定の情報（R T 状態データなど）はクリアせずに保持する。

また、第 2 5 実施形態では、「RWM 5 3 上の記憶領域に記憶されている情報をクリアする」とは、RWM 5 3 上の記憶領域の値を「 0 」にすることを意味する。

【 1 6 1 6 】

このため、第 1 初期化処理（有利区間終了時の初期化処理）を実行すると、RWM 5 3 上の有利区間カウンタ値、A T カウンタ値、上限カウンタ値、上乗せカウンタ値、有利区間フラグ、及び 1 回指示判定フラグの記憶領域の値は、いずれも「 0 」になる。

30

これに対し、第 1 初期化処理を実行しても、RWM 5 3 上の貯留枚数データ、設定値データ、R T 状態データ、内部中フラグ、役物条件装置番号データ、及び役物作動状態フラグの記憶領域の値は、クリアされずに保持される。

【 1 6 1 7 】

よって、有利区間が終了し、第 1 初期化処理が実行されると、有利区間終了時の R T 状態を維持したまま、通常区間に移行することになる。たとえば、有利区間終了時に R T 3 に滞在していたとすると、有利区間が終了して第 1 初期化処理が実行された時点では、R T 3 を維持したまま、通常区間に移行することになる。

40

なお、第 1 初期化処理に相当する処理は、第 3 実施形態（図 4 3 ～図 5 2）でも行っている。たとえば、図 4 4（e）のステップ S 4 4 5 ～ S 4 4 7 の処理は、第 1 初期化処理に相当する。

【 1 6 1 8 】

図 1 7 7 に示すように、設定変更時には、メイン C P U 5 5 は、第 2 初期化処理を実行する。このとき、RWM 5 3 上の記憶領域に記憶されている情報のうち、有利区間に関する情報（有利区間カウンタ値など）をクリアし、有利区間に関する情報以外の所定の情報（R T 状態データなど）もクリアする。

【 1 6 1 9 】

このため、第 2 初期化処理（設定変更時の初期化処理）を実行すると、RWM 5 3 上の

50

有利区間カウンタ値、A Tカウンタ値、上限カウンタ値、上乗せカウンタ値、有利区間フラグ、及び1回指示判定フラグの記憶領域の値は、いずれも「0」になる。加えて、RWM 53上の貯留枚数データ、設定値データ、R T状態データ、内部中フラグ、役物条件装置番号データ、及び役物作動状態フラグの記憶領域の値も、いずれも「0」になる。

よって、設定値が変更（同一設定値の再設定を含む）され、第2初期化処理が実行されると、R T状態が非R Tに移行し、かつ通常区間に移行することになる。たとえば、設定値の変更前にR T 3に滞在していたとすると、設定値が変更されて第2初期化処理が実行された時点では、非R Tに移行し、かつ通常区間に移行することになる。

【1620】

また、有利区間終了時に実行する第1初期化処理、及び設定変更時に実行する第2初期化処理のいずれにおいても、RWM 53上の記憶領域に記憶されている有利区間に関する情報をクリアする。

このため、第1初期化処理が実行されたときと、第2初期化処理が実行されたときとで、有利区間に関する情報が同一の状態である通常区間に移行する。

また、「有利区間に関する情報が同一の状態である通常区間」とは、RWM 53上の有利区間カウンタ値、A Tカウンタ値、上限カウンタ値、上乗せカウンタ値、有利区間フラグ、及び1回指示判定フラグの記憶領域の値がいずれも「0」である通常区間を意味する。

【1621】

ここで、有利区間が終了するごとに、通常区間から有利区間への移行のしやすさを異ならせたり、有利区間が終了したときと設定値が変更されたときとで、通常区間から有利区間への移行のしやすさを異ならせると、遊技者間の公平を害するおそれがある。

そこで、第25実施形態では、有利区間終了時に実行する第1初期化処理、及び設定変更時に実行する第2初期化処理の双方で、RWM 53上の所定の記憶領域に記憶されている有利区間に関する情報をクリアする。

これにより、有利区間が終了するごとに、通常区間から有利区間への移行しやすさを同一にすることができ、また、有利区間が終了したときと設定値が変更されたときとで、通常区間から有利区間への移行しやすさを同一にすることができるので、遊技者間の公平を担保することができる。

＜第25実施形態の変形例＞

【1622】

以上、第25実施形態について説明したが、上述した内容に限定されるものではなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

(1) 第25実施形態では、指示遊技区間(A T)に移行するか否かは、A T抽選(2段階抽選)で決定した。しかし、これに限られるものではない。

たとえば、小役E 1に当選して有利区間に移行後、所定の役の当選回数が規定回数に到達した、又は所定の役の入賞回数が規定回数に到達したなど、所定の条件を満たしたときに、指示遊技区間に移行することに決定してもよい。

【1623】

(2) 図160では、1BBAは、設定共通で「70/65536」の確率で単独当選し、小役と重複当選する場合を有しない。また、小役E 1は、設定共通で「1000/65536」の確率で単独当選し、特別役と重複当選する場合を有しない。しかし、これに限られるものではない。

たとえば、設定共通で「40/65536」の確率で1BBAに単独当選し、設定共通で「30/65536」の確率で「1BBA+小役E 1」に重複当選し、設定共通で「1000/65536」の確率で小役E 1に単独当選するようにしてもよい。

【1624】

ここで、小役E 1に単独当選したときは、中段チェリーが停止可能となる。また、「1BBA+小役E 1」に重複当選したときも、中段チェリーが停止可能となる。すなわち、小役E 1の単独当選、及び「1BBA+小役E 1」の重複当選のいずれも、中段チェリー

10

20

30

40

50

が停止可能となる抽選結果である。

そして、小役E1に単独当選したときは、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯するようにし、また、「1BBA+小役E1」に重複当選したときも、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯するようにする。

【1625】

また、小役E1に単独当選して有利区間に移行するときは、次回遊技のメダルが投入（ベット）可能となり、精算スイッチ46の操作が可能となるまで（以下、このタイミングを「所定のタイミング」と称する。）に、有利区間表示LED77を点灯させる（図23のタイミング1）。

これに対し、「1BBA+小役E1」に重複当選して有利区間に移行するときは、所定のタイミングまでに有利区間表示LED77を点灯させてもよく、また、1BBAに対応する図柄の組合せが表示されるまでに有利区間表示LED77を点灯させてもよい（図23のタイミング2）。

このため、小役E1に単独当選したときと、「1BBA+小役E1」に重複当選したときとでは、有利区間表示LED77の点灯タイミングが、同一のときもあれば、異なるときもある。

【1626】

さらに、小役E1に単独当選して有利区間に移行したとき、及び「1BBA+小役E1」に重複当選して有利区間に移行したときのいずれにおいても、指示遊技区間に移行するときと、指示遊技区間に移行しないときとを有するようにする。

このようにしても、中段チェリーが停止可能となる抽選結果となったときに、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯する。そして、有利区間に移行することはわかるが、指示遊技区間に移行するか否かはわからない状態となるので、指示遊技区間への移行に対する期待感を複数遊技にわたって遊技者に与えることができる。

なお、「1BBA+小役E1」に重複当選して有利区間に移行したときは、たとえば、1BBA遊技の終了時に、指示遊技区間に移行するかを報知することができる。

【1627】

(3) 図178(a)は、図160の置数表(1)の変形例を示すものであり、図178(b)は、図168(b)のレア役当選時における有利区間移行及び有利区間表示LED77点灯の有無の変形例を示す図である。

図160では、小役E1の単独当選の置数は、設定共通で「1000」とし、小役E2の単独当選の置数は定めていないが、図178(a)では、小役E1の単独当選の置数は、設定共通で「500」とし、小役E2の単独当選の置数も、設定共通で「500」としている。また、図178(a)では、小役E1当選時には、常に、通常区間から有利区間に移行し、小役E2当選時にも、常に、通常区間から有利区間に移行する。

【1628】

ここで、小役E1に単独当選したときは、中段チェリーが停止可能となり、小役E2に単独当選したときも、中段チェリーが停止可能となる。すなわち、小役E1の単独当選、及び小役E2の単独当選のいずれも、中段チェリーが停止可能となる抽選結果である。

そして、図178(b)に示すように、小役E1当選時には、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯する。

さらに、小役E1に当選することにより、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯したときは、「128/256」の確率で、指示遊技区間(AT)に移行するが、「128/256」の確率で、指示遊技区間に移行しない。これにより、中段チェリー停止可能時における指示遊技区間(AT)への移行確率は25%となる。

なお、小役E1当選時に、指示遊技区間(AT)に移行するか否かは、AT抽選(2段階抽選)で決定する。

【1629】

また、図178(b)に示すように、小役E2当選時にも、小役E1当選時と同様に、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯する。

さらに、小役 E 2 に当選することにより、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 が点灯したときは、指示遊技区間に移行しない。

【1 6 3 0】

このように、小役 E 1 当選時及び小役 E 2 当選時に、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 を点灯させる。さらに、小役 E 1 当選時には、指示遊技区間に移行するときに、指示遊技区間に移行しないときとを有し、小役 E 2 当選時には、指示遊技区間に移行しないようにする。

このようにしても、中段チェリーが停止可能となる抽選結果となったときには、有利区間に移行することはわかるが、指示遊技区間に移行するか否かはわからない状態となるので、指示遊技区間への移行に対する期待感を複数遊技にわたって遊技者に与えることができる。

10

【1 6 3 1】

(4) 図 1 7 9 (a) は、図 1 6 0 の置数表 (1) の変形例を示すものであり、図 1 7 9 (b) は、図 1 6 8 (b) のレア役当選時における有利区間移行及び有利区間表示 L E D 7 7 点灯の有無の変形例を示す図である。

図 1 7 8 及び図 1 7 9 では、(a) の置数表 (1) の内容は同一であるが、(b) のレア役当選時の有利区間移行及び有利区間表示 L E D 7 7 点灯の有無の内容が異なる。

【1 6 3 2】

図 1 7 9 (b) に示すように、小役 E 1 当選時には、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 が点灯する。

20

また、小役 E 1 に当選することにより、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 が点灯したときは、「6 4 / 2 5 6」の確率で、指示遊技区間 (A T) に移行するが、「1 9 2 / 2 5 6」の確率で、指示遊技区間に移行しない。

【1 6 3 3】

さらにまた、図 1 7 9 (b) に示すように、小役 E 2 当選時には、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 が点灯する。

さらに、小役 E 2 に当選することにより、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 が点灯したときは、小役 E 1 当選時と同様に、「6 4 / 2 5 6」の確率で、指示遊技区間 (A T) に移行するが、「1 9 2 / 2 5 6」の確率で、指示遊技区間に移行しない。これにより、中段チェリー停止可能時における指示遊技区間 (A T) への移行確率は 2 5 % となる。

30

なお、小役 E 1 当選時及び小役 E 2 当選時のいずれにおいても、指示遊技区間 (A T) に移行するか否かは、A T 抽選 (2 段階抽選) で決定する。

【1 6 3 4】

このように、小役 E 1 当選時及び小役 E 2 当選時に、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示 L E D 7 7 を点灯させ、さらに、小役 E 1 当選時及び小役 E 2 当選時のいずれにおいても、指示遊技区間に移行するときに、指示遊技区間に移行しないときとを有するようにする。

このようにしても、中段チェリーが停止可能となる抽選結果となったときには、有利区間に移行することはわかるが、指示遊技区間に移行するか否かはわからない状態となるので、指示遊技区間への移行に対する期待感を複数遊技にわたって遊技者に与えることができる。

40

【1 6 3 5】

(5) 図 1 8 0 (a) は、図 1 6 0 の置数表 (1) の変形例を示すものであり、図 1 8 0 (b) は、図 1 6 8 (b) のレア役当選時における有利区間移行及び有利区間表示 L E D 7 7 点灯の有無の変形例を示す図である。

図 1 8 0 (a) では、小役 E 1 の単独当選の置数は、設定共通で「2 5 0」とされ、小役 E 2 の単独当選の置数は、設定共通で「7 5 0」とされている。また、図 1 8 0 (a) では、小役 E 1 当選時には、常に、通常区間から有利区間に移行し、小役 E 2 当選時にも、常に、通常区間から有利区間に移行する。

50

【1636】

また、図180(b)に示すように、小役E1当選時には、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯し、小役E2当選時にも、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯する。

さらに、小役E1に当選することにより、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯したときは、常に、指示遊技区間に移行する。

これに対し、小役E2に当選することにより、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯したときは、指示遊技区間に移行しない。

これにより、中段チェリー停止可能時における指示遊技区間(AT)への移行確率は25%となる。

10

【1637】

このように、小役E1当選時及び小役E2当選時に、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77を点灯させ、さらに、小役E1当選時には、指示遊技区間に移行させるが、小役E2当選時には、指示遊技区間に移行させないようにする。

このようにしても、中段チェリーが停止可能となる抽選結果となったときには、有利区間に移行することはわかるが、指示遊技区間に移行するか否かはわからない状態となるので、指示遊技区間への移行に対する期待感を複数遊技にわたって遊技者に与えることができる。

さらに、図168(b)、図178(b)、図179(b)、及び図180(b)のいずれの態様においても、中段チェリー停止可能時における指示遊技区間(AT)への移行確率は25%であり、いずれの態様を採用しても、同一の効果を発揮させることができ、遊技者に対して同一の印象を与えることができる。

20

【1638】

(6) 図161～図164では、1BBBが単独当選するようにしたが、これに限られるものではない。

たとえば、図161～図164において、1BBBの単独当選に代えて、「1BBA+小役34(「ベルB」-「赤7」-「赤7」：1枚)」の重複当選としてもよい。

【1639】

具体的には、図161～図164において、「1BBA+小役34」の重複当選の置数を、設定1のときは「80」とし、設定2のときは「88」とし、設定3のときは「96」とし、設定4のときは「104」とし、設定5のときは「112」とし、設定6のときは「120」とすることができる。

30

このようにしても、1BB(1BBAの単独当選及び重複当選の合算)の当選確率は、設定値が高くなるにしたがって高くなり、1BB当選時における有利区間への移行確率は、設定値が低くなるにしたがって高くなるようにすることができる。

【1640】

(7) 図168(b)では、小役E1(中段チェリー)当選時に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯したときは、「64/256」の確率で、指示遊技区間(AT)に移行し、「192/256」の確率で、指示遊技区間に移行しない。しかし、これに限られるものではない。

40

たとえば、図168(b)において、指示遊技区間(AT)に代えて、チャンスゾーン(CZ)に移行するようにしてもよい。

【1641】

具体的には、図168(b)において、小役E1(中段チェリー)に当選することにより、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77が点灯したときは、「64/256」の確率で、チャンスゾーン(CZ)に移行し、「192/256」の確率で、チャンスゾーンに移行しないようにすることができる。

また、チャンスゾーンに移行したときは、指示遊技区間(AT)に移行(昇格)する場合と、指示遊技区間に移行しない場合とを有する。たとえば、チャンスゾーンにおいて、指示遊技区間への移行条件を満たすと、指示遊技区間に移行し、指示遊技区間への移行条

50

件を満たさないと、指示遊技区間に移行せずに有利区間を終了して通常区間に移行する。

【1642】

さらに、チャンスゾーンから指示遊技区間への移行条件としては、たとえば、所定の役の当選回数が規定回数に到達したことや、所定の役の入賞回数が規定回数に到達したことなどを挙げることができる。

このようにしても、小役E1（中段チェリー）当選時に、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示LED77を点灯させることにより、有利区間に移行することはわかるが、指示遊技区間に移行するか否かはわからない状態となるので、指示遊技区間への移行に対する期待感を複数遊技にわたって遊技者に与えることができる。

【1643】

（8）第25実施形態では、「1回指示作動条件」として、「有利区間移行後に所定遊技回数（たとえば「15遊技」）を消化したこと」を定めたが、これに限られるものではない。

たとえば、「有利区間移行後に所定役に所定回数当選又は入賞したこと」、具体的には、「有利区間移行後に押し順ベル（小役B群）に5回当選又は入賞したこと」、「有利区間移行後にリプレイに7回当選又は入賞したこと」などを、「1回指示作動条件」として定めることができる。

【1644】

また、たとえば、「有利区間移行後の所定時に行われる抽選で非当選となったこと」、具体的には、「有利区間移行後の押し順ベル（小役B群）当選時に50%の確率で当選する抽選を行い、この抽選で非当選となったこと」、「有利区間移行後に、遊技が行われる毎に、70%の確率で当選する抽選を行い、この抽選で非当選となったこと」などを、「1回指示作動条件」として定めることもできる。

【1645】

さらにまた、たとえば、「有利区間移行時に決定した条件を満たしたこと」、具体的には、「有利区間移行時に、10遊技、15遊技、又は20遊技のいずれかを抽選で決定し、決定した遊技回数を消化したこと」、「有利区間移行時に、5回、7回、又は10回のいずれかを抽選で決定し、その後、押し順ベル（小役B群）の当選回数が、決定した回数に到達したこと」などを、「1回指示作動条件」として定めることもできる。

【1646】

さらに、たとえば、「有利区間移行後のリプレイ重複（リプレイB群、リプレイC群）当選時に不正解押し順となった回数が3回に到達したこと」、「有利区間移行後にフリーズが発生したこと」などを、「1回指示作動条件」として定めることもできる。

もちろん、上記の各条件を適宜組み合わせ、て、「1回指示作動条件」として定めることもできる。

【1647】

（9）第25実施形態では、設定変更時には、第2初期化処理（設定変更時の初期化処理）を実行することにより、RWM53上の有利区間カウンタ値、ATカウンタ値、上限カウンタ値、上乘せカウンタ値、有利区間フラグ、1回指示判定フラグ、RT状態データ、貯留枚数データ、内部中フラグ、役物条件装置番号データ、及び役物作動状態フラグをクリアした。しかし、これに限られるものではない。

【1648】

たとえば、設定変更時には、RT状態データ、貯留枚数データ、内部中フラグ、役物条件装置番号データ、及び役物作動状態フラグのうち、貯留枚数データのみをクリアし、RT状態データ、内部中フラグ、役物条件装置番号データ、及び役物作動状態フラグについてはクリアせずに保持してもよい。

【1649】

ここで、「有利区間に関する情報」は、有利区間終了時には、必ずクリアしなければならない。設定変更時にも、必ずクリアしなければならない。

また、「RT状態データ」、「内部中フラグ」、「役物条件装置番号データ」、及び「

10

20

30

40

50

役物作動状態フラグ」は、有利区間終了時には、クリアせずに保持しなければならず、設定変更時には、クリアしてもよく、クリアせずに保持してもよい。

【1650】

さらにまた、「貯留枚数データ」は、有利区間終了時には、クリアせずに保持しなければならず、設定変更時には、必ずクリアしなければならない。

このように、「貯留枚数データ」については、有利区間終了時と設定変更時とで取り扱いが異なるRWM53上のデータとなっている。

【1651】

(10) 第25実施形態で示したフローチャートにおいて、処理の順序は、図で示した順序に限られるものではなく、処理の順序を入替え可能な場合には、処理の順序を入れ替えることも可能である。

10

(11) 第25実施形態及び上記の各種の変形例は、単独で実施されることに限らず、適宜組み合わせることで実施することが可能である。

【1652】

<第26実施形態>

第26実施形態は、押し順指示情報が表示される獲得数表示LED78（デジット3、デジット4）の故障の有無、及び獲得数表示LED78に信号を送信する信号線の障害の有無を確認可能にしたものである。

【1653】

すなわち、メダルの獲得枚数を表示する状況下では、LED表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理において、獲得枚数の上位桁をデジット3に表示し、LED表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理において、獲得枚数の下位桁をデジット4に表示する。

20

また、押し順指示情報を表示する状況下では、LED表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理において、押し順指示情報の一部である「＝」をデジット3に表示し、LED表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理において、押し順指示情報の他の一部である「1」～「3」のいずれかをデジット4に表示する。

【1654】

さらに、設定値を変更可能な状況下（設定変更中）では、LED表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理において、デジット3が有するセグメントA～Gの7個を点灯させ（デジット3に「8」を表示し）、LED表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理において、デジット4が有するセグメントA～Gの7個を点灯させる（デジット4に「8」を表示する）。

30

このように、設定変更中に、デジット3及び4が有するセグメントA～Gの7個を点灯させることにより、指示遊技区間において押し順指示情報が表示されるデジット3及び4が故障していないこと、並びにデジット3及び4にセグメント信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

【1655】

また、設定変更中に、たとえば、デジット3が有するセグメントA～Gの7個が点灯し、かつデジット4が有する7個のセグメントのうち、セグメントA及びC～Gの6個は点灯するが、セグメントBが点灯しないときは、デジット4のセグメントBが故障している可能性を有すると判断できる。

40

さらにまた、設定変更中に、たとえば、デジット3が有するセグメントA～E及びGの6個は点灯するが、セグメントFが点灯せず、かつデジット4が有するセグメントA～E及びGの6個は点灯するが、セグメントFが点灯しないときは、デジット3及び4のセグメントFが故障している可能性だけでなく、セグメントFにセグメント信号を送信する信号線に障害が生じている可能性を有すると判断できる。

【1656】

以下、第26実施形態について更に詳しく説明する。

50

第26実施形態では、デジット1～5及びこれらを点灯させるための回路構成は、第20実施形態と同様である。

ここで、第20実施形態と内容が一部重複するが、デジット1～5及びこれらを点灯させるための回路構成について説明する。

図125(A)に示すように、デジット1及び2から構成される貯留数表示LED76と、デジット3及び4から構成される獲得数表示LED78と、デジット5から構成される設定値表示LED73とを備えている。

また、図126に示すように、デジット1～5は、セグメントA～Gの7個のセグメントを有している。

【1657】

さらにまた、メイン制御基板50には、出力ポート2及び3が設けられている。

さらに、図128に示すように、出力ポート2からは、いずれのデジットを点灯させるかを示すデジット1～5信号が出力され、出力ポート3からは、いずれのセグメントを点灯させるかを示すセグメントA～G信号が出力される。

【1658】

また、図129に示すように、メイン制御基板50上には、IC2及びIC3が設けられている。

さらにまた、IC2は、デジット1～5信号の制御に係るICであり、D0～D7出力端子から構成される出力ポート2を有している。

さらに、IC3は、セグメントA～G信号の制御に係るICであり、D0～D7出力端子から構成される出力ポート3を有している。

【1659】

また、図129及び図131に示すように、デジット1信号線は、IC2が有する出力ポート2のD3出力端子から出て、デジット1の駆動信号線に接続されている。

デジット2～5信号線についても、デジット1信号線と同様に、IC2が有する出力ポート2のD4～D7出力端子からそれぞれ出て、デジット2～5の駆動信号線にそれぞれ接続されている。

【1660】

また、図129及び図131に示すように、セグメントA信号線は、IC3が有する出力ポート3のD0出力端子から出て、デジット1～5のセグメントAに接続されている。

セグメントB～G信号線についても、セグメントA信号線と同様に、IC3が有する出力ポート3のD1～D6出力端子からそれぞれ出て、デジット1～5のセグメントB～Gにそれぞれ接続されている。

これにより、デジット1～5において、セグメントA～G信号が兼用とされている。

【1661】

また、たとえば、出力ポート2のD5出力端子からデジット3信号を出力すると、デジット3のセグメントA～Gが点灯可能となる。このとき、たとえば、出力ポート3のD1出力端子からセグメントB信号を出力し、かつ出力ポート3のD2出力端子からセグメントC信号を出力すると、デジット3のセグメントB及びCが点灯する。これにより、デジット3に「1」が表示される。

【1662】

また、割込み処理では、デジット1～5のうち、いずれか1つのデジットのみが点灯可能となるように設定されており、2.235ms周期で実行される割込み処理ごとに、点灯させるデジットを順次切り替えていく。すなわち、ダイナミック点灯を実行する。

特に、LED表示カウンタ値が「00001000(B)」のときの割込み処理では、出力ポート2から「00001000(B)」の信号を出力することにより、出力ポート2のD3出力端子からデジット1信号が出力されて、デジット1が点灯可能となる。

【1663】

同様に、LED表示カウンタ値が「00010000(B)」のときの割込み処理では、デジット2が点灯可能となり、LED表示カウンタ値が「00100000(B)」の

10

20

30

40

50

ときの割込み処理では、デジット3が点灯可能となる。

また、LED表示カウンタ値が「01000000 (B)」のときの割込み処理では、デジット4が点灯可能となり、LED表示カウンタ値が「10000000 (B)」のときの割込み処理では、デジット5が点灯可能となる。

【1664】

また、図132 (B) に示すように、LED表示要求フラグは、通常中は「01111111 (B)」となり、設定変更中は「11100000 (B)」となり、設定確認中は「11111000 (B)」となる。

そして、図134に示すLED表示制御 (I_LED_OUT) では、LED表示カウンタとLED表示要求フラグとをAND演算し、その演算結果に対応するデジットを点灯させる。

10

【1665】

図181は、RWM53に記憶されるデータのアドレス、ラベル、及び内容を示す図である。

なお、図181で示すデータは、第26実施形態の説明で用いるためのものであり、RWM53に記憶されるデータは、これらに限られるものではない。

【1666】

アドレス「F000 (H)」は、設定値データ記憶領域 (_NB_RANK) である。

第25実施形態で説明したように、設定値が「N」のときは、設定値データ記憶領域 (_NB_RANK) には、設定値データ「N-1」が記憶される。

本実施形態では、設定値「1」～「6」を有する。このため、設定値データ記憶領域 (_NB_RANK) には、設定値データ「0」～「5」のいずれかの値が記憶される。

20

また、設定値表示LED73には、設定値データ記憶領域 (_NB_RANK) に記憶されている設定値データ「N-1」に「1」を加算した「N」が設定値として表示される。

【1667】

アドレス「F010 (H)」は、貯留枚数データ記憶領域 (_NB_CREDIT) であり、本実施形態では、貯留枚数データとして、「0」～「50」のいずれかの値が記憶される。

たとえば、50枚のメダルが貯留されているときは、貯留枚数データ「50」が貯留枚数データ記憶領域 (_NB_CREDIT) に記憶される。

【1668】

そして、LED表示カウンタ値が「00001000 (B)」のときの割込み処理において、貯留枚数データ記憶領域 (_NB_CREDIT) に記憶されている値 (貯留枚数) の上位桁がデジット1 (貯留数表示LED76の上位桁) に表示される。

30

また、LED表示カウンタ値が「00010000 (B)」のときの割込み処理において、貯留枚数データ記憶領域 (_NB_CREDIT) に記憶されている値 (貯留枚数) の下位桁がデジット2に表示される。

【1669】

アドレス「F011 (H)」は、獲得枚数データ記憶領域 (_NB_PAYOUT) である。本実施形態では、獲得枚数データ記憶領域 (_NB_PAYOUT) には、獲得枚数データ、設定変更中表示データ、又は押し順指示番号が記憶される。

メダルの払出し時には、獲得枚数データ記憶領域 (_NB_PAYOUT) には、獲得枚数データとして、「0」～「9」のいずれかの値が記憶される。

40

【1670】

また、設定変更中は、獲得枚数データ記憶領域 (_NB_PAYOUT) には、設定変更中表示データとして、「88」が記憶される。

さらにまた、押し順指示時 (指示遊技区間において、遊技者に有利となるストップスイッチ42の押し順を報知するとき) には、獲得枚数データ記憶領域 (_NB_PAYOUT) には、押し順指示番号として、「A0 (H)」、「A1 (H)」、「A2 (H)」又は「A3 (H)」のいずれかの値が記憶される。

【1671】

たとえば、9枚役が入賞して9枚のメダルが払い出されるときは、獲得枚数データとし

50

て、まずは「0」が獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に記憶される。その後、メダルが1枚払い出されるごとに、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）の値に「1」が加算されていく。すなわち、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）の値は、「0」→「1」→「2」→「3」→・・・→「9」のように、メダルの払出しに応じて更新されていく。そして、9枚目のメダルが払い出されたときは、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）の値は「9」になる。

【1672】

そして、LED表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理において、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に記憶されている値の上位桁がデジット3（獲得数表示LED78の上位桁）に表示される。このとき、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に獲得枚数データが記憶されていれば、獲得枚数の上位桁がデジット3に表示され、設定変更中表示データが記憶されていれば、設定変更中であることを示す「8」の値がデジット3に表示され、押し順指示番号が記憶されていれば、押し順指示情報（押し順指示情報であることを示す）「=」がデジット3に表示される。

10

【1673】

また、LED表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理において、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に記憶されている値の下位桁がデジット4（獲得数表示LED78の下位桁）に表示される。このとき、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に獲得枚数データが記憶されていれば、獲得枚数の下位桁がデジット4に表示され、設定変更中表示データが記憶されていれば、設定変更中であることを示す「8」の値がデジット4に表示され、押し順指示番号が記憶されていれば、押し順指示情報（押し順を示す）「0」～「3」のいずれかの値がデジット4に表示される。

20

【1674】

アドレス「F012（H）」は、LED表示カウンタ値記憶領域（_CT_LED_DSP）であり、割込み処理が行われるごとに、「00000001（B）」→「00000010（B）」→「00000100（B）」→・・・→「10000000（B）」→「00000000（B）」→「00000001（B）」のように、値が更新されていく。

アドレス「F013（H）」は、LED表示要求フラグ記憶領域（_FL_LED_DSP）であり、図181に示すように、通常中、設定変更中、又は設定確認中に応じた値が記憶される。

30

【1675】

アドレス「F014（H）」は、エラー番号記憶領域（_NB_ERROR）である。

復帰可能エラーが発生していないときは、エラー番号記憶領域（_NB_ERROR）には「00（H）」が記憶される。

そして、復帰可能エラーが発生すると、発生した復帰可能エラーの種類に応じたエラー番号がエラー番号記憶領域（_NB_ERROR）に記憶される。本実施形態では、復帰可能エラーとして、図181に示す10種類のエラーを検知する。なお、復帰可能エラーは、これらに限られるものではない。

また、エラーが解除されるまでは、エラー番号記憶領域（_NB_ERROR）の値は維持され、エラーが解除されると（エラーから復帰すると）、エラー番号記憶領域（_NB_ERROR）に再び「00（H）」が記憶される。

40

【1676】

たとえば、HPエラー（メダル詰まりエラー）発生時には、エラー番号記憶領域（_NB_ERROR）にエラー番号として「0E（H）」（10進数で「14」）が記憶される。この場合、LED表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理では、デジット3（獲得数表示LED78の上位桁）に「H」の文字が表示され、LED表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理では、デジット4（獲得数表示LED78の下位桁）に「P」の文字が表示される。すなわち、エラー番号記憶領域（_NB_ERROR）に記憶された「0E（H）」の値から、デジット3に「H」の文字を表示し、デジット4に「P」の文字を表示するためのオフセット値が算出される。

50

【1677】

アドレス「F040(H)」は、メダル払出し枚数データ記憶領域(_NB_PAY_MEDAL)であり、本実施形態では、メダル払出し枚数データとして、「0」～「9」のいずれかの値が記憶される。

なお、本実施形態では、1遊技におけるメダルの払出し枚数は最大で9枚であるため、メダル払出し枚数データは「0」～「9」となるが、たとえば、15枚役を設けたときは、メダル払出し枚数データは「0」～「15」となる。

【1678】

アドレス「F041(H)」は、メダル払出し枚数データバッファ(_BF_PAY_MEDAL)であり、本実施形態では、アドレス「F040」のメダル払出し枚数データ記憶領域(_NB_PAY_MEDAL)と同様に、「0」～「9」のいずれかの値が記憶される。

10

入賞判定が行われると、メダル払出し枚数データ記憶領域(_NB_PAY_MEDAL)及びメダル払出し枚数データバッファ(_BF_PAY_MEDAL)の双方の値が更新される。このとき、双方のアドレスに同一の値が記憶される。たとえば、9枚役が入賞したときは、双方のアドレスに「9」が記憶される。

【1679】

その後、メダル払出し枚数データ記憶領域(_NB_PAY_MEDAL)の値は、メダルが1枚払い出されるごとに「1」減算され、メダルの払出し終了時には「0」になる。すなわち、メダル払出し枚数データ記憶領域(_NB_PAY_MEDAL)の値は、「9」→「8」→「7」→・・・→「2」→「1」→「0」のように、メダルの払出しに応じて更新されていく。

20

これに対し、メダル払出し枚数データバッファ(_BF_PAY_MEDAL)の値は、メダルの払出しによっては更新されず、次回遊技の入賞判定時に更新されるまで維持される。

【1680】

図182は、第26実施形態におけるLEDセグメントテーブル1(TBL_SEG_DATA1)及びLEDセグメントテーブル2(TBL_SEG_DATA2)を示す図であり、第20実施形態における図127の使用領域内データテーブルに対応する図である。

図182において、LEDセグメントテーブル1(TBL_SEG_DATA1)に「d」表示データとして「01011110(B)」を有する点が、図127の使用領域内データテーブルと異なり、それ以外は、図127の使用領域内データテーブルと同一である。

【1681】

30

図183は、ROM54の使用領域に記憶されるLEDセグメントテーブル1及びLEDセグメントテーブル2の各データのアドレスを示す図である。

LEDセグメントテーブル1は、先頭アドレスが「1811(H)」に設定され、この「1811(H)」から順に、LEDセグメントテーブル1の各データが記憶されている。

また、LEDセグメントテーブル2は、先頭アドレスが「1817(H)」に設定され、この「1817(H)」から順に、LEDセグメントテーブル2の各データが記憶されている。

さらに、LEDセグメントテーブル1とLEDセグメントテーブル2とは、連続するアドレスに記憶されている。

40

【1682】

これにより、先頭アドレスとして「1811(H)」を指定したときは、LEDセグメントテーブル1及びLEDセグメントテーブル2の各データを、先頭アドレス「1811(H)」からのオフセット値により表すことができる。

また、先頭アドレスとして「1817(H)」を指定したときは、LEDセグメントテーブル2の各データを、先頭アドレス「1817(H)」からのオフセット値により表すことができる。

【1683】

たとえば、H0エラー(払出しセンサの異常)発生時には、LEDセグメントテーブル1の先頭アドレス「1811(H)」を指定する。また、H0エラーのエラー番号「10

50

(H)」(10進数で「16」)から、上位桁のオフセット値として「1」を算出し、下位桁のオフセット値として「6」を算出する。

そして、先頭アドレス「1811(H)」に上位桁のオフセット値「1」を加算したアドレス、すなわち「1812(H)」のデータを読み込むことにより、デジット3に「H」を表示することができる。

同様に、先頭アドレス「1811(H)」に下位桁のオフセット値「6」を加算したアドレス、すなわち「1817(H)」のデータを読み込むことにより、デジット4に「0」を表示することができる。

【1684】

図184は、ROM54の使用領域に記憶される押し順指示番号テーブルのアドレスを示す図であり、第1実施形態の図19にアドレスを入れたものに相当する。

押し順指示番号テーブルは、先頭アドレスが「1900(H)」に設定され、この「1900(H)」から順に、条件装置番号「0」～「30」に対応する押し順指示番号が記憶されている。

【1685】

たとえば、条件装置番号「11」の小役B1に当選したときは、条件装置番号「11」をオフセット値とし、押し順指示番号テーブルの先頭アドレス「1900(H)」にオフセット値「11」を加算したアドレス、すなわち「190B(H)」のデータを読み込むことにより、条件装置番号「11」に対応する押し順指示番号「A1(H)」を取得することができる。

なお、小役A当選時の押し順指示番号(*1)、並びに小役E1及びE2当選時の押し順指示番号(*2)については、第1実施形態の図19と同様である。

【1686】

続いて、第26実施形態におけるメイン制御基板50(メインCPU55)による情報処理について説明する。

スロットマシン10の電源スイッチ11をオンにすると、メイン制御基板50は、プログラム開始処理を実行する。

また、プログラム開始処理において、ドアスイッチ15の信号がオンであり(フロントドアが開けられており)、設定ドアスイッチの信号がオンであり(設定ドアが開けられており)、かつ設定キースwitch12の信号がオンである(設定キーが挿入されて時計回りに90度回転している)と判断したときは、図185に示す設定変更処理(M_RANK_SET)に進む。すなわち、設定キースwitch12をオンにした状態で、電源スイッチ11をオンにすると、設定変更中(設定変更モード)に移行する。

【1687】

さらにまた、プログラム開始処理において、ドアスイッチ15の信号がオフであり、設定ドアスイッチの信号がオフであり、かつ設定キースwitch12の信号がオフであると判断したときは、電源断復帰データが正常値であるか否かを判断する。

そして、電源断復帰データが正常値であると判断したときは、電源復帰処理に進み、この電源復帰処理において図133に示す割込み処理(I_INTR)を起動した後に、図186に示すメイン処理(M_MAIN)に進む。

これに対し、電源断復帰データが正常値でないと判断したときは、「E1」エラー(電源断復帰エラー)となり、図136に示す復帰不可能エラー処理1(SS_ERROR_STOP1)に進む。

【1688】

また、「E1」エラーとなり、復帰不可能エラー処理1(SS_ERROR_STOP1)に進むと、図133に示す割込み処理(I_INTR)を実行せず、したがって、図134に示すLED表示制御(I_LED_OUT)も実行しない。そして、「E1」エラーとなると、図136に示す復帰不可能エラー処理1(SS_ERROR_STOP1)により、デジット3に「E」を表示し、デジット4に「1」を表示する。具体的には、デジット3に「E」を表示する処理と、デジット4に「1」を表示する処理とを、所定時間間隔で交互に繰り返し実行する。

さらに、復帰不可能エラーとなったときは、電源スイッチ 11 を一旦オフにする。そして、設定キーを挿入して時計回りに 90 度回転させることにより設定キースイッチ 12 をオンにし、この状態で、電源スイッチ 11 を再びオンにする。これにより、後述する設定変更処理 (M_RANK_SET) において、RWM 53 の所定範囲がクリアされて、「E1」エラーが解除される。

【1689】

図 185 は、設定変更処理 (M_RANK_SET) を示すフローチャートである。

先ず、ステップ S2121 において、RWM 53 の使用領域内 (図 124 中、「F000 (H)」～「F1FF (H)」) の初期化範囲として、「所定範囲」をレジスタに記憶する。ここで、「所定範囲」は、電源断処理が正常に実行されたと判断したときの初期化範囲であり、少なくとも設定値データ (アドレス「F000 (H)」) を初期化しないようにした初期化範囲を「所定範囲」とする。

なお、設定値データに加えて、遊技状態 (たとえば、RT 状態) や全部又は一部の当選フラグも初期化しないようにした初期化範囲を「所定範囲」としてもよい。

【1690】

次にステップ S2122 に進み、メイン制御基板 50 は、電源断復帰データが正常値であるか否かを判断する。電源断復帰データが正常値であると判断されたときは、ステップ S2124 に進み、ステップ S2121 における「所定範囲」の記憶を維持する。一方、ステップ S2122 において電源断復帰データが正常値でないと判断されたときはステップ S2123 に進む。

ステップ S2123 では、メイン制御基板 50 は、RWM 53 の使用領域内の初期化範囲として、「特定範囲」をレジスタに記憶する。ここで、「特定範囲」は、電源断が正常でないと判断したときの初期化範囲であり、設定値データ (アドレス「F000 (H)」) を含む使用領域内の全範囲を初期化範囲に設定する。

【1691】

そして、ステップ S2124 に進み、ステップ S2121 でセットした所定範囲又はステップ S2123 でセットした特定範囲の初期化 (RWM 53 の使用領域内) を開始する。次のステップ S2125 では、ステップ S2124 で開始した初期化が終了したか否かを判断する。初期化が終了したと判断したときはステップ S2126 に進む。

【1692】

ステップ S2126 では、AF レジスタ (A レジスタ及び F レジスタ (フラグレジスタ)) を退避させる。なお、AF レジスタを退避させるのは、本来、ここでは、F (フラグ) レジスタを退避させたいのであるが、命令の都合上、AF レジスタを退避させている。そしてステップ S2127 に進み、RWM 53 の使用領域外 (図 124 中、「F200 (H)」以降) の初期化範囲として、所定範囲を記憶する。ここで、「所定範囲」は、電源断処理が正常に実行されたと判断した場合の初期化範囲であり、たとえばアドレス「F28E (H)」以降、又は「F293 (H)」以降等 (初期化範囲は、仕様等により異なる) を指定するものである。

【1693】

次のステップ S2128 では、ステップ S2122 と同様に、電源断復帰データが正常値であるか否かを判断する。電源断復帰データが正常値であると判断されたときは、ステップ S2130 に進み、ステップ S2127 における「所定範囲」の記憶を維持する。一方、ステップ S2128 において電源断復帰データが正常値でないと判断されたときはステップ S2129 に進む。

【1694】

ステップ S2129 では、メイン制御基板 50 は、RWM 53 の使用領域外の初期化範囲として、「特定範囲」をレジスタに記憶する。ここで、「特定範囲」は、電源断が正常でないと判断したときの初期化範囲であり、アドレス「F200」以降の使用領域外の全範囲を初期化範囲に設定する。したがって、この場合には、リングバッファ等も含めて初期化されることとなる。

そして、ステップS 2 1 3 0に進み、ステップS 2 1 2 7でセットした所定範囲又はステップS 2 1 2 9でセットした特定範囲の初期化（RWM 5 3の使用領域外）を開始する。

【1 6 9 5】

次のステップS 2 1 3 1では、ステップS 2 1 3 0で開始した初期化が終了したか否かを判断する。初期化が終了したと判断したときはステップS 2 1 3 2に進む。

ステップS 2 1 3 2では、ステップS 2 1 2 6で退避したA Fレジスタを復帰させる。次のステップS 2 1 3 3で割込み処理の起動設定を行う。本実施形態では割込み処理としてタイマ割込み処理を使用しているため、タイマ割込みの周期（本実施形態では、「2. 2 3 5 m s」）を設定する処理等が対応する。そして、このステップS 2 1 3 3の処理後に割込み処理が実行される。いいかえれば、「割込み起動」前は、割込み処理が実行されないように構成されている。

10

【1 6 9 6】

次のステップS 2 1 3 4では、設定変更開始時の出力要求セットを行う。この処理は、設定変更処理を開始することをサブ制御基板8 0側に知らせるために、サブ制御基板8 0に送信する制御コマンドをレジスタにセット（記憶）する処理である。

なお、「出力要求セット」とは、以下に説明する処理においても実行されるものであるが、このステップS 2 1 3 4と同様に、サブ制御基板8 0に送信するための制御コマンドをレジスタにセットする処理を意味する。また、ここでの制御コマンドは、実際に送信するコマンドのみを意味しているものではなく、実際に送信するコマンドの元となるコマンドも意味している。

20

次にステップS 2 1 3 5に進み、メイン制御基板5 0は、制御コマンドセット1を実行する。この処理は、制御コマンドバッファ（RWM 5 3）に、サブ制御基板8 0に送信する制御コマンド（レジスタにセットされた制御コマンド）を記憶する処理である。

【1 6 9 7】

次にステップS 2 1 3 6に進み、メイン制御基板5 0は、待機時間をB Cレジスタ（各々8ビットデータ（1バイトデータ）を記憶可能なBレジスタとCレジスタとからなるペアレジスタ）に記憶する。本実施形態では、設定変更開始時の待機時間として、割込み処理回数「2 2 4」（約5 0 0 m s）をセットする。次にステップS 2 1 3 7に進み、設定変更開始時のための2バイト時間待ち処理（ウェイト処理）を実行する。本実施形態では、割込み処理回数「2 2 4」をカウントするまで（割込み処理が行われるごとに「1」を減算し、セットした割込み処理回数が「0」となるまで）待機する。この待機時間中（2バイト時間待ち処理中）は、設定変更処理は先に進まないが、割込み処理は実行される。

30

【1 6 9 8】

このように、メイン制御基板5 0側においてステップS 2 1 3 7で2バイト時間待ち処理（ウェイト処理）を実行するのは、サブ制御基板8 0側のRWM 8 3の初期化処理には時間がかかるためである。特に、メイン制御基板5 0側では、サブ制御基板8 0側で初期化処理が終了したか否かを知り得ないからである。

【1 6 9 9】

したがって、サブ制御基板8 0側で未だ初期化処理中のときに、メイン制御基板5 0側では処理が進んで、メイン制御基板5 0の制御処理の進行と、サブ制御基板8 0の制御処理の進行とが同期しなくなることを防止することができる。

40

すなわち、設定変更開始時の出力要求セット及び制御コマンドセット1の実行後、サブ制御基板8 0がRWM 8 3の初期化を開始するため、RWM 8 3の初期化が終了するために十分な時間をウェイト時間として設定する必要がある。これにより、サブ制御基板8 0側でRWM 8 3の初期化処理を終了した後に、メイン制御基板5 0側でステップS 4 0 0 1以降の処理に進むようにすることができる。

【1 7 0 0】

なお、ステップS 2 1 3 4及びS 2 1 3 5においてセットした設定変更開始時の制御コマンドは、ステップS 2 1 3 7の2バイト時間待ち処理中であっても割込み処理が実行可

50

能であるため、少なくとも2バイト時間待ち処理中にはサブ制御基板80に送信される。ただし、ステップS2137で2バイト時間待ち処理が実行されている間は、ステップS4001以降の処理には進まない（設定変更処理が先に進まない）。

【1701】

ステップS2137の2バイト時間待ち処理の終了後、ステップS4001に進み、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に、設定変更中であることを示す「88」（2進数で「01011000（B）」）を記憶する。

次にステップS4002に進み、LED表示要求フラグ記憶領域（_FL_LED_DSP）に、設定変更中に対応する「11100000（B）」を記憶する。

【1702】

ステップS4002の処理により、当該処理以降に割込み処理が実行されたときは、デジット3～5（獲得数表示LED78及び設定値表示LED73）の点灯が可能となる。

具体的には、ステップS4002の処理以降に実行される割込み処理では、デジット3及び4にそれぞれ「8」が表示（獲得数表示LED78に「88」が表示）可能となり、デジット5（設定値表示LED73）に現在の設定値が表示可能となる。

なお、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）及びLED表示要求フラグ記憶領域（_FL_LED_DSP）は、ステップS2124におけるRWM53の使用領域内の初期化処理により初期化されているので、ステップS4001より前の値は「0」である。

【1703】

次にステップS2139に進み、割込み待ち処理を実行する。この処理は、割込み処理が実行される（2.235msが経過する）まで待機する処理である。この処理を設けている理由については後述する。そして、その後、ステップS2140に進む。

ステップS2140では、設定スイッチ13の操作を検出したか否かを判断する。ここでは、設定スイッチ13を含む入力ポートの立ち上がりデータを判断することにより、設定スイッチ13がオンされたか否かを判断する。そして、設定スイッチ13の操作を検出したと判断したときはステップS2141に進み、検出していないと判断したときはステップS2142に進む。

【1704】

ステップS2141では、設定値（設定値データ）を更新する。具体的には、設定値データ記憶領域（_NB_RANK）の値を更新する。また、設定値の更新後に割込み処理が実行されると、設定値表示LED73には、更新後の設定値が表示される。

上述したように、設定値が「N」のときは、設定値データ記憶領域（_NB_RANK）には、設定値データ「N-1」を記憶する。

このため、設定値データ記憶領域（_NB_RANK）に設定値データ「N-1」が記憶されているときは、設定値データ「N-1」に「1」を加算した「N」を設定値としてデジット5（設定値表示LED73）に表示する。

【1705】

次のステップS2142では、スタートスイッチ41の操作を検出したか否かを判断する。本実施形態では、設定変更中にスタートスイッチ41が操作されたときは、その時点における設定値を確定させる。

スタートスイッチ41が操作されたと判断したときはステップS2143に進み、操作されていないと判断したときはステップS2139に戻る。

【1706】

以上の処理において、ステップS2139（割込み待ち処理）は、設定スイッチ13の立ち上がりデータをクリアするために設けられる。

たとえば、ステップS2139の処理を設けない場合、ステップS2140で設定スイッチ13の立ち上がりデータがオンであると判断されると、ステップS2141で設定値を更新し、次のステップS2142でスタートスイッチ41がオンでないと判断されると、ステップS2140に進んで、設定スイッチ13の立ち上がりデータがオンであるか否かが判断される。

10

20

30

40

50

【1707】

ステップS2140でオンであると判断された後、1回でも割込み処理が実行されれば設定スイッチ13の立ち上がりデータはオフになる。しかし、割込み処理が実行されるまでは、ステップS2140で設定スイッチ13の立ち上がりデータがオンであると判断され続ける。この結果、設定スイッチ13を1回操作しただけで、設定値が2以上上がり続けてしまう。そこで、ステップS2139において、割込み待ち処理を実行している。

【1708】

ステップS2143では、設定キースイッチ12がオフにされたか否かを判断する。設定キースイッチ12がオフにされたと判断すると、ステップS4003に進み、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）をクリアする（値を「0」にする）。 10

次にステップS4004に進み、LED表示要求フラグ記憶領域（_FL_LED_DSP）に、通常中に対応する「01111111（B）」を記憶する。

【1709】

ステップS4003の処理以降に実行される割込み処理により、デジット3及び4（獲得数表示LED78）の表示が「88」から「00」になる。

また、ステップS4004の処理以降に実行される割込み処理により、デジット1及び2にそれぞれ「0」が表示（貯留数表示LED76に「00」が表示）される。これにより、デジット1～4（貯留数表示LED76及び獲得数表示LED78）の表示が「0000」になる。また、デジット5（設定値表示LED73）が消灯する。 20

なお、デジット1～4（貯留数表示LED76及び獲得数表示LED78）が消灯するようにしてもよい。

【1710】

次にステップS2145に進み、ステップS2134と同様に、設定変更終了時の出力要求セットを行う。この処理は、設定変更処理を終了すること、及び決定された設定値をサブ制御基板80側に知らせる制御コマンドをセットする処理である。

次に、ステップS2146に進み、ステップS2135と同様に、メイン制御基板50は、制御コマンドセット1を実行する。そして、ステップS2147に進み、メイン処理（M_MAIN）に移行する。

【1711】

図186は、メイン処理（M_MAIN）処理を示すフローチャートである。 30

ステップS2171において、スタックポインタをセットする。スタックポインタとは、電断が生じた場合に、電断発生時のデータ（例えば、レジスタ値、割込み処理前のメイン処理の命令処理等）を保存するRWM53の領域を指し、スタックポインタのセットとは、そのRWM53の領域において、レジスタ値を初期値にセットする処理である。

【1712】

次のステップS2172では、遊技開始セット処理を行う。この処理は、作動状態フラグの生成、更新、保存等の処理である。

次のステップS4011では、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）をクリアする（値を「0」にする）。たとえば、獲得数表示LED78（デジット3及び4）に前回遊技でのメダルの払出し枚数（遊技者の獲得枚数）が表示されていたとする。この場合、ステップS4011の処理以降に実行される割込み処理により、獲得数表示LED78の表示が「00」になる。 40

【1713】

次のステップS2173ではベットメダルの読み込みを行う。この処理は、現時点においてベットされているメダル枚数が何枚であるかを読み込む処理である。

次のステップS2174では、ステップS2173で読み込んだベット枚数に基づき、ベットメダルの有無を判断する。

ステップS2174でベットメダルありと判断したときはステップS2176に進み、ベットメダルなしと判断したときはステップS2175に進んでメダル投入待ち処理を行い、その後、ステップS2176に進む。ステップS2175のメダル投入待ち処理は、 50

設定キースイッチ12がオンであるか否かを判断し、オンであるときは設定確認中（設定確認モード）に移行させる等の処理を行う。

【1714】

ステップS2176では、投入されたメダルの管理処理を行う。この処理は、メダルが手入れされたか否かの判断や、精算スイッチ46が操作されたか否かの判断等を行う処理である。

次のステップS2177では、ソフト乱数の更新処理を行う。この処理は、役抽選手段61で使用する内蔵乱数（ハード乱数）に加工（演算処理）するための加工用乱数（ソフト乱数）を更新（たとえば「1」ずつ加算）する処理である。ソフト乱数は、0～65535の範囲を有する16ビット乱数である。なお、更新方法として、更新前の値に、割込みカウンタ値（割込み処理時にインクリメントされるカウンタ値（変数））を加算する処理を実行してもよい。

10

【1715】

次のステップS2178では、メイン制御基板50は、スタートスイッチ41が操作されたか否かを判断する。スタートスイッチ41が操作されたと判断したときは、ステップS2179に進み、スタートスイッチ41が操作されていないと判断したときはステップS2173に戻る。なお、スタートスイッチ41が操作された場合であっても、ベット枚数が当該遊技の規定数に達していないときは、ステップS2178で「No」と判断される。

【1716】

20

ステップS2179では、スタートスイッチ受け付け時の処理を実行する。この処理は、設定変更不可フラグをセットしたり、リール回転開始時の出力要求セットや、メダル投入信号の出力回数のセット等を行う処理である。

ステップS2180では、役抽選手段61は、スタートスイッチ41が操作されたタイミングで、すなわちスタートスイッチ41の操作信号の受信時に、役の抽選を実行する。なお、役抽選時の乱数値（ハード乱数の乱数値）はステップS2179で取得する。そして、ステップS2180において、取得した乱数値に加工用乱数の乱数値を加算し、その加算後の乱数値が、いずれかの当選役に該当する乱数値であるか否かを役抽選テーブルを用いて判定する処理を行う。

【1717】

30

次のステップS4012では、押し順指示番号セット処理（M_ORD_INF）を実行する。

この処理は、指示遊技区間において、有利な押し順を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）となったときに、押し順指示番号をRWM53の獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に記憶等する処理である。

ステップS4012に進むと、後述する図187の処理に移行する。詳細は後述するが、有利な押し順を有する遊技では、この処理以降に実行される割込み処理により、獲得数表示LED78（デジット3及び4）に押し順指示情報（たとえば「=1」）が表示される。

【1718】

次のステップS2181では、リール回転開始準備処理を実行する。この処理は、最小遊技時間（4.1秒）を経過したか否かを判断等する処理である。

40

次にステップS2182に進み、リール制御手段65は、リール31の回転を開始する。次のステップS2183では、リール31の停止受け付けをチェックする。ここでは、ストップスイッチ42の操作信号を受信したか否かを検知し、操作信号を受信したときは、役の抽選結果とリール31の位置とに基づいてリール31の停止位置を決定し、その決定した位置にリール31を停止させるように制御する。

【1719】

次のステップS2184では、リール制御手段65は、全リール31が停止したか否かをチェックし、ステップS2185に進む。

ステップS2185では、全リール31が停止したか否かを判断し、全リール31が停

50

止したと判断したときはステップS 4 0 1 3に進み、全リール3 1が停止していないと判断したときはステップS 2 1 8 3に戻る。

【1 7 2 0】

ステップS 4 0 1 3では、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）をクリアする（値を「0」にする）。たとえば、指示遊技区間において、有利な押し順を有する遊技となり、獲得数表示LED 7 8（デジット3及び4）に押し順指示情報（たとえば「= 1」）が表示されていたとする。この場合、ステップS 4 0 1 3の処理以降に実行される割込み処理により、獲得数表示LED 7 8の表示が「0 0」になる。

なお、獲得数表示LED 7 8が消灯するようにしてもよい。具体的には、LED表示要求フラグ記憶領域（_FL_LED_DSP）に、「0 0 0 1 1 1 1 1（B）」を記憶してもよいし、「0」表示データの代わりに、「消灯」表示データ（0 0 0 0 0 0 0 0 B）を設けてもよい。

10

【1 7 2 1】

ステップS 2 1 8 6では、図柄の表示判定（入賞判定）を行う。ここでは、入賞判定手段6 6により、有効ラインに、役に対応する図柄の組合せが停止したか否かを判断する。

次のステップS 2 1 8 7では、図柄の表示エラーが発生したか否かを判断し、表示エラーが発生したと判断したときは復帰不可能エラー処理1（SS_ERROR_STOP1）に進み、表示エラーが発生していないと判断したときはステップS 4 0 1 4に進む。

ここで、リール3 1の停止は、停止位置決定テーブルに基づき実行されるので、通常は、停止位置決定テーブルで定められた位置以外の位置でリール3 1が停止する場合はない。しかし、図柄の表示判定の結果、有効ライン上に、本来表示されてはいけない図柄（蹴飛ばし図柄）が表示されたときは、異常である（「E 5」エラー）と判定し、図1 3 6に示す復帰不可能エラー処理1（SS_ERROR_STOP1）を実行する。

20

【1 7 2 2】

ステップS 2 1 8 7において表示エラーが発生していないと判断され、ステップS 4 0 1 4に進むと、メダル払出し枚数更新処理を実行する。この処理の詳細は、後述する図1 8 8で説明する。

次のステップS 4 0 1 5では、払出し手段6 7は、入賞によるメダル払出し処理を実行する。この処理は、入賞役（小役）に対応するメダルの払出しを行う処理であり、貯留枚数が「5 0」未満であるときは、貯留枚数が「5 0」に到達するまで貯留枚数の加算処理を行い、貯留枚数が「5 0」以上となったときは、ホッパーモータ3 6を駆動して、ホッパー3 5からメダルを遊技者に払い出すように制御する処理である。この処理の詳細は、後述する図1 8 9で説明する。

30

【1 7 2 3】

次にステップS 2 1 9 0に進み、割込み待ち処理を行う。この処理は、図1 8 5のステップS 2 1 3 9と同様の処理である。

次のステップS 2 1 9 1では、割込み処理を禁止する。これらのステップS 2 1 9 0及びS 2 1 9 1の処理により、割込み処理の直後に割込み処理が禁止される。

次のステップS 2 1 9 2では、AFレジスタを退避させる。この処理は、図1 8 5のステップS 2 1 2 6と同様の処理である。

40

【1 7 2 4】

次にステップS 2 1 9 3に進み、比率セット処理を実行する。この比率セット処理は、使用領域外で実行される処理である。

比率セット処理は、管理情報表示LED 7 4（デジット6～9）に、有利区間割合、連続役物比率（6 0 0 0回）、役物比率（6 0 0 0回）、連続役物比率（累計）、及び役物比率（累計）を表示するために、各種カウンタ値の更新処理や、比率計算処理等を実行する処理である。

【1 7 2 5】

そして、ステップS 2 1 9 4に進むと、ステップS 2 1 9 2で退避したAFレジスタを復帰させ、次のステップS 2 1 9 5で割込みを許可（再開）する。このようにして、比率

50

セット処理を実行する際には、A Fレジスタを退避させておき、かつ割込み処理を禁止した上で実行する。なお、比率セット処理の実行中に割込み処理を禁止するのは、メイン処理において使用領域外のプログラムを実行するときに割込み処理が入ると、使用領域内のプログラムと使用領域外のプログラムとが混在してしまい、処理が複雑になってしまうためである。

【1726】

次にステップS 2 1 9 6に進み、遊技終了チェック処理を行う。この処理は、条件装置フラグ（当選役フラグ、当選フラグ）のクリア処理等を行う。そしてステップS 2 1 9 7に進み、遊技終了時の出力要求セット、及び次のステップS 2 1 9 8で制御コマンドセット1を行う。これらの処理は、図185のステップS 2 1 3 4及びS 2 1 3 5と同様の処理であり、1遊技が終了した旨をサブ制御基板80に送信するための制御コマンドデータをセットする処理である。

10

そして、ステップS 2 1 9 8の処理を終了すると、再度、メイン処理（ステップS 2 1 4 7）に戻る。

【1727】

図187は、図186のステップS 4 0 1 2における押し順指示番号セット処理（M_OR D_INF）を示すフローチャートである。

ステップS 4 0 2 1において、指示遊技区間（A T）であるか否かを判断する。

ここで、指示遊技区間であると判断したときは、次のステップS 4 0 2 2に進む。

これに対し、指示遊技区間でないと判断したときは、本フローチャートによる処理を終了する。この場合、図186のステップS 4 0 1 1で獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYO UT）がクリアされており、かつステップS 4 0 2 6をスキップするので、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）の値は「0」のままである。したがって、獲得数表示L E D 7 8（デジット3及び4）の表示は「00」のままである。

20

【1728】

ステップS 4 0 2 2では、条件装置番号をセットする。図186のステップS 2 1 8 0における役抽選処理で決定された条件装置番号は、RWM 5 3の入賞及びリプレイ条件装置番号記憶領域（_NB_CND_NOR）及び役物条件装置番号記憶領域（_NB_CND_BNS）に記憶される。そして、ステップS 4 0 2 2では、この入賞及びリプレイ条件装置番号記憶領域（_NB_CND_NOR）の値をAレジスタに記憶する。

30

次にステップS 4 0 2 3に進み、押し順指示番号テーブルをセットする。ステップS 4 0 2 3では、図184に示す押し順指示番号テーブルの先頭アドレス「1900（H）」をH Lレジスタに記憶する。これにより、H Lレジスタ値は「1900（H）」となる。そして、次のステップS 4 0 2 4に進む。

【1729】

ステップS 4 0 2 4に進むと、指定アドレスデータをセットする。ステップS 4 0 2 4では、H Lレジスタ値にAレジスタ値を加算した値を新たなH Lレジスタ値とし、H Lレジスタ値が示すアドレスに記憶されたデータをAレジスタに記憶する。

すなわち、入賞及びリプレイ条件装置番号（_NB_CND_NOR）に記憶されたデータをオフセット値とし、押し順指示番号テーブルの先頭アドレスにオフセット値を加算して得たアドレスに対応するデータを取得する。

40

【1730】

たとえば、図186のステップS 2 1 8 0の役抽選処理で小役B 1に当選したときは、入賞及びリプレイ条件装置番号記憶領域（_NB_CND_NOR）には、小役B 1の条件装置番号「11」が記憶される。このため、ステップS 4 0 2 2の処理後は、Aレジスタ値は「11」となる。

さらに、ステップS 4 0 2 3の処理後のH Lレジスタ値「1900（H）」に、Aレジスタ値「11」を加算して、新たなH Lレジスタ値「190B（H）」とする。このようにして、小役B 1の押し順指示番号の記憶領域のアドレスを算出することができる。

そして、押し順指示番号テーブルのアドレス「190B（H）」に対応する押し順指示

50

番号「A 1 (H)」をAレジスタに記憶する。これにより、ステップS 4 0 2 4の処理後のAレジスタ値は「A 1 (H)」となる。

【1 7 3 1】

次にステップS 4 0 2 5に進み、押し順指示番号をRWM 5 3に保存する。すなわち、Aレジスタ値を、RWM 5 3における押し順指示番号の記憶領域に記憶する。

このように、入賞及びリプレイ条件装置番号記憶領域(_NB_CND_NOR)に記憶されたデータをオフセット値とした演算処理を行うことにより、条件装置番号に対応した押し順指示番号を算出してRWM 5 3に保存することができる。

【1 7 3 2】

次のステップS 4 0 2 6では、Aレジスタ値(押し順指示番号)を、獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)に記憶する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

図1 8 7のステップS 4 0 2 6で獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)に押し順指示番号が記憶されると、この処理以降に実行される割込み処理により、獲得数表示LED 7 8(デジット3及び4)に押し順指示情報が表示される。

たとえば、獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)に押し順指示番号として「A 2 (H)」が記憶されたとする。この場合、図1 3 4のLED表示制御(LED_OUT)により、押し順指示番号「A 2 (H)」から、上位桁のオフセット値として「1 0」を算出し、下位桁のオフセット値として「2」を算出する。

【1 7 3 3】

そして、LEDセグメントテーブル2の先頭アドレス「1 8 1 7 (H)」に上位桁のオフセット値「1 0」を加算したアドレス、すなわち「1 8 2 1 (H)」のデータを読み込むことにより、デジット3に「=」を表示する。

同様に、LEDセグメントテーブル2の先頭アドレス「1 8 1 7 (H)」に下位桁のオフセット値「2」を加算したアドレス、すなわち「1 8 1 9 (H)」のデータを読み込むことにより、デジット4に「2」を表示する。

このようにして、獲得数表示LED 7 8に押し順指示情報「= 2」を表示する。

【1 7 3 4】

図1 8 8は、図1 8 6のステップS 4 0 1 4におけるメダル払出し枚数更新処理を示すフローチャートである。

まず、ステップS 4 0 3 1では、メダル払出し枚数データを取得する。図1 8 6のステップS 2 1 8 6における表示判定(入賞判定)に基づいて、入賞した役(図柄の組合せ)を特定することができるので、その図柄の組合せに対応するメダル払出し枚数を、データテーブル等から読み取る。

【1 7 3 5】

次のステップS 4 0 3 2では、ステップS 4 0 3 1で取得したメダル払出し枚数データを、RWM 5 3のメダル払出し枚数データ記憶領域(_NB_PAY_MEDAL)に保存(記憶)する。

メダル払出し枚数データ記憶領域(_NB_PAY_MEDAL)の値は、ステップS 4 0 3 1の処理時点では「0」になっているので、新たにデータを書き込む処理を実行する。たとえば1枚役入賞時は、データ値を「0」から「1」に更新する。

なお、メダル払出しを有する役の非入賞時には、ステップS 4 0 3 1の処理を行うか否かは任意である。たとえばステップS 4 0 3 1を飛ばす方法と、ステップS 4 0 3 1の処理を実行するとともに、データ値「0」を書き込む方法とが挙げられる。

【1 7 3 6】

次のステップS 4 0 3 3では、ステップS 4 0 3 1で取得したメダル払出し枚数データを、RWM 5 3のメダル払出し枚数データバッファ(_BF_PAY_MEDAL)に保存(記憶)する。

メダル払出し枚数データバッファ(_BF_PAY_MEDAL)には、前回遊技で書き込んだ値が残っているので、当該遊技におけるメダル払出し枚数データ(メダル払出しがない場合には、「0」)を書き込む(上書きする)処理を実行する。

10

20

30

40

50

そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【1737】

以上の図188のメダル払出し枚数更新処理において、ステップS4032で記憶したメダル払出し枚数データ記憶領域（_NB_PAY_MEDAL）の値は、その後、メダル払出しが1枚行われるごとに「1」ずつ減算され、メダル払出し終了時には「0」となる。

これに対し、ステップS4033で記憶したメダル払出し枚数データバッファ（_BF_PAY_MEDAL）の値は、次回遊技で更新されるまで、すなわち次回遊技においてステップS4033の処理が行われるまで維持される（変更されることはない）。

【1738】

図189は、図186のステップS4015における入賞によるメダル払出し処理（MS_WIN_PAY）を示すフローチャートである。

10

まず、ステップS4041において、メダル払出し枚数データを取得する。この処理は、RWM53のメダル払出し枚数データ記憶領域（_NB_PAY_MEDAL）の値をAレジスタに記憶する処理である。これにより、Aレジスタにはメダル払出し枚数データが記憶される。

【1739】

次に、ステップS4042に進み、メダルの払出しがあるか否かを判断する。具体的には、メダル払出し枚数データ記憶領域（_NB_PAY_MEDAL）の値（Aレジスタ値）が「0」であるか否かを判断する。そして、「0」であると判断したとき、すなわちメダルの払出しがないと判断したときは本フローチャートによる処理を終了する。これに対し、「0」でないとして判断したとき、すなわちメダルの払出しがあると判断したときは、ステップS4043に進む。

20

【1740】

ステップS4043では、貯留枚数の読み込みを行う。具体的には、RWM53の貯留枚数データ記憶領域（_NB_CREDIT）の値を取得する。

次にステップS4044に進み、メダル貯留枚数が限界値となっているか否かを判断する。具体的には、ステップS4043で取得した貯留枚数データが「50」であるときは貯留枚数が限界値になっていると判断してステップS4083に進み、取得した貯留枚数データが「50」未満であるときは貯留枚数が限界値になっていないと判断してステップS4045に進む。

30

【1741】

ステップS4045では、貯留メダル加算時の待機時間をセットする。本実施形態では、ウェイト時間として、約100msを設定するために、割込み処理回数「46」（46×2.235ms＝約100ms）を設定する。このため、Bレジスタ値として「00000000（B）」、及びCレジスタ値として「00101110（B）」をセットする。

次にステップS4046に進み、2バイト時間待ち処理を実行する。この処理は、割込み処理ごとにBCレジスタ値を減算していき、「0」になるまで待機する処理である。

【1742】

ステップS4046の2バイト時間待ち処理が終了すると、ステップS4047に進み、貯留枚数の1枚加算処理を実行する。具体的には、RWM53の貯留枚数データ記憶領域（_NB_CREDIT）の値に「1」を加算する。そして、ステップS4047の処理以降に実行される割込み処理により、デジット1及び2（貯留数表示LED76）の表示が「+1」される。たとえば、貯留数表示LED76の表示が「08」から「09」になる。

40

また、ステップS4047の処理が終了すると、次にステップS4049に進む。

【1743】

ステップS4044からステップS4048に進むと、メダル1枚払出し処理（実際のメダルをホッパー35から遊技者に対して払い出す処理）を実行する。以上の処理により、貯留枚数が限界値になるまでは貯留枚数を加算し、貯留枚数が限界であるときは、実際のメダルをホッパー35から払い出す処理を実行する。

50

【1744】

ステップS4049では、RWM53の獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）の値に「1」を加算する。ステップS4049の処理以降に実行される割込み処理により、デジタル3及び4（獲得数表示LED78）の表示が「+1」される。たとえば、獲得数表示LED78の表示が「02」から「03」になる。

【1745】

次のステップS4050では、RWM53のメダル払出し枚数データ記憶領域（_NB_PAY_MEDAL）の値から「1」を減算する。

なお、ステップS4050では、メダル払出し枚数データ記憶領域（_NB_PAY_MEDAL）の値のみを更新し、メダル払出し枚数データバッファ（_BF_PAY_MEDAL）の値については更新しない。

10

【1746】

次にステップS4051に進み、メダル払出しが終了したか否かを判断する。この処理は、更新後のメダル払出し枚数データ記憶領域（_NB_PAY_MEDAL）の値が「0」となったか否かを判断する処理である。メダル払出し枚数データ記憶領域（_NB_PAY_MEDAL）の値が「0」であると判断したときは本フローチャートによる処理を終了し、メダル払出し枚数データ記憶領域（_NB_PAY_MEDAL）の値が「0」でないと判断したときはステップS4043に戻る。

【1747】

以上の払出し処理において、貯留枚数を1枚加算する払出しを行うときは、ステップS4045及びS4046の処理により、約100ms間の待機時間が設定される。これにより、貯留数表示LED76の表示がカウントアップするように遊技者に見せることができる。たとえば、貯留加算前の貯留数表示LED76の表示が「08」であり、これに8枚のメダルが貯留加算されるときは、「表示「08」→100msのウェイト処理→表示「09」→100msのウェイト処理→・・・→100msのウェイト処理→表示「16」」となる。これに対し、貯留枚数の1枚加算時に待機時間を設けないと、表示「08」から瞬時に表示「16」に変化したように見えてしまう。

20

そして、本実施形態のように、貯留枚数を加算するときに、1枚加算ごとに2バイト時間待ち処理を実行することで、サブ制御基板80側から出力する払出し音（「プルルル・・・」）と、貯留枚数のカウントアップとを同調させることも可能となる。

30

【1748】

これに対し、貯留枚数が最大数の「50」を超え、ステップS4048の処理において実際にメダルを払い出すときは、ステップS4046及びS4047の2バイト時間待ち処理を設けていない。

これは、実際のメダルを1枚払い出すためには、ホッパーモータ36を駆動して払い出すため、1枚の払出しに約100msの時間を要するためである。これにより、メダル1枚あたりの払出し時間が約100msとなるので、実際のメダルを払い出すときには、2バイト時間待ち処理を設けていない。よって、実際にメダルを払い出すときには、2バイト時間待ち処理を設けることなく、サブ制御基板80側から出力する払出し音と同調させることができる。

40

【1749】

図190（1）は、設定変更中に獲得数表示LED78に「88」を表示している（デジタル3及び4が有するセグメントA～Gの7個をそれぞれ点灯させている）状態を示す図である。

上述したように、図185の設定変更処理（M_RANK_SET）のステップS4001において、RWM53の獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に、設定変更中であることを示す「88（D）」（2進数で「01011000（B）」）が記憶され、次のステップS4002において、RWM53のLED表示要求フラグ記憶領域（_FL_LED_DSP）に、設定変更中に対応する「11100000（B）」が記憶される。そして、この処理以降に実行される割込み処理により、獲得数表示LED78に「88」が表示される。

50

【1750】

ここで、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に「88（D）」が記憶されると、図134のLED表示制御（I_LED_OUT）のステップS1447では、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）から「88（D）」が取得されてAレジスタに記憶される。

また、図134のステップS1450では、Aレジスタ値「88（D）」を「10（D）」で割る演算が実行され、その商「8（D）」が上位桁用オフセット値としてAレジスタに記憶され、余り「8（D）」が下位桁用オフセット値としてCレジスタに記憶される。

【1751】

さらに、LED表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理では、図134のステップS1455において、図183のLEDセグメントテーブル2の先頭アドレスに上位桁用オフセット値「8（D）」を加算することにより、セグメント出力データとして「8」表示データ（図183のアドレス「181F（H）」）が取得される。そして、ステップS1458において、デジット3（獲得数表示LED78の上位桁）に「8」が表示される。

10

【1752】

LED表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理においても、LED表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理と同様に、図134のステップS1455において、図183のLEDセグメントテーブル2の先頭アドレスに下位桁用オフセット値「8（D）」を加算することにより、セグメント出力データとして「8」表示データが取得される。そして、ステップS1458において、デジット4（獲得数表示LED78の下位桁）に「8」が表示される。

20

【1753】

このようにして、設定変更中は、獲得数表示LED78に「88」が表示される。

また、「88」の表示は、図185の設定変更処理のステップS4003において獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）がクリアされるまで継続する。そして、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）がクリアされると、この処理以降に実行される割込み処理により、獲得数表示LED78（デジット3及び4）の表示が「88」から「00」になる。

【1754】

図190（2）は、指示遊技区間において押し順指示情報として「＝1」を獲得数表示LED78（デジット3及び4）に表示している状態を示す図である。

30

上述したように、図186のメイン処理（M_MAIN）におけるステップS4012の押し順指示番号セット処理（M_ORD_INF）に進むと、指示遊技区間において、有利な押し順を有する遊技となったときに、RWM53の獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に押し順指示番号が記憶される。

そして、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に押し順指示番号が記憶されると、この処理以降に実行される割込み処理により、獲得数表示LED78（デジット3及び4）に押し順指示情報が表示される。

【1755】

たとえば、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に押し順指示番号「A3（H）」が記憶されたとする。この場合、図134のLED表示制御（I_LED_OUT）のステップS1447では、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）から「A3（H）」が取得されてAレジスタに記憶される。

40

また、図134のステップS1450では、Aレジスタ値「A3（H）」を「10（D）」で割る演算が実行され、上位桁用オフセット値として「A（H）」（「10（D）」）が取得されてAレジスタに記憶され、下位桁用オフセット値として「3（H）」（「3（D）」）が取得されてCレジスタに記憶される。

【1756】

さらに、LED表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理では、図134のステップS1455において、図183のLEDセグメントテーブル2の先

50

頭アドレスに上位桁用オフセット値「10 (D)」を加算することにより、セグメント出力データとして「=」表示データ(図183のアドレス「1821 (H)」)が取得される。そして、ステップS1458において、押し順指示情報の一部である「=」がデジット3(獲得数表示LED78の上位桁)に表示される。

【1757】

また、LED表示カウンタ値が「01000000 (B)」のときの割込み処理では、図134のステップS1455において、図183のLEDセグメントテーブル2の先頭アドレスに下位桁用オフセット値「3 (D)」を加算することにより、セグメント出力データとして「3」表示データ(図183のアドレス「181A (H)」)が取得される。そして、ステップS1458において、押し順指示情報の他の一部である「3」がデジット4(獲得数表示LED78の下位桁)に表示される。

10

【1758】

このようにして、指示遊技区間において、有利な押し順を有する遊技となったときは、獲得数表示LED78に押し順指示情報「=3」が表示される。

また、押し順指示情報「=3」の表示は、図186のメイン処理のステップS4013において獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)がクリアされるまで継続する。そして、獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)がクリアされると、この処理以降に実行される割込み処理により、獲得数表示LED78(デジット3及び4)の表示が「=3」から「00」になる。

【1759】

20

図190(3)は、復帰可能エラーの1つである「dE」エラー(フロントドアの開放)を検知し、「dE」を獲得数表示LED78(デジット3及び4)に表示している状態を示す図である。

フロントドアが開放されると、ドアスイッチ15がオンになる。このとき、図133の割込み処理におけるステップS1407の入力ポート読み込み処理において、ドアスイッチ15がオンになったことが検知されると、RWM53のエラー番号記憶領域(_NB_ERROR)に、エラー番号として、「dE」エラーに対応する「35 (H)」が記憶される(図181)。

【1760】

そして、エラー番号記憶領域(_NB_ERROR)に「35 (H)」が記憶されると、この処理以降に実行される割込み処理により、獲得数表示LED78(デジット3及び4)に、dEエラーを示す「dE」が表示される。

30

ここで、エラー番号記憶領域(_NB_ERROR)に「35 (H)」が記憶されると、図134のLED表示制御のステップS1439では、エラー番号記憶領域(_NB_ERROR)からエラー番号「35 (H)」が取得されてBレジスタに記憶される。

【1761】

また、図134のステップS1448では、Bレジスタ値が「0」でないことによりエラー表示時である(「Yes」と判断され、次のステップS1449では、Bレジスタ値がAレジスタにセットされ、LEDセグメントテーブル1の先頭アドレスがHLレジスタにセットされる。

40

さらに、図134のステップS1450では、Aレジスタ値「35 (H)」(「53 (D)」)を「10 (D)」で割る演算が実行され、その商「5 (D)」が上位桁用オフセット値としてAレジスタに記憶され、余り「3 (D)」が下位桁用オフセット値としてCレジスタに記憶される。

【1762】

そして、LED表示カウンタ値が「00100000 (B)」のときの割込み処理では、図134のステップS1455において、図183のLEDセグメントテーブル1の先頭アドレスに上位桁用オフセット値「5 (D)」を加算することにより、セグメント出力データとして「d」表示データ(図183のアドレス「1816 (H)」)が取得される。そして、ステップS1458において、デジット3(獲得数表示LED78の上位桁)

50

に「d」が表示される。

【1763】

また、LED表示カウンタ値が「01000000 (B)」のときの割込み処理では、図134のステップS1455において、図183のLEDセグメントテーブル1の先頭アドレスに下位桁用オフセット値「3 (D)」を加算することにより、セグメント出力データとして「E」表示データ (図183のアドレス「1814 (H)」) が取得される。そして、ステップS1458において、デジット4 (獲得数表示LED78の下位桁) に「E」が表示される。

【1764】

このようにして、「dE」エラー発生時には、獲得数表示LED78に「dE」が表示される。また、「dE」の表示は、フロントドアを閉じてドアスイッチ15をオフにしただけでは解消されず、エラーが解除されるまで継続する。

10

ドアキーをフロントドアの鍵穴に差し込んで反時計回りに90度回転させると、リセットスイッチ14がオンになる。このとき、図133の割込み処理におけるステップS1407の入力ポート読み込み処理により、リセットスイッチ14がオンになったことが検知されると、RWM53のエラー番号記憶領域 (_NB_ERROR) に、エラーデータなしを示す「00 (H)」が記憶される (図181)。

【1765】

これにより、エラーが解除される。そして、この処理以降に実行される割込み処理により、獲得数表示LED78 (デジット3及び4) の表示が「dE」から元の表示 (たとえば獲得枚数「09」) に戻る。

20

このように、復帰可能エラーとなったときは、電源スイッチ11のオン／オフの操作を行うことなく、エラーの要因を除去してリセットスイッチ14を操作することにより、エラーから復帰させることができる。

なお、「dE」エラーは、フロントドアを閉じてドアスイッチ15をオフにしたことで、エラーが解除されるようにしてもよい。

【1766】

図190 (4) は、復帰不可能エラーの1つである「E1」エラー (電源断からの復帰が正常でないと判断されたことを示すエラー) となり、「E1」を獲得数表示LED78 (デジット3及び4) に表示している状態を示す図である。

30

スロットマシン10の電源スイッチ11をオンにしたときに実行されるプログラム開始処理において、電源断復帰データが正常値でないと判断されると、「E1」エラーとなり、図136に示す復帰不可能エラー処理1 (SS_ERROR_STOP1) に進む。

【1767】

復帰不可能エラー処理1に進むと、図133に示す割込み処理 (I_INTR) は実行されず、したがって、図134に示すLED表示制御 (I_LED_OUT) も実行されない。

そして、「E1」エラーとなると、復帰不可能エラー処理1により、デジット3に「E」を表示し、デジット4に「1」を表示する。

【1768】

ここで、復帰不可能エラーが発生したと判断すると、復帰不可能エラー処理に移行する前に、Lレジスタに、発生した復帰不可能エラーの下位桁を表示するためのセグメントデータを記憶する。

40

プログラム開始処理において、「E1」エラーが発生したと判断されると、復帰不可能エラー処理1に移行する前に、Lレジスタに、「E1」エラーの下位桁「1」を表示するためのセグメントデータ「00000110 (B)」を記憶する。

【1769】

また、図136のステップS1491では、Hレジスタに、デジット4を点灯させるためのデジットデータ「01000000 (B)」を記憶する。

さらにまた、図136のステップS1492では、Dレジスタに、デジット3を点灯させるためのデジットデータ「00100000 (B)」を記憶し、Eレジスタに、「E1

50

」エラーの上位桁「E」を表示するためのセグメントデータ「0 1 1 1 1 0 0 1 (B)」を記憶する。

【1 7 7 0】

そして、図1 3 6のステップS 1 4 9 7では、出力ポート2からはDレジスタに記憶されたデータ（デジット信号）を出力し、出力ポート3からはEレジスタに記憶されたデータ（セグメント信号）を出力する。これにより、デジット3（獲得数表示LED 7 8の上位桁）に「E」を表示する。

また、図1 3 6のステップS 1 5 0 1では、DEレジスタ値とHLレジスタ値とを入れ替え、次のステップS 1 5 0 2では、ステップS 1 4 9 7と同様に、出力ポート2からはDレジスタに記憶されたデータを出力し、出力ポート3からはEレジスタに記憶されたデータを出力する。これにより、デジット4（獲得数表示LED 7 8の下位桁）に「1」を表示する。

【1 7 7 1】

その後、復帰処理が行われるまで、デジット3に「E」を表示する処理と、デジット4に「1」を表示する処理とを交互に繰り返し実行する。

このようにして、「E 1」エラー発生時には、獲得数表示LED 7 8に「E 1」が表示される。

また、復帰不可能エラーとなったときは、電源スイッチ1 1を一旦オフにする。そして、設定キーを挿入して時計回りに9 0度回転させることにより設定キースイッチ1 2をオンにし、この状態で、電源スイッチ1 1を再びオンにする。これにより、図1 8 5の設定変更処理(M_RANK_SET)における初期化処理によりRWM 5 3の所定範囲がクリアされて、復帰処理が行われる。

【1 7 7 2】

図1 9 0 (5)は、貯留数表示LED 7 6（デジット1及び2）に貯留枚数「5 0」を表示し、獲得数表示LED 7 8（デジット3及び4）に獲得枚数「0 9」を表示している状態を示す図である。

メダルの貯留枚数が5 0枚のときは、RWM 5 3の貯留枚数データ記憶領域(_NB_CREDIT)に貯留枚数データ「5 0」が記憶される。

また、メダルの払出し枚数（遊技者の獲得枚数）が9枚のときは、最終的にRWM 5 3の獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)に獲得枚数データ「9」が記憶される。

【1 7 7 3】

さらに、貯留枚数データ記憶領域(_NB_CREDIT)に貯留枚数データ「5 0」が記憶されると、図1 3 4のLED表示制御(I_LED_OUT)のステップS 1 4 4 3では、貯留枚数データ記憶領域(_NB_CREDIT)から貯留枚数データ「5 0」が取得されてAレジスタに記憶される。次のステップS 1 4 4 4に進むと、Aレジスタ値「5 0」を「1 0」で割る演算が実行され、その商「5」が上位桁用オフセット値としてAレジスタに記憶され、余り「0」が下位桁用オフセット値としてCレジスタに記憶される。

【1 7 7 4】

そして、LED表示カウンタ値が「0 0 0 0 1 0 0 0 (B)」のときの割込み処理では、図1 3 4のステップS 1 4 5 5において、図1 8 3のLEDセグメントテーブル2の先頭アドレスに上位桁用オフセット値「5」を加算することにより、セグメント出力データとして「5」表示データ（図1 8 3のアドレス「1 8 1 C (H)」）が取得される。そして、ステップS 1 4 5 8において、デジット1（貯留数表示LED 7 6の上位桁）に「5」が表示される。

【1 7 7 5】

また、LED表示カウンタ値が「0 0 0 1 0 0 0 0 (B)」のときの割込み処理では、図1 3 4のステップS 1 4 5 5において、図1 8 3のLEDセグメントテーブル2の先頭アドレスに下位桁用オフセット値「0」を加算することにより、セグメント出力データとして「0」表示データ（図1 8 3のアドレス「1 8 1 7 (H)」）が取得される。そして、ステップS 1 4 5 8において、デジット2（貯留数表示LED 7 6の下位桁）に「0」

10

20

30

40

50

が表示される。

このようにして、貯留数表示LED76に「50」が表示される。

【1776】

また、獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)に獲得枚数データ「9」が記憶されると、図134のLED表示制御(I_LED_OUT)のステップS1447では、獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)から獲得枚数データ「9」が取得されてAレジスタに記憶される。さらに、図134のステップS1450に進むと、Aレジスタ値「9」を「10」で割る演算が実行され、その商「0」が上位桁用オフセット値としてAレジスタに記憶され、余り「9」が下位桁用オフセット値としてCレジスタに記憶される。

【1777】

そして、LED表示カウンタ値が「00100000(B)」のときの割込み処理では、図134のステップS1455において、図183のLEDセグメントテーブル2の先頭アドレスに上位桁用オフセット値「0」を加算することにより、セグメント出力データとして「0」表示データ(図183のアドレス「1817(H)」)が取得される。そして、ステップS1458において、デジット3(獲得数表示LED78の上位桁)に「0」が表示される。

【1778】

また、LED表示カウンタ値が「00010000(B)」のときの割込み処理では、図134のステップS1455において、図183のLEDセグメントテーブル2の先頭アドレスに下位桁用オフセット値「9」を加算することにより、セグメント出力データとして「9」表示データ(図183のアドレス「1820(H)」)が取得される。そして、ステップS1458において、デジット4(獲得数表示LED78の下位桁)に「9」が表示される。

このようにして、獲得数表示LED78に「09」が表示される。

【1779】

ここで、遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報は、メダルの払出しの有無にかかわる重要な情報である。

しかし、獲得数表示LED78(デジット3及び4)が有するセグメントが故障していたり、これらのセグメントに信号を送信する信号線に障害があると、遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報が獲得数表示LED78に正しく表示されず、これにより、遊技者に不利益を与えてしまうおそれがある。

【1780】

ここで、指示遊技区間において、小役B5に当選したとする。このとき、いずれのセグメントも故障しておらず、かつセグメントに信号を送信するいずれの信号線にも障害が生じていなければ、獲得数表示LED78には、中第一停止を示す「=2」が表示されるはずである(図19及び図20)。

しかし、たとえば、デジット4のセグメントEが故障していた、又はセグメントEに信号を送信する信号線に障害が生じていたとする。この場合、指示遊技区間において、小役B5に当選すると、デジット4は、セグメントA、B、D及びGが点灯し、セグメントC、E及びFが消灯した状態になる。これでは、中第一停止を示す「=2」が獲得数表示LED78に表示されているのか、あるいは右第一停止を示す「=3」が獲得数表示LED78に表示されているのか、遊技者には判別がつかない。

【1781】

そして、セグメントA、B、D及びGが点灯し、セグメントC、E及びFが消灯した状態のデジット4を見た遊技者が、デジット4に「3」が表示されていると推測し、右第一停止の押し順でストップスイッチ42を操作したとする。この場合、遊技者のメダルの獲得枚数は1枚又は0枚となり(図14)、中第一停止を示す「=2」が獲得数表示LED78に正しく表示されていれば獲得できたであろう9枚のメダルを遊技者が獲得できないこととなる。

【1782】

10

20

30

40

50

そこで、本実施形態では、設定変更中に、LED表示カウンタ値が「00100000 (B)」のときの割込み処理において、デジット3が有するセグメントA～Gの7個を点灯させ（デジット3に「8」を表示し）、LED表示カウンタ値が「01000000 (B)」のときの割込み処理において、デジット4が有するセグメントA～Gの7個を点灯させる（デジット4に「8」を表示する）。

【1783】

このように、設定変更中に、デジット3及び4が有するセグメントA～Gの7個を点灯させることにより、指示遊技区間中に押し順指示情報が表示されるデジット3及び4が故障していないこと、並びにデジット3及び4にセグメント信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

10

【1784】

また、設定変更中に、たとえば、デジット3が有するセグメントA～Gの7個が点灯し、かつデジット4が有する7個のセグメントのうち、セグメントA及びC～Gの6個は点灯するが、セグメントBが点灯しないときは、デジット4のセグメントBが故障している可能性を有すると判断することができる。

【1785】

さらにまた、設定変更中に、たとえば、デジット3が有するセグメントA～E及びGの6個は点灯するが、セグメントFが点灯せず、かつデジット4が有するセグメントA～E及びGの6個は点灯するが、セグメントFが点灯しないときは、デジット3及び4のセグメントFが故障している可能性だけでなく、セグメントFにセグメント信号を送信する信号線に障害が生じている可能性を有すると判断することができる。特に、設定変更は、ホールの営業開始前にホールの店員によって行われるものであるから、ホールの営業開始前にホールの店員がセグメントの故障の有無及び信号線の障害の有無を確認できるので、遊技者に不利益を与えないようにすることができる。

20

【1786】

また、本実施形態では、「dE」エラー発生時には、LED表示カウンタ値が「00100000 (B)」のときの割込み処理において、デジット3に「d」を表示し、LED表示カウンタ値が「01000000 (B)」のときの割込み処理において、デジット4に「E」を表示する。

【1787】

30

ここで、デジット3に「d」を表示するときは、デジット3のセグメントB、C、D、E及びGが点灯する。これにより、これらのセグメントが故障していないこと、及びこれらのセグメントにセグメント信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

また、デジット4に「E」を表示するときは、デジット4のセグメントA、D、E、F及びGが点灯する。これにより、これらのセグメントが故障していないこと、及びこれらのセグメントにセグメント信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

【1788】

さらに、デジット3及び4において、セグメントA～G信号が兼用とされている。このため、デジット3のセグメントB、C、D、E及びGが点灯すること、並びにデジット4のセグメントA、D、E、F及びGが点灯することを確認することで、セグメントA～G信号線のうち、デジット3及び4で共通の部分については、障害が生じていないことを確認できる。

40

【1789】

なお、セグメントA～G信号線のうち、デジット3及び4で共通の部分とは、出力ポート3（IC3のD0～D7出力端子）から、信号線がデジット3とデジット4とに分岐する分岐部までを意味する。

また、セグメントA～G信号線のうち、デジット3及び4で共通の部分には、メイン制御基板50と表示基板75とを接続するためのハーネス及びコネクタが含まれる。

50

よって、デジット 3 のセグメント B、C、D、E 及び G が点灯すること、並びにデジット 4 のセグメント A、D、E、F 及び G が点灯することを確認することで、メイン制御基板 50 から表示基板 75 にデジット信号及びセグメント信号を送信するためのハーネス及びコネクタに障害が生じていないことを確認できる。

【1790】

特に、ホールの営業開始前又は営業中に、たとえばホッパー 35 にメダルを補給するために、ホールの店員がフロントドアを開放すると、ドアスイッチ 15 がオンになり、獲得数表示 LED 78 に「d E」が表示される。これにより、ホールの営業開始前又は営業中に、ホールの店員がセグメントの故障の有無及び信号線の障害の有無を確認できるので、遊技者に不利益を与えないようにすることができる。

10

また、設定確認中は、設定変更中とは異なり、獲得数表示 LED 78 に「88」は表示されないが、フロントドアが開放していれば、ドアスイッチ 15 はオンのままであり、獲得数表示 LED 78 に「d E」が表示され続ける。これにより、ホールの店員がセグメントの故障の有無及び信号線の障害の有無を確認できるので、遊技者に不利益を与えないようにすることができる。

【1791】

また、設定確認中に移行すると、画像表示装置 23 には、ホールの店員用の画面の 1 つである「メニュー画面」が表示される。メニュー画面には、「音量の設定」や「設定変更の履歴」などの項目と、「現在の音量」や「最後に設定変更した日時」などが表示される。そして、十字キー 24 を操作して「設定変更の履歴」の項目を選択し、この状態でメニューボタン 25 を操作すると、画像表示装置 23 には、「設定変更履歴画面」が表示される。設定変更履歴画面では、「設定変更した日時」と「変更後の設定値」が複数回分確認できる。

20

【1792】

このように、設定確認中は、フロントドアの前面側に設けられた画像表示装置 23 を見ながら設定値を確認できるため、同じくフロントドアの前面側に設けられた獲得数表示 LED 78 に「d E」が正しく表示されているか否かを確認しやすい。

ただし、遊技者が画像表示装置 23 を視認可能な状況下では、画像表示装置 23 に設定値を表示することは好ましくないため、設定確認中に移行すると、画像表示装置 23 には、まずは、設定値が表示されないメニュー画面が表示されるようにしている。

30

なお、遊技者が画像表示装置 23 を視認可能な状況下では、ホールの店員は、スロットマシン 10 の内部に設けられた設定値表示 LED 73 で設定値を確認すればよい。

【1793】

また、設定変更又は設定確認のため、ホールの店員に無断でフロントドアを開放する不正行為が行われることがある。さらに、このような不正行為を行っていることをホールの店員に気づかれないようにするために、サブ制御基板 80 を破壊したり、サブ制御基板 80 への電力供給を断つなどの不正行為が行われることがある。

サブ制御基板 80 が破壊されたり、サブ制御基板 80 への電力供給が断たれると、演出ランプ 21、スピーカ 22 及び画像表示装置 23 が動作しなくなるため、これらを用いたエラーの報知が行われなくなる。

40

【1794】

ここで、サブ制御基板 80 が破壊されたり、サブ制御基板 80 への電力供給が断たれると、演出ランプ 21、スピーカ 22 及び画像表示装置 23 が動作しなくなるため、これらを用いた押し順の報知も行われなくなる。

しかし、本実施形態では、獲得数表示 LED 78 に押し順指示情報を表示するため、サブ制御基板 80 が破壊されたり、サブ制御基板 80 への電力供給が断たれても、不正行為を行う者には、有利な押し順を知られてしまう。

【1795】

そこで、本実施形態では、フロントドアの開放を検知すると、獲得数表示 LED 78 に「d E」を表示する。これにより、サブ制御基板 80 が破壊されたり、サブ制御基板 80

50

への電力供給が断たれても、フロントドアが開放されたことがホールの店員にわかるようにしている。

また、獲得数表示LED78を破壊すると、獲得数表示LED78には、「dE」が表示されなくなるが、押し順指示情報も表示されなくなる。これでは、不正行為を行う者も、有利な押し順を知ることができなくなる。このため、獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示することにより、獲得数表示LED78の破壊を抑止することができる。

すなわち、エラー情報も押し順指示情報も、獲得数表示LED78に表示することにより、たとえばサブ制御基板80が破壊されても、エラー情報が表示されるようにしつつ、獲得数表示LED78の破壊を抑止することができる。

【1796】

また、本実施形態では、「E1」エラー発生時には、割込み処理を実行しないが、デジット3に「E」を表示するように、出力ポート2からデジット信号を出力し、かつ出力ポート3からセグメント信号を出力する処理と、デジット4に「1」を表示するように、出力ポート2からデジット信号を出力し、かつ出力ポート3からセグメント信号を出力する処理とを交互に繰り返し実行する。

【1797】

ここで、デジット3に「E」を表示するときは、デジット3のセグメントA、D、E、F及びGが点灯する。これにより、これらのセグメントが故障していないこと、及びこれらのセグメントにセグメント信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

また、デジット4に「1」を表示するときは、デジット4のセグメントB及びCが点灯する。これにより、これらのセグメントが故障していないこと、及びこれらのセグメントにセグメント信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

【1798】

さらに、デジット3及び4において、セグメントA～G信号が兼用とされているため、デジット3のセグメントA、D、E、F及びGが点灯すること、並びにデジット4のセグメントB及びCが点灯することを確認することにより、セグメントA～G信号線のうち、デジット3及び4で共通の部分については、障害が生じていないことを確認できる。

すなわち、メイン制御基板50から表示基板75にデジット信号及びセグメント信号を送信するためのハーネス及びコネクタに障害が生じていないことを確認できる。

【1799】

特に、工場出荷後に最初に電源スイッチ11をオンにしたときは、プログラム開始処理において、電源断復帰データが正常値でないと判断される。このため、工場出荷後に最初に電源スイッチ11をオンにしたときは、必ず「E1」エラーとなり、図136の復帰不可能エラー処理1(SS_ERROR_STOP1)に進む。

また、「E1」エラーとなったときは、電源スイッチ11を一旦オフにした後に、設定キーを時計回りに90度回転させて設定キースイッチ12をオンにし、この状態で電源スイッチ11を再びオンにする。これにより、設定変更処理(M_RANK_SET)に進み、RWM53の所定範囲がクリアされて、「E1」エラーが解除される。

【1800】

以上より、工場出荷後に最初に電源スイッチ11をオンにすると、獲得数表示LED78に「E1」が表示される。また、「E1」エラーを解除するための操作を行うと、設定変更処理(M_RANK_SET)に進み、獲得数表示LED78に「88」が表示される。

これにより、工場出荷後に最初に電源スイッチ11をオンにしたときは、ホールの店員がセグメントの故障の有無及び信号線の障害の有無を確認できるので、遊技者に不利益を与えないようにすることができる。

特に、工場からホールへの輸送時やホールへの設置時に、デジット信号及びセグメント信号を送信するためのハーネス及びコネクタに障害が生じてしまう可能性がある。このため、最初に電源スイッチ11をオンにしたときに、獲得数表示LED78に「E1」が表示されるのを確認することは、ハーネス及びコネクタに障害が生じていないことを確認す

10

20

30

40

50

るために有効である。

【1801】

また、本実施形態では、LED表示カウンタ値が「00001000 (B)」のときの割込み処理において、貯留枚数の上位桁をデジット1に表示し、LED表示カウンタ値が「00010000 (B)」のときの割込み処理において、貯留枚数の下位桁をデジット2に表示する。さらに、LED表示カウンタ値が「00100000 (B)」のときの割込み処理において、獲得枚数の上位桁をデジット3に表示し、LED表示カウンタ値が「01000000 (B)」のときの割込み処理において、獲得枚数の下位桁をデジット4に表示する。

【1802】

ここで、デジット1において、「0」から「2」までの数値が表示されることを確認できれば、デジット1のセグメントA～Gが故障していないこと、及びデジット1にセグメントA～G信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。このことは、デジット2～4についても同様である。

【1803】

また、デジット1～4において、セグメントA～G信号が兼用とされているため、デジット1のセグメントA～Gが点灯することを確認することにより、セグメントA～G信号線のうち、デジット1～4で共通の部分については、障害が生じていないことを確認できる。すなわち、メイン制御基板50から表示基板75にデジット信号及びセグメント信号を送信するためのハーネス及びコネクタに障害が生じていないことを確認できる。

【1804】

ここで、メダルの貯留枚数が0枚の状態において、遊技者がメダル投入口43からメダルを投入すると、最初の3枚のメダルは貯留（クレジット）されずに当該遊技のためにベットされ（賭けられ）、4枚目以降のメダルは貯留される。

このため、たとえば、メダルの貯留枚数が0枚の状態において、遊技者がメダル投入口43から5枚のメダルを投入すると、2枚のメダルが貯留されることから、貯留数表示LED76（デジット1及び2）の表示が「00」→「01」→「02」のように変化する。これにより、デジット2（貯留数表示LED76の下位桁）には「0」から「2」までの数値が順次表示されるので、これを遊技者が確認することにより、デジット2のセグメントA～Gが故障していないこと、及びデジット1～4にセグメントA～G信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

【1805】

また、千円で50枚のメダルを借りることができるホールにおいて、遊技開始時に遊技者が50枚のメダルを借りてこれをすべてメダル投入口43から投入すると、メダルの貯留枚数は47枚になる。このとき、貯留数表示LED76には、「00」から「47」までの数値が順次表示されるので、これを遊技者が確認することにより、デジット1及び2のセグメントA～Gが故障していないこと、及びデジット1～4にセグメントA～G信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

【1806】

<第27実施形態>

第27実施形態では、デジット5を設けていない。そして、メダルの獲得枚数を表示する状況下では、デジット3及び4（獲得数表示LED78）に獲得枚数を表示し、押し順指示情報を表示する状況下では、デジット3及び4に押し順指示情報を表示し、設定値を変更可能な状況下では、デジット4に設定値を表示する。

また、第27実施形態においても、第26実施形態と同様に、「dE」エラー発生時には、獲得数表示LED78に「dE」を表示し、「E1」エラー発生時には、獲得数表示LEDに「E1」を表示する。

【1807】

ここで、第27実施形態では、デジット1～4及びこれらを点灯させるための回路構成は、第21実施形態と同様である。

すなわち、図138に示すように、出力ポート3からは、デジット1～4及び6～9信号を出力し、出力ポート4からは、セグメントA～G信号を出力する。また、セグメントA～G信号は、デジット1～4で兼用とされている。

【1808】

さらに、図139(B)に示すように、LED表示カウンタ値が「00000001(B)」のときの割込み処理では、デジット1が点灯可能となり、LED表示カウンタ値が「00000010(B)」のときの割込み処理では、デジット2が点灯可能となる。また、LED表示カウンタ値が「00000100(B)」のときの割込み処理では、デジット3が点灯可能となり、LED表示カウンタ値が「00001000(B)」のときの割込み処理では、デジット4が点灯可能となる。

10

このように、割込み処理ごとに、点灯させるデジットを順次切り替えていく。すなわち、ダイナミック点灯を実行する。

【1809】

図191は、第27実施形態におけるRWM53に記憶されるデータのアドレス、ラベル、及び内容を示す図であり、第26実施形態の図181に対応する図である。

第26実施形態では、設定変更中は、獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)に、設定変更中表示データ(「88」)を記憶したが、第27実施形態では、設定変更中表示データに代えて、設定値表示データ(「1」～「6」のいずれかの値)を記憶する。

また、LED表示要求フラグ記憶領域(_FL_LED_DSP)にLED表示要求フラグを記憶することは、第26実施形態と第27実施形態とで同一であるが、LED表示要求フラグの値が、第26実施形態と第27実施形態とで異なる。

20

上記以外は、第26実施形態の図181と同様である。

【1810】

図192は、設定値データと設定値表示データと設定値表示との関係を示す図である。

上述したように、設定値データは、設定値データ記憶領域(_NB_RANK)に記憶される。

また、設定値表示データは、設定値データに「1」を加算したデータであり、設定変更中に、獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)に記憶される。

そして、設定値が「N」のときは、設定値データ記憶領域(_NB_RANK)には、設定値データ「N-1」が記憶され、このとき、設定変更中に移行すると、獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)には、設定値表示データ「N」が記憶され、デジット4(獲得数表示LED78の下位桁)には、設定値「N」が表示される。

30

【1811】

図193は、第27実施形態における設定変更処理(M_RANK_SET)を示すフローチャートであり、第26実施形態の図185に対応するフローチャートである。

以下に説明するフローチャートにおいて、第26実施形態と同一の処理を実行するステップには、同一ステップ番号を付し、重複する説明は省略する。また、第26実施形態と異なる内容のステップには、ステップ番号にアンダーラインを付している。

【1812】

ステップS4101は、図185のステップS4001に対応するステップであり、ここでは、設定値表示データを生成し、これを獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)に記憶する。この処理の詳細は、後述する図194で説明する。

40

次のステップS4102は、図185のステップS4002に対応するステップであり、ここでは、LED表示要求フラグ記憶領域(_FL_LED_DSP)に、設定変更中に対応する「00001100(B)」を記憶する。

ステップS4102の処理により、デジット3及び4(獲得数表示LED78)の点灯が可能となる。そして、ステップS4102の処理以降に実行される割込み処理により、デジット4(獲得数表示LED78の下位桁)に現在の設定値が表示される。

【1813】

ステップS4103では、上述したステップS4101と同様に、設定値表示データを生成し、これを獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)に記憶する。なお、このステップ

50

S 4 1 0 3 に対応するステップは、図 1 8 5 には設けられていない。

次のステップ S 4 1 0 4 は、図 1 8 5 のステップ S 4 0 0 4 に対応するステップであり、ここでは、L E D 表示要求フラグ記憶領域 (_FL_LED_DSP) に、通常中に対応する「1 1 1 1 1 1 1 (B) 」を記憶する。

そして、ステップ S 4 1 0 4 の処理以降に実行される割込み処理により、デジット 1 ～ 4 (貯留数表示 L E D 7 6 及び獲得数表示 L E D 7 8) の表示が「0 0 0 0 」になる。なお、貯留数表示 L E D 7 6 及び獲得数表示 L E D 7 8 を消灯してもよい。

上記以外は、第 2 6 実施形態の図 1 8 5 のフローチャートと同様である。

【 1 8 1 4 】

図 1 9 4 は、図 1 9 3 のステップ S 4 1 0 1 及び S 4 1 0 3 における設定値表示データセット処理を示すフローチャートである。

まず、ステップ S 4 1 1 1 では、設定値データ記憶領域 (_NB_RANK) から設定値データを取得し、次のステップ S 4 1 1 2 では、設定値データに「1」を加算して設定値表示データを生成する。そして、次のステップ S 4 4 1 3 に進む。

ステップ S 4 1 1 3 に進むと、設定値表示データを獲得枚数データ記憶領域 (_NB_PAYOUT) に記憶する。そして、本フローチャートによる処理を終了する。

【 1 8 1 5 】

図 1 9 5 (1) は、設定変更中にデジット 4 (獲得数表示 L E D 7 8 の下位桁) に設定値「1」～「6」を表示している状態を示す図である。

上述したように、図 1 9 3 の設定変更処理のステップ S 4 1 0 1 において、設定値表示データが生成されて、獲得枚数データ記憶領域 (_NB_PAYOUT) に記憶され、次のステップ S 4 1 0 2 では、L E D 表示要求フラグ記憶領域 (_FL_LED_DSP) に、設定変更中に対応する L E D 表示要求フラグ「0 0 0 0 1 1 0 0 (B) 」が記憶される。そして、この処理以降に実行される割込み処理により、デジット 4 に設定値が表示される。

【 1 8 1 6 】

ここで、設定値表示データとして、たとえば「6」が獲得枚数データ記憶領域 (_NB_PAYOUT) に記憶されたとする。この場合、図 1 3 4 の L E D 表示制御 (I_LED_OUT) において、ステップ S 1 4 4 7 では、獲得枚数データ記憶領域 (_NB_PAYOUT) から設定値表示データ「6」が取得されて A レジスタに記憶される。また、ステップ S 1 4 5 0 では、A レジスタに記憶されている設定値表示データ「6」を「1 0」で割る演算が実行され、その商「0」が上位桁用オフセット値として A レジスタに記憶され、余り「6」が下位桁用オフセット値として C レジスタに記憶される。

【 1 8 1 7 】

さらに、L E D 表示カウンタ値が「0 0 0 0 1 0 0 0 (B) 」のときの割込み処理では、図 1 3 4 のステップ S 1 4 5 5 において、図 1 8 3 の L E D セグメントテーブル 2 の先頭アドレスに下位桁用オフセット値「6」を加算することにより、セグメント出力データとして「6」表示データ (図 1 8 3 のアドレス「1 8 1 D (H) 」) が取得される。そして、ステップ S 1 4 5 8 において、デジット 4 (獲得数表示 L E D 7 8 の下位桁) に「6」が表示される。

【 1 8 1 8 】

また、図 1 9 3 のステップ S 2 1 4 0 において、設定スイッチ 1 3 の操作が検出されると、ステップ S 2 1 4 1 に進み、ここで設定値データ記憶領域 (_NB_RANK) の設定値データが更新され、次のステップ S 4 1 0 3 では、設定値表示データが生成されて、獲得枚数データ記憶領域 (_NB_PAYOUT) に記憶される。そして、この処理以降に実行される割込み処理により、更新後の設定値がデジット 4 に表示される。

【 1 8 1 9 】

さらに、図 1 9 3 のステップ S 2 1 4 0 に進むと、その後、ステップ S 2 1 4 2 においてスタートスイッチ 4 1 の操作が検出されるまで、ステップ S 2 1 4 0 ～ S 4 1 0 3 の処理を繰り返す。これにより、デジット 4 の表示が、図 1 9 5 (1) に示すように、「1」→「2」→・・・→「5」→「6」→「1」→・・・と切り替わる。

このようにして、設定変更中は、デジット 4 に設定値が表示される。

また、設定値の表示は、図 193 の設定変更処理のステップ S4003 において獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）がクリアされるまで継続する。そして、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）がクリアされると、この処理以降に実行される割込み処理により、デジット 4 の表示が、設定値（「1」～「6」のいずれかの値）から「0」になる。

【1820】

図 195（2）は、指示遊技区間において獲得数表示 LED78 に押し順指示情報「＝」を表示している状態を示す図である。獲得数表示 LED78 に押し順指示情報を表示するための処理は、図 190（2）と同様である。

また、図 195（3）は、獲得数表示 LED78 に獲得枚数「09」を表示している状態を示す図である。獲得数表示 LED78 に獲得枚数を表示するための処理は、図 190（5）と同様である。

【1821】

このように、第 27 実施形態では、設定変更中は、LED 表示カウンタ値が「00001000（B）」のときの割込み処理において、デジット 4（獲得数表示 LED78 の下位桁）に、設定値を表示する。

また、設定変更中は、設定スイッチ 13 が操作されるごとに、デジット 4 の表示（設定値）を、「1」→「2」→・・・→「5」→「6」→「1」→・・・と切り替える。

【1822】

ここで、デジット 4 において、たとえば「2」から「4」までの数値が表示されることを確認できれば、デジット 4 のセグメント A～G が故障していないこと、及びデジット 4 にセグメント A～G 信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

また、デジット 3 及び 4 において、セグメント A～G 信号が兼用とされているため、デジット 4 のセグメント A～G が点灯することを確認することにより、セグメント A～G 信号線のうち、デジット 3 及び 4 で共通の部分については、障害が生じていないことを確認できる。すなわち、メイン制御基板 50 から表示基板 75 にデジット信号及びセグメント信号を送信するためのハーネス及びコネクタに障害が生じていないことを確認できる。特に、ホールの営業開始前にホールの店員が設定値を変更する際に確認できるので、遊技者に不利益を与えることがない。

【1823】

＜第 26 及び第 27 実施形態の変形例＞

以上、第 26 及び第 27 実施形態について説明したが、上述した内容に限定されるものではなく、たとえば以下のような種々の変形が可能である。

（1）第 26 実施形態では、指示遊技区間において、有利な押し順を有する遊技となったときは、LED 表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理で、デジット 3 に押し順指示情報の一部である「＝」を表示し、LED 表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理で、デジット 4 に押し順指示情報の他の一部である「1」～「3」を表示した。しかし、これに限らない。

【1824】

（2）第 26 実施形態の回路構成で、指示遊技区間において、有利な押し順を有する遊技となったときは、LED 表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理で、デジット 3 に押し順指示情報「1」～「3」を表示してもよい。

また、デジット 4 については、LED 表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理で、「0」又は「＝」を表示してもよく、また、非表示（セグメント A～G を消灯）としてもよい。

【1825】

（3）第 26 実施形態の回路構成で、デジット 3 に押し順指示情報「1」～「3」を表示する場合、設定変更中に、LED 表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理で、デジット 3 に「8」を表示（セグメント A～G を点灯）してもよい。

これにより、デジット 3 のセグメント A～G が故障していないこと、及びデジット 3 に

10

20

30

40

50

セグメントA～G信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

【1826】

(4) 第26実施形態の回路構成で、デジット3に押し順指示情報「1」～「3」を表示する場合、設定変更中に、LED表示カウンタ値が「01000000(B)」のときの割込み処理で、デジット4に「8」を表示(セグメントA～Gを点灯)してもよい。

これにより、デジット4のセグメントA～Gが点灯することを確認することで、セグメントA～G信号線のうち、デジット3及び4で共通の部分について、障害が生じていないことを確認できる。

【1827】

(5) 第26実施形態の回路構成で、デジット3に押し順指示情報「1」～「3」を表示する場合、デジット3に「0」から「2」までの数値を表示してもよい。

このようにしても、デジット3のセグメントA～Gが故障していないこと、及びデジット3にセグメントA～G信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

【1828】

(6) 第26実施形態の回路構成で、デジット3に押し順指示情報「1」～「3」を表示する場合においても、「dE」エラー発生時に、LED表示カウンタ値が「00100000(B)」のときの割込み処理で、デジット3に「d」を表示し、LED表示カウンタ値が「01000000(B)」のときの割込み処理で、デジット4に「E」を表示してもよい。

これにより、デジット3のセグメントB、C、D、E及びGが点灯すること、並びにデジット4のセグメントA、D、E、F及びGが点灯することを確認することで、セグメントA～G信号線のうち、デジット3及び4で共通の部分について、障害が生じていないことを確認できる。

【1829】

(7) 第26実施形態の回路構成で、デジット3に押し順指示情報「1」～「3」を表示する場合においても、「E1」エラー発生時に、デジット3に「E」を表示する処理と、デジット4に「1」を表示する処理とを交互に繰り返し実行してもよい。

これにより、デジット3のセグメントA、D、E、F及びGが点灯すること、並びにデジット4のセグメントB及びCが点灯することを確認することで、セグメントA～G信号線のうち、デジット3及び4で共通の部分について、障害が生じていないことを確認できる。

【1830】

(8) 第26実施形態の回路構成で、デジット3に押し順指示情報「1」～「3」を表示する場合においても、LED表示カウンタ値が「00001000(B)」のときの割込み処理で、貯留枚数の上位桁をデジット1に表示し、LED表示カウンタ値が「00010000(B)」のときの割込み処理で、貯留枚数の下位桁をデジット2に表示する。また、LED表示カウンタ値が「00100000(B)」のときの割込み処理で、獲得枚数の上位桁をデジット3に表示し、LED表示カウンタ値が「01000000(B)」のときの割込み処理で、獲得枚数の下位桁をデジット4に表示する。

これにより、デジット1～4について、セグメントA～Gが点灯することを確認することで、セグメントA～G信号線のうち、デジット1～4で共通の部分について、障害が生じていないことを確認できる。

【1831】

(9) 第26実施形態の回路構成で、指示遊技区間において、有利な押し順を有する遊技となったときは、LED表示カウンタ値が「00100000(B)」のときの割込み処理で、デジット3に「0」を表示するか又はデジット3を非表示(セグメントA～Gを消灯)とし、LED表示カウンタ値が「01000000(B)」のときの割込み処理で、デジット4に押し順指示情報「1」～「3」を表示してもよい。

【1832】

(10) 第26実施形態の回路構成で、デジット4に押し順指示情報「1」～「3」を

10

20

30

40

50

表示する場合、設定変更中に、LED表示カウンタ値が「01000000(B)」のときの割込み処理で、デジット4に「8」を表示(セグメントA～Gを点灯)してもよい。

これにより、デジット4のセグメントA～Gが故障していないこと、及びデジット4にセグメントA～G信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

【1833】

(11)第26実施形態の回路構成で、デジット4に押し順指示情報「1」～「3」を表示する場合、設定変更中に、LED表示カウンタ値が「00100000(B)」のときの割込み処理で、デジット3に「8」を表示(セグメントA～Gを点灯)してもよい。

これにより、デジット3のセグメントA～Gが点灯することを確認することで、セグメントA～G信号線のうち、デジット3及び4で共通の部分について、障害が生じていないことを確認できる。

10

【1834】

(12)第26実施形態の回路構成で、デジット4に押し順指示情報「1」～「3」を表示する場合、デジット4に「0」から「2」までの数値を表示してもよい。

このようにしても、デジット4のセグメントA～Gが故障していないこと、及びデジット4にセグメントA～G信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

【1835】

(13)第26実施形態の回路構成で、デジット4に押し順指示情報「1」～「3」を表示する場合においても、「dE」エラー発生時に、LED表示カウンタ値が「00100000(B)」のときの割込み処理で、デジット3に「d」を表示し、LED表示カウンタ値が「01000000(B)」のときの割込み処理で、デジット4に「E」を表示してもよい。

20

これにより、デジット3のセグメントB、C、D、E及びGが点灯すること、並びにデジット4のセグメントA、D、E、F及びGが点灯することを確認することで、セグメントA～G信号線のうち、デジット3及び4で共通の部分について、障害が生じていないことを確認できる。

【1836】

(14)第26実施形態の回路構成で、デジット4に押し順指示情報「1」～「3」を表示する場合においても、「E1」エラー発生時に、デジット3に「E」を表示する処理と、デジット4に「1」を表示する処理とを交互に繰り返し実行してもよい。

30

これにより、デジット3のセグメントA、D、E、F及びGが点灯すること、並びにデジット4のセグメントB及びCが点灯することを確認することで、セグメントA～G信号線のうち、デジット3及び4で共通の部分について、障害が生じていないことを確認できる。

【1837】

(15)第26実施形態の回路構成で、デジット4に押し順指示情報「1」～「3」を表示する場合においても、LED表示カウンタ値が「00001000(B)」のときの割込み処理で、貯留枚数の上位桁をデジット1に表示し、LED表示カウンタ値が「00010000(B)」のときの割込み処理で、貯留枚数の下位桁をデジット2に表示する。また、LED表示カウンタ値が「00100000(B)」のときの割込み処理で、獲得枚数の上位桁をデジット3に表示し、LED表示カウンタ値が「01000000(B)」のときの割込み処理で、獲得枚数の下位桁をデジット4に表示する。

40

これにより、デジット1～4について、セグメントA～Gが点灯することを確認することで、セグメントA～G信号線のうち、デジット1～4で共通の部分について、障害が生じていないことを確認できる。

【1838】

(16)第27実施形態では、指示遊技区間において、有利な押し順を有する遊技となったときは、LED表示カウンタ値が「00000100(B)」のときの割込み処理で、デジット3に押し順指示情報の一部である「=」を表示し、LED表示カウンタ値が「00001000(B)」のときの割込み処理で、デジット4に押し順指示情報の他の一

50

部である「1」～「3」を表示した。しかし、これに限らない。

【1839】

(17) 第27実施形態の回路構成で、指示遊技区間において、有利な押し順を有する遊技となったときは、LED表示カウンタ値が「00000100(B)」のときの割込み処理で、デジット3に押し順指示情報「1」～「3」を表示してもよい。

また、デジット4については、LED表示カウンタ値が「00001000(B)」のときの割込み処理で、「0」又は「=」を表示してもよく、また、非表示(セグメントA～Gを消灯)としてもよい。

【1840】

(18) 第27実施形態の回路構成で、デジット3に押し順指示情報「1」～「3」を表示する場合、設定変更中に、LED表示カウンタ値が「00001000(B)」のときの割込み処理で、デジット4に設定値を表示してもよい。

また、設定変更中は、設定スイッチ13が操作されるごとに、デジット4の表示(設定値)を、「1」→「2」→・・・→「5」→「6」→「1」→・・・と切り替える。

【1841】

そして、デジット4において、たとえば「2」から「4」までの数値が表示されることを確認できれば、デジット4のセグメントA～Gが故障していないこと、及びデジット4にセグメントA～G信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

また、デジット3及び4ではセグメントA～G信号が兼用とされているため、デジット4のセグメントA～Gが点灯することを確認することにより、セグメントA～G信号線のうち、デジット3及び4で共通の部分について、障害が生じていないことを確認できる。

【1842】

(19) 第27実施形態の回路構成で、指示遊技区間において、有利な押し順を有する遊技となったときは、LED表示カウンタ値が「00001000(B)」のときの割込み処理で、デジット4に押し順指示情報「1」～「3」を表示してもよい。

また、デジット3については、LED表示カウンタ値が「00000100(B)」のときの割込み処理で、「0」を表示してもよく、また、非表示(セグメントA～Gを消灯)としてもよい。

【1843】

(20) 第27実施形態の回路構成で、デジット4に押し順指示情報「1」～「3」を表示する場合、設定変更中に、LED表示カウンタ値が「00001000(B)」のときの割込み処理で、デジット4に設定値を表示してもよい。

また、設定変更中は、設定スイッチ13が操作されるごとに、デジット4の表示(設定値)を、「1」→「2」→・・・→「5」→「6」→「1」→・・・と切り替える。

そして、デジット4において、たとえば「2」から「4」までの数値が表示されることを確認できれば、デジット4のセグメントA～Gが故障していないこと、及びデジット4にセグメントA～G信号を送信する信号線に障害が生じていないことを確認できる。

【1844】

(21) 第27実施形態では、設定変更中に、デジット4(獲得数表示LED78の下位桁)に設定値を表示したが、このとき、デジット3(獲得数表示LED78の上位桁)については、「0」を表示してもよく、「_」を表示(セグメントDのみ点灯)してもよく、非表示(セグメントA～Gを消灯)としてもよい。

【1845】

(22) 第26及び第27実施形態では、図20及び図184に示すように、有利な押し順として、左第一停止、中第一停止、及び右第一停止の3種類を有し、押し順指示番号として、「A0(H)」～「A3(H)」の4種類を有し、押し順指示情報として、「=0」～「=3」の4種類を有した。しかし、これに限らない。

【1846】

(23) 図196に示すように、有利な押し順として、左第一停止等の3択の押し順に加えて、123(左中右)等の6択の押し順を含む9種類を設け、押し順指示番号として

10

20

30

40

50

、「A 0 (H)」～「A 9 (H)」の10種類を設け、押し順指示情報として、「= 0」～「= 9」の10種類を設けてもよい。

この場合においても、獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)に押し順指示番号を記憶することにより、獲得数表示LED 78 (デジット3及び4)に押し順指示情報「= 0」～「= 9」を表示することができる。

【1847】

(24) 図196では、左第一停止に対応する押し順指示番号を「A 1 (H)」とし、押し順指示情報を「= 1」としたが、たとえば、左中右に対応する押し順指示番号を「A 1 (H)」とし、押し順指示情報を「= 1」としてもよい。

同様に、左第一停止に対応する押し順指示番号を「A 7 (H)」とし、押し順指示情報を「= 7」としてもよい。

10

このように、有利な押し順と、押し順指示番号と、押し順指示情報との関係は、適宜設定することができる。

【1848】

具体的には、たとえば、押し順指示番号を「1 A (H)」～「9 A (H)」とし、デジット3に押し順指示情報として「1」～「9」を表示してもよい。このとき、デジット4については、非表示(セグメントA～Gを消灯)とする。この場合は、「=」表示データに代えて、非表示データ「0 0 0 0 0 0 0 0 (B)」を設ける必要がある。

また、たとえば、押し順指示番号を「A 1 (H)」～「A 9 (H)」とし、デジット4に押し順指示情報として「1」～「9」を表示してもよい。このとき、デジット3については、非表示(セグメントA～Gを消灯)とする。この場合も、「=」表示データに代えて、非表示データ「0 0 0 0 0 0 0 0 (B)」を設ける必要がある。

20

【1849】

さらにまた、たとえば、押し順指示番号を「1」～「9」とし、デジット3及び4に押し順指示情報として「0 1」～「0 9」を表示してもよく、また、押し順指示番号を「1 0」～「9 0」とし、デジット3及び4に押し順指示情報として「1 0」、「2 0」、「3 0」・・・「8 0」又は「9 0」を表示してもよく、また、押し順指示番号を「1 A (H)」～「9 A (H)」とし、デジット3及び4に押し順指示情報として「1 =」、「2 =」、「3 =」・・・「8 =」又は「9 =」を表示してもよい。

【1850】

30

(25) 第26及び第27実施形態では、指示遊技区間において、有利な押し順なし(押し順指示番号「A 0 (H)」)のときは、獲得数表示LED 78 (デジット3及び4)に、押し順指示情報「= 0」を表示したが、「= 0」を表示せずに、獲得数表示LED 78を非表示(セグメントA～Gを消灯)としてもよい。

【1851】

(26) 指示遊技区間において、有利な押し順を有する遊技となったときは、デジット3(獲得数表示LED 78の上位桁)に、押し順指示情報を表示し、デジット4(獲得数表示LED 78の下位桁)に、次に操作すべきストップスイッチ42を示す情報(次操作指示情報)を表示してもよい。

もちろん、上記とは逆に、デジット3に次操作指示情報を表示し、デジット4に押し順指示情報を表示してもよい。

40

【1852】

ここで、押し順指示情報について、「左中右」を「1」とし、「左右中」を「2」とし、「中左右」を「3」とし、「中右左」を「4」とし、「右左中」を「5」とし、「右中左」を「6」とする。また、「左第一停止」を「7」とし、「中第一停止」を「8」とし、「右第一停止」を「9」とする。

さらにまた、次操作指示情報について、「左」を「1」とし、「中」を「2」とし、「右」を「3」とする。さらに、次に操作すべきストップスイッチ42がないときは、次操作指示情報を「0」とする。

【1853】

50

この場合、有利な押し順が「中左右」であり、次に操作すべきストップスイッチ42が「中」のときは、デジット3に押し順指示情報として「3」を表示し、デジット4に次操作指示情報として「2」を表示する。このとき、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）には「32」を記憶する。

また、有利な押し順が「中左右」であり、次に操作すべきストップスイッチ42が「左」のときは、デジット3に押し順指示情報として「3」を表示し、デジット4に次操作指示情報として「1」を表示する。このとき、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）には「31」を記憶する。

【1854】

さらにまた、有利な押し順が「右第一停止」であり、次に操作すべきストップスイッチ42が「右」のときは、デジット3に押し順指示情報として「9」を表示し、デジット4に次操作指示情報として「3」を表示する。このとき、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）には「93」を記憶する。

さらに、有利な押し順が「右第一停止」であり、次に操作すべきストップスイッチ42がないときは、デジット3に押し順指示情報として「9」を表示し、デジット4に次操作指示情報として「0」を表示する。このとき、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）には「90」を記憶する。

なお、次に操作すべきストップスイッチ42がないときは、次操作指示情報を「0」ではなく、「4」としてもよい。また、次操作指示情報が表示されるデジットを非表示（セグメントA～Gを消灯）としてもよい。

【1855】

（27）指示遊技区間において、有利な押し順を有する遊技となったときは、獲得数表示LED78（セグメント3及び4）に、条件装置番号を表示してもよい。

たとえば、指示遊技区間において、条件装置番号「12」の小役B2に当選したときは、LED表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理で、デジット3（獲得数表示LED78の上位桁）に、条件装置番号「12」の上位桁である「1」を表示し、LED表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理で、デジット4（獲得数表示LED78の下位桁）に、条件装置番号「12」の下位桁である「2」を表示する。

【1856】

また、指示遊技区間において、条件装置番号「4」のリプレイB3に当選したときは、LED表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理で、デジット3に、「0」を表示し、LED表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理で、デジット4に、条件装置番号「3」を表示する。

このように、条件装置番号が一桁のときは、デジット3に「0」を表示してもよいが、デジット3については非表示（セグメントA～Gを消灯）としてもよい。

【1857】

さらにまた、指示遊技区間において、条件装置番号「0」の非当選となったときは、デジット3及び4にそれぞれ「0」を表示してもよく、デジット3及び4の双方とも非表示（セグメントA～Gを消灯）としてもよい。

さらに、指示遊技区間において、リプレイA（条件装置番号「1」）や小役F（条件装置番号「29」）のように、有利な押し順なしの条件装置となったときは、デジット3及び4に条件装置番号を表示してもよく、デジット3及び4にそれぞれ「0」を表示してもよく、デジット3及び4の双方とも非表示（セグメントA～Gを消灯）としてもよい。

【1858】

（28）指示遊技区間において、有利な押し順を有する遊技となったときは、デジット4（獲得数表示LED78の下位桁）が有するセグメントA～Gの点灯又は消灯のパターンにより、押し順指示番号に対応する数値を2進数で表示してもよい。

この場合、押し順指示番号は、「A1（H）」～「A9（H）」ではなく、「1」～「9」とする。

10

20

30

40

50

なお、デジット4ではなく、デジット3が有するセグメントA～Gの点灯又は消灯のパターンにより、押し順指示番号に対応する数値を2進数で表示してもよい。

【1859】

図197は、セグメントA～Gと、ビット0～6との関係を示す図である。

図197に示すように、セグメントAはビット0に対応し、セグメントBはビット1に対応している。同様に、セグメントC～Gは、ビット2～6にそれぞれ対応している。

そして、押し順指示番号に対応する数値を2進数で表したときに、ビット0が「0」であれば、デジット4のセグメントAを消灯させ、ビット0が「1」であれば、デジット4のセグメントAを点灯させる。セグメントB～Gについても同様である。

【1860】

図198は、押し順指示番号と、表示データと、デジットの表示と、有利な押し順との関係を示す図である。

図198に示すように、押し順指示番号「1(D)」を2進数で表すと「00000001(B)」であり、これをデジット4のセグメントA～Gの表示データ(セグメント出力データ)として用いると、デジット4のセグメントAを点灯させ、かつセグメントB～Gを消灯させることができる。

このように、押し順指示番号を2進数で表し、これをデジット4が有するセグメントA～Gの点灯又は消灯のパターンで表示することができる。この場合、LEDセグメントテーブル1(TBL_SEG_DATA1)及びLEDセグメントテーブル2(TBL_SEG_DATA2)は用いない。押し順指示番号「2(D)」～「9(D)」についても同様である。

【1861】

たとえば、指示遊技区間において、小役B12に当選したとする。小役B12に対応する有利な押し順は「右第一停止」であり、押し順指示番号は「3(D)」である。

この場合、押し順指示番号セット処理(M_ORD_INF)では、当選した小役B12に対応する押し順指示番号「3(D)」(2進数で「00000011(B)」)を、RWM53の押し順指示番号記憶領域に記憶する。また、獲得枚数データ記憶領域(_NB_PAYOUT)には押し順指示番号を記憶しない。

そして、LED表示制御(I_LED_OUT)では、LED表示カウンタ値が「01000000(B)」(デジット4信号がオン)のときの割込み処理において、RWM53の押し順指示番号記憶領域に記憶されている押し順指示番号「00000011(B)」を表示データ(セグメント出力データ)として取得し、これを出力ポート3(出力ポート4)から出力する。

【1862】

これにより、デジット4のセグメントA及びBを点灯させ、かつセグメントC～Gを消灯させることができる。

このようにして、デジット4のセグメントA～Gの点灯又は消灯のパターンにより、押し順指示番号に対応する数値を2進数で表示することができる。

また、押し順指示番号に対応する数値をデジット4に2進数で表示する場合、デジット3については、非表示(セグメントA～Gを消灯)としてもよく、次操作指示情報を2進数で表示してもよい。

【1863】

図199は、次操作指示情報と、表示データと、デジットの表示と、次に操作すべきストップスイッチ42との関係を示す図である。

図199に示すように、次に操作すべきストップスイッチ42が左のときは、次操作指示情報は「1」であり、これを2進数で表すと「00000001(B)」である。このため、次操作指示情報「1」をデジット3に2進数で表示するときは、デジット3のセグメントAを点灯させ、かつセグメントB～Gを消灯させる。次操作指示情報「2」～「4」についても同様である。

なお、押し順指示番号に対応する数値を、デジット4ではなく、デジット3に2進数で表示してもよい。この場合、デジット4については、非表示(セグメントA～Gを消灯)

10

20

30

40

50

としてもよく、次操作指示情報を2進数で表示してもよい。

【1864】

(29) 指示遊技区間において、有利な押し順を有する遊技となったときは、デジット4(獲得数表示LED78の下位桁)が有するセグメントA~Gの点灯又は消灯のパターンにより、条件装置番号を2進数で表示してもよい。

図200は、小役B1~B12について、条件装置番号と、表示データと、デジットの表示と、有利な押し順との関係を例示した図である。

図200に示すように、小役B1の条件装置番号は「11」であり、これを2進数で表すと「00001011(B)」である。このため、条件装置番号「11」をデジット4に2進数で表示するときは、デジット4のセグメントA、B及びDを点灯させ、かつセグメントC及びE~Gを消灯させる。他の条件装置番号についても同様である。

10

【1865】

具体的には、指示遊技区間において、条件装置番号「11」の小役B1に当選したときは、条件装置番号「11」(2進数で「00001011(B)」)を、RWM53の入賞及びリプレイ条件装置番号記憶領域(_NB_CND_NOR)に記憶する。

そして、LED表示制御(I_LED_OUT)では、LED表示カウンタ値が「01000000(B)」(デジット4信号がオン)のときの割込み処理において、RWM53の入賞及びリプレイ条件装置番号記憶領域(_NB_CND_NOR)に記憶されている条件装置番号「00001011(B)」を表示データ(セグメント出力データ)として取得し、これを出力ポート3(出力ポート4)から出力する。

20

【1866】

これにより、デジット4のセグメントA、B及びDを点灯させ、かつセグメントC及びE~Gを消灯させることができる。

このようにして、デジット4のセグメントA~Gの点灯又は消灯のパターンにより、条件装置番号を2進数で表示することができる。

【1867】

また、デジット4に条件装置番号を2進数で表示する場合、デジット3については、非表示(セグメントA~Gを消灯)としてもよく、次操作指示情報を2進数で表示してもよい。

さらにまた、条件装置番号を、デジット4ではなく、デジット3に2進数で表示してもよい。この場合、デジット4については、非表示(セグメントA~Gを消灯)としてもよく、次操作指示情報を2進数で表示してもよい。

30

【1868】

(30) 第26及び第27実施形態では、同一の割込み処理において、LED表示カウンタ値によって、点灯可能とするデジットを異ならせた。たとえば、第26実施形態では、同一の割込み処理において、LED表示カウンタ値が「00100000(B)」のときは、デジット3を点灯可能とし、LED表示カウンタ値が「01000000(B)」のときは、デジット4を点灯可能とした。しかし、デジット3及び4を含むLEDの表示制御は、同一の割込み処理で実行する場合に限らない。

【1869】

たとえば、割込み処理Aを実行するとともに、割込み処理Aとは別個独立して割込み処理Bを実行する。すなわち、複数の割込み処理を実行する。そして、割込み処理Aでは、デジット3の表示を制御し、割込み処理Bでは、デジット4の表示を制御する。このように、別個独立した複数の割込み処理によって、デジット3及び4を含むLEDの表示を制御してもよい。

40

【1870】

(31) 第26及び第27実施形態では、復帰不可能エラー時には、割込み処理を実行せず、図136に示す復帰不可能エラー処理1(SS_ERROR_STOP1)により、デジット3及び4の表示を制御した。しかし、復帰不可能エラー時におけるLEDの表示制御は、これに限らない。

50

たとえば、復帰不可能エラー時にも割込み処理を実行し、この割込み処理により、デジット3及び4を含むLEDの表示を制御してもよい。

この場合、復帰不可能エラーが発生したときは、発生した復帰不可能エラーの種類に応じたエラー番号を、RWM53のエラー番号記憶領域（_NB_ERROR）に記憶する。

【1871】

具体的には、「E1」エラーが発生したときは、「E1」エラーのエラー番号「25（H）」を、RWM53のエラー番号記憶領域（_NB_ERROR）に記憶する。

また、図134のLED表示制御のステップS1439では、エラー番号記憶領域（_NB_ERROR）からエラー番号「25（H）」を取得してBレジスタに記憶する。

さらにまた、図134のステップS1448では、Bレジスタ値が「0」でないことによりエラー表示時である（「Yes」）と判断し、次のステップS1449では、Bレジスタ値をAレジスタにセットし、LEDセグメントテーブル1の先頭アドレスをHLレジスタにセットする。

【1872】

さらに、図134のステップS1450では、Aレジスタ値「25（H）」（「37（D）」）を「10（D）」で割る演算を実行し、その商「3（D）」を上位桁用オフセット値としてAレジスタに記憶し、余り「7（D）」を下位桁用オフセット値としてCレジスタに記憶する。

そして、LED表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理では、図134のステップS1455において、図183のLEDセグメントテーブル1の先頭アドレスに上位桁用オフセット値「3（D）」を加算することにより、セグメント出力データとして「E」表示データ（図183のアドレス「1814（H）」）を取得する。そして、ステップS1458において、デジット3（獲得数表示LED78の上位桁）に「E」を表示する。

【1873】

また、LED表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理では、図134のステップS1455において、図183のLEDセグメントテーブル1の先頭アドレスに下位桁用オフセット値「7（D）」を加算することにより、セグメント出力データとして「1」表示データ（図183のアドレス「1818（H）」）を取得する。そして、ステップS1458において、デジット4（獲得数表示LED78の下位桁）に「1」を表示する。

このようにして、「E1」エラー発生時に、割込み処理により、獲得数表示LED78に「E1」を表示することができる。他の復帰不可能エラーについても同様である。

【1874】

（32）第26実施形態では、設定変更中は、獲得数表示LED78（デジット3及び4）に「88」を表示した。

しかし、これに限らず、たとえば、設定変更中は、獲得数表示LED78に加えて、貯留数表示LED76（デジット1及び2）にも、「88」を表示してもよい。すなわち、設定変更中は、貯留数表示LED76及び獲得数表示LED78（デジット1～4）に、「8888」を表示してもよい。

【1875】

具体的には、たとえば、設定変更処理（M_RANK_SET）において、RWM53の獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）及び貯留枚数データ記憶領域（_NB_CREDIT）に、それぞれ「88（D）」（2進数で「01011000（B）」）を記憶する。

また、設定変更中は、RWM53のLED表示要求フラグ記憶領域（_FL_LED_DSP）に、LED表示要求フラグとして「11111000（B）」を記憶する。

そうすると、これらの処理以降に実行される割込み処理により、貯留数表示LED76及び獲得数表示LED78（デジット1～4）に「8888」が表示される。

【1876】

また、たとえば、貯留数表示LED76及び獲得数表示LED78（デジット1～4）

10

20

30

40

50

についてはダイナミック点灯とし、設定値表示LED73（デジット5）についてはスタティック点灯とする。そして、設定変更中は、割込み処理ごとに、出力ポート2からはデジット信号として「01111000（B）」を出力し、出力ポート3からはセグメント信号として「01111111（B）」を出力する。これにより、設定変更中は、割込み処理ごとに、デジット1～4に同時に「8」を表示することができる。

なお、設定変更処理（M_RANK_SET）において、出力ポート2からはデジット信号として「01111000（B）」を出力し、出力ポート3からはセグメント信号として「01111111（B）」を出力するようにしてもよい。

【1877】

（33）第27実施形態では、図193のステップS2140で設定スイッチ13の操作を検出すると、ステップS2141では、設定値データ（設定値データ記憶領域（_NB_RANK）の値）を更新し、ステップS4103では、更新後の設定値データから設定値表示データを生成して、これを獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に記憶した。しかし、これに限らない。

【1878】

図201は、第27実施形態の変形例における設定変更処理（M_RANK_SET）を示すフローチャートであり、第27実施形態の図193に対応するフローチャートである。

以下に説明するフローチャートにおいて、第27実施形態と同一の処理を実行するステップには、同一ステップ番号を付し、重複する説明は省略する。また、第27実施形態と異なる内容のステップには、ステップ番号にアンダーラインを付している。

【1879】

まず、図201では、図193のステップS2141及びS4103に代えて、ステップS4121を設けている。このステップS4121では、設定値表示データ（獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）の値）を更新する。

たとえば、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に設定値表示データ「1」が記憶されているときに、ステップS2140で設定スイッチ13の操作が検出されると、ステップS4121では、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に設定値表示データ「2」を記憶する。

また、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に設定値表示データ「6」が記憶されているときに、ステップS2140で設定スイッチ13の操作が検出されると、ステップS4121では、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に設定値表示データ「1」を記憶する。そして、次のステップS2142に進む。

【1880】

また、図201では、ステップS2142とステップS2143との間に、新たにステップS4122を設けている。このステップS4122では、設定値データ（設定値データ記憶領域（_NB_RANK）の値）を更新する。

たとえば、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に設定値表示データ「1」が記憶されているときに、ステップS2142でスタートスイッチ41の操作が検出されると、ステップS4122では、設定値表示データ「1」から「1」を減算して得た「0」を設定値データとして設定値データ記憶領域（_NB_RANK）に記憶する。

また、獲得枚数データ記憶領域（_NB_PAYOUT）に設定値表示データ「6」が記憶されているときに、ステップS2142でスタートスイッチ41の操作が検出されると、ステップS4122では、設定値表示データ「6」から「1」を減算して得た「5」を設定値データとして設定値データ記憶領域（_NB_RANK）に記憶する。そして、次のステップS2143に進む。

【1881】

（34）第26及び第27実施形態では、設定値が「N」のときは、設定値データ記憶領域（_NB_RANK）には、設定値データ「N-1」を記憶した。しかし、これに限らない。

たとえば、設定値が「N」のときは、設定値データ記憶領域（_NB_RANK）に、設定値データ「N」を記憶してもよい。この場合、設定値データに「1」を加算することなく、設

10

20

30

40

50

定値表示データとすることができる。すなわち、設定値データが「N」のときは、設定値表示データも「N」となる。

【1882】

(35) 第26及び第27実施形態で示したフローチャートにおいて、処理の順序は、図で示した順序に限られるものではなく、処理の順序を入替え可能な場合には、処理の順序を入れ替えることも可能である。

(36) 第26及び第27実施形態並びに上記の各種の変形例は、単独で実施されることに限らず、適宜組み合わせることで実施することが可能である。

【1883】

＜第28実施形態＞

続いて、本願発明の第28実施形態について説明する。

以下の説明において、スロットマシン10に対して、「前」とは、遊技者側を指すものとする。たとえば、フロントドア2の前面側は、遊技者側である。一方、フロントドア2の後面（裏面）側は、基体部1側である。

図202は、第28実施形態を説明する図であって、(a)はフロントドア2を開放したときの基体部1及びフロントドア2を示す斜視図であり、(b)は(a)のA部を詳細に示す拡大図である。

第28実施形態において、基体部1は、第1実施形態で示した図41と同一である。

【1884】

第1実施形態において、図41では、基体部1の斜視図を示し、フロントドア2の図示を省略した。しかし、実際には、図202に示すように、基体部1の前面側にはフロントドア2が取り付けられている。フロントドア2は、閉じた状態であるときは、基体部1の前面側に位置し、基体部1の前面を覆っている。フロントドア2が開放されると、図202に示すように、基体部1の前面が開放され、内部にアクセス可能となる。

【1885】

フロントドア2の前面側には、図1で示したメダル等表示装置（貯留数表示LED76（貯留枚数表示器76）、獲得数表示LED78（獲得枚数表示器78、払出枚数表示器78）、状態表示LED79）、1ベットスイッチ40a（1ベットボタン40a、1枚投入スイッチ40a、1枚投入ボタン40a）、3ベットスイッチ40b（3ベットボタン40b、3枚投入スイッチ40b、3枚投入ボタン40b）、精算スイッチ46（精算ボタン46）、スタートスイッチ41（スタートレバー41、始動スイッチ41、始動レバー41）、3個のストップスイッチ42（ストップボタン42、停止スイッチ42、停止ボタン42）、十字キー24、メニューボタン25、メダル投入口43が配置されている。

第28実施形態では、貯留数表示LED76、獲得数表示LED78、1ベットスイッチ40a、3ベットスイッチ40b、及び精算スイッチ46の配置は、図2と同様である。

【1886】

また、第28実施形態における貯留数表示LED76及び獲得数表示LED78の各デジット（表示部）は、それぞれ、図2及び図4に示すように、セグメントA～G及びDPからなる7セグ表示器である。第28実施形態では、第1実施形態の図2と同様に、貯留数表示LED76の上位桁をデジット1と称し、下位桁をデジット2と称する。また、獲得数表示LED78の上位桁をデジット3と称し、下位桁をデジット4と称する。

【1887】

また、第28実施形態において、有利区間表示LED77は、第1実施形態の図2に示すように、デジット2のDPからなる場合と、第22実施形態の図142に示すように、獲得数表示LED78の下位桁（デジット4）のDPからなる場合とを有する。

さらにまた、状態表示LED79は、第20実施形態において図125に示したものと同一であり、7個のLED（79a～79g）を備える。

【1888】

フロントドア2の略中央部には、透明の表示窓17が設けられている。表示窓17は、透明なガラス板や樹脂板から形成されている。フロントドア2を閉じたときに、基体部1内に配置された3個のリール31（回胴31）の前面に表示窓17が位置し、3個のリール31のそれぞれ少なくとも3図柄が、表示窓17を介してフロントドア2の前方側から目視できるように形成されている。第1実施形態の図6は、このときの様子を示している。

なお、フロントドア2の前方側（前面側）から、表示窓17を介してリール31が見えるので、当然に、フロントドア2の後方側（後面側）から、表示窓17を介して遊技者側が見えるようになっている。ちなみに、フロントドア2の後方側から、表示窓17を介して遊技者側を見たとき、目視できるものはスロットマシンの種類によって異なる。スロットマシンの種類によって配置が異なるためである。

10

【1889】

フロントドア2の前面側には、遊技者側から見て、左側から順に、貯留数表示LED76、獲得数表示LED78、1ベットスイッチ40a、3ベットスイッチ40b（以上は、図2に示す並びと同一である。）、十字キー24、チャンスボタン25、メダル投入口43が配置されている。これらは、フロントドア2の前面側において、表示窓17のすぐ下側の台座状に形成された部分に設けられている。

【1890】

また、図2に示すように、精算スイッチ46は、1ベットスイッチ40aより遊技者側に設けられている。また、7個の状態表示LED79は、図125に示すように、貯留数表示LED76及び獲得数表示LED78よりも遊技者側に配置されている。

20

さらに、フロントドア2の前面側において、上記の貯留数表示LED76～メダル投入口43の並びよりも下側に、スタートスイッチ41及び3個のストップスイッチ42が配置されている。

【1891】

このような配置において、図202に示すように、フロントドア2を開放したときに、フロントドア2の後面側から、表示窓17を介して、メダル等表示装置（貯留数表示LED76、獲得数表示LED78、状態表示LED79）、1ベットスイッチ40a、3ベットスイッチ40b、精算スイッチ46、スタートスイッチ41、十字キー24、メニューボタン25、及びメダル投入口43（以下、メダル等表示装置等）が目視可能となっている。特に、上方側から下方側を見るようにすると、これらのメダル等表示装置等がよく見える。なお、図202では、表示窓17を介してフロントドア2の前面側の目視可能な部分を実線で図示している。

30

【1892】

また、スタートスイッチ41は、フロントドア2の前面側において、ストップスイッチ42が設けられた面とほぼ同一面に設けられているが、スタートスイッチ41の操作体がレバー状に形成されており、前方（遊技者側）に突出していることから、フロントドア2の後面側から表示窓17を介してスタートスイッチ41の少なくとも先端部が見えるようになっている（図202参照）。

【1893】

40

今までも、フロントドア2の前面側に、メダル等表示装置等が配置されているスロットマシンは存在していたが、フロントドア2の後面側から目視可能とすることまで考慮して配置されておらず（デザイン性を重視して配置されるため）、フロントドア2の後面側から目視することができなかった（たとえば、特許文献1の図1及び図2（a））。なお、フロントドア2の前面側から見たときに、フロントドア2の後面側からメダル等表示装置等が見えるように思えても、死角となる位置に配置されていれば、フロントドア2の後面側からメダル等表示装置等を見ることはできない。また、フロントドア2の後面に取り付けられたサブ制御基板80等の大きさによって、上方側から下方側を見ることができなければ、フロントドア2の後面側からメダル等表示装置等を見ることはできない。さらに、スタートスイッチ41がレバー状に形成されていても、あまり前方に突出していなければ

50

、フロントドア2の後面側からスタートスイッチ41の先端部すら見ることはできないし、角度によっても、フロントドア2の後面側からスタートスイッチ41の先端部すら見ることはできない。

【1894】

なお、フロントドア2には、表示窓17を構成する部品として、透明なガラス板又は樹脂板等が取り付けられ、リール31と対向する領域（表示窓17となる領域）内は、リール31が見えるように装飾は施されていないが、リール31と対向する領域以外の領域には、装飾等が施される場合がある。このような場合であっても、リール31と対向する領域（表示窓17の領域内）は透明であるので、フロントドア2の後面側から、メダル等表示装置等を容易に目視することができる。

10

【1895】

なお、図202中、(b)は、(a)のA部詳細を示す拡大図である。(b)では、メダル等表示装置そのものではなく、表示基板75の取付け部を図示している。この表示基板75の取付け部内に表示基板75が取り付けられ、表示基板75上に実装された貯留数表示LED76、獲得数表示LED78、及び7個の状態表示LED79が配置される。

【1896】

第28実施形態では、第26実施形態と同様に、設定変更中（設定変更装置の作動中）は、獲得数表示LED78に、「88」と表示する。すなわち、7個のセグメントA～Gが全点灯する。これにより、設定変更中に、獲得数表示LED78を見ることで、獲得数表示LED78のセグメントA～Gに故障がないかどうか（点灯不良のセグメントがないかどうか）を、作業者の目視で判断することができる。

20

【1897】

設定変更時には、作業者は、フロントドア2を開放し、図202中、フロントドア2と基体部1との間に入って設定変更作業を行う（設定スイッチ13（設定変更スイッチ13、段階スイッチ13）は基体部1の内部又はフロントドア2の後面側に設けられているためである）。ここで、フロントドア2と基体部1との間に入ってから、フロントドア2の前方側に回り込んで（たとえば、フロントドア2の側面部又は上面部から身を乗り出して）獲得数表示LED78の表示内容「88」を確認することは、作業者に負担となる。

【1898】

しかし、第28実施形態では、フロントドア2の後面側から、表示窓17を介して獲得数表示LED78の表示内容を目視できるので、設定変更中に、たとえば作業者が基体部1側を向いて作業をしている場合であっても、振り返るだけで、獲得数表示LED78の表示内容を確認することができる。よって、作業効率を高めることができる。

30

なお、フロントドア2の後面側から獲得数表示LED78の表示内容を見ると、フロントドア2の前面側から見る場合に対して、反対向きに見えるが、「88」の表示は、前面側から見ても後面側から見ても同一表示となるので、セグメントA～Gが全点灯しているか否かを容易に判断することができる。

【1899】

また、第26実施形態で説明したように、設定変更中における「88」の表示は、獲得数表示LED78に表示することに限らず、貯留数表示LED76に表示したり、あるいは、貯留数表示LED76及び獲得数表示LED78の双方に表示してもよい。貯留数表示LED76に「88」と表示した場合や、貯留数表示LED76及び獲得数表示LED78の双方に「88」と表示した場合であっても、フロントドア2の後面側から、これらの表示内容を確認することができる。貯留数表示LED76に「88」と表示すれば、貯留数表示LED76のセグメントA～Gが全点灯しているか否か（故障しているセグメントがないかどうか）を容易に判断することができる。

40

【1900】

また、上述したように、第28実施形態の貯留数表示LED76及び獲得数表示LED78のデジット1～4の少なくとも1つは、セグメントDPを有する7セグ表示器であってもよい。たとえば、デジット2やデジット4をセグメントDPを有する7セグ表示器と

50

し、たとえば設定変更中に「８８．」と表示すれば（セグメントＡ～Ｇ及びＤＰを全点灯すれば）、そのデジットのセグメントＤＰが故障していないかどうかを容易に確認することができる。

【１９０１】

特に、第１実施形態（図２）では、貯留数表示ＬＥＤ７６の下位桁（デジット２）のセグメントＤＰを有利区間表示ＬＥＤ７７とし、第２２実施形態（図１４２）では獲得数表示ＬＥＤ７８の下位桁（デジット４）のセグメントＤＰを有利区間表示ＬＥＤ７７としている。この場合、設定変更中にこれらのセグメントＤＰを点灯させることで、有利区間であることを正しく表示できるかどうかを確認することができる。

【１９０２】

なお、貯留数表示ＬＥＤ７６や獲得数表示ＬＥＤ７８の上位桁（すなわち、デジット１やデジット３）のセグメントＤＰを有利区間表示ＬＥＤ７７として用いることも可能である。この場合、そのセグメントＤＰが故障していないことを確認するため、設定変更中に、貯留数表示ＬＥＤ７６や獲得数表示ＬＥＤ７８の表示を「８．８」とすることにより、有利区間表示ＬＥＤ７７が正しく機能するかどうかを確認することができる。さらに、デジット１～４のすべてのセグメントＤＰを、何からの表示手段として用いる場合（用いない場合であってもよい）においては、「８．８．８．８．」と表示することにより、すべてのデジット１～４のセグメントＤＰが正しく点灯するかを確認することができる。

【１９０３】

また、第１実施形態の図２６や、第２６実施形態の図１９０（２）で示したように、指示機能の作動時には、獲得数表示ＬＥＤ７８に、「＝＃」（「＃」は、いずれかの数字）と表示する（「＃」、「＃＝」等を表示してもよい）。したがって、設定変更中に獲得数表示ＬＥＤ７８に「８８」を表示すれば、指示機能の作動時に、押し順指示情報を正しく表示できるか否かを確認することができる。

【１９０４】

仮に、指示機能の作動時に、「＝＃」（「＃」、「＃＝」等でもよい）を貯留数表示ＬＥＤ７６に表示するのであれば、設定変更中に貯留数表示ＬＥＤ７６に「８８」と表示することにより、指示機能の作動時に、押し順指示情報を正しく表示できるか否かを確認することができる。

なお、設定確認中に貯留数表示ＬＥＤ７６及び／又は獲得数表示ＬＥＤ７８に「８８」と表示する仕様とすれば、設定変更中に限らず、設定確認中においても上記のことが当てはまる。

【１９０５】

また、たとえば第１実施形態では、図１や図３等に示したように、メイン制御基板５０上に設定値表示ＬＥＤ７３を設けた。しかし、設定変更や設定確認の際に、貯留数表示ＬＥＤ７６又は獲得数表示ＬＥＤ７８に設定値を表示する場合がある。

特に、第２１実施形態（図１３８及び図１３９）で示した例のように、第１実施形態の設定値表示ＬＥＤ７３（デジット５）を設けない仕様であるときは、設定変更又は設定確認中に、貯留数表示ＬＥＤ７６又は獲得数表示ＬＥＤ７８に設定値を表示する必要がある。貯留数表示ＬＥＤ７６又は獲得数表示ＬＥＤ７８に設定値を表示するときは、第２６実施形態で説明したように、下位桁には設定値を表示し、上位桁には、「０」、「＊」（「＊」は、消灯を意味する。）、「＿」（図４中、セグメントＤのみ点灯）、又は「－」（図４中、セグメントＧのみ点灯）等を表示する。

【１９０６】

そして、設定変更又は設定確認中に、貯留数表示ＬＥＤ７６又は獲得数表示ＬＥＤ７８に設定値を表示したときは、フロントドア２の前面側に回り込んで貯留数表示ＬＥＤ７６又は獲得数表示ＬＥＤ７８の表示を見る必要はなく、フロントドア２の後面側から表示窓１７を介して貯留数表示ＬＥＤ７６又は獲得数表示ＬＥＤ７８の表示、すなわち設定値を見ることができる。

【１９０７】

さらにまた、フロントドア2を開放し、基体部1内の所定の装置を操作することにより、何らかの情報を、貯留数表示LED76及び／又は獲得数表示LED78に表示することが考えられる。このような場合にも、フロントドア2の後面側から、表示窓17を介して貯留数表示LED76及び／又は獲得数表示LED78に表示された内容を見ることができるので、作業者の作業効率を高めることができる。

【1908】

ここで、たとえば「6」や「9」の数字を貯留数表示LED76及び／又は獲得数表示LED78に表示する場合において、セグメントDPを点灯させ、「6.」や「9.」と表示してもよい。このようにすれば、フロントドア2の後面側から貯留数表示LED76や獲得数表示LED78の表示内容を見たときに、「.（ドット）」により、「6」と「9」とを読み違いしてしまうことを防止することができる。設定変更又は設定確認中に、貯留数表示LED76又は獲得数表示LED78に設定値を表示する場合には、好適であるといえる。

10

【1909】

さらに、設定変更中に、設定値を確定させるときは、たとえば第26実施形態の図185（ステップS2142）に示したように、スタートスイッチ41を操作する。ここで、図202に示すように、フロントドア2の後面側から、表示窓17を介してスタートスイッチ41の少なくとも操作体が見える。したがって、フロントドア2の後面側で設定変更処理をしている作業者は、フロントドア2の前面側に腕を伸ばし、表示窓17からスタートスイッチ41の位置を確認し、スタートスイッチ41を操作可能である。したがって、設定変更時の設定値を確定させる処理（スタートスイッチ41の操作）を行う場合にも、フロントドア2の前面側まで移動することなく、設定値を確定させることが可能となる。なお、スタートスイッチ41の操作後は、基体部1の内部に設けられた設定キースイッチ12をオフにする必要があるため、フロントドア2の前面側に移動することなく、スタートスイッチ41が操作できれば、能率が向上する。

20

【1910】

また、図202では図示していないが、第28実施形態では、メイン制御基板50には、スタートスイッチ41、ベットスイッチ40a及び40b、メダルセレクト内のセンサ（図1に示す通路センサ43a、投入センサ44（44a及び44b））の故障確認用のLEDが実装されている。なお、故障確認用のLEDは、これだけに限られるものではない。

30

たとえば、スタートスイッチ41の故障確認用のLEDは、スタートスイッチ41がオフのときは点灯しており、スタートスイッチ41が操作されたとき（スタートスイッチ41が操作されたときの電気信号を受信したとき）に、オン（消灯）となるLEDである。

【1911】

なお、スタートスイッチ41の故障確認用のLED及び後述する他の操作スイッチやセンサの故障確認用のLEDは、操作スイッチがオンのとき（センサが検知したとき）に点灯し、オフのときに消灯するように構成してもよい。あるいはその逆に、操作スイッチがオンのとき（センサが検知したとき）に消灯し、オフのときに点灯するように構成してもよい。

40

【1912】

また、ベットスイッチ40a及び40bの故障確認用のLEDは、ベットスイッチ40a用と40b用との2個設けられ、ベットスイッチ40が操作されていないときは消灯しており、ベットスイッチ40が操作され、そのときの電気信号を受信すると、点灯するLEDである。

さらにまた、メダルセレクト内の通路センサ43a、投入センサ44（44a及び44b）の故障確認用のLEDは、各センサに対応して合計で3個設けられ、メダルを検知していないときは消灯しており、メダルを検知すると、点灯するLEDである。

【1913】

そして、フロントドア2の後面側に作業者が位置し、メイン制御基板50の故障確認用

50

のLEDを見つつ、設定変更時の設定値確定のときと同様に、フロントドア2の後面側から表示窓17を介してスタートスイッチ41の位置を確認できる。そして、作業者は、フロントドア2の後面側に位置したままで腕を伸ばし、表示窓17を介してスタートスイッチ41の位置を確認しつつ、スタートスイッチ41を操作することが可能である。

よって、作業者は、フロントドア2の後面側に位置したままで、スタートスイッチ41を操作し、メイン制御基板50に実装されたスタートスイッチ41の故障確認用のLEDの点灯／消灯を確認することで、スタートスイッチ41の故障の有無を確認することができる。

【1914】

同様に、ベットスイッチ40a及び40bは、フロントドア2の後面側から表示窓17を介して目視することができる。したがって、フロントドア2の後面側に作業者が位置し、フロントドア2の後面側から表示窓17を介してベットスイッチ40a及び40bの位置を確認しつつ、フロントドア2の後面側から腕を伸ばしてベットスイッチ40a及び40bを操作することが可能である。

10

よって、作業者は、フロントドア2の後面側に位置したままで、ベットスイッチ40a及び40bを操作し、メイン制御基板50に実装されたベットスイッチ40a及び40bの故障確認用のLEDの点灯／消灯を確認することで、ベットスイッチ40a及び40bの故障の有無を確認することができる。

【1915】

さらに同様に、メダル投入口43は、フロントドア2の後面側から表示窓17を介して目視することができる。したがって、フロントドア2の後面側に作業者が位置し、フロントドア2の後面側から表示窓17を介してメダル投入口43の位置を確認しつつ、フロントドア2の後面側から腕を伸ばしてメダル投入口43からメダルを投入することが可能である。

20

【1916】

よって、作業者は、フロントドア2の後面側に位置したままで、メダル投入口43からメダルを投入し、メイン制御基板50に実装されたメダルセクタ内の各センサ（図1に示す通路センサ43a、投入センサ44（44a及び44b））の故障確認用のLEDの点灯／消灯を確認することで、通路センサ43a、投入センサ44（44a及び44b）の故障を確認することができる。ちなみに、感覚だけでメダル投入口43の位置を把握した場合では、うまくメダルが投入できず、メダルが床に散らばってしまうこともあった。

30

【1917】

なお、以上の故障確認については、通常中（設定変更中でなく、設定確認中でもない）において、フロントドア2を開放したときには、スタートスイッチ41の操作等により故障確認用のLEDが点灯／消灯するようにしてもよい。あるいは、フロントドア2を開放し、ドアオープンエラーとなった後、所定の操作を実行することにより、故障確認を実行できるようにしてもよい。さらに、常時（設定変更中や設定確認中であっても）、スタートスイッチ41の操作等により故障確認用のLEDが点灯／消灯するようにしてもよい。

【1918】

以上、第28実施形態について説明したが、第28実施形態では、以下のような種々の変更が可能である。

40

（1）設定変更中において、設定変更処理の開始時から終了時までずっと、貯留数表示LED及び／又は獲得数表示LED78に「88」を表示することに限らず、たとえば設定値を変更したとき等、設定変更中に所定の条件を満たしたときのみ、「88」を表示してもよい。

（2）第1実施形態の図40で示したように、フロントドア2を開放すると、獲得数表示LED78には、ドアオープンエラーを示す「dE」が表示される。この場合、設定確認時に獲得数表示LED78に設定値を表示するときは、設定値を表示するための所定のスイッチ（たとえば設定キースイッチ12）がオンにされることにより、「dE」の表示から、設定値の表示に切り替えるようにすればよい。

50

【1919】

(3) 上記実施形態では、押し順指示情報を表示するLEDとして、獲得数表示LED 78を用いているが、これに限らず、押し順指示情報を表示する専用のLED（以下、「指示モニタ」という。）を別途設けることも可能である。たとえば、貯留数表示LED 76や獲得数表示LED 78に並べて、指示モニタを配置することが挙げられる。そして、そのように配置すれば、フロントドア2の後面側から表示窓17を介して指示モニタを目視することができるので、指示モニタに「88」と表示すれば、設定変更中等に、フロントドア2の後面側から指示モニタの表示内容を確認することができる。

【1920】

(4) 有利区間であることを示す有利区間表示LED 77を、第22実施形態（図142）のように獲得数表示LED 78の下位桁（デジット4）のセグメントDPから構成し、有利区間中は、この有利区間表示LED 77を点灯させ、フロントドア2を開放しても消灯しないように構成する。この場合、有利区間の遊技待機中にフロントドア2を開放すると、獲得数表示LED 78には、「dE.」と表示される。そして、ホールの店員がたとえば（メダル補給等のために）フロントドア2を開放したときに、フロントドア2の後面側から、有利区間表示LED 77の点灯の有無を確認することで、有利区間中であるか否かを確認することができる。

【1921】

また、第1実施形態の図2に示すように、貯留数表示LED 76の下位桁（デジット2）のセグメントDPを有利区間表示LED 77としたときは、有利区間中にフロントドア2を開放しても有利区間表示LED 77は消灯しないので、上記と同様に、フロントドア2を開放したときに、フロントドア2の後面側から、有利区間表示LED 77の点灯の有無を確認することで、有利区間中であるか否かを確認することができる。

【1922】

<付記>

本願の当初明細書等に記載した発明（当初発明）は、たとえば以下の当初発明1～52を挙げることができ、それぞれ、各当初発明が解決しようとする課題、当初発明に係る課題を解決するための手段及び当初発明の効果は、以下の通りである。ただし、本明細書に記載した発明は、当初発明1～52に限ることを意味するものではない。

【1923】

1. 当初発明1

(a) 当初発明1が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板でATを管理することの他、メイン制御基板でATを管理することが知られている（たとえば、特開2014-161344号公報参照）。

近時、ATを実行可能な遊技区間である有利区間を設けることが提案されている。ここで、有利区間に上限（たとえば上限遊技回数）を設けたとき、有利区間かつAT中に遊技回数の上乗せを行った結果、有利区間の上限を超えてしまうおそれがある。このような場合に、適切な制御を行うことが求められる。

当初発明が解決しようとする課題は、指示遊技区間（AT）を延長すると有利区間の上限を超える場合に、当該上限を超えて遊技ができる印象を遊技者に与えてしまうことを防止することである。

【1924】

(b) 当初発明1の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第3実施形態；図55の例2）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役B群当選時の遊技）と、

10

20

30

40

50

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間（ＡＴ）と

を有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段（メイン制御基板５０）と、

指示遊技区間に関する演出を出力する演出制御手段（サブ制御基板８０）と

10

を備え、

前記遊技制御手段は、

有利区間において、有利区間の継続上限（１５００遊技）に到達したときは、有利区間を終了し、

有利区間において、指示遊技区間の開始条件を満たしたときは、指示遊技区間を開始し、

指示遊技区間において、指示遊技区間の延長（遊技回数の上乗せ）条件を満たしたときは、指示遊技区間を延長可能とし、

指示遊技区間に関する情報（ＡＴカウンタ値、上乗せカウンタ値、上限カウンタ値等）を前記演出制御手段に送信し、

20

前記演出制御手段は、

前記遊技制御手段から受信した情報に基づいて、指示遊技区間を延長しても有利区間の継続上限を超えないときは、指示遊技区間が延長されたことに関する所定の情報（上乗せ後のＡＴ残り遊技回数）を表示し、

前記遊技制御手段から受信した情報に基づいて、指示遊技区間を延長すると有利区間の継続上限を超えることになるとき、又は指示遊技区間が有利区間の継続上限に到達した後に指示遊技区間の延長が決定したときは、前記所定の情報と異なる特定の情報（「祝」、「おめでとう」など）を表示する

ことを特徴とする。

【１９２５】

30

第２の解決手段は、第１の解決手段において、

前記演出制御手段は、

前記所定の情報として、指示遊技区間がどの程度延長されたかを把握可能な情報を表示し（具体的な遊技回数を表示し）、

前記特定の情報として、指示遊技区間の延長に関する何らかの決定が行われたことについては把握可能であるが、指示遊技区間の延長の程度については把握できない情報を表示する（具体的な遊技回数を表示しない）

ことを特徴とする。

【１９２６】

（ｃ）当初発明１の効果

40

当初発明によれば、指示遊技区間を延長すると有利区間の継続上限を超えることになるときや、指示遊技区間が有利区間の継続上限に到達した後に指示遊技区間の延長が決定したときは、指示遊技区間が延長されたことに関する所定の情報を表示しないので、有利区間の継続上限を超えて指示遊技区間が継続すると遊技者に誤解を与えてしまうことを防止することができる。

【１９２７】

２．当初発明２

（ａ）当初発明２が解決しようとする課題

当初発明１と同じ。

（ｂ）当初発明２の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形

50

態を記載する。)

当初発明(第3実施形態;図55の例3)は、

ストップスイッチ(42)の有利な操作態様(正解押し順)を有する遊技(小役B群当選時の遊技)と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間(AT)と

を有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段(メイン制御基板50)と、

指示遊技区間に関する演出を出力する演出制御手段(サブ制御基板80)と

を備え、

前記遊技制御手段は、

有利区間において、有利区間の継続上限(1500遊技)に到達したときは、有利区間を終了し、

有利区間において、指示遊技区間の開始条件を満たしたときは、指示遊技区間を開始し、

指示遊技区間において、指示遊技区間の延長(遊技回数の上乗せ)条件を満たしたときは、指示遊技区間を延長可能とし、

指示遊技区間に関する情報(ATカウンタ値、上乗せカウンタ値、上限カウンタ値等)を前記演出制御手段に送信し、

前記演出制御手段は、前記遊技制御手段から受信した情報に基づいて、指示遊技区間又は有利区間が所定の閾値(ATの総遊技回数が1500遊技)に到達したときは、指示遊技区間が有利区間の継続上限に近づいていることを示唆する演出(エンディング演出)を出力可能とする

ことを特徴とする。

【1928】

(c)当初発明2の効果

当初発明によれば、指示遊技区間が有利区間の継続上限に近づいていることを示唆する演出を出力するので、有利区間の継続上限を超えて指示遊技区間が継続しないことを遊技者に知らせることができる。

【1929】

3. 当初発明3

(a)当初発明3が解決しようとする課題

当初発明1と同じ。

(b)当初発明3の課題を解決するための手段(なお、カッコ書きで、対応する実施形態を記載する。)

当初発明(第3実施形態;図55の例1)は、

ストップスイッチ(42)の有利な操作態様(正解押し順)を有する遊技(小役B群当選時の遊技)と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間(AT)と

を有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段（メイン制御基板 50）と、

指示遊技区間に関する演出を出力する演出制御手段（サブ制御基板 80）とを備え、

前記遊技制御手段は、

有利区間において、有利区間の継続上限（1500 遊技）に到達したときは、有利区間を終了し、

有利区間において、指示遊技区間の開始条件を満たしたときは、指示遊技区間を開始し、

指示遊技区間において、指示遊技区間の延長条件を満たしたときは、指示遊技区間を延長可能とし、

指示遊技区間に関する情報（ATカウンタ値、上乗せカウンタ値、上限カウンタ値等）を前記演出制御手段に送信し、

前記演出制御手段は、

前記遊技制御手段から受信した情報に基づいて、指示遊技区間を延長しても有利区間の継続上限を超えないときは、指示遊技区間の延長に関する情報（上乗せ後の AT 残り遊技回数）を表示し、

前記遊技制御手段から受信した情報に基づいて、指示遊技区間を延長すると有利区間の継続上限を超えることになるとき、又は指示遊技区間が有利区間の継続上限に到達した後に指示遊技区間の延長が決定したときは、指示遊技区間の延長に関する情報（上乗せ後の AT 残り遊技回数）を表示しない

ことを特徴とする。

【1930】

（c）当初発明 3 の効果

当初発明によれば、指示遊技区間を延長すると有利区間の継続上限を超えることになるときや、指示遊技区間が有利区間の継続上限に到達した後に指示遊技区間の延長が決定したときは、指示遊技区間の延長に関する情報を表示しないので、有利区間の継続上限を超えて指示遊技区間が継続すると遊技者に誤解を与えてしまうことを防止することができる。

【1931】

4. 当初発明 4

（a）当初発明 4 が解決しようとする課題

当初発明 1 と同じ。

（b）当初発明 4 の課題を解決するための手段（なお、カッコ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第 1 の解決手段（第 3 実施形態；図 55 の例 4）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役 B 群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間（AT）と

を有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段（メイン制御基板 50）と、

指示遊技区間に関する演出を出力する演出制御手段（サブ制御基板 80）と

を備え、

前記遊技制御手段は、

10

20

30

40

50

有利区間において、有利区間の継続上限（１５００遊技）に到達したときは、有利区間を終了し、

有利区間において、指示遊技区間の開始条件を満たしたときは、指示遊技区間を開始し、

指示遊技区間において、指示遊技区間の延長条件を満たしたときは、指示遊技区間を延長可能とし、

指示遊技区間に関する情報（ＡＴカウンタ値、上乗せカウンタ値、上限カウンタ値等）を前記演出制御手段に送信し、

前記演出制御手段は、有利区間の継続上限を超えて指示遊技区間を実行しないことを示す遊技情報（「あと１０遊技で終了します」等）を表示する

10

ことを特徴とする。

【１９３２】

第２の解決手段は、第１の解決手段において、

前記演出制御手段は、前記遊技制御手段から受信した情報に基づいて、指示遊技区間を延長すると有利区間の継続上限を超えることになるとき、又は指示遊技区間が有利区間の継続上限に到達した後に指示遊技区間の延長が決定したときは、前記遊技情報を表示することを特徴とする。

【１９３３】

（ｃ）当初発明４の効果

当初発明によれば、有利区間の継続上限を超えて指示遊技区間が継続すると遊技者に誤解を与えてしまうことを防止することができる。

20

【１９３４】

５．当初発明５

（ａ）当初発明５が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板でＡＴを管理することの他、メイン制御基板でＡＴを管理することが知られている（たとえば、特開２０１４－１６１３４４号公報参照）。

近時、ＡＴを実行可能な遊技区間である有利区間を設けることが提案されている。ここで、有利区間に上限（たとえば上限遊技回数）を設けたとき、有利区間かつＡＴ中に遊技回数の上乗せを行った結果、有利区間の上限を超えてしまうおそれがあるので、このようなおそれをなくす必要がある。

30

当初発明が解決しようとする課題は、指示遊技区間（ＡＴ等）が有利区間の上限を超えないようにすることである。

【１９３５】

（ｂ）当初発明５の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

当初発明（第３実施形態；図４４～図４６）は、

ストップスイッチ（４２）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役Ｂ群当選時の遊技）と、

40

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間（ＡＴ）と

を有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段（メイン制御基板５０）を備え、

50

前記遊技制御手段は、

有利区間を開始した後、有利区間の継続上限（１５００遊技）に到達したとき（たとえば図４４のステップＳ４４３で「Ｙｅｓ」のとき）は、有利区間を終了し、

有利区間において、指示遊技区間の開始条件を満たしたときは、指示遊技区間を開始し、

指示遊技区間において、指示遊技区間を延長するか否かを決定可能とし、

指示遊技区間を延長することに決定した場合において、当該延長の決定前に指示遊技区間が有利区間の継続上限に到達しているとき（たとえば図４４のステップＳ４５１で「Ｙｅｓ」のとき）は、当該延長に係る決定結果をクリアすること

ことを特徴とする。

10

【１９３６】

（ｃ）当初発明５の効果

当初発明によれば、指示遊技区間を延長することに決定した場合であっても、有利区間の継続上限に到達しているときは、当該延長に係る決定結果をクリアするので、指示遊技区間が有利区間の継続上限を超えることを防止することができる。

【１９３７】

６．当初発明６

（ａ）当初発明６が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

20

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板でＡＴを管理することの他、メイン制御基板でＡＴを管理することが知られている（たとえば、特開２０１４－１６１３４４号公報参照）。

近時、ＡＴを実行可能な遊技区間である有利区間を設けることが提案されている。ここで、有利区間に上限（たとえば上限遊技回数）を設けたとき、有利区間かつＡＴ中に遊技回数の上乗せを行った結果、有利区間の上限を超えてしまうおそれがある。

当初発明が解決しようとする課題は、指示遊技区間又は有利区間が、有利区間の上限に到達しにくくすることである。

【１９３８】

（ｂ）当初発明６の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

30

当初発明（第３実施形態；図４７～図４９）は、

ストップスイッチ（４２）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役Ｂ群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間（ＡＴ）と

40

を有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段（メイン制御基板５０）を備え、

前記遊技制御手段は、

有利区間を開始した後、有利区間の継続上限（１５００遊技）に到達したときは、有利区間を終了し、

有利区間において、指示遊技区間の開始条件を満たしたときは、指示遊技区間を開始し、

指示遊技区間において、指示遊技区間を延長するか否かを決定可能とし、

指示遊技区間の延長の程度を決定するときに用いられる延長決定テーブル（抽選テーブル

50

ル A 又は B) を備え、
前記延長決定テーブルは、
少なくとも、
第 1 延長決定テーブル (図 4 7 ~ 図 4 9 中、抽選テーブル A) と、
第 1 延長決定テーブルよりも、決定される延長の程度 (上乘せ数) の期待値が小さい第 2 延長決定テーブル (図 4 7 ~ 図 4 9 中、抽選テーブル B) とを有し、
指示遊技区間又は有利区間が所定の閾値 (A T の遊技回数が 1 0 0 0 遊技) に到達するまでは第 1 延長決定テーブルを用いて延長の程度を決定し、指示遊技区間又は有利区間が前記所定の閾値に到達したときは第 2 延長決定テーブルを用いて延長の程度を決定することを特徴とする。

10

【1939】

(c) 当初発明 6 の効果

当初発明によれば、指示遊技区間又は有利区間が所定の閾値に到達したときは、延長の程度の期待値が小さい延長決定テーブルを用いて延長の程度を決定するので、指示遊技区間が有利区間の継続上限に到達しにくくすることができる。

【1940】

7. 当初発明 7

(a) 当初発明 7 が解決しようとする課題

当初発明 6 と同じ。

(b) 当初発明 7 の課題を解決するための手段 (なお、カッコ書きで、対応する実施形態を記載する。)

20

当初発明 (第 3 実施形態; 図 5 0 ~ 図 5 2) は、

ストップスイッチ (4 2) の有利な操作態様 (正解押し順) を有する遊技 (小役 B 群当選時の遊技) と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に行うか又は実行頻度を高くした指示遊技区間 (A T) と

30

を有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段 (メイン制御基板 5 0) を備え、

前記遊技制御手段は、

役の抽選を行う役抽選手段 (6 1) を備え、

前記役抽選手段による役の抽選で当選した役に基づいて、指示遊技区間を延長するか否かを決定可能とし、

前記役抽選手段による役の抽選で第 1 役 (たとえば小役 E 1) に当選したときは、第 2 役 (たとえば小役 D) に当選したときよりも、決定される延長の程度 (上乘せ数) の期待値が大きく、

40

指示遊技区間又は有利区間が所定の閾値 (A T の遊技回数が 1 0 0 0 遊技) に到達していない場合において、第 1 役に当選したときは、第 1 役の当選に基づいて指示遊技区間の延長の程度を決定し (図 5 0 ~ 図 5 2 中、ステップ S 5 4 1)、

指示遊技区間又は有利区間が前記所定の閾値に到達していない場合において、第 2 役に当選したときは、第 2 役の当選に基づいて指示遊技区間の延長の程度を決定し、

指示遊技区間又は有利区間が前記所定の閾値に到達している場合において、第 1 役に当選したときは、第 2 役の当選時と同様に指示遊技区間の延長の程度を決定する (図 5 0 ~ 図 5 2 中、ステップ S 5 4 3)

ことを特徴とする。

【1941】

50

(c) 当初発明 7 の効果

当初発明によれば、指示遊技区間又は有利区間が所定の閾値に到達したときは、決定される延長の程度の期待値が小さくなるように指示遊技区間の延長の程度を決定するので、指示遊技区間が有利区間の継続上限に到達しにくくすることができる。

【1942】

8. 当初発明 8

(a) 当初発明 8 が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板で A T を管理することの他、メイン制御基板で A T を管理することが知られている（たとえば、特開 2014-161344 号公報参照）。

近時、A T を実行可能な遊技区間である有利区間を設け、さらに、有利区間に上限（たとえば上限遊技回数）を設けることが提案されている。

また、A T 中には A T を示す外部信号を出力し、特別遊技中には特別遊技を示す外部信号を出力することが行われているが、これらの外部信号と、有利区間の上限到達時とが混在するため、外部信号のオン／オフのタイミングが不自然にならないようにする必要がある。

当初発明が解決しようとする課題は、有利区間の上限到達時に、指示遊技区間を示す外部信号及び特別遊技を示す外部信号のオン／オフが不自然にならないようにすることである。

【1943】

(b) 当初発明 8 の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第 1 の解決手段（第 4 実施形態；図 57）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役 B 群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間（A T）と

を有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段（メイン制御基板 50）を備え、

前記遊技制御手段は、

特別遊技（B B 遊技）に移行するための特別役（B B）を含めて役の抽選を行う役抽選手段（61）と、

外部信号送信手段（70）と

を備え、

前記役抽選手段で特別役に当選したことに基づいて特別遊技を実行し、

前記外部信号送信手段は、

指示遊技区間を開始したときは、指示遊技区間を示す第 1 外部信号（外部信号 2）をオンにし、指示遊技区間を終了したときは第 1 外部信号をオフにし、

特別遊技を開始したときは、特別遊技を示す第 2 外部信号（外部信号 1）をオンにし、特別遊技を終了したときは第 2 外部信号をオフにし、

指示遊技区間中であって特別遊技中でないときに有利区間の継続上限に到達したときは、第 1 外部信号をオフとし（図 57 の例 1）、

指示遊技区間中に特別役に当選し、特別遊技中に有利区間の継続上限に到達したときは

10

20

30

40

50

、特別遊技を終了したときに、第1外部信号及び第2外部信号をオフにする（図57の例2）

ことを特徴とする。

【1944】

第2の解決手段は、第1の解決手段において、

有利区間であることを示す有利区間表示装置（有利区間表示LED77）を備え、

有利区間の継続上限に到達したときは、特別遊技中であっても前記有利区間表示装置による有利区間であることを示す表示を終了する（図57の例2）

ことを特徴とする。

【1945】

（c）当初発明8の効果

当初発明によれば、特別遊技が有利区間の継続上限をまたぐときであっても、指示遊技区間を示す第1外部信号を自然なタイミングでオフにすることができる。

【1946】

9. 当初発明9

（a）当初発明9が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板でATを管理することの他、メイン制御基板でATを管理することが知られている（たとえば、特開2014-161344号公報参照）。

近時、ATを実行可能な遊技区間である有利区間を設け、さらに、有利区間に上限（たとえば上限遊技回数）を設けることが提案されている。

また、AT中にはATを示す外部信号を出力することが行われているが、有利区間の上限到達時までATが実行されるとき、ATを示す外部信号をどのように制御するかが問題となる。

当初発明が解決しようとする課題は、有利区間の上限到達時まで指示遊技区間が実行されるときに、指示遊技区間を示す外部信号を適切に制御することである。

【1947】

（b）当初発明9の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

当初発明（第4実施形態；図58）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間（AT）と

を有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段（メイン制御基板50）を備え、

前記遊技制御手段は、外部信号送信手段（70）を備え、

前記外部信号送信手段は、

指示遊技区間を開始したときは、指示遊技区間を示す所定の外部信号をオンにし、指示遊技区間を終了したときは前記所定の外部信号をオフにし、

指示遊技区間中に有利区間の継続上限に到達したときは、前記所定の外部信号をオフにする

ことを特徴とする。

10

20

30

40

50

【1948】

(c) 当初発明9の効果

当初発明によれば、有利区間の継続上限に到達したときと、指示遊技区間を示す所定の外部信号をオフにするタイミングとを合わせることができる。

【1949】

10. 当初発明10

(a) 当初発明10が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板でATを管理することの他、メイン制御基板でATを管理することが知られている（たとえば、特開2014-161344号公報参照）。

近時、ATを実行可能な遊技区間である有利区間を設け、さらに、有利区間に上限（たとえば上限遊技回数）を設けることが提案されている。

また、AT中にはATを示す外部信号を出力することが行われているが、この外部信号と、特別遊技の開始及び終了と、有利区間の上限到達時とが混在するため、外部信号のオン／オフのタイミングが不自然にならないようにする必要がある。

当初発明が解決しようとする課題は、有利区間の上限到達時と、特別遊技の開始及び終了と、指示遊技区間を示す外部信号のオン／オフが不自然にならないようにすることである。

【1950】

(b) 当初発明10の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

当初発明（第4実施形態；図57及び図58）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間（AT）と

を有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段（メイン制御基板50）を備え、

前記遊技制御手段は、

特別遊技（BB遊技）に移行するための特別役（BB）を含めて役の抽選を行う役抽選手段（61）と、

外部信号送信手段（70）と

を備え、

前記役抽選手段で特別役に当選したことに基づいて特別遊技を実行し、

前記外部信号送信手段は、

指示遊技区間を開始したときは、指示遊技区間を示す所定の外部信号（外部信号2）をオンにし、指示遊技区間を終了したときは前記所定の外部信号をオフにし（図57の例1）、

指示遊技区間中であって特別遊技中でないときに有利区間の継続上限に到達したときは、前記所定の外部信号をオフにし（図58）、

指示遊技区間中に特別役に当選し、特別遊技中に有利区間の継続上限に到達したときは、特別遊技を終了したときに、前記所定の外部信号をオフにする（図57の例2）

ことを特徴とする。

【1951】

(c) 当初発明10の効果

当初発明によれば、有利区間の継続上限に到達したときと、特別遊技の終了時と、指示遊技区間を示す所定の外部信号をオフにするタイミングとを合わせることができる。

【1952】

11. 当初発明11

(a) 当初発明11が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板でATを管理することの他、メイン制御基板でATを管理することが知られている（たとえば、特開2014-161344号公報参照）。

近時、ATを実行可能な遊技区間である有利区間を設けることが提案されている。

このような有利区間を設けたとき、どのような契機でATを開始し、どのような契機でATを終了するかが問題となる。

当初発明が解決しようとする課題は、有利区間中において、指示遊技区間の開始及び終了契機に特徴を持たせることにより、幅広い遊技性設計を可能にすることである。

【1953】

(b) 当初発明11の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

当初発明（第5実施形態；図60（a））は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間（AT）と

を有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段を備え、

前記遊技制御手段は、役の抽選を行う役抽選手段（61）を備え、

前記役抽選手段で役の抽選が行われる抽選状態（RT）として、少なくとも1つの再遊技役の当選確率が異なる第1抽選状態（たとえばRT5）及び第2抽選状態（たとえばRT2）を備え、

有利区間かつ第1抽選状態では、指示遊技区間を実行可能とし、

指示遊技区間かつ第1抽選状態において、前記所定の条件を満たしたこと（50遊技を消化したこと）により第2抽選状態に移行したときは、有利区間及び指示遊技区間の双方を終了する

ことを特徴とする。

【1954】

(c) 当初発明11の効果

当初発明によれば、抽選状態の移行を契機として、有利区間や指示遊技区間を開始したり終了したりすることができる。これにより、幅広い遊技性設計が可能となる。

【1955】

12. 当初発明12

(a) 当初発明12が解決しようとする課題

当初発明11と同じ。

(b) 当初発明12の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施

10

20

30

40

50

形態を記載する。)

第1の解決手段(第5実施形態;図61)は、

ストップスイッチ(42)の有利な操作態様(正解押し順)を有する遊技(小役B群当選時の遊技)と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間(AT)と

を有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段(メイン制御基板50)を備え、

前記遊技制御手段で制御される状態として、少なくとも第1制御状態(前兆、CZ、AT等)及び第2制御状態(通常)を備え、

有利区間であることを条件として、第1制御状態(前兆)に移行可能とし、

第1制御状態(AT)では、指示遊技区間を開始し、

有利区間かつ第1制御状態(AT引戻し期間、CZ、CZ引戻し期間)において、第2制御状態(通常)への移行条件を満たしたときは、第2制御状態に移行し、かつ有利区間を終了する

ことを特徴とする。

第2の解決手段は、第1の解決手段において、

指示遊技区間である第1制御状態において、第2制御状態への移行条件を満たしたときは、第2制御状態に移行し、かつ有利区間及び指示遊技区間の双方を終了する

ことを特徴とする。

【1956】

(c)当初発明12の効果

当初発明によれば、制御状態の移行を契機として、有利区間や指示遊技区間を開始したり終了したりすることができる。これにより、幅広い遊技性設計が可能となる。

【1957】

13. 当初発明13

(a)当初発明13が解決しようとする課題

当初発明11と同じ。

(b)当初発明13の課題を解決するための手段(なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。)

第1の解決手段(第5実施形態;図60及び図61)は、

ストップスイッチ(42)の有利な操作態様(正解押し順)を有する遊技(小役B群当選時の遊技)と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間(AT)と

を有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段(メイン制御基板50)を備え、

前記遊技制御手段で制御される遊技状態(RT(抽選状態)、AT、CZ、前兆、通常(制御状態))として、少なくとも第1遊技状態及び第2遊技状態を備え、

第1遊技状態(RT5かつAT)では、有利区間を実行し、かつ指示遊技区間を開始可

10

20

30

40

50

能とし、

第1遊技状態で指示遊技区間を開始し、所定の遊技回数を消化したときは、第2遊技状態（RT2かつ通常）に移行し、かつ指示遊技区間を終了する

ことを特徴とする。

【1958】

第2の解決手段は、第1の解決手段において、

第1遊技状態の指示遊技区間で前記所定の遊技回数を消化したときは、第2遊技状態に移行し、かつ有利区間及び指示遊技区間の双方を終了する

ことを特徴とする。

【1959】

（c）当初発明13の効果

当初発明によれば、遊技状態の移行を契機として、指示遊技区間を開始したり終了したりすることができる。これにより、幅広い遊技性設計が可能となる。

【1960】

14．当初発明14

（a）当初発明14が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板でATを管理することの他、メイン制御基板でATを管理することが知られている（たとえば、特開2014-161344号公報参照）。

近時、ATを実行可能な遊技区間である有利区間を設け、さらに、有利区間に上限（たとえば上限遊技回数）を設けることが提案されている。

しかし、有利区間の上限に到達したときに終了するだけの遊技性では、他機種との差別化を図るには不十分である。

当初発明が解決しようとする課題は、上限を有する有利区間であっても、有利区間を断続的に実行可能にすることにより、有利区間の上限にとらわれない遊技を実行することである。

【1961】

（b）当初発明14の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第6実施形態；図62）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間（AT）と

を有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段（メイン制御基板50）を備え、

前記遊技制御手段は、役の抽選を行う役抽選手段（61）を備え、

前記役抽選手段で役の抽選が行われる抽選状態として、少なくとも1つの再遊技役の当選確率が異なる第1抽選状態（RT3）、第2抽選状態（RT6）、及び第3抽選状態（たとえばRT2）を備え、

第1抽選状態の指示遊技区間において、有利区間の継続上限に到達する前に所定の条件を満たしたとき（リプレイ06表示時）は、第2抽選状態に移行し、かつ有利区間及び指示遊技区間の双方を終了し、

10

20

30

40

50

その第2抽選状態では、通常区間を開始し、かつ有利区間に移行するか否かを決定し（「1／32」の抽選を実行し）、

第2抽選状態の通常区間において、有利区間に移行するための特定の条件を満たしたとき（「1／32」の抽選に当選したとき）は、有利区間に移行し、かつ有利区間への移行に基づいて指示遊技区間を開始可能とし、

第3抽選状態の通常区間において、前記特定の条件を満たしたときは、有利区間に移行するが、有利区間への移行に基づいて指示遊技区間を開始しないことを特徴とする。

【1962】

第2の解決手段（第6実施形態；図62）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間（AT）とを有し、

有利区間の開始及び終了、並びに指示遊技区間の開始及び終了を制御する遊技制御手段（メイン制御基板50）を備え、

前記遊技制御手段は、役の抽選を行う役抽選手段（61）を備え、

前記役抽選手段で役の抽選が行われる抽選状態として、少なくとも1つの再遊技役の当選確率が異なる第1抽選状態（RT3）、第2抽選状態（RT6）、及び第3抽選状態（非RT）を備え、

第1抽選状態の指示遊技区間において、有利区間の継続上限に到達する前に所定の条件を満たしたとき（リプレイ06表示時）は、第2抽選状態に移行し、かつ有利区間及び指示遊技区間の双方を終了し、

その第2抽選状態では、通常区間を開始し、かつ有利区間に移行するか否かを決定し（「1／32」の抽選を実行し）、

第2抽選状態において、第2抽選状態の終了条件を満たしたとき（50遊技を消化したとき）は、第3抽選状態に移行し、

第2抽選状態を経由することなく第3抽選状態に移行する場合を有し、

第2抽選状態を経由することなく移行した第3抽選状態の通常区間でも、有利区間に移行するか否かを決定し、

第2抽選状態において有利区間に移行することに決定したときは、その後、指示遊技区間を開始可能とし、

第2抽選状態を経由することなく有利区間に移行することに決定したときは、指示遊技区間を開始しない

ことを特徴とする。

【1963】

（c）当初発明14の効果

当初発明によれば、第1抽選状態の指示遊技区間から、第2抽選状態に移行させて有利区間及び指示遊技区間を終了させ、その後、再度、有利区間に移行可能かつ指示遊技区間を開始可能としたので、有利区間の上限にとらわれない遊技を実行することができる。

また、指示遊技区間を開始可能な条件（第1の解決手段では第2抽選状態において特定の条件を満たすこと、第2の解決手段では第2抽選状態を経由すること）を付加することで、指示遊技区間が必要以上に実行されやすくなることを抑制することができる。

【1964】

15．当初発明15

10

20

30

40

50

(a) 当初発明 15 が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板で A T を管理することの他、メイン制御基板で A T を管理することが知られている（たとえば、特開 2014-161344 号公報参照）。

近時、A T を実行可能な遊技区間である有利区間を設けることが提案されている。また、有利区間中是有利区間であることを遊技者に表示することが提案されている。ここで、特別役の当選に基づいて有利区間を開始する場合を設けることが考えられる。この場合、特別遊技中も遊技者の期待感を低下させないことが望まれている。

10

当初発明が解決しようとする課題は、特別遊技中も遊技者に期待感を与え続けることができるようにすることである。

【1965】

(b) 当初発明 15 の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第 1 の解決手段（第 8 実施形態；図 64 及び図 65）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役 B 群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

20

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間であることを表示する有利区間表示手段（有利区間表示 LED 77）と、

複数の設定値（設定 1～設定 6）のうち、いずれかの設定値を定める手段（設定キースイッチ 12、設定スイッチ 13 等）と、

役の抽選を行う役抽選手段（61）と、

演出の出力を制御する演出制御手段（サブ制御基板 80）と

を備え、

前記役抽選手段は、特別遊技（1BBA 遊技）に移行するための特別役（1BBA）の当選となる場合を有するように役の抽選を行い、

30

特別役の当選確率は、全設定値で同一であり、

特別役に当選したことに基づいて有利区間を開始可能であり、

特別役に当選し、特別役に対応する図柄の組合せが停止したことに基づいて特別遊技に移行し、

特別役に当選したことに基づいて開始した有利区間は、特別遊技の終了時までには終了する場合（図 64 の例 1 又は例 2）と、特別遊技の終了後も継続する場合（図 65 の例 3）とを有し、

前記演出制御手段は、特別遊技中に、有利区間の継続に関し、複数遊技にわたる連続演出を出力可能である

ことを特徴とする。

40

【1966】

第 2 の解決手段は、第 1 の解決手段において、

前記連続演出は、特別遊技の終了後も有利区間が継続するか否かを示唆する演出であることを特徴とする。

【1967】

(c) 当初発明 15 の効果

当初発明によれば、特別遊技の終了時まで、有利区間が継続するか否かの期待感を遊技者に与えることができる。

【1968】

16. 当初発明 16

50

(a) 当初発明 16 が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板で A T を管理することの他、メイン制御基板で A T を管理することが知られている（たとえば、特開 2014-161344 号公報参照）。

近時、A T を実行可能な遊技区間である有利区間を設けることが提案されている。また、有利区間中是有利区間であることを遊技者に表示することが提案されている。ここで、特別役の当選に基づいて有利区間を開始する場合を設けることが考えられる。この場合、特別遊技の終了後も遊技者の期待感を低下させないことが望まれている。

10

当初発明が解決しようとする課題は、特別遊技の終了後も遊技者に期待感を与え続けることができるようにすることである。

(b) 当初発明 16 の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第 1 の解決手段（第 8 実施形態；図 66）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役 B 群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

20

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間であることを表示する有利区間表示手段（有利区間表示 LED 77）と、

複数の設定値のうち、いずれかの設定値を定める手段（設定キースイッチ 12、設定スイッチ 13 等）と、

役の抽選を行う役抽選手段（61）と、

演出の出力を制御する演出制御手段（サブ制御基板 80）と

を備え、

前記役抽選手段は、特別遊技（1 B B A 遊技）に移行するための特別役（1 B B A）の当選となる場合を有するように役の抽選を行い、

特別役の当選確率は、全設定値で同一であり、

30

特別役に当選したことに基づいて有利区間を開始可能であり、

特別役に当選し、特別役に対応する図柄の組合せが停止したことに基づいて特別遊技に移行し、

特別役に当選したことに基づいて開始した有利区間は、特別遊技の終了後、所定遊技回数（5 遊技）で終了する場合（例 4）と、前記所定遊技回数を超えて継続する場合（例 5）とを有し、

前記演出制御手段は、特別遊技の終了後の前記所定遊技回数の少なくとも一部の遊技で、有利区間の継続に関する所定の演出を出力可能である

ことを特徴とする。

【1969】

40

第 2 の解決手段は、第 1 の解決手段において、

前記所定の演出は、特別遊技の終了後、前記所定遊技回数を超えても有利区間が継続するか否かを示唆する演出である

ことを特徴とする。

【1970】

(c) 当初発明 16 の効果

当初発明によれば、特別遊技の終了後も、有利区間が継続するか否かの期待感を遊技者に与えることができる。

【1971】

17. 当初発明 17

50

(a) 当初発明 17 が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板で A T を管理することの他、メイン制御基板で A T を管理することが知られている（たとえば、特開 2014-161344 号公報参照）。

近時、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を設けることが提案されている。ここで、特別役の当選に基づいて有利区間に移行することが考えられる。この場合、特別役の当選に基づいて、一律に有利区間を開始するだけでは、遊技者の技量を発揮することができない。

当初発明が解決しようとする課題は、特別役の当選に基づいて有利区間に移行するときに、遊技者の技量によって有利区間に関する利益に差が付くようにすることである。

【1972】

(b) 当初発明 17 の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

当初発明（第 9 実施形態（図 67））は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役 B 群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

複数の設定値（設定 1～設定 6）のうち、いずれかの設定値を定める手段（設定キースイッチ 12、設定スイッチ 13 等）と、

役の抽選を行う役抽選手段（61）と

を備え、

前記役抽選手段は、特定当選（1 B B A + 小役 E 1）となる場合を有するように役の抽選を行い、

特定当選は、その図柄の組合せが停止するまで当選を次回遊技に持ち越す特別役（1 B B A）と、当選を次回遊技に持ち越さない所定役（小役 E 1）とを含む当選であり、

特定当選の当選確率は、全設定値で同一であり、

特定当選となった遊技（「N」遊技目）で有利区間に移行することが決定され、かつ特別役に対応する図柄の組合せが停止せず、特別役の当選を次回遊技に持ち越した場合において、当選を持ち越している特別役に対応する図柄の組合せが停止可能となった遊技（「N+2」遊技目）から、有利区間を開始すること

ことを特徴とする。

【1973】

(c) 当初発明 17 の効果

当初発明によれば、有利区間に移行することに決定され、特別役に対応する図柄の組合せが停止可能となった最初の遊技において、特別役に対応する図柄の組合せを停止させた遊技者と、停止させることができなかった遊技者とで、有利区間で得られる利益に差を設けることができる。これにより、遊技者の技量によって、有利区間で得られる利益を異ならせることができる。

【1974】

18. 当初発明 18

(a) 当初発明 18 が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板で A T を管理することの他、メイン制御基板で A T を管理することが知られている（たとえば、特開 2014-161344 号公

10

20

30

40

50

報参照)。

近時、A Tを実行可能な遊技区間である有利区間を設けることが提案されている。ここで、設定差を有さない特別役の当選に基づいてA Tの上乗せを実行可能とするが、設定差のある特別役の当選に基づいてA Tの上乗せを実行できないようにすることが考えられている。

しかし、このようにすると、A T中に設定差のある特別役に当選したときは、A Tの上乗せの期待を遊技者に与えることができないという問題がある。

当初発明が解決しようとする課題は、設定差のある特別役に当選したときであっても、指示遊技区間(A T)の上乗せを可能にすることである。

【1975】

10

(b) 当初発明18の課題を解決するための手段(なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。)

当初発明(第10実施形態(図22))は、

ストップスイッチ(42)の有利な操作態様(正解押し順)を有する遊技(小役B群当選時の遊技)と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間(A T)と、

20

複数の設定値(設定1~設定6)のうち、いずれかの設定値を定める手段(設定キースイッチ12、設定スイッチ13等)と、

役の抽選を行う役抽選手段(61)と

を備え、

前記役抽選手段は、特別遊技(たとえば1BBA遊技)に移行するための特別役(たとえば1BBA)の当選となる場合を有するように役の抽選を行い、

特別役に当選し、特別役に対応する図柄の組合せが停止したことに基づいて特別遊技に移行し、

前記役抽選手段で役の抽選が行われる抽選状態として、少なくとも1つの再遊技役の当選確率が異なる第1抽選状態(R T 2)及び第2抽選状態(R T 3)を備え、

30

特別遊技の終了後、第2抽選状態に移行するためには、第1抽選状態を経由する必要がある、

指示遊技区間中に特別役に当選したことに基づいて特別遊技に移行したときは、特別遊技の終了後、第1抽選状態から第2抽選状態に移行したことに基づいて指示遊技区間を延長可能とし、

指示遊技区間中に、特別遊技に移行することなく第1抽選状態から第2抽選状態に移行したときは、そのことに基づいて指示遊技区間を延長しない

ことを特徴とする。

【1976】

40

(c) 当初発明18の効果

当初発明によれば、特別遊技を実行したことを条件として、第1抽選状態から第2抽選状態に移行したときに、指示遊技区間を延長可能とすることができる。これにより、当選した特別役が設定差を有するか否かにかかわらず、特別遊技の終了後、指示遊技区間の延長を可能にすることができる。さらに、特別遊技を経たおらず、第1抽選状態から第2抽選状態に単に移行しただけでは、指示遊技区間が延長されないように設定することができる。

【1977】

19. 当初発明19

(a) 当初発明19が解決しようとする課題

50

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板でATを管理することの他、メイン制御基板でATを管理することが知られている（たとえば、特開2014-161344号公報参照）。

近時、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を設けることが提案されている。ここで、指示機能作動遊技を用いて新たな遊技性を提供することが望まれている。

当初発明が解決しようとする課題は、指示機能作動遊技を用いて新たな遊技性を提供することである。

10

【1978】

（b）当初発明19の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第11実施形態；図68）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

20

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間（AT）と、

複数の設定値のうち、いずれかの設定値を定める手段（設定キースイッチ12、設定スイッチ13等）と、

役の抽選を行う役抽選手段（61）と、

演出の出力を制御する演出制御手段（サブ制御基板80）と

を備え、

前記役抽選手段は、所定役（小役E1）の当選となる場合を有するように役の抽選を行い、

所定役の当選確率は、全設定値で同一であり、

30

前記役抽選手段による役の抽選において所定役に当選したときは、次回遊技から有利区間に移行し、

所定役の当選に基づいて移行する有利区間は、

少なくとも1回の指示機能作動遊技を実行するが、指示遊技区間を実行しない第1有利区間（図68中、例1）と、

指示遊技区間を実行する第2有利区間（図68中、例2）とを有し、

前記演出制御手段は、所定役の当選に基づいて移行した有利区間において、連続演出を出力する

ことを特徴とする。

【1979】

40

第2の解決手段は、第1の解決手段において、

前記演出制御手段は、1回の指示機能作動遊技が実行された後、前記連続演出を開始する

ことを特徴とする。

第3の解決手段は、第1又は第2の解決手段において、

前記連続演出は、第1有利区間又は第2有利区間のいずれであることを示唆する演出である

ことを特徴とする。

【1980】

（c）当初発明19の効果

50

当初発明によれば、有利区間に移行しても、指示遊技区間を実行する場合と、少なくとも1回の指示機能作動遊技を実行するが指示遊技区間を実行しない場合とを有するので、有利区間に移行した後も、遊技者に期待感を与えることができる。これにより、有利区間に移行した／移行しないだけの遊技性にとどまらないようにすることができる。

【1981】

20. 当初発明20

(a) 当初発明20が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板でATを管理することの他、メイン制御基板でATを管理することが知られている（たとえば、特開2014-161344号公報参照）。

近時、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を設けることが考えられている。ここで、有利区間には上限を設けることが考えられる。一方、有利区間に移行しても、ストップスイッチの有利な操作態様を有する条件装置（役）に当選しないことも考えられる。

当初発明が解決しようとする課題は、有利区間の終了条件（上限を含む）と指示機能作動遊技の実行とのバランスを図ることである。

【1982】

(b) 当初発明20の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

当初発明（第11実施形態；図69）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

複数の設定値のうち、いずれかの設定値を定める手段（設定キースイッチ12、設定スイッチ13等）と、

役の抽選を行う役抽選手段（61）と

を備え、

前記役抽選手段は、所定役（小役E1）の当選となる場合を有するように役の抽選を行い、

所定役の当選確率は、全設定値で同一であり、

前記役抽選手段による役の抽選において所定役に当選したときは、次回遊技から有利区間に移行する場合があり、

有利区間において、有利区間の所定の終了条件に到達したときは、有利区間を終了し、

有利区間において、有利区間の上限に到達したときは、有利区間を終了し、

有利区間では、前記所定の終了条件に到達するまでに前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技が1回もなかったときは、少なくとも1回の指示機能作動遊技を実行するまで有利区間を終了させないが（図69中、例3）、有利区間の上限に到達するまでに前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技が1回もなかったときは、指示機能作動遊技を実行することなく有利区間を終了する（図69中、例4）

ことを特徴とする。

【1983】

(c) 当初発明20の効果

当初発明によれば、有利区間において、「少なくとも1回の指示機能作動遊技を実行する」ことと、「有利区間の上限に到達したときは有利区間を終了する」こととのバランスをとることができる。

【1984】

21. 当初発明21

(a) 当初発明21が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板でATを管理することの他、メイン制御基板でATを管理することが知られている（たとえば、特開2014-161344号公報参照）。

近時、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を設けることが提案されている。ここで、有利区間には、上限を設けることが考えられる。さらに、有利区間中に特別役に当選し、特別遊技に移行することが考えられる。この場合に、特別遊技の実行中に有利区間の上限に到達すると、その時点で有利区間が終了してしまうので、遊技者に違和感を与えるおそれがある。

当初発明が解決しようとする課題は、特別遊技の実行中に有利区間の上限に到達したときに、遊技者に違和感を与えないようにすることである。

【1985】

(b) 当初発明21の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

当初発明（第12実施形態；図70）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

複数の設定値のうち、いずれかの設定値を定める手段（設定キースイッチ12、設定スイッチ13等）と、

役の抽選を行う役抽選手段（61）と、

演出の出力を制御する演出制御手段（サブ制御基板80）と

を備え、

前記役抽選手段は、特別遊技（たとえば1BB A遊技）に移行するための特別役（たとえば1BB A）の当選となる場合を有するように役の抽選を行い、

前記演出制御手段は、

有利区間において所定の条件を満たしたとき（たとえば、有利区間の上限に近づいたとき）は、特定演出（エンディング演出）を開始し、

前記特定演出の出力中に有利区間の上限（1500遊技）に到達したときは、有利区間を終了させるとともに、前記特定演出を終了し、

前記特定演出の出力中に特別役に当選し、特別遊技に移行したときであっても、前記特定演出を継続し、

特別遊技中かつ前記特定演出の出力中に有利区間の上限に到達したときは、有利区間を終了させるが、特別遊技を終了するまで前記特定演出を継続する

ことを特徴とする。

【1986】

(c) 当初発明21の効果

当初発明によれば、特別遊技中に有利区間の上限に到達したときは、有利区間を終了させるが、特別遊技を終了するまで、有利区間中に出力していた特定演出を継続する。これにより、特別遊技の途中で有利区間中の特定演出が突然終了することを防止し、遊技者に違和感を与えないようにすることができる。

【1987】

22. 当初発明22

(a) 当初発明 2 2 が解決しようとする課題

当初発明は、少なくとも 1 つの再遊技役の当選確率が異なる抽選状態を複数備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板で A T を管理することの他、メイン制御基板で A T を管理することが知られている（たとえば、特開 2 0 1 4 - 1 6 1 3 4 4 号公報参照）。

また、たとえば A T を実行するために、R T（抽選状態）を移行させるスロットマシンが知られている。

従来技術において、R T 移行は、たとえば特定の条件装置に当選し、特定の図柄の組合せが停止することで行われるものが知られている。しかし、設定値に応じて R T の移行しやすさが異なる場合があるという問題がある。

当初発明が解決しようとする課題は、R T の移行しやすさが、設定値の影響を受けないようにすることである。

【1 9 8 8】

(b) 当初発明 2 2 の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第 1 の解決手段（第 1 3 実施形態；図 7 1）は、

複数の設定値（設定 1～設定 6）のうち、いずれかの設定値を定める手段（設定キースイッチ 1 2、設定スイッチ 1 3 等）と、

役の抽選を行う役抽選手段（6 1）と

を備え、

前記役抽選手段で役の抽選が行われる抽選状態として、少なくとも 1 つの再遊技役の当選確率が異なる第 1 抽選状態（R T 2）、第 2 抽選状態（R T 3）及び第 3 抽選状態（R T 4）を備え、

前記役抽選手段は、第 1 抽選状態では、特定役（リプレイ B 群）の当選となる場合を有するように役の抽選を行い、

第 1 抽選状態において特定役に当選し、所定の図柄の組合せが停止したときは、第 2 抽選状態に移行し、

第 1 抽選状態における特定役の当選確率は、全設定値で同一であり、

前記役抽選手段は、特別遊技（たとえば 1 B B B 遊技）に移行するための特別役（たとえば 1 B B B）の当選となる場合を有するように役の抽選を行い、

いずれかの抽選状態において特別役に当選し、特別役に対応する図柄の組合せが停止しなかったときは、第 3 抽選状態に移行し、

特別役の当選確率は、設定値に応じて異なる

ことを特徴とする。

【1 9 8 9】

第 2 の解決手段は、第 1 の解決手段において、

ストップスイッチ（4 2）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役 B 群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間（A T）と

を備え、

指示遊技区間は、少なくとも第 2 抽選状態で実行可能であり、

指示遊技区間中に特別役に当選したときは、特別遊技の終了後、第 2 抽選状態に移行させるためには、第 1 抽選状態を経由する必要がある、

特別遊技の終了後、第 1 抽選状態から第 2 抽選状態への移行に基づいて、指示遊技区間

10

20

30

40

50

を延長可能である
ことを特徴とする。

【1990】

第3の解決手段は、第1又は第2の解決手段において、
指示遊技区間は、第3抽選状態で実行可能であり、
指示遊技区間かつ第3抽選状態であるときは、指示遊技区間を延長しない
ことを特徴とする。

【1991】

(c) 当初発明22の効果

当初発明によれば、第1抽選状態から第2抽選状態への移行契機となる特定役の当選確率は、全設定値で同一であるので、第1抽選状態から第2抽選状態への移行しやすさについて、設定値の影響を受けないようにすることができる。

10

【1992】

23. 当初発明23

(a) 当初発明23が解決しようとする課題

当初発明22と同じ。

(b) 当初発明23の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

当初発明（第13実施形態；図71）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役B群当選時の遊技）と、

20

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能作動遊技を常に実行するか又は実行頻度を高くした指示遊技区間（AT）と、

複数の設定値のうち、いずれかの設定値を定める手段（設定キースイッチ12、設定スイッチ13等）と、

役の抽選を行う役抽選手段（61）と

30

を備え、

前記役抽選手段で役の抽選が行われる抽選状態として、少なくとも1つの再遊技役の当選確率が異なる第1抽選状態（RT2）及び第2抽選状態（RT3）を備え、

指示遊技区間は、少なくとも第2抽選状態で実行可能であり、

前記役抽選手段は、第2抽選状態において特定の再遊技役（リプレイC群）の当選となる場合を有するように役の抽選を行い、

第2抽選状態において特定の再遊技役に当選し、所定の図柄の組合せが停止したときは第1抽選状態に移行し、

第2抽選状態における特定の再遊技役の当選確率は、全設定値で同一であり、

前記役抽選手段は、第2抽選状態では、所定の再遊技役（リプレイA）の当選となる場合を有するように抽選を行い、

40

第2抽選状態において前記所定の再遊技役に当選し、前記所定の再遊技役に対応する図柄の組合せが停止しても、第1抽選状態には移行せず、

第2抽選状態における前記所定の再遊技役の当選確率は、設定値に応じて異なることを特徴とする。

【1993】

(c) 当初発明23の効果

当初発明によれば、抽選状態の移行契機となる特定の再遊技役の当選確率は、全設定値で同一としたので、抽選状態の移行しやすさが設定値の影響を受けないようにすることができる。さらに、第2抽選状態において、抽選状態の移行契機とならない所定の再遊技役

50

の当選確率を設定値に応じて異なるようにしたので、たとえば高設定ほど、指示遊技区間中の出玉率を高くすることができる。

【1994】

24. 当初発明24

(a) 当初発明24が解決しようとする課題

当初発明22と同じ。

(b) 当初発明24の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第13実施形態；図71）は、

役の抽選を行う役抽選手段（61）と、

複数の設定値のうち、いずれかの設定値を定める手段（設定キースイッチ12、設定スイッチ13等）と

を備え、

前記役抽選手段で役の抽選が行われる抽選状態として、少なくとも1つの再遊技役の当選確率が異なる第1抽選状態（RT1）及び第2抽選状態（RT2）を備え、

第1抽選状態において、所定の条件を満たしたときは、第2抽選状態に移行し、

前記役抽選手段は、第1抽選状態では、前記所定の条件を満たす可能性を有する第1役（小役B群）の当選となる場合を有するように役の抽選を行い、

第1抽選状態における第1役の当選確率は、全設定値で同一であり、

前記役抽選手段は、第1抽選状態では、前記所定の条件を満たす可能性を有さない第2役（小役D）の当選となる場合を有するように役の抽選を行い、

第1抽選状態における第2役の当選確率は、設定値に応じて異なり、

前記役抽選手段は、第1抽選状態では、前記所定の条件を満たす可能性を有さない第3役（小役E1）の当選となる場合を有するように役の抽選を行い、

第1抽選状態における第3役の当選確率は、全設定値で同一であり、

第1役に対応する図柄の組合せが停止したときの最大配当をD1（9枚）、第2役に対応する図柄の組合せが停止したときの最大配当をD2（15枚）、第3役に対応する図柄の組合せが停止したときの最大配当をD3（2枚）としたとき、

$D2 > D1 > D3$

を満たす

ことを特徴とする。

【1995】

第2の解決手段は、第1の解決手段において、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と

を備え、

通常区間中に前記役抽選手段による役の抽選において第3役に当選したときは、有利区間への移行可能性を有する

ことを特徴とする。

【1996】

(c) 当初発明24の効果

当初発明によれば、第1抽選状態において第2抽選状態への移行可能性を有する第1役の当選確率を全設定値で同一としたので、第1抽選状態から第2抽選状態への移行しやすさが設定値の影響を受けないようにすることができる。

さらに、配当が最も多い第2役の当選確率を設定値に応じて異なるようにしたので、設定値に応じて出玉率を大きく変化させることができる。

【1997】

25. 当初発明25

(a) 当初発明25が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板でATを管理することの他、メイン制御基板でATを管理することが知られている（たとえば、特開2014-161344号公報参照）。

近時、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を設けることが提案されている。ここで、有利区間を開始した後、有利区間の終了条件を変更することが考えられる。また、有利区間では、少なくとも1回の指示機能作動遊技を実行する必要があると考えられる。

当初発明が解決しようとする課題は、有利区間の終了条件を変更可能としつつ、意図したタイミングで有利区間を終了できるようにすることである。

【1998】

(b) 当初発明25の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

当初発明（第14実施形態；図72）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、少なくとも1回の指示機能作動遊技を実行する必要がある有利区間とを備え、

通常区間において有利区間への移行条件を満たしたときは、有利区間に移行し、

有利区間中に所定の条件（有利区間の延長条件）を満たしたときは、それまでの有利区間の終了条件（30遊技）を変更し（50遊技加算し）、

有利区間において、少なくとも1回の指示機能作動遊技を実行した後、前記所定の条件を満たしたことに基いて有利区間の終了条件を変更したときは、終了条件の変更後に指示機能作動遊技を1回も実行することなく有利区間を終了可能とし（図72の例1）、

有利区間に移行した後、最初の指示機能作動遊技を実行する前に、前記所定の条件を満たしたことに基いて有利区間の終了条件を変更したときは、終了条件の変更後に少なくとも1回の指示機能作動遊技を実行しなければ、終了条件を満たしても有利区間を終了できない（図72の例2）

ことを特徴とする。

【1999】

(c) 当初発明25の効果

当初発明によれば、有利区間を開始した後、それまでの有利区間の終了条件を変更可能としたので、有利区間の終了条件を固定化せずに、有利区間が単調にならないようにすることができる。また、有利区間の終了条件を変更可能としつつ、有利区間の終了条件を満たしているにもかかわらず、1回も指示機能作動遊技を実行していないことを理由として有利区間が意図したタイミングで終了できないことを抑制することができる。

【2000】

26. 当初発明26

(a) 当初発明26が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備えるスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、サブ制御基板でATを管理することの他、メイン制御基板でATを管理することが知られている（たとえば、特開2014-161344号公

10

20

30

40

50

報参照)。

近時、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を設けることが提案されている。ここで、有利区間の終了時にはフリーズを実行することが考えられる。しかし、遊技者に十分な利益を与えないで有利区間が終了する場合にも一律にフリーズを実行してしまうと、遊技者に不快感を与えるおそれがある。

当初発明が解決しようとする課題は、有利区間の終了時にフリーズを適切に実行することである。

【2001】

(b) 当初発明26の課題を解決するための手段(なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。)

第1の解決手段(第15実施形態;図73)は、

ストップスイッチ(42)の有利な操作態様(正解押し順)を有する遊技(小役B群当選時の遊技)と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と

を備え、

通常区間において有利区間への移行条件を満たしたときは、有利区間に移行し、

有利区間の終了条件として、少なくとも2種類の第1終了条件及び第2終了条件を有し

、
第1終了条件の有利区間は、第2終了条件の有利区間よりも、有利区間中に得られる利益の期待値が大きく、

遊技の進行を一時的に停止するフリーズを制御するフリーズ制御手段を備え、

前記フリーズ制御手段は、第2終了条件(CZの終了条件)で有利区間を終了するときはフリーズを実行せず、第1終了条件(ATの終了条件)で有利区間を終了するときはフリーズを実行する

ことを特徴とする。

【2002】

第2の解決手段は、第1の解決手段において、

前記フリーズ中において、有利区間中に得られた利益に関する表示を行う

ことを特徴とする。

【2003】

(c) 当初発明26の効果

当初発明によれば、有利区間中に得られる利益の期待値に応じて、フリーズを実行する場合(有利区間中に得られる利益の期待値が大きい場合)と、フリーズを実行しない場合(有利区間中に得られる利益の期待値が小さい場合)とを設けることで、有利区間の終了時にフリーズを適切に実行することができる。

【2004】

27. 当初発明27

(a) 当初発明27が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備え、この有利区間に移行する旨をメイン制御基板側で決定するスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、メイン制御基板側で、役の抽選を行うとともに、ストップスイッチの有利な操作態様を表示するか否かを決定するスロットマシンが知られている(たとえば、特開2014-150881号公報参照)。

ここで、ストップスイッチの有利な操作態様を表示するか否かをメイン制御基板側で決定すると、この決定に関する処理を行うためのデータやプログラムが必要になり、その分

10

20

30

40

50

、メイン制御基板側のメモリ容量を必要とする。

一方、メイン制御基板側のメモリ容量には一定の制限がある。

当初発明が解決しようとする課題は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる指示機能作動遊技を実行可能な有利区間を備え、この有利区間に移行する旨をメイン制御基板側で決定するスロットマシンにおいて、一定のメモリ容量の範囲内で、有利区間に移行する旨の決定に関する処理を適切に行うことである。

【2005】

(b) 当初発明27の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第16実施形態；図89）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる（獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する）指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段（図87の内部抽選1及び図88の抽選判定）と

を備え、

当選番号として、特定当選（たとえば1BBA及び小役Dの重複当選）となる旨及び有利区間に移行する旨を示す特定当選番号（たとえば「44」番）を有し、

有利区間への移行に関する情報を記憶可能な所定記憶手段（RWM53の記憶領域「__NB__CND__AT」）を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号である場合において、前記所定記憶手段に所定値（「0」）以外の値が記憶されているときは、前記所定記憶手段に記憶されている値を維持し（図89のステップS1044で「No」のときは、ステップS1045をスキップする）、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号である場合において、前記所定記憶手段に所定値が記憶されているときは、前記所定記憶手段に記憶されている値を更新可能とする（図89のステップS1044で「Yes」のときは、次のステップS1045に進み、HLレジスタが示すアドレスに対応するデータをRWM53の記憶領域「__NB__CND__AT」に記憶する）

ことを特徴とする。

【2006】

第2の解決手段は、第1の解決手段において、

特別役の当選情報を記憶可能な特定記憶手段（RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」）を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号である場合において、前記特定記憶手段に特定値（「0」）以外の値が記憶されているときは、前記所定記憶手段に所定値が記憶されていても、前記所定記憶手段に記憶されている値を維持する（図89のステップS1043で「No」のときは、ステップS1044～S1046をスキップするので、「__NB__CND__AT」の値が「0」でも、「__NB__CND__AT」の値を維持することとなる）

ことを特徴とする。

【2007】

(c) 当初発明27の効果

当初発明によれば、当選番号が特定当選番号に決定された場合において、所定記憶手段に所定値以外の値が記憶されているときは、その値を維持し、所定値が記憶されているときは、その値を更新可能とする。

これにより、有利区間に移行することに決定しているか否かにかかわらず、同一の処理で当選番号を決定することができるので、一定のメモリ容量の範囲内で、有利区間に移行する旨の決定に関する処理を適切に行うことができる。

【2008】

28. 当初発明28

(a) 当初発明28が解決しようとする課題

当初発明27と同じ。

(b) 当初発明28の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第16実施形態；図89）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる（獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する）指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段（図87の内部抽選1及び図88の抽選判定）と

を備え、

当選番号として、特定当選（たとえば1BBA及び小役Dの重複当選）となる旨及び有利区間に移行する旨を示す特定当選番号（たとえば「44」番）を有し、

有利区間への移行に関する情報を記憶可能な第1記憶手段（RWM53の記憶領域「__NB__CND__AT」）と、

特別役の当選情報を記憶可能な第2記憶手段（RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」）と

を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号である場合において、第2記憶手段に所定値（「0」）以外の値が記憶されているときは、第1記憶手段に記憶されている値を維持し（図89のステップS1043で「No」のときは、ステップS1044～S1046をスキップすることにより、「__NB__CND__AT」の値を維持する）、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号である場合において、第2記憶手段に所定値が記憶されているときは、第1記憶手段に記憶されている値を更新可能とする（図89のステップS1043で「Yes」のときは、ステップS1044に進み、このとき「Yes」となると、ステップS1045に進むので、「__NB__CND__AT」の値を更新可能となる）

ことを特徴とする。

【2009】

第2の解決手段は、第1の解決手段において、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号である場合において、第1記憶手段に特定値（「0」）以外の値が記憶されているときは、第2記憶手段に所定値が記憶されていても、第1記憶手段に記憶されている値を維持する（図89のステップS1043で「Yes」となり、ステップS1044に進んでも、ステップS1044で「No」のときは、ステップS1045をスキップするので、「__NB__CND__AT」の値を維持することとなる）

ことを特徴とする。

【2010】

(c) 当初発明28の効果

当初発明によれば、当選番号が特定当選番号に決定された場合において、第2記憶手段

に所定値以外の値が記憶されているときは、第1記憶手段に記憶されている値を維持し、第2記憶手段に所定値が記憶されているときは、第1記憶手段に記憶されている値を更新可能とする。

これにより、特別役に当選しているか否か、及び有利区間に移行することに決定しているか否かにかかわらず、同一の処理で当選番号を決定することができるので、一定のメモリ容量の範囲内で、有利区間に移行する旨の決定に関する処理を適切に行うことができる。

【2011】

29. 当初発明29

(a) 当初発明29が解決しようとする課題

10

当初発明27と同じ。

(b) 当初発明29の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第16実施形態；図89）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる（獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する）指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

20

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段（図87の内部抽選1及び図88の抽選判定）と

を備え、

当選番号として、特別役（たとえば1BBA）に当選する旨及び有利区間に移行する旨を示す特定当選番号（たとえば「43」番）を有し、

有利区間への移行に関する情報を記憶可能な第1記憶手段（RWM53の記憶領域「__NB__CND__AT」）と、

特別役の当選情報を記憶可能な第2記憶手段（RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」）と

30

を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号であるときは、第2記憶手段に記憶されている情報に基づいて、第1記憶手段に記憶されている情報を更新する場合を有し（図89のステップS1043で「Yes」となり、かつステップS1044で「Yes」となると、ステップS1045に進み、「__NB__CND__AT」の値を更新する）、

第1記憶手段に記憶されている情報の更新に関する処理を実行した後に、第2記憶手段に記憶されている情報を更新する（ステップS1045で「__NB__CND__AT」の値を更新した後に、ステップS1046で「__NB__CND__BNS」の値を更新する）

ことを特徴とする。

40

【2012】

第2の解決手段（第16実施形態；図89）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる（獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する）指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段（図87の内部抽選1及び図8

50

8の抽選判定)と

を備え、

当選番号として、特定当選(たとえば1 B B A及び小役Dの重複当選)となる旨及び有利区間に移行する旨を示す特定当選番号(たとえば「4 4」番)を有し、

特定当選は、特別役(たとえば1 B B A)及び特定役(たとえば小役D)を含む重複当選であり、

有利区間への移行に関する情報を記憶可能な第1記憶手段(RWM 5 3の記憶領域「__NB__CND__AT」)と、

特別役の当選情報を記憶可能な第2記憶手段(RWM 5 3の記憶領域「__NB__CND__BNS」)と、

特定役の当選情報を記憶可能な第3記憶手段(RWM 5 3の記憶領域「__NB__CND__NOR」)と

を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号であるときは、第2記憶手段に記憶されている情報に基づいて、第1記憶手段に記憶されている情報を更新する場合を有し(図89のステップS1043で「Yes」となり、かつステップS1044で「Yes」となると、ステップS1045に進み、「__NB__CND__AT」の値を更新する)、

第1記憶手段に記憶されている情報の更新に関する処理を実行した後に、第2記憶手段及び第3記憶手段に記憶されている情報を更新する(ステップS1045で「__NB__CND__AT」の値を更新した後に、ステップS1046で「__NB__CND__BNS」の値を更新し、ステップS1047で「__NB__CND__NOR」の値を更新する)

ことを特徴とする。

【2013】

(c)当初発明29の効果

当初発明によれば、当選番号が特定当選番号に決定されたときは、第2記憶手段に記憶されている情報に基づいて、第1記憶手段に記憶されている情報の更新に関する処理を実行し、その後に、第2記憶手段に記憶されている情報を更新する。

これにより、特別役に当選しているか否か、及び有利区間に移行することに決定しているか否かにかかわらず、同一の処理で当選番号を決定することができる。

また、特別役の当選情報を持ち越しているか否かを示すフラグを持たなくても、今回遊技で特別役に当選したのか、又は前回遊技以前に特別役に当選したのかを判断することができる。

したがって、一定のメモリ容量の範囲内で、有利区間に移行する旨の決定に関する処理を適切に行うことができる。

【2014】

30. 当初発明30

(a)当初発明30が解決しようとする課題

当初発明27と同じ。

(b)当初発明30の課題を解決するための手段(なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。)

第1の解決手段(第16実施形態の変形例;図92)は、

ストップスイッチ(42)の有利な操作態様(正解押し順)を有する遊技(たとえば小役B群当選時の遊技)と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる(獲得数表示LED 78に押し順指示情報を表示する)指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段(図87の内部抽選1及び図8

10

20

30

40

50

8の抽選判定)と

を備え、

当選番号として、特別役(たとえば1BBA)に当選する旨及び有利区間に移行する旨を示す特定当選番号(たとえば「43」番)を有し、

特別役に当選したときは、特別役に対応する図柄の組合せが停止するまで、特別役の当選情報を持ち越し、

有利区間への移行に関する情報を記憶可能な第1記憶手段(RWM53の記憶領域「__NB__CND__AT」)と、

特別役の当選情報を記憶可能な第2記憶手段(RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」)と、

特別役の当選情報を持ち越していることを示す持越し情報を記憶可能な第3記憶手段(RWM53の記憶領域「__FL__PRD__LOT」)と

を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号であることに基づいて、第2記憶手段に記憶されている情報を更新する場合を有し(ステップS1073で「Yes」のときは、ステップS1074で「__NB__CND__BNS」の値を更新する)、

第2記憶手段に記憶されている情報の更新に関する処理を実行した後に、第3記憶手段に所定値(「0」)が記憶されているときは、第1記憶手段に記憶されている情報を更新する場合を有する(ステップS1073で「__NB__CND__BNS」の値が「0」か否かを判断し、ステップS1074で「__NB__CND__BNS」の値を更新した後に、ステップS1078で「__FL__PRD__LOT」に「0」が記憶されているときは、ステップS1079で「__NB__CND__AT」の値を更新する)

ことを特徴とする。

【2015】

第2の解決手段(第16実施形態の変形例;図92)は、

ストップスイッチ(42)の有利な操作態様(正解押し順)を有する遊技(たとえば小役B群当選時の遊技)と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる(獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する)指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段(図87の内部抽選1及び図88の抽選判定)と

を備え、

当選番号として、特定当選(たとえば1BBA及び小役Dの重複当選)となる旨及び有利区間に移行する旨を示す特定当選番号(たとえば「44」番)を有し、

特定当選は、特別役(たとえば1BBA)及び特定役(たとえば小役D)を含む重複当選であり、

特別役に当選したときは、特別役に対応する図柄の組合せが停止するまで、特別役の当選情報を持ち越し、

有利区間への移行に関する情報を記憶可能な第1記憶手段(RWM53の記憶領域「__NB__CND__AT」)と、

特別役の当選情報を記憶可能な第2記憶手段(RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」)と、

特別役の当選情報を持ち越していることを示す持越し情報を記憶可能な第3記憶手段(RWM53の記憶領域「__FL__PRD__LOT」)と、

特定役の当選情報を記憶可能な第4記憶手段(RWM53の記憶領域「__NB__CND__NOR」)と

を備え、

10

20

30

40

50

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号であることに基づいて、第2記憶手段及び第4記憶手段に記憶されている情報を更新する場合を有し（ステップS1073で「Yes」のときは、ステップS1074で「__NB__CND__BNS」の値を更新し、ステップS1075で「__NB__CND__NOR」の値を更新する）、

第2記憶手段及び第4記憶手段に記憶されている情報の更新に関する処理を実行した後に、第3記憶手段に所定値が記憶されているときは、第1記憶手段に記憶されている情報を更新する場合を有する（ステップS1073で「__NB__CND__BNS」の値が「0」か否かを判断し、ステップS1074で「__NB__CND__BNS」の値を更新し、ステップS1075で「__NB__CND__NOR」の値を更新した後に、ステップS1078で「__FL__PRD__LOT」に「0」が記憶されているときは、ステップS1079で「__NB__CND__AT」の値を更新する）

10

ことを特徴とする。

【2016】

第3の解決手段は、第1又は第2の解決手段において、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号である場合において、第2記憶手段に特定値（「0」）以外の値が記憶されているときは、第2記憶手段に記憶されている値を維持する

ことを特徴とする。

【2017】

（c）当初発明30の効果

20

当初発明によれば、当選番号が特定当選番号に決定されたことに基づいて、第2記憶手段に記憶されている情報の更新に関する処理を実行し、その後に、第3記憶手段に所定値が記憶されているときは、第1記憶手段に記憶されている情報を更新する。

これにより、特別役に当選しているか否か、及び有利区間に移行することに決定しているか否かにかかわらず、同一の処理で当選番号を決定することができるので、一定のメモリ容量の範囲内で、有利区間に移行する旨の決定に関する処理を適切に行うことができる。

加えて、第2記憶手段に記憶されている情報の更新に関する処理を実行した後は、特別役の当選情報を記憶していたレジスタを他の処理に使用することができる。

【2018】

30

31．当初発明31

（a）当初発明31が解決しようとする課題

当初発明27と同じ。

（b）当初発明31の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第17実施形態；図99）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる（獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する）指示機能作動遊技と、

40

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段（図87の内部抽選1及び図88の抽選判定）と

を備え、

当選番号として、有利区間に移行するか否かを決定する移行抽選（図100の2段階抽選及び図101の設定差なし抽選）を実行可能な特定当選番号（たとえば「38」番～「42」番）を有し、

有利区間への移行に関する情報を記憶可能な所定記憶手段（RWM53の記憶領域「__

50

N B _ C N D _ A T」)を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号である場合において、前記所定記憶手段に所定値(「0」)以外の値が記憶されているときは、移行抽選を実行しない(図99のステップS1114で「No」のときは、ステップS1115及びS1116をスキップすることにより、2段階抽選を実行しない)

ことを特徴とする。

【2019】

第2の解決手段(第17実施形態;図99)は、

ストップスイッチ(42)の有利な操作態様(正解押し順)を有する遊技(たとえば小役B群当選時の遊技)と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる(獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する)指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段(図87の内部抽選1及び図88の抽選判定)と

を備え、

当選番号として、有利区間に移行するか否かを決定する移行抽選(図100の2段階抽選及び図101の設定差なし抽選)を実行可能な特定当選番号(たとえば「38」番~「42」番)を有し、

有利区間への移行に関する情報を記憶可能な所定記憶手段(RWM53の記憶領域「_NB_CND_AT」)を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号である場合において、前記所定記憶手段に所定値(「0」)以外の値が記憶されているときは、移行抽選を実行しても、前記所定記憶手段に記憶されている値を維持する

ことを特徴とする。

【2020】

(c)当初発明31の効果

当初発明によれば、当選番号が特定当選番号に決定された場合において、所定記憶手段に所定値以外の値が記憶されているときは、有利区間に移行するか否かを決定する移行抽選を実行しない。

これにより、有利区間に移行することに決定しているか否かにかかわらず、同一の処理で当選番号を決定することができるので、一定のメモリ容量の範囲内で、有利区間に移行する旨の決定に関する処理を適切に行うことができる。

【2021】

32. 当初発明32

(a)当初発明32が解決しようとする課題

当初発明27と同じ。

(b)当初発明32の課題を解決するための手段(なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。)

第1の解決手段(第17実施形態;図99)は、

ストップスイッチ(42)の有利な操作態様(正解押し順)を有する遊技(たとえば小役B群当選時の遊技)と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる(獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する)指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段(図87の内部抽選1及び図8

10

20

30

40

50

8の抽選判定)と
を備え、

当選番号として、有利区間に移行するか否かを決定する移行抽選(図100の2段階抽選及び図101の設定差なし抽選)を実行可能な特定当選番号(たとえば「38」番～「42」番)を有し、

特別役(たとえば1BBA)の当選情報を記憶可能な特定記憶手段(RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」)を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号である場合において、前記特定記憶手段に特定値(「0」)以外の値が記憶されているときは、移行抽選を実行しない(図99のステップS1113で「No」のときは、ステップS1114～S1116をスキップすることにより、2段階抽選を実行しない)

ことを特徴とする。

【2022】

第2の解決手段(第17実施形態;図99)は、

ストップスイッチ(42)の有利な操作態様(正解押し順)を有する遊技(たとえば小役B群当選時の遊技)と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる(獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する)指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段(図87の内部抽選1及び図88の抽選判定)と

を備え、

当選番号として、有利区間に移行するか否かを決定する移行抽選(図100の2段階抽選及び図101の設定差なし抽選)を実行可能な特定当選番号(たとえば「38」番～「42」番)を有し、

有利区間への移行に関する情報を記憶可能な第1記憶手段(RWM53の記憶領域「__NB__CND__AT」)と、

特別役(たとえば1BBA)の当選情報を記憶可能な第2記憶手段(RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」)と

を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号である場合において、第2記憶手段に特定値(「0」)以外の値が記憶されているときは、移行抽選を実行しても、第1記憶手段に記憶されている値を維持する

ことを特徴とする。

【2023】

(c)当初発明32の効果

当初発明によれば、当選番号が特定当選番号に決定された場合において、特定記憶手段に特定値以外の値が記憶されているときは、有利区間に移行するか否かを決定する移行抽選を実行しない。

これにより、特別役に当選しているか否かにかかわらず、移行抽選を実行可能な特定当選番号を含めて、当選番号を決定することができるので、一定のメモリ容量の範囲内で、有利区間に移行する旨の決定に関する処理を適切に行うことができる。

【2024】

33. 当初発明33

(a)当初発明33が解決しようとする課題

当初発明27と同じ。

(b)当初発明33の課題を解決するための手段(なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。)

10

20

30

40

50

第1の解決手段（第17実施形態；図99）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる（獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する）指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段（図87の内部抽選1及び図88の抽選判定）と

を備え、

当選番号として、有利区間に移行するか否かを決定する移行抽選（図100の2段階抽選及び図101の設定差なし抽選）を実行可能な特定当選番号（たとえば「38」番～「40」番）を有し、

特定当選番号は、特別役（たとえば1BBA）に当選したことを示す当選番号であり、

特別役の当選情報を記憶可能な所定記憶手段（RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」）を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号であることに基づいて、移行抽選を実行する場合を有し（当選番号が「38」番～「40」番に決定されたときは、ステップS1113で「Yes」となり、ステップS1114で「Yes」となり、ステップS1115で「No」となると、ステップS1116で2段階抽選を実行する）

、
移行抽選に関する処理を実行した後に、特別役の当選情報を前記所定記憶手段に記憶する（ステップS1116で2段階抽選を実行した後に、ステップS1117で「__NB__CND__BNS」の値を更新する）

ことを特徴とする。

【2025】

第2の解決手段（第17実施形態；図99）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる（獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する）指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段（図87の内部抽選1及び図88の抽選判定）と

を備え、

当選番号として、有利区間に移行するか否かを決定する移行抽選（図100の2段階抽選及び図101の設定差なし抽選）を実行可能な特定当選番号（たとえば「39」番又は「40」番）を有し、

特定当選番号は、特別役（たとえば1BBA）及び特定役（小役D）に重複当選したことを示す当選番号であり、

特別役の当選情報を記憶可能な所定記憶手段（RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」）と、

特定役の当選情報を記憶可能な特定記憶手段（RWM53の記憶領域「__NB__CND__NOR」）と

を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号であることに基づいて、移行抽選を実行する場合を有し（当選番号が「39」番又は「40」番に決定されたと

10

20

30

40

50

きは、ステップS1113で「Yes」となり、ステップS1114で「Yes」となり、ステップS1115で「No」となると、ステップS1116で2段階抽選を実行する）、

移行抽選に関する処理を実行した後に、特別役の当選情報を前記所定記憶手段に記憶し、かつ特定役の当選情報を前記特定記憶手段に記憶する（ステップS1116で2段階抽選を実行した後に、ステップS1117で「__NB__CND__BNS」の値を更新し、ステップS1119で「__NB__CND__NOR」の値を更新する）

ことを特徴とする。

【2026】

第3の解決手段は、第1又は第2の解決手段において、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号である場合において、前記所定記憶手段に特別役の当選情報が記憶されているときは、移行抽選を実行しない（図99のステップS1113で「No」のときは、ステップS1114～S1117をスキップするので、ステップS1116の2段階抽選を実行しない）

ことを特徴とする。

【2027】

第4の解決手段は、第1～第3の解決手段において、

有利区間への移行に関する情報を記憶可能な有利区間情報記憶手段（RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」）を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号である場合において、前記有利区間情報記憶手段に有利区間への移行に関する情報が記憶されているときは、移行抽選を実行しない（図99のステップS1114で「No」のときは、ステップS1115及びS1116をスキップするので、ステップS1116の2段階抽選を実行しない）

ことを特徴とする。

【2028】

（c）当初発明33の効果

当初発明によれば、当選番号が特定当選番号に決定されたときは、移行抽選を実行可能となる。そして、移行抽選に関する処理を実行した後に、特別役の当選情報を所定記憶手段に記憶する。

これにより、特別役の当選情報を持ち越しているか否かを示すフラグを持たなくても、今回遊技で特別役に当選したのか、又は前回遊技以前に特別役に当選したのかを判断して、移行抽選を実行するか否かを決定することができる。

したがって、一定のメモリ容量の範囲内で、有利区間に移行する旨の決定に関する処理を適切に行うことができる。

【2029】

34. 当初発明34

（a）当初発明34が解決しようとする課題

当初発明27と同じ。

（b）当初発明34の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第17実施形態の変形例；図103）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる（獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する）指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段（図87の内部抽選1及び図8

10

20

30

40

50

8の抽選判定)と

を備え、

当選番号として、有利区間に移行するか否かを決定する移行抽選(図100の2段階抽選及び図101の設定差なし抽選)を実行可能な特定当選番号(たとえば「38」番〜「40」番)を有し、

特定当選番号は、特別役(たとえば1BBA)に当選したことを示す当選番号であり、

特別役に当選したときは、特別役に対応する図柄の組合せが停止するまで、特別役の当選情報を持ち越し、

特別役の当選情報を記憶可能な第1記憶手段(RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」)と、

10

特別役の当選情報を持ち越していることを示す持越し情報を記憶可能な第2記憶手段(RWM53の記憶領域「__FL__PRD__LOT」)と

を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号であることに基づいて、第1記憶手段に記憶されている情報を更新し(当選番号が「38」番〜「40」番に決定されたときは、図103のステップS1153で「Yes」となり、ステップS1154で「__NB__CND__BNS」の値を更新する)、

第2記憶手段に記憶されている情報に基づいて、移行抽選を実行する場合と実行しない場合とを有する(図103のステップS1158で「No」のときは、ステップS1116に進んで2段階抽選を実行し、ステップS1158で「Yes」のときは、ステップS1116をスキップするので、ステップS1116の2段階抽選を実行しない)

20

ことを特徴とする。

【2030】

第2の解決手段(第17実施形態の変形例;図103)は、

ストップスイッチ(42)の有利な操作態様(正解押し順)を有する遊技(たとえば小役B群当選時の遊技)と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる(獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する)指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

30

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段(図87の内部抽選1及び図88の抽選判定)と

を備え、

当選番号として、有利区間に移行するか否かを決定する移行抽選(図100の2段階抽選及び図101の設定差なし抽選)を実行可能な特定当選番号(たとえば「39」番又は「40」番)を有し、

特定当選番号は、特別役(たとえば1BBA)及び特定役(小役D)に重複当選したことを示す当選番号であり、

特別役に当選したときは、特別役に対応する図柄の組合せが停止するまで、特別役の当選情報を持ち越し、

40

特別役の当選情報を記憶可能な第1記憶手段(RWM53の記憶領域「__NB__CND__BNS」)と、

特別役の当選情報を持ち越していることを示す持越し情報を記憶可能な第2記憶手段(RWM53の記憶領域「__FL__PRD__LOT」)と、

特定役の当選情報を記憶可能な第3記憶手段(RWM53の記憶領域「__NB__CND__NOR」)と

を備え、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号であることに基づいて、第1記憶手段及び第3記憶手段に記憶されている情報を更新し(当選番号が「38」番

50

～「40」番に決定されたときは、図103のステップS1153で「Yes」となり、ステップS1154で「__NB__CND__BNS」の値を更新し、ステップS1155で「__NB__CND__NOR」の値を更新する）、

第2記憶手段に記憶されている情報に基づいて、移行抽選を実行する場合と実行しない場合とを有する（図103のステップS1158で「No」のときは、ステップS1116に進んで2段階抽選を実行し、ステップS1158で「Yes」のときは、ステップS1116をスキップするので、ステップS1116の2段階抽選を実行しない）ことを特徴とする。

【2031】

第3の解決手段は、第1又は第2の解決手段において、

前記当選番号決定手段により決定された当選番号が特定当選番号である場合において、第1記憶手段に特別役の当選情報が記憶されているときは、第1記憶手段に記憶されている情報を維持する（図103のステップS1153で「No」のときは、ステップS1154をスキップすることにより、「__NB__CND__BNS」の値を維持する）ことを特徴とする。

【2032】

（c）当初発明34の効果

当初発明によれば、当選番号が特定当選番号に決定されたときは、第1記憶手段に記憶されている情報を更新する。そして、第2記憶手段に記憶されている情報に基づいて、移行抽選を実行する場合と実行しない場合とを有する。

これにより、特別役に当選しているか否かにかかわらず、移行抽選を実行可能な特定当選番号を含めて、当選番号を決定することができるので、一定のメモリ容量の範囲内で、有利区間に移行する旨の決定に関する処理を適切に行うことができる。

加えて、第1記憶手段に記憶されている情報を更新した後は、特別役の当選情報を記憶していたレジスタを他の処理に使用することができる。

【2033】

35. 当初発明35

（a）当初発明35が解決しようとする課題

当初発明27と同じ。

（b）当初発明35の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第18実施形態；図105～図108）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる（獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する）指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数値に基づいて当選番号を決定する当選番号決定手段（図87の内部抽選1及び図88の抽選判定）と、

当選番号を決定するときに使用する抽選データテーブル（図105の全RT共通抽選テーブル（8）～図108の全RT共通抽選テーブル（11））と

を備え、

抽選データテーブルは、

当選番号を示す当選番号データ（たとえば「@BBA」＝「38」）と、当選確率を示す確率データ（たとえば「10」）と、有利区間に移行することを示す有利区間データ（たとえば「@LT__AT1」）とを関連付けた第1データ群（たとえば図106の1BBA条件装置抽選用データ）と、

当選番号データ（たとえば「@BBA」＝「38」）と確率データ（たとえば「10」

10

20

30

40

50

）とを関連付けており、かつ有利区間データを関連付けていない第2データ群（たとえば図105の1BBA条件装置抽選用データ）と

を定めており、

第1データ群と第2データ群とは、同一の当選番号データを定めていることを特徴とする。

【2034】

（c）当初発明35の効果

当初発明によれば、第1データ群及び第2データ群のいずれを用いたときも、同一の当選番号が決定されるが、第1データ群を用いたときは、有利区間に移行する旨が決定され、第2データ群を用いたときは、有利区間に移行しない旨が決定される。

これにより、1つの抽選データテーブルを用いて抽選を行うことにより、当選番号を決定することができるとともに、有利区間に移行させるか否かを決定することができるので、一定のメモリ容量の範囲内で、有利区間に移行する旨の決定に関する処理を適切に行うことができる。

【2035】

36．当初発明36

（a）当初発明36が解決しようとする課題

当初発明27と同じ。

（b）当初発明36の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第19実施形態；図121）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる（獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する）指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数発生手段と、

前記乱数発生手段から取得した乱数値に基づいて所定役（たとえばリプレイA）の当選となる場合を有するように抽選を行う役抽選手段（図119の内部抽選2及び図120の条件装置番号セット6）と、

前記乱数発生手段から取得した乱数値に基づいて有利区間に移行するか否かを決定する移行抽選手段（図121の有利区間移行抽選）と

を備え、

前記役抽選手段による抽選で所定役に当選する確率が異なる第1遊技状態（たとえばRT1）及び第2遊技状態（たとえばRT2）を有し、

前記移行抽選手段は、所定の条件を満たしたときに、移行抽選を実行し（役物作動時でなく（図120のステップS1323で「No」）、かつ内部中でなく（ステップS1324で「Yes」）、かつ有利区間でないときに（ステップS1325で「Yes」）、ステップS1326に進み、有利区間移行抽選を実行する）、

移行抽選では、乱数値が所定範囲に属するときに、有利区間に移行することに決定し（乱数値が「0」～「177」の範囲に属するときは、有利区間2に移行することに決定し、乱数値が「178」～「344」の範囲に属するときは、有利区間1に移行することに決定する）、

乱数値が所定範囲に属するときに前記役抽選手段により当選する役は、第1遊技状態と第2遊技状態とで同一である（乱数値が「0」～「344」の範囲に属するときは、図114の全RT共通抽選テーブル（12）～図116の全RT共通抽選テーブル（14）を用いて当選番号を決定するため、当選する条件装置は、非RT、RT1、RT2、RT3、又はRT4のいずれであっても同一である）

10

20

30

40

50

ことを特徴とする。

【2036】

第2の解決手段（第19実施形態の変形例；図121）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能を作動させる（獲得数表示LED78に押し順指示情報を表示する）指示機能作動遊技と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行しない通常区間と、

遊技区間のうち、前記指示機能作動遊技を実行可能な有利区間と、

乱数発生手段と、

前記乱数発生手段から取得した乱数値に基づいて所定役（たとえばリプレイA）の当選となる場合を有するように抽選を行う役抽選手段（図119の内部抽選2及び図120の条件装置番号セット6）と、

前記乱数発生手段から取得した乱数値に基づいて有利区間に移行するか否かを決定する移行抽選手段（図121の有利区間移行抽選）と

有利区間への移行に関する情報を記憶可能な所定記憶手段（RWM53の記憶領域「__NB__CND__AT」）と

を備え、

前記役抽選手段による抽選で所定役に当選する確率が異なる第1遊技状態（たとえばRT1）及び第2遊技状態（たとえばRT2）を有し、

前記移行抽選手段は、乱数値が所定範囲に属するときに、有利区間に移行することに決定し（乱数値が「0」～「177」の範囲に属するときは、有利区間2に移行することに決定し、乱数値が「178」～「344」の範囲に属するときは、有利区間1に移行することに決定する）、

特定の条件を満たしている状況下において移行抽選を実行したときは、前記所定記憶手段に記憶されている情報を維持し（役物作動時であるとき（図123のステップS1356で「Yes」のとき）、内部中フラグがオンであるとき（図123のステップS1357で「Yes」のとき）、及び有利区間番号が「0」でないとき（図123のステップS1358で「No」のとき）に、有利区間移行抽選を実行してもよい。この場合、有利区間移行抽選を実行しても、図121のステップS1338をスキップすることにより、有利区間番号を維持する（「__NB__CND__AT」の値を維持する）、

乱数値が所定範囲に属するときに前記役抽選手段により当選する役は、第1遊技状態と第2遊技状態とで同一である（乱数値が「0」～「344」の範囲に属するときは、図114の全RT共通抽選テーブル（12）～図116の全RT共通抽選テーブル（14）を用いて当選番号を決定するため、当選する条件装置は、非RT、RT1、RT2、RT3、又はRT4のいずれであっても同一である）

ことを特徴とする。

【2037】

（c）当初発明36の効果

当初発明によれば、乱数発生手段から取得した1つの乱数値に基づいて、役抽選手段により、役の抽選が行われるとともに、移行抽選手段により、有利区間に移行させるか否かが決定される。そして、移行抽選手段により、有利区間に移行する旨が決定されるときは、役抽選手段により、第1遊技状態と第2遊技状態とで、同一の役に当選する。

このように、1つの乱数値を用いて、役の抽選を行うことができるとともに、有利区間に移行させるか否かを決定することができるので、一定のメモリ容量の範囲内で、有利区間に移行する旨の決定に関する処理を適切に行うことができる。

【2038】

37. 当初発明37

（a）当初発明37が解決しようとする課題

当初発明は、遊技機において、LEDのデジット信号及びセグメント信号を出力ポートから出力する技術に関するものである。

従来より、7セグメントディスプレイ（7セグ）のダイナミック点灯について知られている（たとえば、特開平09-225091号公報）。

たとえば上記公報には、デジット信号とセグメント信号との出力ポートの割り当てについて記載されている。

今般、遊技機（スロットマシン）のメイン制御基板に、有利区間割合等を表示可能な7セグを搭載することが検討されている。

一方、従来より、遊技機には、貯留数を表示する7セグや、獲得数を表示する7セグ等が設けられている。

10

このように7セグの数が増加したときに、各7セグのデジット信号及びセグメント信号と、出力ポートとをどのように設計すべきかが問題となる。

当初発明が解決しようとする課題は、デジット（駆動）信号及びセグメント信号と出力ポートとを適切に設計し、効率のよい信号出力処理を実行することである。

【2039】

（b）当初発明37の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第20実施形態；図128）は、

点灯可能な複数のセグメント（セグメントA～P）を有し、セグメントの点灯により所定の情報（貯留数、獲得数、エラー情報、押し順指示番号、遊技状態、又は設定値）を表示する表示部（デジット）を1個以上有する第1表示手段（貯留数表示LED76、獲得数表示LED78、状態表示LED79、又は設定値表示LED73）と、

20

前記表示部を1個以上有する第2表示手段（管理情報表示LED74）と、

第1表示手段の前記表示部に駆動信号（デジット信号）を出力可能な第1出力ポート（出力ポート2）と、

第2表示手段の前記表示部に駆動信号を出力可能な第2出力ポート（出力ポート4）と、

第1表示手段及び第2表示手段の前記表示部のセグメントにセグメント信号を出力可能な第3出力ポート（出力ポート3）と

を備え、

30

第1出力ポートから第1表示手段の前記表示部に駆動信号を出力し、かつ第3出力ポートからセグメントにセグメント信号を出力する第1出力処理（LED表示制御；図134）と、

第2出力ポートから第2表示手段の前記表示部に駆動信号を出力し、かつ第3出力ポートからセグメントにセグメント信号を出力する第2出力処理（比率表示処理；図135）と、

第1出力処理及び第2出力処理の前に、第1出力ポート、第2出力ポート、及び第3出力ポートからクリア信号を出力するクリア信号出力処理（図134中、ステップS1431及びステップS1432）と

を実行し、

40

クリア信号の出力タイミングから第1出力処理における駆動信号及びセグメント信号の出力タイミングまでの時間（ステップS1431及びステップS1432からステップS1458までの時間）を「 t_1 」とし、クリア信号の出力タイミングから第2出力処理における駆動信号及びセグメント信号の出力タイミングまでの時間（ステップS1431及びステップS1432からステップS1487までの時間）を「 t_2 」としたとき、「 $t_1 < t_2$ 」となるように処理を実行する

ことを特徴とする。

【2040】

第2の解決手段は、第1の解決手段において、

所定のタイミングで更新される表示カウンタ（LED表示カウンタ；図132）を備え

50

、
前記表示カウンタが第1値であるときは第1出力処理を実行し、前記表示カウンタが第2値（第2値≠第1値）であるときは第2出力処理を実行することを特徴とする。

【2041】

（c）当初発明37の効果

当初発明によれば、第1表示手段と第2表示手段に共通する出力ポートを用いてセグメント信号を出力するので、ICコストを削減し、効率よく駆動信号（デジタル信号）及びセグメント信号を出力することができる。

また、第1表示手段を遊技者から見える表示手段とし、第2表示手段を遊技者から見えない表示手段としたときは、第1表示手段の出力処理を第2表示手段よりも先に行うことで、第1表示手段のちらつき防止を優先して行うことができる。

また、第2の解決手段によれば、1個の表示カウンタを用いて、第1表示手段への出力処理と、第2表示手段への出力処理とを実行することができる。

【2042】

38. 当初発明38

（a）当初発明38が解決しようとする課題

当初発明37と同じ。

（b）当初発明38の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第21実施形態；図138）は、

点灯可能な複数のセグメント（セグメントA～P）を有し、セグメントの点灯により所定の情報（貯留数、獲得数、エラー情報、押し順指示番号、又は遊技状態）を表示する表示部（デジタル）を1個以上有する第1表示手段（貯留数表示LED76、獲得数表示LED78、又は状態表示LED79）と、

前記表示部を1個以上有する第2表示手段（管理情報表示LED74）と、

第1表示手段の前記表示部及び第2表示手段の前記表示部に駆動信号（デジタル信号）を出力可能な第1出力ポート（出力ポート3）と、

第1表示手段の前記表示部のセグメント及び第2表示手段の前記表示部のセグメントにセグメント信号を出力可能な第2出力ポート（出力ポート4）と

を備え、

第1出力ポートから第1表示手段の前記表示部に駆動信号を出力し、かつ第2出力ポートからセグメントにセグメント信号を出力する第1出力処理（LED表示制御；図140）と、

第1出力ポートから第2表示手段の前記表示部に駆動信号を出力し、かつ第2出力ポートからセグメントにセグメント信号を出力する第2出力処理（比率表示処理；図141）と、

第1出力処理及び第2出力処理の前に、第1出力ポート及び第2出力ポートからクリア信号を出力するクリア信号出力処理（図140中、ステップS1531）と

を実行し、

クリア信号の出力タイミングから第1出力処理における駆動信号及びセグメント信号の出力タイミングまでの時間（ステップS1531からステップS1534までの時間）を「t1」とし、クリア信号の出力タイミングから第2出力処理における駆動信号及びセグメント信号の出力タイミングまでの時間（ステップS1531からステップS1487までの時間）を「t2」としたとき、「t1<t2」となるように処理を実行する

ことを特徴とする。

【2043】

第2の解決手段は、第1の解決手段において、

所定のタイミングで更新される表示カウンタ（LED表示カウンタ；図139（B））を備え、

前記表示カウンタが第1値であるときは第1出力処理を実行し、前記表示カウンタが第2値（第2値≠第1値）であるときは第2出力処理を実行することを特徴とする。

【2044】

（c）当初発明38の効果

当初発明37の効果に加えて、駆動信号の出力ポートを1個とし、セグメント信号の出力ポートを1個とすることができるので、出力ポート数を削減することができる。

【2045】

39．当初発明39

（a）当初発明39が解決しようとする課題

10

当初発明37と同じ。

（b）当初発明39の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第22実施形態；図144）は、

点灯可能な複数のセグメント（セグメントA～P）を有し、セグメントの点灯により所定の情報（貯留数、獲得数、エラー情報、押し順指示番号、遊技状態、又は設定値）を表示する表示部（デジット）を1個以上有する第1表示手段（貯留数表示LED76、獲得数表示LED78、又は状態表示LED79）と、

前記表示部を1個以上有する第2表示手段（管理情報表示LED74）と、

第1表示手段の前記表示部及び第2表示手段の前記表示部に駆動信号（デジット信号）を出力可能な第1出力ポート（出力ポート2）と、

20

第1表示手段の前記表示部のセグメントにセグメント信号（セグメント1A～1P信号）を出力可能な第2出力ポート（出力ポート3）と、

第2表示手段の前記表示部のセグメントにセグメント信号（セグメント2A～2P信号）を出力可能な第3出力ポート（出力ポート4）と

を備え、

第1出力ポートから第1表示手段の前記表示部に駆動信号を出力し、かつ、第2出力ポートからセグメントにセグメント信号を出力する第1出力処理（LED表示制御；図149）と、

第1出力ポートから第2表示手段の前記表示部に駆動信号を出力し、かつ、第3出力ポートからセグメントにセグメント信号を出力する第2出力処理（比率表示処理；図150）と、

30

第1出力処理及び第2出力処理の前に、第1出力ポート、第2出力ポート、及び第3出力ポートからクリア信号を出力するクリア信号出力処理（図149中、ステップS1541及びステップS1542）と

を実行し、

クリア信号の出力タイミングから第1出力処理における駆動信号及びセグメント信号の出力タイミングまでの時間（ステップS1541及びステップS1542からステップS1554及びステップS1555までの時間）を「 t_1 」とし、クリア信号の出力タイミングから第2出力処理における駆動信号及びセグメント信号の出力タイミングまでの時間（ステップS1541及びステップS1542からステップS1561までの時間）を「 t_2 」としたとき、「 $t_1 < t_2$ 」となるように処理を実行する

40

ことを特徴とする。

【2046】

第2の解決手段は、第1の解決手段において、

所定のタイミングで更新される表示カウンタ（LED表示カウンタ；図148）を備え、

、

前記表示カウンタが第1値であるときは第1出力処理を実行し、前記表示カウンタが第2値（第2値≠第1値）であるときは第2出力処理を実行する

ことを特徴とする。

50

(c) 当初発明 39 の効果

当初発明 37 と同じ。

【2047】

40. 当初発明 40

(a) 当初発明 40 が解決しようとする課題

当初発明 37 と同じ。

(b) 当初発明 40 の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第24実施形態；図154）は、

点灯可能な複数のセグメント（セグメントA～P）を有し、セグメントの点灯により所定の情報（貯留数、獲得数、エラー情報、押し順指示番号、遊技状態、又は設定値）を表示する表示部（デジット）を1個以上有する第1表示手段（貯留数表示LED76、獲得数表示LED78、状態表示LED79、又は設定値表示LED73）と、

前記表示部を1個以上有する第2表示手段（管理情報表示LED74）と、

第1表示手段の前記表示部に駆動信号（デジット信号）を出力可能な第1出力ポート（出力ポート3）と、

第2表示手段の前記表示部に駆動信号（デジット信号）を出力可能な第2出力ポート（出力ポート6）と、

第1表示手段の前記表示部のセグメントにセグメント信号を出力可能な第3出力ポート（出力ポート4）と、

第2表示手段の前記表示部のセグメントにセグメント信号を出力可能な第4出力ポート（出力ポート7）と

を備え、

第1出力ポートから第1表示手段の前記表示部に駆動信号を出力し、かつ、第3出力ポートからセグメントにセグメント信号を出力する第1出力処理（LED表示制御；図158）と、

第2出力ポートから第2表示手段の前記表示部に駆動信号を出力し、かつ、第4出力ポートからセグメントにセグメント信号を出力する第2出力処理（比率表示処理；図159）と、

第1出力処理及び第2出力処理の前に、第1出力ポート、第2出力ポート、第3出力ポート、及び第4出力ポートからクリア信号を出力するクリア信号出力処理（図158中、ステップS1571及びステップS1572）と

を実行し、

クリア信号の出力タイミングから第1出力処理における駆動信号及びセグメント信号の出力タイミングまでの時間（ステップS1571及びステップS1572からステップS1576及びステップS1577までの時間）を「 t_1 」とし、クリア信号の出力タイミングから第2出力処理における駆動信号及びセグメント信号の出力タイミングまでの時間（ステップS1571及びステップS1572からステップS1581までの時間）を「 t_2 」としたとき、「 $t_1 < t_2$ 」となるように処理を実行する

ことを特徴とする。

【2048】

第2の解決手段は、第1の解決手段において、

所定のタイミングで更新される表示カウンタ（LED表示カウンタ；図156）を備え、

、

前記表示カウンタが第1値であるときは第1出力処理を実行し、前記表示カウンタが第2値（第2値≠第1値）であるときは第2出力処理を実行する

ことを特徴とする。

(c) 当初発明 40 の効果

当初発明 37 と同じ。

【2049】

4 1. 当初発明 4 1

(a) 当初発明 4 1 が解決しようとする課題

当初発明は、遊技機において、LEDのデジット信号及びセグメント信号を出力ポートから出力する技術に関するものである。

従来より、7セグメントディスプレイ（7セグ）のダイナミック点灯について知られている（たとえば、特開平09-225091号公報）。

たとえば上記公報には、デジット信号とセグメント信号との出力ポートの割り当てについて記載されている。

今般、遊技機（スロットマシン）のメイン制御基板に、有利区間割合等を表示可能な7セグを搭載することが検討されている。

一方、従来より、遊技機には、貯留数を表示する7セグや、獲得数を表示する7セグ等が設けられている。

このように7セグの数が増加したときは、各7セグの点灯制御を行うためによりプログラムも複雑となる。

当初発明が解決しようとする課題は、LEDの点灯制御を行うためのプログラムの記憶や実行を効率よく行うことである。

【2050】

(b) 当初発明 4 1 の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

当初発明は、

点灯可能な複数のセグメント（セグメントA～P）を有し、セグメントの点灯により所定の情報（貯留数、獲得数、エラー情報、押し順指示番号、遊技状態、又は設定値）を表示する表示部（デジット）を1個以上有する第1表示手段（貯留数表示LED76、獲得数表示LED78、状態表示LED79、又は設定値表示LED73）と、

前記表示部を1個以上有する第2表示手段（管理情報表示LED74）と、

第1表示手段の前記表示部に駆動信号（デジット信号）を出力し、かつ第1表示手段の前記表示部のセグメントにセグメント信号を出力するための第1プログラム（LED表示制御）を記憶した第1記憶領域（ROM54の使用領域内）、及び第2表示手段の前記表示部に駆動信号（デジット信号）を出力し、かつ第2表示手段の前記表示部のセグメントにセグメント信号を出力するための第2プログラム（比率表示処理）を記憶した第2記憶領域（ROM54の使用領域外）を有する記憶手段（ROM54）と

を備え、

第1プログラムを実行した後、第2プログラムを実行し、

第1表示手段の前記表示部に駆動信号を出力し、かつ第1表示手段の前記表示部のセグメントにセグメント信号を出力する前に、第1表示手段及び第2表示手段にクリア信号を出力するクリア信号出力処理（たとえば、図134のLED表示制御中、ステップS1431及びステップS1432）を備える

ことを特徴とする。

【2051】

(c) 当初発明 4 1 の効果

当初発明によれば、第1表示手段と第2表示手段のプログラムを分けて記憶しておき、第1プログラムの実行後に第2プログラムを実行するので、プログラムの記憶や実行を効率よく行うことができる。

また、第1プログラムを実行するときにクリア信号出力処理を実行するので、残像を防止することができる。

【2052】

4 2. 当初発明 4 2

(a) 当初発明 4 2 が解決しようとする課題

当初発明は、遊技機において、LEDのデジット信号及びセグメント信号を出力ポートから出力する技術に関するものである。

従来より、7セグメントディスプレイのダイナミック点灯について知られている（たとえば、特開平09-225091号公報）。

たとえば上記公報には、デジット信号とセグメント信号との出力ポートの割り当てについて記載されている。

今般、遊技機（スロットマシン）のメイン制御基板に、有利区間割合等を表示可能な7セグ（管理情報表示LED）を搭載することが検討されている。

一方、7セグは、セグメントA～Gから構成されるが、さらに、ドットセグメントであるセグメントP（セグメントDPとも称する）が設けられている場合がある。

そして、管理情報表示LEDにドットセグメントを有する場合には、そのドットセグメントをどのように利用するかが問題となる。

10

当初発明が解決しようとする課題は、ドットセグメントを用いて特定の情報を表示することである。

【2053】

（b）当初発明42の課題を解決するための手段（なお、カッコ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段は、

点灯可能な複数のセグメント（セグメントA～P）を有し、セグメントの点灯により所定の情報（有利区間割合等の管理情報）を表示する第1表示部（デジット7）及び第2表示部（デジット6、8、9）と、

所定のタイミングで更新される表示カウンタ（LED表示カウンタ）とを備え、

20

前記表示カウンタにより第1表示部を点灯するタイミングとなったときは、特定セグメント（セグメントP）を含めてセグメントを点灯させ、

前記表示カウンタのいずれのタイミングであっても、第2表示部の前記特定セグメントを点灯させないようにし、

特定エラー（復帰不可能エラー2）が発生したときは、前記表示カウンタの更新（割込み）を停止し、第2表示部の前記特定セグメントを点灯させる特定エラー処理（復帰不可能エラー処理2）を実行する

ことを特徴とする。

【2054】

30

第2の解決手段は、第1の解決手段において、

前記特定エラー処理は、第1表示部及び第2表示部を含むすべての表示部の前記特定セグメントを点灯させる処理を実行する

ことを特徴とする。

第3の解決手段は、第1又は第2の解決手段において、

遊技上の制御処理を実行するプログラム（たとえばメイン処理）を記憶する第1記憶領域（ROM54の使用領域内）と、第1記憶領域と区分された記憶領域であって前記特定エラー処理を実行するプログラム（復帰不可能エラー処理2）を記憶する第2記憶領域（ROM54の使用領域外）とを有する記憶手段（ROM54）を備える

ことを特徴とする。

40

【2055】

（c）当初発明42の効果

当初発明によれば、第1表示部の特定セグメントと、第2表示部の特定セグメントとで、異なる情報を表示することができる。特に、第1表示部の特定セグメントの点灯により、情報の区切りを表示することができる。一方、第2表示部の特定セグメントの点灯により特定エラーの発生を知らせることができる。

【2056】

43. 当初発明43

（a）当初発明43が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動可能な有利

50

区間を備え、この有利区間に移行する旨をメイン制御基板側で決定するスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、メイン制御基板側で、役の抽選を行うとともに、ストップスイッチの有利な操作態様を表示するか否かを決定するスロットマシンが知られている（たとえば、特開 2014-161344 号公報参照）。

近時、A T を実行可能な遊技区間である有利区間を設け、有利区間に移行したときは、有利区間であることを有利区間表示装置により表示することが提案されている。

ここで、レア役当選時に、有利区間に移行するときと、有利区間に移行しないときとを設けると、レア役に当選した当該遊技で、有利区間表示装置による表示の内容により、有利区間に移行するか否かが遊技者にわかってしまう。これでは、レア役当選による A T 実行に対する遊技者の期待感を持続させることができない。

10

これに対し、レア役当選時に、常に A T を実行すると、レア役当選は A T 実行を意味することとなり、遊技が単調になってしまう。

当初発明が解決しようとする課題は、特定の図柄の組合せが停止可能となる抽選結果（レア役当選）となったときに、指示遊技区間（A T）への移行に対する期待感を複数遊技にわたって遊技者に与えることである。

【2057】

（b）当初発明 43 の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

20

第 1 の解決手段（第 25 実施形態）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役 B 群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能と、

遊技区間のうち、指示機能を作動させない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能を作動可能な有利区間と、

有利区間において、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技で指示機能を常に作動させるか又は作動頻度を高くした指示遊技区間（A T）と、

有利区間であることを示す有利区間表示装置（有利区間表示 LED 77）と、

所定の図柄の組合せ（斜め右上がり方向の一直線状のラインに「スイカ」が揃う図柄の組合せ）が停止可能となる抽選結果（小役 D 当選）となる場合及び特定の図柄の組合せ（左リール 31 の停止時に左中段に「チェリー」が停止する図柄の組合せ）が停止可能となる抽選結果（小役 E 1 当選）となる場合を有するように抽選を行う抽選手段（役抽選手段 61）と

30

を備え、

前記抽選手段で前記所定の図柄の組合せが停止可能となる抽選結果となった場合には、有利区間に移行し、かつ前記有利区間表示装置により有利区間であることを表示するときと、有利区間に移行せず、かつ前記有利区間表示装置により有利区間であることを表示しないときとを有し、

前記抽選手段で前記特定の図柄の組合せが停止可能となる抽選結果となったときは、常に、有利区間に移行し、かつ前記有利区間表示装置により有利区間であることを表示し、

40

前記抽選手段で前記特定の図柄の組合せが停止可能となる抽選結果となることにより、有利区間に移行し、かつ前記有利区間表示装置により有利区間であることを表示した場合には、指示遊技区間に移行するときと、指示遊技区間に移行しないときとを有する

ことを特徴とする。

【2058】

（c）当初発明 43 の効果

当初発明によれば、特定の図柄の組合せが停止可能となる抽選結果となったときは、常に、有利区間に移行し、かつ有利区間表示装置により有利区間であることを表示する。そして、この場合、指示遊技区間に移行するときと、指示遊技区間に移行しないときとを有

50

するので、特定の図柄の組合せが停止可能となる抽選結果となったときに、指示遊技区間への移行に対する期待感を複数遊技にわたって遊技者に与えることができる。

【2059】

44. 当初発明44

(a) 当初発明44が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動可能な有利区間を備え、この有利区間に移行する旨をメイン制御基板側で決定するスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、メイン制御基板側で、役の抽選を行うとともに、ストップスイッチの有利な操作態様を表示するか否かを決定するスロットマシンが知られている（たとえば、特開2014-161344号公報参照）。

近時、ATを実行可能な遊技区間である有利区間を設けることが提案されている。

ここで、有利区間が終了するごとに、通常区間から有利区間への移行のしやすさを異ならせたり、有利区間が終了したときと設定値が変更されたときとで、通常区間から有利区間への移行のしやすさを異ならせると、遊技者間の公平を害するおそれがある。

当初発明が解決しようとする課題は、有利区間が終了するごとに、通常区間から有利区間への移行しやすさを同一にするとともに、有利区間が終了したときと設定値が変更されたときとで、通常区間から有利区間への移行しやすさを同一にすることである。

【2060】

(b) 当初発明44の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第25実施形態）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能と、

遊技区間のうち、指示機能を作動させない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能を作動可能な有利区間と、

有利区間に関する情報を記憶する第1記憶手段（RWM53の所定の記憶領域）と、

複数の設定値のうち、いずれかの設定値を定める手段（設定キースイッチ12、設定スイッチ13等）と、

設定値を記憶する第2記憶手段（RWM53上の設定値データ記憶領域（_NB_RANK））と、

再遊技役の当選となる場合を有するように役の抽選を行う役抽選手段（61）と、

少なくとも1つの再遊技役の当選確率が異なる複数の抽選状態（RT状態（非RT、RT1、RT2、RT3、又はRT4））と

を備え、

有利区間が終了したときは、第1初期化处理（有利区間終了時の初期化处理）を実行し、

第2記憶手段に記憶されている設定値が変更されたときは、第2初期化处理（設定変更時の初期化处理）を実行し、

第1初期化处理では、有利区間終了時の抽選状態を維持したまま、通常区間に移行し、

第2初期化处理では、予め定めた特定の抽選状態（非RT）に移行し、かつ通常区間に移行し、

第1初期化处理及び第2初期化处理では、第1記憶手段に記憶されている有利区間に関する情報をクリアすることにより、第1初期化处理が実行されたときと、第2初期化处理が実行されたときとで、有利区間に関する情報が同一の状態である通常区間に移行する

ことを特徴とする。

【2061】

(c) 当初発明44の効果

当初発明によれば、有利区間終了時に実行する第1初期化处理及び設定変更時に実行する第2初期化处理の双方で、有利区間に関する情報をクリアする。これにより、有利区間が終了するごとに、通常区間から有利区間への移行しやすさを同一にすることができ、また、有利区間が終了したときと設定値が変更されたときとで、通常区間から有利区間への移行しやすさを同一にすることができるので、遊技者間の公平を担保することができる。

【2062】

45. 当初発明45

(a) 当初発明45が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動可能な有利区間を備え、この有利区間に移行する旨をメイン制御基板側で決定するスロットマシンに関するものである。

10

従来のスロットマシンにおいて、メイン制御基板側で、役の抽選を行うとともに、ストップスイッチの有利な操作態様を表示するか否かを決定するスロットマシンが知られている（たとえば、特開2014-161344号公報参照）。

近時、ATを実行可能な遊技区間である有利区間を設けることが提案されている。

ここで、スロットマシンでは、設定値が高くなるにしたがって、特別役の当選確率が高くなるのが一般的である。

しかし、特別役に当選したときに、有利区間に移行可能にすると、低設定時と高設定時とで、遊技者の有利度の差が大きくなりすぎてしまうおそれがある。

当初発明が解決しようとする課題は、低設定時と高設定時とで、遊技者の有利度の差が大きくなりすぎないようにすることである。

20

【2063】

(b) 当初発明45の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第25実施形態）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能と、

遊技区間のうち、指示機能を作動させない通常区間と、

30

遊技区間のうち、指示機能を作動可能な有利区間と、

複数の設定値のうち、いずれかの設定値を定める手段（設定キースイッチ12、設定スイッチ13等）と、

特別遊技に移行するための特別役（1BB）として第1特別役（1BBA）及び第2特別役（1BBB）の当選となる場合を有するように役の抽選を行う役抽選手段（61）とを備え、

前記役抽選手段で第1特別役に当選したときは、有利区間に移行可能であり、

前記役抽選手段で第2特別役に当選したときは、有利区間に移行せず、

第1特別役の当選確率は、全設定値で同一に設定され、

第2特別役の当選確率は、設定値が高くなるにしたがって高くなるように設定されていることにより、特別役（1BBA及び1BBBの合算）当選時における有利区間への移行確率は、設定値が低くなるにしたがって高くなる

40

ことを特徴とする。

【2064】

(c) 当初発明45の効果

当初発明によれば、有利区間に移行可能な第1特別役の当選確率は、全設定値で同一であり、有利区間に移行しない第2特別役の当選確率は、設定値が高くなるにしたがって高くなる。これにより、特別役（第1特別役及び第2特別役の合算）の当選確率は、設定値が高くなるにしたがって高くなり、特別役当選時における有利区間への移行確率は、設定値が低くなるにしたがって高くなるので、低設定時と高設定時とで、遊技者の有利度の差

50

が大きくなりすぎないようにすることができる。

【2065】

46. 当初発明46

(a) 当初発明46が解決しようとする課題

当初発明は、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動可能な有利区間を備え、この有利区間に移行する旨をメイン制御基板側で決定するスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、メイン制御基板側で、役の抽選を行うとともに、ストップスイッチの有利な操作態様を表示するか否かを決定するスロットマシンが知られている（たとえば、特開2014-161344号公報参照）。

近時、ストップスイッチの有利な操作態様を表示する指示機能を作動可能な有利区間を設け、さらに、有利区間において、指示機能を常に作動させるか又は作動頻度を高くした指示遊技区間を設けることが提案されている。

ここで、指示遊技区間を有する有利区間と、指示遊技区間を有しない有利区間とを設けることができるが、出玉設計の観点から、指示遊技区間を有する有利区間において、できるだけ多くの遊技媒体を払い出すためには、指示遊技区間を有しない有利区間において、遊技媒体の払い出しをできるだけ抑えることが好ましい。

当初発明が解決しようとする課題は、指示遊技区間を有しない有利区間において、遊技媒体の払い出しをできるだけ抑えることである。

【2066】

(b) 当初発明46の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第25実施形態）は、

ストップスイッチ（42）の有利な操作態様（正解押し順）を有する遊技（たとえば小役B群当選時の遊技）と、

前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技において、前記有利な操作態様を表示する指示機能と、

遊技区間のうち、指示機能を作動させない通常区間と、

遊技区間のうち、指示機能を作動可能な有利区間と、

特別遊技に移行するための特別役（1BBA又は1BBB）の当選となる場合を有するよう役の抽選を行う役抽選手段（61）と

を備え、

有利区間において、指示機能を少なくとも1回作動させたときは、有利区間を終了することが可能であり、

有利区間において、1回目の指示機能の作動前に前記役抽選手段で特別役に当選したときは、指示機能を作動させることなく、有利区間を終了することが可能であり、

有利区間に移行した後、特定条件を満たす（1回指示作動条件を満たす：15遊技を消化する）までは、前記ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技となっても、指示機能を作動させない

ことを特徴とする。

【2067】

(c) 当初発明46の効果

当初発明によれば、有利区間に移行した後、特定条件を満たすまで、ストップスイッチの有利な操作態様を有する遊技となっても、指示機能を作動させないことから、1回目の指示機能の作動前に特別役に当選する確率を高くすることができる。これにより、指示機能を作動させることなく有利区間を終了することが可能となる確率を高くすることができ、ひいては、指示遊技区間を有しない有利区間において、遊技媒体の払い出しをできるだけ抑えることができる。

【2068】

47. 当初発明47

(a) 当初発明 47 が解決しようとする課題

当初発明は、複数のセグメントを有する表示部を備え、この表示部に遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を表示するスロットマシンに関するものである。

従来のスロットマシンにおいて、遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を報知するか否かをメイン制御基板側で決定し、報知することに決定したときは、その操作情報をメイン制御基板に接続されている 7 セグメント表示器に表示するスロットマシンが知られている（たとえば、特開 2014-150881 号公報参照）。

ここで、遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報は、メダルの払出しの有無にかかわる重要な情報である。

しかし、7 セグメント表示器が有するセグメントが故障していたり、セグメントに信号を送信する信号線に障害があると、遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報が 7 セグメント表示器に正しく表示されず、これにより、遊技者に不利益を与えてしまうおそれがある。

10

したがって、当初発明が解決しようとする課題は、複数のセグメントを有する表示部（7 セグメント表示器）を備え、この表示部に遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を表示するスロットマシンにおいて、セグメントの故障の有無、及びセグメントに信号を送信する信号線の障害の有無を確認可能にすることである。

【2069】

(b) 当初発明 47 の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

20

第 1 の解決手段（第 26 実施形態）は、

点灯可能な少なくとも 7 個のセグメント（セグメント A～G）を有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第 1 表示部（デジット 3）及び第 2 表示部（デジット 4）を備え、

遊技媒体の獲得数に関する情報（メダルの獲得枚数）を表示する状況下（図 186 のメイン処理におけるステップ S4015 の入賞によるメダル払出し処理に進んだとき）では、第 1 の割込み処理（LED 表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理）において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第 1 桁（上位桁）を第 1 表示部に表示し、第 2 の割込み処理（LED 表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理）において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第 2 桁（下位桁）を第 2 表示部に表示し、

30

遊技者に有利となるストップスイッチ（42）の操作情報（押し順指示情報）を表示する状況下（図 186 のメイン処理におけるステップ S4012 の押し順指示番号セット処理に進んだとき）では、少なくとも、第 1 の割込み処理において前記操作情報の少なくとも一部を第 1 表示部に表示し、

遊技者の有利度に係る設定値を変更可能な状況下（図 185 の設定変更処理におけるステップ S4001 及び S4002 に進んだとき）では、少なくとも、第 1 の割込み処理において第 1 表示部が有する少なくとも 7 個のセグメントを点灯させる

ことを特徴とする。

【2070】

40

第 2 の解決手段は、

点灯可能な少なくとも 7 個のセグメントを有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第 1 表示部及び第 2 表示部を備え、

第 1 表示部及び第 2 表示部において、いずれのセグメントを点灯させるかを示すセグメント信号が兼用とされ、

遊技媒体の獲得数に関する情報を表示する状況下では、第 1 の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第 1 桁を第 1 表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第 2 の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第 2 桁を第 2 表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を表示する状況下では、少なくとも、

50

第1の割込み処理において前記操作情報の少なくとも一部を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者の有利度に係る設定値を変更可能な状況下では、少なくとも、第2の割込み処理において第2表示部が有する少なくとも7個のセグメントを点灯させるように、セグメント信号を出力する

ことを特徴とする。

【2071】

第3の解決手段は、

点灯可能な少なくとも7個のセグメントを有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第1表示部及び第2表示部を備え、

遊技媒体の獲得数に関する情報を表示する状況下では、第1の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁を第1表示部に表示し、第2の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第2桁を第2表示部に表示し、

遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を表示する状況下では、少なくとも、第2の割込み処理において前記操作情報の少なくとも一部を第2表示部に表示し、

遊技者の有利度に係る設定値を変更可能な状況下では、少なくとも、第2の割込み処理において第2表示部が有する少なくとも7個のセグメントを点灯させる

ことを特徴とする。

【2072】

第4の解決手段は、

点灯可能な少なくとも7個のセグメントを有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第1表示部及び第2表示部を備え、

第1表示部及び第2表示部において、いずれのセグメントを点灯させるかを示すセグメント信号が兼用とされ、

遊技媒体の獲得数に関する情報を表示する状況下では、第1の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第2桁を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を表示する状況下では、少なくとも、第2の割込み処理において前記操作情報の少なくとも一部を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者の有利度に係る設定値を変更可能な状況下では、少なくとも、第1の割込み処理において第1表示部が有する少なくとも7個のセグメントを点灯させるように、セグメント信号を出力する

ことを特徴とする。

【2073】

第5の解決手段は、

点灯可能な少なくとも7個のセグメントを有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第1表示部及び第2表示部を備え、

遊技媒体の獲得数に関する情報を表示する状況下では、第1の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁を第1表示部に表示し、第2の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第2桁を第2表示部に表示し、

遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を表示する状況下では、第1の割込み処理において前記操作情報の一部を第1表示部に表示し、第2の割込み処理において前記操作情報の他の一部を第2表示部に表示し、

遊技者の有利度に係る設定値を変更可能な状況下では、第1の割込み処理において第1表示部が有する少なくとも7個のセグメントを点灯させ、第2の割込み処理において第2表示部が有する少なくとも7個のセグメントを点灯させる

ことを特徴とする。

【2074】

(c) 当初発明 47 の効果

当初発明によれば、設定値を変更可能な状況下において、第 1 表示部が有する 7 個のセグメントが点灯するか否かを確認することにより、第 1 表示部が有する 7 個のセグメントの故障の有無、及び第 1 表示部が有する 7 個のセグメントに信号を送信する信号線の障害の有無を確認することができる。

【2075】

48. 当初発明 48

(a) 当初発明 48 が解決しようとする課題

当初発明 47 と同じ。

(b) 当初発明 48 の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第 1 の解決手段（第 27 実施形態）は、

点灯可能な複数のセグメント（セグメント A～G）を有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第 1 表示部（デジット 3）及び第 2 表示部（デジット 4）を備え、

第 1 表示部及び第 2 表示部において、いずれのセグメントを点灯させるかを示すセグメント信号（セグメント A～G 信号）が兼用とされ、

遊技媒体の獲得数に関する情報（メダルの獲得枚数）を表示する状況下（図 186 のメイン処理におけるステップ S4015 の入賞によるメダル払出し処理に進んだとき）では、第 1 の割込み処理（LED 表示カウンタ値が「00000100（B）」のときの割込み処理）において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第 1 桁（上位桁）を第 1 表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第 2 の割込み処理（LED 表示カウンタ値が「00001000（B）」のときの割込み処理）において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第 2 桁（下位桁）を第 2 表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者に有利となるストップスイッチ（42）の操作情報（押し順指示情報）を表示する状況下（図 186 のメイン処理におけるステップ S4012 の押し順指示番号セット処理に進んだとき）では、少なくとも、第 1 の割込み処理において前記操作情報の少なくとも一部を第 1 表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者の有利度に係る設定値を変更可能な状況下（図 193 の設定変更処理におけるステップ S4101 及び S4102 に進んだとき）では、少なくとも、第 2 の割込み処理において設定値に関する情報（設定値「1」～「6」のいずれか）を第 2 表示部に表示するように、セグメント信号を出力する

ことを特徴とする。

【2076】

第 2 の解決手段は、

点灯可能な複数のセグメントを有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第 1 表示部及び第 2 表示部を備え、

遊技媒体の獲得数に関する情報を表示する状況下では、第 1 の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第 1 桁を第 1 表示部に表示し、第 2 の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第 2 桁を第 2 表示部に表示し、

遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を表示する状況下では、少なくとも、第 2 の割込み処理において前記操作情報の少なくとも一部を第 2 表示部に表示し、

遊技者の有利度に係る設定値を変更可能な状況下では、少なくとも、第 2 の割込み処理において設定値に関する情報を第 2 表示部に表示する

ことを特徴とする。

【2077】

第 3 の解決手段は、

点灯可能な複数のセグメントを有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第 1 表示部及び第 2 表示部を備え、

第 1 表示部及び第 2 表示部において、いずれのセグメントを点灯させるかを示すセグメント信号が兼用とされ、

遊技媒体の獲得数に関する情報を表示する状況下では、第1の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第2桁を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を表示する状況下では、第1の割込み処理において前記操作情報の一部を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理において前記操作情報の他の一部を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者の有利度に係る設定値を変更可能な状況下では、少なくとも、第2の割込み処理において設定値に関する情報を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力することを特徴とする。

10

【2078】

(c) 当初発明48の効果

当初発明によれば、第1表示部及び第2表示部において、セグメント信号が兼用とされている。このため、第1表示部及び第2表示部のセグメントが点灯するか否かを確認することにより、第1表示部及び第2表示部のセグメントに信号を送信する信号線のうち、第1表示部及び第2表示部で共通の部分について、障害の有無を確認することができる。

また、遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁を第1表示部に表示することにより、第1表示部のセグメントが点灯するか否かを確認することで、第1表示部のセグメントの故障の有無、及び第1表示部のセグメントに信号を送信する信号線の障害の有無を確認することができる。

20

【2079】

49. 当初発明49

(a) 当初発明49が解決しようとする課題

当初発明47と同じ。

(b) 当初発明49の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第26実施形態）は、

点灯可能な複数のセグメント（セグメントA～G）を有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第1表示部（デジット1）、第2表示部（デジット2）、第3表示部（デジット3）、及び第4表示部（デジット4）を備え、

30

第1表示部、第2表示部、第3表示部、及び第4表示部において、いずれのセグメントを点灯させるかを示すセグメント信号（セグメントA～G信号）が兼用とされ、

遊技媒体の貯留数に関する情報（メダルの貯留枚数）を表示する状況下（図186のメイン処理に進んだとき）では、少なくとも、第1の割込み処理（LED表示カウンタ値が「00001000（B）」のときの割込み処理）において前記遊技媒体の貯留数に関する情報の第1桁（上位桁）を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理（LED表示カウンタ値が「00010000（B）」のときの割込み処理）において前記遊技媒体の貯留数に関する情報の第2桁（下位桁）を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

40

遊技媒体の獲得数に関する情報（メダルの獲得枚数）を表示する状況下（図186のメイン処理におけるステップS4015の入賞によるメダル払出し処理に進んだとき）では、少なくとも、第3の割込み処理（LED表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理）において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁（上位桁）を第3表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第4の割込み処理（LED表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理）において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第2桁（下位桁）を第4表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者に有利となるストップスイッチ（42）の操作情報（押し順指示情報）を表示する状況下（図186のメイン処理におけるステップS4012の押し順指示番号セット処

50

理に進んだとき)では、少なくとも、第3の割込み処理において前記操作情報の少なくとも一部を第3表示部に表示するように、セグメント信号を出力することを特徴とする。

【2080】

第2の解決手段は、

点灯可能な複数のセグメントを有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第1表示部、第2表示部、第3表示部、及び第4表示部を備え、

第1表示部、第2表示部、第3表示部、及び第4表示部において、いずれのセグメントを点灯させるかを示すセグメント信号が兼用とされ、

遊技媒体の貯留数に関する情報を表示する状況下では、少なくとも、第1の割込み処理において前記遊技媒体の貯留数に関する情報の第1桁を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理において前記遊技媒体の貯留数に関する情報の第2桁を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技媒体の獲得数に関する情報を表示する状況下では、少なくとも、第3の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁を第3表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第4の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第2桁を第4表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を表示する状況下では、少なくとも、第4の割込み処理において前記操作情報の少なくとも一部を第4表示部に表示するように、セグメント信号を出力する

ことを特徴とする。

【2081】

第3の解決手段は、

点灯可能な複数のセグメントを有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第1表示部、第2表示部、第3表示部、及び第4表示部を備え、

第1表示部、第2表示部、第3表示部、及び第4表示部において、いずれのセグメントを点灯させるかを示すセグメント信号が兼用とされ、

遊技媒体の貯留数に関する情報を表示する状況下では、少なくとも、第1の割込み処理において前記遊技媒体の貯留数に関する情報の第1桁を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理において前記遊技媒体の貯留数に関する情報の第2桁を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技媒体の獲得数に関する情報を表示する状況下では、少なくとも、第3の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁を第3表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第4の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第2桁を第4表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を表示する状況下では、少なくとも、第3の割込み処理において前記操作情報の一部を第3表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第4の割込み処理において前記操作情報の他の一部を第4表示部に表示するように、セグメント信号を出力する

ことを特徴とする。

【2082】

(c)当初発明49の効果

当初発明によれば、第1表示部～第4表示部において、セグメント信号が兼用とされている。このため、第1表示部～第4表示部のセグメントが点灯するか否かを確認することにより、第1表示部～第4表示部のセグメントに信号を送信する信号線のうち、第1表示部～第4表示部で共通の部分について、障害の有無を確認することができる。

また、遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁を第3表示部に表示することにより、第3表示部のセグメントが点灯するか否かを確認することで、第3表示部のセグメントの故障の有無、及び第3表示部のセグメントに信号を送信する信号線の障害の有無を確認することができる。

【2083】

50. 当初発明50

(a) 当初発明50が解決しようとする課題

当初発明47と同じ。

(b) 当初発明50の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第26実施形態）は、

点灯可能な複数のセグメント（セグメントA～G）を有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第1表示部（デジット3）及び第2表示部（デジット4）を備え、

第1表示部及び第2表示部において、いずれのセグメントを点灯させるかを示すセグメント信号（セグメントA～G信号）が兼用とされ、

遊技媒体の獲得数に関する情報（メダルの獲得枚数）を表示する状況下（図186のメイン処理におけるステップS4015の入賞によるメダル払出し処理に進んだとき）では、第1の割込み処理（LED表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理）において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁（上位桁）を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理（LED表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理）において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第2桁（下位桁）を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者に有利となるストップスイッチ（42）の操作情報（押し順指示情報）を表示する状況下（図186のメイン処理におけるステップS4012の押し順指示番号セット処理に進んだとき）では、少なくとも、第1の割込み処理において前記操作情報の少なくとも一部を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

特定のエラー情報（「E1」エラー）を表示する状況下（復帰不可能エラーとなったとき）では、割込み処理を実行することなく、前記特定のエラー情報の一部を第1表示部に表示するようにセグメント信号を出力する処理（図136の復帰不可能エラー処理1におけるステップS1497のエラー上位桁表示出力処理）と、前記特定のエラー情報の他の一部を第2表示部に表示するようにセグメント信号を出力する処理（図136の復帰不可能エラー処理1におけるステップS1502のエラー下位桁表示出力処理）とを繰り返し実行する

ことを特徴とする。

【2084】

第2の解決手段は、

点灯可能な複数のセグメントを有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第1表示部及び第2表示部を備え、

第1表示部及び第2表示部において、いずれのセグメントを点灯させるかを示すセグメント信号が兼用とされ、

遊技媒体の獲得数に関する情報を表示する状況下では、第1の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第2桁を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を表示する状況下では、少なくとも、第2の割込み処理において前記操作情報の少なくとも一部を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

特定のエラー情報を表示する状況下では、割込み処理を実行することなく、前記特定のエラー情報の一部を第1表示部に表示するようにセグメント信号を出力する処理と、前記特定のエラー情報の他の一部を第2表示部に表示するようにセグメント信号を出力する処理とを繰り返し実行する

ことを特徴とする。

【2085】

第3の解決手段は、

点灯可能な複数のセグメントを有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第1表示部及び第2表示部を備え、

第1表示部及び第2表示部において、いずれのセグメントを点灯させるかを示すセグメント信号が兼用とされ、

遊技媒体の獲得数に関する情報を表示する状況下では、第1の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第2桁を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を表示する状況下では、第1の割込み処理において前記操作情報の一部を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理において前記操作情報の他の一部を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

特定のエラー情報を表示する状況下では、割込み処理を実行することなく、前記特定のエラー情報の一部を第1表示部に表示するようにセグメント信号を出力する処理と、前記特定のエラー情報の他の一部を第2表示部に表示するようにセグメント信号を出力する処理とを繰り返し実行する

ことを特徴とする。

【2086】

(c) 当初発明50の効果

当初発明によれば、第1表示部及び第2表示部において、セグメント信号が兼用とされている。このため、第1表示部及び第2表示部のセグメントが点灯するか否かを確認することにより、第1表示部及び第2表示部のセグメントに信号を送信する信号線のうち、第1表示部及び第2表示部で共通の部分について、障害の有無を確認することができる。

また、遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁、及び特定のエラー情報の一部を第1表示部に表示することにより、第1表示部のセグメントが点灯するか否かを確認することで、第1表示部のセグメントの故障の有無、及び第1表示部のセグメントに信号を送信する信号線の障害の有無を確認することができる。

【2087】

51. 当初発明51

(a) 当初発明51が解決しようとする課題

当初発明47と同じ。

(b) 当初発明51の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

第1の解決手段（第26実施形態）は、

点灯可能な複数のセグメント（セグメントA～G）を有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第1表示部（デジット3）及び第2表示部（デジット4）を備え、

第1表示部及び第2表示部において、いずれのセグメントを点灯させるかを示すセグメント信号（セグメントA～G信号）が兼用とされ、

遊技媒体の獲得数に関する情報（メダルの獲得枚数）を表示する状況下（図186のメイン処理におけるステップS4015の入賞によるメダル払出し処理に進んだとき）では、第1の割込み処理（LED表示カウンタ値が「00100000（B）」のときの割込み処理）において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁（上位桁）を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理（LED表示カウンタ値が「01000000（B）」のときの割込み処理）において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第2桁（下位桁）を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者に有利となるストップスイッチ（42）の操作情報（押し順指示情報）を表示する状況下（図186のメイン処理におけるステップS4012の押し順指示番号セット処理に進んだとき）では、少なくとも、第1の割込み処理において前記操作情報の少なくとも一部を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

所定のエラー情報（「dE」エラー）を表示する状況下（復帰可能エラーとなったとき

10

20

30

40

50

）では、第1の割込み処理において前記所定のエラー情報の一部を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理において前記所定のエラー情報の他の一部を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力することを特徴とする。

【2088】

第2の解決手段は、

点灯可能な複数のセグメントを有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第1表示部及び第2表示部を備え、

第1表示部及び第2表示部において、いずれのセグメントを点灯させるかを示すセグメント信号が兼用とされ、

10

遊技媒体の獲得数に関する情報を表示する状況下では、第1の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第2桁を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を表示する状況下では、少なくとも、第2の割込み処理において前記操作情報の少なくとも一部を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

所定のエラー情報を表示する状況下では、第1の割込み処理において前記所定のエラー情報の一部を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理において前記所定のエラー情報の他の一部を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力する

20

ことを特徴とする。

【2089】

第3の解決手段は、

点灯可能な複数のセグメントを有し、セグメントの点灯により所定の情報を表示する第1表示部及び第2表示部を備え、

第1表示部及び第2表示部において、いずれのセグメントを点灯させるかを示すセグメント信号が兼用とされ、

遊技媒体の獲得数に関する情報を表示する状況下では、第1の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理において前記遊技媒体の獲得数に関する情報の第2桁を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

30

遊技者に有利となるストップスイッチの操作情報を表示する状況下では、第1の割込み処理において前記操作情報の一部を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理において前記操作情報の他の一部を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、

所定のエラー情報を表示する状況下では、第1の割込み処理において前記所定のエラー情報の一部を第1表示部に表示するように、セグメント信号を出力し、第2の割込み処理において前記所定のエラー情報の他の一部を第2表示部に表示するように、セグメント信号を出力する

40

ことを特徴とする。

【2090】

(c) 当初発明51の効果

当初発明によれば、第1表示部及び第2表示部において、セグメント信号が兼用とされている。このため、第1表示部及び第2表示部のセグメントが点灯するか否かを確認することにより、第1表示部及び第2表示部のセグメントに信号を送信する信号線のうち、第1表示部及び第2表示部で共通の部分について、障害の有無を確認することができる。

また、遊技媒体の獲得数に関する情報の第1桁、及び所定のエラー情報の一部を第1表示部に表示することにより、第1表示部のセグメントが点灯するか否かを確認することで、第1表示部のセグメントの故障の有無、及び第1表示部のセグメントに信号を送信する

50

信号線の障害の有無を確認することができる。

【2091】

52. 当初発明52

(a) 当初発明52が解決しようとする課題

当初発明は、セグメントを有する表示部を備える遊技機に関するものである。

従来の遊技機において、設定変更時に、獲得数表示LEDに「88」と表示する遊技機が知られている（たとえば、特許第6037592号公報の「0166」参照）。

しかし、獲得数表示LEDは、フロントドアの前面側に設けられている。これに対し、設定値の変更処理（設定変更）は、フロントドアを開放し、基体部内に配置された所定のスイッチ等を実行することにより行う。したがって、設定変更中に、獲得数表示LEDの表示内容を確認するときは、フロントドアを閉めるか、又はフロントドアの前面側が見える位置まで作業者が移動する必要がある、獲得数表示LEDの表示内容の確認を容易に行うことができないという問題があった。

当初発明が解決しようとする課題は、設定変更中に、フロントドアの前面側に設けられた表示部の表示内容を容易に確認できるようにすることである。

【2092】

(b) 当初発明52の課題を解決するための手段（なお、かっこ書きで、対応する実施形態を記載する。）

当初発明（第28実施形態）は、

複数の回胴（リール31）と、

ドア（フロントドア2）と

を備え、

前記ドアは、

少なくとも7個のLED（セグメントA～G）を有する所定の表示部（獲得数表示LED78）と、

ガラス板（表示窓17）と

を備え、

前記複数の回胴は、

前記ドアの前方側から、前記ガラス板を介して、目視可能となるように配置され、

前記所定の表示部は、

前記ドアの後方側から、前記ガラス板を介して、目視可能となるように配置され、

設定値の変更が可能となる所定の状況において、特定の情報（「88」）を前記所定の表示部に表示する

ことを特徴とする。

【2093】

(c) 当初発明52の効果

当初発明によれば、フロントドアの後方側から、表示窓を介して表示部に表示された特定の情報を目視可能であるので、設定値の変更処理において、表示部に表示された特定の情報を、フロントドアを閉じたりフロントドアの前面側まで移動することなく、フロントドアの後方側から容易に確認することができる。

【符号の説明】

【2094】

1 基体部

2 フロントドア

10 スロットマシン

11 電源スイッチ

12 設定キースイッチ

13 設定スイッチ

14 リセットスイッチ


15 ドアスイッチ

1 6	基板ケース	
1 6 a	かしめ部	
1 7	表示窓	
2 1	演出ランプ	
2 2	スピーカ	
2 3	画像表示装置	
2 4	十字キー	
2 5	メニューボタン	
3 1	リール	
3 2	モータ	10
3 3	リールセンサ	
3 5	ホッパー	
3 6	ホッパーモータ	
3 7	払出しセンサ	
4 0 a	1ベットスイッチ	
4 0 b	3ベットスイッチ	
4 1	スタートスイッチ	
4 2	ストップスイッチ	
4 3	メダル投入口	
4 3 a	通路センサ	20
4 4	投入センサ	
4 5	ブロック	
4 6	精算スイッチ	
5 0	(5 0 A、5 0 B) メイン制御基板 (メイン制御手段)	
5 1	入力ポート	
5 2	出力ポート	
5 3	RWM	
5 4	ROM	
5 5	メインCPU	
6 1	役抽選手段	30
6 2	当選フラグ制御手段	
6 3	押し順指示番号選択手段	
6 4	演出グループ番号選択手段	
6 5	リール制御手段	
6 6	入賞判定手段	
6 7	払出し手段	
6 8	RT制御手段	
6 9	有利区間制御手段	
6 9 a	有利区間カウンタ	
6 9 b	上限カウンタ	40
7 0	外部信号送信手段	
7 1	制御コマンド送信手段	
7 2	管理情報制御手段	
7 3	設定値表示LED	
7 4	管理情報表示LED	
7 5	表示基板	
7 6	貯留数表示LED	
7 7	有利区間表示LED	
7 8	獲得数表示LED	
7 9	状態表示LED	50


- 79a 1ベット表示LED
- 79b 2ベット表示LED
- 79c 3ベット表示LED
- 79d 遊技開始表示LED
- 79e 投入表示LED
- 79f リプレイ表示LED
- 79g 演出表示LED
- 80 サブ制御基板（サブ制御手段）
- 81 入力ポート
- 82 出力ポート
- 83 RWM
- 84 ROM
- 85 サブCPU
- 91 演出出力制御手段
- 100 外部集中端子板
- 200 ホールコンピュータ

10


【図1】

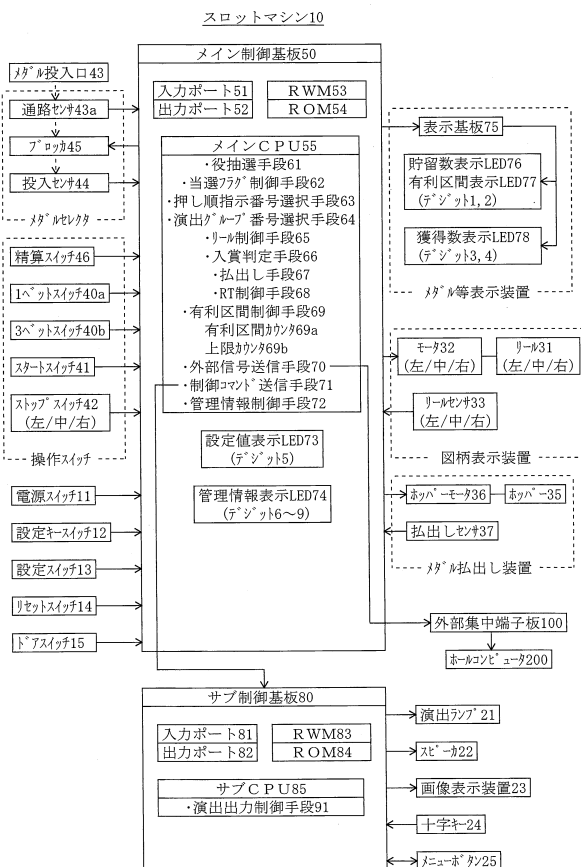


【図2】

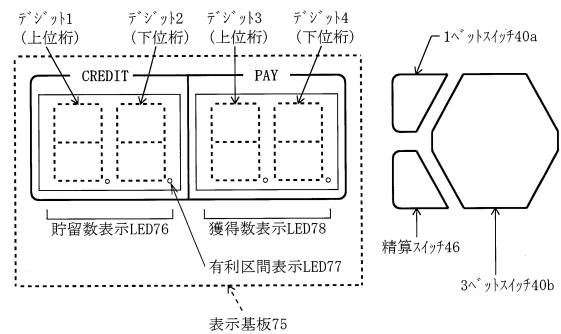

【図 3】

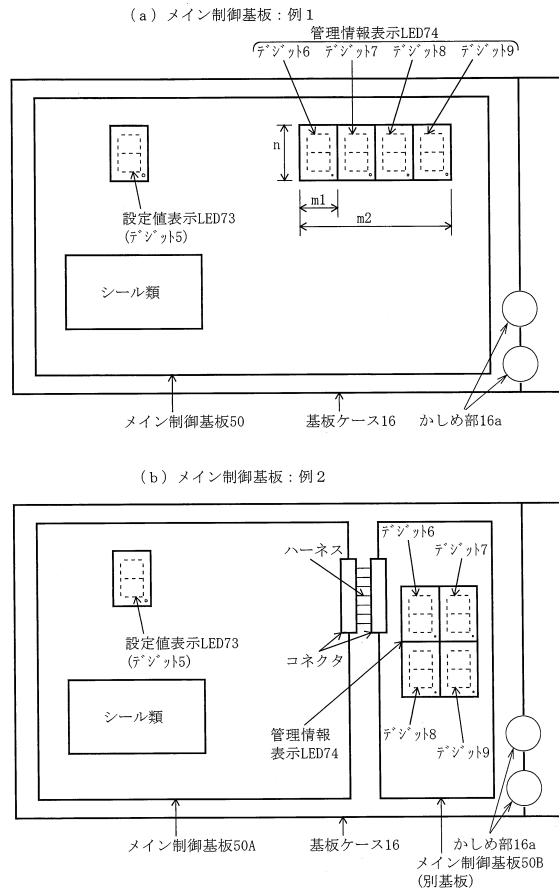

【図 4】

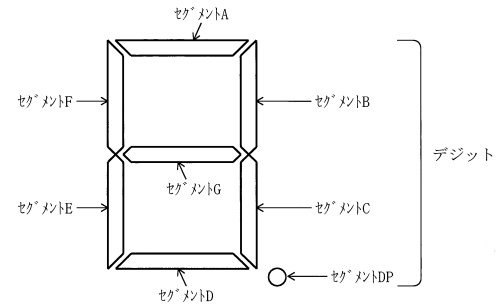

	セグメント A	セグメント B	セグメント C	セグメント D	セグメント E	セグメント F	セグメント G	セグメント DP
デジッット1	貯留数表示LED76(上位桁)							未使用
デジッット2	貯留数表示LED76(下位桁)							有利区間表示LED77
デジッット3	獲得数(又はエー)表示LED78(上位桁)							未使用
デジッット4	獲得数(又はエー)表示LED78(下位桁)							未使用
デジッット5	設定値表示LED73							設定変更中
デジッット6	管理情報表示LED74(情報種別)							未使用
デジッット7	管理情報表示LED74(情報種別)							未使用
デジッット8	管理情報表示LED74(数値上位桁)							未使用
デジッット9	管理情報表示LED74(数値下位桁)							未使用

セグメントデータ (1バイト (8ビット) データ)



セグメント DP	セグメント G	セグメント F	セグメント E	セグメント D	セグメント C	セグメント B	セグメント A

【図 5】

<図柄配列>

図柄番号	左リール31	中リール31	右リール31
0.	ベル A	チェリー	スイカ
19.	黒 7	ベル B	リブレイ
18.	ベル C	黒 7	ベル B
17.	青 7	ベル C	黒 7
16.	リブレイ	リブレイ	チェリー
15.	ベル A	チェリー	スイカ
14.	スイカ	ベル A	リブレイ
13.	チェリー	スイカ	ベル A
12.	ブランク	ベル C	青 7
11.	リブレイ	リブレイ	チェリー
10.	ベル B	青 7	スイカ
9.	スイカ	ベル A	リブレイ
8.	チェリー	スイカ	ベル A
7.	赤 7	ベル C	ブランク
6.	リブレイ	リブレイ	チェリー
5.	ベル B	チェリー	スイカ
4.	スイカ	ベル B	リブレイ
3.	チェリー	赤 7	ベル B
2.	ブランク	ベル C	赤 7
1.	リブレイ	リブレイ	チェリー

【図 6】

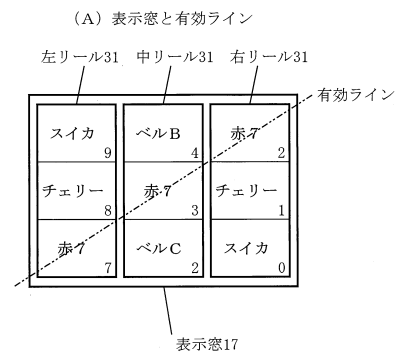

【図 7】

< 役と図柄組合せ等 (1) >

番号	役	払出し枚数等		図柄の組合せ		
		規定数 3	規定数 2	左リール	中リール	右リール
1	1 B B A	1BBA作動	—	赤 7	赤 7	赤 7
2	1 B B B	1BBB作動	—	赤 7	赤 7	黒 7
3	リプレイ 0 1	再遊技	—	黒 7	青 7	リプレイ
4	リプレイ 0 1	同上	—	黒 7	チェリー	リプレイ
5	リプレイ 0 1	同上	—	スイカ	青 7	リプレイ
6	リプレイ 0 1	同上	—	スイカ	チェリー	リプレイ
7	リプレイ 0 2	同上	—	黒 7	リプレイ	チェリー
8	リプレイ 0 2	同上	—	スイカ	リプレイ	チェリー
9	リプレイ 0 3	同上	—	ベル A	リプレイ	スイカ
10	リプレイ 0 3	同上	—	ベル B	リプレイ	スイカ
11	リプレイ 0 4	同上	—	ベル A	ベル C	リプレイ
12	リプレイ 0 5	同上	—	ベル B	ベル C	リプレイ
13	リプレイ 0 6	—	再遊技	リプレイ	ベル C	チェリー
14	小役 0 1	9	9	黒 7	ベル C	リプレイ
15	小役 0 1	9	9	スイカ	ベル C	リプレイ
16	小役 0 2	3	3	ベル A	青 7	スイカ
17	小役 0 2	3	3	ベル A	チェリー	スイカ
18	小役 0 2	3	3	ベル B	青 7	スイカ
19	小役 0 2	3	3	ベル B	チェリー	スイカ

【図 8】

< 役と図柄組合せ等 (2) >

番号	役	払出し枚数等		図柄の組合せ		
		規定数 3	規定数 2	左リール	中リール	右リール
20	小役 0 3	1	1	ベル A	ベル A	ベル A
21	小役 0 4	1	1	ベル A	ベル A	ベル B
22	小役 0 5	1	1	ベル A	ベル B	ベル A
23	小役 0 6	1	1	ベル A	ベル B	ベル B
24	小役 0 7	1	1	ベル B	ベル A	ベル A
25	小役 0 8	1	1	ベル B	ベル A	ベル B
26	小役 0 9	1	1	ベル B	ベル B	ベル A
27	小役 1 0	1	1	ベル B	ベル B	ベル B
28	小役 1 1	1	1	ベル C	ベル A	青 7
29	小役 1 2	1	1	ベル C	ベル A	赤 7
30	小役 1 3	1	1	ベル C	ベル B	青 7
31	小役 1 4	1	1	ベル C	ベル B	赤 7
32	小役 1 5	1	1	赤 7	ベル A	青 7
33	小役 1 6	1	1	赤 7	ベル A	赤 7
34	小役 1 7	1	1	赤 7	ベル B	青 7
35	小役 1 8	1	1	赤 7	ベル B	赤 7
36	小役 1 9	1	1	ベル C	青 7	ベル A
37	小役 2 0	1	1	ベル C	青 7	ベル B
38	小役 2 1	1	1	ベル C	赤 7	ベル A
39	小役 2 2	1	1	ベル C	赤 7	ベル B

【図 9】

< 役と図柄組合せ等 (3) >

番号	役	払出し枚数等		図柄の組合せ		
		規定数 3	規定数 2	左リール	中リール	右リール
40	小役 2 3	1	1	赤 7	青 7	ベル A
41	小役 2 4	1	1	赤 7	青 7	ベル B
42	小役 2 5	1	1	赤 7	赤 7	ベル A
43	小役 2 6	1	1	赤 7	赤 7	ベル B
44	小役 2 7	1	1	ベル A	青 7	青 7
45	小役 2 8	1	1	ベル A	青 7	赤 7
46	小役 2 9	1	1	ベル A	赤 7	青 7
47	小役 3 0	1	1	ベル A	赤 7	赤 7
48	小役 3 1	1	1	ベル B	青 7	青 7
49	小役 3 2	1	1	ベル B	青 7	赤 7
50	小役 3 3	1	1	ベル B	赤 7	青 7
51	小役 3 4	1	1	ベル B	赤 7	赤 7
52	小役 3 5	5	5	スイカ	スイカ	スイカ
53	小役 3 6	2	2	赤 7	青 7	黒 7
54	小役 3 6	2	2	赤 7	青 7	青 7
55	小役 3 6	2	2	赤 7	青 7	赤 7
56	小役 3 6	2	2	赤 7	青 7	ブランク
57	小役 3 6	2	2	赤 7	チェリー	黒 7
58	小役 3 6	2	2	赤 7	チェリー	青 7
59	小役 3 6	2	2	赤 7	チェリー	赤 7
60	小役 3 6	2	2	赤 7	チェリー	ブランク

【図 10】

< 役と図柄組合せ等 (4) >

番号	役	払出し枚数等		図柄の組合せ		
		規定数 3	規定数 2	左リール	中リール	右リール
61	小役 3 6	2	2	ブランク	青 7	黒 7
62	小役 3 6	2	2	ブランク	青 7	青 7
63	小役 3 6	2	2	ブランク	青 7	赤 7
64	小役 3 6	2	2	ブランク	青 7	ブランク
65	小役 3 6	2	2	ブランク	チェリー	黒 7
66	小役 3 6	2	2	ブランク	チェリー	青 7
67	小役 3 6	2	2	ブランク	チェリー	赤 7
68	小役 3 6	2	2	ブランク	チェリー	ブランク
69	小役 3 7	2	2	赤 7	リプレイ	黒 7
70	小役 3 7	2	2	赤 7	リプレイ	青 7
71	小役 3 7	2	2	赤 7	リプレイ	赤 7
72	小役 3 7	2	2	赤 7	リプレイ	ブランク
73	小役 3 7	2	2	ブランク	リプレイ	黒 7
74	小役 3 7	2	2	ブランク	リプレイ	青 7
75	小役 3 7	2	2	ブランク	リプレイ	赤 7
76	小役 3 7	2	2	ブランク	リプレイ	ブランク
77	小役 3 8	2	2	ベル A	青 7	黒 7
78	小役 3 8	2	2	ベル A	青 7	青 7
79	小役 3 8	2	2	ベル A	青 7	赤 7
80	小役 3 8	2	2	ベル A	青 7	ブランク

【図 1 1】

< 役と図柄組合せ等 (5) >

番号	役	払出し枚数等		図柄の組合せ		
		規定数 3	規定数 2	左リール	中リール	右リール
81	小役 3 8	2	2	ベル A	チェリー	黒 7
82	小役 3 8	2	2	ベル A	チェリー	青 7
83	小役 3 8	2	2	ベル A	チェリー	赤 7
84	小役 3 8	2	2	ベル A	チェリー	ブランク
85	小役 3 8	2	2	ベル B	青 7	黒 7
86	小役 3 8	2	2	ベル B	青 7	青 7
87	小役 3 8	2	2	ベル B	青 7	赤 7
88	小役 3 8	2	2	ベル B	青 7	ブランク
89	小役 3 8	2	2	ベル B	チェリー	黒 7
90	小役 3 8	2	2	ベル B	チェリー	青 7
91	小役 3 8	2	2	ベル B	チェリー	赤 7
92	小役 3 8	2	2	ベル B	チェリー	ブランク
93	小役 3 9	—	1 0	ベル C	リプレイ	ベル A
94	小役 3 9	—	1 0	ベル C	リプレイ	ベル B
95	小役 3 9	—	1 0	チェリー	リプレイ	ベル A
96	小役 3 9	—	1 0	チェリー	リプレイ	ベル B
97	小役 4 0	—	9	ベル A	ベル A	リプレイ
98	小役 4 0	—	9	ベル A	ベル B	リプレイ
99	小役 4 0	—	9	ベル B	ベル A	リプレイ
100	小役 4 0	—	9	ベル B	ベル B	リプレイ

【図 1 3】

< 条件装置 (1) >

役物条件装置 (当選情報を次回遊技に持越し可能)

番号	名称	当選役	備考
0	非当選		
1	1 B B A	1 B B A	150枚を超える払出しで終了
2	1 B B B	1 B B B	200枚を超える払出しで終了

入賞及びリプレイ条件装置 (当選情報を次回遊技に持ち越さない)

番号	名称	当選役	備考 (押し順と表示役)
0	非当選		
1	リプレイ A	リプレイ 0 1	押し順不問
2	リプレイ B 1 (RT移行リプレイ)	リプレイ 0 1 リプレイ 0 2	左——: リプレイ 0 2 (RT昇格) その他: リプレイ 0 1 (RT維持)
3	リプレイ B 2 (RT移行リプレイ)	リプレイ 0 1 リプレイ 0 2 リプレイ 0 4	中——: リプレイ 0 2 (RT昇格) その他: リプレイ 0 1 (RT維持)
4	リプレイ B 3 (RT移行リプレイ)	リプレイ 0 1 リプレイ 0 2 リプレイ 0 5	右——: リプレイ 0 2 (RT昇格) その他: リプレイ 0 1 (RT維持)
5	リプレイ C 1 (RT移行リプレイ)	リプレイ 0 1 リプレイ 0 3	左——: リプレイ 0 1 (RT維持) その他: リプレイ 0 3 (RT降格)
6	リプレイ C 2 (RT移行リプレイ)	リプレイ 0 1 リプレイ 0 3 リプレイ 0 4	中——: リプレイ 0 1 (RT維持) その他: リプレイ 0 3 (RT降格)
7	リプレイ C 3 (RT移行リプレイ)	リプレイ 0 1 リプレイ 0 3 リプレイ 0 5	右——: リプレイ 0 1 (RT維持) その他: リプレイ 0 3 (RT降格)
8	リプレイ D	リプレイ 0 6	1BB作動中リプレイ (有利区間上乗せ)
9	リプレイ E	リプレイ 0 4 リプレイ 0 5	RT1限定リプレイ (有利区間上乗せ)

【図 1 2】

< 役と図柄組合せ等 (6) >

番号		払出し枚数等		図柄の組合せ		
		規定数 3	規定数 2	左リール	中リール	右リール
101	パターン図柄 0 1	なし	—	黒 7	ベル A	ベル A
102	パターン図柄 0 1	なし	—	黒 7	ベル A	ベル B
103	パターン図柄 0 1	なし	—	黒 7	ベル B	ベル A
104	パターン図柄 0 1	なし	—	黒 7	ベル B	ベル B
105	パターン図柄 0 1	なし	—	スイカ	ベル A	ベル A
106	パターン図柄 0 1	なし	—	スイカ	ベル A	ベル B
107	パターン図柄 0 1	なし	—	スイカ	ベル B	ベル A
108	パターン図柄 0 1	なし	—	スイカ	ベル B	ベル B
109	パターン図柄 0 2	なし	—	ベル A	青 7	ベル A
110	パターン図柄 0 2	なし	—	ベル A	青 7	ベル B
111	パターン図柄 0 2	なし	—	ベル A	チェリー	ベル A
112	パターン図柄 0 2	なし	—	ベル A	チェリー	ベル B
113	パターン図柄 0 2	なし	—	ベル B	青 7	ベル A
114	パターン図柄 0 2	なし	—	ベル B	青 7	ベル B
115	パターン図柄 0 2	なし	—	ベル B	チェリー	ベル A
116	パターン図柄 0 2	なし	—	ベル B	チェリー	ベル B
117	パターン図柄 0 3	なし	—	ベル A	ベル A	チェリー
118	パターン図柄 0 3	なし	—	ベル A	ベル B	チェリー
119	パターン図柄 0 3	なし	—	ベル B	ベル A	チェリー
120	パターン図柄 0 3	なし	—	ベル B	ベル B	チェリー

【図 1 4】

< 条件装置 (2) >

入賞及びリプレイ条件装置 (当選情報を次回遊技に持ち越さない)

番号	名称	当選役	備考 (押し順と表示役)
1 0	小役 A	小役 0 1	押し順不問で小役 0 1 (9枚) (PB=1)
1 1	小役 B 1 [左第一正解 押し順ベル]	小役 0 1 小役 0 3 小役 1 0 小役 1 1 小役 1 8 小役 1 9 小役 2 6	左——: 小役 0 1 (9枚) (PB=1) 中——: 1 枚役 1/4, パターン図柄 3/4 右——: 1 枚役 1/4, パターン図柄 3/4
1 2	小役 B 2 [左第一正解 押し順ベル]	小役 0 1 小役 0 4 小役 0 9 小役 1 2 小役 1 7 小役 2 0 小役 2 5	左——: 小役 0 1 (9枚) (PB=1) 中——: 1 枚役 1/4, パターン図柄 3/4 右——: 1 枚役 1/4, パターン図柄 3/4
1 3	小役 B 3 [左第一正解 押し順ベル]	小役 0 1 小役 0 5 小役 0 8 小役 1 3 小役 1 6 小役 2 1 小役 2 4	左——: 小役 0 1 (9枚) (PB=1) 中——: 1 枚役 1/4, パターン図柄 3/4 右——: 1 枚役 1/4, パターン図柄 3/4
1 4	小役 B 4 [左第一正解 押し順ベル]	小役 0 1 小役 0 6 小役 0 7 小役 1 4 小役 1 5 小役 2 2 小役 2 3	左——: 小役 0 1 (9枚) (PB=1) 中——: 1 枚役 1/4, パターン図柄 3/4 右——: 1 枚役 1/4, パターン図柄 3/4
1 5	小役 B 5 [中第一正解 押し順ベル]	小役 0 1 小役 0 3 小役 1 0 小役 1 9 小役 2 6 小役 2 7 小役 3 4	中——: 小役 0 1 (9枚) (PB=1) 左——: 1 枚役 1/4, パターン図柄 3/4 右——: 1 枚役 1/4, パターン図柄 3/4
1 6	小役 B 6 [中第一正解 押し順ベル]	小役 0 1 小役 0 4 小役 0 9 小役 2 0 小役 2 5 小役 2 8 小役 3 3	中——: 小役 0 1 (9枚) (PB=1) 左——: 1 枚役 1/4, パターン図柄 3/4 右——: 1 枚役 1/4, パターン図柄 3/4

【図 19】

押し順指示番号テーブル

入賞及びリプレイ条件装置番号	押し順指示番号
0	非当選
1	リプレイ A
2	リプレイ B 1
3	リプレイ B 2
4	リプレイ B 3
5	リプレイ C 1
6	リプレイ C 2
7	リプレイ C 3
8	リプレイ D
9	リプレイ E
10	小役 A
11	小役 B 1
12	小役 B 2
13	小役 B 3
14	小役 B 4
15	小役 B 5
16	小役 B 6
17	小役 B 7
18	小役 B 8
19	小役 B 9
20	小役 B 10
21	小役 B 11
22	小役 B 12
23	小役 C 1
24	小役 C 2
25	小役 C 3
26	小役 D
27	小役 E 1
28	小役 E 2
29	小役 F
30	小役 G

(＊1)：有利区間中は、ダミーとして「A1」～「A3」のいずれかに設定。
(＊2)：内部中、又は有利区間1400ゲーム以上時は、「A3」に設定。
それ以外は、「A0」に設定。

【図 20】

押し順指示番号、有利な押し順、表示内容の関係


押し順指示番号	押し順	表示内容 1 (押し順指示情報) 獲得数表示LED78	表示内容 2 (正解押し順) 画像表示装置23
A 0	押し順なし	= 0	表示なし
A 1	左第一停止	= 1	(1・〇・〇)
A 2	中第一停止	= 2	(〇・1・〇)
A 3	右第一停止	= 3	(〇・〇・1)

【図 21】


演出グループ番号テーブル

入賞及びリプレイ条件装置番号	演出グループ番号
0	非当選
1	リプレイ A
2	リプレイ B 1
3	リプレイ B 2
4	リプレイ B 3
5	リプレイ C 1
6	リプレイ C 2
7	リプレイ C 3
8	リプレイ D
9	リプレイ E
10	小役 A
11	小役 B 1
12	小役 B 2
13	小役 B 3
14	小役 B 4
15	小役 B 5
16	小役 B 6
17	小役 B 7
18	小役 B 8
19	小役 B 9
20	小役 B 10
21	小役 B 11
22	小役 B 12
23	小役 C 1
24	小役 C 2
25	小役 C 3
26	小役 D
27	小役 E 1
28	小役 E 2
29	小役 F
30	小役 G


【図 22】

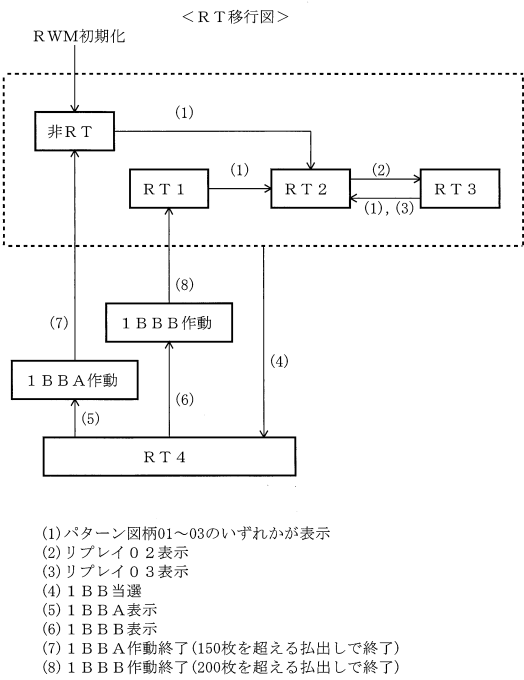


【図 2 3】

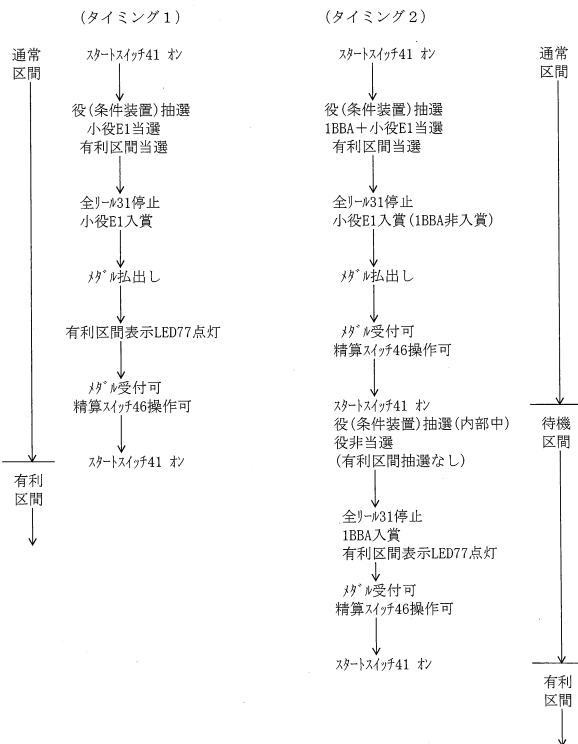


【図 2 4】

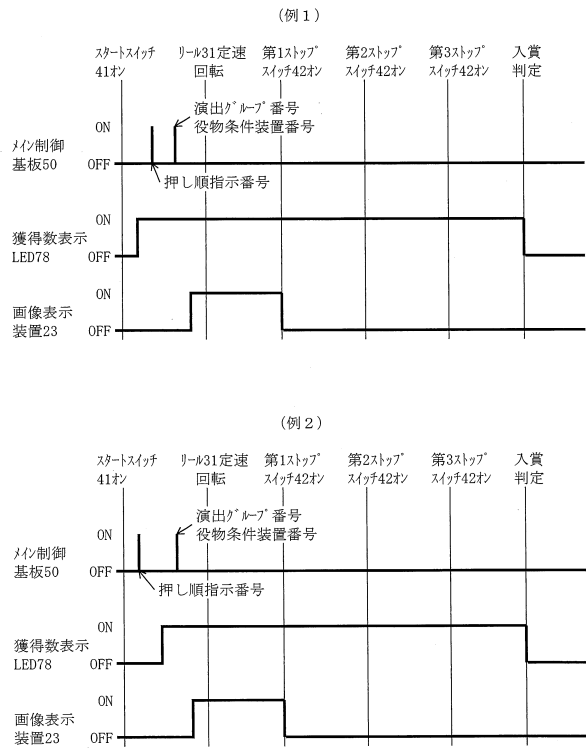


【図 2 5】

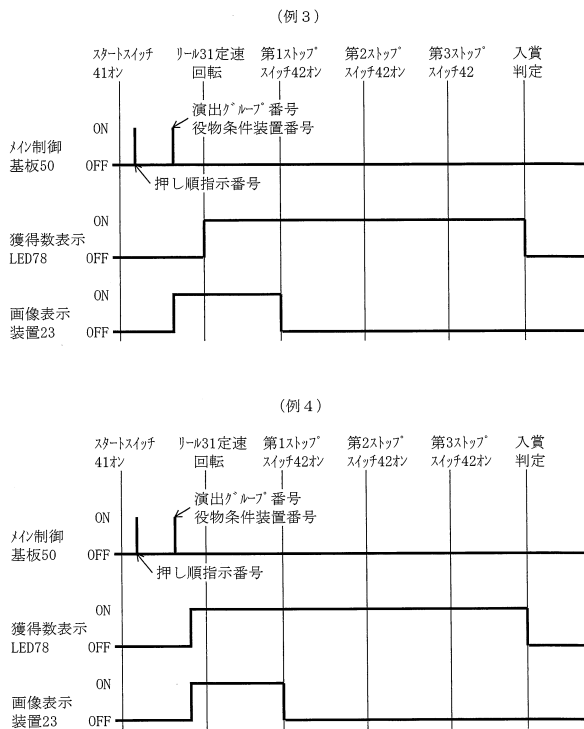


【図 2 6】

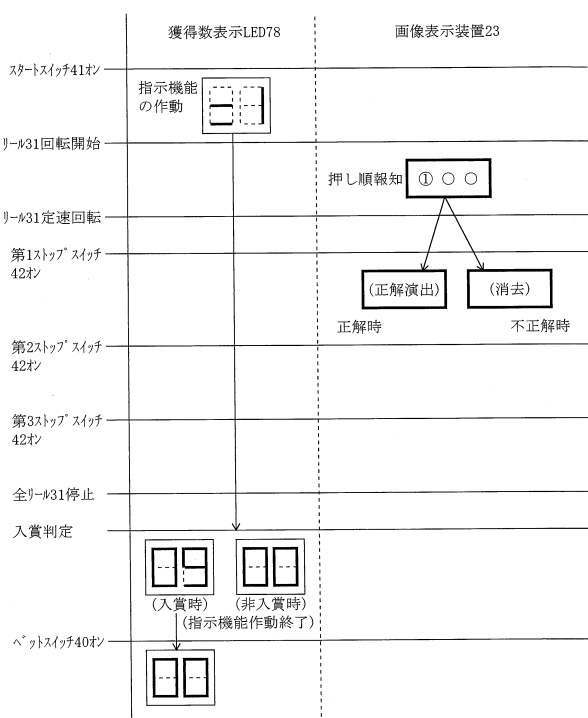


【図 27】

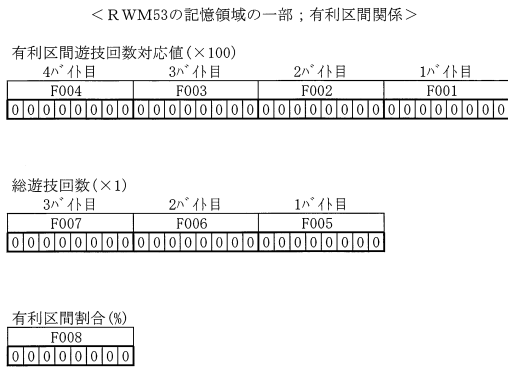


【図 28】

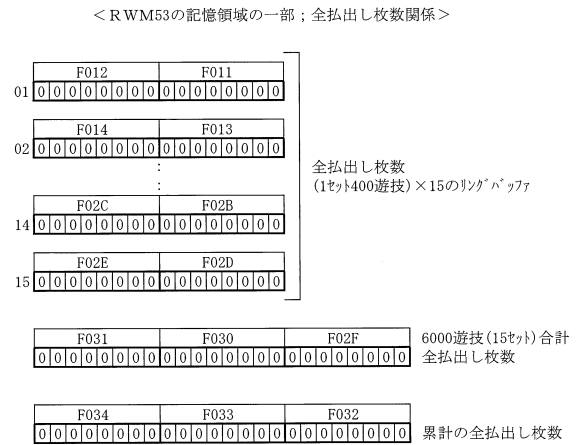


【図 29】

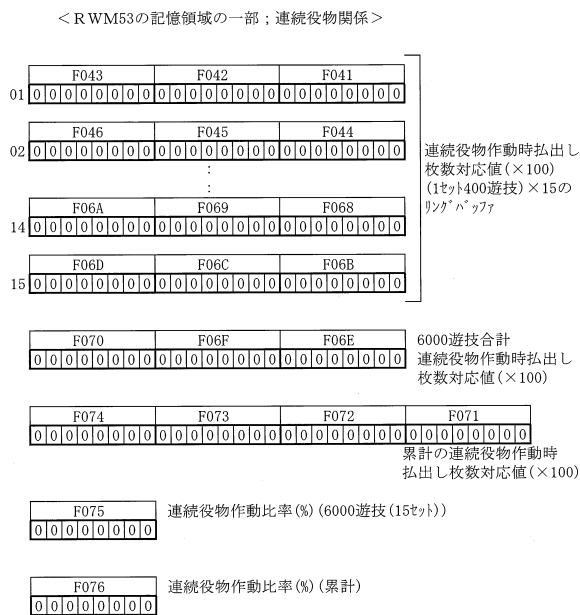


【図 30】

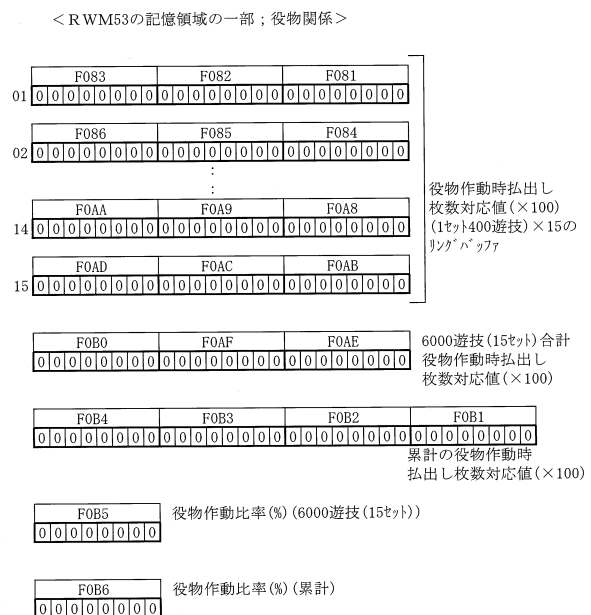


【図 3 1】

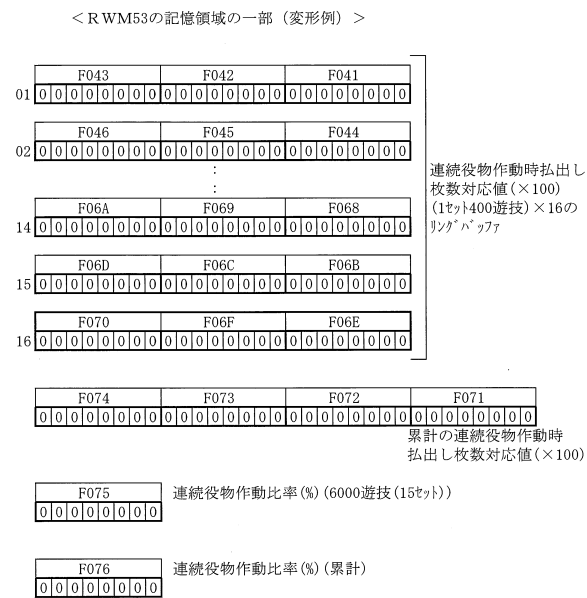


【図 3 2】

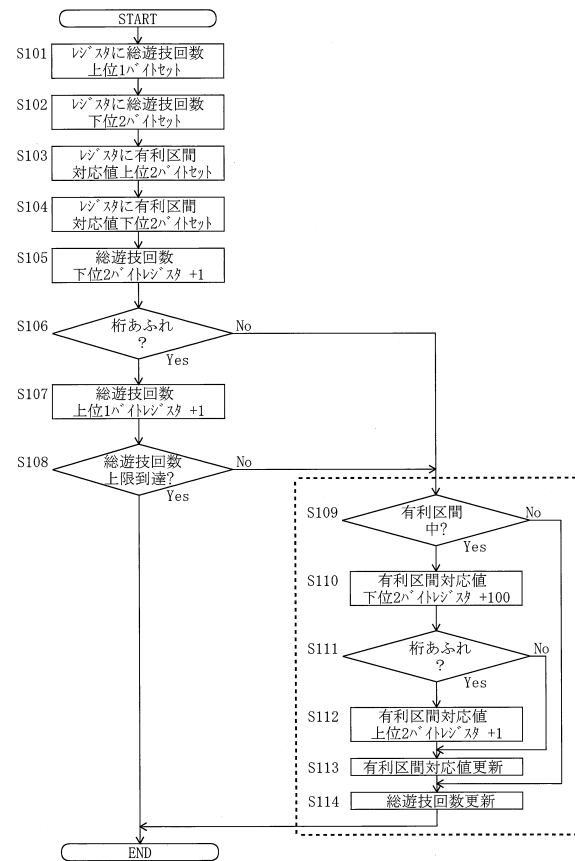


【図 3 3】

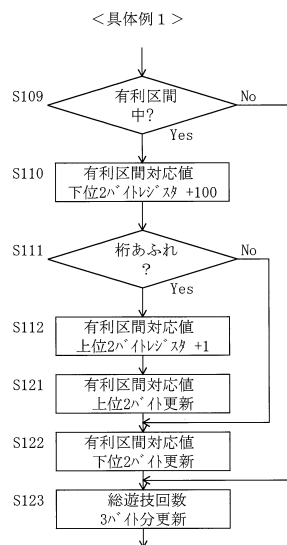


【図 3 4】

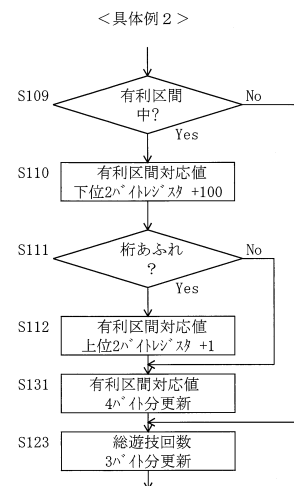


【図 3 5】

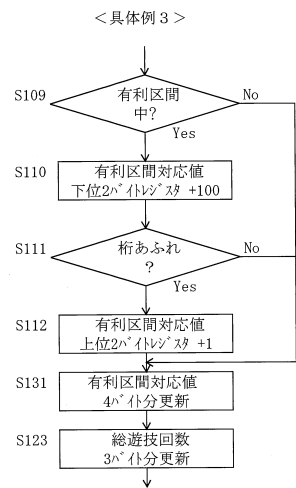

【図 3 6】

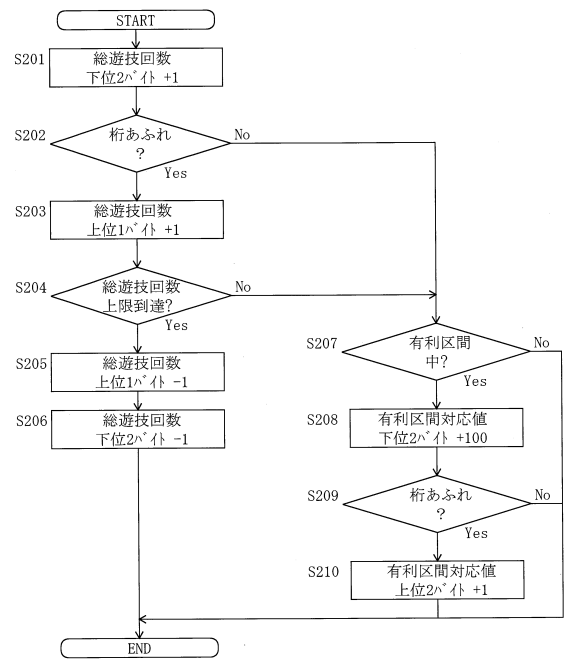


【図 3 7】

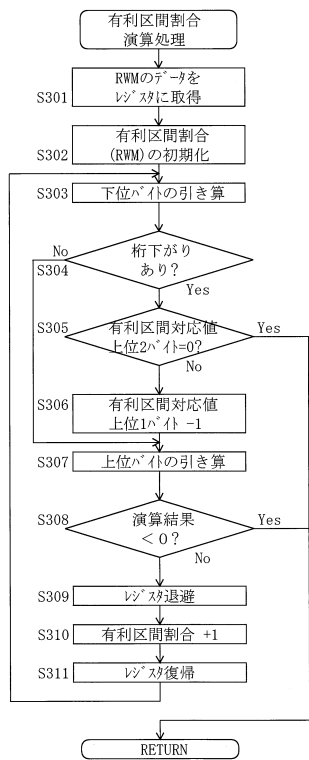


【図 3 8】

表示順	表示内容	分類	管理情報表示LED74	
			情報種別	数値
1	有利区間割合	累計	UF	50
2	連続役物比率	6000遊技(15セット)	46	45
3	役物比率	6000遊技(15セット)	47	60
4	連続役物比率	累計	46	48
5	役物比率	累計	47	52


【図 39】

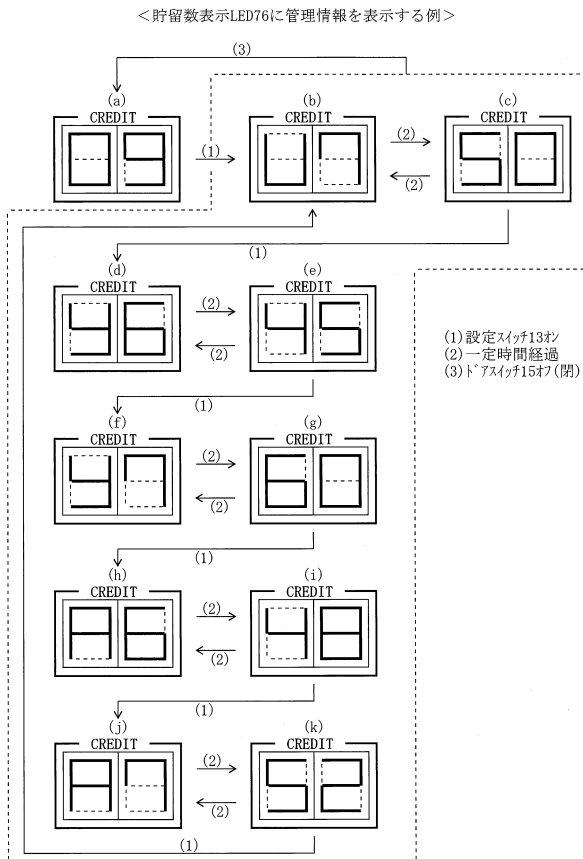


【図 40】

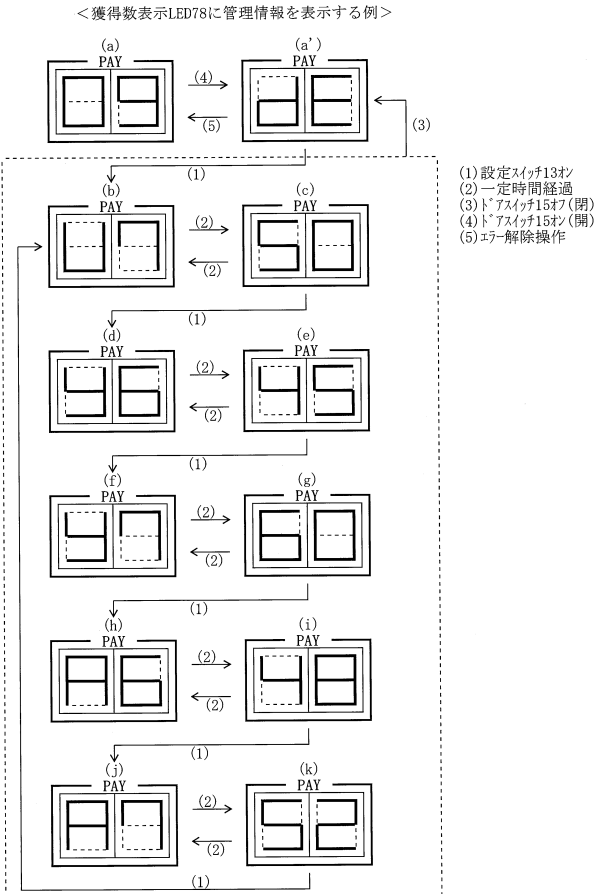

【図 41】

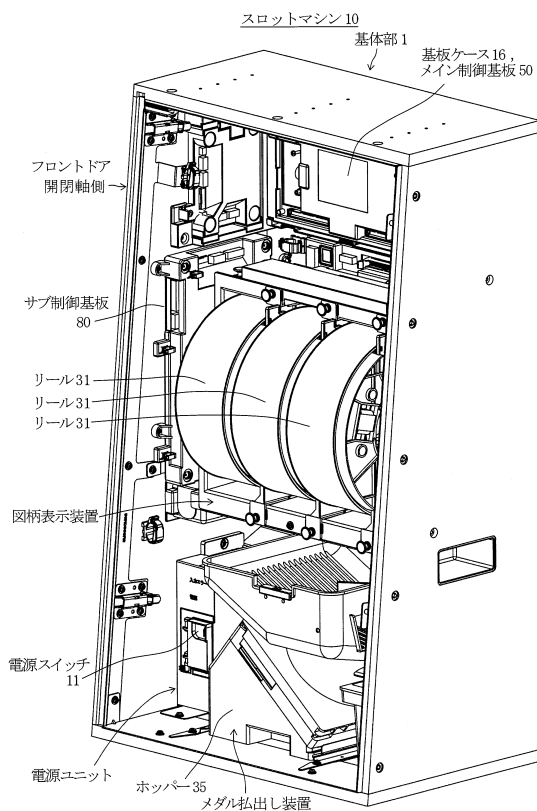


【図 42】

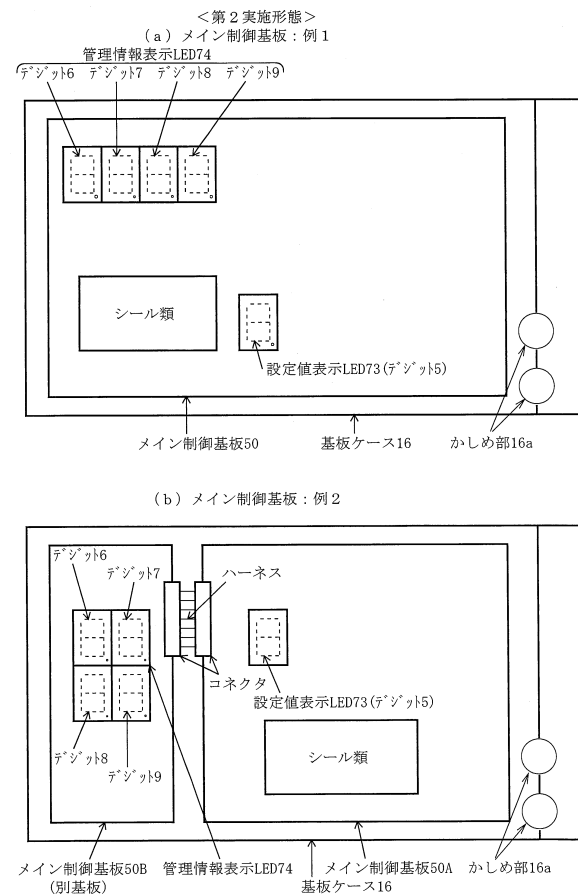


【図 4 3】

＜第3実施形態：メイン制御基板側処理（例1）＞
有利区間開始と同時にAT開始
初期値：ATカウンタ＝100（デグリーメント）
上限カウンタ＝1500（デグリーメント）

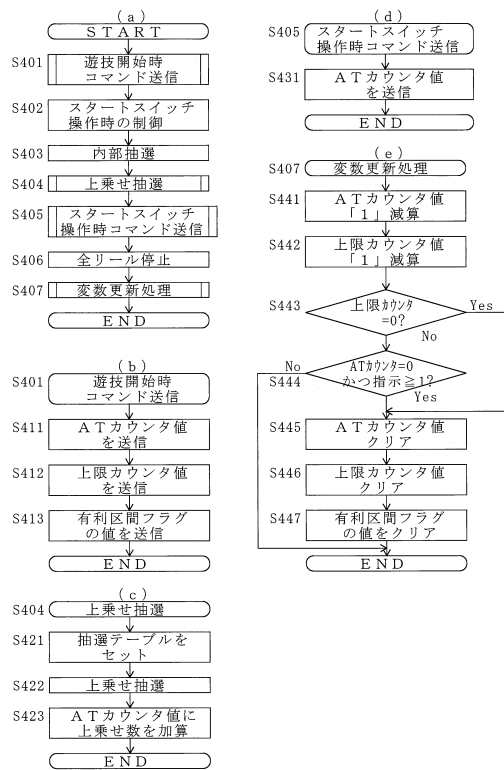


【图 4 4】

＜第3実施形態：メイン制御基板側処理（例2）＞
有利区間開始と同時にA T開始
初期値：A Tカウンタ=100(7°割込)、上乗せカウンタ=0(インクリメント)
上限カウンタ=1500(7°割込)、規定数=1400

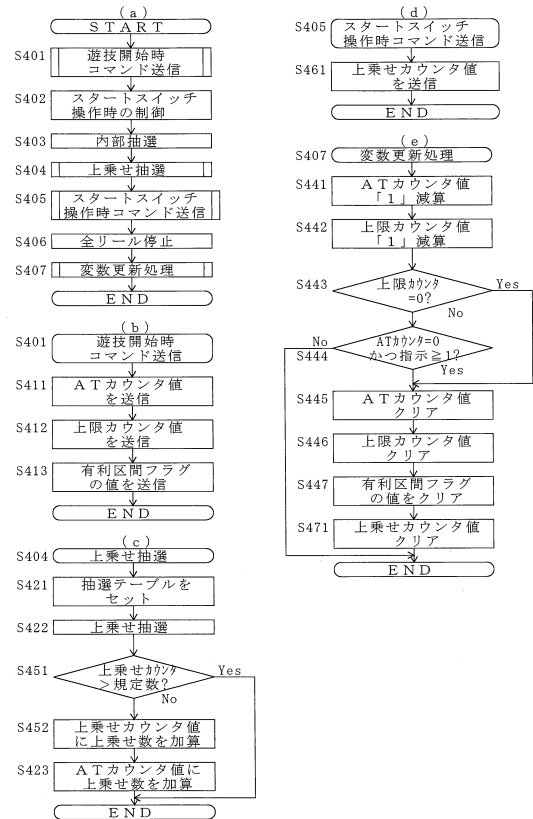


【図 4 5】

＜第3実施形態：メイン制御基板側処理（例3）＞
有利区間開始と同時にA T開始
初期値：A Tカウンタ＝0(インクリメント)、上乗せカウンタ＝100(インクリメント)
上限カウンタ＝1500(デクリメント)、規定数＝1500

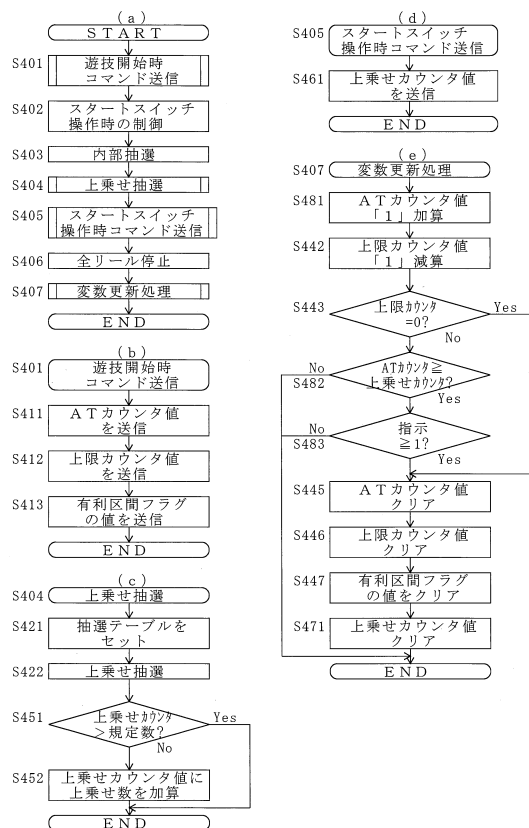


【図 4 6】

＜第3実施形態：メイン制御基板側処理（例4）＞
有利区間開始と同時にA T開始
初期値：上乗せカウンタ＝100（インクリメント）、A Tカウンタなし、
有利区間カウンタ＝0（インクリメント）、規定数＝1500

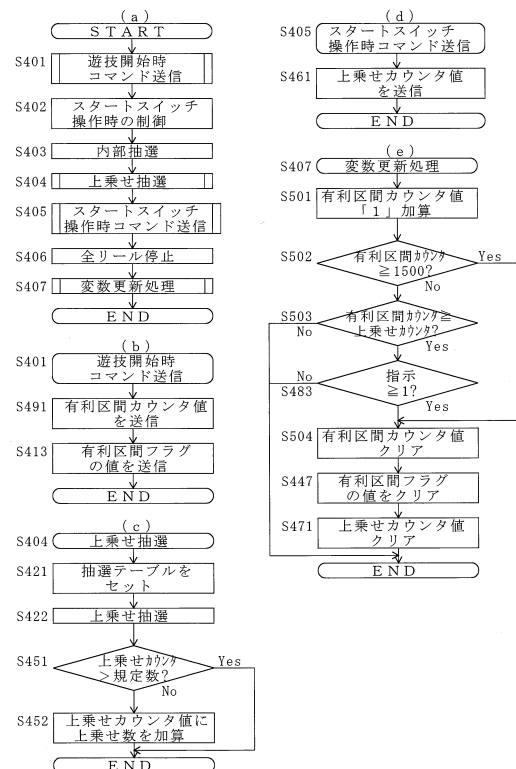


【図 47】

＜第3実施形態：メイン制御基板側処理（例5）＞
 有利区間開始と同時にAT開始
 初期値：ATカウンタ=100(デグメント)、上乗せカウンタ=0(インクリメント)
 上限カウンタ=1500(デグメント)、規定数=1000

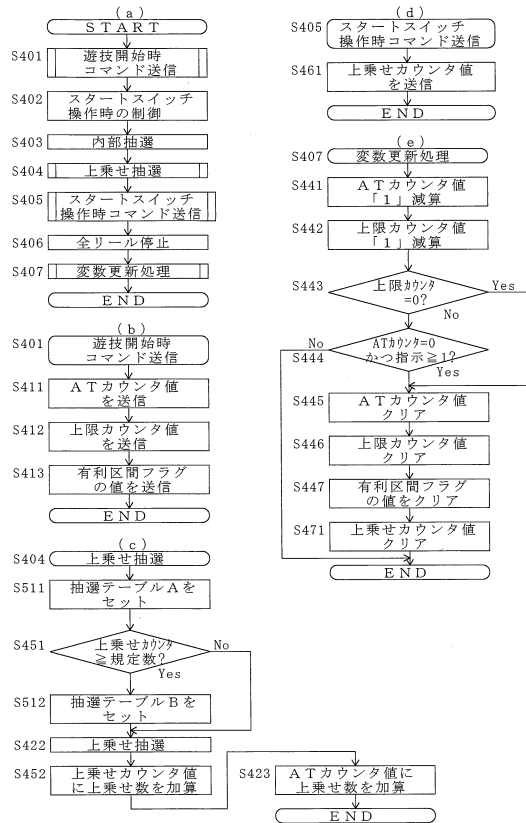


【図 48】

＜第3実施形態：メイン制御基板側処理（例6）＞
 有利区間開始と同時にAT開始
 初期値：ATカウンタ=0(インクリメント)、上乗せカウンタ=100(インクリメント)
 上限カウンタ=1500(デグメント)、規定数=1000

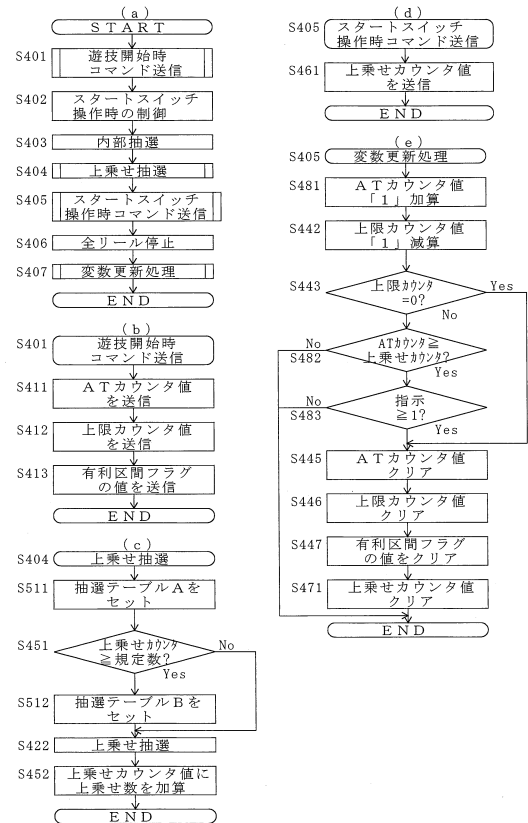


【図 49】

＜第3実施形態：メイン制御基板側処理（例7）＞
 有利区間開始と同時にAT開始
 初期値：上乗せカウンタ=100(デグメント)、ATカウンタなし、
 上限カウンタ=0(デグメント)、規定数=1000

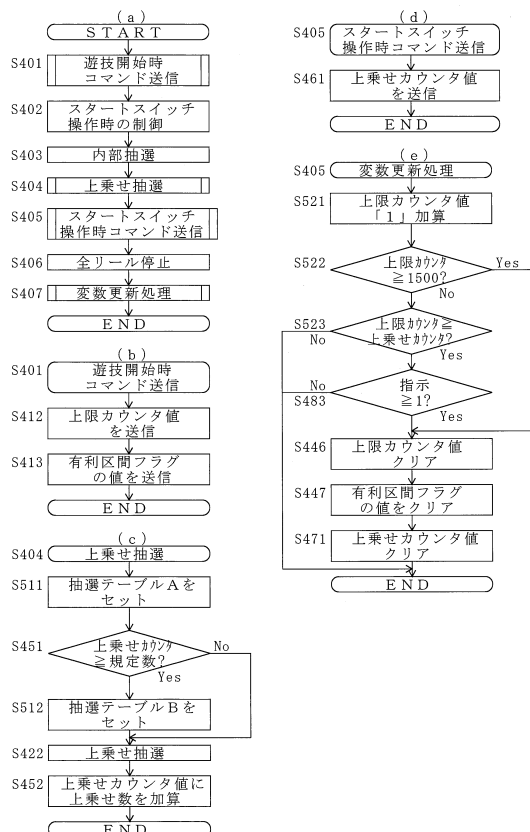


【図 50】

＜第3実施形態：メイン制御基板側処理（例8）＞
 有利区間開始と同時にAT開始
 初期値：ATカウンタ=100(デグメント)、上乗せカウンタ=0(インクリメント)
 上限カウンタ=1500(デグメント)、規定数=1000

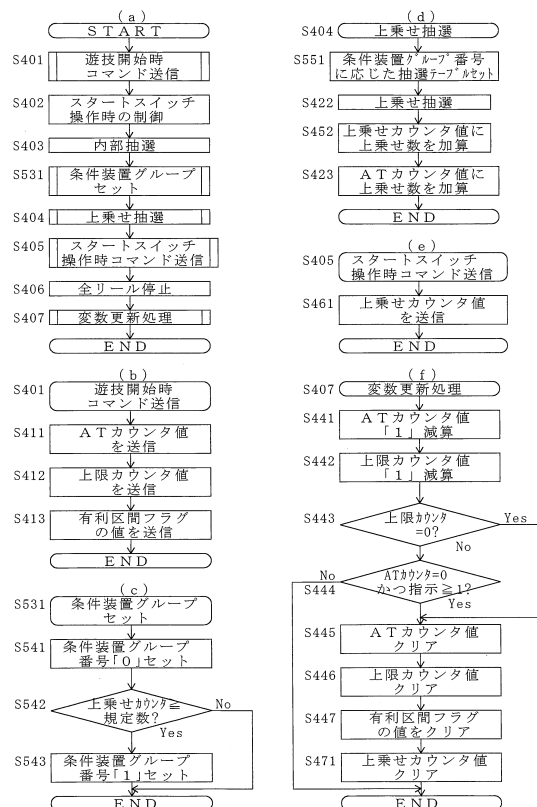


【図 5 1】

＜第3実施形態：メイン制御基板側処理（例9）＞
 有利区間開始と同時にA T開始
 初期値：A Tカウンタ=0（インクリメント）、上乗せカウンタ=100（インクリメント）
 上限カウンタ=1500（デクリメント）、規定数=1000

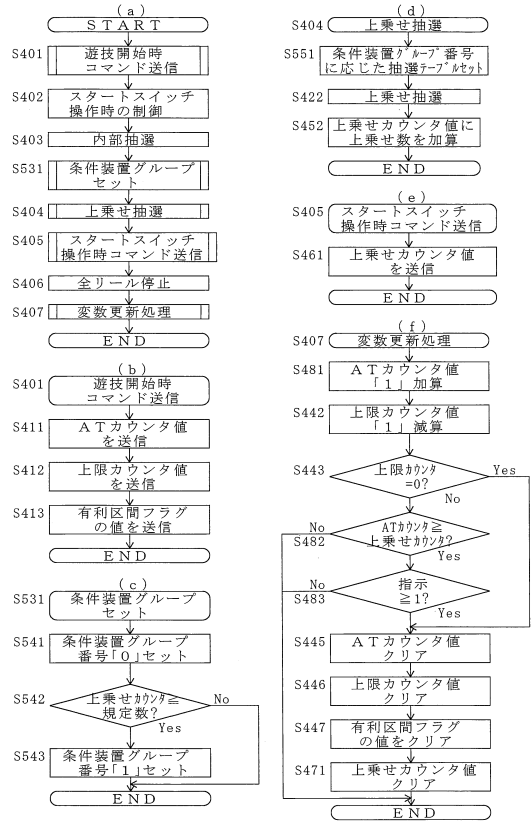


【図 5 2】

＜第3実施形態：メイン制御基板側処理（例10）＞
 有利区間開始と同時にA T開始
 初期値：上乗せカウンタ=100（インクリメント）、A Tカウンタなし、
 上限カウンタ=0（インクリメント）、規定数=1000、

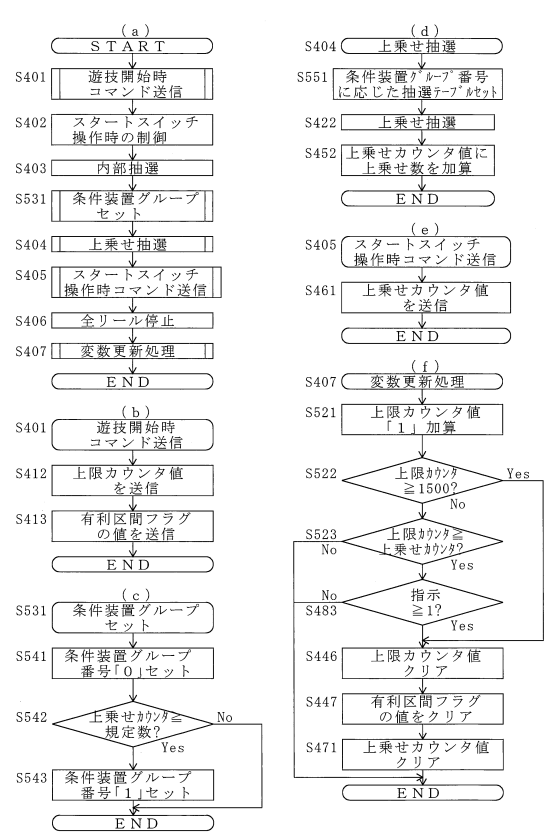


【図 5 3】

＜第3実施形態：サブ制御基板側処理（例1）＞

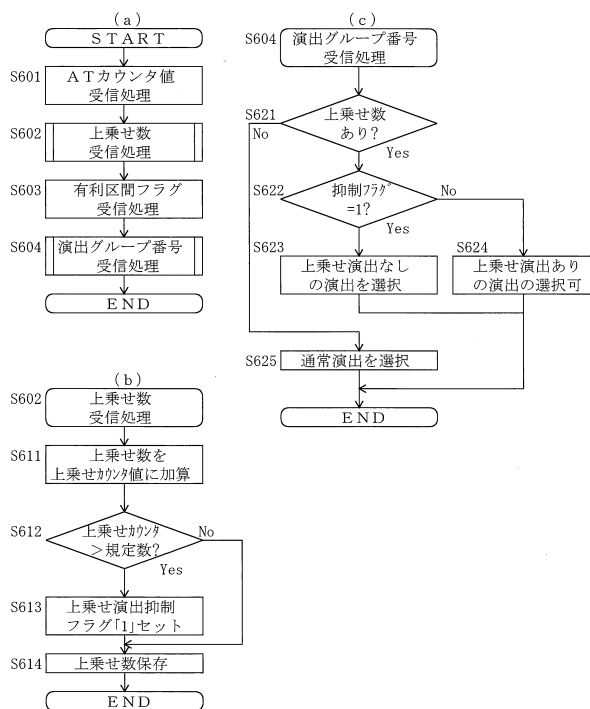


【図 5 4】

＜第3実施形態：サブ制御基板側処理（例2）＞


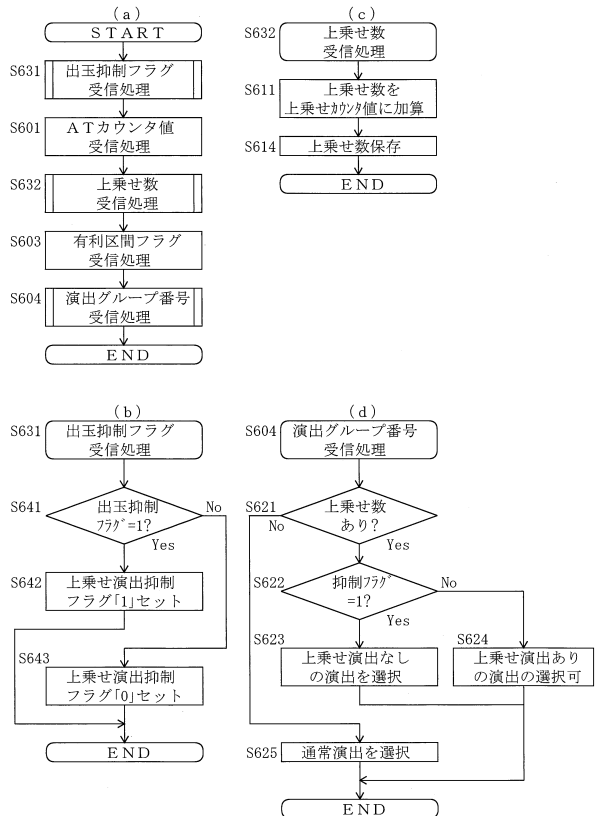


【図 5 5】

<第3実施形態；上乗せ時等の画像表示>

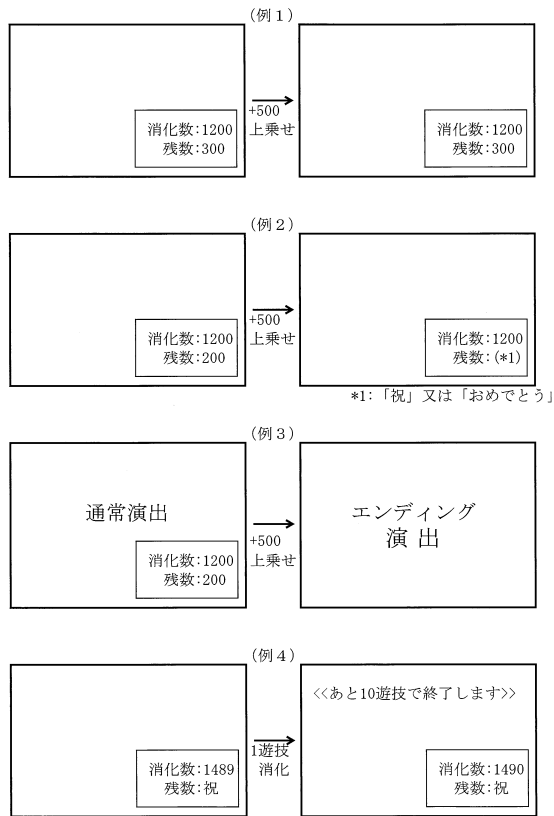


【図 5 6】

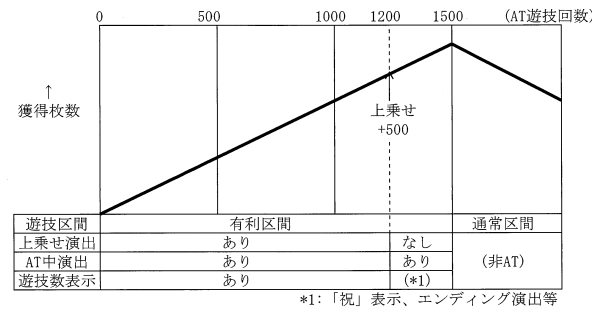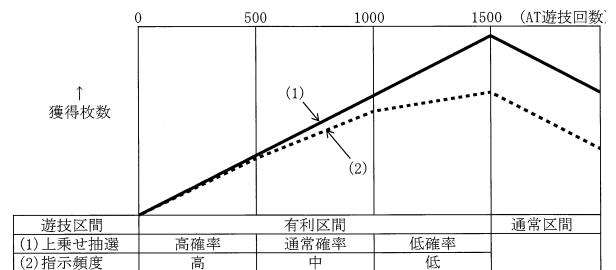(a)
<第3実施形態；A T遊技回数と演出との関係>(b)
<第3実施形態；A T遊技回数と上乗せ抽選等との関係>


【図 5 7】

<第4実施形態：外部信号>

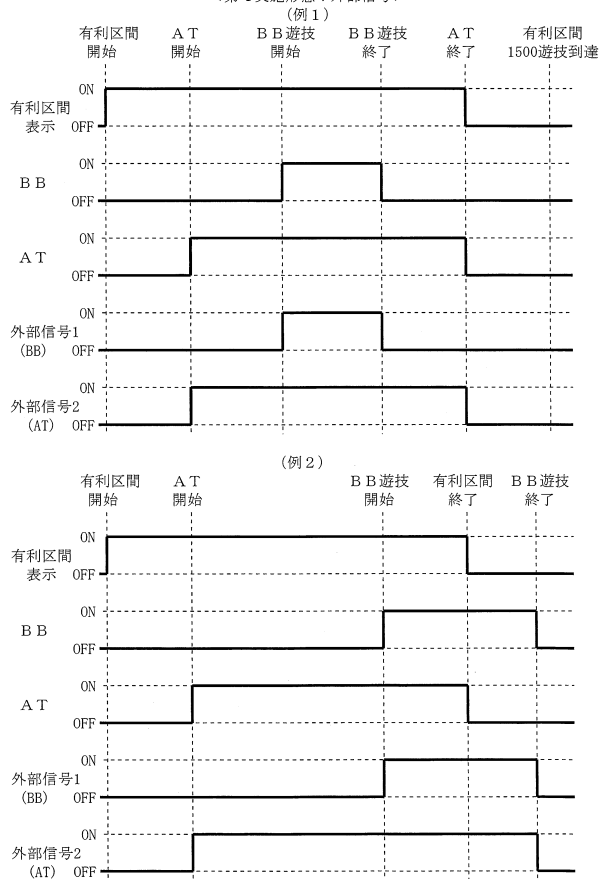


【図 5 8】

<第4実施形態：外部信号>

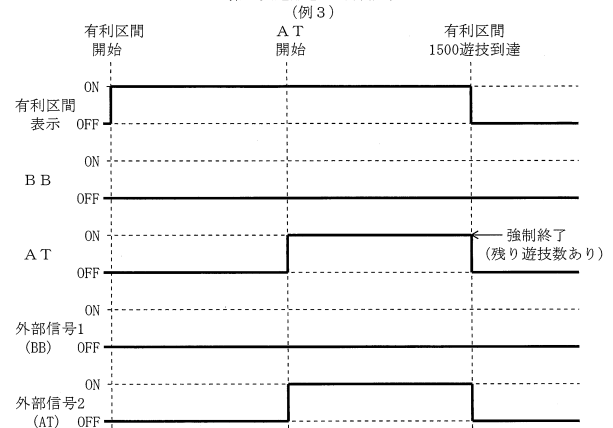

【図 59】


<第5実施形態(例1):RT移行図>

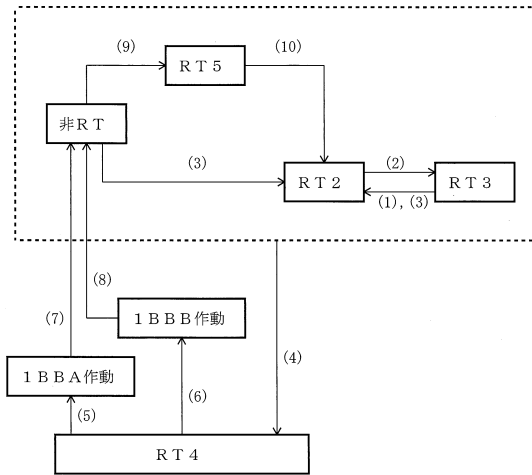

- (1) パターン図柄01~03のいずれかが表示
 (2) リプレイ 0 2 表示
 (3) リプレイ 0 3 表示
 (4) 1 B B 当選
 (5) 1 B B A 表示
 (6) 1 B B B 表示
 (7) 1 B B A 作動終了(150枚を超える払出しで終了)
 (8) 1 B B B 作動終了(200枚を超える払出しで終了)
 (9) リプレイ 0 1 表示
 (10) 5 0 遊技消化


【図 60】

<第5実施形態(例1):RT移行とAT>

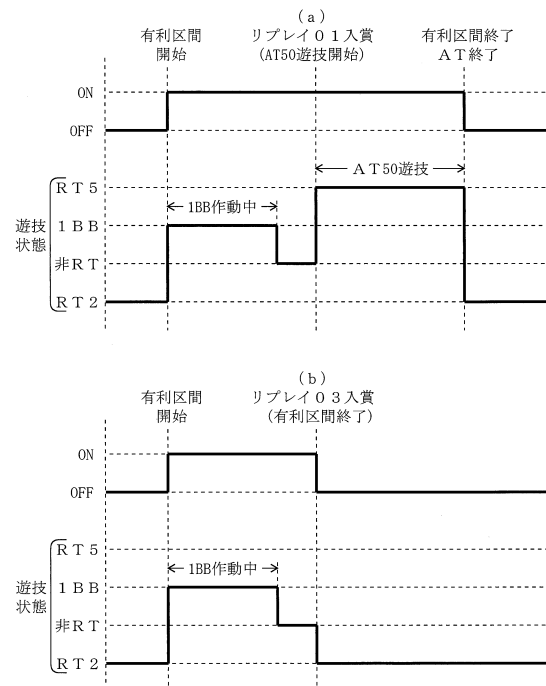


【図 61】

<第5実施形態(例2):制御状態移行とAT>

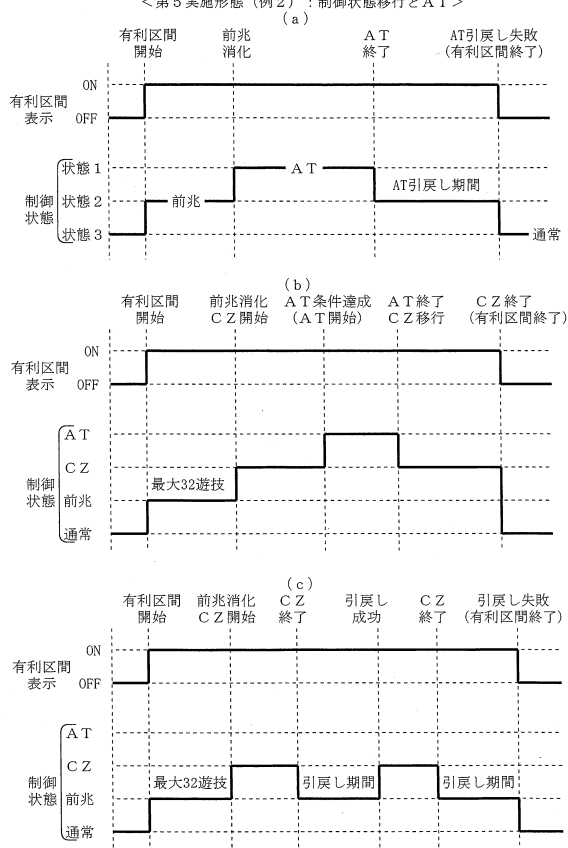

【図 62】

<第6実施形態:RT移行図>

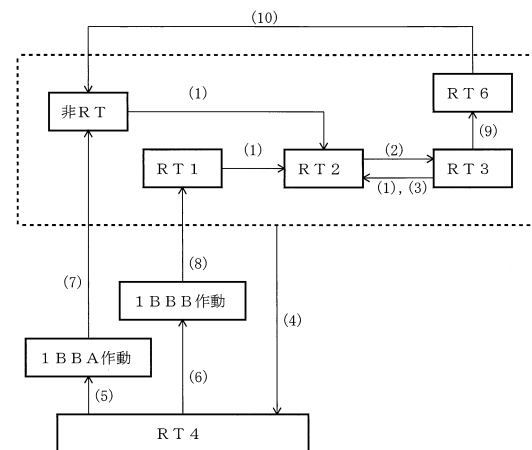



- (1) パターン図柄01~03のいずれかが表示
 (2) リプレイ 0 2 表示
 (3) リプレイ 0 3 表示
 (4) 1 B B 当選
 (5) 1 B B A 表示
 (6) 1 B B B 表示
 (7) 1 B B A 作動終了(150枚を超える払出しで終了)
 (8) 1 B B B 作動終了(200枚を超える払出しで終了)
 (9) リプレイ 0 6 表示(有利区間終了)
 (10) 5 0 遊技消化

【図 6 3】


<第6実施形態：RT3でのリプレイ重複当選に係る条件装置>

名称	当選役	備考（押し順と表示役）
リプレイD1 (移行リプレイ)	リプレイ01	左ー：リプレイ01 (RT3維持)
	リプレイ03	中ー：リプレイ03 (RT2転落)
	リプレイ06	右ー：リプレイ06 (RT6移行)
リプレイD2 (移行リプレイ)	リプレイ01	左ー：リプレイ06 (RT6移行)
	リプレイ03	中ー：リプレイ01 (RT3維持)
	リプレイ04	右ー：リプレイ03 (RT2転落)
	リプレイ06	
リプレイD3 (移行リプレイ)	リプレイ01	左ー：リプレイ03 (RT2転落)
	リプレイ03	中ー：リプレイ06 (RT6移行)
	リプレイ05	右ー：リプレイ01 (RT3維持)
	リプレイ06	



【図 6 4】

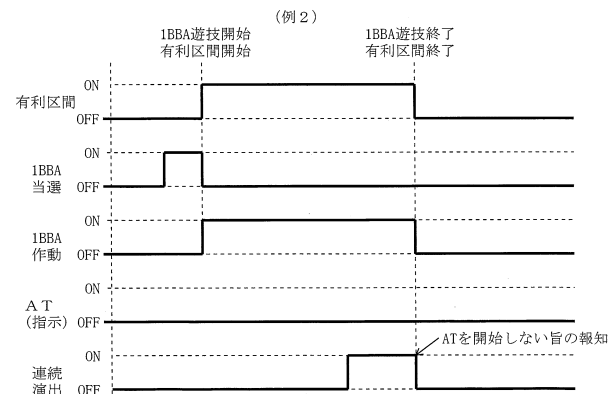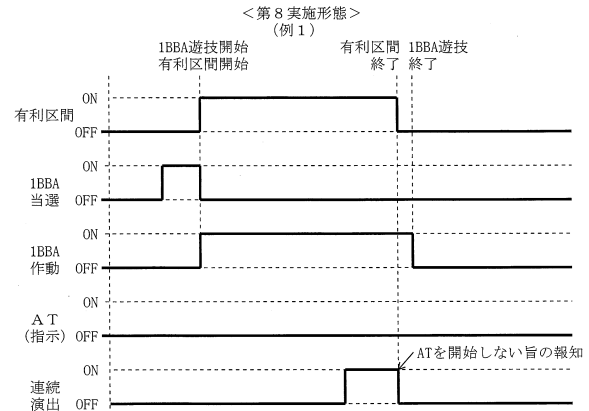

【図 6 5】

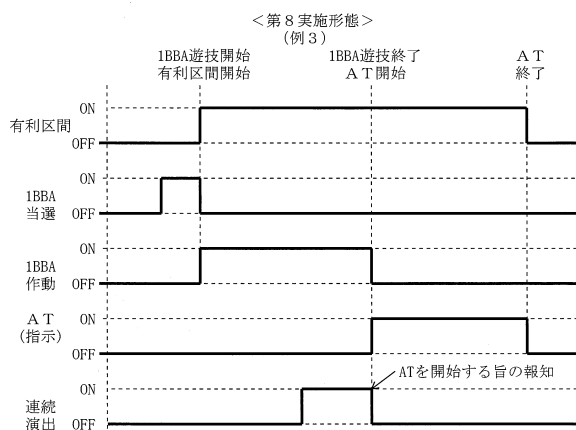

【図 6 6】

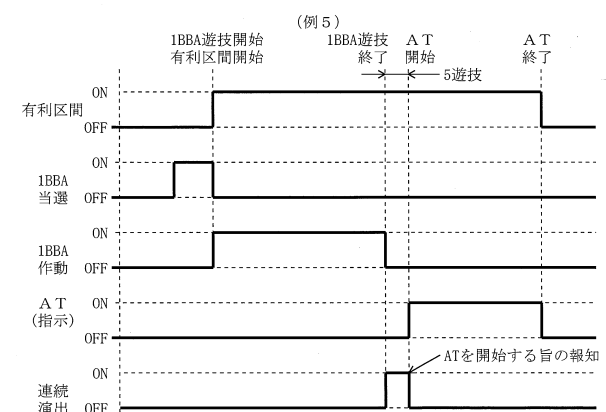
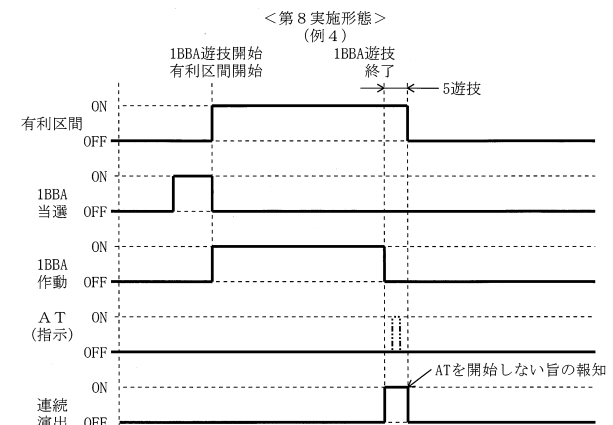


【図 67】


＜第9実施形態＞

「N」遊技目	「1BBA+小役E1」当選（1BBA非入賞） 有利区間当選
「N+1」遊技目	リプレイA当選（1BBA入賞不可能）
「N+2」遊技目	非当選（1BBA入賞可能、1BBA非入賞） 有利区間表示LED7点灯 有利区間開始
「N+3」遊技目	非当選（1BBA入賞可能、1BBA入賞）
「N+4」遊技目	1BBA遊技開始（1BBA作動）


【図 68】

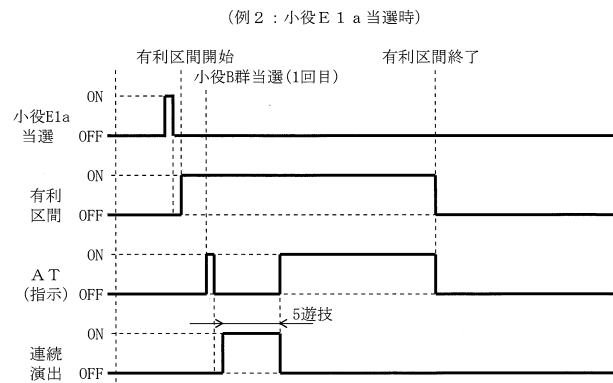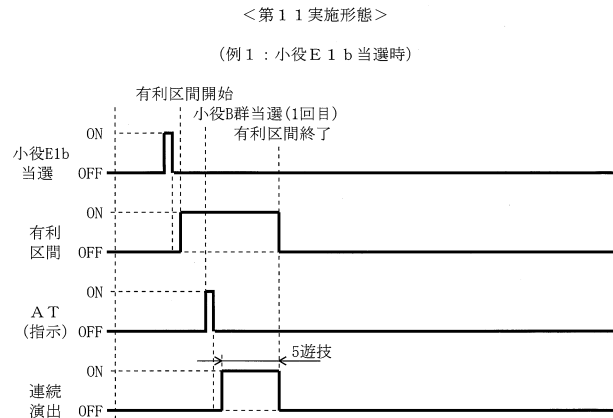

【図 69】

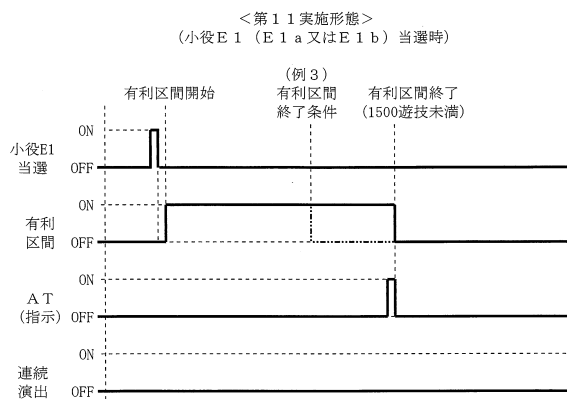

【図 70】

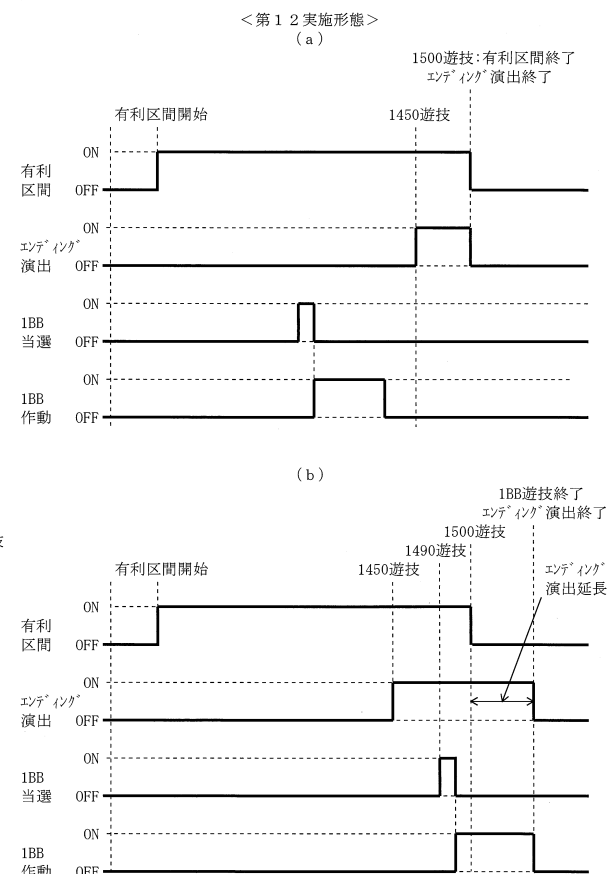


【図 7 1】

＜第 1 3 実施形態：置数表 (2)＞


条件装置	通常区間	有利区間	非RT	RT1	RT2	RT3	RT4	1BBA	1BBB
1BBA 小役E2	×	×	10	20	10	20	10	20	—
1BBB 小役D	×	×	50	75	50	75	50	75	—
小役A	×	×	8978	9078	7978	8078	578	600	12000
小役B1	×	×	0	0	0	2800	2800	0	0
小役B2	×	×	0	0	0	2800	2800	0	0
小役B3	×	×	0	0	0	0	0	0	0
小役B4	×	×	0	0	0	0	0	0	0
小役B5	×	×	0	0	0	0	0	0	0
小役B6	×	×	0	0	0	0	0	0	0
小役B7	×	×	0	0	0	0	0	0	0
小役B8	×	×	0	0	0	0	0	0	0
小役B9	×	×	0	0	0	0	0	0	0
小役B10	×	×	0	0	0	0	0	0	0
小役B11	×	×	0	0	0	0	0	0	0
小役B12	×	×	0	0	0	0	0	0	0
小役C1	×	×	0	0	0	0	0	0	0
小役C2	×	×	0	0	0	0	0	0	0
小役C3	×	×	0	0	0	0	0	0	0
小役D	×	×	0	0	0	0	0	0	0
小役E2	×	×	0	0	0	0	0	0	0

通常区間：○は、有利区間に移行する。
 有利区間：△は、有利区間の上乗せを行う。
 有利区間：△は、有利区間の上乗せを行わない。
 有利区間：△は、有利区間の上乗せを行わない。

【図 7 2】

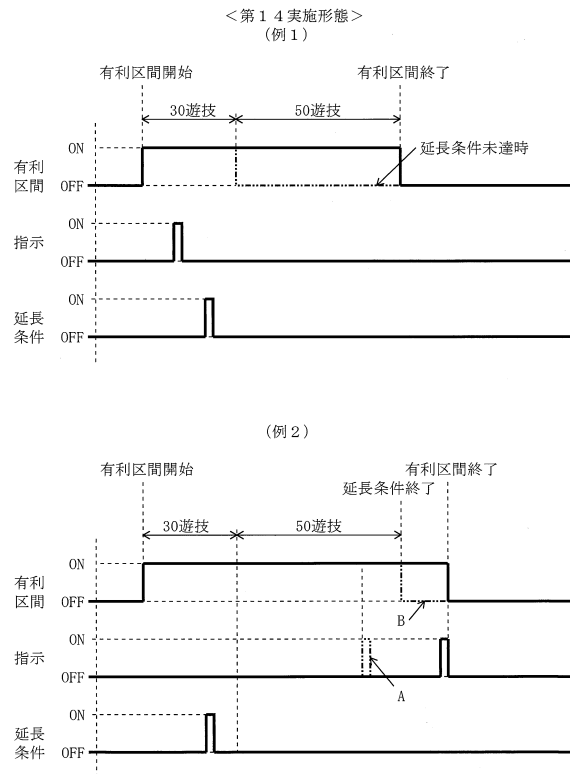

【図 7 3】

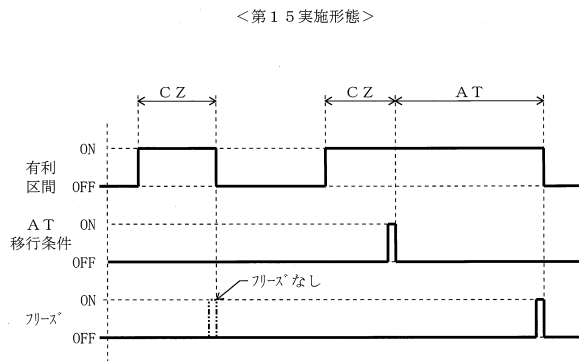

【図 7 4】

(a) 当選番号定義 (1)

@NB_REP_A	EQU 1	;リプレイA条件装置番号	当選番号1
@NB_REP_B1	EQU 2	;リプレイB1条件装置番号	当選番号2
@NB_REP_B2	EQU 3	;リプレイB2条件装置番号	当選番号3
@NB_REP_B3	EQU 4	;リプレイB3条件装置番号	当選番号4
@NB_REP_C1	EQU 5	;リプレイC1条件装置番号	当選番号5
@NB_REP_C2	EQU 6	;リプレイC2条件装置番号	当選番号6
@NB_REP_C3	EQU 7	;リプレイC3条件装置番号	当選番号7
@NB_REP_D	EQU 8	;リプレイD条件装置番号	当選番号8
@NB_REP_E	EQU 9	;リプレイE条件装置番号	当選番号9
@NB_WIN_A	EQU 10	;小役A条件装置番号	当選番号10
@NB_WIN_B1	EQU 11	;小役B1条件装置番号	当選番号11
@NB_WIN_B2	EQU 12	;小役B2条件装置番号	当選番号12
@NB_WIN_B3	EQU 13	;小役B3条件装置番号	当選番号13
@NB_WIN_B4	EQU 14	;小役B4条件装置番号	当選番号14
@NB_WIN_B5	EQU 15	;小役B5条件装置番号	当選番号15
@NB_WIN_B6	EQU 16	;小役B6条件装置番号	当選番号16
@NB_WIN_B7	EQU 17	;小役B7条件装置番号	当選番号17
@NB_WIN_B8	EQU 18	;小役B8条件装置番号	当選番号18
@NB_WIN_B9	EQU 19	;小役B9条件装置番号	当選番号19
@NB_WIN_B10	EQU 20	;小役B10条件装置番号	当選番号20
@NB_WIN_B11	EQU 21	;小役B11条件装置番号	当選番号21
@NB_WIN_B12	EQU 22	;小役B12条件装置番号	当選番号22
@NB_WIN_C1	EQU 23	;小役C1条件装置番号	当選番号23
@NB_WIN_C2	EQU 24	;小役C2条件装置番号	当選番号24
@NB_WIN_C3	EQU 25	;小役C3条件装置番号	当選番号25
@NB_WIN_D	EQU 26	;小役D条件装置番号	当選番号26
@NB_WIN_E1	EQU 27	;小役E1条件装置番号	当選番号27
@NB_WIN_E2	EQU 28	;小役E2条件装置番号	当選番号28
@NB_WIN_F	EQU 29	;小役F条件装置番号	当選番号29
@NB_WIN_G	EQU 30	;小役G条件装置番号	当選番号30

(b) 例1. 「@NB_REP_A EQU 1 ;リプレイA条件装置番号」は、「@NB_REP_A」が「リプレイA条件装置番号」を示すこと、「@NB_REP_A」に対応する当選番号が「1」であることを意味する。

(c) 例2. 「@NB_WIN_A EQU 10 ;小役A条件装置番号」は、「@NB_WIN_A」が「小役A条件装置番号」を示すこと、「@NB_WIN_A」に対応する当選番号が「10」であることを意味する。

【図 7 5】

(a) 当選番号定義(2)

@BBA_WIN_E2	EQU	31	;1BBA+小役E2重複当選
@BBB	EQU	32	;1BBB単独当選
@BBB_WIN_D	EQU	33	;1BBB+小役D重複当選
@BBA	EQU	34	;1BBA単独当選+上乗せ
@BBA_WD	EQU	35	;1BBA+小役D重複当選+上乗せ
@BBA_WE1	EQU	36	;1BBA+小役E1重複当選+上乗せ
@WD	EQU	37	;小役D単独当選+上乗せ
@WE1	EQU	38	;小役E1単独当選+上乗せ
@RE	EQU	39	;リプレイE単独当選+上乗せ
@RD	EQU	40	;リプレイD単独当選+上乗せ
@WF	EQU	41	;小役F単独当選+上乗せ
@WG	EQU	42	;小役G単独当選+上乗せ
@AT1_BBA	EQU	43	;1BBA単独当選+有利区間1
@AT1_BBA_WD	EQU	44	;1BBA+小役D重複当選+有利区間1
@AT1_BBA_WE1	EQU	45	;1BBA+小役E1重複当選+有利区間1
@AT1_WD	EQU	46	;小役D単独当選+有利区間1
@AT1_WE1	EQU	47	;小役E1単独当選+有利区間1
@AT2_BBA	EQU	48	;1BBA単独当選+有利区間2
@AT2_BBA_WD	EQU	49	;1BBA+小役D重複当選+有利区間2
@AT2_BBA_WE1	EQU	50	;1BBA+小役E1重複当選+有利区間2
@AT2_WD	EQU	51	;小役D単独当選+有利区間2
@AT2_WE1	EQU	52	;小役E1単独当選+有利区間2

当選番号31
当選番号32
当選番号33

当選番号34
当選番号35
当選番号36
当選番号37
当選番号38
当選番号39
当選番号40
当選番号41
当選番号42

当選番号43
当選番号44
当選番号45
当選番号46
当選番号47
当選番号48
当選番号49
当選番号50
当選番号51
当選番号52

(b) 例1.「@BBA_WIN_E2 EQU 31 ;1BBA+小役E2重複当選」は、「@BBA_WIN_E2」が「1BBA及び小役E2の重複当選」を示すこと、「@BBA_WIN_E2」に対応する当選番号が「31」であることを意味する。

(c) 例2.「@BBB EQU 32 ;1BBB単独当選」は、「@BBB」が「1BBBの単独当選」を示すこと、「@BBB」に対応する当選番号が「32」であることを意味する。

(d) 例3.「@BBA EQU 34 ;1BBA単独当選+上乗せ」は、「@BBA」が「1BBAの単独当選及び有利区間の上乗せ」を示すこと、「@BBA」に対応する当選番号が「34」であることを意味する。

(e) 例4.「@AT1_BBA_WD EQU 44 ;1BBA+小役D重複当選+有利区間1」は、「@AT1_BBA_WD」が「1BBA及び小役Dの重複当選並びに有利区間1の当選」を示すこと、「@AT1_BBA_WD」に対応する当選番号が「44」であることを意味する。

【図 7 7】

(a) 当選番号変換テーブル

TBL_CNDNO_DAT:				
; 役物条件装置番号				
; 入賞及びリプレイ条件装置番号				
; 有利区間番号				
DEFB	@NB_1BBA,	@NB_WIN_E2,	0	; 当選番号31
DEFB	@NB_1BBB,	0,	0	; 当選番号32
DEFB	@NB_1BBB,	@NB_WIN_D,	0	; 当選番号33
DEFB	@NB_1BBA,	0,	0	; 当選番号34
DEFB	@NB_1BBA,	@NB_WIN_D,	0	; 当選番号35
DEFB	@NB_1BBA,	@NB_WIN_E1,	0	; 当選番号36
DEFB	0,	@NB_WIN_D,	0	; 当選番号37
DEFB	0,	@NB_WIN_E1,	0	; 当選番号38
DEFB	0,	@NB_REP_E,	0	; 当選番号39
DEFB	0,	@NB_REP_D,	0	; 当選番号40
DEFB	0,	@NB_WIN_F,	0	; 当選番号41
DEFB	0,	@NB_WIN_G,	0	; 当選番号42
DEFB	@NB_1BBA,	0,	@NB_AT1	; 当選番号43
DEFB	@NB_1BBA,	@NB_WIN_D,	@NB_AT1	; 当選番号44
DEFB	@NB_1BBA,	@NB_WIN_E1,	@NB_AT1	; 当選番号45
DEFB	0,	@NB_WIN_D,	@NB_AT1	; 当選番号46
DEFB	0,	@NB_WIN_E1,	@NB_AT1	; 当選番号47
DEFB	@NB_1BBA,	0,	@NB_AT2	; 当選番号48
DEFB	@NB_1BBA,	@NB_WIN_D,	@NB_AT2	; 当選番号49
DEFB	@NB_1BBA,	@NB_WIN_E1,	@NB_AT2	; 当選番号50
DEFB	0,	@NB_WIN_D,	@NB_AT2	; 当選番号51
DEFB	0,	@NB_WIN_E1,	@NB_AT2	; 当選番号52

(b) 「DEFB」は、アセンブリ言語で「メモリ上に1バイト(8ビット)の領域を確保し、そこにデータを記憶する」という擬似命令である。
DEFBの行に複数のデータがカマで区切られて記載されているときは、メモリ上に1バイトの領域をアドレス順に複数確保し、確保した各領域に、カマで区切られた各データを順次記憶していくことを意味する。

(c) 例1.「DEFB @NB_1BBA, @NB_WIN_E2, 0 ; 当選番号31」は、アドレス##0(たとえば1600(H)番地)に「@NB_1BBA」(=「1」)を記憶し、アドレス##1(たとえば1601(H)番地)に「@NB_WIN_E2」(=「28」)を記憶し、アドレス##2(たとえば1602(H)番地)に「0」を記憶することを意味する。
上記の各データは、当選番号が「31」に決定されたときに使用する。

(d) 例2.「DEFB @NB_1BBB, 0, 0 ; 当選番号32」は、アドレス##3(たとえば1603(H)番地)に「@NB_1BBB」(=「2」)を記憶し、アドレス##4(たとえば1604(H)番地)に「0」を記憶し、アドレス##5(たとえば1605(H)番地)に「0」を記憶することを意味する。
上記の各データは、当選番号が「32」に決定されたときに使用する。

【図 7 6】

(a) 当選番号変換テーブル定義

@NB_TRNS	EQU	@BBA_WIN_E2	; 変換開始番号
@NB_TRNS_UP	EQU	@BBA	; 上乗せ変換開始番号
@NB_TRNS_AT	EQU	@AT1_BBA	; 有利区間変換開始番号
@NB_1BBA	EQU	1	; 1BBA条件装置番号
@NB_1BBB	EQU	2	; 1BBB条件装置番号
@NB_AT1	EQU	1	; 有利区間番号1
@NB_AT2	EQU	2	; 有利区間番号2

(b) 例1.「@NB_TRNS EQU @BBA_WIN_E2 ; 変換開始番号」は、「@NB_TRNS」が「変換開始番号」を示すこと、「@NB_TRNS」に対応する値が「@BBA_WIN_E2」=「31」であることを意味する。

(c) 例2.「@NB_TRNS_AT EQU @AT1_BBA ; 有利区間変換開始番号」は、「@NB_TRNS_AT」が「有利区間変換開始番号」を示すこと、「@NB_TRNS_AT」に対応する値が「@AT1_BBA」=「43」であることを意味する。

(d) 例3.「@NB_1BBA EQU 1 ; 1BBA条件装置番号」は、「@NB_1BBA」が「1BBA条件装置番号」を示すこと、「@NB_1BBA」に対応する値が「1」であることを意味する。

(e) 例4.「@NB_AT1 EQU 1 ; 有利区間番号1」は、「@NB_AT1」が「有利区間番号1」を示すこと、「@NB_AT1」に対応する値が「1」であることを意味する。

【図 7 8】

(a) 当選番号抽選用テーブル定義

; テーブル定義			
@LT_NUM	EQU	10000000B	; 当選番号識別子
@BT_NUM	EQU	7	
@LT_LOP	EQU	01000000B	; 繰返し回数識別子
@BT_LOP	EQU	6	
@LT_RNK	EQU	00100000B	; 設定値別識別子
@BT_RNK	EQU	5	
@LT_WRD	EQU	00010000B	; 2バイトデータ識別子
@BT_WRD	EQU	4	
@LT_BYT	EQU	00001000B	; 1バイトデータ識別子
@BT_BYT	EQU	3	
@LT_END	EQU	00H	; 判定終了識別子

(b) 各識別子の意味

「当選番号識別子」: 当選番号データを含むデータであることを示す識別子

「繰返し回数識別子」: 繰返し回数データを含むデータであることを示す識別子

「設定値別識別子」: 確率データを設定値ごとに定めていることを示す識別子

「2バイトデータ識別子」: 確率データが2バイトデータであることを示す識別子

「1バイトデータ識別子」: 確率データが1バイトデータであることを示す識別子

「判定終了識別子」: 抽選判定を終了することを示す識別子

【図 79】

全RT共通抽選テーブル(1)

TBL_LOT_DAT1:		
;1BBA+小役E2条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @BBA_WIN_E2	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;1バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子 ;確率データ(設定1)
DEFB	@LT_BYT OR @LT_RNK	;確率データ(設定6)
DEFB	10	
:	:	
DEFB	20	
;1BBB条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT OR @LT_RNK	;1バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子 ;確率データ(設定1)
DEFB	50	
:	:	
DEFB	75	
;1BBB+小役D条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT OR @LT_RNK	;1バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子 ;確率データ(設定1)
DEFB	20	
:	:	
DEFB	25	
;1BBA条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFB	10	
;1BBA+小役D条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFB	5	
;1BBA+小役E1条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFB	10	
;小役D条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_WRD	;2バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFW	500	
;小役E1条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_WRD	;2バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFW	750	

注1.実際には、設定1～設定6の設定値ごとに確率データを定めているが、本図では、設定1及び設定6の確率データを代表的に図示し、設定2～設定5の確率データについては図示を省略している。本図中「:」は、設定2～設定5の確率データの図示を省略していることを意味する。本図以降の抽選テーブルにおいても同様である。

【図 81】

全RT共通抽選テーブル(3)

;小役A条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_A	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子 ;確率データ(設定1)
DEFB	@LT_WRD OR @LT_RNK	;確率データ(設定6)
DEFW	1000	
:	:	
DEFW	1250	
;小役B1条件装置抽選用データ、 ;;小役B2条件装置抽選用データ、 ;;小役B3条件装置抽選用データ、 ;;小役B4条件装置抽選用データ、 ;;小役B5条件装置抽選用データ、 ;;小役B6条件装置抽選用データ、 ;;小役B7条件装置抽選用データ、 ;;小役B8条件装置抽選用データ、 ;;小役B9条件装置抽選用データ、 ;;小役B10条件装置抽選用データ、 ;;小役B11条件装置抽選用データ、 ;;小役B12条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_LOP OR 12	;繰返し回数識別子 ;;+繰返し回数データ ;2バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子 ;確率データ(設定1)
DEFB	@LT_WRD OR @LT_RNK	;確率データ(設定6)
DEFW	750	
:	:	
DEFW	770	
;小役C1条件装置抽選用データ、 ;;小役C2条件装置抽選用データ、 ;;小役C3条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_LOP OR 3	;繰返し回数識別子 ;;+繰返し回数データ ;1バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子 ;確率データ(設定1)
DEFB	@LT_BYT OR @LT_RNK	;確率データ(設定6)
DEFB	200	
:	:	
DEFB	250	

【図 80】

全RT共通抽選テーブル(2)

;1BBA条件装置+AT1抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @AT1_BBA	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;1バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFB	@LT_BYT	
DEFB	10	
;1BBA+小役D条件装置+AT1抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFB	2	
;1BBA+小役E1条件装置+AT1抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFB	10	
;小役D条件装置+AT1抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFB	20	
;小役E1条件装置+AT1抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFB	125	
;1BBA条件装置+AT2抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFB	10	
;1BBA+小役D条件装置+AT2抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFB	3	
;1BBA+小役E1条件装置+AT2抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFB	10	
;小役D条件装置+AT2抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFB	30	
;小役E1条件装置+AT2抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFB	125	

【図 82】

(a) 全RT共通抽選テーブル(4)

;小役E2条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_E2	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子 ;確率データ(設定1)
DEFW	300	
:	:	
DEFW	350	
;判定終了		
DEFB	@LT_END	;判定終了識別子

(b) 非RT時抽選テーブル

TBL_LOT_DAT_RT0:		
;リアルタイム条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_REP_A	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFW	@LT_WRD	
DEFW	8978	
;判定終了		
DEFB	@LT_END	;判定終了識別子

(c) RT1時抽選テーブル

TBL_LOT_DAT_RT1:		
;リアルタイム条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_REP_A	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFB	@LT_WRD	
DEFW	7978	
;リアルタイム条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @RE	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子 ;確率データ(全設定共通)
DEFW	@LT_WRD	
DEFW	1000	
;判定終了		
DEFB	@LT_END	;判定終了識別子

【図 8 3】

(a) RT2時抽選テーブル

TBL_LOTDATE_RT2:		
;リアルタイム条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_REP_A	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子
DEFB	@LT_WRD	;確率データ(全設定共通)
DEFW	578	
;リアルタイムB1条件装置抽選用データ、 ;;リアルタイムB2条件装置抽選用データ、 ;;リアルタイムB3条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_LOP OR 3	;繰返し回数識別子 ;;繰返し回数データ ;2バイトデータ識別子
DEFB	@LT_WRD	;確率データ(全設定共通)
DEFW	2800	
;判定終了		
DEFB	@LT_END	;判定終了識別子

(b) RT3時抽選テーブル

TBL_LOTDATE_RT3:		
;リアルタイム条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_REP_A	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子
DEFB	@LT_WRD	;確率データ(全設定共通)
DEFW	7978	
;リアルタイムC1条件装置抽選用データ、 ;;リアルタイムC2条件装置抽選用データ、 ;;リアルタイムC3条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_REP_C	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;繰返し回数識別子 ;;繰返し回数データ ;2バイトデータ識別子
DEFB	@LT_LOP OR 3	
DEFB	@LT_WRD	;確率データ(全設定共通)
DEFW	12000	
;判定終了		
DEFB	@LT_END	;判定終了識別子

【図 8 4】

(a) RT4時抽選テーブル

TBL_LOTDATE_RT4:		
;リアルタイム条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_REP_A	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子
DEFB	@LT_WRD	;確率データ(全設定共通)
DEFW	12000	
;判定終了		
DEFB	@LT_END	;判定終了識別子

(b) 1BBA時抽選テーブル


TBL_LOTDATE_1BBA:		
;リアルタイム条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_REP_D	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子
DEFB	@LT_WRD	;確率データ(全設定共通)
DEFW	5000	
;小役F条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_F	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子
DEFB	@LT_WRD	;確率データ(全設定共通)
DEFW	30000	
;小役G条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_WRD	;2バイトデータ識別子
DEFW	5000	;確率データ(全設定共通)
;小役A条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_A	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子
DEFB	@LT_WRD	;確率データ(全設定共通)
DEFW	24536	
;小役E2条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_E2	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子
DEFB	@LT_WRD OR @LT_RNK	;+設定値別識別子
DEFW	1000	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFW	2000	;確率データ(設定6)
;判定終了		
DEFB	@LT_END	;判定終了識別子(未使用)

【図 8 5】


1BBB時抽選テーブル

TBL_LOTDATE_1BBB:		
;リアルタイム条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_REP_D	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子
DEFB	@LT_WRD	;確率データ(全設定共通)
DEFW	500	
;小役F条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_F	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子
DEFB	@LT_WRD	;確率データ(全設定共通)
DEFW	30000	
;小役G条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_WRD	;2バイトデータ識別子
DEFW	5000	;確率データ(全設定共通)
;小役A条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_A	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ ;2バイトデータ識別子
DEFB	@LT_WRD	;確率データ(全設定共通)
DEFW	30036	
;判定終了		
DEFB	@LT_END	;判定終了識別子(未使用)

【図 8 6】

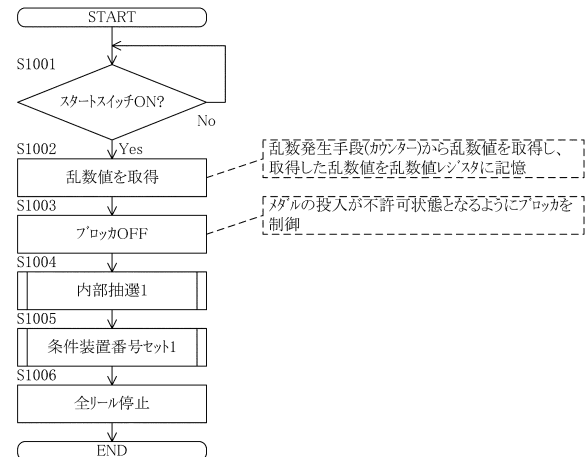


【図 87】

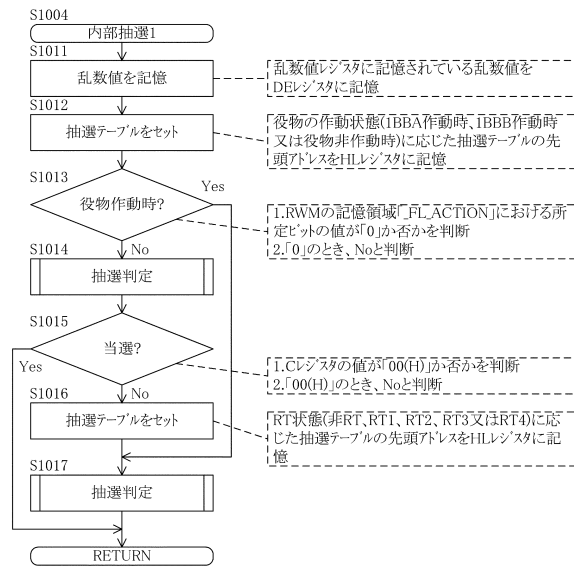


注1.「FL_ACTION」:役物の作動状態を示すフラグを記憶するRWMの記憶領域のラベル

【図 88】

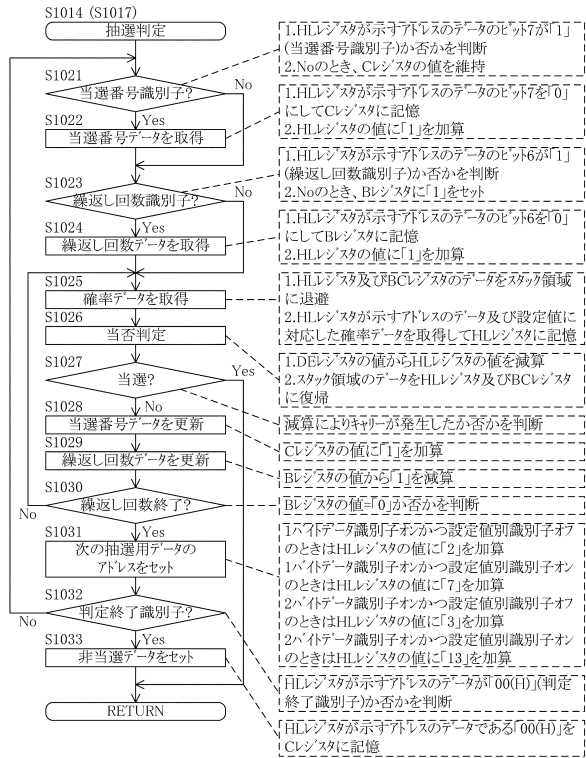

【図 89】

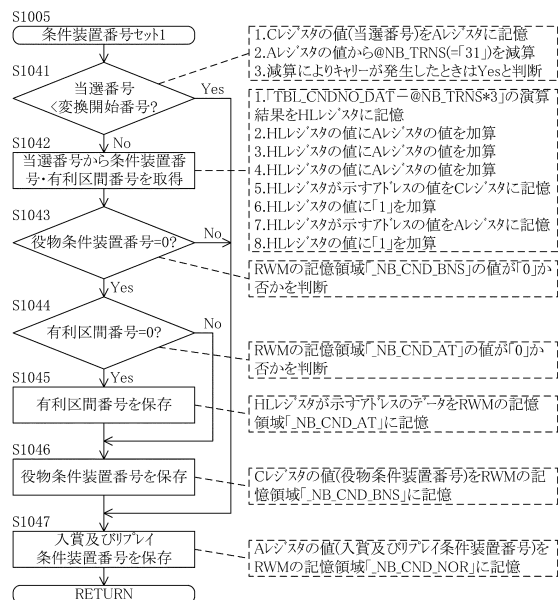


注1.「NB_CND_BNS」:役物条件装置番号を記憶するRWMの記憶領域のラベル


注2.「NB_CND_NOR」:入賞及びリプレイ条件装置番号を記憶するRWMの記憶領域のラベル

注3.「NB_CND_AT」:有利区間番号を記憶するRWMの記憶領域のラベル

【図 90】

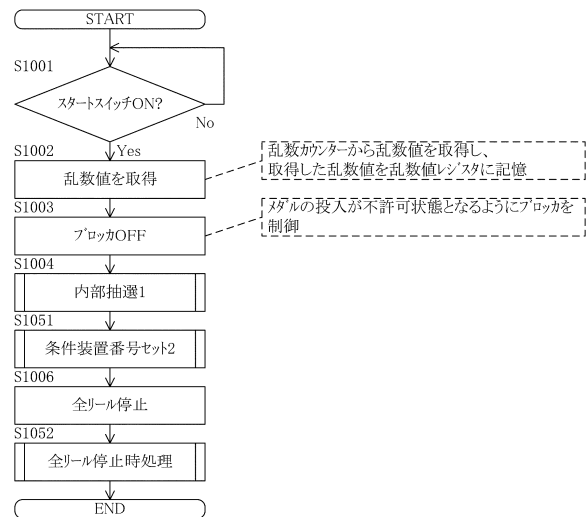


【図 9 1】

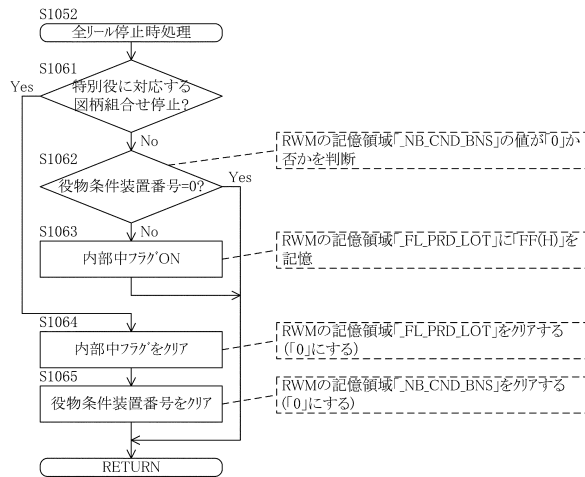

注1.「FL_PRD_LOT」:内部中フラグを記憶するRWMの記憶領域のラベル

注2.「内部中フラグ」:特別役の当選情報を持ち越していることを示すフラグ

【図 9 2】

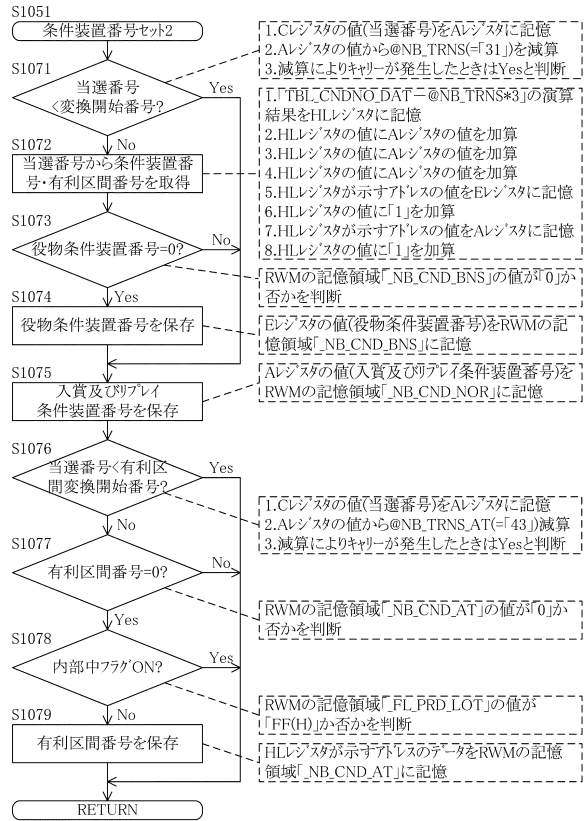

【図 9 3】

(a) 当選番号定義 (3)

@BBA_WIN_E2	EQU	31	:1BBA+小役E2重複当選	当選番号31
@BBB	EQU	32	:1BBB単独当選	当選番号32
@BBB_WIN_D	EQU	33	:1BBB+小役D重複当選	当選番号33
@RE	EQU	34	:リプレイE単独当選+上乗せ	当選番号34
@RD	EQU	35	:リプレイD単独当選+上乗せ	当選番号35
@WF	EQU	36	:小役F単独当選+上乗せ	当選番号36
@WG	EQU	37	:小役G単独当選+上乗せ	当選番号37
@BBA	EQU	38	:1BBA単独当選+移行抽選	当選番号38
@BBA_WD	EQU	39	:1BBA+小役D重複当選+移行抽選	当選番号39
@BBA_WE1	EQU	40	:1BBA+小役E1重複当選+移行抽選	当選番号40
@WD	EQU	41	:小役D単独当選+移行抽選	当選番号41
@WE1	EQU	42	:小役E1単独当選+移行抽選	当選番号42

(b) 例1.「@BBA EQU 38 :1BBA単独当選+移行抽選」は、「@BBA」が「1BBAの単独当選及び有利区間移行抽選の実行」を示すこと、「@BBA」に対応する当選番号が「38」であることを意味する。

(c) 例2.「@BBA_WD EQU 39 :1BBA+小役D重複当選+移行抽選」は、「@BBA_WD」が「1BBA及び小役Dの重複当選並びに有利区間移行抽選の実行」を示すこと、「@BBA_WD」に対応する当選番号が「39」であることを意味する。

(d) 当選番号変換用データ定義

データ定義			
@NB_TRNS	EQU	@BBA_WIN_E2	:変換開始番号
@NB_TRNS_UP	EQU	@RE	:上乗せ変換開始番号
@NB_TRNS_AT	EQU	@BBA	:有利区間変換開始番号
@NB_1BBA	EQU	1	:1BBA条件装置番号
@NB_1BBB	EQU	2	:1BBB条件装置番号

【図 9 4】

(a) 当選番号変換テーブル

TBL_CNDNO_DAT:	
:	役物条件装置番号
:	入賞及びリプレイ条件装置番号
DEFB	@NB_1BBA, @NB_WIN_E2 ; 当選番号31
DEFB	@NB_1BBB, 0 ; 当選番号32
DEFB	@NB_1BBB, @NB_WIN_D ; 当選番号33
DEFB	0, @NB_REP_E ; 当選番号34
DEFB	0, @NB_REP_D ; 当選番号35
DEFB	0, @NB_WIN_F ; 当選番号36
DEFB	0, @NB_WIN_G ; 当選番号37
DEFB	@NB_1BBA, 0 ; 当選番号38
DEFB	@NB_1BBA, @NB_WIN_D ; 当選番号39
DEFB	@NB_1BBA, @NB_WIN_E1 ; 当選番号40
DEFB	0, @NB_WIN_D ; 当選番号41
DEFB	0, @NB_WIN_E1 ; 当選番号42

(b) 例1.「DEFB @NB_1BBA, @NB_WIN_E2 ; 当選番号31」は、アドレス##0(たとえば1600(H)番地)に「@NB_1BBA」(=「1」)を記憶し、アドレス##1(たとえば1601(H)番地)に「@NB_WIN_E2」(=「28」)を記憶することを意味する。上記の各データは、当選番号が「31」に決定されたときに使用する。

(c) 例2.「DEFB @NB_1BBB, 0 ; 当選番号32」は、アドレス##2(たとえば1602(H)番地)に「@NB_1BBB」(=「2」)を記憶し、アドレス##3(たとえば1603(H)番地)に「0」を記憶することを意味する。上記の各データは、当選番号が「32」に決定されたときに使用する。

(d) 全RT共通抽選テーブル (5)

TBL_LOT_DAT1:	
:	:1BBA+小役E2条件装置抽選用データ
DEFB	@LT_NUM OR @BBA_WIN_E2 ; 当選番号識別子
:	;; 当選番号データ
DEFB	@LT_BYT OR @LT_RNK ; 1バイトデータ識別子
:	;; 設定値識別子
DEFB	10 ; 確率データ(設定1)
:	;
DEFB	20 ; 確率データ(設定6)

【図 9 5】

全RT共通抽選テーブル(6)

;1BBB条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT OR @LT_RNK	;1バイト識別子
		;+設定値識別子
DEFB	50	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFB	75	;確率データ(設定6)
;1BBB+小役D条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT OR @LT_RNK	;1バイト識別子
		;+設定値識別子
DEFB	20	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFB	25	;確率データ(設定6)
;1BBA条件装置+AT移行抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @BBA	;当選番号識別子
		;+当選番号データ
DEFB	@LT_BYT	;1バイト識別子
DEFB	30	;確率データ(全設定共通)
;1BBA+小役D条件装置+AT移行抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイト識別子
DEFB	10	;確率データ(全設定共通)
;1BBA+小役E1条件装置+AT移行抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイト識別子
DEFB	30	;確率データ(全設定共通)
;小役D条件装置+AT移行抽選用データ		
DEFB	@LT_WRD	;2バイト識別子
DEFW	550	;確率データ(全設定共通)
;小役E1条件装置+AT移行抽選用データ		
DEFB	@LT_WRD	;2バイト識別子
DEFW	1000	;確率データ(全設定共通)
;小役A条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_A	;当選番号識別子
		;+当選番号データ
DEFB	@LT_WRD OR @LT_RNK	;2バイト識別子
		;+設定値識別子
DEFW	1000	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFW	1250	;確率データ(設定6)

【図 9 6】

全RT共通抽選テーブル(7)

;小役B1条件装置抽選用データ		
		;+繰返し回数データ
;小役B2条件装置抽選用データ		
		;+繰返し回数データ
;小役B3条件装置抽選用データ		
		;+繰返し回数データ
;小役B4条件装置抽選用データ		
		;+繰返し回数データ
;小役B5条件装置抽選用データ		
		;+繰返し回数データ
;小役B6条件装置抽選用データ		
		;+繰返し回数データ
;小役B7条件装置抽選用データ		
		;+繰返し回数データ
;小役B8条件装置抽選用データ		
		;+繰返し回数データ
;小役B9条件装置抽選用データ		
		;+繰返し回数データ
;小役B10条件装置抽選用データ		
		;+繰返し回数データ
;小役B11条件装置抽選用データ		
		;+繰返し回数データ
;小役B12条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_LOP OR 12	;繰返し回数識別子
		;+繰返し回数データ
DEFB	@LT_WRD OR @LT_RNK	;2バイト識別子
		;+設定値識別子
DEFW	750	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFW	770	;確率データ(設定6)
;小役C1条件装置抽選用データ		
		;+繰返し回数データ
;小役C2条件装置抽選用データ		
		;+繰返し回数データ
;小役C3条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_LOP OR 3	;繰返し回数識別子
		;+繰返し回数データ
DEFB	@LT_BYT OR @LT_RNK	;1バイト識別子
		;+設定値識別子
DEFB	200	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFB	250	;確率データ(設定6)
;小役E2条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_E2	;当選番号識別子
		;+当選番号データ
DEFB	@LT_WRD OR @LT_RNK	;2バイト識別子
		;+設定値識別子
DEFW	300	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFW	350	;確率データ(設定6)
;判定終了		
DEFB	@LT_END	;判定終了識別子

【図 9 7】

(a) 2段階抽選プロセスステップ

TBL_2NDAT_ADR:		
DEFB	TBL_2NDAT_LOT1 - \$	;当選番号38
DEFB	TBL_2NDAT_LOT2 - \$	;当選番号39
DEFB	TBL_2NDAT_LOT3 - \$	;当選番号40
DEFB	TBL_2NDAT_LOT4 - \$	;当選番号41
DEFB	TBL_2NDAT_LOT5 - \$	;当選番号42

アドレス(例)
1700 (H)
1701 (H)
1702 (H)
1703 (H)
1704 (H)

(b) 2段階抽選テーブル #1

TBL_2NDAT_LOT1:			7ドレス(例)
DEFB	2	;当選データ	1705(H)
DEFB	85	;確率データ(当選データ2)	1706(H)
DEFB	85	;確率データ(当選データ1)	1707(H)
;/;	DEFB	86	;確率データ(当選データ0)

アドレス(例)
1705 (H)
1706 (H)
1707 (H)

(c) 2段階抽選テーブル #2

TBL_2NDAT_LOT2:			7ドレス(例)
DEFB	2	;当選データ	1708(H)
DEFB	64	;確率データ(当選データ2)	1709(H)
DEFB	64	;確率データ(当選データ1)	170A(H)
;/;	DEFB	128	;確率データ(当選データ0)

アドレス(例)
1708 (H)
1709 (H)
170A (H)

(d) 2段階抽選テーブル #3

TBL_2NDAT_LOT3:			7D'レス(例)
DEFB	2	;当選データ	170B(H)
DEFB	85	;確率データ(当選データ2)	170C(H)
DEFB	85	;確率データ(当選データ1)	170D(H)
;/;	DEFB	86	;確率データ(当選データ0)

アドレス(例)
170B (H)
170C (H)
170D (H)

(e) 2段階抽選テーブル #4

TBL_2NDAT_LOT4:			7ドレズ(例)	
	DEFB	2	;当選データ	170E(H)
	DEFB	13	;確率データ(当選データ2)	170F(H)
	DEFB	13	;確率データ(当選データ1)	1710(H)
;/;	DEFB	230	;確率データ(当選データ0)	


アドレス(例)
170E (H)
170F (H)
1710 (H)

(f) 2段階抽選テーブル #5


TBL_2NDAT_LOT5:			7ド'レス(例)
DEFB	2	;当選データ	1711(H)
DEFB	32	;確率データ(当選データ2)	1712(H)
DEFB	32	;確率データ(当選データ1)	1713(H)
;/;	DEFB	192	;確率データ(当選データ0)

アドレス(例)
1711 (H)
1712 (H)
1713 (H)


【図 9 8】

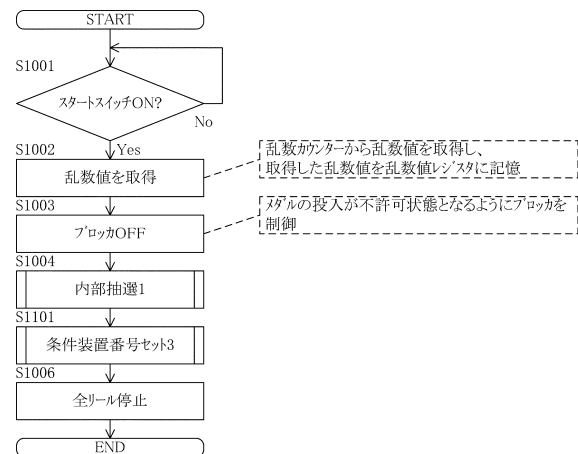


【図 99】

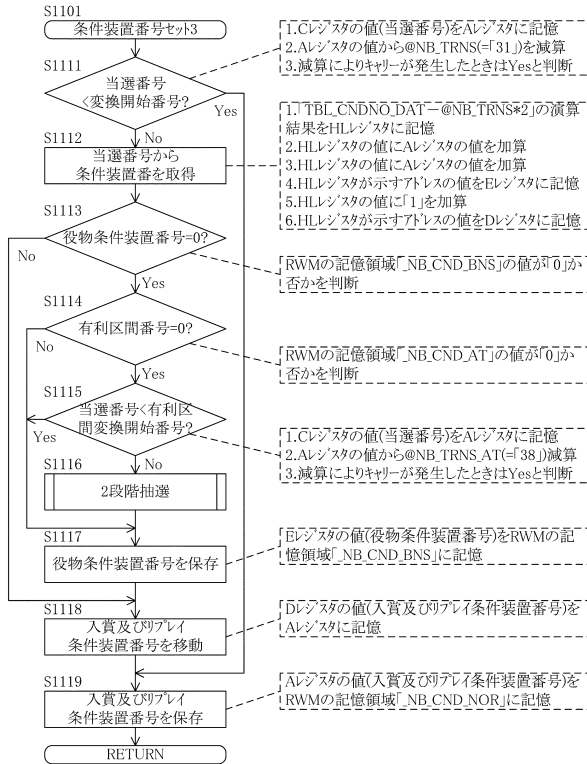


【図 100】

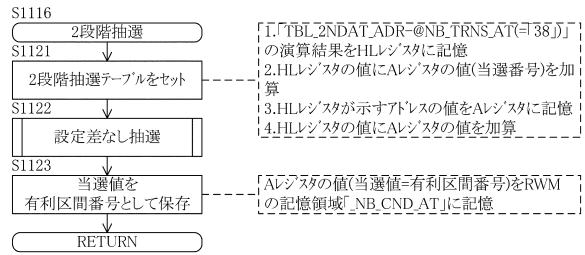


【図 101】

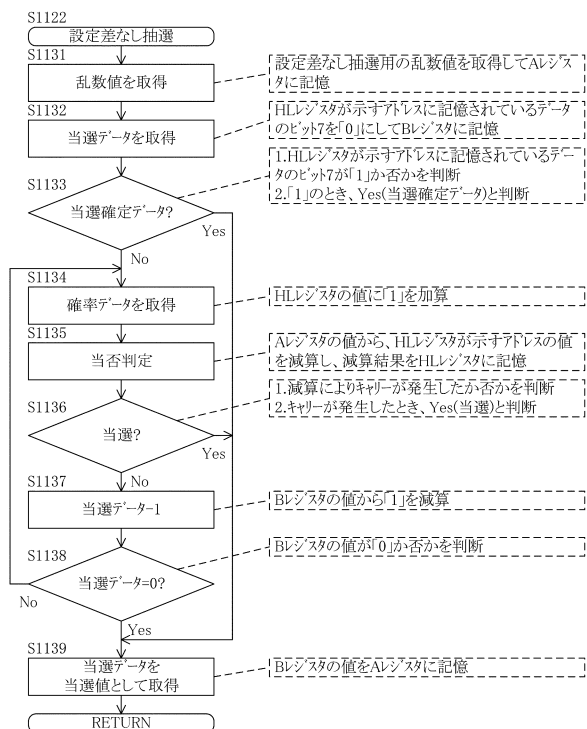

【図 102】

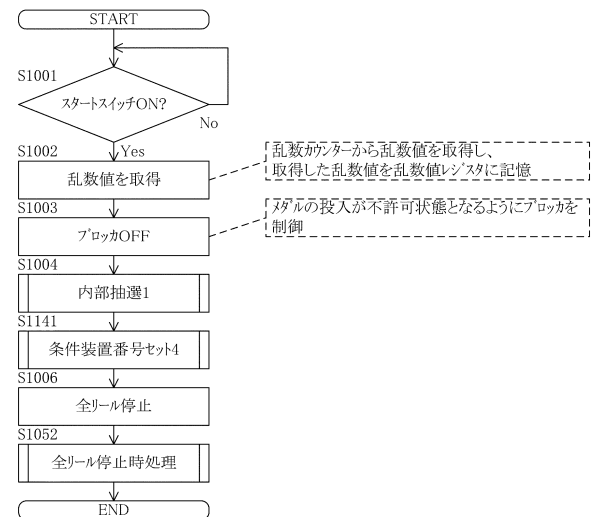

【図 103】

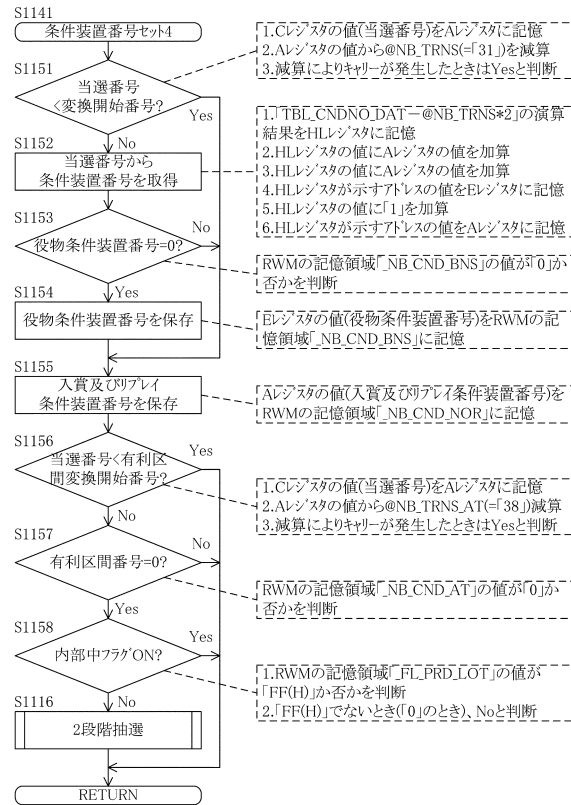

【図 104】

(a) 当選番号抽選用データ定義

@LT_NUM	EQU	10000000B	; 当選番号識別子
@BT_NUM	EQU	7	
@LT_LOP	EQU	01000000B	; 繰返し回数識別子
@BT_LOP	EQU	6	
@LT_RNK	EQU	00100000B	; 設定値別識別子
@BT_RNK	EQU	5	
@LT_WRD	EQU	00010000B	; 2ビットデータ識別子
@BT_WRD	EQU	4	
@LT_BYT	EQU	00001000B	; 1ビットデータ識別子
@BT_BYT	EQU	3	
@MSK_AT	EQU	00000111B	; 有利区間番号マスクデータ
@LT_AT1	EQU	00000001B	; 有利区間番号1識別子
@LT_AT2	EQU	00000010B	; 有利区間番号2識別子
@LT_END	EQU	00H	; 判定終了識別子

(b) 各識別子の意味

「有利区間番号マスクデータ」: 有利区間番号識別子以外の識別子に対応するビットデータ(ビット3〜ビット7)をマスクするためのデータ

「有利区間番号1識別子」: 有利区間1に当選したことを示す識別子

「有利区間番号2識別子」: 有利区間2に当選したことを示す識別子

【図 105】

全RT共通抽選テーブル(8)

TBL_LOT_DAT1:	
DEFB @LT_NUM OR @BBA_WIN_E2	; 当選番号識別子 ;; +当選番号データ
DEFB @LT_BYT OR @LT_RNK	; 1ビットデータ識別子 ;; +設定値別識別子
DEFB 10	; 確率データ(設定1)
: :	: :
DEFB 20	; 確率データ(設定6)
: 1BBB条件装置抽選用データ	
DEFB @LT_BYT OR @LT_RNK	; 1ビットデータ識別子 ;; +設定値別識別子
DEFB 50	; 確率データ(設定1)
: :	: :
DEFB 75	; 確率データ(設定6)
: 1BBB+小役D条件装置抽選用データ	
DEFB @LT_BYT OR @LT_RNK	; 1ビットデータ識別子 ;; +設定値別識別子
DEFB 20	; 確率データ(設定1)
: :	: :
DEFB 25	; 確率データ(設定6)
: 1BBA条件装置抽選用データ	
DEFB @LT_NUM OR @BBA	; 当選番号データ識別子 ;; +当選番号データ
DEFB @LT_BYT	; 1ビットデータ識別子
DEFB 10	; 確率データ(全設定共通)
: 1BBA+小役D条件装置抽選用データ	
DEFB @LT_BYT	; 1ビットデータ識別子
DEFB 5	; 確率データ(全設定共通)
: 1BBA+小役E1条件装置抽選用データ	
DEFB @LT_BYT	; 1ビットデータ識別子
DEFB 10	; 確率データ(全設定共通)
: 小役D条件装置抽選用データ	
DEFB @LT_WRD	; 2ビットデータ識別子
DEFW 500	; 確率データ(全設定共通)
: 小役E1条件装置抽選用データ	
DEFB @LT_WRD	; 2ビットデータ識別子
DEFW 750	; 確率データ(全設定共通)

【図 106】

全RT共通抽選テーブル(9)

: 1BBA条件装置抽選用データ	
DEFB @LT_NUM OR @BBA	; 当選番号識別子 ;; +当選番号データ
DEFB @LT_BYT OR @LT_AT1	; 1ビットデータ識別子 ;; +有利区間番号1識別子
DEFB 10	; 確率データ(全設定共通)
: 1BBA+小役D条件装置抽選用データ	
DEFB @LT_BYT OR @LT_AT1	; 1ビットデータ識別子 ;; +有利区間番号1識別子
DEFB 2	; 確率データ(全設定共通)
: 1BBA+小役E1条件装置抽選用データ	
DEFB @LT_BYT OR @LT_AT1	; 1ビットデータ識別子 ;; +有利区間番号1識別子
DEFB 10	; 確率データ(全設定共通)
: 小役D条件装置抽選用データ	
DEFB @LT_BYT OR @LT_AT1	; 1ビットデータ識別子 ;; +有利区間番号1識別子
DEFB 20	; 確率データ(全設定共通)
: 小役E1条件装置抽選用データ	
DEFB @LT_BYT OR @LT_AT1	; 1ビットデータ識別子 ;; +有利区間番号1識別子
DEFB 125	; 確率データ(全設定共通)


【図 1 0 7】

全RT共通抽選テーブル(10)		
;1BBA条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @BBA	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ
DEFB	@LT_BYT OR @LT_AT2	;1バイトデータ識別子 ;;+有利区間番号2識別子
DEFB	10	;確率データ(全設定共通)
;1BBA+小役D条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT OR @LT_AT2	;1バイトデータ識別子 ;;+有利区間番号2識別子
DEFB	3	;確率データ(全設定共通)
;1BBA+小役E1条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT OR @LT_AT2	;1バイトデータ識別子 ;;+有利区間番号2識別子
DEFB	10	;確率データ(全設定共通)
;小役D条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT OR @LT_AT2	;1バイトデータ識別子 ;;+有利区間番号2識別子
DEFB	30	;確率データ(全設定共通)
;小役E1条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT OR @LT_AT2	;1バイトデータ識別子 ;;+有利区間番号2識別子
DEFB	125	;確率データ(全設定共通)
;小役A条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_A	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ
DEFB	@LT_WRD OR @LT_RNK	;2バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子
DEFW	1000	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFW	1250	;確率データ(設定6)


【図 1 0 8】

全RT共通抽選テーブル(11)		
;小役B1条件装置抽選用データ、 ;;小役B2条件装置抽選用データ、 ;;小役B3条件装置抽選用データ、 ;;小役B4条件装置抽選用データ、 ;;小役B5条件装置抽選用データ、 ;;小役B6条件装置抽選用データ、 ;;小役B7条件装置抽選用データ、 ;;小役B8条件装置抽選用データ、 ;;小役B9条件装置抽選用データ、 ;;小役B10条件装置抽選用データ、 ;;小役B11条件装置抽選用データ、 ;;小役B12条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_LOP OR 12	;繰返し回数識別子 ;;+繰返し回数データ
DEFB	@LT_WRD OR @LT_RNK	;2バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子
DEFW	750	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFW	770	;確率データ(設定6)
;小役C1条件装置抽選用データ、 ;;小役C2条件装置抽選用データ、 ;;小役C3条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_LOP OR 3	;繰返し回数識別子 ;;+繰返し回数データ
DEFB	@LT_BYT OR @LT_RNK	;1バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子
DEFB	200	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFB	250	;確率データ(設定6)
;小役E2条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_E2	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ
DEFB	@LT_WRD OR @LT_RNK	;2バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子
DEFW	300	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFW	350	;確率データ(設定6)
;判定終了		
DEFB	@LT_END	;判定終了識別子


【図 1 0 9】

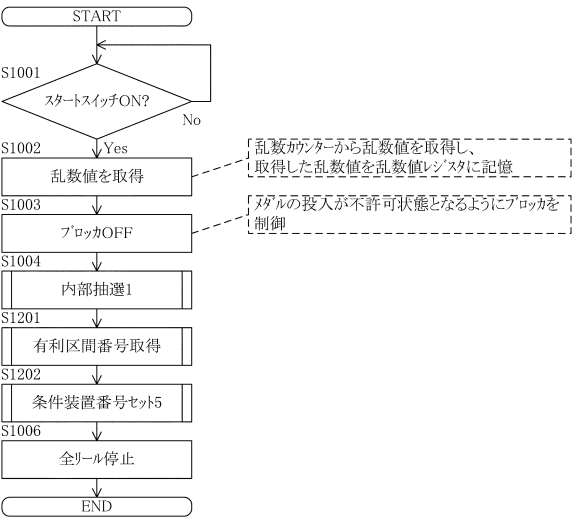

【図 1 1 0】

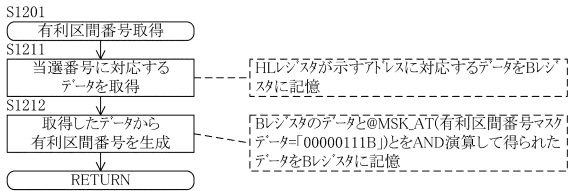

【図 1 1 1】

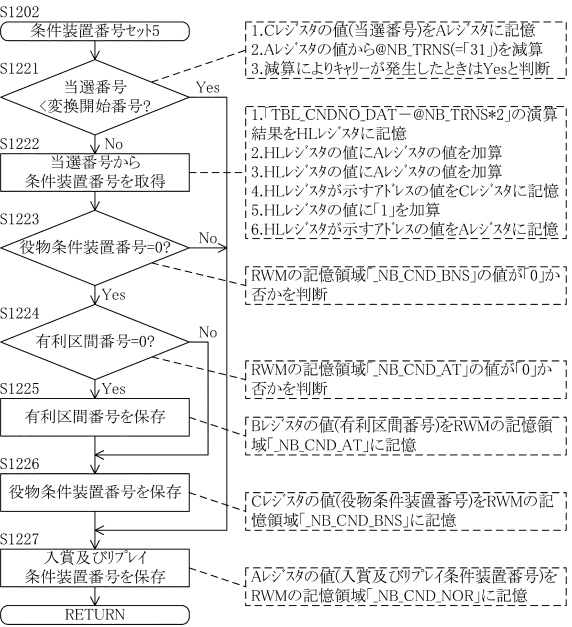

【図 1 1 2】

(a) 当選番号定義 (4)

@BBA	EQU	31	;1BBA単独当選	当選番号31
@BBA_WD	EQU	32	;1BBA+小役D重複当選	当選番号32
@BBA_WE1	EQU	33	;1BBA+小役E1重複当選	当選番号33
@BBA_WIN_E2	EQU	34	;1BBA+小役E2重複当選	当選番号34
@BBB	EQU	35	;1BBB単独当選	当選番号35
@BBB_WIN_D	EQU	36	;1BBB+小役D重複当選	当選番号36

(b) 当選番号変換及び有利区間移行判定用データ定義

@NB_TRNS	EQU	@BBA	;変換開始番号
@LOT_TRNS_AT1	EQU	167+@LOT_TRNS_AT2	;有利区間1移行判定乱数
@LOT_TRNS_AT2	EQU	178	;有利区間2移行判定乱数
@NB_1BBA	EQU	1	;1BBA条件装置番号
@NB_1BBB	EQU	2	;1BBB条件装置番号

(c) 例1. 「@LOT_TRNS_AT1 EQU 167+@LOT_TRNS_AT2 ;有利区間1移行判定乱数」は、「@LOT_TRNS_AT1」が「有利区間1移行判定乱数」を示すこと、「@LOT_TRNS_AT1」に対応する値が「167+@LOT_TRNS_AT2」=「167+178」=「345」であることを意味する。

(d) 例2. 「@LOT_TRNS_AT2 EQU 178 ;有利区間2移行判定乱数」は、「@LOT_TRNS_AT2」が「有利区間2移行判定乱数」を示すこと、「@LOT_TRNS_AT2」に対応する値が「178」であることを意味する。

【図 1 1 3】

(a) 当選番号変換テーブル

TBL_CNDNO_DAT:	
;	役物条件装置番号
;	入賞及びリプレイ条件装置番号
DEFB	@NB_1BBA, 0 ;当選番号31
DEFB	@NB_1BBA, @NB_WIN_D ;当選番号32
DEFB	@NB_1BBA, @NB_WIN_E1 ;当選番号33
DEFB	@NB_1BBA, @NB_WIN_E2 ;当選番号34
DEFB	@NB_1BBB, 0 ;当選番号35
DEFB	@NB_1BBB, @NB_WIN_D ;当選番号36

(b) 例1. 「DEFB @NB_1BBA, 0 ;当選番号31」は、アドレス###0(たとえば1600(H)番地)に「@NB_1BBA」(=「1」)を記憶し、アドレス###1(たとえば1601(H)番地)に「0」を記憶することを意味する。上記の各データは、当選番号が「31」に決定されたときに使用する。

(c) 例2. 「DEFB @NB_1BBA, @NB_WIN_D ;当選番号32」は、アドレス###2(たとえば1602(H)番地)に「@NB_1BBA」(=「1」)を記憶し、アドレス###3(たとえば1603(H)番地)に「@NB_WIN_D」(=「29」)を記憶することを意味する。上記の各データは、当選番号が「32」に決定されたときに使用する。

【図 1 1 4】

全RT共通抽選テーブル(12)

TBL_LOT_DAT1:	
;	小役D条件装置及び有利区間番号2抽選用データ
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_D ;当選番号識別子
;	++当選番号データ
DEFB	@LT_BYT ;1バイトデータ識別子
DEFB	30 ;確率データ(全設定共通)
;	小役E1条件装置及び有利区間番号2抽選用データ
DEFB	@LT_BYT ;1バイトデータ識別子
DEFB	125 ;確率データ(全設定共通)
;	1BBA条件装置及び有利区間番号2抽選用データ
DEFB	@LT_BYT ;1バイトデータ識別子
DEFB	10 ;確率データ(全設定共通)
;	1BBA+小役D条件装置及び有利区間番号2抽選用データ
DEFB	@LT_BYT ;1バイトデータ識別子
DEFB	3 ;確率データ(全設定共通)
;	1BBA+小役E1条件装置及び有利区間番号2抽選用データ
DEFB	@LT_BYT ;1バイトデータ識別子
DEFB	10 ;確率データ(全設定共通)
;	小役D条件装置及び有利区間番号1抽選用データ
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_D ;当選番号識別子
;	++当選番号データ
DEFB	@LT_BYT ;1バイトデータ識別子
DEFB	20 ;確率データ(全設定共通)
;	小役E1条件装置及び有利区間番号1抽選用データ
DEFB	@LT_BYT ;1バイトデータ識別子
DEFB	125 ;確率データ(全設定共通)
;	1BBA条件装置及び有利区間番号1抽選用データ
DEFB	@LT_BYT ;1バイトデータ識別子
DEFB	10 ;確率データ(全設定共通)
;	1BBA+小役D条件装置及び有利区間番号1抽選用データ
DEFB	@LT_BYT ;1バイトデータ識別子
DEFB	2 ;確率データ(全設定共通)
;	1BBA+小役E1条件装置及び有利区間番号1抽選用データ
DEFB	@LT_BYT ;1バイトデータ識別子
DEFB	10 ;確率データ(全設定共通)

【図 115】

全RT共通抽選テーブル(13)

;小役D条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_D	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ
DEFB	@LT_WRD	;2バイトデータ識別子
DEFW	500	;確率データ(全設定共通)
;小役E1条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_WRD	;2バイトデータ識別子
DEFW	750	;確率データ(全設定共通)
;1BBA条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子
DEFB	10	;確率データ(全設定共通)
;1BBA+小役D条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子
DEFB	5	;確率データ(全設定共通)
;1BBA+小役E1条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT	;1バイトデータ識別子
DEFB	10	;確率データ(全設定共通)
;小役A条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_A	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ
DEFB	@LT_WRD OR @LT_RNK	;2バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子
DEFW	1000	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFW	1250	;確率データ(設定6)
;小役B1条件装置抽選用データ、 ;;小役B2条件装置抽選用データ、 ;;小役B3条件装置抽選用データ、 ;;小役B4条件装置抽選用データ、 ;;小役B5条件装置抽選用データ、 ;;小役B6条件装置抽選用データ、 ;;小役B7条件装置抽選用データ、 ;;小役B8条件装置抽選用データ、 ;;小役B9条件装置抽選用データ、 ;;小役B10条件装置抽選用データ、 ;;小役B11条件装置抽選用データ、 ;;小役B12条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_LOP OR 12	;繰返し回数識別子 ;;+繰返し回数データ
DEFB	@LT_WRD OR @LT_RNK	;2バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子
DEFW	750	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFW	770	;確率データ(設定6)

【図 117】

(a) 有利区間移行判定乱数テーブル

TBL_AT_RAND:		
DEFW	@LOT_TRNS_AT2	;有利区間番号2
DEFW	@LOT_TRNS_AT1	;有利区間番号1

(b)「DEFW」は、アセンブリ言語で「メモリ上に1バイトの領域をアドレス順に2つ確保し、先のアドレスに2バイトのデータの下部1バイトを記憶し、後のアドレスに2バイトのデータの上部1バイトを記憶する」という擬似命令である。

(c) 例1.「DEFW @LOT_TRNS_AT2 ;有利区間番号2」は、アドレス##0(たとえば1700(H)番地)に「@LOT_TRNS_AT2」(=「178(D)」=「00B2(H)」)の下部1バイトである「B2(H)」を記憶し、アドレス##1(たとえば1701(H)番地)に「@LOT_TRNS_AT2」の上部1バイトである「00(H)」を記憶することを意味する。


(d) 例2.「DEFW @LOT_TRNS_AT1 ;有利区間番号1」は、アドレス##2(たとえば1702(H)番地)に「@LOT_TRNS_AT1」(=「345(D)」=「0159(H)」)の下部1バイトである「59(H)」を記憶し、アドレス##3(たとえば1703(H)番地)に「@LOT_TRNS_AT1」の上部1バイトである「01(H)」を記憶することを意味する。

【図 116】


全RT共通抽選テーブル(14)

;小役C1条件装置抽選用データ、 ;;小役C2条件装置抽選用データ、 ;;小役C3条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_LOP OR 3	;繰返し回数識別子 ;;+繰返し回数データ
DEFB	@LT_BYT OR @LT_RNK	;1バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子
DEFB	200	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFB	250	;確率データ(設定6)
;小役E2条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @NB_WIN_E2	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ
DEFB	@LT_WRD OR @LT_RNK	;2バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子
DEFW	300	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFW	350	;確率データ(設定6)
;1BBA+小役E2条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_NUM OR @BBA_WIN_E2	;当選番号識別子 ;;+当選番号データ
DEFB	@LT_BYT OR @LT_RNK	;1バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子
DEFB	10	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFB	20	;確率データ(設定6)
;1BBB条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT OR @LT_RNK	;1バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子
DEFB	50	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFB	75	;確率データ(設定6)
;1BBB+小役D条件装置抽選用データ		
DEFB	@LT_BYT OR @LT_RNK	;1バイトデータ識別子 ;;+設定値別識別子
DEFB	20	;確率データ(設定1)
:	:	:
DEFB	25	;確率データ(設定6)
;判定終了		
DEFB	@LT_END	;判定終了識別子


【図 118】

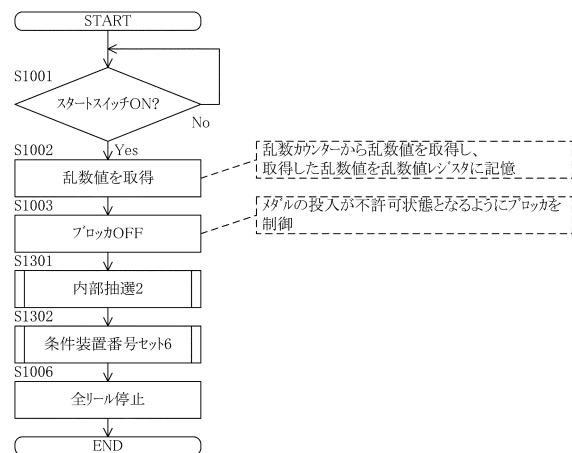


【図 1 1 9】

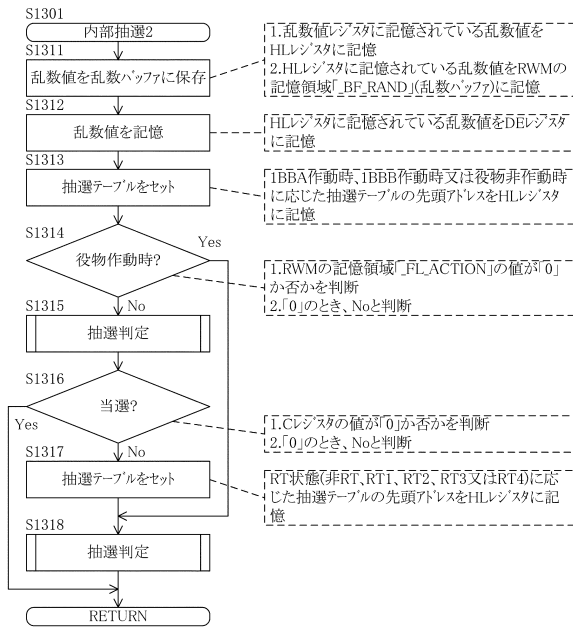


【図 1 2 0】

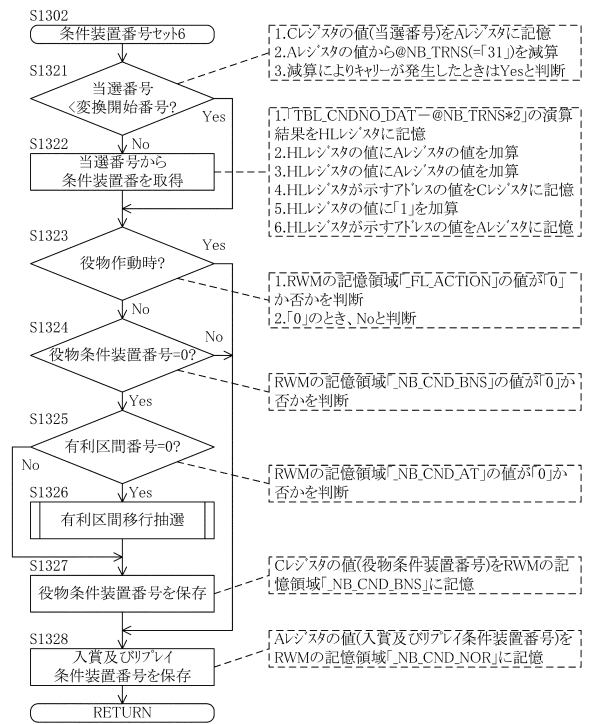


【図 1 2 1】

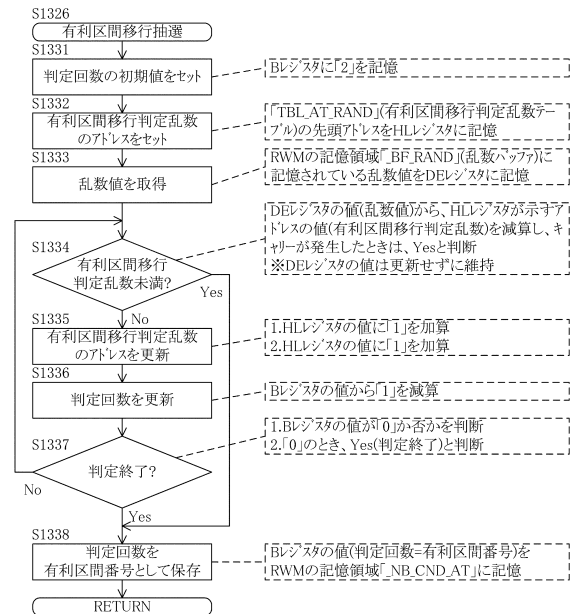

【図 1 2 2】

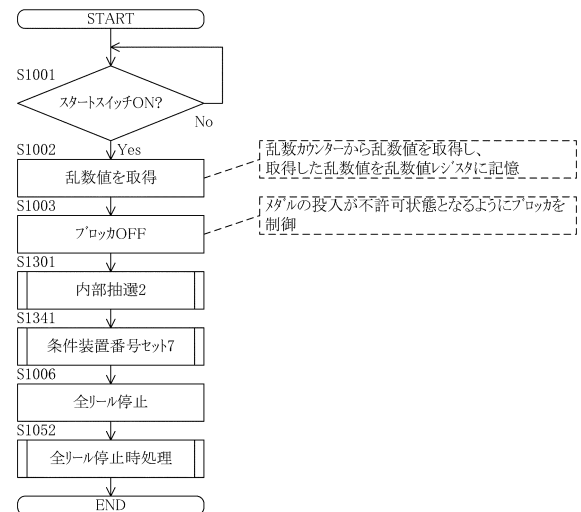


【図 1 2 3】

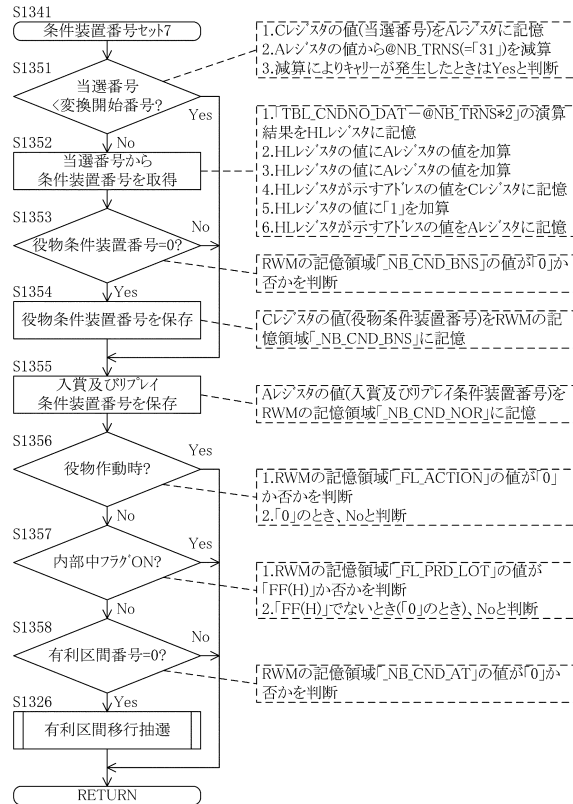


【図 1 2 4】



【図 1 2 5】

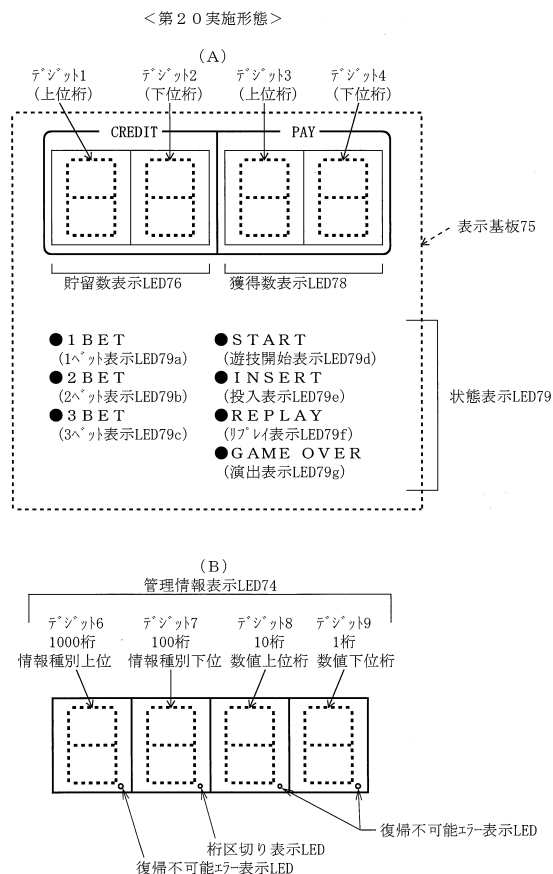

【図 1 2 6】

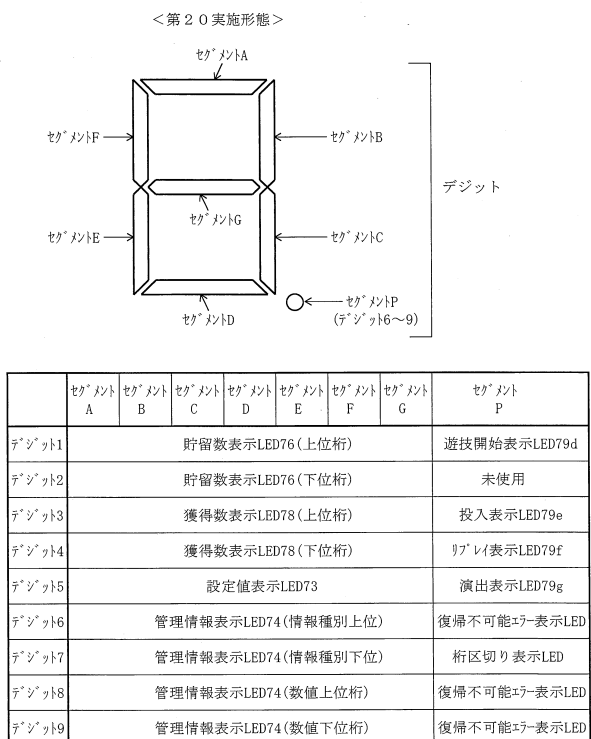

【図 1 2 7】

<第 2 0 実施形態>

ROM54; 使用領域内データテーブル

LEDセグメントテーブル 1 (TBL_SEG_DATA1)
 DEFB 00111001B 「C」表示データ
 DEFB 01110110B 「H」表示データ
 DEFB 01110001B 「F」表示データ
 DEFB 01111001B 「E」表示データ
 DEFB 01110011B 「P」表示データ

LEDセグメントテーブル 2 (TBL_SEG_DATA2)
 DEFB 00111111B 「0」表示データ
 DEFB 00000110B 「1」表示データ
 DEFB 01011011B 「2」表示データ
 DEFB 01001111B 「3」表示データ
 DEFB 01100110B 「4」表示データ
 DEFB 01101101B 「5」表示データ
 DEFB 01111011B 「6」表示データ
 DEFB 00000111B 「7」表示データ
 DEFB 01111111B 「8」表示データ
 DEFB 01101111B 「9」表示データ
 DEFB 01001000B 「=」表示データ

ROM54; 使用領域外データテーブル

識別セグオフセットテーブル (TBL_SEGID_DATA)
 DEFB 07AH 「7 U」表示オフセットデータ
 DEFB 06BH 「6 y」表示オフセットデータ
 DEFB 07BH 「7 y」表示オフセットデータ
 DEFB 06CH 「6 A」表示オフセットデータ
 DEFB 07CH 「7 A」表示オフセットデータ

比率表示セグメントデータテーブル (TBL_SEGRATE_DATA)
 DEFB 00111111B 「0」表示データ
 DEFB 00000110B 「1」表示データ
 DEFB 01011011B 「2」表示データ
 DEFB 01001111B 「3」表示データ
 DEFB 01100110B 「4」表示データ
 DEFB 01101101B 「5」表示データ
 DEFB 01111011B 「6」表示データ
 DEFB 00100111B 「7」表示データ (比率用)
 DEFB 01111111B 「8」表示データ
 DEFB 01101111B 「9」表示データ
 DEFB 00111110B 「U」表示データ
 DEFB 01101110B 「y」表示データ
 DEFB 01110111B 「A」表示データ
 DEFB 01000000B 「-」表示データ

【図 1 2 8】

<第 2 0 実施形態>


(デジタルポート 2 個、セグメントポート 1 個)

出力ポート	ビット	信号(本実施形態)	信号(参考例)
出力ポート 2 (使用領域内)	D0	1 ペット表示信号	1 ペット表示信号
	D1	2 ペット表示信号	2 ペット表示信号
	D2	3 ペット表示信号	3 ペット表示信号
	D3	デジッ 1 信号	未使用
	D4	デジッ 2 信号	未使用
	D5	デジッ 3 信号	未使用
	D6	デジッ 4 信号	未使用
出力ポート 3 (使用領域内・外)	D7	デジッ 5 信号	データストロブ信号
	D0	セグメント A 信号	デジッ 1 信号
	D1	セグメント B 信号	デジッ 2 信号
	D2	セグメント C 信号	デジッ 3 信号
	D3	セグメント D 信号	デジッ 4 信号
	D4	セグメント E 信号	デジッ 5 信号
	D5	セグメント F 信号	未使用
出力ポート 4 (使用領域外)	D6	セグメント G 信号	未使用
	D7	セグメント P 信号	未使用
	D0	デジッ 6 信号	セグメント A 信号
	D1	デジッ 7 信号	セグメント B 信号
	D2	デジッ 8 信号	セグメント C 信号
	D3	デジッ 9 信号	セグメント D 信号
	D4	未使用	セグメント E 信号
出力ポート 5 (使用領域内)	D5	未使用	セグメント F 信号
	D6	未使用	セグメント G 信号
	D7	未使用	セグメント P 信号
	D0	外部信号 5	外部信号 5
	D1	外部信号 4	外部信号 4
	D2	外部信号 3	外部信号 3
	D3	外部信号 2	外部信号 2
出力ポート 6 (使用領域外)	D4	外部信号 1	外部信号 1
	D5	データストロブ信号	未使用
	D6	メダル投入信号	メダル投入信号
	D7	メダル払出し信号	メダル払出し信号

【図 1 2 9】

<第 2 0 実施形態>


メイン制御基板 50

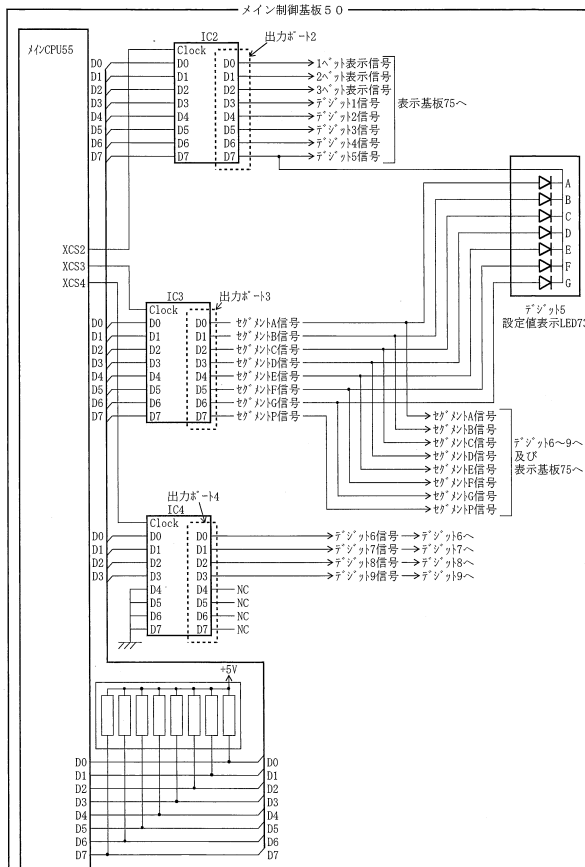


【図 1 3 0】

<第 2 0 実施形態>


メイン制御基板 50

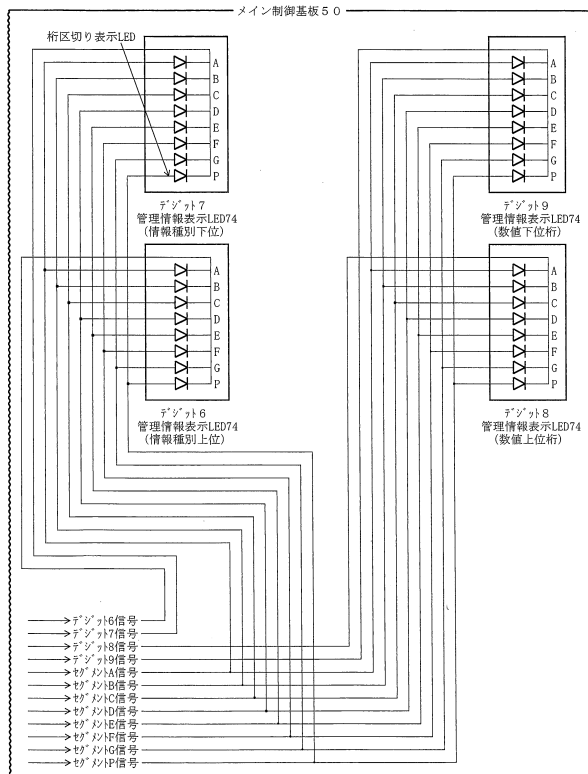


【図 1 3 1】

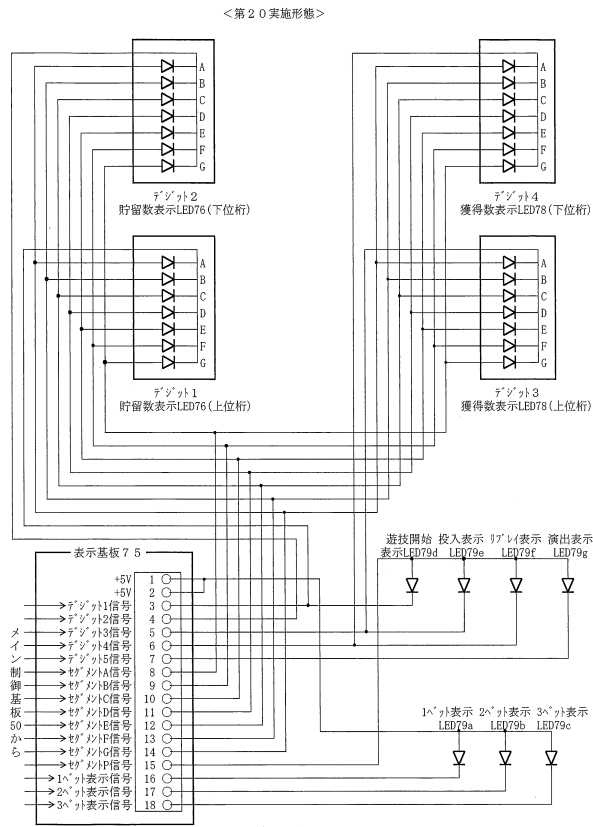


【図 1 3 2】

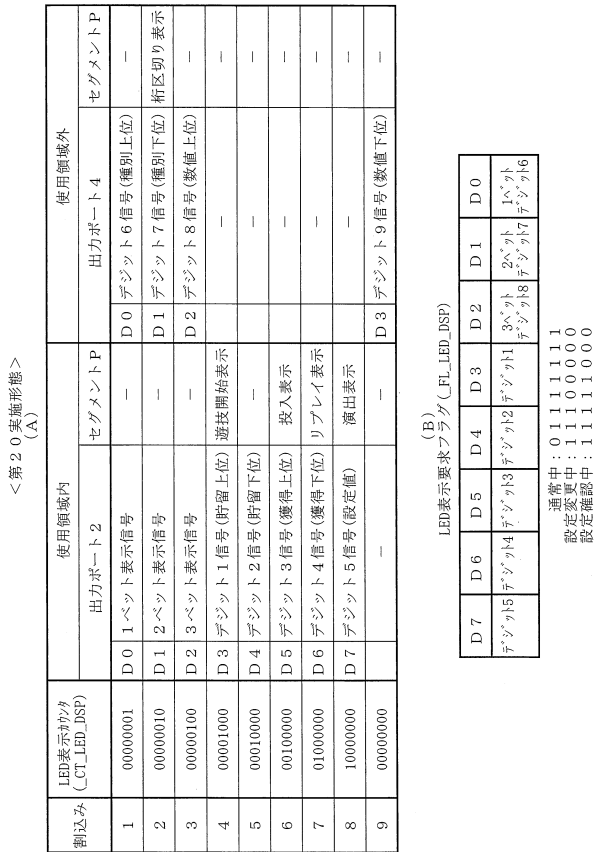


【図 1 3 3】

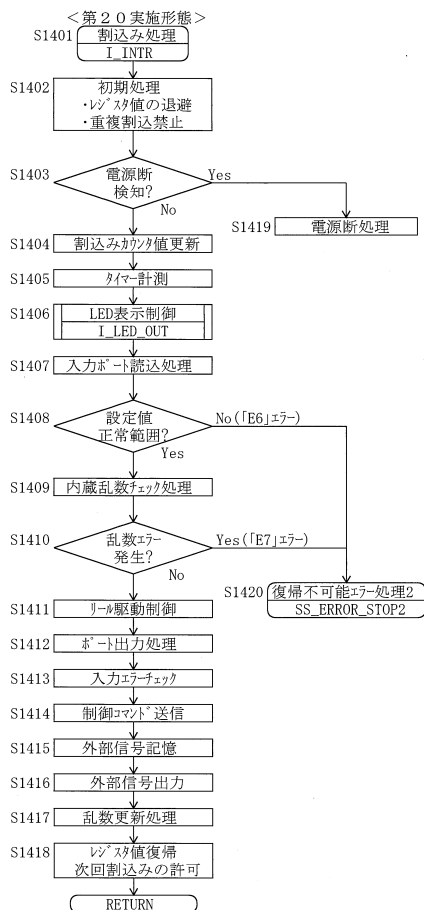


【図 1 3 4】

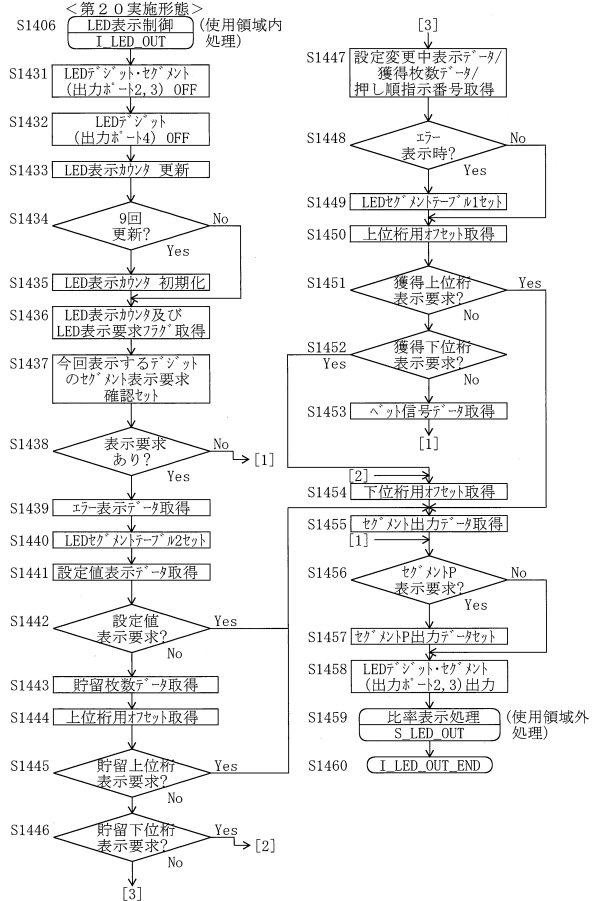


【図 135】

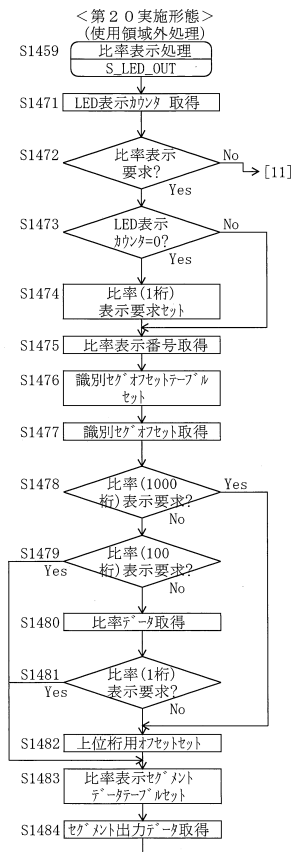


【図 136】

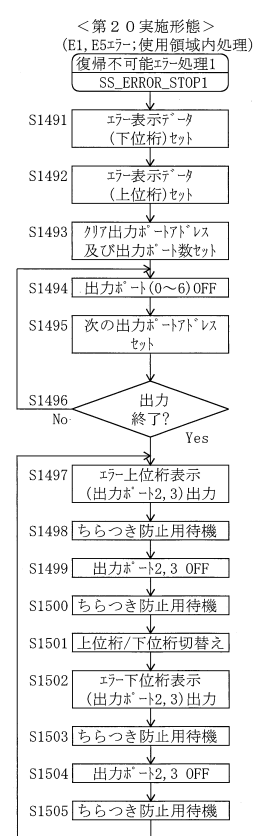

【図 137】

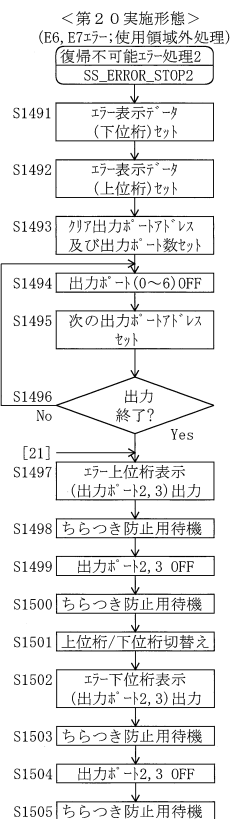

【図 138】

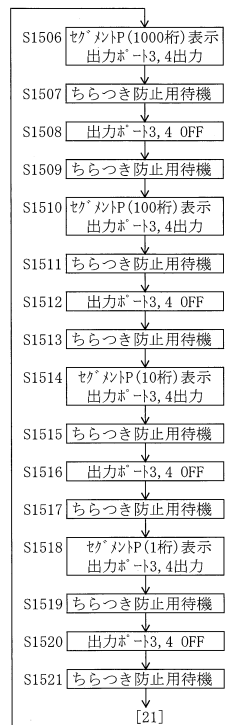

＜第21実施形態＞
(デジットポート1個、セグメントポート1個)

出力ポート	ビット	信号
出力ポート 2 (使用領域内)	D 0	1ビット表示信号
	D 1	2ビット表示信号
	D 2	3ビット表示信号
	D 3	未使用
	D 4	未使用
	D 5	未使用
	D 6	未使用
出力ポート 3 (使用領域内・外)	D 7	データストローブ信号
	D 0	デジット 1 信号
	D 1	デジット 2 信号
	D 2	デジット 3 信号
	D 3	デジット 4 信号
	D 4	デジット 6 信号
	D 5	デジット 7 信号
出力ポート 4 (使用領域内・外)	D 6	デジット 8 信号
	D 7	デジット 9 信号
	D 0	セグメント A 信号
	D 1	セグメント B 信号
	D 2	セグメント C 信号
	D 3	セグメント D 信号
	D 4	セグメント E 信号
出力ポート 5 (使用領域内)	D 5	セグメント F 信号
	D 6	セグメント G 信号
	D 7	セグメント P 信号
	D 0	外部信号 5
	D 1	外部信号 4
	D 2	外部信号 3
	D 3	外部信号 2
	D 4	外部信号 1
	D 5	(デジット 5 信号)
	D 6	メダル投入信号
	D 7	メダル払出し信号

【図 1 3 9】


＜第 2 1 実施形態＞
(A)

デジッ	セグメントA～G	セグメントP
デジッ1	貯留数表示LED76(上位桁)	遊技開始表示LED79d
デジッ2	貯留数表示LED76(下位桁)	未使用
デジッ3	獲得数表示LED78(上位桁)	投入表示LED79e
デジッ4	獲得数表示LED78(下位桁)	リプレイ表示LED79f
デジッ6	管理情報表示LED74(情報種別上位)	復帰不可能エラー表示LED
デジッ7	管理情報表示LED74(情報種別下位)	桁区切り表示LED
デジッ8	管理情報表示LED74(数値上位桁)	復帰不可能エラー表示LED
デジッ9	管理情報表示LED74(数値下位桁)	復帰不可能エラー表示LED


(B)

割込み	LED表示カウンタ (CT_LED_DSP)	使用領域内・外	
		出力ポート 3	出力ポート 4 セグメント P
1	00000001	D 0 デジッ 1 信号(貯留上位)	遊技開始表示
2	00000010	D 1 デジッ 2 信号(貯留下位)	—
3	00000100	D 2 デジッ 3 信号(獲得上位)	投入表示
4	00001000	D 3 デジッ 4 信号(獲得下位)	リプレイ表示
5	00010000	D 4 デジッ 6 信号(種別上位)	—
6	00100000	D 5 デジッ 7 信号(種別下位)	桁区切り表示
7	01000000	D 6 デジッ 8 信号(数値上位)	—
8	10000000	D 7 デジッ 9 信号(数値下位)	—


【図 1 4 0】

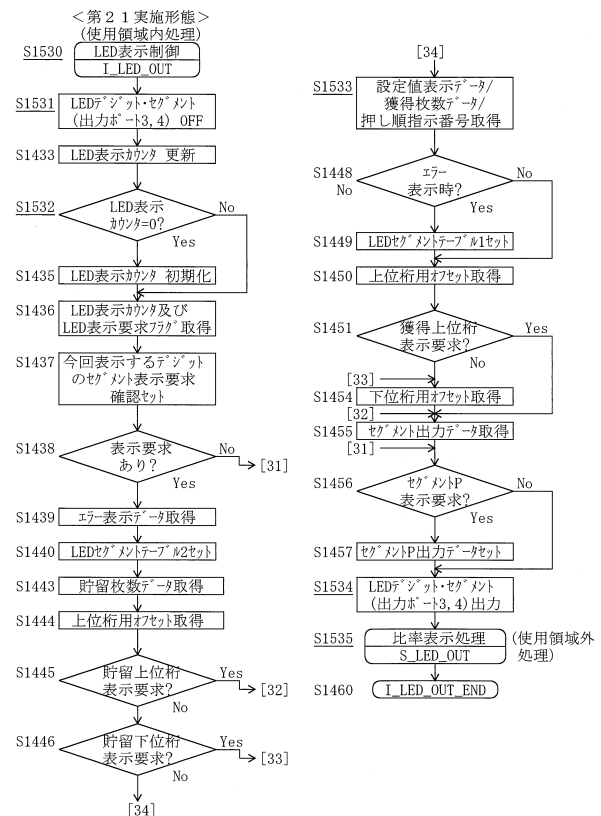

【図 1 4 1】

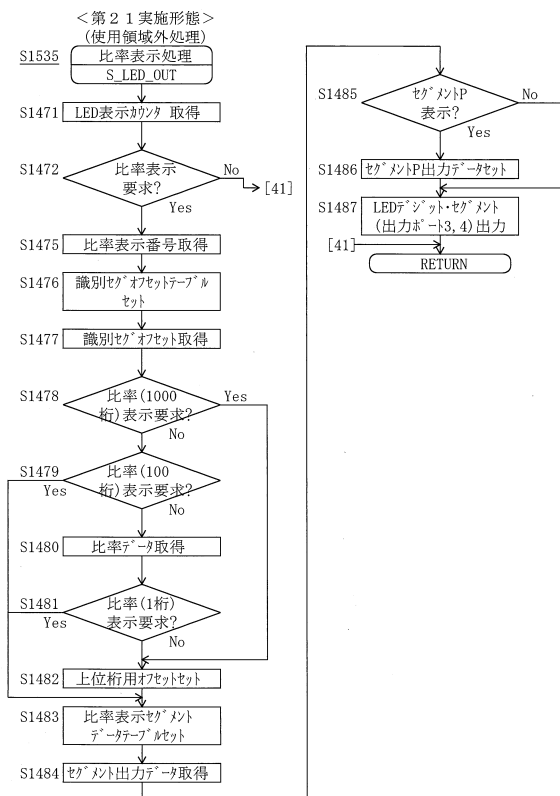

【図 1 4 2】

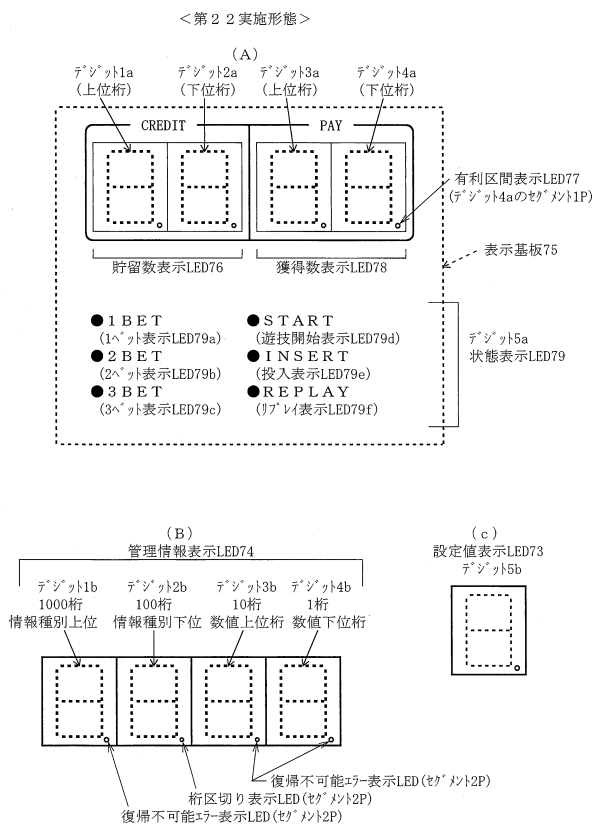


【図 1 4 3】

＜第 2 2 実施形態＞

デジッ ット	デジッ ット a		デジッ ット b	
	セグメント 1 A ~ 1 G	セグメント 1 P	セグメント 2 A ~ 2 G	セグメント 2 P
デジッ ット 1	貯留数表示 LED76 (上位桁)	未使用	管理情報表示 LED74 (情報種別上位)	復帰不可能エラー表示 LED
デジッ ット 2	貯留数表示 LED76 (下位桁)	未使用	管理情報表示 LED74 (情報種別下位)	桁区切り表示 LED
デジッ ット 3	獲得数表示 LED78 (上位桁)	未使用	管理情報表示 LED74 (数値上位桁)	復帰不可能エラー表示 LED
デジッ ット 4	獲得数表示 LED78 (下位桁)	有利区間表示 LED77	管理情報表示 LED74 (数値下位桁)	復帰不可能エラー表示 LED
デジッ ット 5	状態表示 LED79	未使用	設定値表示 LED73	未使用

【図 1 4 5】

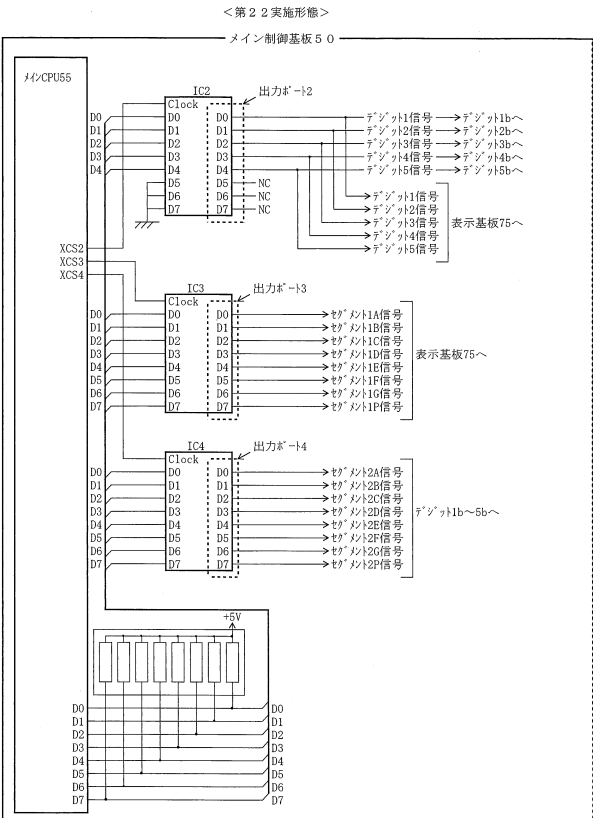


【図 1 4 4】


＜第 2 2 実施形態＞
(デジッポート 1 個、セグメントポート 2 個)

出力ポート	ビット	信号
出力ポート 2 (使用領域内・外)	D 0	デジッポート 1 (1a, 1b) 信号
	D 1	デジッポート 2 (2a, 2b) 信号
	D 2	デジッポート 3 (3a, 3b) 信号
	D 3	デジッポート 4 (4a, 4b) 信号
	D 4	デジッポート 5 (5a, 5b) 信号
	D 5	未使用
	D 6	未使用
	D 7	未使用
出力ポート 3 (使用領域内)	D 0	セグメント 1 A 信号
	D 1	セグメント 1 B 信号
	D 2	セグメント 1 C 信号
	D 3	セグメント 1 D 信号
	D 4	セグメント 1 E 信号
	D 5	セグメント 1 F 信号
	D 6	セグメント 1 G 信号
	D 7	セグメント 1 P 信号
出力ポート 4 (使用領域内・外)	D 0	セグメント 2 A 信号
	D 1	セグメント 2 B 信号
	D 2	セグメント 2 C 信号
	D 3	セグメント 2 D 信号
	D 4	セグメント 2 E 信号
	D 5	セグメント 2 F 信号
	D 6	セグメント 2 G 信号
	D 7	セグメント 2 P 信号
出力ポート 5 (使用領域内)	D 0	外部信号 5
	D 1	外部信号 4
	D 2	外部信号 3
	D 3	外部信号 2
	D 4	外部信号 1
	D 5	データストロープ信号
	D 6	メダル投入信号
	D 7	メダル払出し信号


【図 1 4 6】

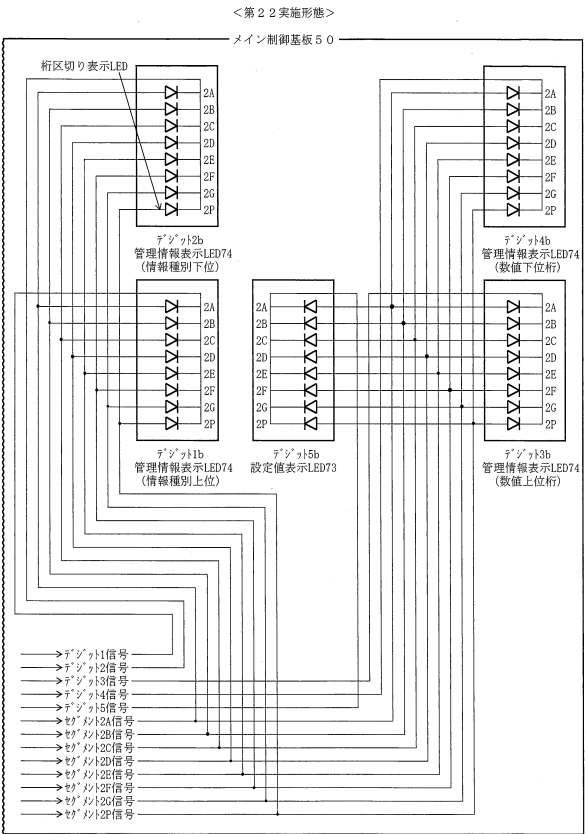


【図 1 4 7】

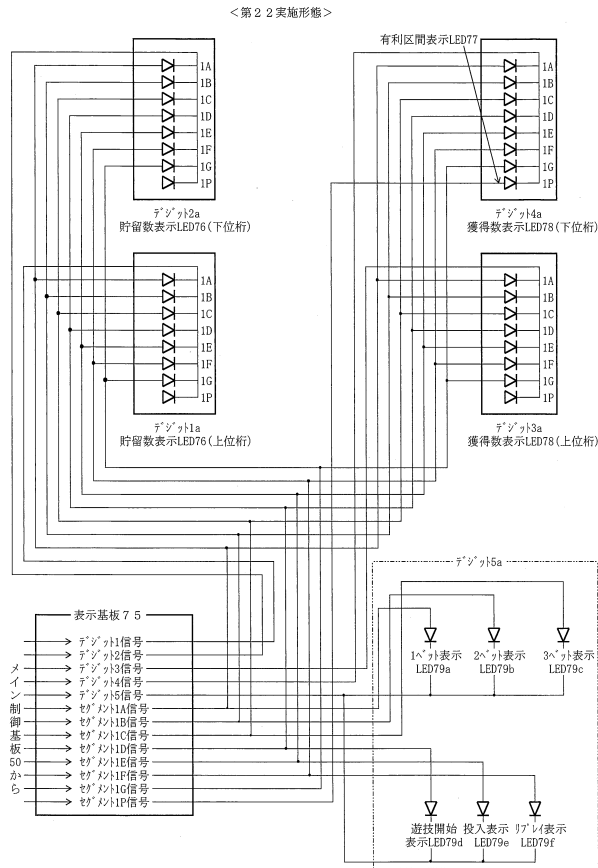


【図 1 4 8】

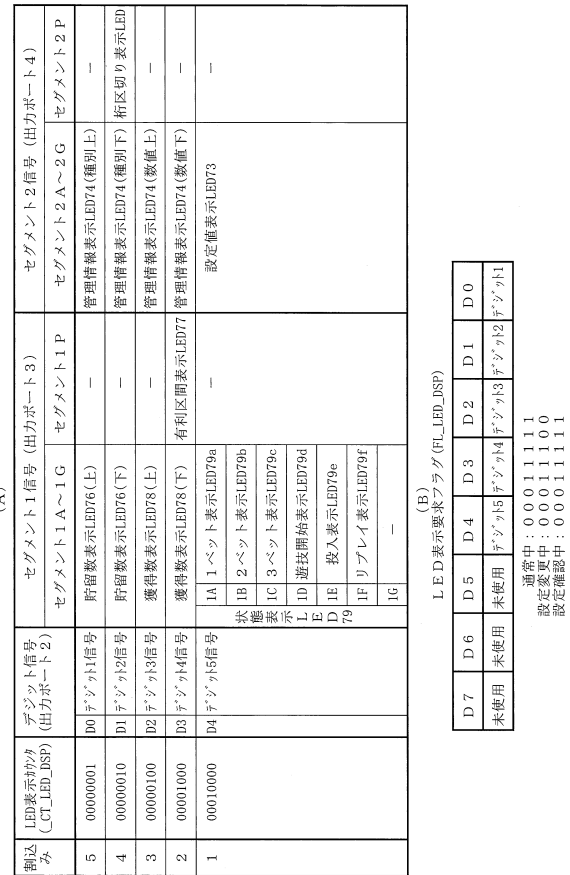

【図 1 4 9】

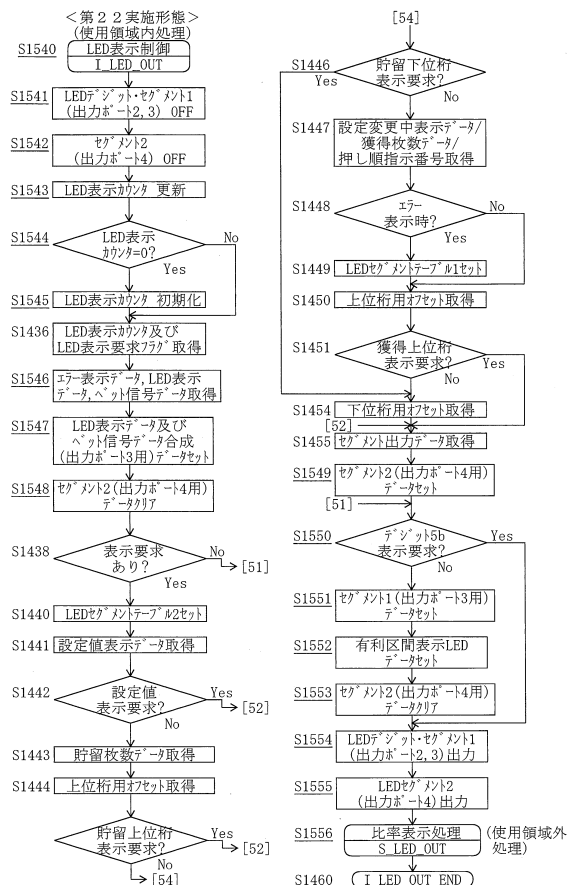

【図 1 5 0】

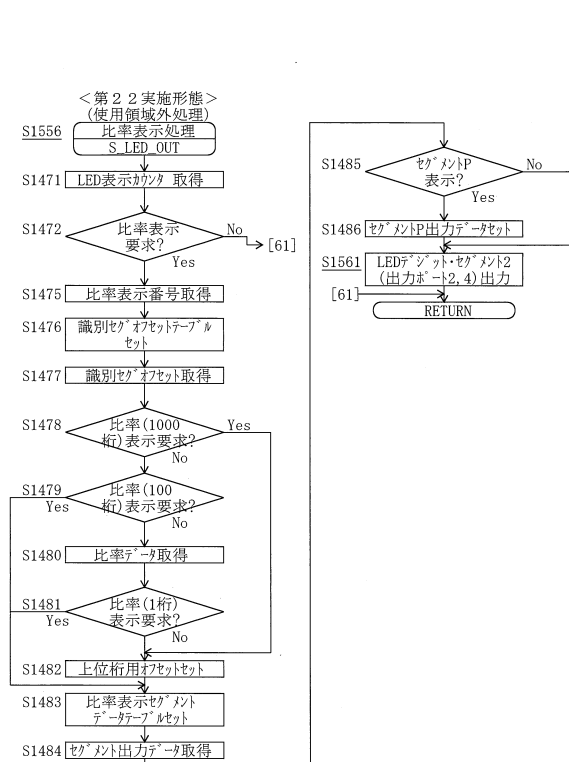

【図 1 5 1】

＜第 2 3 実施形態＞
(デジットポート 1 個、セグメントポート 2 個)

出力ポート	ビット	信号
出力ポート 2 (使用領域内)	D0	1 ビット表示信号
	D1	2 ビット表示信号
	D2	3 ビット表示信号
	D3	未使用
	D4	未使用
	D5	未使用
	D6	未使用
	D7	データストロープ信号
出力ポート 3 (使用領域内・外)	D0	デジット 1 (1a, 1b) 信号
	D1	デジット 2 (2a, 2b) 信号
	D2	デジット 3 (3a, 3b) 信号
	D3	デジット 4 (4a, 4b) 信号
	D4	デジット 5 (5a, 5b) 信号
	D5	未使用
	D6	未使用
	D7	未使用
出力ポート 4 (使用領域内)	D0	セグメント 1 A 信号
	D1	セグメント 1 B 信号
	D2	セグメント 1 C 信号
	D3	セグメント 1 D 信号
	D4	セグメント 1 E 信号
	D5	セグメント 1 F 信号
	D6	セグメント 1 G 信号
	D7	セグメント 1 P 信号
出力ポート 5 (使用領域内)	D0	外部信号 5
	D1	外部信号 4
	D2	外部信号 3
	D3	外部信号 2
	D4	外部信号 1
	D5	未使用
	D6	メダル投入信号
	D7	メダル払出し信号
出力ポート 6 (使用領域外)	D0	セグメント 2 A 信号
	D1	セグメント 2 B 信号
	D2	セグメント 2 C 信号
	D3	セグメント 2 D 信号
	D4	セグメント 2 E 信号
	D5	セグメント 2 F 信号
	D6	セグメント 2 G 信号
	D7	セグメント 2 P 信号

【図 1 5 2】

＜第 2 3 実施形態＞

デジット セグメント	デジット a		デジット b	
	セグメント 1		セグメント 2	
デジット 1	セグメント 1 A ~ 1 G	セグメント 1 P	セグメント 2 A ~ 2 G	セグメント 2 P
デジット 2	貯留数表示 LED76 (上位桁)	遊技開始表示 LED79d	管理情報表示 LED74 (情報種別上位)	後端不可能エラー表示 LED
デジット 3	獲得数表示 LED78 (上位桁)	投入表示 LED79e	管理情報表示 LED74 (情報種別下位)	桁区切り表示 LED
デジット 4	獲得数表示 LED78 (下位桁)	リプレイ表示 LED79f	管理情報表示 LED74 (数値上位桁)	後端不可能エラー表示 LED
デジット 5	設定値表示 LED73	有利区間表示 LED77	管理情報表示 LED74 (数値下位桁)	後端不可能エラー表示 LED

【図 1 5 3】

＜第 2 3 実施形態＞
(A)

LED 表示出力 (CFL-LED DSP)	セグメント 1 信号 (出力ポート 4)		セグメント 2 信号 (出力ポート 6)	
	セグメント 1 A ~ 1 G	セグメント 1 P	セグメント 2 A ~ 2 G	セグメント 2 P
5	00000001	D0 デジット 1 信号	管理情報表示 LED74 (種別上)	—
4	00000010	D1 デジット 2 信号	管理情報表示 LED74 (種別下)	桁区切り表示 LED
3	00000100	D2 デジット 3 信号	管理情報表示 LED74 (数値上)	—
2	00001000	D3 デジット 4 信号	管理情報表示 LED74 (数値下)	—
1	00010000	D4 デジット 5 信号	設定値表示 LED73	—

(B)
LED 表示要求フラグ (FL-LED_DSP)

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
未使用	未使用	デジット 5	デジット 4	デジット 3	デジット 2	デジット 1	デジット 1

通常中 : 00001111
設定変更中 : 00011100
設定確認中 : 00011111

【図 1 5 4】

＜第 2 4 実施形態＞
(デジットポート 2 個、セグメントポート 2 個)

出力ポート	ビット	信号
出力ポート 2 (使用領域内)	D0	1 ビット表示信号
	D1	2 ビット表示信号
	D2	3 ビット表示信号
	D3	未使用
	D4	未使用
	D5	未使用
	D6	未使用
	D7	データストロープ信号
出力ポート 3 (使用領域内)	D0	デジット 1 信号
	D1	デジット 2 信号
	D2	デジット 3 信号
	D3	デジット 4 信号
	D4	デジット 5 信号
	D5	未使用
	D6	未使用
	D7	未使用
出力ポート 4 (使用領域内)	D0	セグメント 1 A 信号
	D1	セグメント 1 B 信号
	D2	セグメント 1 C 信号
	D3	セグメント 1 D 信号
	D4	セグメント 1 E 信号
	D5	セグメント 1 F 信号
	D6	セグメント 1 G 信号
	D7	セグメント 1 P 信号
出力ポート 5 (使用領域内)	D0	外部信号 5
	D1	外部信号 4
	D2	外部信号 3
	D3	外部信号 2
	D4	外部信号 1
	D5	未使用
	D6	メダル投入信号
	D7	メダル払出し信号
出力ポート 6 (使用領域外)	D0	デジット 6 信号
	D1	デジット 7 信号
	D2	デジット 8 信号
	D3	デジット 9 信号
	D4	未使用
	D5	未使用
	D6	未使用
	D7	未使用
出力ポート 7 (使用領域外)	D0	セグメント 2 A 信号
	D1	セグメント 2 B 信号
	D2	セグメント 2 C 信号
	D3	セグメント 2 D 信号
	D4	セグメント 2 E 信号
	D5	セグメント 2 F 信号
	D6	セグメント 2 G 信号
	D7	セグメント 2 P 信号

【図 155】

＜第 2.4 実施形態＞

セグメント デジタル	セグメント 1			セグメント 2		
	セグメント 1A～1G	セグメント 1P	セグメント 2A～2G	セグメント 2P		
デジタル 1	貯留数表示 LED76 (上位桁)	遊技開始表示 LED79d				
デジタル 2	貯留数表示 LED76 (下位桁)	投入表示 LED79e				
デジタル 3	獲得数表示 LED78 (上位桁)	リプレイ表示 LED79f				
デジタル 4	獲得数表示 LED78 (下位桁)	有利区間表示 LED77				
デジタル 5	設定値表示 LED73	—				
デジタル 6					復帰不可能 LED74 (情報種別上位)	復帰不可能 LED74 (情報種別下位)
デジタル 7					管理情報表示 LED74 (情報種別上位)	管理情報表示 LED74 (情報種別下位)
デジタル 8					管理情報表示 LED74 (数値上位桁)	管理情報表示 LED74 (数値下位桁)
デジタル 9					復帰不可能 LED74 (数値上位桁)	復帰不可能 LED74 (数値下位桁)

【図 156】

＜第 2.4 実施形態＞
(LED 表示カウンタ; 例 1)

割込み	LED 表示カウンタ (CT_LED_DSP)	使用領域内				使用領域外			
		出力ポート 3				出力ポート 4 セグメント 1 P			
5	00000001	D0	デジタル 1 信号 (貯留上位)	遊技開始表示		D0	デジタル 6 信号 (種別上位)		出力ポート 7 セグメント 2 P
4	00000010	D1	デジタル 2 信号 (貯留下位)	投入表示		D1	デジタル 7 信号 (種別下位)		桁区切り表示
3	00000100	D2	デジタル 3 信号 (獲得上位)	リプレイ表示		D2	デジタル 8 信号 (数値上位)		—
2	00001000	D3	デジタル 4 信号 (獲得下位)	有利区間表示		D3	デジタル 9 信号 (数値下位)		—
1	00010000	D4	デジタル 5 信号 (設定値)	—		—	—		—


【図 157】

＜第 2.4 実施形態＞
(LED 表示カウンタ; 例 2)


割込み	使用領域内 LED 表示カウンタ 1 (CT_LED_DSP1)	出力ポート 3		出力ポート 4 セグメント 1 P
5	00000001	D0	デジタル 1 信号 (貯留上位)	遊技開始表示
4	00000010	D1	デジタル 2 信号 (貯留下位)	投入表示
3	00000100	D2	デジタル 3 信号 (獲得上位)	リプレイ表示
2	00001000	D3	デジタル 4 信号 (獲得下位)	有利区間表示
1	00010000	D4	デジタル 5 信号 (設定値)	—

割込み	使用領域外 LED 表示カウンタ 2 (CT_LED_DSP2)	出力ポート 6		出力ポート 7 セグメント 2 P
4	00000001	D0	デジタル 6 信号 (種別上位)	—
3	00000010	D1	デジタル 7 信号 (種別下位)	桁区切り表示
2	00000100	D2	デジタル 8 信号 (数値上位)	—
1	00001000	D3	デジタル 9 信号 (数値下位)	—

【図 158】

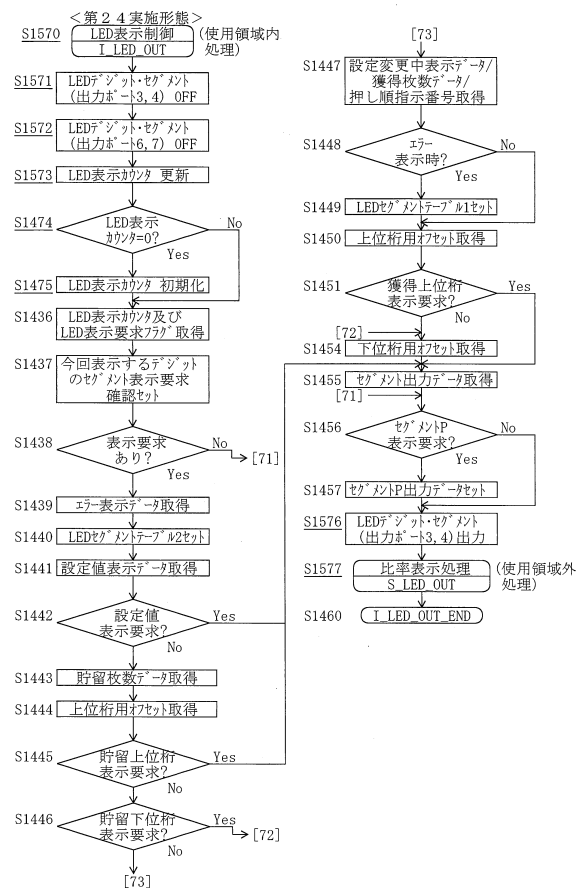

【図 159】

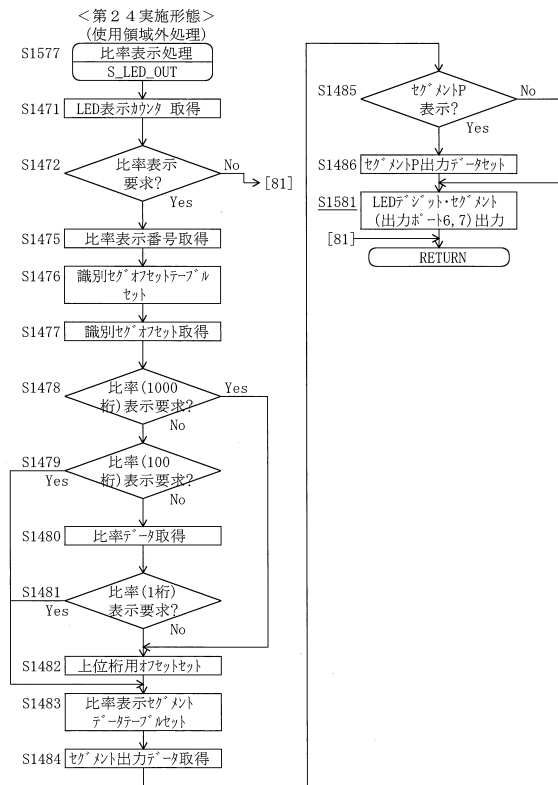

【図 160】

＜第25実施形態＞

置数表(1)

条件装置	通常 区間 (※1)	有利 区間 (※2)	設定共通かつ有利区間等抽選可能エリア							
			非RT 共通	RT1 共通	RT2 共通	RT3 共通	RT4 共通	1BBA 共通	1BBB 共通	
1BBA	-	○	△	70	70	70	70	-	-	
-	リプレイD	×	△	0	0	0	0	0	5000	500
-	リプレイE	×	△	0	1000	0	0	0	0	0
-	小役D	○	△	50	50	50	50	50(※3)	0	0
-	小役D	×	△	500	500	500	500	500(※3)	0	0
-	小役E1	○	△	1000	1000	1000	1000	1000(※3)	0	0
-	小役F	×	△	0	0	0	0	0	30000	30000
-	小役G	×	△	0	0	0	0	0	5000	5000

通常区間(※1)：○は、有利区間に移行する。×は、有利区間に移行しない。
有利区間(※2)：△は、有利区間の上乗せを行う。
(※3)：RT4(内部中)は、有利区間に移行せず、かつ上乗せも行わない。

【図 161】

＜第25実施形態＞

置数表(2)：非RT時

条件装置	通常 区間 (※1)	有利 区間 (※2)	設定別エリア又は有利区間等抽選不可能エリア					
			非RT					
1BBB	-	×	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
			80	88	96	104	112	120
-	リプレイA	×	8978	8978	8978	8978	8978	8978
-	リプレイB1	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイB2	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイB3	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイC1	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイC2	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイC3	×	0	0	0	0	0	0
-	小役A	×	1000	1050	1100	1150	1200	1250
-	小役B1	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B2	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B3	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B4	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B5	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B6	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B7	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B8	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B9	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B10	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B11	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B12	×	750	754	758	762	766	770
-	小役C1	×	200	210	220	230	240	250
-	小役C2	×	200	210	220	230	240	250
-	小役C3	×	200	210	220	230	240	250
-	小役E2	×	0	0	0	0	0	0

通常区間(※1)：×は、有利区間に移行しない。
有利区間(※2)：×は、有利区間の上乗せを行わない。

【図 162】

＜第25実施形態＞

置数表(2)：RT1時

条件装置	通常 区間 (※1)	有利 区間 (※2)	設定別エリア又は有利区間等抽選不可能エリア					
			RT1					
1BBB	-	×	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
			80	88	96	104	112	120
-	リプレイA	×	7978	7978	7978	7978	7978	7978
-	リプレイB1	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイB2	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイB3	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイC1	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイC2	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイC3	×	0	0	0	0	0	0
-	小役A	×	1000	1050	1100	1150	1200	1250
-	小役B1	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B2	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B3	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B4	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B5	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B6	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B7	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B8	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B9	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B10	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B11	×	750	754	758	762	766	770
-	小役B12	×	750	754	758	762	766	770
-	小役C1	×	200	210	220	230	240	250
-	小役C2	×	200	210	220	230	240	250
-	小役C3	×	200	210	220	230	240	250
-	小役E2	×	0	0	0	0	0	0

通常区間(※1)：×は、有利区間に移行しない。
有利区間(※2)：×は、有利区間の上乗せを行わない。

【図 1 6 3】

<第25実施形態>

置数表(2):RT2時

条件装置		通常 区間 (※1)	有利 区間 (※2)	設定別エリア又は有利区間等抽選不可能エリア					
				RT2					
				設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
1BBB	－	×	×	80	88	96	104	112	120
－	リプレイA	×	×	578	578	578	578	578	578
－	リプレイB1	×	×	2800	2800	2800	2800	2800	2800
－	リプレイB2	×	×	2800	2800	2800	2800	2800	2800
－	リプレイB3	×	×	2800	2800	2800	2800	2800	2800
－	リプレイC1	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイC2	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイC3	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役A	×	×	1000	1050	1100	1150	1200	1250
－	小役B1	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B2	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B3	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B4	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B5	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B6	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B7	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B8	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B9	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B10	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B11	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B12	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役C1	×	×	200	210	220	230	240	250
－	小役C2	×	×	200	210	220	230	240	250
－	小役C3	×	×	200	210	220	230	240	250
－	小役E2	×	×	0	0	0	0	0	0

通常区間(※1)：×は、有利区間に移行しない。
有利区間(※2)：×は、有利区間の上乗せを行わない。

【図 1 6 4】

<第25実施形態>

置数表(2):RT3時

条件装置		通常 区間 (※1)	有利 区間 (※2)	設定別エリア又は有利区間等抽選不可能エリア					
				RT3					
				設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
1BBB	－	×	×	80	88	96	104	112	120
－	リプレイA	×	×	500	500	500	500	500	500
－	リプレイB1	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイB2	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイB3	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイC1	×	×	12000	12000	12000	12000	12000	12000
－	リプレイC2	×	×	12000	12000	12000	12000	12000	12000
－	リプレイC3	×	×	12000	12000	12000	12000	12000	12000
－	小役A	×	×	1000	1050	1100	1150	1200	1250
－	小役B1	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B2	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B3	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B4	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B5	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B6	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B7	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B8	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B9	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B10	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B11	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B12	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役C1	×	×	200	210	220	230	240	250
－	小役C2	×	×	200	210	220	230	240	250
－	小役C3	×	×	200	210	220	230	240	250
－	小役E2	×	×	0	0	0	0	0	0

通常区間(※1)：×は、有利区間に移行しない。
有利区間(※2)：×は、有利区間の上乗せを行わない。

【図 1 6 5】

<第25実施形態>

置数表(2):RT4時

条件装置		通常 区間 (※1)	有利 区間 (※2)	設定別エリア又は有利区間等抽選不可能エリア					
				RT4					
				設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
1BBB	－	×	×	－	－	－	－	－	－
－	リプレイA	×	×	12000	12000	12000	12000	12000	12000
－	リプレイB1	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイB2	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイB3	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイC1	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイC2	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイC3	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役A	×	×	1000	1050	1100	1150	1200	1250
－	小役B1	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B2	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B3	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B4	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B5	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B6	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B7	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B8	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B9	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B10	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B11	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役B12	×	×	750	754	758	762	766	770
－	小役C1	×	×	200	210	220	230	240	250
－	小役C2	×	×	200	210	220	230	240	250
－	小役C3	×	×	200	210	220	230	240	250
－	小役E2	×	×	0	0	0	0	0	0

通常区間(※1)：×は、有利区間に移行しない。
有利区間(※2)：×は、有利区間の上乗せを行わない。

【図 1 6 6】

<第25実施形態>

置数表(2):1BBA遊技中

条件装置		通常 区間 (※1)	有利 区間 (※2)	設定別エリア又は有利区間等抽選不可能エリア					
				1BBA遊技中					
				設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
1BBB	－	×	×	－	－	－	－	－	－
－	リプレイA	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイB1	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイB2	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイB3	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイC1	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイC2	×	×	0	0	0	0	0	0
－	リプレイC3	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役A	×	×	24536	24336	24136	23936	23736	23536
－	小役B1	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役B2	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役B3	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役B4	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役B5	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役B6	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役B7	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役B8	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役B9	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役B10	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役B11	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役B12	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役C1	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役C2	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役C3	×	×	0	0	0	0	0	0
－	小役E2	×	×	1000	1200	1400	1600	1800	2000

通常区間(※1)：×は、有利区間に移行しない。
有利区間(※2)：×は、有利区間の上乗せを行わない。

【図 1 6 7】

<第25実施形態>

置数表(2):1BBB遊技中

条件装置		通常 区間 (※1)	有利 区間 (※2)	設定別エリア又は有利区間等抽選不可能エリア 1BBB遊技中					
				設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
1BBB	-	×	×	-	-	-	-	-	-
-	リプレイA	×	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイB1	×	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイB2	×	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイB3	×	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイC1	×	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイC2	×	×	0	0	0	0	0	0
-	リプレイC3	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役A	×	×	30036	30036	30036	30036	30036	30036
-	小役B1	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役B2	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役B3	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役B4	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役B5	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役B6	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役B7	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役B8	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役B9	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役B10	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役B11	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役B12	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役C1	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役C2	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役C3	×	×	0	0	0	0	0	0
-	小役E2	×	×	0	0	0	0	0	0

通常区間(※1):×は、有利区間に移行しない。
有利区間(※2):×は、有利区間の上乗せを行わない。

【図 1 6 8】

<第25実施形態>

(a) 第1実施形態におけるレア役当選時の有利区間表示LED点灯の有無

条件装置	有利区間	有利区間 表示LED	設定差	当選確率
小役E1 (中段チェリー)	移行する	点灯する	なし	250/65536
小役E1 (中段チェリー)	移行しない	点灯しない	なし	750/65536
小役D (スイカ)	移行する	点灯する	なし	50/65536
小役D (スイカ)	移行しない	点灯しない	なし	500/65536

(b) 第20実施形態におけるレア役当選時の有利区間表示LED点灯の有無

条件装置	指示遊技 区間(AT)	有利区間	有利区間 表示LED	設定差	当選確率
小役E1 (中段チェリー)	移行する (64/256)	移行する	点灯する	なし	1000/65536
	移行しない (192/256)				
小役D (スイカ)	移行する (32/256)	移行する	点灯する	なし	50/65536
	移行しない (224/256)				
小役D (スイカ)	移行しない	移行しない	点灯しない	なし	500/65536


【図 1 6 9】

<第25実施形態>

設定値ごとの1BB当選確率及び1BB当選時における有利区間移行確率


設定値	1BBA当選確率 (有利区間 移行あり)	1BBB当選確率 (有利区間 移行なし)	1BB合算 当選確率	1BB当選時の 有利区間 移行確率
6	70/65536	120/65536	190/65536	36.8%
5	70/65536	112/65536	182/65536	38.5%
4	70/65536	104/65536	174/65536	40.2%
3	70/65536	96/65536	166/65536	42.2%
2	70/65536	88/65536	158/65536	44.3%
1	70/65536	80/65536	150/65536	46.7%

【図 1 7 0】

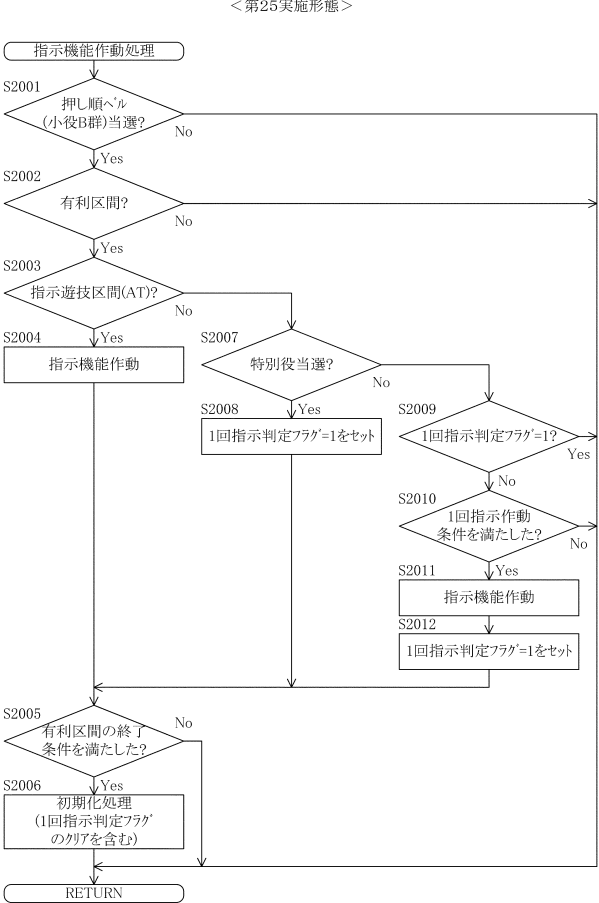


【図 1 7 1】

＜第25実施形態＞
有利区間移行後の最初の押し順へル(小役B群)当選時に指示機能を作動

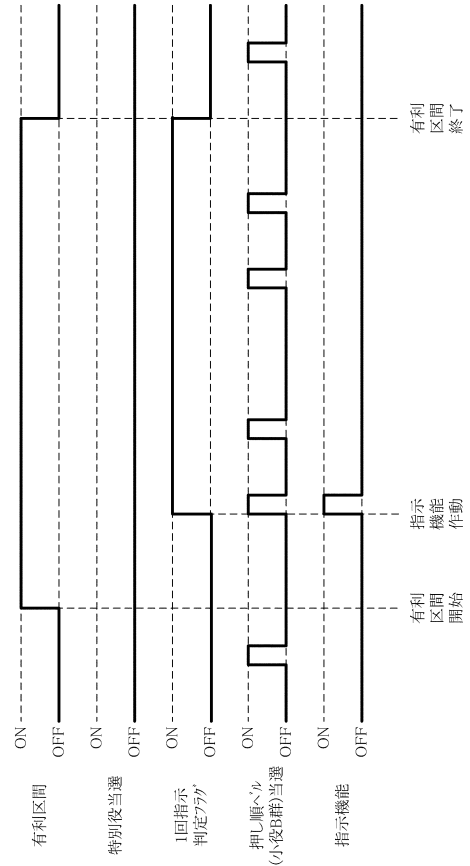


【図 1 7 2】

＜第25実施形態＞
有利区間移行後に特別役当選により指示機能の作動をキャンセル

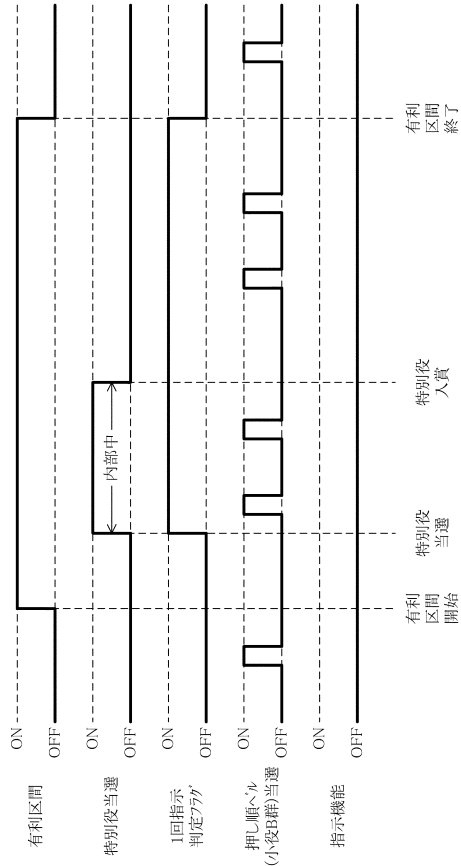


【図 1 7 3】

＜第25実施形態＞
1回指示作動条件を満たした後の最初の押し順へル(小役B群)当選時に指示機能を作動

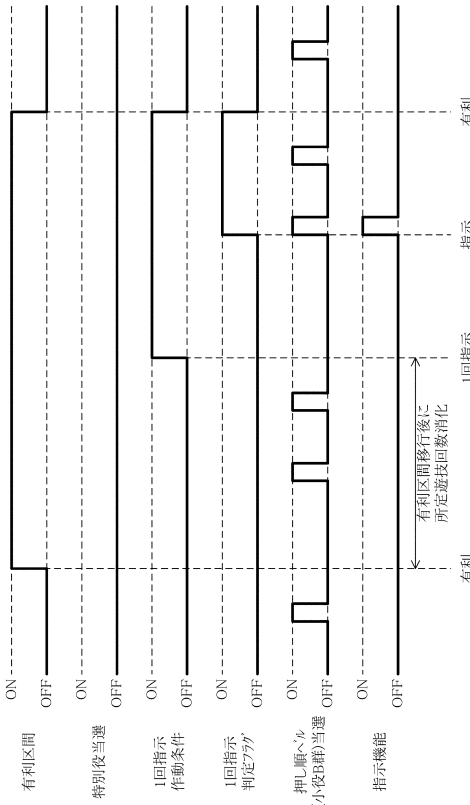


【図 1 7 4】

＜第25実施形態＞
1回指示作動条件を満たす前に特別役当選により指示機能の作動をキャンセル

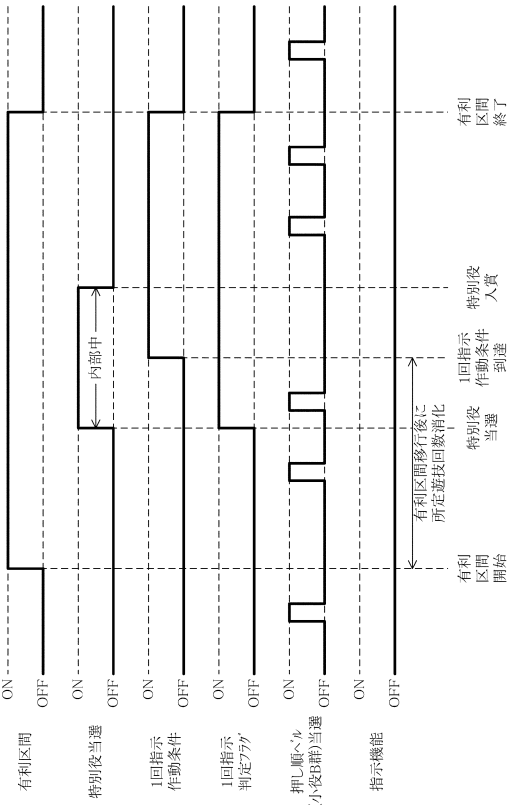

【图 1 7 6】

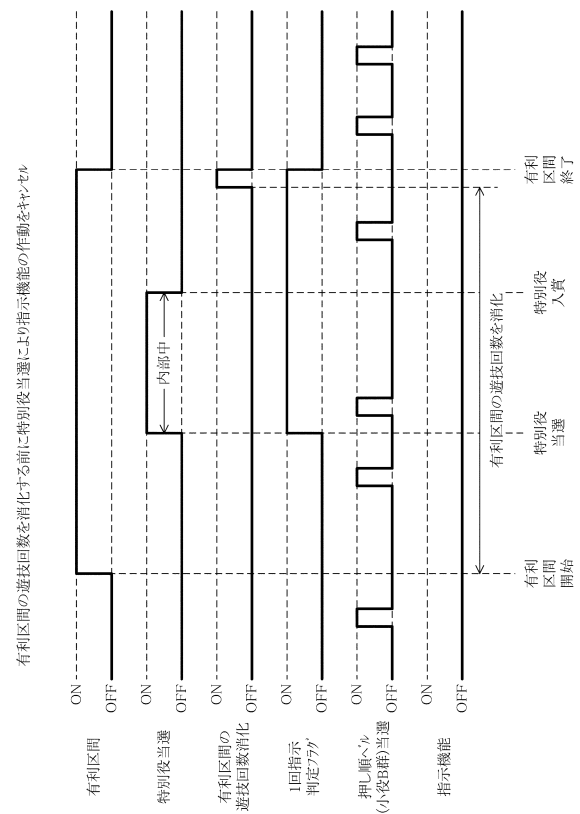

【图 178】

＜第25実施形態の変形例＞

条件装置		通常区間 (※1)	有利区間 (※2)	設定共通かつ有利区間等抽選可能エリア							
				非RT 共通	RT1 共通	RT2 共通	RT3 共通	RT4 共通	1BBA 共通	1BBB 共通	
1BBA	-	○	△	70	70	70	70	-	-	-	-
-	ダブルD	×	△	0	0	0	0	0	5000	500	500
-	ダブルE	×	△	0	1000	0	0	0	0	0	0
-	小袋D	○	△	50	50	50	50	50(※3)	0	0	0
-	小袋D	×	△	500	500	500	500	500(※3)	0	0	0
-	小袋E1	○	△	500	500	500	500	500(※3)	0	0	0
-	小袋E2	○	△	500	500	500	500	500(※3)	0	0	0
-	小袋F	×	△	0	0	0	0	0	30000	30000	30000
-	小袋G	×	△	0	0	0	0	0	50000	5000	5000

(b)レア役当选時の有利区間表示LED点灯の有無

条件装置	指示遊技 区間(AT)	有利区間	有利区間 表示LED	設定差	当選確率
小役E1 (中段チェリー)	移行する (128/256)	移行する	点灯する	なし	500/65536
	移行しない (128/256)				
小役E2 (中段チェリー)	移行しない	移行する	点灯する	なし	500/65536
小役D (スイカ)	移行する (32/256)	移行する	点灯する	なし	50/65536
	移行しない (224/256)				
小役D (スイカ)	移行しない	移行しない	点灯しない	なし	500/65536

【図 179】

<第25実施形態の変形例>

(a)置数表(1)

条件装置	通常 区間 (*1)	有利 区間 (*2)	設定共通かつ有利区間等抽選可能エリア						
			非RT 共通	RT1 共通	RT2 共通	RT3 共通	RT4 共通	1BBA 共通	1BBB 共通
1BBA	—	○	△	70	70	70	70	—	—
—	リアレイD	×	△	0	0	0	0	5000	500
—	リアレイE	×	△	0	1000	0	0	0	0
—	小役D	○	△	50	50	50	50	50(*3)	0
—	小役D	×	△	500	500	500	500	500(*3)	0
—	小役E1	○	△	500	500	500	500	500(*3)	0
—	小役E2	○	△	500	500	500	500	500(*3)	0
—	小役F	×	△	0	0	0	0	30000	30000
—	小役G	×	△	0	0	0	0	5000	5000

通常区間(*1)：○は、有利区間に移行する。×は、有利区間に移行しない。
有利区間(*2)：△は、有利区間の上乗せを行う。
(*3)：R T 4（内部中）は、有利区間に移行せず、かつ上乗せも行わない。

【図 180】

<第25実施形態の変形例>

(a)置数表(1)

条件装置	通常 区間 (*1)	有利 区間 (*2)	設定共通かつ有利区間等抽選可能エリア						
			非RT 共通	RT1 共通	RT2 共通	RT3 共通	RT4 共通	1BBA 共通	1BBB 共通
1BBA	—	○	△	70	70	70	70	—	—
—	リアレイD	×	△	0	0	0	0	5000	500
—	リアレイE	×	△	0	1000	0	0	0	0
—	小役D	○	△	50	50	50	50	50(*3)	0
—	小役D	×	△	500	500	500	500	500(*3)	0
—	小役E1	○	△	250	250	250	250	250(*3)	0
—	小役E2	○	△	750	750	750	750	750(*3)	0
—	小役F	×	△	0	0	0	0	30000	30000
—	小役G	×	△	0	0	0	0	5000	5000

通常区間(*1)：○は、有利区間に移行する。×は、有利区間に移行しない。
有利区間(*2)：△は、有利区間の上乗せを行う。
(*3)：R T 4（内部中）は、有利区間に移行せず、かつ上乗せも行わない。

(b)レア役当選時の有利区間表示LED点灯の有無

条件装置	指示遊技 区間(AT)	有利区間	有利区間 表示LED	設定差	当選確率
小役E1 (中段チェリー)	移行する (64/256)	移行する	点灯する	なし	500/65536
	移行しない (192/256)				
小役E2 (中段チェリー)	移行する (64/256)	移行する	点灯する	なし	500/65536
	移行しない (192/256)				
小役D (スイカ)	移行する (32/256)	移行する	点灯する	なし	50/65536
	移行しない (224/256)				
小役D (スイカ)	移行しない	移行しない	点灯しない	なし	500/65536

(b)レア役当選時の有利区間表示LED点灯の有無

条件装置	指示遊技 区間(AT)	有利区間	有利区間 表示LED	設定差	当選確率
小役E1 (中段チェリー)	移行する	移行する	点灯する	なし	250/65536
小役E2 (中段チェリー)	移行しない	移行する	点灯する	なし	750/65536
小役D (スイカ)	移行する (32/256)	移行する	点灯する	なし	50/65536
	移行しない (224/256)				
小役D (スイカ)	移行しない	移行しない	点灯しない	なし	500/65536

【図 181】

<第26実施形態>

R WM53の使用領域に記憶されるデータのアドレス、ラベル及び内容

アドレス	ラベル	内容	
F000H	_NB_RANK	設定値データ：0～5	
F010H	_NB_CREDIT	貯留枚数データ：0～50	
F011H	_NB_PAYOUT	払出し時	獲得枚数データ：0～9
		設定変更中	設定変更中表示データ：88
		押し順指示時	押し順指示番号：A0H～A3H
F012H	_CT_LED_DSP	LED表示カウンタ値	
F013H	_FL_LED_DSP	LED表示要求 フラグ	通常中：01111111B
			設定変更中：11100000B
			設定確認中：11111000B
F014H	_NB_ERROR	HPエラー（メダル詰まりエラー）：0EH	
		HEエラー（メダル空エラー）：0DH	
		HOエラー（払出しセンサの異常）：10H	
		CEエラー（メダル滞留エラー）：03H	
		CPエラー（メダル不正通過エラー）：04H	
		CHエラー（通路センサの異常）：01H	
		COエラー（投入センサの異常）：06H	
		C1エラー（メダル異常投入エラー）：07H	
		FEエラー（サブタンクの満杯）：17H	
		dEエラー（フロントドアの開放）：35H	
		その他（エラーデータなし）：00H	
F040H	_NB_PAY_MEDAL	メダル払出し枚数データ：0～9	
F041H	_BF_PAY_MEDAL	メダル払出し枚数データバッファ：0～9	

【図 182】

<第26実施形態>

ROM54：使用領域内データテーブル

LEDセグメントテーブル1（TBL_SEG_DATA1）

DEFB 00111001B 「C」表示データ
 DEFB 01110110B 「H」表示データ
 DEFB 01110001B 「F」表示データ
 DEFB 01111001B 「E」表示データ
 DEFB 01110011B 「P」表示データ
 DEFB 01011110B 「d」表示データ

LEDセグメントテーブル2（TBL_SEG_DATA2）

DEFB 00111111B 「0」表示データ
 DEFB 00000110B 「1」表示データ
 DEFB 01011011B 「2」表示データ
 DEFB 01001111B 「3」表示データ
 DEFB 01100110B 「4」表示データ
 DEFB 01101101B 「5」表示データ
 DEFB 01111101B 「6」表示データ
 DEFB 00000111B 「7」表示データ
 DEFB 01111111B 「8」表示データ
 DEFB 01101111B 「9」表示データ
 DEFB 01001000B 「＝」表示データ

【図 183】

<第26実施形態>

LEDセグメントテーブル1及び2のデータとアドレス

アドレス	データ	内容
1811H	00111001B	「C」表示データ
1812H	01110110B	「H」表示データ
1813H	01110001B	「F」表示データ
1814H	01111001B	「E」表示データ
1815H	01110011B	「P」表示データ
1816H	01011110B	「d」表示データ
1817H	00111111B	「0」表示データ
1818H	00000110B	「1」表示データ
1819H	01011011B	「2」表示データ
181AH	01001111B	「3」表示データ
181BH	01100110B	「4」表示データ
181CH	01101101B	「5」表示データ
181DH	01111101B	「6」表示データ
181EH	00000111B	「7」表示データ
181FH	01111111B	「8」表示データ
1820H	01101111B	「9」表示データ
1821H	01001000B	「=」表示データ

LEDセグメント
テーブル1
(TBL_SEG_DATA1)LEDセグメント
テーブル2
(TBL_SEG_DATA2)

【図 184】

<第26実施形態>

押し順指示番号テーブルのアドレス


アドレス	押し順指示番号	条件装置番号	名称
1900H	A0H	0	非当選
1901H	A0H	1	リプレイA
1902H	A1H	2	リプレイB1
1903H	A2H	3	リプレイB2
1904H	A3H	4	リプレイB3
1905H	A1H	5	リプレイC1
1906H	A2H	6	リプレイC2
1907H	A3H	7	リプレイC3
1908H	A0H	8	リプレイD
1909H	A0H	9	リプレイE
190AH	(*1)	10	小役A
190BH	A1H	11	小役B1
190CH	A1H	12	小役B2
190DH	A1H	13	小役B3
190EH	A1H	14	小役B4
190FH	A2H	15	小役B5
1910H	A2H	16	小役B6
1911H	A2H	17	小役B7
1912H	A2H	18	小役B8
1913H	A3H	19	小役B9
1914H	A3H	20	小役B10
1915H	A3H	21	小役B11
1916H	A3H	22	小役B12
1917H	A1H	23	小役C1
1918H	A2H	24	小役C2
1919H	A3H	25	小役C3
191AH	A0H	26	小役D
191BH	(*2)	27	小役E1
191CH	(*2)	28	小役E2
191DH	A0H	29	小役F
191EH	A0H	30	小役G

(*1):有利区間中は、ダミーとして「A1H」～「A3H」のいずれかに設定。

(*2):内部中、又は有利区間1400ゲーム以上時は、「A3H」に設定。
それ以外は、「A0H」に設定。


【図 185】

<第26実施形態>

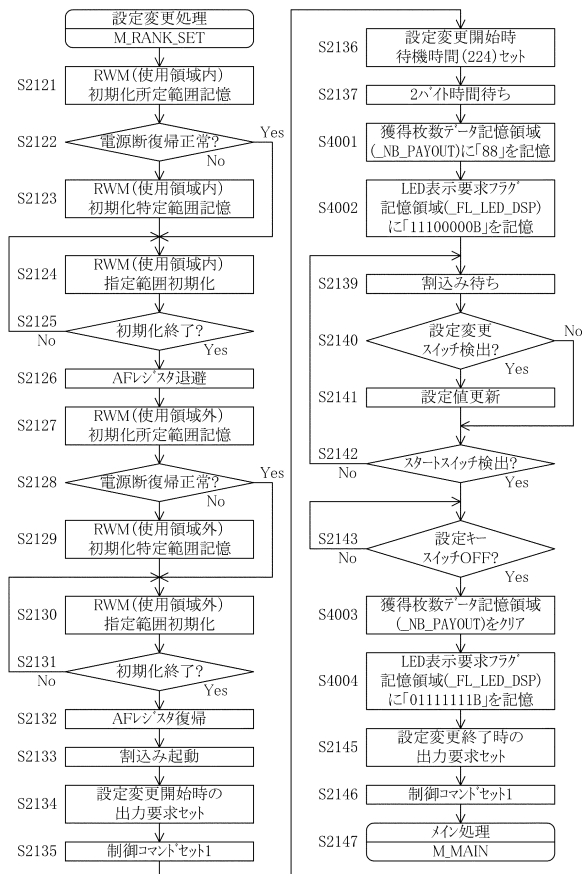


【図 186】


<第26実施形態>

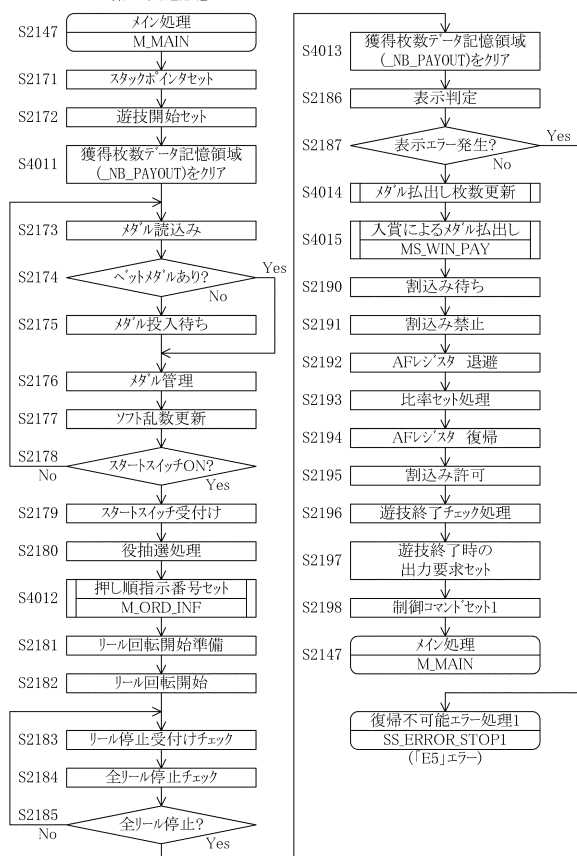


【図 187】

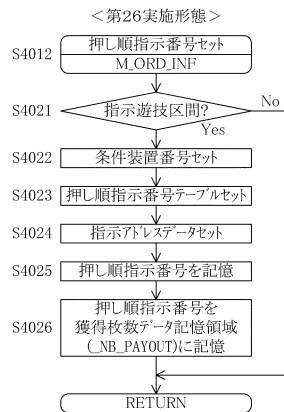


【図 188】



【図 189】

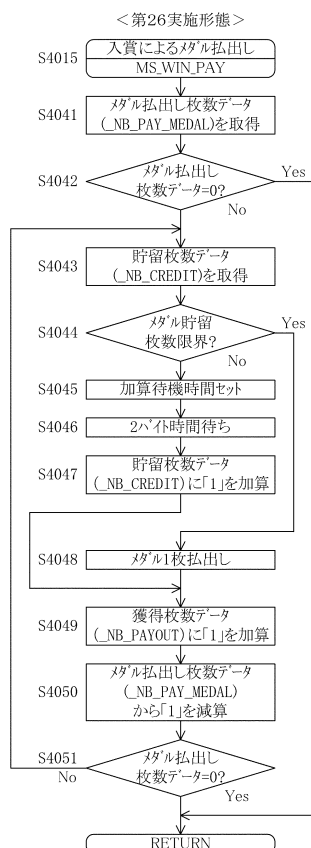

【図 190】

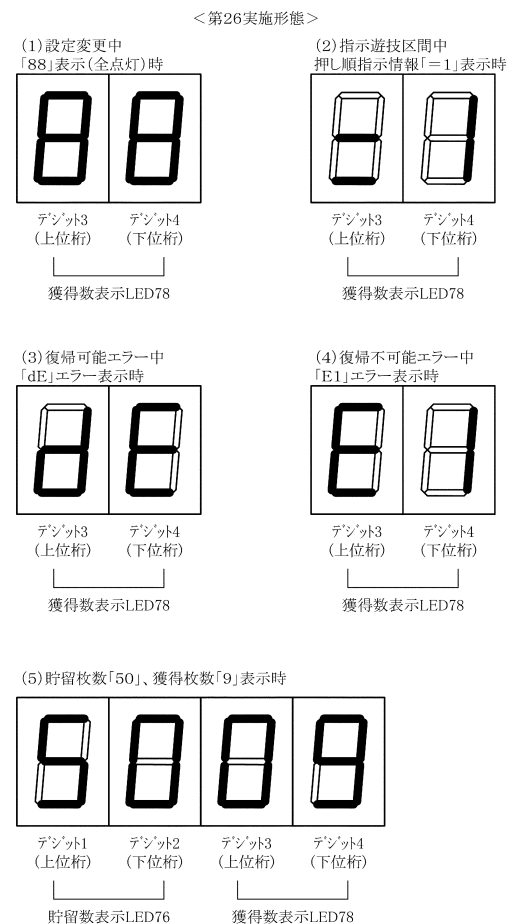

【図 1 9 1】

<第27実施形態>

RWM53の使用領域に記憶されるデータのアドレス、ラベル及び内容

アドレス	ラベル	内容	
F011H	_NB_PAYOUT	払出し時	獲得枚数データ:0〜9
		設定変更中	設定値表示データ:1〜6
		押し順指示時	押し順指示番号:A0H〜A3H
F013H	_FL_LED_DSP	LED表示要求フラグ	通常中:11111111B
			設定変更中:00001100B
			設定確認中:00001111B


【図 1 9 2】

<第27実施形態>


設定値データ、設定値表示データ及び設定値表示の関係

設定値データ (_NB_RANK)	設定値表示データ (_NB_PAYOUT)	設定値表示 (デシット4)
0	1	1
1	2	2
2	3	3
3	4	4
4	5	5
5	6	6



【図 1 9 3】

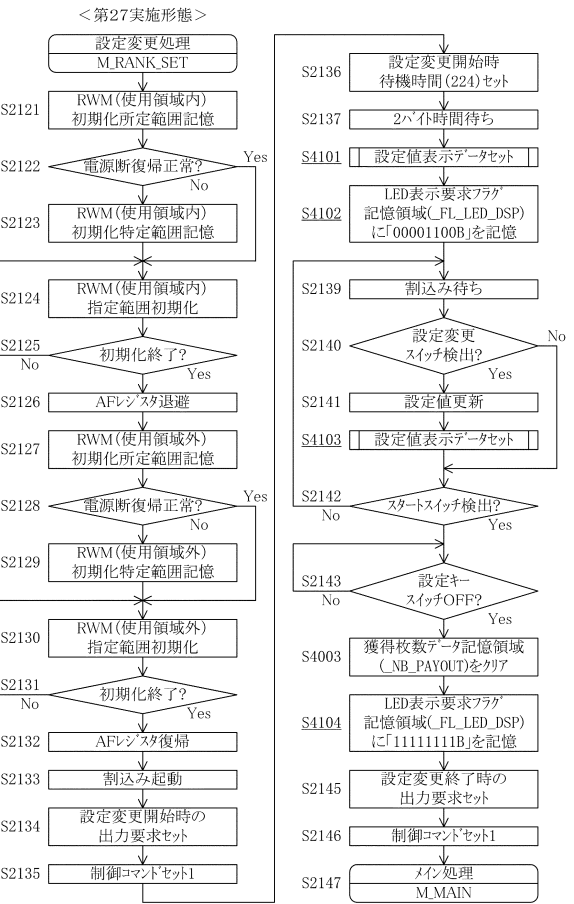

【図 1 9 4】




【図 1 9 5】

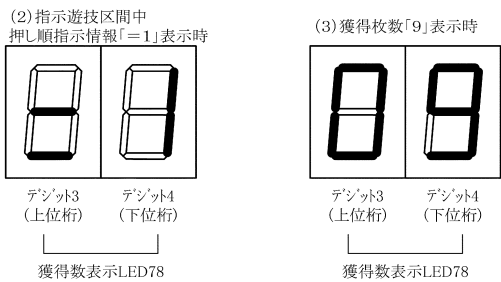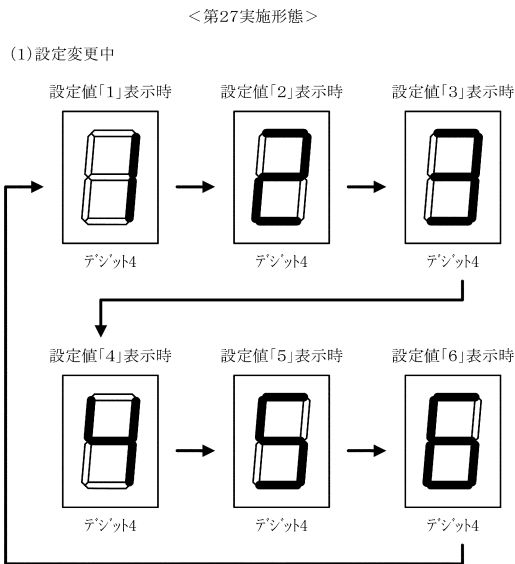

【図 1 9 7】

＜第26及び第27実施形態の変形例＞

セグメントA～Gと、ビット0～6との関係

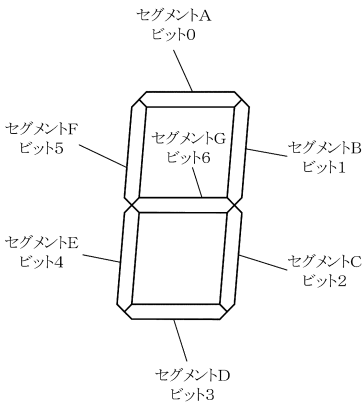

【図 1 9 6】

＜第26及び第27実施形態の変形例＞

押し順指示番号、押し順指示情報及び有利な押し順の関係

押し順指示番号	押し順指示情報 (獲得数表示LED78)	有利な押し順
A0H	= 0	押し順なし
A1H	= 1	左第一停止
A2H	= 2	中第一停止
A3H	= 3	右第一停止
A4H	= 4	1 2 3 (左中右)
A5H	= 5	1 3 2 (左右中)
A6H	= 6	2 1 3 (中左右)
A7H	= 7	2 3 1 (中右左)
A8H	= 8	3 1 2 (右左中)
A9H	= 9	3 2 1 (右中左)

【図 1 9 8】

＜第26及び第27実施形態の変形例＞

押し順指示番号、表示データ、デジットの表示、及び有利な押し順の関係

押し順指示番号	表示データ	デジットの表示	有利な押し順
1	10進数:1 (2進数:00000001B)	—	左第一停止
2	10進数:2 (2進数:00000010B)	┆	中第一停止
3	10進数:3 (2進数:00000011B)	┆┆	右第一停止
4	10進数:4 (2進数:00000100B)	┆┆	1 2 3 (左中右)
5	10進数:5 (2進数:00000101B)	┆┆┆	1 3 2 (左右中)
6	10進数:6 (2進数:00000110B)	┆┆┆	2 1 3 (中左右)
7	10進数:7 (2進数:00000111B)	┆┆┆	2 3 1 (中右左)
8	10進数:8 (2進数:00001000B)	—	3 1 2 (右左中)
9	10進数:9 (2進数:00001001B)	—	3 2 1 (右中左)

【図 199】

＜第26及び第27実施形態の変形例＞

次操作指示情報、表示データ、デジットの表示、及び次に操作すべきストップスイッチの関係

次操作指示情報	表示データ	デジットの表示	次に操作すべき ストップスイッチ
1	10進数:1 (2進数:00000001B)	—	左
2	10進数:2 (2進数:00000010B)	1	中
3	10進数:3 (2進数:00000011B)	7	右
4	10進数:4 (2進数:00000100B)	1	なし

【図 200】


＜第26及び第27実施形態の変形例＞

条件装置番号、表示データ、デジットの表示、及び有利な押し順の関係


条件装置番号	表示データ	デジットの表示	有利な押し順
11	10進数:11 (2進数:00001011B)		左第一停止
12	10進数:12 (2進数:00001100B)		左第一停止
13	10進数:13 (2進数:00001101B)		左第一停止
14	10進数:14 (2進数:00001110B)		左第一停止
15	10進数:15 (2進数:00001111B)		中第一停止
16	10進数:16 (2進数:00010000B)		中第一停止
17	10進数:17 (2進数:00010001B)		中第一停止
18	10進数:18 (2進数:00010010B)		中第一停止
19	10進数:19 (2進数:00010011B)		右第一停止
20	10進数:20 (2進数:00010100B)		右第一停止
21	10進数:21 (2進数:00010101B)		右第一停止
22	10進数:22 (2進数:00010110B)		右第一停止

【図 201】

＜第27実施形態の変形例＞

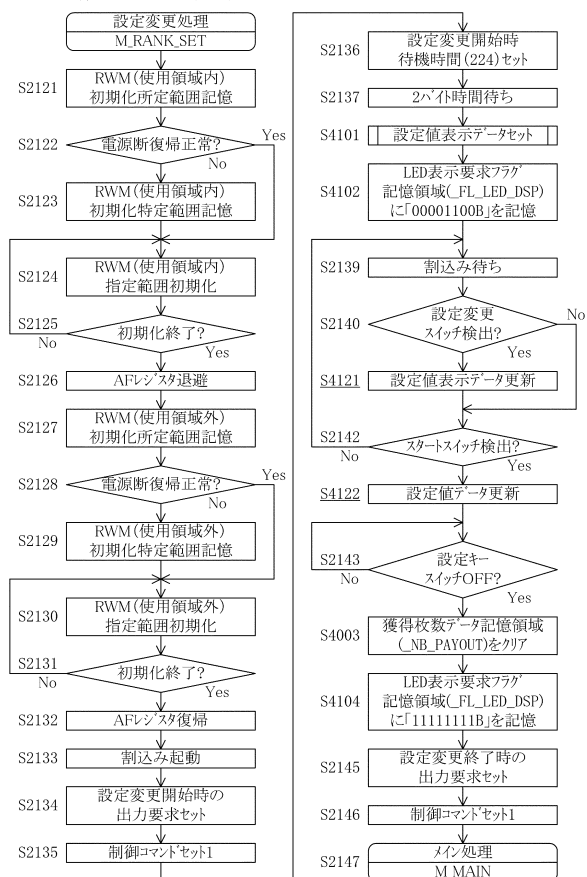

【図 202】

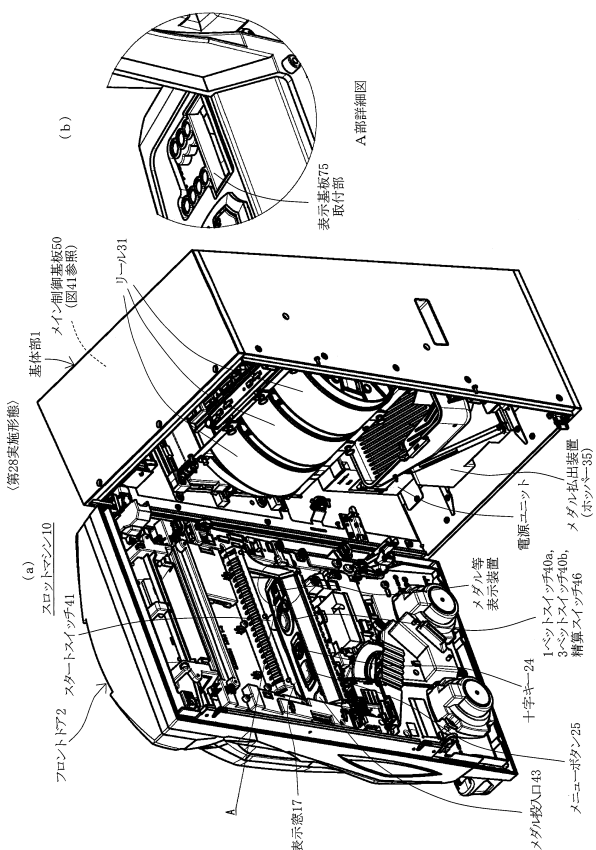

フロントページの続き

(56)参考文献 特開2017-225691 (JP, A)

特許第6037592 (JP, B1)

特許第6288231 (JP, B1)

特許第6288232 (JP, B1)

特許第6439778 (JP, B2)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A63F 5/04

A63F 7/02