



República Federativa do Brasil
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e do Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(21) **PI0803330-7 A2**



(22) Data de Depósito: 24/09/2008
(43) Data da Publicação: 08/06/2010
(RPI 2057)


(51) *Int.Cl.:*
A41C 3/00

(54) Título: **SEPARADOR DE MAMAS**

(73) Titular(es): Renata Nasser Pacheco

(72) Inventor(es): Renata Nasser Pacheco

(57) **Resumo:** Patente de invenção para separar os selos das mulheres, ao dormir. O objetivo do invento é prevenir as rugas de colo, possivelmente adquiridas pelas mulheres, ao longo dos anos, ao dormirem em decúbito lateral e, ainda, auxiliar em seu tratamento terapêutico. O invento é compreendido por uma esponja em formato de selim de bicicleta com altura de aproximadamente 18 cm (1); e profundidade de 3 cm (2); estruturado por duas alças de 4 cm de largura cruzadas nas costas (3); presas por um elástico de 4 cm de largura em volta do tronco (4).

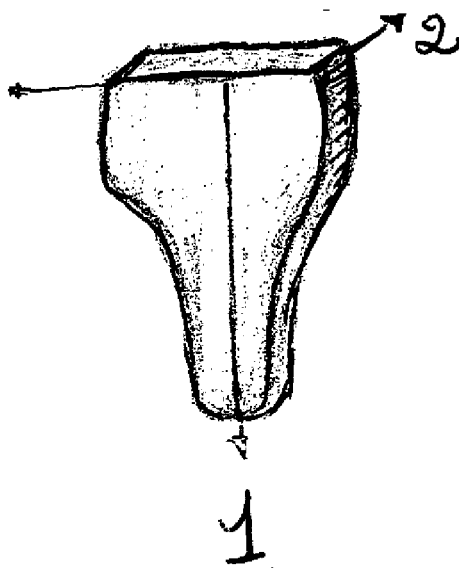



“SEPARADOR DE MAMAS”

Apresentação do invento:

A presente invenção refere-se a um separador de mamas, de uso para mulheres ao dormir, em formato de selim de bicicleta.

- 5 O objetivo do invento – separador de mamas – é prevenir as rugas de colo, possivelmente adquiridas pelas mulheres, ao longo dos anos, ao dormirem em decúbito lateral e, ainda, auxiliar em seu tratamento terapêutico. Enquadra-se na técnica de saúde/estética.

Breve descrição do estado da técnica:

- 10 Não existe no mercado nenhum produto que separe os seios das mulheres ao dormir. Existem, apenas, sutiãs que se limitam a sustentar as mamas, não tendo a função acima descrita. Daí surge a sua originalidade (LPI, art. 11), atividade inventiva (LPI, art. 13), e aplicação industrial (LPI, art. 15). E, ainda, é relevante ressaltar que não possui nenhum impedimento legal (LPI, art. 18).

15 Apresentação dos problemas existentes no estado da técnica:

Ao dormir, as mulheres, quando se posicionam em decúbito lateral, comprimem as mamas e conseqüentemente induzem a formação de rugas de colo. O invento tem o objetivo de prevenir a formação de rugas de colo e, ainda, auxiliar em seu tratamento.

Apresentação da solução em linhas gerais:

- 20 Prevenir a formação das rugas de colo e, além disso, quando as rugas de colo já estão instaladas, auxiliar os tratamentos terapêuticos. O separador de mamas pode ser associado a outros tratamentos, com o fim de otimizar o seu resultado. Isso porque a utilização do separador de mamas auxilia na formação de colágeno da região. Com a ativação da formação do colágeno a
- 25 prevenção e/ou tratamento da ruga de colo torna-se eficaz.

Apresentação das figuras:

- A figura 1 mostra o separador de mamas em perspectiva. A figura 2 mostra a estrutura do separador de mamas no corpo de um manequim de costas. A figura 3 mostra a estrutura do separador de mamas de frente no corpo de um manequim. O separador
- 30 de mamas é compreendido por uma esponja em formato de selim de bicicleta com altura de aproximadamente 18 cm (1); e profundidade de 3 cm (2); estruturado por duas alças de 4 cm de largura cruzadas nas costas (3); presas por um elástico de 4 cm de largura em volta do tronco (4).

REIVINDICAÇÃO

- “SEPARADOR DE MAMAS” é caracterizado pelo fato de que o invento é compreendido por uma esponja em formato de selim de bicicleta com altura de aproximadamente 18 cm (1); e profundidade de 3 cm (2); estruturado por duas alças
- 5 de 4 cm de largura cruzadas nas costas (3); presas por um elástico de 4 cm de largura em volta do tronco (4); criado com o objetivo separar as mamas para auxiliar na prevenção e no tratamento de rugas de colo.

Fig: 3

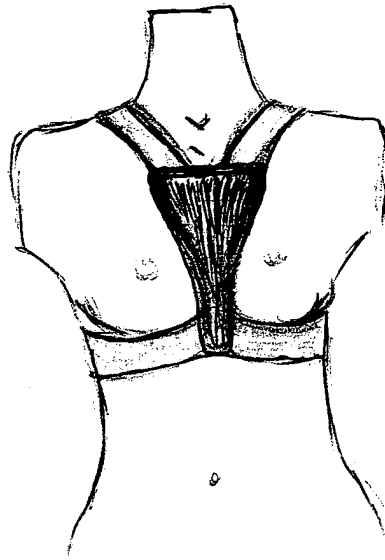


Fig: 2


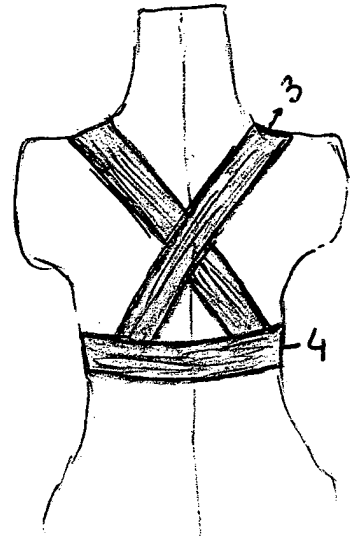


Fig: 1

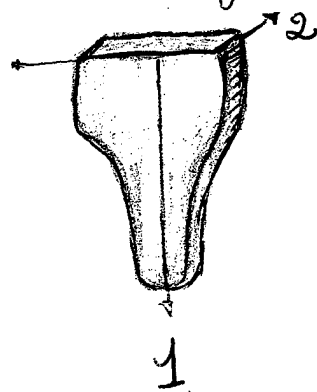

RESUMO

“SEPARADOR DE MAMAS”. Patente de invenção para separar os seios das mulheres, ao dormir. O objetivo do invento é prevenir as rugas de colo, possivelmente adquiridas pelas mulheres, ao longo dos anos, ao dormirem em decúbito lateral e, ainda, auxiliar em seu tratamento terapêutico. O invento é compreendido por uma esponja em formato de selim de bicicleta com altura de aproximadamente 18 cm (1); e profundidade de 3 cm (2); estruturado por duas alças de 4 cm de largura cruzadas nas costas (3); presas por um elástico de 4 cm de largura em volta do tronco (4).