

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2093**

(21) Numer zgłoszenia: **21362**

(22) Data zgłoszenia: **16.03.2001**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Fotel do badań

(30) Pierwszeństwo:

19.09.2000 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Schmitz & Söhne GmbH & Co. KG, Wickede,
(DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Schindhelm Rainer, Rotthalmünster, (DE)

PL Rp.2093

Schmitz & Söhne GmbH & Co. KG

Wickede, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego:

Rainer Schindhelm

Fotel do badań

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 16 marca 2001 roku

Pierwszeństwo: 19 września 2000 r.,

Niemcy

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest fotel do badań.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać fotela do badań przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii oraz powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniiony na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia fotel do badań w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 2 - fotel do badań w pierwszej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym z boku, fig. 3 - fotel do badań w drugiej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym z boku, i fig. 4 przedstawia fotel do badań w trzeciej odmianie wzoru w widoku perspektywicznym z boku.

Fotel do badań według wzoru posiadający siedzisko i podstawę charakteryzuje się tym, że siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta z półokrągłym wybraniem na dolnym krótszym boku i jest łukowato wygięte ku górze, u góry siedziska w niewielkim odstępie od jego górnego krótszego boku znajduje się prostokątne oparcie, przy czym siedzisko i oparcie są obramowane po obu bokach elementem w kształcie okrągłego pręta, który u góry nad oparciem fotela połączony jest z podgłówkiem w kształcie płaskiego krążka, zaś po obu bokach siedziska umieszczone są dwie podpory dla nóg złożone z elementów w kształcie okrągłego pręta przebiegających najpierw ku górze od siedziska, a następnie łukowato ku dołowi i zakończonych u dołu elementem w kształcie płaskiego krążka zaopatrzonego u dołu na części obwodu w wystające obrzeże, natomiast podstawa fotela składa się z trzech głównych, połączonych ze sobą elementów, z których górny znajduje się pod oparciem oraz częścią siedziska i ma z boku zarys odwróconego daszka, środkowy ma kształt wysmukłego prostopadłościanu, a dolny stanowi płyta o zarysie prostokąta, górnej powierzchni lekko pochylonej ku przodowi fotela i mająca z przodu półokrągłe wybranie, w którym znajduje się owalny płaski element krążkowy z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi kółkami na górnej powierzchni.

Fotel do badań w pierwszej odmianie wzoru posiadający siedzisko i podstawę charakteryzuje się tym, że siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta pochylonego ku tyłowi, załamane w dolnej części do poziomu i zaopatrzonego w półokrągłe wybranie w tej części poziomej, u góry siedziska w niewielkim odstępie od jego górnego krótszego boku

znajduje się prostokątne oparcie, przy czym siedzisko i oparcie są obramowane po obu bokach elementem w kształcie okrągłego pręta, który u góry nad oparciem fotela połączony jest z, usytuowanym pod kątem rozwartym względem oparcia, podglówkiem w kształcie płaskiej, zbliżonej do prostokąta, płyty o zaokrąglonych krawędziach, natomiast podstawa fotela składa się z trzech głównych, połączonych ze sobą elementów, z których górny znajduje się pod oparciem oraz częścią siedziska i jest nieregularną bryłą o zarysie z boku zbliżonym do litery U mającą u dołu na górnej powierzchni pod siedziskiem owalny otwór, z którego wystaje ukośnie element podporowy w kształcie pręta, środkowy element ma kształt wysmukłego prostopadłościanu, a dolny stanowi płyta o zarysie prostokąta, górnej powierzchni lekko pochylonej ku przodowi fotela i mająca z przodu półokrągłe wybranie.

Fotel do badań w drugiej odmianie wzoru posiadający siedzisko i podstawę odznacza się tym, że siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta pochylonego ku tyłowi, załamane w dolnej części do poziomu i zaopatrzonego w półokrągłe wybranie w tej części poziomej, u góry siedziska w niewielkim odstępie od jego górnego krótszego boku znajduje się prostokątne oparcie załamane w części górnej w kierunku pionowym, przy czym siedzisko i oparcie są obramowane po obu bokach elementem w kształcie okrągłego pręta, natomiast podstawa fotela składa się z trzech głównych, połączonych ze sobą elementów, z których górny znajduje się pod oparciem i ma zarys z boku zbliżony do litery U połączonej u dołu z elementem w kształcie odwróconej litery C, przy czym w miejscu połączenia

znajduje się kółko, środkowy element ma kształt wysmukłego prostopadłościanu, od którego odchodzi element podporowy w kształcie litery L, którego dłuższe ramię dochodzi do siedziska, i przy krótszym ramieniu jest zaopatrzone w element pierścieniowy, zaś element dolny stanowi płaska płyta o zarysie prostokąta, mająca z przodu półokrągłe wybranie.

Fotel do badań w trzeciej odmianie wzoru posiadający siedzisko i podstawę charakteryzuje się tym, że siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta pochylonego ku tyłowi, załamane w dolnej części do poziomu i zaopatrzone w półokrągłe wybranie w tej części poziomej, u góry siedziska w niewielkim odstępie od jego górnego krótszego boku znajduje się prostokątne oparcie, przy czym siedzisko i oparcie są obramowane po obu bokach elementem w kształcie okrągłego pręta, zaś u góry nad oparciem fotela znajduje się podglówek w kształcie płaskiego krążka, połączony z narożnikami oparcia osobnymi elementami w kształcie okrągłego pręta, natomiast po obu bokach siedziska umieszczone są dwie podpory dla nóg złożone z elementów w kształcie okrągłych prętów, przebiegających najpierw ku górze od siedziska, a następnie łukowato ku dołowi i zakończonych u dołu elementem w kształcie płaskiego krążka zaopatrzonego u dołu na części obwodu w wystające obrzeże, natomiast podstawa fotela składa się z połączonych ze sobą elementów, z których górny znajduje się pod oparciem i ma kształt ułożonego poziomo, pomiędzy dwoma elementami o zarysie litery U, walca, a dolne stanowią dwa elementy w postaci okrągłych prętów, załamanych zygzakowato w przybliżeniu w połowie wysokości, przy czym w miejscu

górnego załamania pomiędzy prętami znajduje się wystający ku siedzisku element podporowy w kształcie pręta ze znajdującym się na nim u dołu niewielkim elementem o prostokątnym zarysie z boku i ze znajdującym się za nim większym elementem o prostokątnym zarysie z boku.

Zastrzeżenia ochronne

1. Fotel do badań posiadający siedzisko i podstawę, znamienny tym, że siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta z półokrągłym wybraniem na dolnym krótszym boku i jest łukowato wygięte ku górze, u góry siedziska w niewielkim odstępie od jego górnego krótszego boku znajduje się prostokątne oparcie, przy czym siedzisko i oparcie są obramowane po obu bokach elementem w kształcie okrągłego pręta, który u góry nad oparciem fotela połączony jest z podgłówkiem w kształcie płaskiego krawędzi, zaś po obu bokach siedziska umieszczone są dwie podpory dla nóg złożone z elementów w kształcie okrągłego pręta przebiegających najpierw ku górze od siedziska, a następnie łukowato ku dołowi i zakończonych u dołu elementem w kształcie płaskiego krawędzi zaopatrzonego u dołu na części obwodu w wystające obrzeże, natomiast podstawa fotela składa się z trzech głównych, połączonych ze sobą elementów, z których górny znajduje się pod oparciem oraz częścią siedziska i ma z boku zarys odwróconego daszka, środkowy ma kształt wysmukłego prostopadłościanu, a dolny stanowi płyta o zarysie prostokąta, górnej powierzchni lekko pochylonej ku przodowi fotela i mająca z przodu półokrągłe wybranie, w

którym znajduje się owalny płaski element krążkowy z dwoma symetrycznie rozmieszczonymi kółkami na górnej powierzchni, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig.1.

2. Fotel do badań posiadający siedzisko i podstawę znamieny tym, że siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta pochylonego ku przodowi, załamane w dolnej części do poziomu i zaopatrzonego w półokrągłe wybranie w tej części poziomej, u góry siedziska w niewielkim odstępie od jego górnego krótszego boku znajduje się prostokątne oparcie, przy czym siedzisko i oparcie są obramowane po obu bokach elementem w kształcie okrągłego pręta, który u góry nad oparciem fotela połączony jest z, usytuowanym pod kątem rozwartym względem oparcia, podgłówkiem w kształcie płaskiej, zbliżonej do prostokąta, płyty o zaokrąglonych krawędziach, natomiast podstawa fotela składa się z trzech głównych, połączonych ze sobą elementów, z których górny znajduje się pod oparciem oraz częścią siedziska i jest nieregularną bryłą o zarysie z boku zbliżonym do litery U mającą u dołu na górnej powierzchni pod siedziskiem owalny otwór, z którego wystaje ukośnie element podporowy w kształcie pręta, środkowy element ma kształt wysmukłego prostopadłościanu, a dolny stanowi płyta o zarysie prostokąta, górnej powierzchni lekko pochylonej ku przodowi fotela i mająca z przodu półokrągłe wybranie, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig.2.

3. Fotel do badań posiadający siedzisko i podstawę znamieny tym, że siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta pochylonego ku przodowi, załamane w dolnej części do poziomu i zaopatrzonego w półokrągłe wybranie w tej części poziomej, u góry siedziska w niewielkim odstępie

od jego górnego krótszego boku znajduje się prostokątne oparcie załamane w części górnej w kierunku pionowym, przy czym siedzisko i oparcie są obramowane po obu bokach elementem w kształcie okrągłego pręta, natomiast podstawa fotela składa się z trzech głównych, połączonych ze sobą elementów, z których górny znajduje się pod oparciem i ma zarys z boku zbliżony do litery U połączonej u dołu z elementem w kształcie odwróconej litery C, przy czym w miejscu połączenia znajduje się kółko, środkowy element ma kształt wysmukłego prostopadłościanu, od którego odchodzi element podporowy w kształcie litery L, którego dłuższe ramię dochodzi do siedziska, i przy krótszym ramieniu jest zaopatrzone w element pierścieniowy, zaś element dolny stanowi płaska płyta o zarysie prostokąta, mająca z przodu półokrągłe wybranie, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig.3.

4. Fotel do badań posiadający siedzisko i podstawę znamieny tym, że siedzisko ma kształt zbliżony do prostokąta pochylonego ku przodowi, załamane w dolnej części do poziomu i zaopatrzone w półokrągłe wybranie w tej części poziomej, u góry siedziska w niewielkim odstępie od jego górnego krótszego boku znajduje się prostokątne oparcie, przy czym siedzisko i oparcie są obramowane po obu bokach elementem w kształcie okrągłego pręta, zaś u góry nad oparciem fotela znajduje się podgłówek w kształcie płaskiego krążka, połączonego z narożnikami oparcia osobnymi elementami w kształcie okrągłego pręta, natomiast po obu bokach siedziska umieszczone są dwie podpory dla nóg złożone z elementów w kształcie okrągłych prętów, przebiegających najpierw ku górze od siedziska, a następnie

łukowato ku dołowi i zakończonych u dołu elementem w kształcie płaskiego krążka zaopatrzonego u dołu na części obwodu w wystające obrzeże, natomiast podstawa fotela składa się z połączonych ze sobą elementów, z których górny znajduje się pod oparciem i ma kształt ułożonego poziomo, pomiędzy dwoma elementami o zarysie litery U, walca, a dolne stanowią dwa elementy w postaci okrągłych prętów, załamanych zygzakowato w przybliżeniu w połowie wysokości, przy czym w miejscu górnego załamania pomiędzy prętami znajduje się wystający ku siedzisku element podporowy w kształcie pręta ze znajdującym się na nim u dołu niewielkim elementem o prostokątnym zarysie z boku i ze znajdującym się za nim większym elementem o prostokątnym zarysie z boku, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 4.

Schmitz & Söhne GmbH & Co.KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszko
rzecznik patentowy

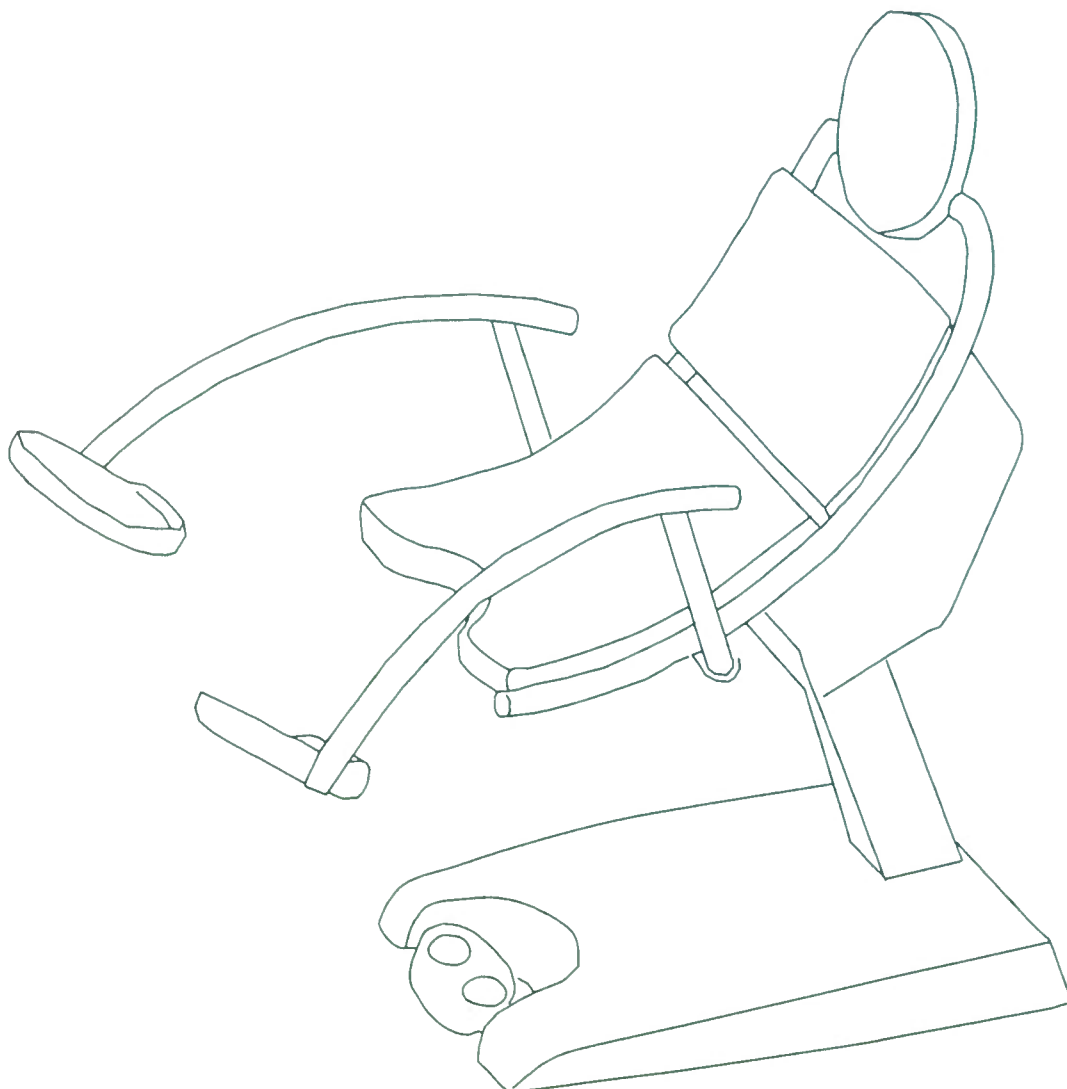


Fig.1

Schmitz & Söhne GmbH & Co.KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-611 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

Szlag
mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszko
rzecznik patentowy

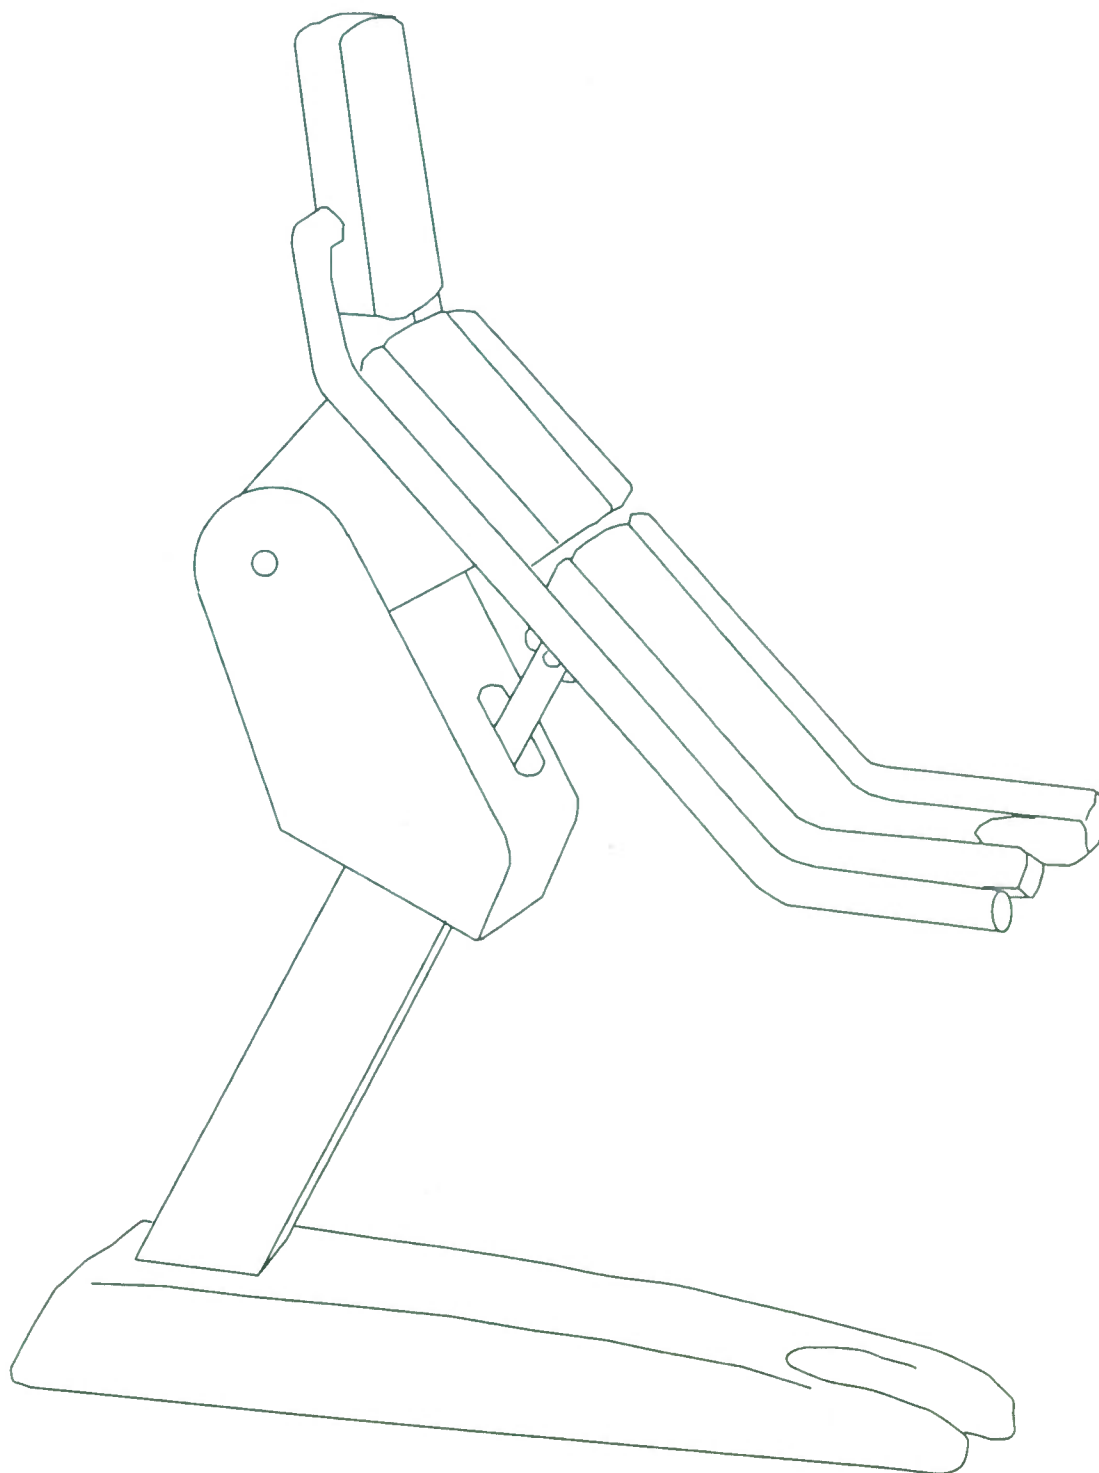


Fig.2

Schmitz & Söhne GmbH & Co.KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-611 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Fulag
mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszko
rzecznik patentowy

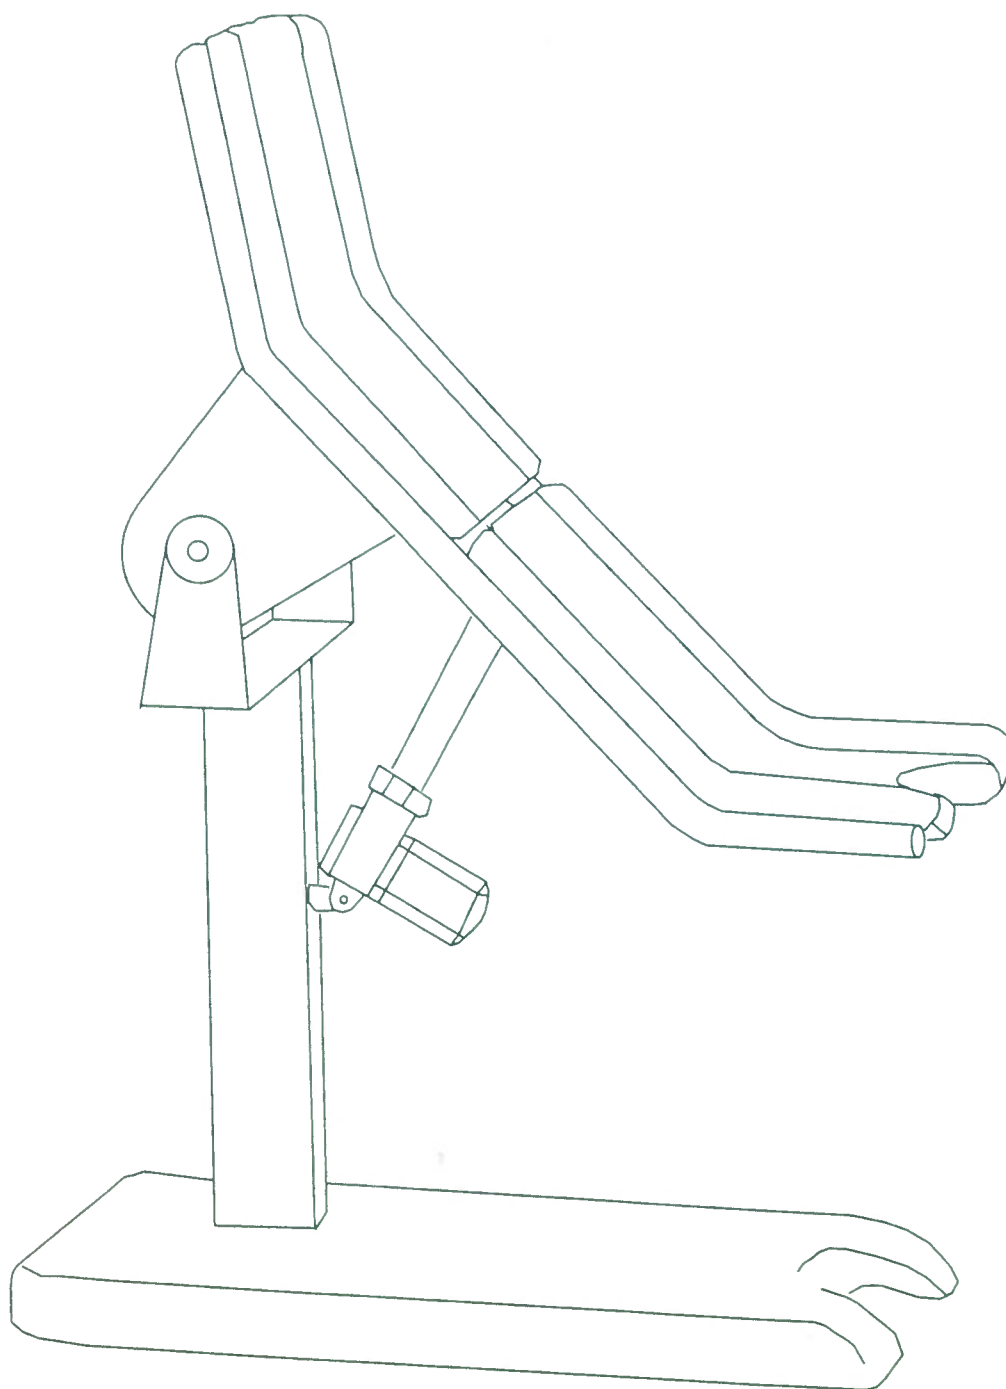


Fig.3

Schmitz & Söhne GmbH & Co.KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 1411891370

Szlagowska
mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszeko
rzecznik patentowy

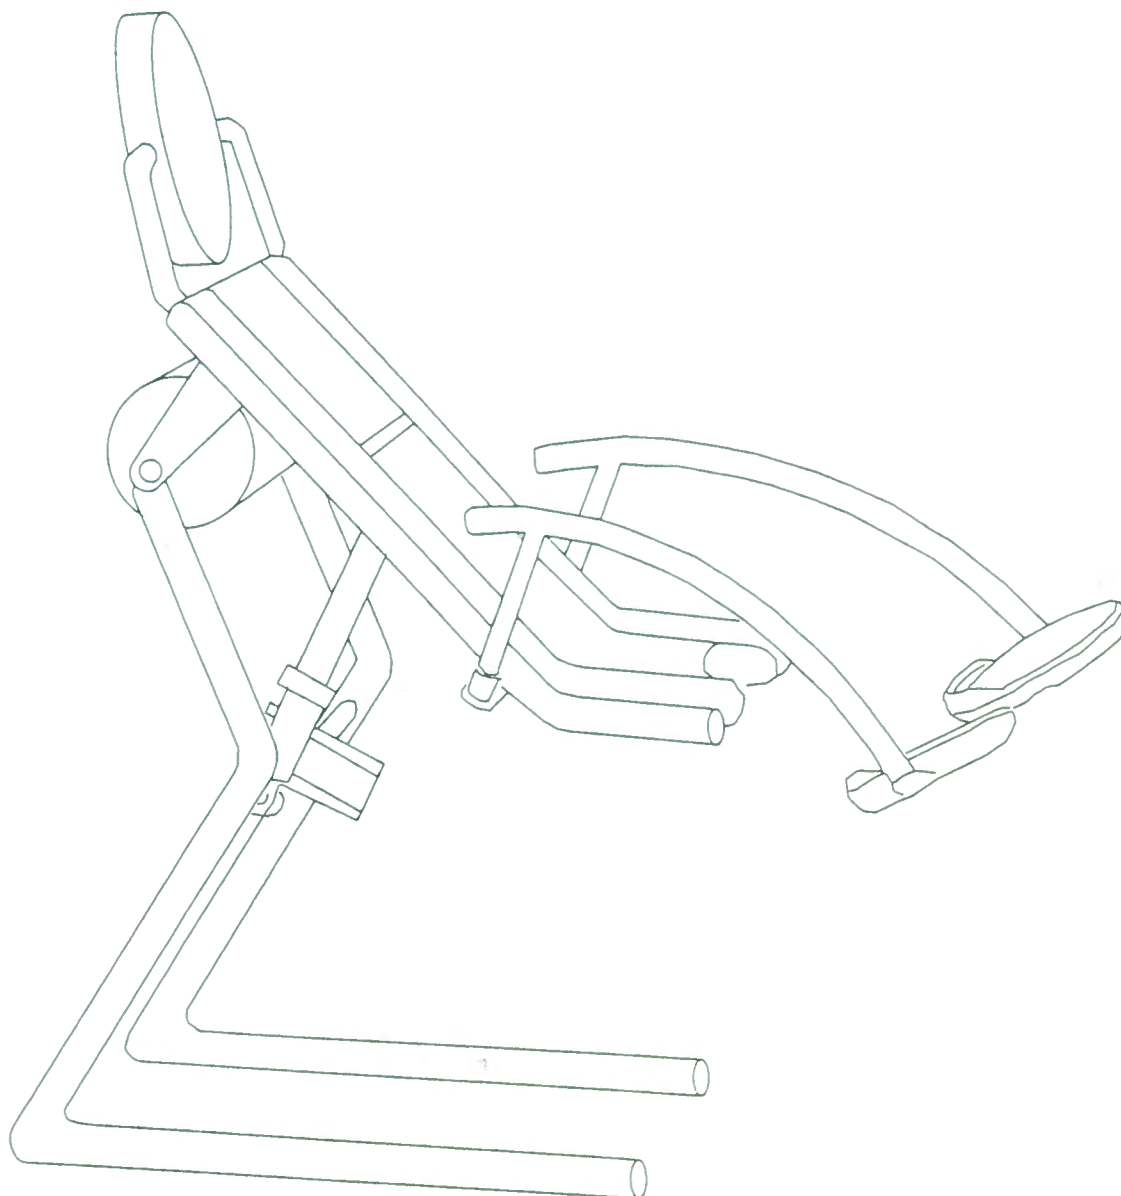


Fig.4

Schmitz & Söhne GmbH & Co.KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

10-613 Warszawa, ul. Chłubińskiego 8

REGON 011891370

Tyko
mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszeko
rzecznik patentowy