

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2010-61684

(P2010-61684A)

(43) 公開日 平成22年3月18日(2010.3.18)

(51) Int.Cl.
G06Q 40/00 (2006.01)F I
G O 6 F 17/60 2 3 4 G

テーマコード (参考)

審査請求 有 請求項の数 8 O L (全 20 頁)

(21) 出願番号 特願2009-259586 (P2009-259586)
 (22) 出願日 平成21年11月13日 (2009.11.13)
 (62) 分割の表示 特願2006-241261 (P2006-241261)
 の分割
 原出願日 平成8年9月10日 (1996.9.10)
 (31) 優先権主張番号 95114467.4
 (32) 優先日 平成7年9月14日 (1995.9.14)
 (33) 優先権主張国 オーストリア (AT)

(71) 出願人 599170113
 シティバンク アクツィアンゲゼルシャフ
 ト
 Citibank Aktiengesellschaft
 ドイツ連邦共和国、60323 フランク
 フルト レウターベグ 16
 (74) 代理人 100084032
 弁理士 三品 岩男
 (72) 発明者 フリードマン、エリザベス
 イギリス国、コーンウォール ティー・ア
 ール11 5ジェイ・ダブリュ、ファルマ
 ス、モーナン スミス、トレウオーバル
 コテージ 1

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 データ管理用コンピュータシステムおよびこのシステムを動作させる方法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】データトランザクション処理時の向上した精度と、低減した誤り確率とを高いセキュリティと組み合わせた、データ管理用コンピュータシステムおよびその方法を提供する。

【解決手段】ワラント取引に関するデータの管理を含むコンピュータシステムに関し、データ処理システム1、入力ユニット2、表示ユニット3およびデータ入力5を有し、表示ユニット3は入力ユニット2により特定のデータの要求を入力することを許容するフォーマットを有する第1のマスクを表示し、入力ユニット2によりこの要求が入力されるとデータ入力5が読まれ、表示ユニット3は要求されたデータを含む第2のマスクを表示し、データ処理システム1はその要求されたデータを予め定められた時間の間、保持し、この時間の間に入力ユニット2からトランザクション要求が入力されたら、前記特定のデータに関する取引を実行する。

【選択図】図1

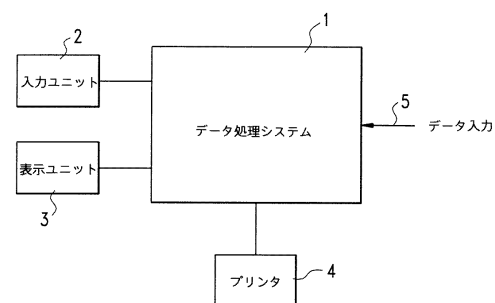


図1

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

少なくとも、ワラントの取引に関するデータの管理を含むデータ管理のためのコンピュータシステムであって、

データ処理システム(1)と、入力ユニット(2)と、表示ユニット(3)と、データ入力(5)とを有し、

前記データユニット(3)は前記入力ユニット(2)による特定のデータに対する要求の入力が可能なフォーマットを有する第1のマスクを表示し、

前記データ入力(5)は、前記要求が前記入力ユニット(2)により入力されたとき読み込まれ、

前記表示ユニット(3)は要求されたデータを含む第2のマスクを表示し、

前記データ処理システム(1)は前記要求されたデータを予め定めた時間Tsetの間だけ保持し、予め定めた時間Tsetの間に前記入力ユニット(2)によりトランザクション要求がにゅう力された場合に前記特定のデータに関するトランザクションを実行するコンピュータシステム。

【請求項 2】

前記第1のマスクが取引マスク(13)であり、前記第2のマスクがクォーテーションマスク(14)であることを特徴とする請求項1記載のコンピュータシステム。

【請求項 3】

前記取引マスク(13)は前記データ入力(5)から前記特定のデータを読みとるために、前記入力ユニット(2)により前記特定のデータのID番号を入力することを許容することを特徴とする請求項1または2記載のコンピュータシステム。

【請求項 4】

前記ID番号は、株式取引所番号である請求項3記載のコンピュータシステム。

【請求項 5】

前記取引マスク(13)は複数の特定のデータを含むレートページ(18)の要求を入力することを許容し、該レートページ(18)は特定のデータの要求を入力入力することを許容することを特徴とする請求項1または2記載のコンピュータシステム。

【請求項 6】

前記データ処理システム(1)は、外部デバイス(7)と、セキュリティデバイス(8)と、データ管理デバイス(9)と、データインタフェースデバイス(10)と、出力デバイス(11)とにより構成されるセキュリティネットワーク(6)を有し、前記外部デバイス(7)は前記入力ユニット(2)および前記表示ユニット(3)を含むことを特徴とする請求項1～5の少なくとも1つによるコンピュータシステム。

【請求項 7】

前記入力ユニット(2)により特定のデータの要求が入力されたとき、

前記外部デバイス(7)は、当該特定のデータの要求を出力し、前記セキュリティネットワーク(6)へ送信し、

前記セキュリティネットワーク(6)は、当該要求について、そのオーソライゼーションをチェックし、このチェックの結果、前記データ管理デバイス(9)に対する前記外部デバイス(7)のオーソライゼーションが得られたら、前記データ管理デバイス(9)へ当該要求を送信し、

前記データ管理デバイス(9)は、前記チェックの結果、前記データインタフェースデバイス(10)に対する前記外部デバイス(7)のオーソライゼーションが得られていれば、前記データインタフェースデバイス(10)からのデータ(5)にアクセスするため、セキュリティネットワーク(6)へメッセージを出力し、

前記データインタフェースデバイス(10)は、アクセスされたデータを、前記セキュリティネットワーク(6)を介して前記データ管理デバイス(9)へ送信し、

前記データ管理デバイス(9)は、前記セキュリティネットワーク(6)を介して当該データを前記外部デバイス(7)へ送信することを特徴とする請求項6に記載のコンピュ

10

20

30

40

50

ータシステム。

【請求項 8】

各送信を行うデバイスはそれぞれの ID 情報を送信し、前記セキュリティネットワーク (6) は、自身を通過するすべてのデータ転送について、それぞれの送信を行うデバイスの ID がオーソライゼーション手続きにおいて予め格納された格納情報と一致するか否かをチェックすることを特徴とする請求項 6 または 7 記載のコンピュータシステム。

【請求項 9】

前記オーソライゼーション手続きにおいて、

前記セキュリティネットワーク (6) は、前記外部デバイス (7) から ID 情報を読み出し、

10

前記セキュリティデバイス (8) は、その ID 情報をチェックし、セキュリティネットワーク (6) に格納されているアクセスオーソライゼーションを出力することを特徴とする請求項 6 ~ 8 の少なくとも 1 つに記載のコンピュータシステム。

【請求項 10】

前記外部デバイス (7) を前記セキュリティネットワーク (6) へ際せ諸接続する際、前記セキュリティネットワーク (6) は前記外部デバイス (7) へシード (seed) を送信し、前記外部デバイス (7) はそのシードに従って ID 情報を暗号化し、この暗号化された ID 情報を前記セキュリティネットワーク (6) へ送信することを特徴とする請求項 6 ~ 9 の少なくとも 1 つに記載のコンピュータシステム。

【請求項 11】

20

前記セキュリティネットワーク (6) は、受信した暗号化された ID 情報を前記シードとともに前記セキュリティデバイス (8) へ送信し、前記セキュリティデバイス (8) は前記 ID 情報を解読してセキュリティチェックを行うことを特徴とする請求項 10 記載のコンピュータシステム。

【請求項 12】

前記オーソライゼーション手続きの際、前記セキュリティデバイス (8) は、

前記送信されたユーザ ID が前記セキュリティデバイス (8) 内のオーソライゼーションファイルに格納されたデータと一致するか、

アクセスのデータ、非ユーザとされた (disused) およびログイン失敗の回数を含む予め定められた個数のセキュリティ条件が満足されたか、および

30

ID 情報がセキュリティネットワーク (6) から送信されたか、
をチェックし、

前記セキュリティデバイス (8) は、前記セキュリティチェックが満足されたときアドレスファイルから予め格納されたアドレス情報を読み出し、このアドレス情報を前記セキュリティネットワーク (6) へ送信することを特徴とする請求項 6 ~ 11 の少なくとも 1 つに記載のコンピュータシステム。

【請求項 13】

前記セキュリティネットワーク (6) は、本コンピュータシステムのどの部分に対して前記外部デバイス (7) がアクセスしてもよいかを定めるために、前記アドレス情報を格納することを特徴とする請求項 12 記載のコンピュータシステム。

40

【請求項 14】

前記セキュリティデバイス (8) は、セットアップ手続きの際に、前記セキュリティネットワーク (6) が送信しているチャンネルが前記セキュリティネットワーク (6) に与えられたチャンネルと同じか否かをチェックすることにより、前記予め格納されたアドレス情報が前記セキュリティネットワーク (6) から送信されるか否かを決定し、前記セキュリティネットワーク (6) が前記セキュリティデバイス (8) との間でのデータの送受信が許される唯一のデバイスであることを特徴とする請求項 12 または 13 記載のコンピュータシステム。

【請求項 15】

前記データ管理デバイス (9) は、特定のデータ管理に必要とされるデバイスに関する情

50

報を含む依存リストを格納していることを特徴とする請求項 6 ～ 14 の少なくとも 1 つに記載のコンピュータシステム。

【請求項 16】

スタートアップ手続きの際、前記データ管理デバイス(9)は、前記依存リストに従って、特定のデータ管理のためのデータ転送が起動される前に、すべての必要なデバイスがオンライン状態にあるか否かをチェックすることを特徴とする請求項 15 記載のコンピュータシステム。

【請求項 17】

前記データインタフェースデバイス(10)は、少なくともワラントレートを含むデータ列を不変に受信し、このデータを特定のメモリ位置に格納し、到来する新たなデータは前記特定のメモリ位置上の古いデータを上書きすることを特徴とする請求項 6 ～ 16 のいずれかに記載のコンピュータシステム。

10

【請求項 18】

少なくとも、ワラントの取引に関するデータの管理を含むデータ管理のためのコンピュータシステムを動作させる方法であって、

入力ユニット(2)により特定のデータの要求を入力することを許容するフォーマットを有する第 1 のマスクを表示ユニット(3)上に表示し、

この要求が前記入力ユニット(2)により入力されたら、要求されたデータを読み出し、

20

前記要求されたデータを含む第 2 のマスクを前記表示ユニット(3)上に表示し、

予め定められた時間 T_{set} の間、前記要求されたデータを保持し、

この予め定められた時間 T_{set} の間に前記入力ユニット(2)によりトランザクション要求が入力されたら、前記特定のデータに関するトランザクションを実行するコンピュータシステムを動作させる方法。

【請求項 19】

前記第 1 のマスクはデータ入力(5)から前記特定のデータを読みとるために、前記入力ユニット(2)により前記特定のデータの ID 番号を入力することを許容する取引マスク(13)であることを特徴とする請求項 18 記載の方法。

【請求項 20】

前記 ID 番号は、株式取引所番号である請求項 19 記載の方法。

30

【請求項 21】

前記第 1 のマスクは、複数の特定のデータを含むレートページ(18)の要求を入力することを許容し、前記レートページ(18)は特定のデータの要求を入力することを許容することを特徴とする請求項 18 記載の方法。

【請求項 22】

前記レートページ(18)は、レート更新要求を入力することを許容し、その結果、リストの複数の特定のデータが読み出され、表示ユニット(3)上のレートページ(18)にそれらが表示されることを特徴とする請求項 21 記載の方法。

【請求項 23】

特定のデータの要求またはレート更新要求の入力に従って、前記データ入力(5)から本システムに不変に受信されるデータ列が読まれることを特徴とする請求項 18 ～ 22 の少なくとも 1 つに記載の方法。

40

【請求項 24】

前記第 2 のマスクは、予め定められた時間 T_{set} の間に前記トランザクション要求が入力されないとき、特定のデータの再要求を入力することを許容するクォーテーションマスク(14)であることを特徴とする請求項 18 ～ 23 の少なくとも 1 つに記載の方法。

【請求項 25】

トランザクション情報を含む前記トランザクション要求が時間内に入力されたら、前記表示ユニット(3)上に取引確認マスク(15)を表示することを特徴とする請求項 18 ～ 24 の少なくとも 1 つに記載の方法。

50

【請求項 26】

前記取引マスク(13)およびクォーテーションマスク(14)は、前記表示ユニット(3)上で、異なる画面または1つの画面として表示されることを特徴とする請求項18~25の少なくとも1つに記載の方法。

【請求項 27】

前記特定のデータはワラントレートを含むことを特徴とする請求項18~26の少なくとも1つに記載の方法。

【請求項 28】

前記データ管理は、株、公社債、デリバティブまたは外国為替に関するデータの管理からなり、前記特定のデータは、株式レート、公社債レート、デリバティブレートまたは外国為替レートを含むことを特徴とする請求項18~27の少なくとも1つに記載の方法。

10

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、データ管理用コンピュータシステムおよびこのシステムを動作させる方法に関し、特に、自動化ワラント取引(automated warrant trading)システム(citiCATS-OS)に関する。

【0002】

ここ数年にわたり、ワラント取引の市場は急速に拡大してきた。1991年から1995年までの間、取引されたワラントの量は、約400から4,000にまで成長した。

20

【0003】

従来技術では、ワラントの取引は時間およびコスト集中的(time- and cost-intensive)であることがきわめて多い。なぜなら、消費者の照会に応じて、地方銀行内の顧客(customer)は、その消費者に最良のワラントをみつけるために、電話による調査または出版物(publications)の調査を行う必要があるからである。通常、消費者がワラントを購入したい場合、その消費者はまず、株式取引所(stock exchange)を介してその注文を処理している、またはワラント市場メーカー(warrant market maker)にコール(call)を行う、自分の地方銀行に連絡をとる。実行可能(executable)な価格で取引されたワラントについてのオンライン情報・取引システムは存在しないので、その地方銀行内の顧客はその消費者に対して実際のオンライン情報を提供することができない。したがって、顧客による売り買いの発注とその実行との間には時間差があり、その結果、その時間内に為替レートおよび/または価格レートが変動するリスクが生じる。売り/買い注文の実行が前日のレートにあわせた制限(a limit oriented on the rates)に基づく場合さえしばしば起こる。これは、その注文が同日に実行されなかったことによる。この時間遅延の理由は、その注文が、株式取引所で実行される数時間前に出されるということ、または、市場メーカーのディーリングルームの電話が白熱した市場時間の間中、しばしば通話中であることである。したがって、地方銀行は、顧客にとって未知の価格でめくら注文(blind orders)を出すことが多く、地方銀行は取引確認(deal confirmations)を直ちに受けることがない。

30

【0004】

本発明の目的は、データトランザクション処理時の向上した精度と、低減した誤り確率とを高いセキュリティと組み合わせた、即時データを提供するデータ管理を実現するデータ管理用コンピュータシステムおよびそのシステムを動作させる方法を実現することにある。

40

【0005】

この目的は独立形式の請求の範囲に記載の特徴により解決される。従属形式の請求の範囲は、本発明の有利な実施例および更なる改良を示す。

【0006】

少なくともワラントの取引に関するデータの管理を含むデータ管理用コンピュータシステムは、データ処理システムと、入力ユニットと、表示ユニットと、データ入力とからな

50

る。データのトランザクションを行なうには、表示ユニットは、入力ユニットにより特定のデータの要求を入力することができるフォーマットを有する第1のマスクを表示する。この特定のデータはワラントデータに関連したものであり得る。特定のデータの要求、例えば、特定のワラントへの要求が入力されると、その入力されたデータは読み取られ、これによりワラントレートを含むデータ列を不変に(permanently)受信することができる。このデータ列を読み出した後、表示ユニットは、当該読み出されたデータを含む第2のマスクを表示する。要求されたデータを受信した後、データ処理システムは、そのデータを所定の時間保持し、所定の時間内に入力ユニットによりトランザクション要求があれば前記特定のデータに関連するトランザクションを実行する。

【0007】

10

データ処理システムは、要求されたデータ、例えば、特定の株式取引所番号およびそのボリューム(volume)付きのワラントレートを、所定の時間保持するので、当該時間の間、表示されたデータに基づいてトランザクション(例えば買い要求)を実行することができるだけである。この時間が経過したら、トランザクションの要求はもはや入力することができず、したがって、新たな特定のデータに対する再要求が発行されなければならない。このような再要求により、新たな実際のデータ(例えばワラントレート)を得るために入力データが読みとられる。

【0008】

20

本発明のコンピュータシステムはワラントレートを含む特定のデータをオンラインで表示することを可能とし、表示ユニットは当該特定のデータに対する要求の入力を可能とする取引マスク(trading mask)を表示する。この取引マスクのデザインは当該特定のデータの型によらず独立である。したがって、データ管理が株(stocks)、公社債(bonds)、デリバティブ(derivatives)、あるいは外国為替(foreign exchange)の管理からなるならば、その取引マスクは類似のものとなる。異なる型のデータに対して類似のフォーマットを有するクォテーションマスク(quotation mask)についても同じことがいえる。したがって、ユーザは、異なる型のデータを取り扱うとしても、取引マスクまたはクォテーションマスクの新たなフォーマットに慣れる必要がない。これにより、異なる型のデータを取り扱う場合にも、容易に使用できるシステムが得られる。

【0009】

30

本発明の実施例によるシステムは即座に実行可能なワラントレートを提供するので、直ちに顧客に対して注文に応じることができる。よって、為替レートおよび/または価格レートの変動のリスクが回避される。というのは、実行可能な価格が電子的に提示され、それに対して行動できるからである。しかも、即座の電子取引確認が完全な監査の手掛り(audit trail)付きで提供される。本発明のシステムにより、比較的小規模の銀行であっても、リアルタイムのレートおよび情報を提供することにより効率を改善することができる。なぜなら、本システムは、顧客とトレーダー(trader)との間のコミュニケーションを可能とするメールおよびクオート要求(RFQ:request for quote)機能を付加することからである。

【0010】

40

表示ユニット上で、顧客とトレーダーとの間のバイディング契約(binding contract)である、当該価格での取引を行うことが可能である。これによって、売り/買い注文が電話で出される場合に生じがちな、顧客とトレーダーとの間の誤解を防止する。

【0011】

本システムは、ユーザの全体的なワラント処理の質および効率を拡大、向上させ、顧客サービスを改善するとともに最小限のコスト増で容量(capacity)を増加させるよう設計される。

【0012】

本発明の一実施例によれば、本システムはクライアント・サーバアーキテクチャーを利用して実現される。複数のデバイス間は、セキュリティネットワークを利用して通信を行う。これらのデバイスは、セキュリティネットワークから受け取ったメッセージにしたが

50

って、それらのコンピュータタスク (computational tasks) を実行する。続いて、デバイスはその結果を外部デバイスへ、または同じセキュリティネットワークを利用している次のデバイスへ返送する。このセキュリティネットワークを介さないデバイス間の通信は禁止される。

【 0 0 1 3 】

さらに、各送信デバイスはそれぞれの識別 (ID) 情報を送信し、セキュリティネットワークは自身を介して伝送されるすべてのデータについて、認証手続きにおいて予め記憶された記憶情報とそれぞれの送信デバイスの ID とが一致するか、チェックする。これらの措置により、不当な (オーソライズされていない) アクセスを許容することのない、極めて確実に安全なシステムが得られる。

10

【 0 0 1 4 】

以下、次のような添付図面を参照しながら、本発明を例示説明する。

【 0 0 1 5 】

図 1 は、本発明によるコンピュータシステムのブロック図である。

【 0 0 1 6 】

図 2 は、データ処理システムのブロック図である。

【 0 0 1 7 】

図 3 は、本発明の一実施例による、ワラントに関するトランザクション手順を示すフローチャートである。

【 0 0 1 8 】

20

図 4 は、本発明の一実施例による、ワラントに関するトランザクション手順を示すフローチャートである。

【 0 0 1 9 】

図 5 は、本発明による他の実施例による、ワラントのトランザクション手順を示すフローチャートである。

【 0 0 2 0 】

図 6 は、アクセス制御画面である。

【 0 0 2 1 】

図 7 は、機器番号およびボリューム表示 (Volume indication) のない取引画面である。

30

【 0 0 2 2 】

図 8 は、株取引所番号 (機器番号) およびボリューム表示のある取引画面である。

【 0 0 2 3 】

図 9 は、要求されたワラントの実際の価格、および当該特定のワラントに関する他の情報を含むクォーテーション画面である。

【 0 0 2 4 】

図 10 は、取引確認画面である。

【 0 0 2 5 】

図 11 は、レート表示要求 (a view rates requests) の入力を示す取引画面である。

【 0 0 2 6 】

40

図 12 は、空白レートページ画面である。

【 0 0 2 7 】

図 13 は、レートが表示されたページ画面である。

【 0 0 2 8 】

図 14 は、トランザクション詳細画面である。

【 0 0 2 9 】

図 15 は、トランザクション概要画面である。

【 0 0 3 0 】

図 16 は、公正チェック (Sanity Check) 画面である。

【 0 0 3 1 】

50

図 17 は、価格タイムアウト画面である。

【0032】

図 18 は、クレジットリミット (Credit Limits) 画面である。

【0033】

図 1 は、本発明によるコンピュータシステムのブロック図を示す。データ処理システム 1 は、入力ユニット 2、表示ユニット 3、およびプリンタ 4 に接続される。データ処理システム 1 は、データ入力 5 からデータ列を受信する。

【0034】

入力ユニット 2 は、キーボード、マウスあるいは他の任意の入力デバイスで実現できる。表示ユニット 3 は、標準的なパーソナルコンピュータモニタで実現できる。

10

【0035】

図 2 は、データ処理システム 1 のとりうる構成を示す。セキュリティネットワーク 6 は、外部デバイス 7、セキュリティデバイス 8、データ管理デバイス 9、データインタフェースデバイス 10、および出力デバイス 11 に接続される。ここに、入力ユニット 2、表示ユニット 3 およびプリンタ 4 は外部デバイス 7 の一部でありうる。

【0036】

外部デバイス 7 は、モデムを介してセキュリティネットワーク 6 に接続するためのグラフィックユーザインタフェース (GUI) を含むパーソナルコンピュータ (PC) でありうる。データ処理システム 1 の複数のデバイスは、個別の独立した通信サーバ (クライアント・サーバアーキテクチャ) として実現することができる。特に、セキュリティネットワーク 6 は、適当な個数のメッセージルータ (MRO: message routers) により実現することができる。セキュリティデバイス 8 は、セキュリティアクセスマネージャ (SAM) により実現することができる。データインタフェースデバイス 10 は、ワラントレートサーバ (WRS) により実現することができる。データ管理デバイス 9 は、ワラントランザクションサーバ (WTS) により実現することができる。出力デバイス 11 は、ワラントハンドオフサーバ (WHO: Warrant Hand-off) により実現することができる。さらに、いずれもメッセージルータと通信するクレジットサーバ (CRS)、メールサーバ (MAI) を設けることができる。

20

【0037】

以下では、異なるサーバの機能に関連した簡単な説明を行う。

30

【0038】

上述したように、本発明によるコンピュータシステムは、メッセージルータを用いて通信する複数のサーバを有する。サーバとメッセージルータとの間のネットワーク接続は、使用されている ITS (information trading and settlement system) を複数の VAX プロセッサに分配することを可能とする。ITS サーバは、それらの隣接したメッセージルータから受信したメッセージにしたがって、自身のコンピュータタスクを実行する。このサーバは、結果をユーザへ返送し、または同じメッセージルータネットワークを使用している次のサーバへ送る。メッセージルータを介さないサーバ間の通信は禁止される。

【0039】

1 つのサーバ (データインタフェースデバイス: ワラントレートサーバ) は、レートフィード (rate feed)、データベース等に接続され、これらの資源を ITS ネットワークの他の部分に利用させる (encapsulating)。本システムの中心にはデータ管理デバイス (WTS) があり、このデバイスがこれらの資源を用いてユーザインタフェース (グラフィックユーザインタフェース: GUI またはホストユーザインタフェース: HUI) に対して完全なサービスを提供する。さらに、アクセスを制限したり、どのサーバが他者と通信してよいかを制御することにより、ITS のセキュリティを維持するために用いられる補助的なサービスが設けられる。

40

【0040】

メッセージルータ (セキュリティネットワーク) は、あるサーバから他のサーバへメッセージを伝搬する任務を有する。ITS システムは、任意の 2 つのサーバ間の通信が可能

50

となるように相互に接続された複数のルータにより構成される。このシステムの中心には、セキュリティデバイス（SAM）が位置し、これがすべてのメッセージルータに接続される。SAMは、ユーザパスワードを有効化するための、オーソライズされたユーザおよびアクセスのリストを保持する。SAMはまた、各サーバに対して一意なITSアドレスを発行する。このITSアドレスは、正しい相手先へメッセージを送るためにルータが利用するものであり、また、オーソライズされていないアクセスに対してシステムのセキュリティを向上させる。

【0041】

SAMは、ユーザアカウント、アクセス制限および特権を保持する。さらに、SAMは、インデックスファイル（indexed file）を用いて、オーソライズされたユーザのリスト（サービスおよびメッセージルータ、ならびにそれらのそれぞれのアドレスを含む）を定める。SAMは、ユーザアカウントに関するパスワードを記憶し、オーソライズされたユーザのリストおよびそれらのアドレスを維持する。さらに、SAMは、どのサーバがどのルータに接続されているかのマップ（対応関係）を第2のインデックスファイル内に維持し、エラーファイル内にエラーを書き込む。MROは、それらのそれぞれのアドレスに従ってサーバ間にメッセージを転送する。さらに、MROは、それぞれのサーバ間のプロトコルを変換し、SAMへの新たな接続を確認することによりオーソライズされていないユーザがメッセージを送信することを禁ずる。WTSは、サイベース（sybase）データベース上の複数の同時ログインを用いるマルチスレッドプロダクトサーバ（multi-threaded product server）である。WTSは、本システムのユーザと通信を行い、ワラントランザクションを実行、記憶する。この場合、本システムのユーザは、例えば、それぞれのメッセージルータに接続されるためにダイアルアップ手続きを用いるPC上にロードされたグラフィックユーザインタフェースである。WTSは、ユーザアカウント、取引関係（trading relationships）、および休日表（holiday tables）を保持する。さらに、WTSは、CRSを用いてクレジットライン（credit lines）をチェックし、WRSへアクセスしてWRSから価格を入手する。加えるに、WTSは、MAIを用いてトレーダーに対してシステムイベントを通知する。MAIは、システム内でユーザおよびシステムのメールメッセージを記憶・転送するためのサイベースデータベースを用いたマルチスレッドプロダクトサーバである。MAIは、ユーザアカウントのリスト、およびメーリング用のメールネームを保持する。WRSは、ルータータップ（Reuters Taps）（例えば24）およびインビジョンシステム（Invision system）から価格のデータ列およびページ更新を受信し、全世界的セクションのレートデータのページを組み立てる。この受信されたデータ列は、WRSの特定のメモリ位置に記憶され、これらの特定のメモリ位置は新たなデータが受信される毎に上書きされる。WRSはWTSからページおよび価格要求を受信し、表示ユニット2への表示用またはクォーテーション目的用の結果を返送する。さらに、WRSはレートページレイアウトおよび特定のレートの位置を定めるためのファイルを用いる。CRSは、顧客に関連したクレジット値のリストを保持する。CRSは、インデックスファイルを用いて最新のクレジット値を記憶する。クライアント（PC）にロードされているグラフィックユーザインタフェース（GUI）は、本システム用のPCユーザインタフェースである。GUIは、メッセージルータと直接接続されるために、TCP/IP（Transmission Control Protocol / Internet Protocol）プロトコルを用いて顧客側およびトレーダー側のPC上で走る。WHOは、ダイレクトディーラーインタフェース（DDI）システム上の専用サイベースデータベースに完全なランザクションを書き込むことにより、それらをDDIへ渡す。これは、トレーダーが位置するディーリングフロア上にあるチケットプリンタに取引チケットをフォーマットして印刷出力する。

【0042】

いくつかのサーバは、依存サーバ（dependency servers）を持つように構成される。起動時に、これらのサーバは、それらの依存サーバが起動するのを待って、オンラインに移行する。この依存関係は、あるサーバが、そのサーバの機能に必要なシステム資源を提供する他のサーバに依存するように具現される。例えば、WTSは、WRSが走っていない

10

20

30

40

50

限り、機能することができない。W T S は、W R S を依存サーバとして構成される。

【 0 0 4 3 】

サーバは、p i n g メッセージを送信することにより、自身の依存サーバの存在をチェックする。依存サーバが見つからない場合には、そのサーバはログにエラーを書き込み、待機した後、再度依存サーバをピング (ping) するよう試行する。すべての依存サーバが検出されたら、そのサーバはログにサーバアップ (server-up) メッセージを書き込む。

【 0 0 4 4 】

依存サーバにメッセージが届けられない場合、サーバはそれらの依存サーバのピンギング (pinging) に復帰する。依存サーバのピングが成功するまで、そのサーバの動作は一時的に抑止される。特に、W T S は、W R S、M A I、C R S および W H O を依存サーバとして有する。W R S、C R S および W H O は、M A I を依存サーバとして有する。

10

【 0 0 4 5 】

本システムは起動手続き中、遅延期間をもつよう構成される。したがって、依存サーバは、次のサーバが起動される前に十分な時間をもって最初に起動することができる。サーバを起動する順序、および順次のサーバ間の遅延時間は予め記憶され、ハードウェアの要請に適合させることができる。

【 0 0 4 6 】

図 3 および図 4 は、ワラントトランザクションの実行に必要なシステムステップの一例を示す。ユーザ P C の電源投入後、かつその P C 上でのワラント用自動取引システムの起動後、アクセス制御画面 1 2 が表示される (ステップ 1 0 0)。このアクセス制御画面 1 2 には、識別 (I D) 情報 (ユーザ名およびセキュリティパスワード) が入力されなければならない。これは、入力ユニット 2 を介して実行される必要がある (ステップ 1 0 1)。例えば、それぞれのマウス操作によりアクセス制御画面 1 2 上でログオンボタンを押下することにより、ログオン要求を入力した後、当該ユーザによる本システムの任意の箇所に対するアクセスが許可される前に、本システムは入力内容を検証する (ステップ 1 0 2)。ユーザ名およびパスワードが確認されたなら、表示ユニット 3 上に顧客取引画面 1 3 が表示される (ステップ 1 0 3)。

20

【 0 0 4 7 】

顧客取引画面 1 3 は特定のワラントの株式取引所番号、取引量 (Volume)、および売り買いの別の入力を許容する (ステップ 1 0 4)。このステップ 1 0 4 での入力後、価格取得要求 (get price request) を発行することができる (ステップ 1 0 5)。その後、クォーテーション画面 1 4 が表示される (ステップ 1 0 6)。同時に、タイマーが起動される (ステップ 1 1 1)。入力ユニット 3 を介して、表示されたワラントに対する買い要求を入力することができる (ステップ 1 0 7)。ステップ 1 0 8 では、その買い要求が所定の時間 Tset 内に入力されたか否かがチェックされる。否であれば、クォーテーション画面 1 4 がタイムアウト (時間切れ) 表示を行ない、ステップ 1 0 7 で入力された買い要求は実行されない。ステップ 1 0 9 の後、新たな実際のレートを入力する再要求を入力することができる (ステップ 1 1 0)。その後、更新されたデータとともにクォーテーション画面 1 4 が表示される (ステップ 1 0 6)。買い要求がステップ 1 0 7 で入力される前に、ステップ 1 0 8 で所定時間 Tset が経過しなかった場合、ワラントのトランザクションが実行される (ステップ 1 1 2)。その後、取引確認画面 1 5 が表示される (ステップ 1 1 3)。

30

40

【 0 0 4 8 】

図 5 は、本発明の他の実施例に関するフローチャートを示す。顧客取引画面 1 3 を表示しているとき、レート表示要求 (view rates request) を入力することができる (ステップ 1 1 4)。レート表示要求は、例えば、取引画面 1 3 上でプルダウンメニューを開くことにより、入力することができる。これは、顧客が例えば、買いまたは売り対象のワラントの株式取引所番号に確信がない場合に実行することができる。さらに、顧客はワラントの実際のレートおよびデータの一覧 (overview) を得たいだけの場合もありうる。レート表示要求を入力した後、レートページ画面 1 6 が表示される (ステップ 1 1 5)。レート

50

ページ画面 16 上で、特定のページ 17 を選択することができ（ステップ 116）、また、ワラント株式取引所番号 18 を選択することにより特定のワラントにアクセスすることができる（ステップ 117）。その後、顧客取引画面 14 が表示され（ステップ 118）、取引量と売り買いの別とが入力ユニット 3 により入力される（ステップ 119）。その後、手続きは、図 3 のステップ 105 と図 4 のステップ 106 の間のプロセスに戻る。

【0049】

図 6 は、ユーザ名とセキュリティパスワードとを入力するために使用されるアクセス制御画面 12 を示す。ユーザ名およびセキュリティパスワードが入力された後、ログオン要求を発行することができる。

【0050】

図 7 は、顧客取引画面 13 を示す。この顧客取引画面は予めワラントの取引に設定されている。ただし、この画面は他の証券（securities）、例えば、株、公社債、デリバティブ、あるいは外国為替用にも使用することができる。さらに、顧客取引画面 13 上で、ワラント（または他の証券）の売り（sell）または買い（buy）を別を入力することができる。

【0051】

図 8 は、入力ユニット（3）から機器番号（instrument number）および取引量（volume）を入力した顧客取引画面 13 を示す。

【0052】

図 9 は、顧客取引画面（図 8）を表示した状態で価格取得要求（get price request）が入力された後のクォーテーション画面（quotation screen）14 を示す。このクォーテーション画面 14 は、ワラント取引に必要なすべてのデータを示している。クォーテーション画面 14 の表示時にタイマーが起動される（ステップ 111）。これは、予め定めた時間 Tset 以内にだけ買い要求を許可するためである。この時間 Tset の間に買い要求が入力されない場合、クォーテーション画面 14 上にタイムアウト通知が表示される。このタイムアウト表示がクォーテーション画面 14 上に現れると、もはや、特定のワラントに対する買い要求を発行することはできない。クォーテーション画面上に新たなデータを読み込むためには、再要求を入力する必要がある。このような再要求が入力されると、クォーテーション画面 14 は実際のデータで満たされ、タイマーが再度起動される。

【0053】

図 10 は、時間内に買い要求が入力された場合に表示される取引確認画面 15 を示す。この取引確認画面は取引番号（Trade No）を表示し、顧客参照番号（customer reference number）の入力を許容する。この画面は、顧客に対して、実行されたワラント取引についての即座の電子的確認を行わせるものである。

【0054】

図 11 は、レート表示要求（view rates requests）の入力が行えるプルダウンメニューを有するランザクション画面 13 を示す。

【0055】

図 12 には、レート表示要求が発行された場合に表示ユニット 3 上に表示される空白状態のレート表示ページ 16 を示す。

【0056】

図 13 に、顧客およびトレーダーに対してワラントレートのページを表示するレートページ画面 19 を示す。この画面は、また、ユーザがページ番号の入力により特定のページを表示することを許容する。さらに、ユーザは、詳細を入力して特定のワラントを名称で検索することができる。さらに、ユーザはページを順次閲覧するためにプラスまたはマイナス入力を用いてもよい。加うるに、矢印ボタンを操作することにより、レート更新要求（refresh rates request）を入力することができる。レートページ画面 17 上で特定の機器が選択されると（これは、例えば、株式取引所番号をマウスでダブルクリックすることによって選択できる）、クォーテーション画面 14 が表示される（図 9）。

【0057】

10

20

30

40

50

図14は顧客またはトレーダーに対して、特定の取引についての全トランザクション詳細を表示する取引詳細画面を示す。

【0058】

図15は、過去の取引を表示する必要があるときに、表示ユニット3上に表示されるトランザクション履歴画面を示す。本システムは、表示すべき取引の基準、例えばデータ範囲、顧客参照番号、取引ID、および機器、を設定することを許容する。データパラメータの範囲は最大60日にわたることができる。なぜなら、これが取引データの最大蓄積時間だからである。ただし、さらに以前に実行された取引を見るために、別の蓄積時間を設定することもできる。

【0059】

図6から図15を参照して上述したシステムは地方銀行にいる顧客およびワラント市場メーカーにいるトレーダーにより利用されるように設計されたものである。しかし、トレーダーによってのみアクセスできる特徴もある。これらの特徴の例を以下に説明する。

【0060】

図16は、本システムに入力されたレートの最大上昇および最大下落量の入力を許容する公正チェック (sanity check) 画面を示す。特に、この公正チェックにより、入力データ5の最大変動をプリセットすることができる。例えば、特定のワラントのレートがあるレート表示要求から次のレート表示要求で0.2変化し、かつ公正チェックが0.1にセットされているとき、この特定の機器は抑止される。さらに、レートのバンド幅 (bandwidth) を入力することができる。データ伝送エラーのようなシステム障害を除外することが可能となるので、公正チェックによりシステムにおける高いセキュリティが得られる。

【0061】

図17は価格タイムアウト画面を示す。この価格タイムアウト画面では、クォーテーション画面14で買い要求入力が行われるか否か (図4、ステップ106~111) を決定するために用いられる時間Tsetを入力することができる。Tsetの物理的単位は秒である。Tsetは通常10秒に調整されるが、適当な他の値を入力することができる。

【0062】

図18は、顧客に対するクレジット限界 (credit limits) を入力することができるクレジット限界画面を示す。これらのクレジット限界は、クレジットサーバにより取り扱われ、任意の与えられた顧客に対する未決済の取引 (unsettled trades) のトータル値が、所定の値を越えないように保証する。この所定の値は、入力ユニット2によりクレジットフィールドに入力することができる。顧客がこの値を超えるトランザクションを入力しようとしたとき、これは拒否され、トレーダーにコンタクトをとるように促すオンスクリーンメッセージが表示される。

【0063】

本発明によるシステムの種々の機能をさらに詳細に説明するために、以下に例を挙げる。

【0064】

ログオン手続き中に、PC (クライアント) はメッセージルータ (MRO) の1つに対してTCP/IPコールを発生する。そのMROは当該コールを受け付けて、特定のデバイスチャンネルをそのPCに割り当てる。ユーザは、MROに対して送信されるユーザ名とパスワードとを入力する。MROは、セキュリティアクセスマネージャ (SAM) に対して、当該ユーザの詳細、および当該コールの発行に用いられた方法 (発呼者のユーザ名およびノート (note)) を渡す。SAMは、そのユーザが本システムに接続されることが許されるか否かを確認し、MROに報知する。MROは、引き受け (acceptance) をPCへ送信する。PCは、ワラント取引サーバ (WTS) およびメールサーバ (MAI) へ独立登録メッセージ (independent registration message) を送信する。WTSは、そのユーザプロファイルテーブルをチェックし、当該ユーザに対してセッションを割り当てる。MAIは、そのユーザプロファイルをチェックして、そのユーザを待っているメールメッセージの個数を示すメッセージを返送する。PCはWTSから種々の項目をダウンロードす

10

20

30

40

50

る。

【 0 0 6 5 】

レート表示手続き中、P C はレートページ番号を含むレートページ要求を W T S へ送信する。W T S は、レートを見ることが許されるか否かを確認し、その要求をワラントレートサーバ (W R S) へ渡す。W R S は、レートページを組み立てて、これを W T S へ返送する。W T S はそのレートページの詳細をユーザへ転送する。

【 0 0 6 6 】

トランザクション実行手続き (an executing transactions procedure) 中、P C は、株式取引所番号と取引量とを含むクオート要求 (quote request) を W T S へ送信する。W T S は、クオート要求を受信して、レート要求を W R S へ送信する。W R S は、レートを受け取って、これを W T S へ返送する。W T S は、サイベースに格納された手続き (sy base stored pocedure) を実行して、そのデータベースにクオーテーション (quotation) を挿入する。このクオーテーションには参照番号が割り当てられる。W T S はサイベースから結果を収集して、価格および機器詳細とともにクオーテーションメッセージを P C へ返送する。P C はこのクオーテーションを表示し、ユーザは実行を決断する (ステップ 1 0 6 、 1 0 7) 。 P C は、参照番号でトランザクションを参照して W T S へ実行要求を送信する。W T S は、元のクオーテーションについてトランザクションデータベースを検索する、格納された手続きを実行する。W T S は、ついで、そのクオート (quote) がタイムアウトになっていないかをチェックする。すべてに問題がなければ、W T S は W R S へ取引量要求を送信する。W R S は、機器の取引量を取り出し (deplete) 、 W T S へメッセージを返送する。W T S は、クレジットサーバ (C R S) へクレジット要求を送信する。C R S は、そのユーザのクレジットラインを取り出し、W T S へメッセージを返送する。最後に、W T S は格納された手続きを実行して、当該クオーテーションを実行済み取引 (executed deal) に変換する。この取引の詳細は P C へ戻される。

【 0 0 6 7 】

上述した画面およびマスクからわかるように、入力マスクは常に異なる型のデータの入力を許容するように設計されている。したがって、ユーザは単一の画面およびマスクデザインに慣れさえすれば、本発明のシステムにより管理できるすべての異なる証券を取り扱うことが可能となる。したがって、少なくとも、ワラントの取引に関するデータの管理を含むデータ管理用のコンピュータシステムが提供される。このシステムは、例えば、株、公社債、デリバティブ、および外国為替のような異なる型のデータの取り扱いに容易に適合させることができる。しかも、本発明によるシステムは、取り扱われるデータに関して高度のセキュリティを提供する。図 1 6 を参照して前述したように、システムに入力されるデータを制御し、検証することができる公正チェックを導入することが可能である。さらに、クレジットリミットおよび価格タイムアウトを設定することにより、両側のリスクが軽減される。というのは、クオーテーション画面の表示後にワラントレートが大幅に変化する可能性があるからである。これは、それぞれのレートの上昇または下降に応じて、顧客に不利益をもたらしたり、トレーダーに不利益をもたらしたりする。

【 0 0 6 8 】

本発明によるコンピュータシステムは、例えばワラントトランザクションを電子的に開始し、実行することができる、使い勝手のよいシステムである。このシステムは、ユーザの P C とワラントのトレーダーデスクとの間を直接電子的に接続する。これによって、ユーザは、ワラント市場で利用できるすべてのワラントを、マーケット主導価格 (market driven prices) で、カスタマイズされたセキュリティ (custmized security) をもって取引することができる。

【 0 0 6 9 】

本システムは、最小限の増加コストで、顧客サービスを改善し、容量 (capacity) を拡大する。さらに、本システムは、トレーダー主導システム (trader driven system) であり、トレーダーが上記従来技術と調和して実行された取引によると同じ彼らの立場の制御を彼らに与えるよう働く方法を反映している。

【 0 0 7 0 】

本発明によるコンピュータシステムは、P C上にロードされたグラフィックユーザインタフェース（G U I）で、あるいは、V T 1 0 0エミュレーションスタンダードを具現するホストユーザインタフェース（H U I）で実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 7 1 】

【図 1】図 1 は、本発明によるコンピュータシステムのブロック図である。

【図 2】図 2 は、データ処理システムのブロック図である。

【図 3】図 3 は、本発明の一実施例による、ワラントに関するトランザクション手順を示すフローチャートである。

10

【図 4】図 4 は、本発明の一実施例による、ワラントに関するトランザクション手順を示すフローチャートである。

【図 5】図 5 は、本発明による他の実施例による、ワラントのトランザクション手順を示すフローチャートである。

【図 6】図 6 は、アクセス制御画面である。

【図 7】図 7 は、機器番号およびボリューム表示（Volume indication）のない取引画面である。

【図 8】図 8 は、株取引所番号（機器番号）およびボリューム表示のある取引画面である。

【図 9】図 9 は、要求されたワラントの実際の価格、および当該特定のワラントに関する他の情報を含むクォーテーション画面である。

20

【図 1 0】図 1 0 は、取引確認画面である。

【図 1 1】図 1 1 は、レート表示要求（a view rates requests）の入力を示す取引画面である。

【図 1 2】図 1 2 は、空白レートページ画面である。

【図 1 3】図 1 3 は、レートが表示されたページ画面である。

【図 1 4】図 1 4 は、トランザクション詳細画面である。

【図 1 5】図 1 5 は、トランザクション概要画面である。

【図 1 6】図 1 6 は、公正チェック（Sanity Check）画面である。

【図 1 7】図 1 7 は、価格タイムアウト画面である。

30

【図 1 8】図 1 8 は、クレジットリミット（Credit Limits）画面である。

【図 1】

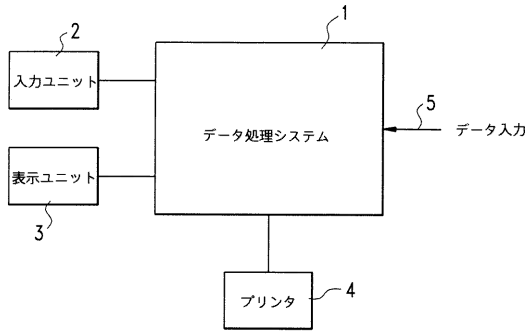


図 1

【図 2】

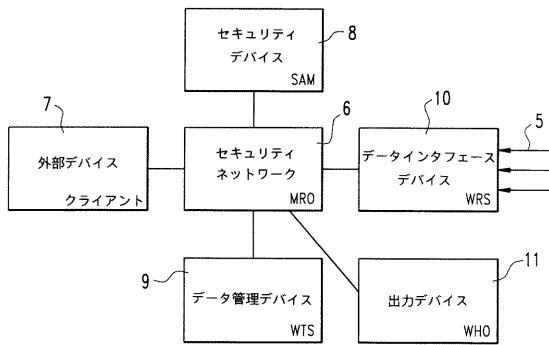


図 2

【図 3】

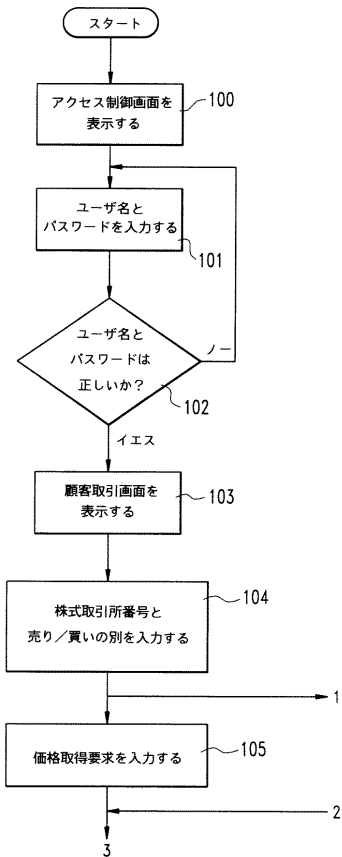


図 3

【図 4】

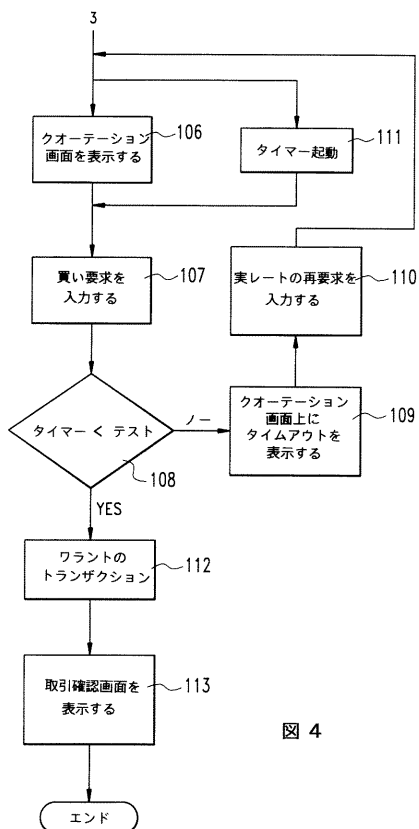


図 4

【図 5】

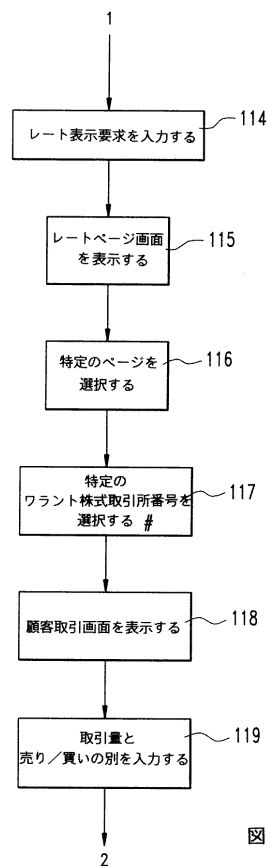


図 5

【 図 6 】

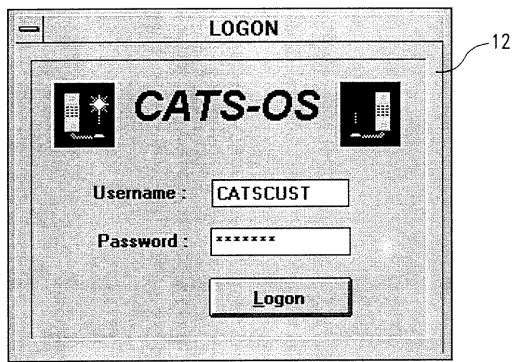


図 6

【 図 8 】

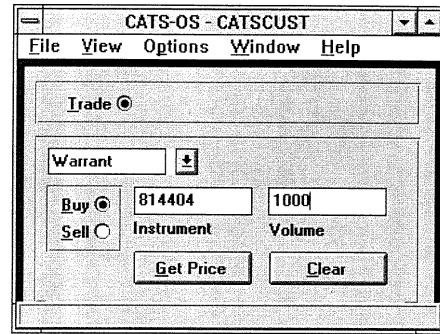


図 8

【 図 7 】

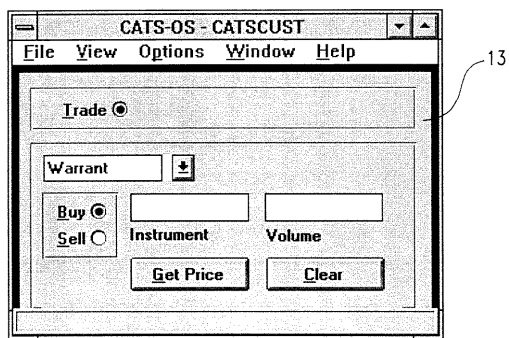


図 7

【 図 9 】

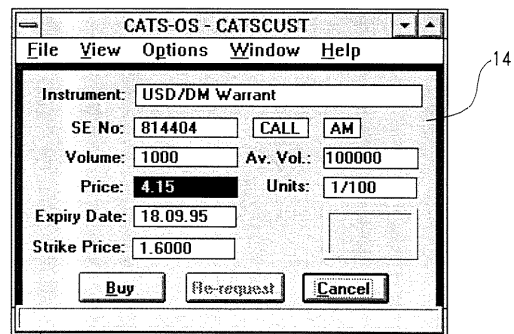


図 9

【 図 10 】

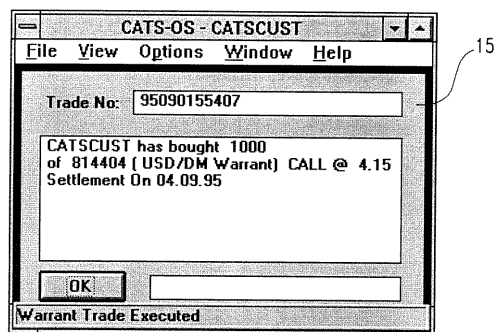


図 10

【 図 12 】

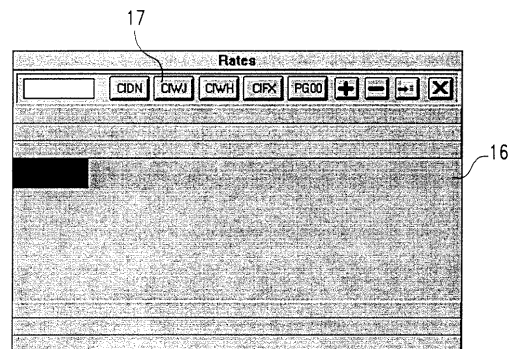


図 12

【 図 11 】

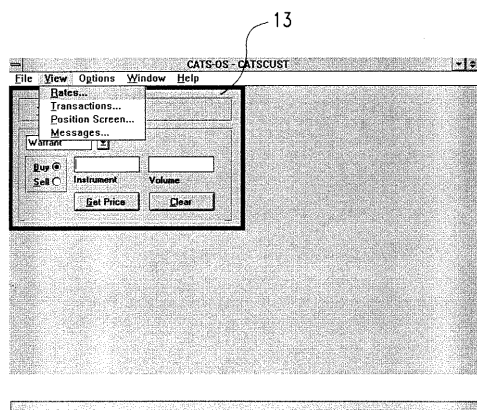


図 11

【 図 13 】

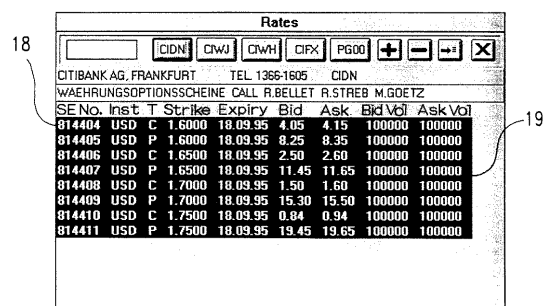


図 13

【 図 1 4 】

Detail

Reference No
Trade Ref No: 1995073112127
Customer Ref No: REFERENCE1

Instrument Details
Instrument: 815405 Call/Put: CALL
Group: Index Expiry Date: 01/10/96
AM/EU: A Strike Price: 18000
Description: NIKKEI 225 Cap Price: N/A

Trade Details
Price: 0.72 Counterparty: CITIFFT
Amount: 7200.00 Entered By: CATSMH
Volume: 10000 Tax Status: DONE
Buy/Sell: BUY
Value Date: 03/08/95
Trade Date: 31/07/95
Trade Time: 11:24:28
Ticket Printed: N

Ok

図14

【 図 1 5 】

Transactions

Warrant

Key From To Reference No Instrument CP
01.09.95 01.09.95

Trade Date	Inst	CP	Volume	B/S	Price	Amount	Reference No
01.09.95	814404	CITIFFT	1500	B	11.15	16725.00	9401100132020
01.09.95	814406	CITIFFT	500	S	8.90	4250.00	9401100132021
01.09.95	814408	CITIFFT	4050	B	6.30	25515.00	9401100132022
01.09.95	814409	CITIFFT	650	S	10.35	6727.50	9401100132023
01.09.95	814410	CITIFFT	7500	S	4.60	34500.00	9401100132024
01.09.95	814411	CITIFFT	400	B	13.45	5380.00	9401100132025

Request Detail Clear Close

図15

【 図 1 6 】

Sanity Check

WARRANTS DEM

Sanity

Page Group
Name Instrument

Rise and Fall Amt Min Max Rate Timeout

Find Update Clear Close

図16

【 図 1 7 】

Price Timeout

Price Timeout: 15

Update Close

図17

【 図 1 8 】

Credit Limits

Branch	Counterparty	Currency	Credit
CITIFFT	TESTBCH	DEM	9877385600.02

Branch Counterparty Currency Credit
CITIFFT TESTBCH DEM 9877385600.02

Update Close

図18

【 手続補正書 】

【 提出日 】平成21年12月11日(2009.12.11)

【 手続補正 1 】

【 補正対象書類名 】特許請求の範囲

【 補正対象項目名 】全文

【 補正方法 】変更

【 補正の内容 】

【 特許請求の範囲 】

【 請求項 1 】

少なくとも、ワラントの取引に関するデータの管理を行うコンピュータシステムであって、

入力ユニットおよび表示ユニットを有する外部デバイスと、

ワラントレートを収集するワラントレートサーバ(WRS)と、

ワラントに関する処理を実行するワラントトランザクションサーバ(WTS)と、

セキュリティアクセスマネージャ(SAM)と、

前記外部デバイス、前記WRS、前記WTS、および前記SAM間の通信を中継するセキュリティネットワークと

を備え、

前記セキュリティネットワークは、

複数のメッセージルータ(MRO)により実現されており、

前記SAMは、

当該コンピュータシステムへのアクセスが許可されているユーザのユーザ名およびパスワードのリストを保持しており、いずれかの前記MROからユーザ名とパスワードを受信した場合に、当該ユーザによるアクセスが許可されているか否かを判定してその結果を当該MROに通知し、

前記表示ユニットは、

クレジットサーバ（ＣＲＳ）によって用いられるクレジット限界の入力を受け付けるためのクレジット限界画面を表示し、

前記入力ユニットは、

前記入力画面を介して入力された、ユーザのクレジット限界を示す値を、前記セキュリティネットワークを介して前記ＣＲＳへ送信し、

前記表示ユニットは、

前記入力ユニットを介するユーザからの指示により、取引所番号の一覧表を表示し、

前記入力ユニットは、

ユーザによる操作に応じて、取引量と、前記表示ユニットに表示された取引所番号の一覧表の中から指定された取引所番号と、を受け付け、受け付けた取引量および取引所番号を含むクオート要求を、前記セキュリティネットワークを介して前記ＷＴＳへ送信し、

前記ＷＴＳは、

前記入力ユニットから受け付けたクオート要求に従って前記ＷＲＳからワラントレートを取得し、取得したワラントレートを、前記セキュリティネットワークを介して前記表示ユニットへ送信し、

前記表示ユニットは、

前記ＷＴＳから受信したワラントレートの表示を、予め定められた時間Ｔsetの間だけ保持し、

前記予め定められた時間Ｔsetの間に、買い要求をユーザから受け付けた場合に、取引量および取引所番号を含むクオート要求を、前記ＷＴＳへ送信することを特徴とするコンピュータシステム。

【請求項２】

請求項１に記載のコンピュータシステムであって、

前記表示ユニットは、

前記入力ユニットが、買い要求を、前記予め定められた時間Ｔsetの間にユーザから受け付けなかった場合に、タイムアウト表示を行うことを特徴とするコンピュータシステム

。

【請求項３】

請求項１または２に記載のコンピュータシステムであって、

前記入力ユニットは、

ワラントレートのレートページ番号をユーザから受け付けた場合に、当該レートページ番号を含むレートページ要求を、前記セキュリティネットワークを介して前記ＷＴＳへ送信することを特徴とするコンピュータシステム。

【請求項４】

請求項１から３のいずれか一項に記載のコンピュータシステムであって、

前記ＷＲＳは、

所定のタイミングで最新のワラントレートを収集し、収集した最新のワラントレートで、古いワラントレートが記憶されている記憶領域を上書きすることを特徴とするコンピュータシステム。

【請求項５】

少なくとも、ワラントの取引に関するデータの管理を行うコンピュータシステムにおけるデータ管理方法であって、

前記コンピュータシステムは、

入力ユニットおよび表示ユニットを有する外部デバイスと、

ワラントレートを収集するワラントレートサーバ（ＷＲＳ）と、

ワラントに関する処理を実行するワラントトランザクションサーバ（ＷＴＳ）と、

セキュリティアクセスマネージャ（ＳＡＭ）と、

前記外部デバイス、前記ＷＲＳ、前記ＷＴＳ、および前記ＳＡＭ間の通信を中継するセキュリティネットワークと

を備え、

前記セキュリティネットワークは、

複数のメッセージルータ (M R O) により実現されており、

前記 S A M は、

当該コンピュータシステムへのアクセスが許可されているユーザのユーザ名およびパスワードのリストを保持しており、いずれかの前記 M R O からユーザ名とパスワードを受信した場合に、当該ユーザによるアクセスが許可されているか否かを判定してその結果を当該 M R O に通知し、

前記表示ユニットは、

クレジットサーバ (C R S) によって用いられるクレジット限界の入力を受け付けるためのクレジット限界画面を表示し、

前記入力ユニットは、

前記入力画面を介して入力された、ユーザのクレジット限界を示す値を前記セキュリティネットワークを介して前記 C R S へ送信し、

前記表示ユニットは、

前記入力ユニットを介するユーザからの指示により、取引所番号の一覧表を表示し、

前記入力ユニットは、

ユーザによる操作に応じて、取引量と、前記表示ユニットに表示された取引所番号の一覧表の中から指定された取引所番号と、を含むクオート要求を、前記セキュリティネットワークを介して前記 W T S へ送信し、

前記 W T S は、

前記入力ユニットから受け付けたクオート要求に従って前記 W R S からワラントレートを取得し、取得したワラントレートを前記セキュリティネットワークを介して前記表示ユニットへ送信し、

前記表示ユニットは、

前記 W T S から受信したワラントレートの表示を、予め定められた時間 T set の間だけ保持し、

前記予め定められた時間 T set の間に、買い要求をユーザから受け付けた場合に、取引量および取引所番号を含むクオート要求を、前記 W T S へ送信することを特徴とするデータ管理方法。

【請求項 6】

請求項 5 に記載のデータ管理方法であって、

前記表示ユニットは、

前記入力ユニットが、買い要求を、前記予め定められた時間 T set の間にユーザから受け付けなかった場合に、タイムアウト表示を行うことを特徴とするデータ管理方法。

【請求項 7】

請求項 5 または 6 に記載のデータ管理方法であって、

前記入力ユニットは、

ワラントレートのレートページ番号をユーザから受け付けた場合に、当該レートページ番号を含むレートページ要求を、前記セキュリティネットワークを介して前記 W T S へ送信することを特徴とするデータ管理方法。

【請求項 8】

請求項 5 から 7 のいずれか一項に記載のデータ管理方法であって、

前記 W R S は、

所定のタイミングで最新のワラントレートを収集し、収集した最新のワラントレートで、古いワラントレートが記憶されている記憶領域を上書きすることを特徴とするデータ管理方法。

フロントページの続き

- (72)発明者 イルヴィン、フレッド
ドイツ連邦共和国、フランクフルト デー - 6 0 5 9 9、アム サンドベルク 4 8
- (72)発明者 ジョンソン、マーク
イギリス国、グレーター マンチェスター ダブリュ・エヌ2 2エス・エヌ、ニア ウィギャン
、アスプル、ベニングトン グリーン レーン 3
- (72)発明者 リーベン、アンドレアス、デー
ドイツ連邦共和国、ケルクハイム デー - 6 5 7 7 9、アム リーベルク 1アー
- (72)発明者 ボウント、ディーター
ドイツ連邦共和国、ホフハイム デー - 6 5 7 1 9、マインツァーシュトラッセ 3 3
- (72)発明者 ボッター、ニール
アメリカ合衆国、ニュージャージー州 0 7 0 9 0、ウエストフィールド、ヴァーノン テラス
1 3 8
- (72)発明者 ラシュドルフ、アンドレアス
ドイツ連邦共和国、ノイ アンスバック デー - 6 1 2 6 7、レイモンド - ジャケット ベク
1 1
- (72)発明者 レイナー、ピーター
アメリカ合衆国、ニュージャージー州 0 7 0 9 0、ウエストフィールド、ロアノーク ロード
4 3 3
- (72)発明者 トーレマンテ、マリア
ドイツ連邦共和国、ビスバーデン デー - 6 5 1 8 7、バインフェルドシュトラッセ 2 8