

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17273**

(51) Klasyfikacja:  
**26-01**

(21) Numer zgłoszenia: **17566**

(22) Data zgłoszenia: **16.12.2010**

(54)

**Świecznik**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.12.2011 WUP 12/2011**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**TILGNER JERZY, Pleszew, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**TILGNER JERZY, Pleszew, (PL)**

**PL 17273**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest świecznik, mający zastosowanie jako podstawa pod świecę oraz jako wspornik butelki.

Znane rozwiązanie mają gniazdo do nasadzania świecy w postaci ostrza i podstawki. Gniazdo to osadzone jest na sztywnej, kształtowej podstawie. Zarówno gniazdo, jak i podstawa mają elementy kształtowe, stanowiące zdobienia świecznika.


Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, gdzie na fot. 1 pokazano świecznik w widoku z przodu, na fot. 2 pokazano świecznik w widoku z boku, zaś na fot. 3 w widoku z tyłu.

Świecznik stanowi podstawka o zarysie fragmentu kuli z centralnie osadzonym ostrzem do nasadzania świecy. Podstawka usytuowana jest w kształtowym elemencie, będącym prętem o nieregularnym kształcie powierzchni, zakończonym u dołu wielołukowym, kształtowym elemencie o nieregularnym zarysie linii krawędziowych i powierzchni, stanowiącym podstawę. W dolnej strefie pręt ma wspornik, na którym zamocowana jest swą częścią centralna podkowa, skierowana końcówkami ku górze i ku prętowi. Podkowa stanowi obejmę do sytuowania butelek.

Świecznik wykonany jest z metalu.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, wyróżniającym go spośród innych świeczników, jest jego kształt. Świecznik stanowi podstawka o zarysie fragmentu kuli z centralnie osadzonym ostrzem do nasadzania świecy, która usytuowana jest w kształtowym elemencie, będącym prętem o nieregularnym kształcie powierzchni, zakończonym u dołu wielołukowym, kształtowym elemencie o nieregularnym zarysie linii krawędziowych i powierzchni, stanowiącym podstawę, ponadto w dolnej strefie pręt ma wspornik, na którym zamocowana jest swą częścią centralna podkowa, skierowana końcówkami ku górze i ku prętowi.

## Ilustracja wzoru

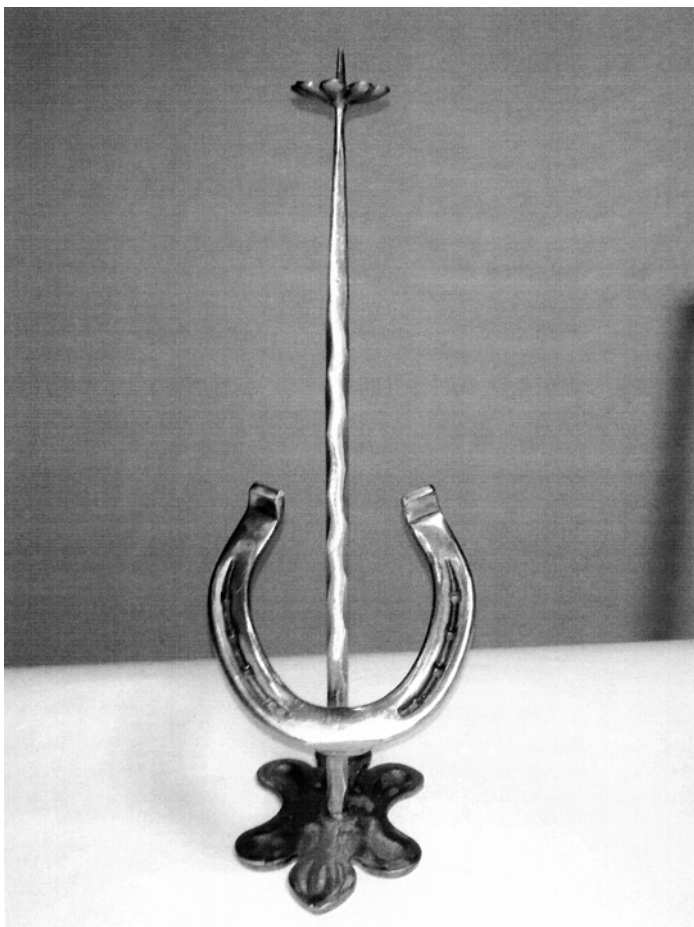

Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3