

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
9 décembre 2010 (09.12.2010)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2010/139704 A1

(51) Classification internationale des brevets :

G01C 21/20 (2006.01) H04M 1/725 (2006.01)
G01C 17/28 (2006.01) H04W 4/02 (2009.01)

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/EP2010/057664

(22) Date de dépôt international :

1 juin 2010 (01.06.2010)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité :

09305512.7 4 juin 2009 (04.06.2009) EP

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :

GEMALTO SA [FR/FR]; 6 rue de la Verrerie, F-92190
Meudon (FR).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : CARUANA,

Jean-Paul [FR/FR]; 28, avenue Toussaint Samat,
F-13009 Marseille (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre

de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM,

AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ,
CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,

GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU,
LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK,
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(54) Title : METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING A DIRECTION TOWARDS A PREDEFINED LOCATION

(54) Titre : PROCÉDE ET DISPOSITIF POUR LA DETERMINATION D'UNE DIRECTION VERS UN LIEU PREDEFINI

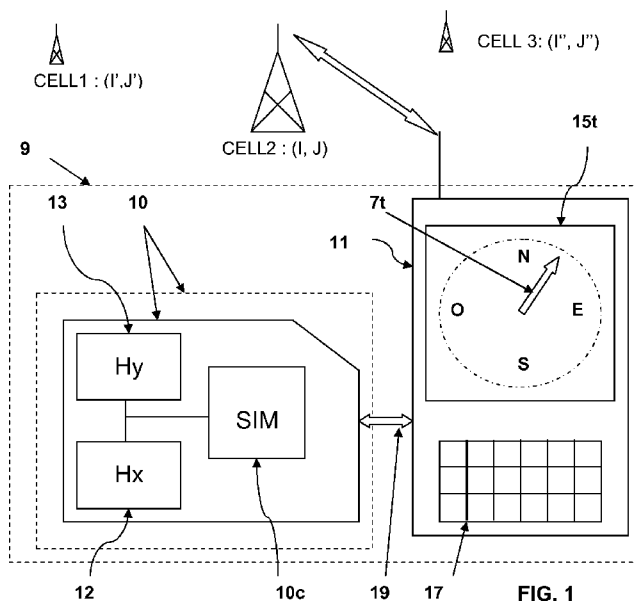


FIG. 1

(57) Abstract : The present invention relates to a method for determining a direction (7t, 7c) towards a predefined location, said method comprising the following steps: a) gathering positioning information (I, J) of a portable device (9, 10, 20) based on geographical coordinates (I, J) of an element (CELL) of a telephone communication network or at least one fixed communication terminal (21); b) collecting or creating orientation information (V) in relation to a pole or reference marker; c) determining said direction (7t, 7v) based on the above information and positioning information of a predefined location, all or part of the steps (a, b, c) being carried out or launched by the module associated with or built into a portable device, characterised in that said module used is made up of a subscriber identity module (SIM) or a chip card. The invention also relates to the corresponding device.

(57) Abrégé : La présente invention concerne un procédé pour la détermination d'une direction (7t, 7c) vers un lieu prédéfini, ledit procédé comportant les étapes suivantes : a) collecte d'information de localisation (I, J) d'un dispositif

[Suite sur la page suivante]



portable (9, 10, 20 à partir de coordonnées géographiques (I, J) d'un élément (CELL) d'un réseau de communication téléphonique ou au moins d'un terminal de communication fixe (21), b) collecte ou création d'information d'orientation (V) relativement à un pôle ou repère de référence, c) détermination de ladite direction (7t, 7v) à partir des informations ci-dessus et information de positionnement d'un lieu prédéfini, tout ou partie des étapes a,b,c) s'effectuant ou étant déclenché par un module associé ou intégré à un dispositif portable, caractérisé en ce que ledit module utilisé est constitué par un module d'identification d'abonné (SIM) ou une carte à circuits intégrés. L'invention concerne également le dispositif correspondant.

Procédé et dispositif pour la détermination d'une direction vers un cap

La présente invention concerne un procédé et un dispositif pour
5 la détermination d'une direction vers un lieu prédéfini.

Plus particulièrement, l'invention propose une méthode et sa
mise en œuvre pour indiquer au musulman la direction et le sens vers
lequel il doit s'orienter pour effectuer sa prière quotidienne.

10

Pour le musulman, l'heure de chaque prière est déterminée en
fonction des heures de lever et de coucher du soleil à l'endroit où se
trouve le pratiquant et donc en fonction de la latitude, de la longitude
et de l'altitude de cet endroit. En outre, un des piliers de la prière
15 consiste dans l'orientation vers la Qibla. Cette orientation est
obligatoire pour le pratiquant quel que soit le lieu où ce dernier se
trouve.

Les dispositifs connus de détermination de la position de la
20 Qibla utilisés à ce jour nécessitent l'usage d'une boussole, d'une carte
du monde et de la connaissance du lieu géographique où se trouve le
pratiquant. A notre époque où les voyages, les escales et les
déplacements sont de plus en plus fréquents, ce lieu géographique
n'est pas toujours connu du pratiquant.

25

Par ailleurs des systèmes plus sophistiqués font appel à des
méthodes de géo-localisation par satellites couplées à une boussole.
Ces systèmes présentent l'inconvénient de ne pas fonctionner en
environnement intérieur ou fermé, là où les réceptions de type satellite
30 ne fonctionnent pas.

La présente invention résout ce problème et offre au pratiquant un moyen automatique de s'orienter à l'heure de la prière, vers la Qibla sans même connaître l'endroit où lui-même se trouve.

5 Il a déjà été proposé des dispositifs permettant d'indiquer une direction à une personne et/ou une localisation. En particulier, la demande de brevet GB2444623-A décrit notamment un dispositif portable comportant un GPS (Global positioning system) et un affichage qui indique la distance et la direction de telle manière qu'un
10 utilisateur peut localiser un emplacement enregistré ou un point d'origine. Dans un mode de réalisation le dispositif comprend une boussole électronique et une mémoire de stockage. Le dispositif peut être configuré pour identifier le nord magnétique et pour employer une table de correction selon son endroit pour déterminer la direction de la
15 Mecque. Ce dispositif présente l'inconvénient de ne pas fonctionner à l'intérieur de bâtiments.

D'autres dispositifs permettent d'indiquer une direction en calculant deux positions successives à l'aide d'un calcul de différentes
20 positions d'un téléphone mobile en déplacement, ces positions étant communiquées ensuite au mobile qui peut ainsi déterminer une orientation. Cette autre catégorie de dispositif d'orientation ne peut fonctionner sans déplacements du porteur.

25 L'invention a notamment pour objectif de résoudre les inconvénients précités.

L'invention a donc pour premier objectif de proposer un dispositif permettant d'indiquer en temps réel, à l'intérieur de
30 bâtiments, la direction de la Mecque.

Un autre objectif est de pouvoir proposer à des utilisateurs une application d'orientation, éventuellement optionnelle, qui soit facilement intégrable, facile à utiliser et déployable rapidement à moindre frais.

5 Un autre objectif est de proposer des services additionnels à des personnes ayant des besoins d'orientation ou adaptés au lieu d'intérêt d'un utilisateur.

Le principe de l'invention consiste, dans un mode préféré de réalisation, à intégrer dans une carte ou module d'identification d'abonné (SIM ou USIM) des capteurs magnétiques sensibles au champ magnétique terrestre. Par exemple, des capteurs magnéto-résistifs seraient intégrés au moins deux capteurs étant nécessaires pour déterminer la position du nord géographique.

15 L'orientation dans un mode de mise en œuvre s'obtient par couplage avec un terminal dont on connaît la position géographique.

L'invention a donc pour objet un procédé pour la détermination d'une direction vers un lieu prédéfini, ledit procédé comportant les étapes suivantes :

a) collecte d'information de localisation d'un dispositif portable à partir de coordonnées géographiques d'un élément (CELL) d'un réseau de communication téléphonique ou au moins d'un terminal de communication fixe,

25 b) collecte ou création d'information d'orientation relativement à un pôle ou repère de référence,

c) détermination de ladite direction à partir des informations ci-dessus et information de positionnement d'un lieu prédéfini,

tout ou partie des étapes a,b,c) s'effectuant ou étant déclenché par un module associé ou intégré à un dispositif portable ;

Le procédé se distingue en ce que ledit module utilisé est constitué par un module d'identification d'abonné (SIM) ou une carte à circuits intégrés.

5 Selon d'autres caractéristiques du procédé :

Grâce à ces dispositions, il est aisé de déployer facilement une fonction d'orientation par le biais d'un téléphone mobile et via notamment une carte à circuits intégrés adaptée selon l'invention ou
10 un module d'identification d'abonné également adapté.

Avantageusement, le procédé comprend une étape d'apprentissage de l'orientation de la carte ou module par rapport à un terminal, ladite étape d'apprentissage permettant de compenser un
15 décalage d'orientation résultant d'une position du module par rapport au terminal, notamment son affichage. Cela permet de déployer les cartes ou modules quel que soit la configuration du logement de la carte dans le terminal.

20 En étant abonné et possesseur d'un module d'orientation (boussole), on donne une indication à l'opérateur que la SIM contient un capteur d'orientation ou que la fonctionnalité orientation est ou peut être opérationnelle ou activée.

Ainsi, tout terminal conforme au standard est susceptible de
25 fonctionner selon l'invention juste avec une carte ou module spécifique ajouté(e).

L'invention a également pour objet un dispositif portable pour la détermination d'une direction vers un lieu prédéfini comportant :

30 a) des moyens de collecte d'information de localisation (I, J) à partir de coordonnées géographiques (I, J) d'un élément (CELL) d'un

réseau de communication téléphonique ou au moins d'un terminal de communication fixe,

b) des moyens de collecte ou de création d'information d'orientation relativement à un pôle de référence,

5 c) des moyens de détermination de ladite direction à partir des informations ci-dessus et d'une information de positionnement du lieu prédéfini,

tout ou partie des moyens a,b,c) ci-dessus étant mis en oeuvre par un module ;

10 Le dispositif se distingue en ce que le module constitue un module d'identification d'abonné (SIM) ou une carte à circuits intégrés.

Selon d'autres caractéristiques, le dispositif comprend ou
15 constitue un module, ledit module comprenant au moins tout ou partie des moyens a à b) ;

Selon d'autres caractéristiques, le dispositif comprend ou
20 constitue un appareil de télécommunication portable ou un module électronique ou un module d'identification d'abonné (SIM).

- Le dispositif comprend au moins deux capteurs magnétiques (Hx, Hy) sensibles au champ magnétique terrestre (magnéto résistif) ;

- Avantageusement, le dispositif comprend ou met en œuvre des
25 moyens de déclenchement automatiques de services ou des applications associés aux lieux prédéfinis, apportant ainsi un meilleur ciblage et une valeur ajoutée aux utilisateurs en rapport avec leur lieu ou centre d'intérêt.

- Il peut aussi comprendre des moyens de collecte pour
30 collecter ou saisir des données relatives à des caps d'intérêt des abonnés afin de recevoir des services additionnels en rapport.

Ainsi, les abonnés détenteurs d'un module SIM d'orientation, peuvent se voir proposer des services en rapport avec la fonction d'orientation et/ou des lieux ou direction choisis.

5

Des cartes SIM spécifiques pré-réglées avec un ou des lieux d'intérêt d'un utilisateur donnent aussi une indication à l'opérateur de téléphonie mobile sur la fonctionnalité orientation et la spécificité choisie des utilisateurs.

10

L'invention a également pour objet un module électronique ou carte à circuits intégrés comportant des moyens de connexion destinés à connecter une interface d'un terminal de communication ; Le module se distingue en ce qu'il comprend des moyens sensibles au champ magnétique terrestre. Le module constitue un module d'identification d'abonné (SIM) ou une carte à circuits intégrés.

15

Ainsi, l'invention offre dans un module réduit tout ou partie des fonctionnalités nécessaires à une orientation. Dans un mode préféré, le module comme carte SIM coopère avec un terminal pour récupérer des informations de localisation et pour afficher la direction et avec des fonctions standardisées disponibles sans autres modifications du terminal. La SIM peut également de préférence, effectuer tous les calculs de position et même avoir une fonction de boussole électronique.

20

25

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description qui suit, faite à titre illustratif et nullement limitatif, en se référant aux dessins ci-annexés sur lesquels:

30

- La figure 1 illustre le dispositif de l'invention selon un mode de réalisation;

- La figure 2 illustre un deuxième mode de réalisation du dispositif conforme à l'invention pouvant être utilisé seul ou le cas échéant dans un terminal;

- La figure 3 illustre les capteurs de champs magnétiques des moyens d'orientation mis en œuvre par l'invention selon un mode de réalisation ;

- La figure 4 illustre le champ magnétique terrestre;

- La figure 5 illustre l'angle magnétique d'inclinaison;

- La figure 6 indique une mesure des composantes magnétiques terrestres Hx et Hy pour différents azimuts (en ordonné les valeurs mesurées par le magnétomètre);

- La figure 7 illustre des étapes du procédé conforme à un mode de mise en œuvre de l'invention.

A la figure 1, l'invention vise un objet sous la forme d'un module électronique 10 à circuits intégrés comportant des moyens de connexion 19 (ou interface de communication), destinés à connecter une interface d'un terminal de communication 11. Selon une caractéristique, cet objet comprend des moyens (Hx, Hy) sensibles au champ magnétique terrestre.

Selon un mode de réalisation préféré, la collecte ou création d'information d'orientation relativement à un pôle de référence s'effectue dans un objet ou module 10. Dans l'exemple, le module 10 comprend au moins deux capteurs magnétiques 12, 13 sensibles au champ magnétique terrestre; ils sont ici de type magnéto résistifs. Ils sont agencés dans le module de manière à capter le champ magnétique selon deux axes perpendiculaires (Hx, Hy).

De préférence, le module constitue un module d'identification d'abonné (SIM) ou une carte à microcircuit intégré. Le cas échéant le module peut être soudé à un terminal ou fixé à demeure, notamment sous forme d'un composant électronique. Le module comprend de
5 préférence au moins un composant 10c apte à réaliser au moins les fonctionnalités d'un module d'identification d'abonné SIM (authentification pour connexion au réseau). Dans l'exemple, ce composant comprend une puce électronique.

10 A la figure 2, selon un autre mode de réalisation, le module est sous la forme d'une carte 20 ; il peut comprendre des moyens d'affichage 15 ou des moyens équivalents permettant de donner une indication d'une direction de référence (indicateur sonore, buzzer, générateur de bip). Le module peut comprendre par exemple un écran
15 15c et des moyens d'activation 16 aptes à alimenter les moyens du module en énergie (pile, bobine radiofréquence 16, etc.). Il peut comprendre également une interface 1 à contacts avec un terminal et/ou une interface radiofréquence 15. L'écran peut être à même le module notamment à la surface d'un corps de carte. Des écrans
20 minces de type OLED ou papier électronique de préférence, sont prévus par l'invention.

Le module ou carte a l'avantage d'offrir à un porteur une fonction de boussole électronique avec éventuellement un écran
25 intégré à la surface du module. Alternativement, le module peut émettre une alerte notamment sonore quand la direction est sensiblement bonne ou mauvaise en fonction d'un balayage opéré par l'utilisateur. L'écran peut être interactif, notamment sensitif.

30 Cette fonction de boussole peut être mise en œuvre seule ou en situation de connexion avec un terminal à contacts électriques ou sans

contact. Le terminal peut fournir, le cas échéant, une alimentation en énergie nécessaire aux moyens d'activation.

Ainsi, le module peut être autonome pour au moins une fonction élémentaire de boussole quand il n'est pas utilisé en rapport avec un terminal.

La fonction boussole peut être activée notamment à chaque interaction avec un terminal, borne interactive, borne de métro, terminal bancaire à contact ou radiofréquence. Ainsi un utilisateur peut être renseigné sur son orientation notamment à chaque transaction ou interaction avec un terminal. La flèche 7c indique une direction à suivre à l'instant de la transaction avec un terminal.

La flèche peut rester affichée sur des écrans rémanents ou papier électronique, l'orientation étant valable lorsque la carte sort du terminal et dans la position où elle se trouve.

Si la carte possède une source d'énergie autonome (batterie, capteur solaire...), elle peut indiquer la direction en permanence au fil des déplacements avec toutefois un calage de l'orientation sur la position ou interaction initiale avec un terminal.

On appellera par la suite indifféremment un module ou carte ou composant, voire dispositif pour désigner un élément de base de l'invention équivalent fonctionnellement.

S'agissant de boussole, nous rappelons que le champ magnétique de la terre ressemble à celui d'une simple barre aimantée comme dipôle. Ce dipôle magnétique, figure 1, a ses lignes de champ provenant d'un point près du pôle antarctique et arrivant à un point près du pôle arctique. Ces points sont appelés les pôles magnétiques.

Ces lignes de champ varient à la fois en force et en direction à la surface de la terre. En Amérique du Nord les lignes de champ s'enfoncent dans le sol vers le nord avec un angle d'environ 70 degrés. Cet angle est appelé l'angle magnétique d'inclination ($\mathcal{A}$) et est montré sur la figure 2.

La direction et la force du champ magnétique terrestre (H_e) peut être représenté par trois axes nommés H_x , H_y et H_z . Les valeurs des axes H_x et H_y peuvent être utilisés pour déterminer l'orientation de la boussole en référence aux pôles.

Les capteurs magnéto résistifs sont sensibles aux champs magnétiques de moins de 100 μ gauss à l'intérieur d'un domaine de ± 2 gauss. Cette sensibilité peut être comparée au champ magnétique de la terre qui est d'environ 0,6 gauss (48 A/m) et aboutit à une résolution de mesure de 1 pour 6000.

Dans l'exemple, des capteurs de type magnétomètre de la société MEMSIC sous la référence MMC222 ont été utilisés.

C'est l'axe de rotation de la terre qui définit le nord et le sud géographique que nous utilisons comme repère de référence sur les cartes. Comme il y a une différence d'environ 11,5 degrés entre les pôles géographiques et les pôles magnétiques, une correction de l'azimut magnétique peut être effectuée en lui appliquant une valeur de correction. Cette valeur de correction est appelé angle de déclinaison. Une cartographie des valeurs de correction a été dressée à travers tout le globe en prenant en compte d'autres facteurs comme des grands gisements de fer et d'autres anomalies naturelles.

Un azimut peut être obtenu en utilisant juste les composantes H_x et H_y du champ magnétique de la terre, c'est-à-dire les directions

qui sont parallèles à la surface de la terre. Ces lectures varient lorsque le capteur magnéto-résistif tourne suivant un cercle comme indiqué sur la figure 3. La valeur maximale de Hx et Hy dépend de la force du champ magnétique de la terre à ce point.

5

L'azimut peut être obtenu (en degrés) avec les mesures de x et de y en utilisant les équations suivantes :

$$\text{Azimut (y > 0)} = 90 - \arctan(x / y) \times 180 / \pi$$

$$\text{Azimut (y < 0)} = 270 - \arctan(x / y) \times 180 / \pi$$

10

$$\text{Azimut (y = 0, x < 0)} = 180,0$$

$$\text{Azimut (y = 0, x > 0)} = 0,0$$

Pour déterminer le nord géographique, il faut ajouter ou soustraire l'angle de déclinaison approprié.

15

Dans un mode préféré de réalisation, la carte 10 ou le composant de base (SIM ou 10c) contient de préférence tout ou partie des données ou valeurs ci-dessus en mémoire utiles à la mise en œuvre de l'invention. Le composant de base peut comprendre un composant de type SIM doté d'un microprocesseur relié à des mémoires de travail et/ ou programme. En pratique, ce composant peut être une puce pour carte SIM destinée à identifier un abonné sur un réseau de télécommunication mobile avec des terminaux 11.

20

Selon le mode ci-dessus, la carte ou composant SIM intègre ou et relié à deux capteurs magnéto-résistifs 12, 13 sensibles aux champs magnétiques Hx et Hy.

25

Comme illustré sur la figure 3, ces deux capteurs 12, 13 délivrent des signaux conditionnés à l'aide d'amplificateurs appropriés 14 puis ces signaux amplifiés sont digitalisés au moyen de convertisseur analogique / numérique (non représenté) et des valeurs

30

correspondantes sont transmises à un calculateur, en particulier dans l'exemple au microprocesseur de la carte SIM.

Le microprocesseur de la carte SIM effectue les calculs nécessaires pour déterminer les coordonnées du pôle magnétique terrestre par rapport à l'orientation des capteurs dans la carte SIM. Il comporte à cet effet les programmes et données correspondantes accessibles par le microprocesseur pour traitement.

Selon une caractéristique, l'invention prévoit une étape et des moyens d'apprentissage de l'orientation, permettant de compenser un décalage d'orientation de la carte par rapport au terminal. Ce décalage peut par exemple résulter d'une position du module par rapport notamment à un écran d'affichage du terminal. Cette étape s'effectue en principe lorsque la carte coopère avec un terminal.

L'orientation de la SIM (et donc des capteurs) par rapport au téléphone ou son afficheur peuvent aussi avoir été pris en compte au préalable par le fabricant de la SIM eu égard aux terminaux dont le logement de la SIM est connu.

Un logiciel d'apprentissage peut par exemple, comprendre une étape de sélection du positionnement de la carte SIM par rapport au téléphone ou son écran. Des valeurs préétablies d'apprentissage peuvent être sélectionnées par l'utilisateur dans un menu.

Un menu indique par exemple des positions préétablies de la carte par rapport au terminal perpendiculaire, vertical, contacts vers l'écran, etc.

Alternativement, l'apprentissage peut consister à orienter l'appareil par rapport à une direction connue de référence telle que le

nord, Est, Ouest, sud avec une boussole normale et déclencher un calage électronique sur cette direction en indiquant au module de quelle direction il s'agit. Une pression sur une touche confirme l'adéquation de l'orientation du mobile avec une orientation
5 d'apprentissage ou étalon effectuée par une boussole normale.

Eventuellement, pour améliorer la précision et tenir compte de l'altitude, le champ Hz peut-être pris en compte par l'ajout d'un troisième capteur.

10

Selon un mode préféré de l'invention, le dispositif de l'invention 9 comprend ou constitue un module 10, et/ou le terminal 11. Le dispositif peut comprendre ou mettre en œuvre tout ou partie des étapes a à b ou moyens correspondants. Le dispositif peut comprendre
15 une boussole électronique pour déterminer les informations relatives à la direction du pôle magnétique terrestre.

A l'heure de la miniaturisation électronique et objets communicants, le dispositif 9 peut comprendre ou constituer un
20 appareil de télécommunication portable 11 et/ou un module électronique et/ou un module d'identification d'abonné (SIM).

Le dispositif peut comprendre des moyens d'indication des coordonnées d'un lieu ou centre d'intérêt ou de sélection de lieux
25 d'intérêts prédéfinis. Ainsi, un utilisateur peut saisir lui même des coordonnées géographiques d'un lieu selon un format déterminé. Des lieux préétablis peuvent être proposés à l'utilisateur selon une application chargée notamment dans une mémoire interne pour faire une sélection de lieu.

30

Le module (ou la carte) peut comprendre des moyens aptes à déterminer la position de la carte, même approximative soit par collecte d'informations, soit par mesure directe à l'aide d'un moyen de positionnement compris ou non dans le module (ou la carte). Tout
5 moyen de positionnement connu à ce jour peut convenir.

En particulier, il est avantageux de pouvoir intégrer dans une carte à circuits intégrés standardisée ou non tel une carte SIM ou module, tout ou partie des moyens d'orientation ci-dessus de
10 l'invention : moyens boussole, module de positionnement, données géographique de lieux ou de centre d'intérêt quelconque.

Grâce à l'invention, on peut déployer très rapidement et à moindre coût ce service à un abonné ou utilisateur. L'utilisateur peut
15 déjà posséder un terminal portable (téléphone cellulaire, PDA, lecteur de carte,). Il lui suffit d'adjoindre une carte pour transformer l'appareil existant en un appareil d'orientation.

Le dispositif peut comprendre ou mettre en œuvre également
20 des moyens de déclenchement de services ou applications associés aux lieux d'intérêts prédéfinis.

D'autre part, le dispositif peut comprendre des moyens de collecte ou de saisie de lieux d'intérêts prédéfinis ou sélectionnés par
25 l'utilisateur. Dans l'exemple, ces moyens peuvent comprendre un clavier 17 ou équivalent et/ou un écran 15t pour permettre de saisir des coordonnées géographiques d'un lieu ou un nom de lieu dont les coordonnées correspondantes sont connues d'un programme (ou table) pré-stocké.

L'utilisateur introduira lui même une sélection d'un lieu ou des coordonnées d'un lieu. Selon un mode de réalisation, l'invention prévoit de collecter des données géographiques via un terminal de communication qui contiendrait des données locales de localisation (par exemple, terminaux bancaires, distributeur automatiques, bornes interactives avec utilisateur, tout réseau de stations fixes de communication).

Dans un mode d'exploitation de la fonctionnalité d'indication de direction vers un lieu, l'invention prévoit également de collecter le lieu par interaction avec un utilisateur notamment par saisie ou sélection par l'utilisateur. Le lieu indiquant un intérêt de l'utilisateur pour ce dernier, l'invention prévoit de faire remonter ce centre ou lieu d'intérêt sur un serveur notamment du réseau de téléphonie mobile, et par la suite de proposer des services appropriés ou liés à ce lieu.

L'invention prévoit également de collecter une activation de la fonction d'indication de direction selon l'invention et de proposer ou déclencher à distance des opérations en réponse à cette activation qui sera détectée par le réseau.

Les opérations peuvent avoir été préalablement chargées dans la carte SIM et activées depuis la carte SIM elle-même, lors de la mise en action de la fonction indication de direction.

Selon une variante, l'invention peut prévoir un autre indicateur de direction qu'une flèche (7c, 7t) sur un écran. L'indicateur, peut être l'émission d'un signal sonore lorsque le téléphone est orienté dans la bonne direction du lieu d'intérêt.

Le procédé de l'invention est maintenant décrit en relation avec une utilisation illustrée à la figure 4, pour déterminer une direction vers un lieu prédéfini, en l'occurrence la Mecque.

5 Le procédé selon un mode préféré comporte les étapes suivantes de :

a) collecte d'information de localisation d'un dispositif portable,

b) collecte ou création d'information d'orientation relativement à un pôle ou repère de référence,

10 c) détermination de ladite direction à partir des informations ci-dessus et information de positionnement du lieu prédéfini.

L'étape b) sur la figure relative à l'orientation bien que présentée en seconde position doit être considérée comme étant
15 indifféremment effectuée avant ou après l'étape a) ci-dessus.

Pour l'étape a) de collecte d'information de localisation du dispositif portable (ou de l'utilisateur), une fois le nord géographique localisé (ou de manière équivalente un pôle ou repère de référence),
20 la carte SIM devra déterminer la position géographique du téléphone ou terminal (même approximative). La précision de l'orientation sera d'autant plus précise que le lieu d'intérêt sera éloigné de la position du téléphone.

25 Pour cela, l'inventeur a noté que l'application d'indication d'orientation selon l'invention peut se satisfaire d'une faible précision de positionnement nécessaire au bon déroulement de cette application. L'inventeur a également noté que la technologie GSM s'affranchit des contraintes des bâtiments pour la réception,
30 contrairement au système GPS.

L'invention combine aussi une boussole électronique (ou moyens équivalents) à la technologie de télécommunication radiofréquence notamment géo localisation GSM du terminal en utilisant les moyens standardisés aujourd'hui de détermination de la position d'un téléphone mobile. Le système de positionnement utilisé
5 selon un mode de réalisation du procédé ou du dispositif, comprend avantageusement le réseau de télécommunication téléphonique GSM ou équivalent (GPRS, UMTS...) comme système de géo localisation.

10 Le dispositif de l'invention est apte à collecter ou déterminer l'information de positionnement via le système ci-dessus de positionnement.

La géo localisation par GSM (téléphones mobiles de deuxième
15 génération actuellement utilisés par la majorité du public) est basée sur l'IMEI acronyme anglo-saxon de l'expression "International Mobile Equipment Identify" obtenu à partir de la carte SIM, qui est un code unique composé de 15 chiffres représentant un numéro d'identification du mobile.

20 Lorsqu'un utilisateur s'identifie à un réseau mobile, le numéro IMEI est transmis au système de gestion de l'opérateur afin de pouvoir l'autoriser à utiliser les différentes options disponibles. Cette démarche est complètement transparente pour l'utilisateur et se fait de
25 manière automatique.

Suivant le type de réseau téléphone mobile, différents moyens de localisation seront utilisés par la carte SIM : La localisation du mobile va s'effectuer à travers l'adresse de la station de base BTS
30 (acronyme anglais de Base Transceiver Station) ou une station équivalente sur laquelle il est connecté. Cette identification est

appelée Cell-ID (identification de cellule ou station). Elle a pour avantage d'être très simple et peu onéreuse.

La précision de positionnement du mobile va varier de 250 mètres en zone urbaine à 10 kilomètres en zone rurale. Ce qui est largement suffisant pour l'application d'indication de la Mecque ou autre point ou lieu d'intérêt.

L'utilisation de commande proactive telle que standardisée par la norme 3GPP TS 31.111 permet à la SIM de récupérer du réseau GSM ces informations et ainsi de localiser le téléphone.

Ces informations (telles que identification d'un élément du réseau : la cellule) couplées à une table (ou équivalent) comportant en entrée notamment des références de l'élément et en sortie des coordonnées géographiques ou autres moyens équivalents, donnent à la SIM (ou module ou terminal) tous les moyens permettant de connaître les coordonnées géographiques du téléphone.

Alternativement, des informations relatives à la position du mobile et/ou son déplacement ou direction sont déterminées par le réseau par une base adaptée au suivi de mobile. Ces informations peuvent être récupérées par le terminal et/ou la carte aux fins de l'invention.

Selon un encore un autre mode alternatif, une information de localisation peut être récupérée via le terminal au cours d'une transaction avec la carte. Cette information peut être préalablement stockée en mémoire du terminal lors de l'installation du terminal dans un lieu quelconque (station métro, quartier, ville, pays, coordonnées

géographiques...). L'information peut être un identifiant à croiser avec une table de correspondance ou équivalent pré chargée dans la carte.

L'information de localisation peut être communiquée par radiofréquence ou autre moyen sans contact, notamment par le terminal.

De même, selon un autre mode de mise en œuvre, l'utilisateur peut prélever ou introduire des données de localisation, notamment à l'aide d'un clavier sur le dispositif ou la carte. Ces indications peuvent être affichées par exemple, selon une convention ou un code général accepté, sur un appareil de communication fixe à demeure dans un lieu public. La communication peut n'être réalisée qu'entre la carte et le terminal.

15

Concernant l'étape c) de détermination de la direction, dans l'exemple, il s'agit de déterminer la direction de la Mecque.

L'opération suivante à l'étape c) figure 7, consiste à calculer l'angle entre la direction de la Mecque et l'axe d'orientation du téléphone et/ou de la carte. Une fois cette opération effectuée, un affichage de préférence sera effectuée sur l'écran utilisateur.

Cette opération de calcul est de préférence effectuée dans la carte SIM mais peut être effectuée par le mobile ou terminal.

Ensuite, on procède à l'indication de la direction à l'étape d) notamment par un affichage d'une flèche 7t, 7c. Pour l'affichage, par exemple, dans l'application d'affichage de la direction de la Mecque, la carte SIM peut demander au téléphone d'afficher une flèche 7t sur

30

l'écran du téléphone selon son orientation en mettant en œuvre notamment des commandes proactives.

Selon une caractéristique de l'invention, tout ou partie des étapes s'effectue ou est déclenché par un module associé au dispositif portable. Dans l'exemple, toutes les étapes a-c sont réalisées dans la carte SIM mais pourraient être réalisées dans un mobile ou terminal 11.

Selon un autre exemple particulier de mise en œuvre, l'invention concerne un procédé automatique intérieur / extérieur de détermination et d'indication d'un cap prédéfini, (direction et sens). Le procédé met en œuvre un objet portable comprenant :

- Un modem ou dispositif d'accès au réseau de télécommunication mobile,
- Un module SIM ou USIM (Subscriber Identification Module),
- une unité de traitement à base de microprocesseur,
- Au moins deux capteurs magnétiques sensibles au champ magnétique terrestre (magnéto résistifs),
- Des moyens d'affichage et/ou d'interface avec un utilisateur
- Et un logiciel spécifique.

Le logiciel spécifique effectue les étapes suivantes :

- Détermination par l'intermédiaire d'une commande proactive des coordonnées (I, J) du lieu géographique d'où se trouve l'objet portable au moyen des informations normalisées recueillies du réseau téléphonique (MCC «acronyme anglo-saxon de Mobile Country Code », MNC « acronyme de Mobile network Code », LAC : « acronyme de Local Area Code » et Cell-ID : identifiant de la cellule CELL ou élément du réseau de télécommunication en relation avec le mobile)

- Détermination des coordonnées du pôle magnétique terrestre au moyen des capteurs magnétiques embarqués,

- Calcul par l'unité de traitement de la direction (V) et sens du cap du lieu géographique préalablement défini (La Mecque)

5 - Affichage de ce cap (7t, 7c) au moyen de l'interface utilisateur (15t, 15c).

REVENDEICATIONS

1. Procédé pour la détermination d'une direction (7t, 7c) vers un lieu prédéfini, ledit procédé comportant les étapes suivantes :

5 a) collecte d'information de localisation (I, J) d'un dispositif portable (9, 10, 20 à partir de coordonnées géographiques (I, J) d'un élément (CELL) d'un réseau de communication téléphonique ou au moins d'un terminal de communication fixe (21),

 b) collecte ou création d'information d'orientation (V)
10 relativement à un pôle ou repère de référence,

 c) détermination de ladite direction (7t, 7v) à partir des informations ci-dessus et information de positionnement d'un lieu prédéfini,

 tout ou partie des étapes a,b,c) s'effectuant ou étant déclenché
15 par un module associé ou intégré à un dispositif portable,

 caractérisé en ce que ledit module utilisé est constitué par un module d'identification d'abonné (SIM) ou une carte à circuits intégrés.

2. Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce
20 qu'il comprend une étape d'apprentissage de l'orientation, ladite étape d'apprentissage permettant de compenser un décalage d'orientation résultant d'une position du module par rapport au terminal.

3. Dispositif portable pour la détermination d'une direction vers
25 un lieu prédéfini comportant :

 a) des moyens de collecte d'information de localisation (I, J) (9, 10, 20) à partir de coordonnées géographiques (I, J) d'un élément (CELL) d'un réseau de communication téléphonique ou au moins d'un terminal de communication fixe (21),

30 b) des moyens de collecte ou de création d'information d'orientation relativement à un pôle de référence,

c) des moyens de détermination de ladite direction à partir des informations ci-dessus et d'une information de positionnement du lieu prédéfini,

5 tout ou partie des moyens a,b,c) ci-dessus étant mis en oeuvre par un module,

caractérisé en ce que le module constitue un module d'identification d'abonné (SIM) ou une carte à circuits intégrés.

10 4. Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé en ce que lesdits moyens de collecte ou de création d'information comprennent des moyens sensibles au champ magnétique terrestre.

15 5. Dispositif selon la revendication précédente, caractérisé en ce que lesdits moyens sensibles au champ magnétique terrestre comprennent au moins deux capteurs magnétiques (Hx, Hy) sensibles au champ magnétique terrestre.

20 6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de déclenchement de services ou applications associés aux lieux prédéfinis.

25 7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens d'affichage ou d'indication d'une direction de référence.

8. Appareil de télécommunication portable comprenant le dispositif selon l'une des revendications 4 à 7.

1 / 3

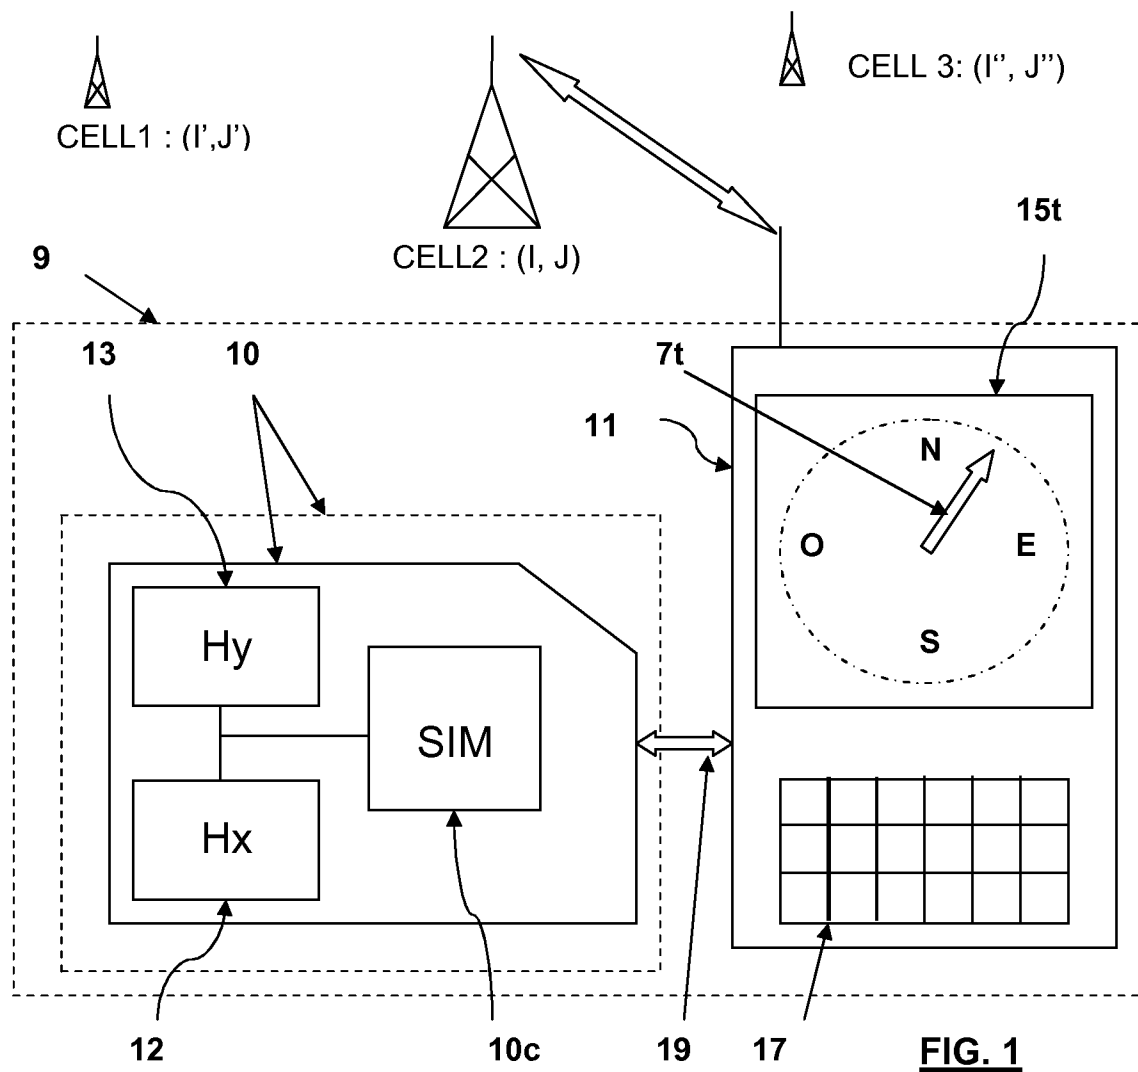


FIG. 1

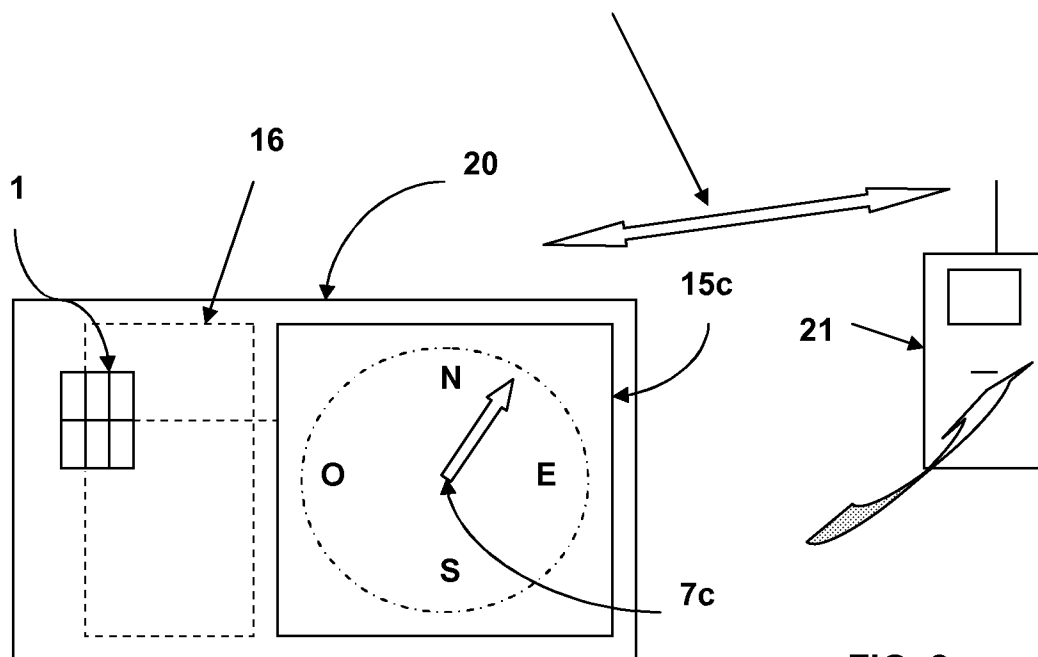


FIG. 2

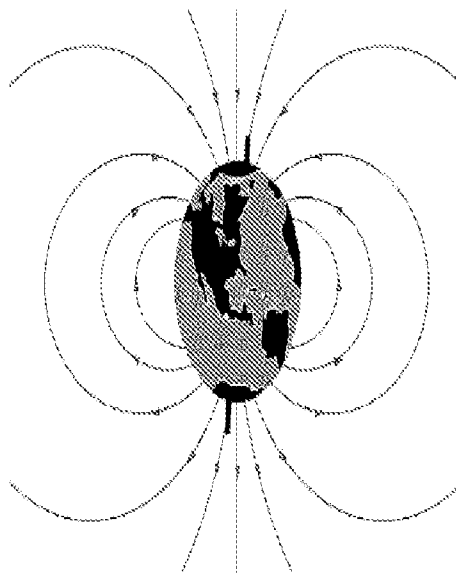


FIG. 4



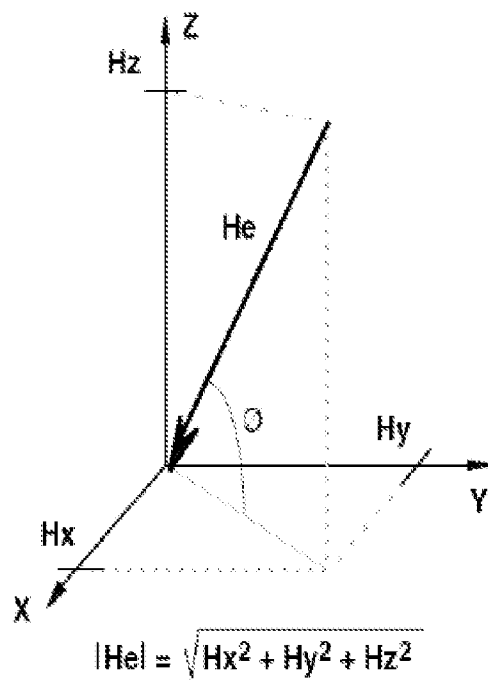


FIG. 5

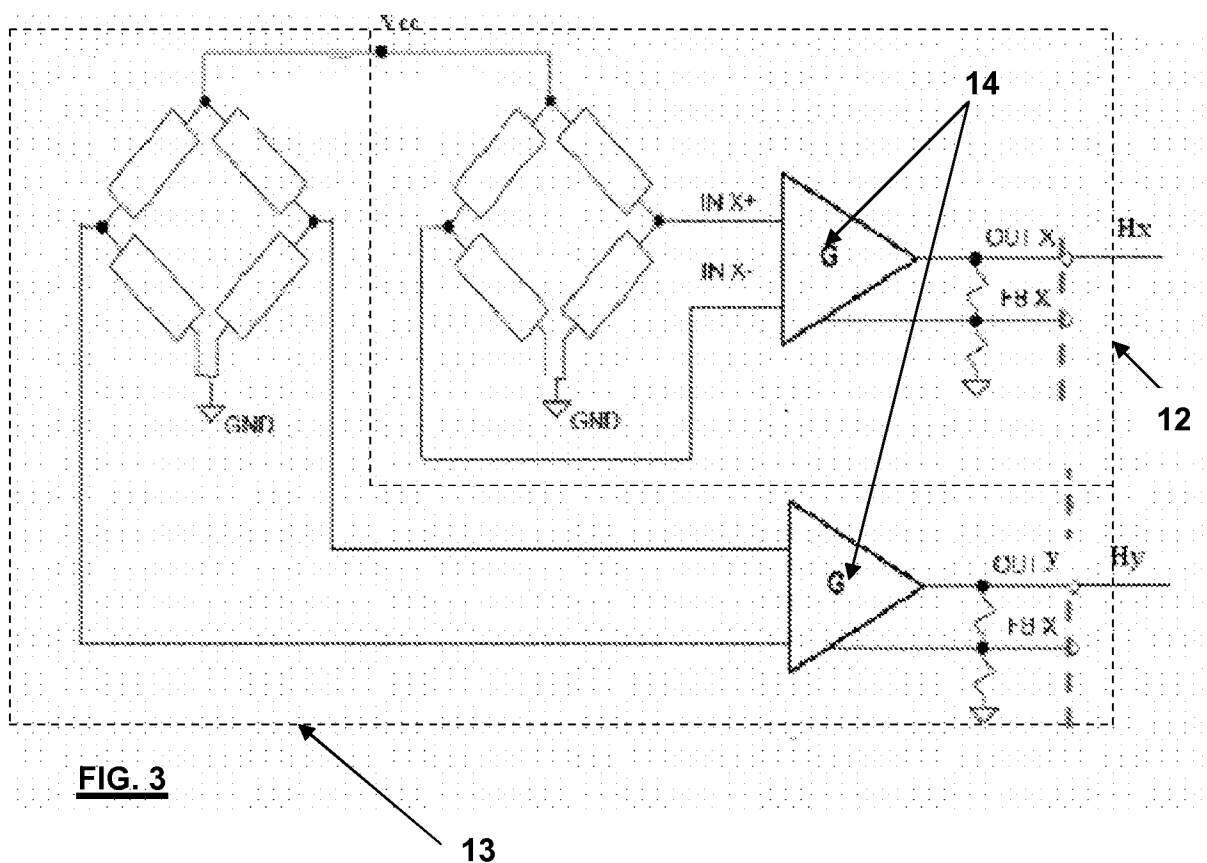

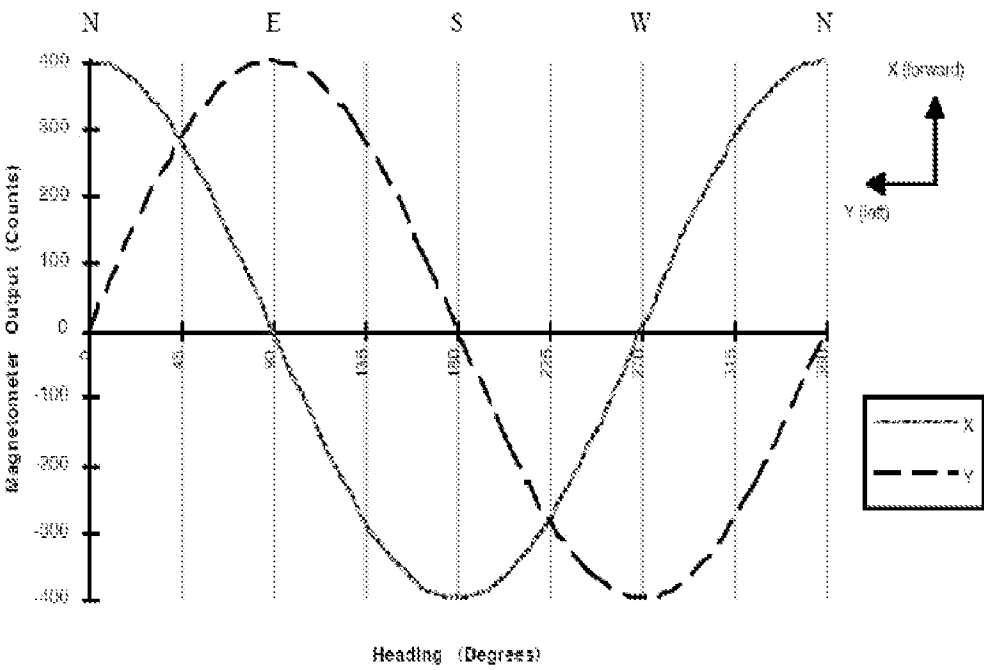

Mesure de Hx et Hy pour différents azimuts

FIG. 6

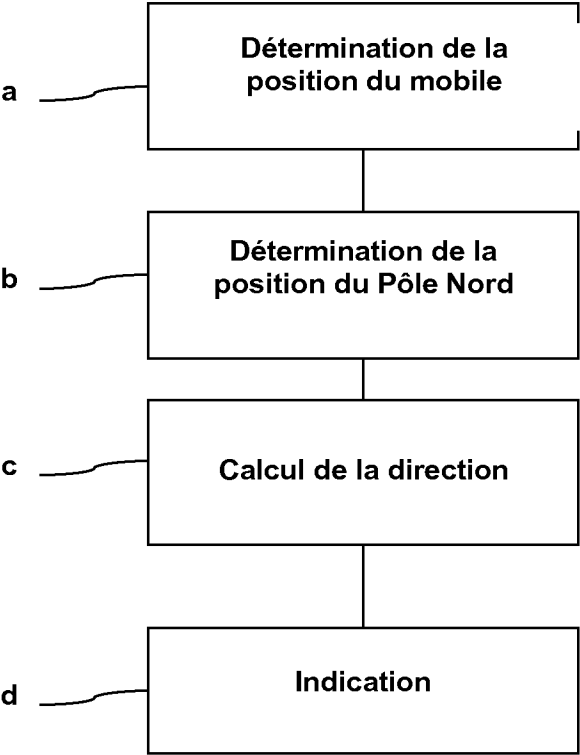


FIG. 7

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2010/057664

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. G01C21/20 G01C17/28 H04M1/725 H04W4/02
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
G01C H04Q H04M H04W

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2007/077940 A1 (MAMO JOSEF [IL]) 5 April 2007 (2007-04-05) paragraphs [0008], [0010], [0011], [0015], [0017] paragraph [0039] - paragraph [0041] paragraphs [0053], [0054], [0069], [0070] figures 1-5,7,8,11,12 -----	1-8
X	US 2005/288858 A1 (AMER OSAMA A [US] ET AL) 29 December 2005 (2005-12-29) paragraph [0016] - paragraph [0018] paragraphs [0022], [0023], [0026], [0027], [0031] paragraphs [0034], [0054] figures 1-3,5 ----- -/--	1-8

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- * & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search 19 August 2010	Date of mailing of the international search report 31/08/2010
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Yosri, Samir

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2010/057664

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 10 2005 024760 A1 (BOUSFIHA AZIZ [DE]) 7 December 2006 (2006-12-07) paragraph [0008] - paragraph [0013] -----	1-8
A	US 2007/024470 A1 (HO DAI-SHUI [TW] ET AL) 1 February 2007 (2007-02-01) paragraph [0016] figures 1,2 -----	1-8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2010/057664

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2007077940	A1	05-04-2007	EP 1723806 A2 WO 2005054888 A2	22-11-2006 16-06-2005
US 2005288858	A1	29-12-2005	WO 2006007179 A1	19-01-2006
DE 102005024760	A1	07-12-2006	NONE	
US 2007024470	A1	01-02-2007	TW 270664 B	11-01-2007

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale n°
PCT/EP2010/057664

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE INV. G01C21/20 G01C17/28 H04M1/725 H04W4/02 ADD.		
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB		
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) G01C H04Q H04M H04W		
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche		
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 2007/077940 A1 (MAMO JOSEF [IL]) 5 avril 2007 (2007-04-05) alinéas [0008], [0010], [0011], [0015], [0017] alinéa [0039] - alinéa [0041] alinéas [0053], [0054], [0069], [0070] figures 1-5,7,8,11,12 -----	1-8
X	US 2005/288858 A1 (AMER OSAMA A [US] ET AL) 29 décembre 2005 (2005-12-29) alinéa [0016] - alinéa [0018] alinéas [0022], [0023], [0026], [0027], [0031] alinéas [0034], [0054] figures 1-3,5 ----- -/--	1-8
☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents ☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe		
* Catégories spéciales de documents cités: *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée *T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention *X* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément *Y* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier *&* document qui fait partie de la même famille de brevets		
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée 19 août 2010		Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 31/08/2010
Norm et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Fonctionnaire autorisé Yosri, Samir

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/EP2010/057664

C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	DE 10 2005 024760 A1 (BOUSFIHA AZIZ [DE]) 7 décembre 2006 (2006-12-07) alinéa [0008] - alinéa [0013] -----	1-8
A	US 2007/024470 A1 (HO DAI-SHUI [TW] ET AL) 1 février 2007 (2007-02-01) alinéa [0016] figures 1,2 -----	1-8

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/EP2010/057664

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2007077940 A1	05-04-2007	EP 1723806 A2 WO 2005054888 A2	22-11-2006 16-06-2005
US 2005288858 A1	29-12-2005	WO 2006007179 A1	19-01-2006
DE 102005024760 A1	07-12-2006	AUCUN	
US 2007024470 A1	01-02-2007	TW 270664 B	11-01-2007