

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16755**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **17407**

(22) Data zgłoszenia: **12.11.2009**

(54)

Kształtka budowlana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
WALDEMAR BAŁAGULSKI, Jaktorów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
BAŁAGULSKI WALDEMAR, Jaktorów, (PL)

PL 16755

Kształtka budowlana

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtka budowlana, przeznaczona do umieszczania w ścianach budynku lub budowli, jako element przepuszczający światło. Kształtka budowlana składa się z nieprzepuszczającej światła ramy, wykonanej z ceramiki lub gipsu lub cementu (albo połączenia tych materiałów), w której osadzony jest element transparentny, przepuszczający światło. Element transparentny, połączony jest z ramą za pomocą materiałów uszczelniających.

Znane są kształtki budowlane wykonane w całości z materiału przepuszczającego światło. Kształtka budowlana będąca przedmiotem wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że składa się z ramy nieprzepuszczającej światła i umieszczonego w niej elementu transparentnego, przepuszczającego światło, uformowanego w kształt zbliżony do kwadratu.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonych rysunkach, na których:

Fig. 1 - przedstawia widok perspektywiczny kształtki budowlanej

Fig. 2 - przedstawia widok z przodu kształtki budowlanej

Kształtka budowlana składa się z nieprzepuszczającej światła ramy, wykonanej z ceramiki lub gipsu lub cementu (albo połączenia tych materiałów) oraz umieszczonego w niej elementu transparentnego. Zewnętrzny obrys nieprzepuszczającej światła ramy zbliżony jest do prostopadłościanu z szerokim wybraniem, biegnącym wzdłuż obwodu prostopadłościanu. Element transparentny, przepuszczający światło, zamocowany jest w głębi ramy w taki sposób, że znajduje się w środku ramy, a w bokach ramy, wzdłuż których nie biegnie wybranie, tworzy się wgłębienie w kształcie elementu transparentnego. Element transparentny ma kształt zbliżony do kwadratu i przymocowany jest do ramy za pomocą elementów uszczelniających.

Wzór przemysłowy posiada następujące cechy istotne: składa się z nieprzepuszczającej światła ramy, wykonanej z ceramiki lub gipsu lub cementu (albo połączenia tych materiałów) oraz umieszczonego w niej elementu transparentnego. Zewnętrzny obrys nieprzepuszczającej światła ramy zbliżony jest do prostopadłościanu z szerokim wybraniem, biegnącym wzdłuż obwodu prostopadłościanu. Element transparentny, przepuszczający światło, zamocowany jest w głębi ramy w taki sposób, że znajduje się w środku ramy, a w bokach ramy, wzdłuż których nie biegnie wybranie, tworzy się wgłębienie w kształcie elementu transparentnego. Element transparentny o kształcie zbliżonym do kwadratu przymocowany jest do ramy za pomocą elementów uszczelniających.


mgr inż. Hanna Borawska
rzecznik patentowy
05-822 Miłanówek, ul. Zabie Oczko 6
tel / fax 0-22/ 724 88 24

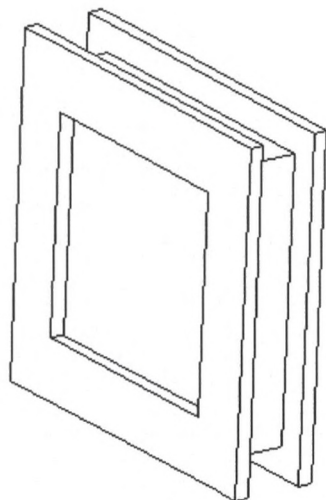


Fig.1


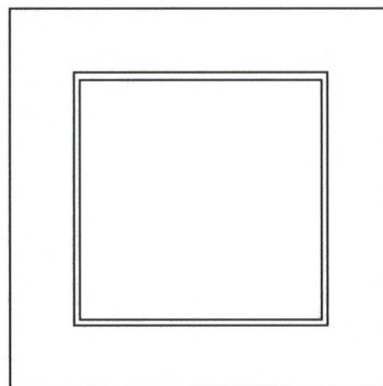



Fig.2

mgr inż. Hanna Borawska
rzecznik patentowy
05-822 Miłanówek, ul. Żabie Oczko 6
tel./fax 0-22/ 724 88 24

Wp. 17407
Rp. 16755

017407

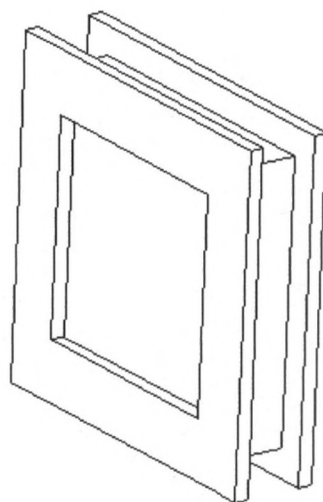


mgr inż. Hanna Borawska
rzecznik patentowy
05-822 Moanówek, ul. Żabie Oczko 6
tel./fax 0-22/ 724 88 24