

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5668**

(51) Klasyfikacja:
10-05

(21) Numer zgłoszenia: **3219**

(22) Data zgłoszenia: **17.05.2003**

(54)

Sygnalizator akustyczno-optyczny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

EBS Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Stalewski Krzysztof, Warszawa, (PL);

Reszczyk Piotr Stanisław, Wesoła, (PL)

PL 5668

Nr Rp. 5668

Klasa 10-05

EBS Sp. z o.o.

Warszawa, POLSKA

Twórcy wzoru przemysłowego: Krzysztof Stalewski
Piotr Stanisław Reszczyk

Sygnalizator akustyczno-optyczny

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 17 maja 2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sygnalizator akustyczno-optyczny, stanowiący element składowy instalacji alarmowej, przeznaczony do montowania w pomieszczeniach zamkniętych jak również na zewnątrz budynków. Sygnalizator może też być mocowany do ścian budynku, do ogrodzenia lub w innych miejscach.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać sygnalizatora, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w kształcie, właściwościach powierzchni oraz elementach wyposażenia i zdobienia.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1- przedstawia sygnalizator akustyczno-optyczny w widoku perspektywicznym, fig.2 – w widoku z góry, zaś fig.3 – w widoku z boku.

Sygnalizator akustyczno-optyczny został uwidoczniony także na fotografii, na której fig.4 – ilustruje sygnalizator w widoku ogólnym, fig.5 – w widoku z góry, natomiast fig.6 – w widoku z boku.

Sygnalizator akustyczno-optyczny, zgodnie z rozwiązaniem jest wykonany korzystnie z metalu i z tworzywa sztucznego.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że sygnalizator jest ukształtowany w formie wydłużonej bryły o przekroju zbliżonym do półkola, z przylegającymi do niej po bokach kopułami. Kopuły mają kształt wycinka kuli. Wydłużona, środkowa część stanowi segment 1 a przylegające do niej po bokach kopuły tworzą segmenty 2. Segment 1 jest wyposażony w maskującą kratkę 3. Kratka 3 jest przeznaczona do maskowania czujnika mikrofalowego. Segmenty 2 są wykonane z przezroczystego, barwionego materiału, przy czym ich kolor kontrastuje z barwą pozostałej części sygnalizatora.

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

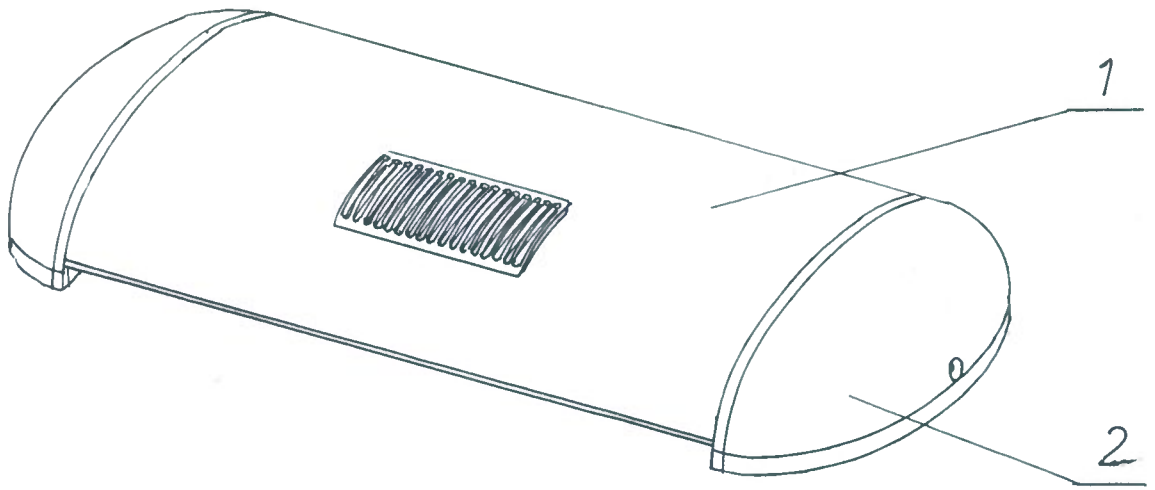


Fig. 1

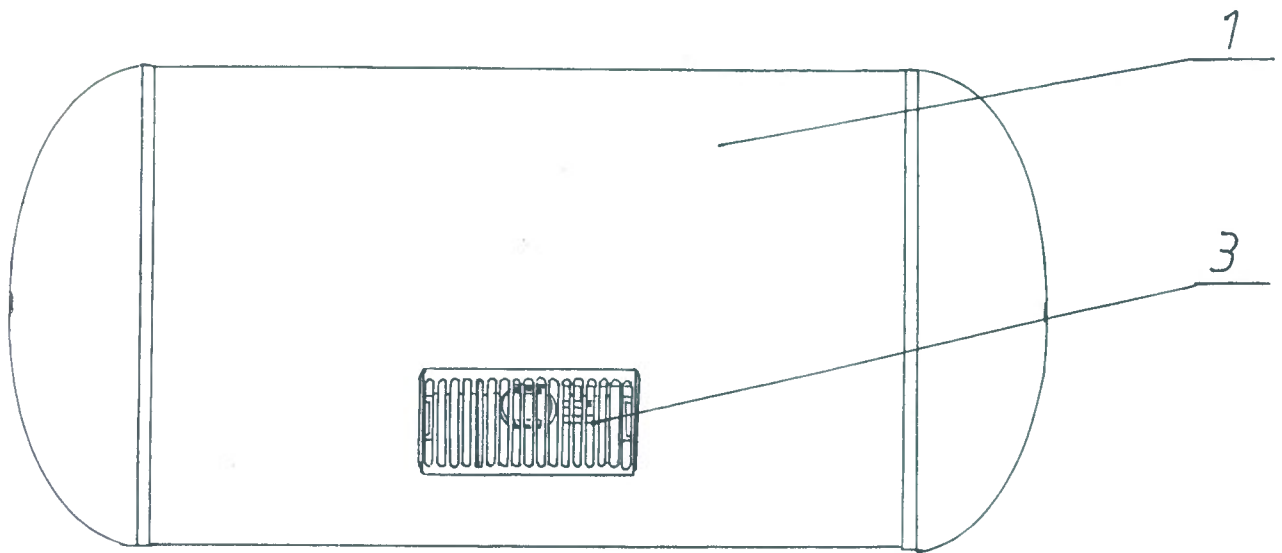


Fig. 2

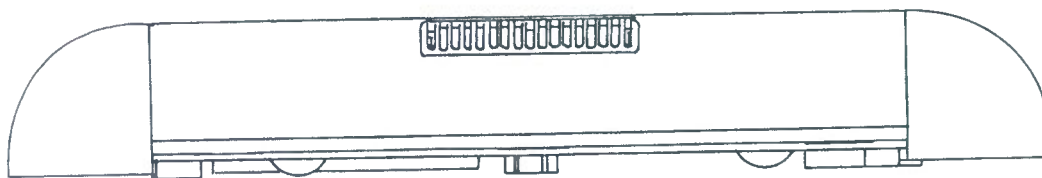


Fig. 3

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

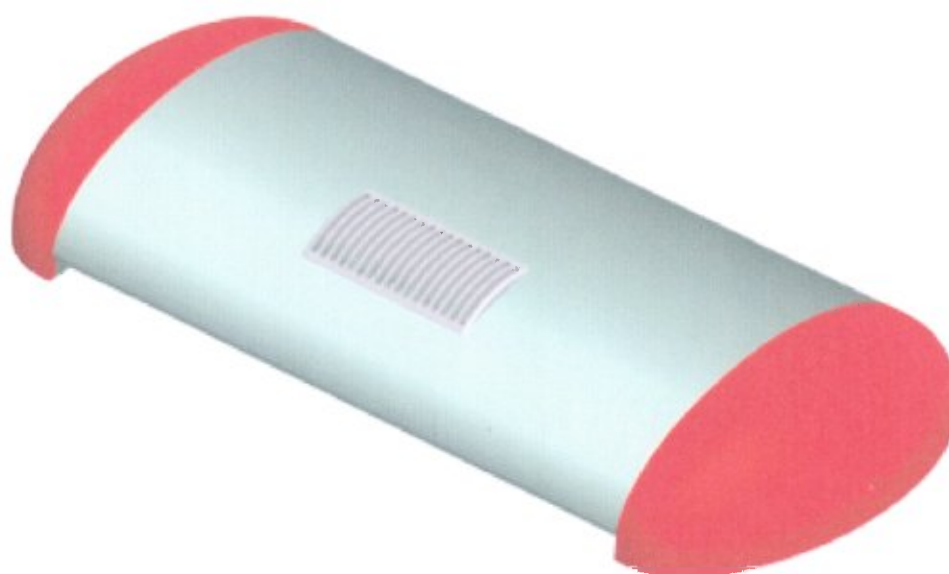


Fig. 4

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

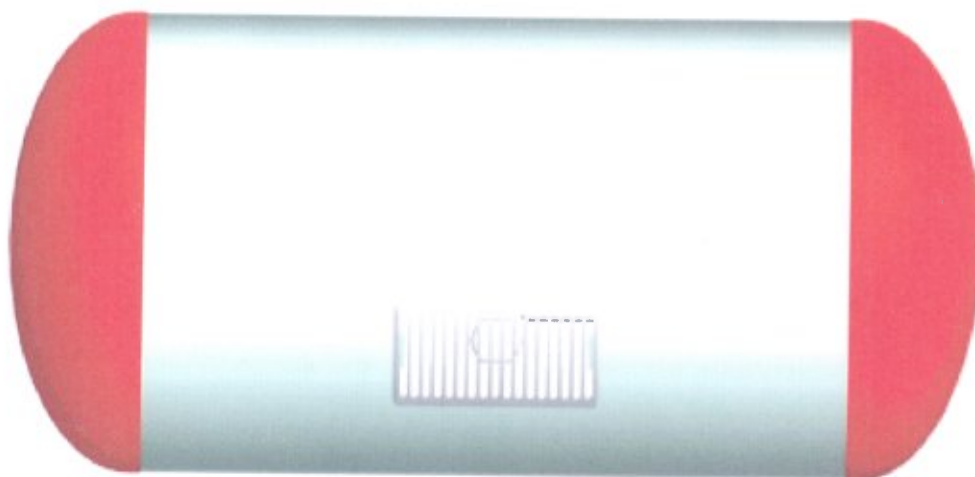


Fig. 5



Fig. 6

EBS Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grzegorz Tomaszewski