

19



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

11

Veröffentlichungsnummer: **0 287 764  
B1**

12

## EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

45

Veröffentlichungstag der Patentschrift:  
**13.06.90**

51

Int. Cl.<sup>6</sup>: **E05B 13/02**

21

Anmeldenummer: **88102235.4**

22

Anmeldetag: **16.02.88**

54

**Aussen-Drehgriff für einen wenigstens schiebbaaren Flügel eines Fensters, einer Tür od. dgl.**

30

Priorität: **06.03.87 DE 8703416 U**

43

Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**26.10.88 Patentblatt 88/43**

45

Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:  
**13.06.90 Patentblatt 90/24**

84

Benannte Vertragsstaaten:  
**AT CH DE FR GB LI**

56

Entgegenhaltungen:  
**DE-A- 2 538 942  
DE-A- 2 542 326  
GB-A- 2 064 639  
GB-A- 2 105 774**

73

Patentinhaber: **Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge,  
Johann-Maus-Strasse 3 Postfach 1120,  
D-7257 Ditzingen(DE)**

72

Erfinder: **Walter, Renz, Ing.(grad.), Brucknerstrasse 25,  
D-7257 Ditzingen(DE)**  
Erfinder: **Wolfgang, Röger, Oppenheimerstrasse 25A,  
D-7000 Stuttgart 1(DE)**

74

Vertreter: **Schmid, Berthold et al, Patentanwälte  
Dipl.-Ing. B. Schmid Dr. Ing. G. Birn  
Faibenhennenstrasse 17, D-7000 Stuttgart 1(DE)**

**EP 0 287 764 B1**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

## Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf einen Drehgriff für die Außenseite eines wenigstens schiebbaren, vorzugsweise aber parallelabstell- und schiebbaren Flügels eines Fensters, einer Tür od. dgl., wobei sich der Griff in der Schließstellung etwa senkrecht nach oben erstreckt (siehe z.B. DE-A 2 538 942). Bei Schiebetüren, ganz besonders aber bei parallelabstellbaren Schiebetüren, die ins Freie führen, besteht vielfach der Wunsch, den Flügel auch von außen bedienen zu können. Infolgedessen benötigt man außer dem obligatorischen Drehgriff an der Innenseite auch einen Außen-Drehgriff. Aus Platzgründen kann aber dieser Drehgriff nicht gleich ausgebildet werden wie der Innengriff. Platzprobleme ergeben sich einerseits bei geschlossenem Flügel, weil der herkömmliche Drehgriff dabei zu nahe am schließseitigen Vertikalholm des Festrahmens liegt und andererseits beim Schiebeöffnen des Flügels, weil dabei der Drehgriff normalerweise eine 90°-Drehstellung, also eine horizontale Lage einnimmt und sich dann Kollisionsprobleme mit dem Vertikalholm an der Schließgegenseite ergeben.

Die Aufgabe der Erfindung besteht nun darin, einen Drehgriff für die Außenseite eines in der genannten Weise betätigbaren Flügels zu schaffen, der zumindest eine verbesserte Zugänglichkeit in der Schließlage des Flügels gewährleistet.

Zur Lösung dieser Aufgabe wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß der Drehgriff gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, gemäß dem kennzeichnenden Teil dieses Anspruchs ausgebildet ist. Durch die winkel- oder bogenförmige Gestalt dieses Drehgriffs und die Anordnung seiner in der Schließlage etwa vertikalen Griffhandhabe seitlich einer Vertikalebene durch die Drehachse läßt sich der Abstand zwischen dieser Handhabe und dem schließseitigen Vertikalholm des festen Rahmen vergrößern und dadurch ein größerer Raum für die Hand schaffen. Es ist selbstverständlich, daß die seitliche Verlagerung der Griffhandhabe aus der genannten Ebene nach der vom vertikalen schließseitigen Blendrahmen abgewandten Richtung hin erfolgt.

Dieser Griff kann in gleicher Weise benutzt werden wie ein herkömmlicher, sich nicht seitwärts und aufwärts erstreckender, sondern nur von der Drehachse nach oben verlaufender Griff. Die gebogene oder abgeknickte Form des Drehgriffs ist demnach mit keinerlei Nachteilen verbunden.

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daß die beiden Winkel- oder Bogenschenkel des Griffes in einer gemeinsamen, parallel zur Flügalebene verlaufenden Ebene angeordnet sind. Es handelt sich also um einen flachen bogen- oder winkelförmigen Griff, den man recht nahe an die Flügalebene heranbringen kann. Im Gegensatz dazu steht der Innengriff normalerweise weit ins Rauminnere vor, um dort den Bedienungskomfort zu erhöhen. Falls es sich wie beim Ausführungsbeispiel beim Innengriff um einen ebenen Griff handelt, so verläuft dessen Ebene senkrecht zur Flügalebene. Der in der vorstehend geschilderten Weise gestaltete Außengriff kann gemäß einem weiteren Ziel der Erfindung auf-

grund seiner flachen Bauweise problemlos am vertikalen Festrahmenholm der Schließgegenseite vorbeigeschoben werden und gegebenenfalls auch an einem seitlich des schiebbaren Flügels angebrachten festen Feld oder zweiten Flügel. Dies geht aus der Zeichnung deutlich hervor.

Eine weitere Ausgestaltung eines Drehgriffs mit einer Aufnahme für die Drehachse eines Innengriffes und mit einer Rosette besteht darin, daß sich der Drehgriff zwischen einem auf die Außenfläche des Flügels aufsetzbaren Grundteil und der Rosette befindet, wobei das Grundteil und die Rosette zusammen ein Gehäuse mit einer seitlichen Austrittsöffnung für den Griff bilden. Im Gegensatz zum bekannten Stand der Technik bzw. der Ausbildung des zuordnenbaren Innengriffes befindet sich bei dieser Variante die Rosette nicht zwischen Flügel und Griff, sondern von außen gesehen gewissermaßen vor dem Griff. Das Gehäuse kann mit Ausnahme des Austrittschlitzes vollständig geschlossen sein, was sowohl im Hinblick auf die ästhetische Wirkung als auch zum Schutz gegen Verschmutzung der Drehlager besonders vorteilhaft ist. Die Austrittsöffnung muß in vertikaler Richtung so dimensioniert werden, daß der Drehgriff seinen vollen Drehwinkel ohne Behinderung durchführen kann. So ist es beispielsweise üblich, daß bei einem parallelabstellbaren und schiebbaren Flügel letzterer zunächst in eine Kippstellung überführt wird, die nach einer 90°-Drehstellung des Drehgriffs erreicht wird. Ein Weiterdrehen des Drehgriffs um beispielsweise etwa 30° oder 45° bedient die Auslösevorrichtung für das Ausstellen des unteren Flügelenendes und damit für das Erreichen der Parallelabstelllage des Flügels. Der Drehgriff kehrt aber im Normalfalle nachfolgend wieder in seine Horizontalstellung zurück, die er auch während des Verschiebens beibehält.

Weitere Ausgestaltungen des Drehgriffs und Vorteile des letzteren, insbesondere auch die Verwendbarkeit für Rechts- und Linksanschlag, ergeben sich aus den Ansprüchen sowie der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels.

Die Zeichnung zeigt ein solches Ausführungsbeispiel. Hierbei stellen dar:

Fig. 1 Eine Vorderansicht des Drehgriffes von außen her gesehen,

Fig. 2 eine Rückansicht des Drehgriffes nach Fig. 1, mit gedrehter Grundplatte jedoch ohne Rosette und in explosionsartiger Darstellung,

Fig. 3 ebenfalls explosionsartig einen Schnitt gemäß der Linie III-III der Fig. 1,

Fig. 4 einen Schnitt durch eine parallelabstellbare und schiebbare Tür in teilgeöffnetem Zustand mit zugehörigem Blendrahmen und zusätzlichem festen Feld.

In einem festen Rahmen 1 ist ein Flügel 2 parallelabstellbar und in Richtung des Doppelpfeils 3 verschiebbar gelagert. In der Schließlage befindet er sich seitlich eines weiteren Flügels oder festen Feldes 4 und zwar in der gleichen Ebene wie dieser. Zwischen beiden befindet sich ein innerer Vertikalholm 5 des festen Rahmens 1. Je nach Beschlagsausbildung wird der Flügel 2 unmittelbar in die Paral-

lelabstellage überführt oder nach vorangehender Kippstellung. Er besitzt einen Innengriff 6 herkömmlicher Art sowie einen Außen-Drehgriff 7. Wie Fig. 4 der Zeichnung zeigt, unterscheiden sich beide wesentlich hinsichtlich ihrer Form und Dicke senkrecht zur Flügelebene gemessen. Der Außen-Drehgriff 7 ist extrem flach sowie eben und befindet sich so nahe an der Flügelebene, daß er leicht durch den Spalt 8 zwischen dem linken Vertikalholm 42 des festen Feldes 4 und der Ebene des Flügels 2 hindurchgeschoben werden kann.

Bei geschlossenem Flügel 2 erstrecken sich beide Griffe etwa senkrecht nach oben. Um nun vom schließseitigen Vertikalholm 9, insbesondere dessen Überschlag 10, in der Schließstellung einen möglichst großen seitlichen Abstand zu gewinnen, ist der Außen-Drehgriff 7 erfindungsgemäß winkelor bogenförmig ausgebildet, wobei die Bogen- oder Winkelaußenseite gegen die mittleren Vertikalholm 5 weist (Fig. 1). Dabei erstreckt sich der eine Winkelschenkel 11, also die eigentliche Handhabe des Griffes 7, in der Schließstellung etwa senkrecht nach oben, wie dies auch beim Innengriff und bei den bekannten geraden Außen-Drehgriffen der Fall ist. Seine Mittelachse ist aber in Pfeilrichtung 12 gegenüber einer durch die Symmetrie-Mittelachse 13 bzw. eine durch diese Achse gelegte, sich senkrecht zur Blattebene der Zeichnung erstreckende gedachte Ebene seitlich versetzt. Dies schafft den größeren seitlichen Abstand zum schließseitigen Vertikalholm 9 des festen Rahmens 1. Die seitliche Verlagerung der Handhabe 11 erreicht man also durch die winkelor bogenförmige Ausbildung des der Drehachse 14 zugeordneten angelenkten Griffendes. Beim Ausführungsbeispiel ist eine Winkelform des Drehgriffs 7 gewählt.

Wie insbesondere Fig. 4 der Zeichnung zeigt, liegen die beiden Winkelschenkel 11 und 15 in einer gemeinsamen, parallel zur Ebene des Flügels 2 verlaufenden Ebene. Der Griff tritt aus einer Öffnung 16 eines Gehäuses 17 aus, die sich nach dem mittleren Vertikalholm 5 hin erstreckt. Das Gehäuse 17 wird durch eine Grundplatte 18 und eine Rosette 19 gebildet. Die Grundplatte 18 wird auf die Außenfläche 20 des Flügels 2 aufgesetzt. Anschließend wird der Griff 7 montiert und abschließend die Rosette 19.

Der Drehgriff besitzt eine Aufnahme 21 für die Drehachse 14. Die Drehachse besteht normalerweise bei derartigen Griffen aus einem Vierkant, der drehfest mit dem Innengriff 6 verbunden ist. Demzufolge hat auch die Aufnahme 21 einen Vierkant- bzw. quadratischen Querschnitt. Zur Sicherung des Drehgriffs auf diesem Vierkant dient ein Gewindebolzen 22, der in ein Muttergewinde 23 eingedreht wird, wobei die geometrischen Achsen des Muttergewindes 23 und der Drehachse 14 senkrecht zueinander verlaufen.

Die Grundplatte 18 ist zu einer durch die Mittelachse 24 gelegte, sich senkrecht zur Blattebene erstreckenden Ebene spielbildlich ausgebildet. Insofern kann dieser Griff sowohl für Rechts- als auch für Linksanschlag verwendet werden. Zusätzlich ist der Griff 7 zu einer durch die strichpunktiierte Linie 25 gelegte Vertikalebene spiegelbildlich ausgebildet. Er wird für die jeweils andere Anschlagart

einfach um 180° gewendet. Das Grundteil 18 wird gemäß den Darstellungen nach den Fign. 1 und 2 um 180° gedreht. Seine Bodenplatte 26 liegt in jeder Anschlagart an der Außenfläche 20 an.

Die Grundplatte 18 hat ein mittiges Durchgangsloch 27 und zwei in gleichem Abstand hiervon entfernte Durchgangsbohrungen 28 und 29. Außerdem zwei im wesentlichen schräg verlaufende Stege, welche Anschläge 30 und 31 für den Griff 7 bilden. In der Schließlage des Flügels 2 liegt der kürzere, angelenkte Winkelschenkel 15 des Drehgriffs 7 am oberen Anschlag 31 an. Der untere Anschlag 30 begrenzt die Drehbewegung nach unten hin. Er wird bei anderer Anschlagart als oberer Anschlag benutzt. Die beide schrägen Stege gehen in einen seitlichen Steg 32 über, welcher einen Teil der Gehäusewandung bildet.

Am Drehgriff 7 sind zwei nach entgegengesetzten Seiten abstehende Lageraugen 33 und 34 angeformt. Das Lagerauge 33 greift in die Bohrung 27 der Grundplatte 18 ein, während das Lagerauge 34 von der Bohrung einer Lagerbuchse 35 aufgenommen wird, die in eine Sackbohrung an der Außenwand 36 der Rosette 19 angebracht ist. Die Lagerbuchse besteht zweckmäßigerweise aus Kunststoff.

Symmetrisch zur Lagerbuchse 35 bzw. der sie aufnehmenden Bohrung sind an der Rosette 19 zwei zapfenförmige Zentrieransätze 37 und 38 angebracht, insbesondere angeformt. Jeder ist mit einem Sacklochgewinde 39 ausgestattet und er durchsetzt die zugeordnete Bohrung 28 bzw. 29 der Grundplatte 18. Von der Innenseite der Tür 2 her werden Befestigungsschrauben in die Sacklochgewinde 39 der Zentrieransätze 37 und 38 eingedreht und dadurch die Rosette 19 gegen den Griff 7 gezogen. Zugleich mit dem Griff wird hierdurch auch die Grundplatte 18 festgehalten. Die freien Enden der Zentrieransätze 37 und 38 können, falls sie über das Durchgangsloch 27 vorstehen, in Bohrungen des zugeordneten vertikalen Flügelschenkels 40 eingreifen.

Wenn die Tür auch von außen auf- und abschließbar sein soll, so bringt man, insbesondere am unteren Ende der Rosette 16, noch einen Durchbruch 41 an, dessen Form derjenigen eines in das betreffende Schloß einzusetzenden Schließzylinders entspricht. Im übrigen stellt man die Rosette zweckmäßigerweise aus Metall, insbesondere aus Aluminium od. dgl., her. Dasselbe gilt für den Griff 7. Die Verwendung von Aluminium hat den Vorteil, daß sich dieses Material eloxieren läßt, so daß man den Griff an die übrigen Beschlagteile farblich gut anpassen kann. Die Grundplatte kann man bevorzugterweise aus Kunststoff herstellen, beispielsweise als Spritzteil.

#### Patentansprüche

1. Drehgriff für die Außenseite eines wenigstens schiebbaren, vorzugsweise aber parallelabstell- und schiebbaren Flügels (2), eines Fensters, einer Tür od. dgl., wobei sich der Griff in der Schließstellung etwa senkrecht nach oben erstreckt, dadurch gekennzeichnet, daß der Griff (7) zumindest im Bereich der Drehachse (14) winkelor bogenförmig

gestaltet ist und der von der Hand erfaßbare Teil (11) des Drehgriffs (7) seitlich einer vertikalen, senkrecht zur Flügelebene verlaufenden gedachten Ebene durch die Drehachse (14) nach der vom schließseitigen Blendrahmenholm abgewandten Richtung hin angeordnet ist, wobei sich der freie Winkel- oder Bogenschenkel (11) in der Schließlage etwa vertikal nach oben erstreckt.

2. Drehgriff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Winkel- oder Bogenschenkel (11 und 15) des Griffes (7) in einer gemeinsamen, parallel zur Flügelebene verlaufenden Ebene angeordnet sind.

3. Drehgriff nach Anspruch 1 oder 2 mit einer Aufnahme (21) für die Drehachse (14) eines Innengriffes (6) und mit einer Rosette, dadurch gekennzeichnet, daß sich der Drehgriff (7) zwischen einem auf die Außenfläche (20) des Flügels (1) aufsetzbaren Grundteil (18) und der Rosette (19) befindet, wobei der Grundteil und die Rosette zusammen ein Gehäuse (17) mit einer seitlichen Austrittsöffnung (16) für den Griff (7) bilden.

4. Drehgriff nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch wenigstens einen Anschlag (30, 31) für die Schließstellung des Griffes (7).

5. Drehgriff nach Anspruch 4, gekennzeichnet durch zwei symmetrisch zu einer Horizontalebene (24) angeordnete Anschläge (30, 31) des Grundteils (18) sowie eine symmetrische Ausbildung des Grundteils zu dieser Horizontalebene.

6. Drehgriff nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Anschläge (30, 31) durch Rippen des Grundteils (18) gebildet sind, die einen Winkel von ca. 120° einschließen, und daß bei einem winkelförmigen Drehgriff (7) dessen Winkelschenkel (11, 15) einen Winkel von etwa 150° bilden.

7. Drehgriff nach wenigstens einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Drehgriff (7) mit zwei nach entgegengesetzten Seiten vorstehenden Lageraugen (33, 34) ausgestattet ist, die in eine Lagerbohrung (27) des Grundteils (18) bzw. der Rosette (19) eingreifen.

8. Drehgriff nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest die Rosette (19) eine Lagerbuchse (35), vorzugsweise aus Kunststoff, für das Lagerauge (34) des Drehgriffs (7) aufweist.

9. Drehgriff nach Anspruch 8, gekennzeichnet durch zwei symmetrisch zur Lagerbuchse (35) angeordnete zapfenförmige Zentrieransätze (37, 38) der Rosette (18), die in je eine Bohrung (28, 29) des Grundteils (18) eingreifen oder sie durchsetzen.

10. Drehgriff nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Zentrieransatz (37, 38) ein Sacklochgewinde (39) für eine von der Flügelinnenseite her eindrehbare Befestigungsschraube aufweist.

11. Drehgriff nach wenigstens einem der Ansprüche 3 bis 10, gekennzeichnet durch eine, die insbesondere im Querschnitt vierkantförmige Aufnahme (21) kreuzende Gewindebohrung (23) für einen Gewindebolzen (22) od. dgl.

12. Drehgriff nach wenigstens einem der Ansprüche 3 bis 11, gekennzeichnet durch einen Durchbruch (41) in der Rosette (19) dessen Form derjenigen eines Schließzylinders entspricht.

13. Drehgriff nach wenigstens einem der Ansprüche 3 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest die Rosette (18) und der Griff (7) aus Aluminium od. dgl. Metall gefertigt sind.

## Revendications

1. Poignée tournante destinée au côté extérieur d'un battant (2) au moins coulissant, mais de préférence déplaçable parallèlement à lui-même et coulissant, d'une fenêtre, d'une porte ou similaire, la poignée s'étendant à peu près verticalement vers le haut dans la position de fermeture, caractérisée par le fait que la poignée (7) est conformée en coude ou en arc, du moins dans la région de l'axe de rotation (14), et que la partie (11) de la poignée tournante (7) que l'on peut saisir à la main est décalée latéralement, vers la direction opposée au montant du dormant situé du côté de la fermeture, par rapport à un plan vertical imaginaire qui s'étend perpendiculairement au plan du battant en passant par l'axe de rotation (14), l'aile libre (11) du coude ou de l'arc s'étendant à peu près verticalement vers le haut dans la position de fermeture.

2. Poignée tournante selon la revendication 1, caractérisée par le fait que les deux ailes (11 et 15) du coude ou de l'arc de la poignée (7) sont disposées dans un plan commun qui s'étend parallèlement au plan du battant.

3. Poignée tournante selon la revendication 1 ou 2, comprenant un évidement (21) pour l'axe de rotation (14) d'une poignée intérieure (6) et une rosette, caractérisée par le fait que la poignée tournante (7) se trouve entre une pièce de base (18) qui peut être posée sur la surface extérieure (20) du battant (1) et la rosette (19), la pièce de base et la rosette constituant ensemble un boîtier (17) qui comprend une ouverture de sortie latérale (16) pour la poignée (7).

4. Poignée tournante selon la revendication 3, caractérisée par au moins une butée (30, 31) pour la position de fermeture de la poignée (7).

5. Poignée tournante selon la revendication 4, caractérisée par deux butées (30, 31) de la pièce de base (18) qui sont disposées symétriquement par rapport à un plan horizontal (24), ainsi que par une conformation symétrique de la pièce de base par rapport à ce plan horizontal.

6. Poignée tournante selon la revendication 5, caractérisée par le fait que les deux butées (30, 31) sont constituées par des nervures de la pièce de base (18) qui forment un angle de 120° environ, et par le fait que, dans le cas où la poignée tournante (7) est en forme de coude, les ailes (11, 15) du coude de celle-ci forment un angle de 150° environ.

7. Poignée tournante selon l'une au moins des revendications 3 à 6, caractérisée par le fait que la poignée tournante (7) est équipée de deux bossages (33, 34) qui font saillie vers deux côtés opposés et qui pénètrent dans un perçage servant de palier (27) de la pièce de base (18) ou de la rosette (19), respectivement.

8. Poignée tournante selon la revendication 7, caractérisée par le fait qu'au moins la rosette (19) comporte un coussinet (35), de préférence en matière

plastique, pour le bossage (34) de la poignée tournante (7).

9. Poignée tournante selon la revendication 8, caractérisée par deux tétons de centrage en forme de pivots (37, 38) de la rosette (19) qui sont disposés symétriquement par rapport au coussinet (35) et dont chacun pénètre dans un perçage (28, 29) de la pièce de base (18) ou le traverse.

10. Poignée tournante selon la revendication 9, caractérisée par le fait que chaque téton de centrage (37, 38) comporte un filetage borgne (39) pour une vis de fixation qui peut être vissée depuis le côté intérieur du battant.

11. Poignée tournante selon l'une au moins des revendications 3 à 10, caractérisée par un perçage fileté (23) qui est destiné à un boulon fileté (22) ou similaire, et qui croise l'évidement (21), lequel est en particulier carré en section transversale.

12. Poignée tournante selon l'une au moins des revendications 3 à 11, caractérisée par un passage (41) qui est ménagé dans la rosette (19) et dont la forme correspond à celle d'un varillet de fermeture.

13. Poignée tournante selon l'une au moins des revendications 3 à 12, caractérisée par le fait qu'au moins la rosette (19) et la poignée (7) sont fabriquées en aluminium ou en un métal similaire.

## Claims

1. A rotatable handle for the outside of an at least slidable but preferably parallel-positionable and slidable leaf (2) of a window, a door or the like, the handle extending substantially vertically upwardly in the closed position, characterised in that at least in the region of the axis (14) of rotation, the handle (7) is angularly or arcuately formed and in that the part (11) of the rotatable handle (7) which can be gripped by the hand is disposed laterally of a vertical imaginary plane extending at right-angles to the plane of the leaf through the axis of rotation (14) in a direction remote from the leaf frame member which is on the closure side, the free angular or arcuate arm (11) extending substantially vertically upwardly in the closed position.

2. A rotatable handle according to Claim 1, characterised in that the two angular or arcuate arms (11 and 15) of the handle (7) are disposed in a common plane extending parallel with the plane of the leaf.

3. A rotatable handle according to Claim 1 or 2 with a housing (21) for the axis of rotation (14) of an inner handle (6) and with a rosette, characterised in that the rotatable handle (7) is disposed between a basic part (18) which can be mounted on the outer surface (20) of the leaf (1) and the rosette (19), the basic part and the rosette together forming a housing (17) with a lateral orifice (18) through which the handle (7) can emerge.

4. A rotatable handle according to Claim 3, characterised by at least one abutment (30, 31) for the closed position of the handle (7).

5. A rotatable handle according to Claim 4, characterised by, disposed symmetrically of a horizontal plane (24), two abutments (30, 31) of the basic part (18) and a symmetrical construction of the basic part in relation to this horizontal plane.

6. A rotatable handle according to Claim 5, characterised in that the two abutments (30, 31) are formed by ribs on the basic part (18) which enclose an angle of approx. 120° and in that with an angular rotatable handle (7) its angular arms (11, 15) form an angle of about 150°.

7. A rotatable handle according to at least one of Claims 3 to 6, characterised in that the rotary handle (7) is equipped with, projecting towards opposite sides, two bearing lugs (33, 34) which engage a bearing bore (27) in the basic part (18) or the rosette (19).

8. A rotatable handle according to Claim 7, characterised in that at least the rosette (19) comprises a bearing bush (35), preferably of synthetic plastics material for the bearing lug (34) of the rotatable handle (7).

9. A rotatable handle according to Claim 8, characterised by, disposed symmetrically of the bearing bush (35), two journal-shaped centring projections (37, 38) on the rosette (18) which engage or traverse respective bores (28, 29) in the basic part (18).

10. A rotatable handle according to Claim 9, characterised in that each centring projection (37, 38) has a blind screw-threaded hole (39) for a fixing screw which can be screwed in from the inside of the leaf.

11. A rotatable handle according to at least one of Claims 3 to 10, characterised by a threaded bore (23) for a threaded bolt (22) or the like which intersects the particularly cross-sectionally rectangular housing (21).

12. A rotatable handle according to at least one of Claims 3 to 11, characterised by an aperture (41) in the rosette (19), the shape of which corresponds to that of a locking cylinder.

13. A rotatable handle according to at least one of Claims 3 to 12, characterised in that at least the rosette (18) and the handle (7) are made from aluminium or a like metal.


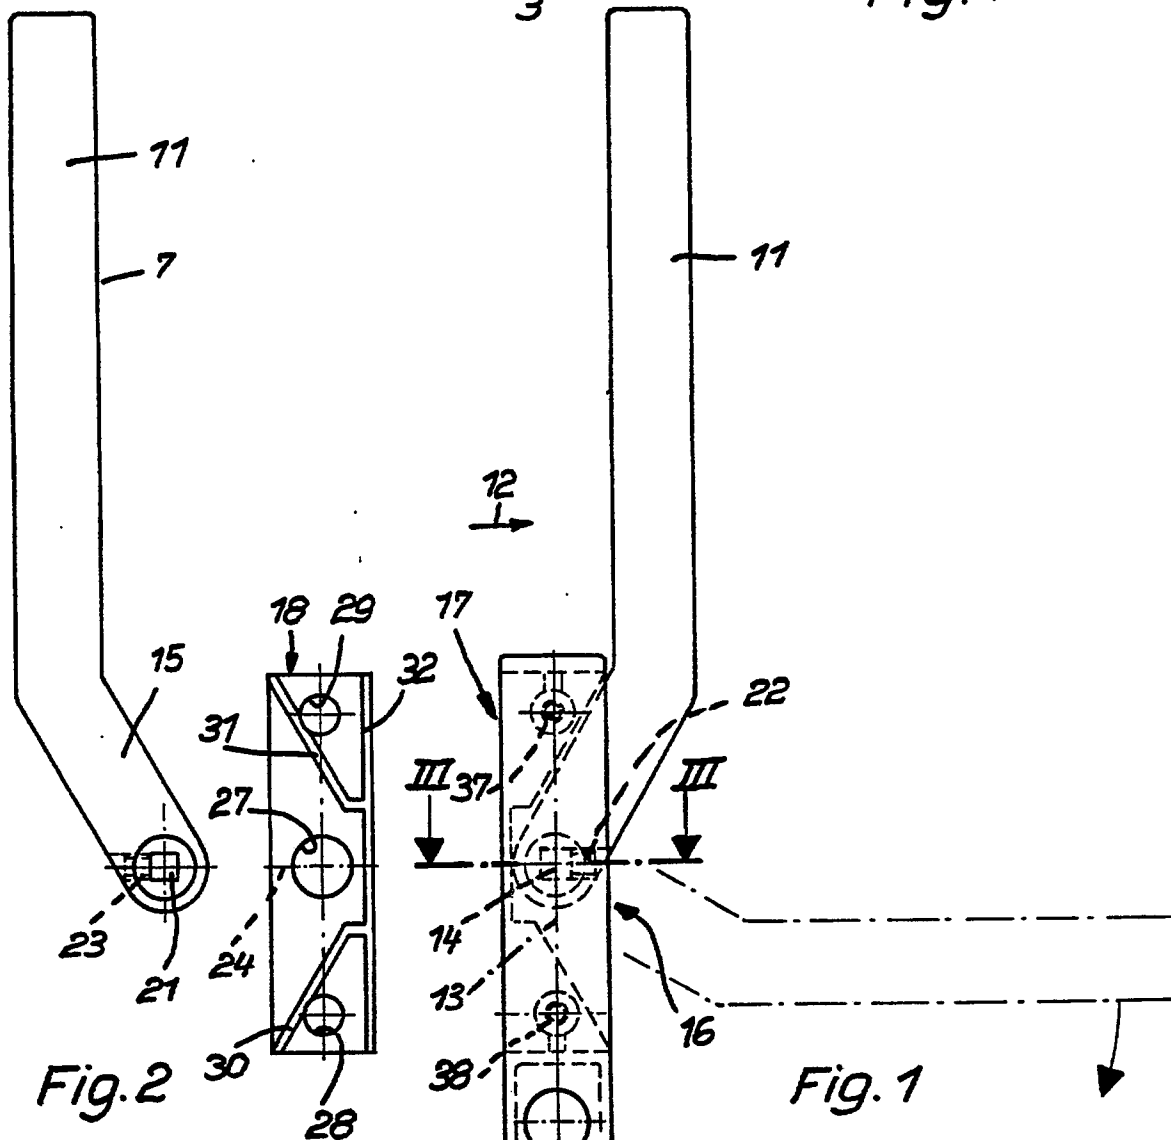


Fig. 2

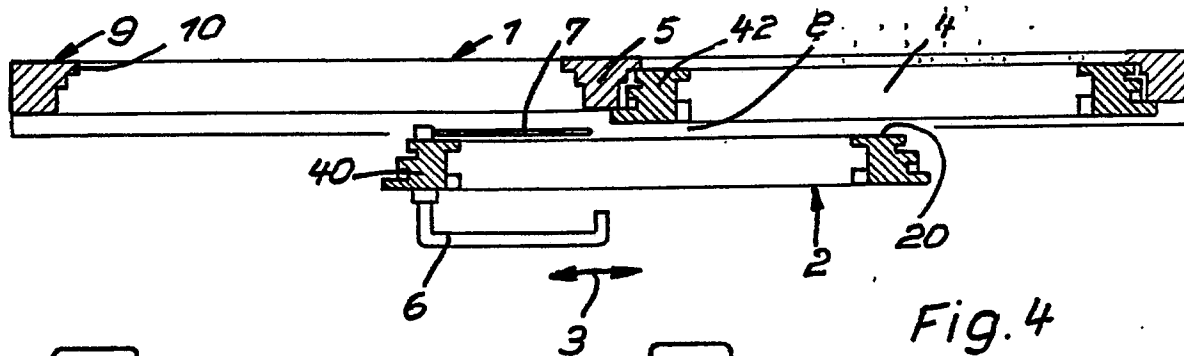