

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11) 特許出願公開番号
特開2015-211966
(P2015-211966A)

(43) 公開日 平成27年11月26日(2015.11.26)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
B 0 5 B 5/04 (2006.01)	B 0 5 B 5/04 A	4 F 0 3 3
B 0 5 B 3/10 (2006.01)	B 0 5 B 3/10 B	4 F 0 3 4

審査請求 有 請求項の数 1 O L 外国語出願 (全 14 頁)

(21) 出願番号	特願2015-111590 (P2015-111590)	(71) 出願人	513156401 フィニッシング ブランズ ホールディン グス, インコーポレイティド アメリカ合衆国, ミネソタ 5 5 4 1 3, ミネアポリス, イレブンス アベニュー ノ ースイースト 8 8
(22) 出願日	平成27年6月1日 (2015.6.1)	(74) 代理人	100099759 弁理士 青木 篤
(62) 分割の表示	特願2010-514919 (P2010-514919) の分割	(74) 代理人	100102819 弁理士 島田 哲郎
原出願日	平成20年5月28日 (2008.5.28)	(74) 代理人	100123582 弁理士 三橋 真二
(31) 優先権主張番号	11/773, 156	(74) 代理人	100147555 弁理士 伊藤 公一
(32) 優先日	平成19年7月3日 (2007.7.3)		
(33) 優先権主張国	米国 (US)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 放物面状の流れ表面を有する噴霧装置

(57) 【要約】

【課題】液体塗料がベルカップから離れるときの液体塗料の脱水性を高めること。

【解決手段】回転霧化噴霧塗装装置 2 0 2 が、略放物面状の流れ表面を備えたベルカップ 2 0 6 を有している。この略放物面状の流れ表面 2 1 0 は、塗装流体の脱水のための付加的表面積を提供し、例えば一層高い湿潤固相を含有する性能を付与することによってカラーマッチングを従来のベルカップと比較して改善する。更に、塗装流体が略放物面状の流れ表面に沿って加速し、流体は従来のベルカップよりも一層高速でベルカップから放たれる。

【選択図】 図 3

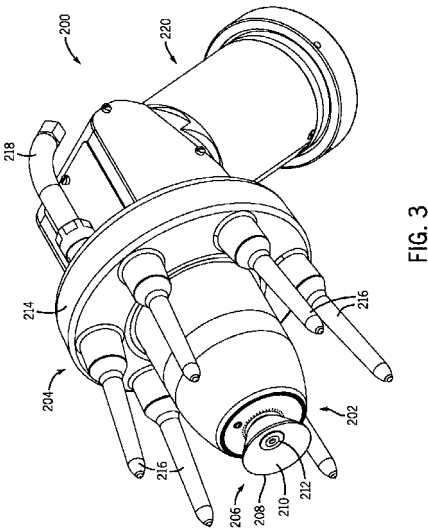


FIG. 3

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

略放物面状の流れ表面を有したベルカップを具備した噴霧塗装装置。

【請求項 2】

前記略放物面状の流れ表面は、カラーマッチングを改善するように形成されている請求項 1 に記載の装置。

【請求項 3】

前記ベルカップを有した回転霧化器を具備する請求項 1 に記載の装置。

【請求項 4】

前記略放物面状の流れ表面の近傍に配置されたスブラッシュプレートを具備する請求項 1 に記載の装置。 10

【請求項 5】

前記スブラッシュプレートおよび前記略放物面状の流れ表面は、収斂する流れ通路を画成する請求項 4 に記載の装置。

【請求項 6】

前記収斂する流れ通路は、該流れ通路を流通する流体の流れを加速するように形成されている請求項 5 に記載の装置。

【請求項 7】

前記スブラッシュプレートの背面および前記略放物面状の流れ表面は、該スブラッシュプレートと、該略放物面状の流れ表面との間の空間に平坦面を具備していない請求項 4 に記載の装置。 20

【請求項 8】

前記略放物面状の流れ表面が、前記ベルカップの中心軸線に対して変化する角度を有した階段状の複数の表面を具備する請求項 1 に記載の装置。

【請求項 9】

前記略放物面状の流れ表面が、前記ベルカップの中心軸線を中心とした回転放物面によって定義される表面を具備する請求項 1 に記載の装置。

【請求項 10】

前記略放物面状の流れ表面と前記ベルカップの外縁部との間に設けられたフリップ縁部を具備し、該フリップ縁部が前記略放物面状の流れ表面とは不連続の角度を有している請求項 1 に記載の装置。 30

【請求項 11】

前記略放物面状の流れ表面が、略円錐状の流れ表面よりも大きな表面積を有している請求項 1 に記載の装置。

【請求項 12】

前記略放物面状の流れ表面が、該流れ表面上の流速を加速するように形成されている請求項 1 に記載の装置。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は放物面状の流れ表面を有する噴霧装置に関する。 40

【背景技術】**【0002】**

本項目では、以下に説明した特許請求の範囲に記載される本発明の種々の特徴に関連した技術の種々の特徴を紹介することを意図している。以下の説明は、本発明の種々の特徴のより良い理解を助ける背景事情を提供するのに役立つであろう。したがって、以下の説明はこうした観点から理解されるべきであり、従来技術を認めたものではない。

【0003】

しばしば噴霧ガンと称される噴霧装置は、種々の広範な作業生産物に噴霧塗装するために用いられる。更に、種々の異なる噴霧塗装装置がある。手操作される噴霧塗装装置もあ 50

れば、自動操作される噴霧塗装装置もある。噴霧塗装装置の一例として回転霧化器がある。回転霧化器は、回転ディスクまたはベルを用いて、遠心力により塗料のような塗材を霧化する。霧化された塗料粒子に静電荷を印加して、少量のシェーピングエアによって粒子を塗装対象物へ向けて前方に放出する。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

回転霧化器は、通常、流体をベル表面の方に方向付けるためのスブラッシュプレート有しており、流体はベルの縁部へ流れる際にベルの表面で脱水される。脱水が不十分であると、噴霧塗装の色が変化することもある。更に、流体物質および/または粒子物質が、スブラッシュプレートとベルカップとの間に堆積し、噴霧塗装が不均一となり、また噴霧装置の清掃も困難となっている。

10

【課題を解決するための手段】

【0005】

特許請求の範囲に記載された特徴に相応する特定の特徴を以下に記載する。これらの特徴は、本発明の特定の形態の単なる概要であって、本発明の範囲を限定する趣旨ではない。實際上、以下に記載していない種々の特徴を包含するものである。

【0006】

1つの形態において、回転霧化噴霧塗装装置は、略放物面状の流れ表面を備えたベルカップを含んでいる。他の形態では、噴霧塗装システムのベルカップは、中心開口部、該中心開口部の下流に設けられた外縁部、および、中心開口部と外縁部との間の流れ表面とを含んでいる。流れ表面は、ベルカップの中心軸線に対する流れ角を有しており、該流れ角は、流れ表面沿いに小さくなるようになっている。他の形態において、噴霧塗装する方法が、略放物面状の経路に沿ってベルカップの中心開口部からベルカップの外縁部へ流体の少なくとも一部を流すことを含んでいる。

20

【図面の簡単な説明】

【0007】

【図1】放物面状の流れ表面を備えた噴霧塗装装置を有した噴霧塗装システムの実施形態を示すブロック図である。

30

【図2】噴霧塗装プロセスの1つの実施形態のフローチャートである。

【図3】放物面状の流れ表面を備えた噴霧塗装装置の実施形態の斜視図である。

【図4】図3の噴霧塗装の実施形態の正面図である。

【図5】図3の噴霧塗装の実施形態の側面図である。

【図6】図4の矢視線6-6に沿う噴霧塗装の実施形態の断面図である。

【図7】図6において円7-7で示す噴霧塗装の実施形態の一部を拡大して示す部分断面図である。

【図8】図7において円8-8で示す噴霧塗装の実施形態の一部を拡大して示す部分拡大図である。

40

【図9】噴霧塗装装置で使用する放物面状の流れ表面を有したベルカップの実施形態の断面図である。

【図10】噴霧塗装装置で使用するスブラッシュプレートの断面図である。

【図11】種々の噴霧塗装装置で使用するベルカップの実施形態の断面図である。

【図12】種々の噴霧塗装装置で使用するベルカップの実施形態の断面図である。

【図13】種々の噴霧塗装装置で使用するベルカップの実施形態の断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0008】

本発明の他の特徴、形態、利点は、添付図面を参照する以下の詳細な説明からより良く理解されよう。

【0009】

以下、本発明の1または複数の実施形態を説明する。これらの実施形態の簡潔に説明す

50

る目的から、実際に実施される全ての特徴が記載されるわけではない。こうした実際の実施に際しては、他の開発や設計プロジェクトと同様に、開発の特定目的を達成するために、実施ごとに変化するであろうシステムに関連した制限や事業に関連した制限の順守のような、実施に際しての固有の多くの決定がなされなければならない。更に、こうした開発作業は複雑で時間を要するが、本願の利益を享受する当業者には、日常の決まりきった設計、制作、製造となろう。

【 0 0 1 0 】

特定の実施形態において、回転霧化塗装装置は、噴霧を形成するために下流へ流れる流体のための流れ経路内に、略放物面状の流れ表面のような湾曲した流れ表面を備えたベルカップを有している。言い換えれば、流れ表面に対する接する角度が、例えば、完全に連続的に、小さなステップで或いは複合的な曲線状に流れ経路沿いに次第に変化する。例えば、略放物面または放物曲面を近似する複数の曲面のような湾曲した流れ表面は、特に、流体の流れ、噴霧特性、カラーマッチングおよび清掃に関連する機能、方法および結果において、円錐状の流れ表面とは異なっている。例えば、略放物面状の流れ表面は、塗装流体の脱水のための付加的表面を提供し、例えば、一層高い湿潤固相を含有する性能を付与することによって、従来のベルカップと比較してカラーマッチングを改善する。更に、塗装流体は、略放物面状の流れ表面に沿って加速し、従来のベルカップの場合よりも、ベルカップを離れるときの速度が高くなる。更に、ベルカップに隣接させて配置されたスブラッシュプレートは、ある実施形態では、流体が、スブラッシュプレートと略放物面状の流れ表面との間の環状領域を通過する際に加速されるように構成されている。この加速によって、流体および/または粒子物質を捉える低圧の空隙を実質的に低減または除去し、従来のベルカップと比較して、塗装流体を均一に塗布し、そして、ベルカップを効果的に清掃可能となる。

【 0 0 1 1 】

図 1 は、一例として示す塗装システム 10 のブロック図である。該塗装システムは、噴霧塗装装置 12 を含んでいる。該噴霧塗装装置は、塗装対象物 14 を望ましく塗装するための湾曲した流れ表面（例えば、略放物面状の流れ表面）を有している。上述し、また以下に詳細に後述するように、噴霧塗装装置 12 の湾曲した流れ表面は、従来の円錐状の流れ表面よりも著しい利点がある。例えば、湾曲した流れ表面の摩擦は、流体の脱水を高め、流体が下流へ流れるにつれ該流体を加速し、そして、流体が下流へ流れるにつれて該流体に作用する力を増加させる。湾曲形状は、従来の円錐形状と比較して、表面積が高くなり脱水量が増加する。更に、湾曲表面をシート状に流れる流体は、表面の中心部から外方へ薄くなる。従来の円錐形状と比較して湾曲した形状のために、流体の流れの角度が次第に変化するので流体の流れが加速する。従来の円錐形状と比較して湾曲した形状のために、流体の流れの角度が次第に変化するので次第に増加する力が作用する。湾曲した流れ表面の縁部を離れるときの流体シートの厚さは、従来の円錐形のベルカップの場合と比較して暑くなるかもしれないが、ベルカップに沿って流れ同ベルカップから離れる流体の流れには一層大きな力が作用し、かつ/または、一層強く加速されるので、従来の円錐形のベルカップと比較して、カラーマッチングおよび霧化が改善され、詰まりが低減され（例えば、システムが一層綺麗になる）る。

【 0 0 1 2 】

噴霧塗装装置 12 は、流体供給源 16、空気供給源 18 および制御システム 20 のような、種々の供給システムおよび制御システムに結合することができよう。制御システム 20 は、流体供給源 16 および空気供給源 18 の制御を容易にし、かつ、噴霧塗装装置 12 による塗装対象物 14 上への許容できる品質の噴霧塗装を確実にする。例えば、制御システム 20 は、自動化システム 22、位置決めシステム 24、流体供給コントローラー 26、空気供給コントローラー 28、コンピュータシステム 30 およびユーザインターフェース 32 を含むことができよう。制御システム 20 は、また、噴霧塗装装置 12 に対して塗装対象物 14 の移動を容易にする位置決めシステム 34 に結合することができよう。こうして、噴霧塗装システム 10 は、塗装流体の流量、空気流量および噴霧パターンのコンビ

ユーザ制御と同期させることができよう。更に、位置決めシステム 34 は、制御システム 20 によって制御されるロボットアームを含み、塗装装置 12 が、塗装対象物 14 の全表面を均一かつ効果的にカバーするようにできよう。1つの実施形態では、塗装対象物 14 は、噴霧塗装装置 12 からの帯電した塗装粒子を引き付けるために接地することができよう。

【0013】

図 1 の噴霧塗装システム 10 は、種々の用途、流体、塗装対象物および種々のタイプおよび形態の噴霧塗装装置 12 に応用することができよう。例えば、ユーザは、異なる材料や製品タイプのような、種々の異なる塗装対象物 38 から所望の塗装対象物 36 を選択することができよう。ユーザは、複数の異なる塗装流体 42 から所望の流体 40 を選択することができよう。複数の異なる塗装流体は、金属や木材のような種々の材料のために、異なるタイプの塗料、色、テクスチャーおよび特性を有することができよう。更に詳細に後述するように、噴霧塗装装置 12 は、種々の異なる構成要素や、ユーザによって選択された塗装対象物 14 および流体供給源 16 に適合した噴霧形成機構を具備することができよう。例えば、噴霧塗装装置 12 は、空気式霧化器、回転霧化器、静電霧化器その他の適当な噴霧形成機構のような構成要素を含むことができよう。

【0014】

噴霧塗装システム 10 は、図 2 に一例として示すような、塗装対象物 14 へ所望の噴霧塗料を塗布するための噴霧塗装プロセス 100 を利用することができよう。プロセス 100 は、所望の流体を塗布する塗装対象物 14 を同定する段階（ブロック 102）から開始する。プロセス 100 は、次いで、塗装対象物 13 の噴霧表面に塗布するための所望流体 40 を選択する段階へ進む（ブロック 104）。噴霧塗装装置 12 は、同定された塗装対象物 14 および選択された流体のために設定される（ブロック 106）。噴霧塗装装置 12 が作動すると、選択された流体 40 の噴霧が形成される（ブロック 108）。次いで、噴霧塗装装置 12 は、塗装対象物 14 の所望の表面に霧化された噴霧塗料を塗布する（ブロック 110）。次いで、前記所望表面上に塗布された塗料を硬化/乾燥させる（ブロック 112）。判断ブロック 114 において、上記選択された流体によって更に塗装することが望まれる場合には、プロセス 100 はブロック 108、110、112 を実行し、選択された流体 40 にて更に他の塗装を行う。判断ブロック 114 において、上記選択された流体にて更に塗布することが望まれない場合には、プロセス 100 は判断ブロック 116 へ進み、新規の流体にて塗装することが必要であるか否かが判断される。判断ブロック 116 において、新規の流体による塗装が望まれている場合には、プロセス 100 は、噴霧塗装用に新規に選択された流体を用いてブロック 104、106、108、110、112、114 を実行する。判断ブロック 116 において、新規の流体による塗装を望んでいない場合には、プロセス 100 はブロック 118 にて終了する。

【0015】

図 3 は、システム 10 およびプロセス 100 を利用する噴霧塗装装置 200 の例示的实施形態の斜視図である。噴霧塗装装置 200 は、回転霧化器 202 と静電荷発生源 204 とを含んでいる。回転霧化器 202 の前部にはベルカップ 206 が配設されている。該ベルカップは霧化縁部 208 と流れ表面 210 とを有している。上述した詳細に後述するように、流れ表面 210 は、略円錐状の流れ表面または完全な流れ表面とは異なる略放物面状の流れ表面のような湾曲した流れ表面を有利に含んでいる。ベルカップ 206 内にはスプラッシュプレート 212 が配設されている。静電荷発生源 204 は、高電圧リング 214、高圧電極 216 および電源に接続するためのコネクタ 218 を含んでいる。噴霧塗装装置 200 の頸部 220 の遠位端に、空気および流体の入口管路および高電圧ケーブル入口が設けられている。図 4、5 は、各々図 3 の噴霧塗装装置 200 の 1つの実施形態の正面図および側面図である。

【0016】

図 6 は、図 4 の矢視線 6-6 に沿う噴霧塗装装置 200 の 1つの実施形態の断面図である。回転霧化器 202 は、霧化器支軸 222 と回転軸 224 とを含んでいる。支軸 222

10

20

30

40

50

内で回転軸 224 はエアタービンによって回転する。ベルカップ 206 は、回転軸 224 の近位端に結合されており、回転軸 224 が回転することによって、ベルカップ 206 もまた回転することとなる。回転するベルカップ 206 に流体が流入すると、該流体は、（例えば、湾曲した、放物面状の、或いは、連続的に変化する）流れ表面 210 に沿って流動し、霧化縁部 208 から放たれるときに、霧化され流体粒子となる。

【0017】

回転軸 224 内には、所望の塗装流体 40 のような流体をベルカップ 206 へ供給するための流体管路 226 が配設されている。図示する流体管路 226 は、回転軸 224 には結合されておらず、噴霧塗装装置 200 に対して回転しない。1 または複数の流体供給源から延在する 1 または複数の流体通路 228 を流体管路 226 内に配設することができる。システム全体をパージすることなく、ベルカップ 206 を清掃することが望ましい例もある。従って、流体通路 226 は塗装流体 40 用と溶剤用の独立した通路を含むことができる。更に、ベルカップ 206 に隣接させて溶剤ノズル 230 を配設して、ベルカップ 206 の外表面へ向けて洗浄用溶剤を放出、噴霧するようにできる。エアタービンに空気が供給されている間に塗装流体を選択的に流通可能とする流体弁 232 が塗装流体通路 228 に配設されている。つまり、弁 232 は、回転軸 224 が回転しベルカップ 206 が作動中に開弁する。

【0018】

タービンを介して空気が 1 または複数の空気通路 234 に供給される。また、空気通路 234 を介してシェーピングエア噴口 236 に空気を供給される。シェーピングエア噴口 236 は、流体の粒子がベルカップ 206 の霧化縁部 208 を離れるときに、塗装対象物 14 へ向けて流体粒子を方向付けるように形成されている。更に、高圧電極 216 は、ベルカップ 206 の周囲に強力な静電界を形成する。この静電界によって、霧化された流体粒子が帯電し、該流体粒子が接地されている塗装対象物 14 に付着する。高圧電極 216 は高電圧リング 214 を介して電圧が印加される。コネクタ 218 は、高電圧リング 214 を高電圧ケーブルに結合する。該高電圧ケーブルは、開口部 240 において頸部 220 から突出させてコネクタ 218 に結合させることができる。

【0019】

図 7 は、図 6 において破線 7-7 で示す噴霧塗装装置 200 の 1 つの実施形態の一部を拡大して示す断面図である。流体管路端部分 242 が、流体管路 226 の近位端に連結されている。1 または複数の流体入口 244 が、流体管路 226 内の 1 または複数の流体通路 228 に接続されている。流体は、流体出口 246 において流体管路端部分 242 から流出して、スブラッシュプレート 248 の背面 248 に衝突する。スブラッシュプレート 212 の背面 248 によって、流体は半径方向外側へ流れ表面 210 の方へ方向付けられる。ベルカップ 206 が回転すると、流体は流れ表面 210 に沿って霧化縁部 208 へ向けて流動する。更に後述するように、スブラッシュプレート 212 の背面と（例えば、湾曲した、放物面状の、或いは、連続的に変化する）流れ表面 210 との間の流れ経路は、縁部 208 へ向けて流動する流体流れを収斂させるようにし、それによって低圧領域や詰まり等の可能性を低減するようにしてもよい。こうして、収斂する流れによって、噴霧塗装装置 200 は確実に清浄に保たれ、小片の堆積による清掃または補修による停止時間が低減される。

【0020】

霧化縁部 208 は、図 8 に示すように、セレーション 250 を含んでいる。ベルカップ 206 が回転すると、矢印 252 にて略示するように、流体は流れ表面 210 に沿って流動する。流体がセレーション 250 のテーパ状の端部に到達すると、そこにはセレーション 250 の間に独立した流体通路 256 が形成されている。セレーション 250 は、テーパ状の端部 254 から離反する方向に幅および高さが増加する。つまり、流体通路 256 の幅は縮小する。セレーション 250 によって、流体は、概ね流体通路 256 に沿った方向にベルカップ 206 の縁部 208 から放たれる。複数の畝部や溝部のような他の構成でもよい。更に、上述したように、流れ表面 210 の湾曲形状（例えば、略放物面状）に

10

20

30

40

50

よって流体の流れは加速され、前記流体通路内で流体に作用する縁部 208 方向に作用する力が増加する。その結果、流体の流れに作用する加速度および力が増加し、セレーション 250 の効果が改善され、更に、霧化やカラーマッチング等が改善される。

【0021】

図 9 を参照すると、ベルカップ 206 の回転速度が不十分であると、流体は、望ましい流量よりも高い流量でベルカップ 206 に流入する。従って、複数の孔 260 を有した空所 258 が設けられている。前記複数の孔は、通路 262 を介してベルカップ 206 の外部に通じている。流体出口 246 からの余分な流体は、流体管路 226 へ逆流することなく空所 258 へ流れ、ベルカップ 206 から流出する。

【0022】

図 9 に示した例示的实施形態では、ベルカップ 206 の流れ表面 210 は、中心開口部 263 から霧化縁部 208 へ形成されている。図示する流れ表面 210 は、略放物面状の湾曲形状を有している。すなわち、流れ表面 210 は中心軸線 264 を中心とした回転放物面によって定義される。然しながら、ベルカップ 206 の流れ表面 210 として種々の他の湾曲した表面を用いることもできよう。流れ表面 210 は、少なくとも部分的に、実質的または全体的に湾曲しているが、実質的に或いは全体的に円錐形状とはなっていない。例えば、流れ表面 210 は、中心開口部 263 と縁部 208 との間の経路中の 10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90% の部分または 100% 全てを湾曲させることができよう。例えば、放物面状に湾曲させた形態は、単純な連続曲面、複合曲面、ステップ状に変化する一連の曲面（例えば、段階的な曲面）等とすることができる。各ステップは、例えば、開口部 263 と縁部 208 との間の距離の 1%、2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10% またはそれ以上の割合よりも小さくすることができる。

【0023】

ある実施形態では、中心軸線 264 に対する流れ表面 210 の角度は、ベルカップ 206 の中心部から霧化縁部 208 へ次第に小さくなるようにできよう。この角度の低下を中心軸線 264 に対する角度 α 、 β にて示す。直線 266 は、スブラッシュプレート 212 近傍における流れ表面 210 に対する接線を示し、直線 268 は、霧化縁部 208 近傍における流れ表面 210 に対する接線を示している。流れ表面 210 の湾曲形態（例えば、放物面状）によって、従来の（円錐状の）ベルカップと比較して、所与のベルカップ直径に対して、表面積が一層大きくなる。この改善された表面積によって、一層高い湿潤固相を含有する性能が与えられ、水性塗料のカラーマッチングのための付加的脱水表面が提供される。更に、放物面状の流れ表面 210 によって、流体が霧化縁部 208 へ向けて流動する際に、該流体に作用する力が増大する。この力が増大することによって、流体は、従来のベルカップよりも一層高速で霧化縁部 208 から放たれる。更に、ベルカップの霧化縁部 208 に或いは同霧化縁部の近傍にセレーション 250 を設けた場合には、前記増大した力によって、流体を一層高速でセレーション 250 を流通させることが可能となる。また、湾曲した流れ表面 210 によって、霧化縁部 208 における塗料流体のシート厚は暑くなる。従って、放物面状の曲面は、必要な脱水および流体速度に対する望ましいシート厚のバランスによって決定されよう。放物面状の流れ表面 210 は、各段が先行する段に対して傾斜しているような階段状に製造することができよう。すなわち、流れ表面 210 は、中心軸線 264 に対する角度が変化する多数の階段状の表面によって形成することができよう。

【0024】

更に、スブラッシュプレート 212 およびベルカップ 206 は、背面 248 と流れ表面 210 との間に収斂する環状通路 269 が形成されるようになっている。流体流れの収斂は、噴霧塗装装置の種々の実施形態によって、一定割合の収斂、或いは、増大する割合の収斂とすることができよう。図示するように、中心軸線 264 の近傍において、背面 248 と流れ表面 210 との間の距離 270 は、中心軸線 264 から遠位における、背面 248 と流れ表面 210 との間の距離 272 よりも大きくなっている。この収斂によって、前

10

20

30

40

50

記環状通路を流通する流体の流れが加速される。加速度は一定または増大する加速度とすることができよう。更に、図示する実施形態では、流れ表面 210 と背面 248 の何れも平坦面を含んでおらず、流体および / または粒子が捉えられる低圧キャビティが形成されない。その結果、塗装流体は、略均一の速度で適用され、ベルカップ 206 は従来のベルカップよりも一層効果的に清掃されよう。スブラッシュプレート 212 は、更に複数の小孔 274 を含むことができ、該小孔内を流体を流通させることができる。小孔 274 を通じて少量の流体を流通させて、スブラッシュプレート 212 の前面を濡らすことによって、塗装流体の小片がスブラッシュプレート 212 上で乾燥することがなく、また塗装を汚染することともなくなる。

【0025】

10

図 10 にスブラッシュプレート 212 の詳細を示す。スブラッシュプレート 212 は、2 つの部分、つまり、ディスク部 278 と挿入部 280 を含んでいる。部分 278、280 は、連結部 282 によって体外に保持しあっている。連結部 282 は、例えば、ピンやネジを含むことができよう。挿入部 280 は、ベルカップ 206 の中心開口部 263 内に挿入されている。固定リング 284 によって、スブラッシュプレート 212 がベルカップ 206 に固定される。

【0026】

図 11 にベルカップの類似の実施形態を示す。ベルカップ 286 において、略放物面状の流れ表面 210 は、フリップ縁部 288 まで延在しており、該フリップ縁部は霧化縁部 208 まで延在している。流れ表面 210 は接合領域 289 によってフリップ縁部 288 に結合されている。フリップ縁部 288 に接する直線 290 と、中心軸線 264 とによって角度 γ が定義される。図 11 に示すように、角度 γ は、角度 β よりも著しく小さくなっている。更に、角度 β 、 γ の差は、角度 α 、 β の差よりも大きくなっている。これは、接合領域 289 における曲率が、流れ表面 210 における曲率よりも大きくなっているためである。フリップ縁部 288 は、中心軸線 264 に対して一定の角度を有するように、或いは、流れ表面 210 と同様に、次第に角度が小さくなるように形成することができよう。流体が接合領域 289 に到達すると、流体は、曲率が大きくなっているために流れ表面 210 と比較して一層大きな割合で加速される。こうして、ベルカップ 286 のようにフリップ縁部 288 を設けることによって、流体は、図 9 のベルカップ 206 のようにフリップ縁部を備えない場合よりも一層高速で霧化縁部 208 から放たれる。

20

30

【0027】

図 12、13 に、ベルカップおよびスブラッシュプレートの代替実施形態を示す。図 12 は、ベルカップ 292 およびスブラッシュプレート 294 の断面図である。ベルカップ 292 は、略放物面状の流れ表面 296 を有している。スブラッシュプレート 294 の背面 298 は、中心点 300 から縁部 302 へ略凹状に形成されている。図 9 に示した実施形態と同様にスブラッシュプレート 294 およびベルカップ 292 は、背面 294 と流れ表面 296 とが、流れ経路内でスブラッシュプレート 294 の中心点 300 から離反する方向に収斂するように形成される。更に、スブラッシュプレート 294 の外縁部 302 と流れ表面 296 との間の距離 304 は、図 9 に示した距離 272 よりも大きくなっており、流体の一層大きな流量を可能としている。

40

【0028】

本願では、本発明の特定の特徴のみを図示し説明したが、当業者には多くの修正および変更を想到するであろう。従って、こうした修正および変更は全て特許請求の範囲に包含されると理解されるべきである。

【符号の説明】


【0029】

- 10 塗装システム
- 12 噴霧塗装装置
- 14 塗装対象物
- 200 噴霧塗装装置


50

- | | |
|-------|------------|
| 2 0 2 | 回転霧化器 |
| 2 0 6 | ベルカップ |
| 2 0 8 | 霧化縁部 |
| 2 1 0 | 流れ表面 |
| 2 1 2 | スプラッシュプレート |
| 2 4 8 | 背面 |
| 2 6 4 | 中心軸線 |
| 2 8 8 | フリップ縁部 |

【 図 1 】

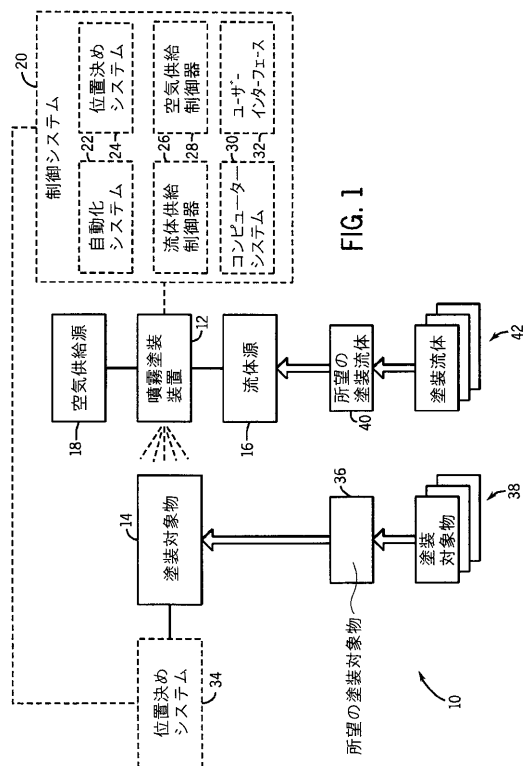

【圖 2】

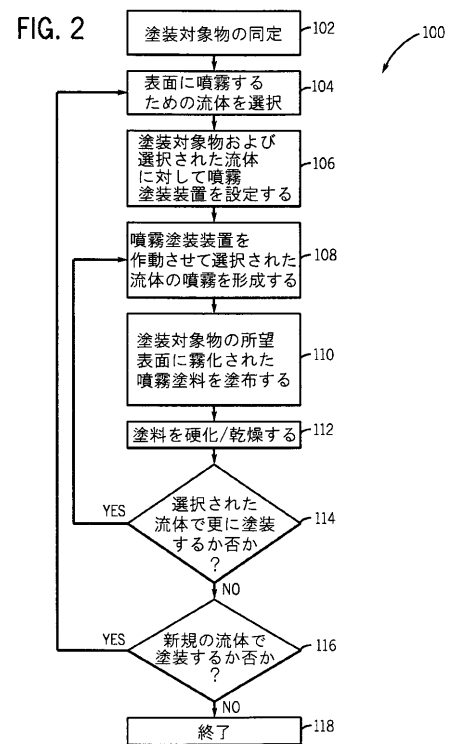

【 図 3 】

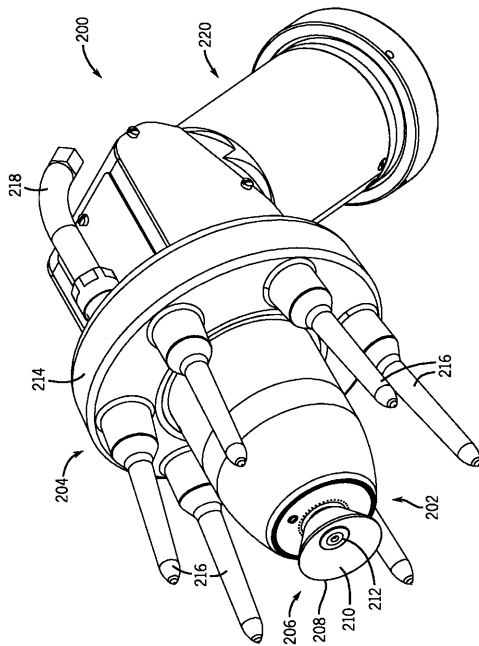


FIG. 3

【 図 4 】

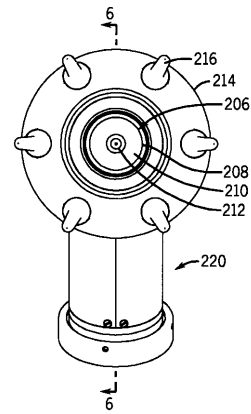


FIG. 4

【 図 5 】

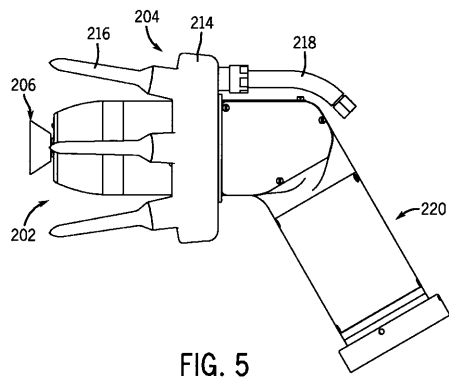


FIG. 5

【 図 6 】


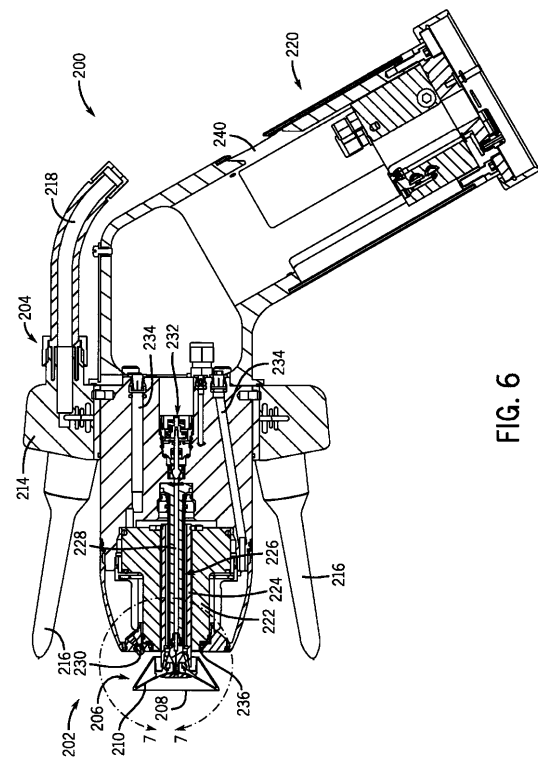


FIG. 6

【 図 7 】

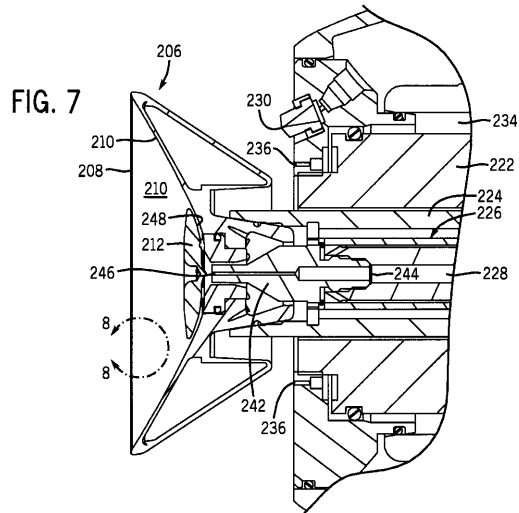

【 図 9 】


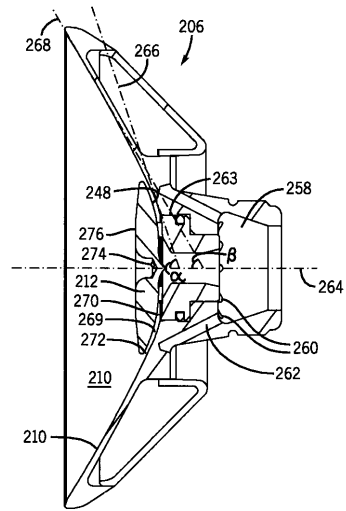


FIG. 9

【 図 8 】



【 図 10 】

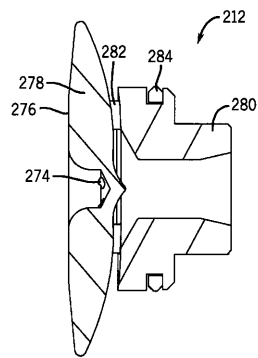


FIG. 10

【 図 11 】

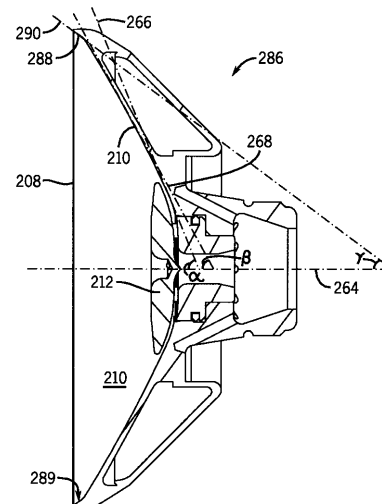


FIG. 11

【図 1 2】

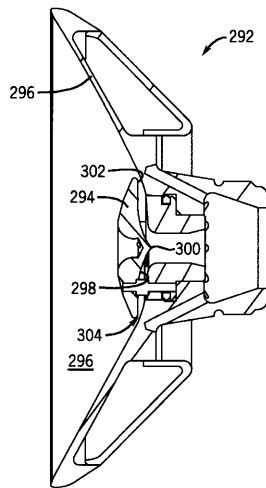


FIG. 12

【図 1 3】

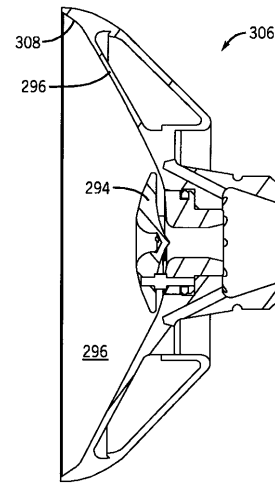


FIG. 13

【手続補正書】

【提出日】平成27年7月1日(2015.7.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

略放物面状の流れ表面を有したベルカップを具備した噴霧塗装装置。

フロントページの続き

(74)代理人 100171251

弁理士 篠田 拓也

(72)発明者 セイツ, デイビッド エム.

アメリカ合衆国, イリノイ 6 0 0 2 6 , グレンビュー, ウエスト レイク アベニュー 3 6 0 0

(72)発明者 セドズ, ロジャー ティー.

アメリカ合衆国, イリノイ 6 0 0 2 6 , グレンビュー, ウエスト レイク アベニュー 3 6 0 0

F ターム(参考) 4F033 AA01 BA03 CA03 DA01 EA01 KA00 LA01 NA01

4F034 AA03 BA23 BA26 BB04 BB07 BB16

【外国語明細書】

2015211966000001.pdf