

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19656**

(21) Numer zgłoszenia: **20449**

(22) Data zgłoszenia: **17.12.2012**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 19656

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy, wykonany z metalu oraz ze szkła, korzystnie ze stopu typu „znal” stanowiący wyposażenie elementów meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz w materiale i strukturze jego górnej, gałkowej części chwytowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 uchwyt meblowy jednopunktowy z gałką wieloboczną w widoku z przodu, a fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z góry.

Uchwyt meblowy pokazany na rysunku fig. 1 i 2 stanowi korpus metalowy spełniający funkcję stopki uchwytu wykonanej w kształcie hiperboloidy obrotowej zakończonej u dołu częścią walcową z osiowym nagwintowanym otworem montażowym wykonanym w jej okrągłym dnie, a w górnym czole tej stopki osadzona jest gałka szklana spełniająca funkcję części chwytowej tego uchwytu. Gałka szklana tego uchwytu ma kulistą powierzchnię zewnętrzną i wykonana jest z materiału przezroczystego posiadającego na całej swej powierzchni elementy o nieregularnych kształtach wielobocznych, stanowiących wzorzystą strukturę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy jednopunktowy stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad elementów meblowych pokazany na rysunku fig. 1 i 2 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go korpus spełniający funkcję stopki uchwytu wykonanej w kształcie hiperboloidy obrotowej zakończonej u dołu częścią walcową z osiowym nagwintowanym otworem montażowym wykonanym w jej okrągłym dnie, a w górnym czole tej stopki osadzona jest gałka przezroczysta spełniająca funkcję części chwytowej tego uchwytu.
- przezroczysta gałka tego uchwytu na swej powierzchni zewnętrznej o zarysie kulistym ma wykonane płaskie figury trójkątne przylegające do siebie i usytuowane w sześciu rzędach, których linie podziału stanowią wspólne podstawy każdych dwóch przylegających do siebie figur trójkątnych, przy czym w ostatnim górnym rzędzie wierzchołki wszystkich jego figur trójkątnych skupiają się w jednym punkcie usytuowanym w pionowej osi symetrii tego uchwytu.

Ilustracja wzoru

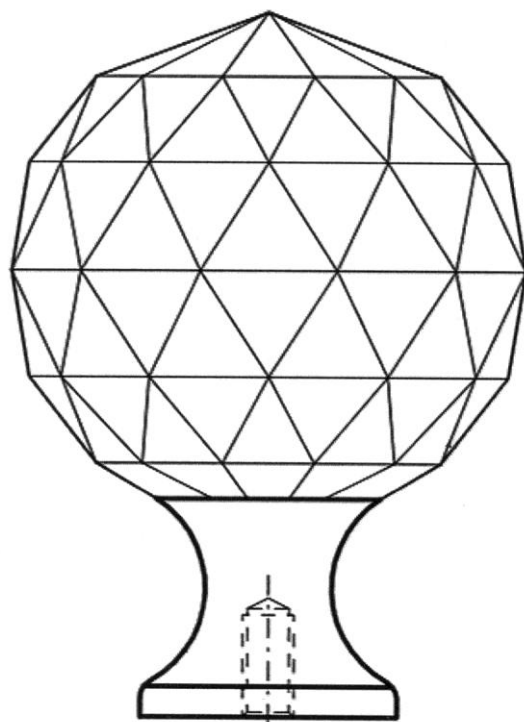


Fig. 1

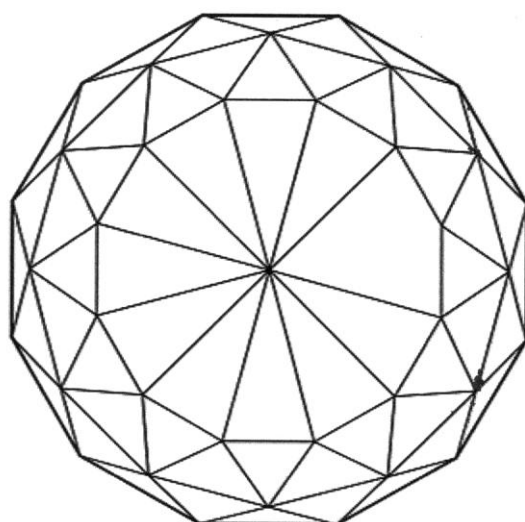


Fig. 2

