

## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201492239 U

(45) 授权公告日 2010.06.02

(21) 申请号 200920098230.0

(22) 申请日 2009.08.05

(73) 专利权人 洪欣维

地址 300051 天津市和平区柳州路 28 号

(72) 发明人 洪欣维

(51) Int. Cl.

A47G 25/32 (2006.01)

A47G 25/48 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

衣架

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种衣架,包括上部带吊钩的中心挂杆,在中心挂杆的下部由下至上设置多个悬挂臂,所述的多个悬挂臂能够绕中心挂杆旋转,在每个悬挂臂上分别间隔设置多个吊挂钩或夹子。所述的衣架可以方便地用来晾裤子,防止裤子形成褶皱;另外,悬臂可以旋转,存放时占用空间小。

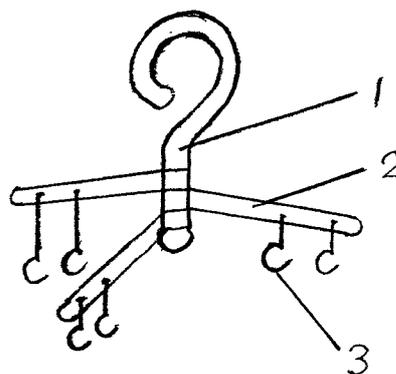

1. 一种衣架,包括上部带吊钩的中心挂杆,其特征在于:在中心挂杆的下部由下至上设置有多个悬挂臂,所述的多个悬挂臂能够绕中心挂杆旋转,在每个悬挂臂上分别间隔设置多个吊挂部件。

2. 根据权利要求 1 所述的衣架,其特征在于:所述的多个吊挂部件为吊挂钩或夹子。

3. 根据权利要求 2 所述的衣架,其特征在于:所述的悬挂臂的外端略低于内端。

4. 根据权利要求 3 所述的衣架,其特征在于:所述的悬挂臂设置有 3 个,所述的多个吊挂部件的底端处于同一平面上。

## 衣架

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架,特别是涉及一种方便晾裤子的衣架。

### 背景技术

[0002] 现有的衣架一般都是为晾晒上衣或其它小件衣物设计的,不适用于晾晒裤子。在用现有的衣架晾晒裤子时,只能将裤子搭在衣架的横杆上,在裤子晒干后会在裤子上留下褶皱,影响美观。

### 发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种在晾晒裤子后不会留下褶皱的衣架。

[0004] 为此,本实用新型的技术方案如下:

[0005] 一种衣架,包括上部带吊钩的中心挂杆,在中心挂杆的下部由下至上设置有多个悬挂臂,所述的多个悬挂臂能够绕中心挂杆旋转,在每个悬挂臂上分别间隔设置有多个吊挂部件,所述的吊挂部件是吊挂钩或夹子。

[0006] 优选的是,悬挂臂的外端略低于内端。每个衣架设置3个悬挂臂,悬挂臂上的多个吊挂部件的底端处于同一平面上。

[0007] 在使用本实用新型的衣架晾裤子时,将挂臂上的吊挂钩分别挂在裤子的裤鼻上,裤子的上部被支撑开,整条裤子处于下垂状态,晾干后不会形成褶皱;另外,悬臂可以旋转,存放时占用空间小。

### 附图说明

[0008] 图1为本实用新型的衣架的结构示意图。

### 具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型的衣架的具体结构进行说明。

[0010] 如图1所示,所述的衣架包括:上部带吊钩的中心挂杆1,在中心挂杆1的下部由下至上设置有3个悬挂臂2,3个悬挂臂2能够以中心挂杆1为轴绕其旋转,在每个悬挂臂2上分别间隔设置有多个吊挂部件,在本实施例中使用的是吊挂钩3。所述的吊挂部件也可以是夹子。

[0011] 为了降低成本,所述的衣架一般由塑料制成。为了提高悬挂臂2的强度,防止其折断,优选的是,悬挂臂2与中心挂杆1形成钝角,即悬挂臂2的外端略低于其内端。为了便于晾晒裤子,悬挂臂2上的多个吊挂钩3的底端最好处于同一平面上。

[0012] 虽然在本实施例中设置有3个悬挂臂,也可以根据需要设置多个悬挂臂。

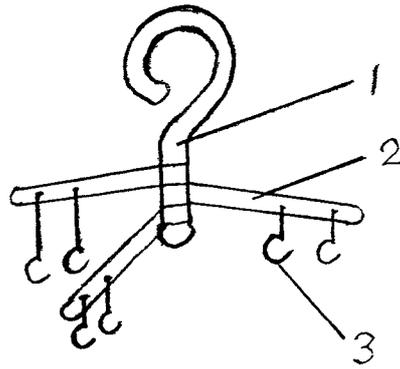


图 1