

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-240585

(P2012-240585A)

(43) 公開日 平成24年12月10日(2012.12.10)

(51) Int.Cl.
B60R 19/24 (2006.01)F1
B60R 19/24

テーマコード (参考)

C

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号 特願2011-114041 (P2011-114041)
(22) 出願日 平成23年5月20日 (2011.5.20)(71) 出願人 000002082
スズキ株式会社
静岡県浜松市南区高塚町300番地
(74) 代理人 110000349
特許業務法人 アクア特許事務所
(72) 発明者 溝口 礼男
静岡県浜松市南区高塚町300番地 スズ
キ株式会社内
(72) 発明者 山下 裕輔
静岡県浜松市西区篠原町21340番地
株式会社ベルアート内


(54) 【発明の名称】 車両用バンパ

(57) 【要約】

【課題】側面部材への取付箇所近傍において、高い排水性能を確保しながら剛性の向上を図ることが可能な車両用バンパを提供することを目的とする。

【解決手段】本発明にかかる車両用バンパ100の構成は、車幅方向に延びる中央部110と、中央部の両端から側面部材（フロントフェンダパネル104）に向かって延びる2つの側方部120aおよび120bと、側方部の上縁から車体内方に張り出す上部フランジ130と、側方部の端部近傍で上部フランジに連続してそれよりも更に車体内方に張り出す取付フランジ132と、取付フランジ近傍の上部フランジの上面を側方部の上縁124に沿うように下方に窪ませた長溝部140と、長溝部を車幅方向に仕切って複数の窪み140aおよび140bに分割する1つ以上のリブ142と、複数の窪み内に各々形成された複数の水抜孔144aおよび144bとを備えることを特徴とする。

【選択図】 図3

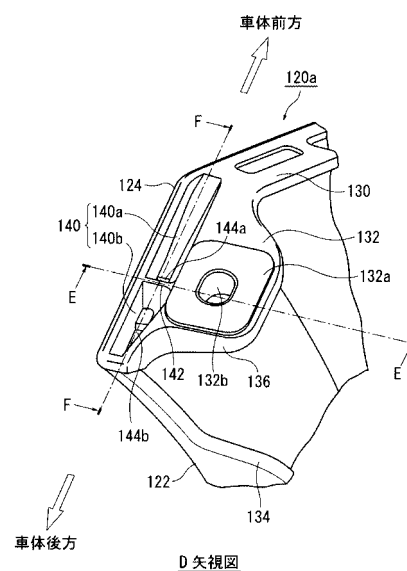

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

車幅方向に延び車体の前面または後面に取り付けられる中央部と、
前記中央部の両端各々から、車体の側面を構成する側面部材に向かって延びる 2 つの側方部と、
前記側方部の上縁から車体内方に向かって張り出す上部フランジと、
前記側方部の端部近傍で前記上部フランジに連続して該上部フランジよりも更に車体内方に向かって張り出し前記側面部材に取り付けられる取付フランジと、
前記取付フランジ近傍の上部フランジの上面を前記側方部の上縁に沿うように下方に窪ませた長溝部と、
前記長溝部を車幅方向に仕切って複数の窪みに分割する 1 つ以上のリブと、
前記複数の窪み内に各々形成された複数の水抜孔とを備えることを特徴とする車両用バンパ。

10

【請求項 2】

前記取付フランジは、当該車両用バンパを前記側面部材に取り付ける際に用いられるスクリューを挿入可能なスクリュー穴を有し、
前記リブの少なくとも 1 つは、車体側面視において前記スクリュー穴と重なる位置に配置されていることを特徴とする請求項 1 に記載の車両用バンパ。

【請求項 3】

前記取付フランジは、車体内方に向かうにしたがって厚みが薄くなる先細り形状であることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の車両用バンパ。

20

【請求項 4】

前記取付フランジおよび該取付フランジ近傍の上部フランジは、車長方向の中央側に向かうにしたがって下方に傾斜して、
前記複数の水抜孔は、前記複数の窪み内において車長方向の中央側に形成されていることを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の車両用バンパ。

【請求項 5】

当該車両用バンパは、ホイールアーチを形成する前記側方部の端部から車体内方に向かって張り出す側部フランジを更に有し、
前記取付フランジは、その車長方向の中央側の縁から下方に向かって張り出し前記側部フランジに連続する下降フランジを有することを特徴とする請求項 1 から 4 のいずれか 1 項に記載の車両用バンパ。

30

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、車体の前面または後面を構成する車両用バンパに関するものである。

【背景技術】**【0002】**

車体の前面および後面を構成するバンパ（前面であればフロントバンパ、後面であればリアバンパ）は、車体の側面を構成する部材（以下、側面部材と称する）に取り付けられる。例えば、フロントバンパであれば、車体前部の側面を構成するフロントフェンダパネルに取り付けられ、リアバンパであれば、車体後部の側面を構成するサイドボディパネルに取り付けられる。

40

【0003】

一般に、バンパの側縁のうち車輪近傍の部分は、車輪の形状に対応するように湾曲して、側面部材にも設けられた湾曲した縁とともにホイールアーチを形成する。このようにバンパは車輪の近傍に配置される部材であるため、雨天時の走行中に巻き上げられた泥水がバンパ内部に浸入することがある。また走行風により、バンパの上方に配置されるランプや、バンパと接続される側面部材との隙間を通過した雨水がバンパ内部に浸入することもある。バンパ内部に浸入した泥水や雨水（以下、単に水と称する）が、バンパ内部、

50

特にバンパと側面部材との接続部分に滞留すると錆の発生原因となってしまう、バンパの表面に流れ落ちるとそこを汚染してしまう。

【 0 0 0 4 】

そこで、例えば特許文献 1 では、バンパフェイスア（バンパ）およびフェンダパネル（側面部材）の各々のフランジ部を上下で締め付けるバンパサイドの取付部構造において、バンパフェイスアのフランジ部に切欠部を形成し、フェンダパネルおよびバンパフェイスアの間に配置されるシールラバーの外側縁をそれらの外面よりも車両内側に設定して溝を形成している。特許文献 1 によれば、溝に流れ込んだ水が切欠部から下方に排出されるため、その水がバンパフェイスアの外面に垂れることを防止できるとしている。

【 先行技術文献 】

【 特許文献 】

【 0 0 0 5 】

【 特許文献 1 】 実開平 5 - 5 6 0 9 号公報

【 発明の概要 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 0 6 】

ところで、特許文献 1 のように、バンパは、側面部材への取付に用いられるフランジを備える構成が一般的である。このようにバンパの内側の壁面から車室内方に立設するフランジを設けると、バンパの外側の壁面にはヒケが生じることがある。このため、特許文献 1 では詳述されていないが、上記のようにフランジを設ける場合には、かかるフランジの根元部の肉抜きが行われる。これにより、ヒケの発生が抑制され、バンパの外観意匠を良好に維持することができる。

【 0 0 0 7 】

しかし、肉抜きをするとその近傍の剛性は当然にして低下するため、バンパが側面部材（車体）に固定された際に、そのフランジがバンパの荷重により変形してしまうおそれがある。したがって、肉抜きされた箇所近傍に、剛性を補うための構造、例えばリブを設ける必要が生じる。しかしながら、リブを設けると、それが水の排出経路を塞いでしまい排水性能が低下するおそれがある。すると、排水性能を確保するために新たに排水孔が必要になり、この排水孔を形成するとまたも剛性の低下を招いてしまう。このように、従来のバンパでは、排水性能と剛性の両立を図ることが困難であった。

【 0 0 0 8 】

本発明は、このような課題に鑑み、側面部材への取付箇所近傍において、高い排水性能を確保しながら剛性の向上を図ることが可能な車両用バンパを提供することを目的としている。

【 課題を解決するための手段 】

【 0 0 0 9 】

上記課題を解決するために、本発明にかかる車両用バンパの代表的な構成は、車幅方向に延び車体の前面または後面に取り付けられる中央部と、中央部の両端各々から、車体の側面を構成する側面部材に向かって延びる 2 つの側方部と、側方部の上縁から車体内方に向かって張り出す上部フランジと、側方部の端部近傍で上部フランジに連続して上部フランジよりも更に車体内方に向かって張り出し側面部材に取り付けられる取付フランジと、取付フランジ近傍の上部フランジの上面を側方部の上縁に沿うように下方に窪ませた長溝部と、長溝部を車幅方向に仕切って複数の窪みに分割する 1 つ以上のリブと、複数の窪み内に各々形成された複数の水抜孔とを備えることを特徴とする。

【 0 0 1 0 】

上記構成によれば、車両用バンパ（以下、単にバンパと称する）の側方部に形成された上部フランジと、バンパにおいて側面部材への取付箇所となる取付フランジとが連続している。このため、取付フランジは上部フランジにより支持され、取付フランジにかかる荷重を上部フランジに分散することができる。したがって、取付フランジの剛性を高めることが可能となる。かかる取付フランジの根元部分の上部フランジには長溝部が設けられて

10

20

30

40

50

いる、すなわち長溝部によって肉抜きされているため、パンパ外面におけるヒケの発生が抑制される。そして、この長溝部内に形成されているリブにより、長溝部によって低下しがちな剛性が補われる。また長溝部には、リブによって複数の分割された窪み（領域）各々に水抜孔が形成されている。したがって、リブを設けたとしても排水経路を好適に確保することができ、長溝部内の水抜孔を通じて水をパンパ外に排出することが可能となる。故に、側面部材への取付箇所近傍において、高い排水性能を確保しながら剛性の向上を図ることができる。

【 0 0 1 1 】

上記の取付フランジは、当該車両用パンパを側面部材に取り付ける際に用いられるスクリューを挿入可能なスクリュー穴を有し、リブの少なくとも１つは、車体側面視においてスクリュー穴と重なる位置に配置されているとよい。

10

【 0 0 1 2 】

かかる構成によれば、リブとスクリュー穴とが車幅方向において隣接する。したがって、リブによって、長溝部（水抜孔）近傍のみならずスクリュー穴近傍の剛性をも向上させることができる。

【 0 0 1 3 】

上記の取付フランジは、車体内方に向かうにしたがって厚みが薄くなる先細り形状であるとよい。これにより、パンパホルダを用いてパンパを側面部材に取り付ける場合において、パンパの取付フランジにパンパホルダを容易に組付けることが可能となる。

【 0 0 1 4 】

上記の取付フランジおよび取付フランジ近傍の上部フランジは、車長方向の中央側に向かうにしたがって下方に傾斜していて、複数の水抜孔は、複数の窪み内において車長方向の中央側に形成されているとよい。

20

【 0 0 1 5 】

取付フランジおよびその近傍の上部フランジが車長方向の中央側に向かうにしたがって下方に傾斜しているということは、すなわちパンパの見切りが下方に傾斜しているということである。このような場合、上記のように複数の水抜孔を、複数の長溝部内の車長方向の中央側に形成すれば、それらの水抜孔は、それぞれの長溝部内においても最も低い位置に設けられることになる。これにより、長溝部に至った水が水抜孔に到達しやすくなるため、排水効率を高めることができる。

30

【 0 0 1 6 】

当該車両用パンパは、ホイールアーチを形成する側方部の端部から車体内方に向かって張り出す側部フランジを更に有し、取付フランジは、その車長方向の中央側の縁から下方に向かって張り出し側部フランジに連続する下降フランジを有するとよい。

【 0 0 1 7 】

かかる構成により、取付フランジにかかる荷重を、下降フランジを介して側部フランジに分散することができるため、取付フランジの剛性の更なる向上が図られる。特に、下降フランジがパンパの側縁に形成された側部フランジに連続するということは、換言すれば、長溝部がリブによって分割された複数の窪みのうち、パンパの側縁側の窪みの近傍に下降フランジが配置されているということである。したがって、パンパの側縁に近い、すなわち車輪に近く泥水が浸入し易い側の窪みおよびその水抜孔近傍の強度を向上可能であるため、かかる水抜孔を拡大することができ、泥水の排出促進が図れる。

40

【 発明の効果 】

【 0 0 1 8 】

本発明によれば、側面部材への取付箇所近傍において、高い排水性能を確保しながら剛性の向上を図ることが可能な車両用パンパを提供することができる。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 1 9 】

【 図 1 】 本実施形態にかかる車両用パンパを備える車体の側方図である。

【 図 2 】 図 1 のパンパの前方斜視図である。

50

【図 3】図 2 の破線内の D 方向からの斜視図である。

【図 4】図 3 の断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0020】

以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。かかる実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値などは、発明の理解を容易とするための例示に過ぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する。

10

【0021】

図 1 は、本実施形態にかかる車両用バンパを備える車体 102 の側方図である。図 1 に示すように、本実施形態の車両用バンパ（以下、バンパ 100 と称する）は、車体 102 の前部においてその前面を構成するフロントバンパである。なお、本実施形態においてはバンパ 100 としてフロントバンパを例示するが、これに限定するものではなく、バンパ 100 の形態を、車体 102 の後部においてその後面を構成するリヤバンパに適用してもよい。

【0022】

図 1 に示す車体 102 の前部において、バンパ 100 は、車体 102 の側面を構成する側面部材であるフロントフェンダパネル 104 に取り付けられる。またバンパ 100 の上

20

【0023】

なお、図 1 では、車体前方視において車体 102 の右側となる面を例示し、その面について説明するが、左側となる面においては左右対称に同一の構成である。また本実施形態では側面部材としてフロントフェンダパネル 104 を例示したが、必ずしもこれに限定されず、側面部材は車体のレイアウトに応じて適宜変更可能である。例えば、バンパ 100 の形態をリヤバンパに適用した場合には、サイドボディパネル（不図示）を側面部材としてよい。

【0024】

バンパ 100 において、後述する側方部 120a（図 2 参照）の端部の縁（以下、端縁 122 と称する）は、車輪 108（破線で図示）の形状に対応するように湾曲している。一方、フロントフェンダパネル 104 の下縁 104a も車輪 108 の形状に対応するように湾曲している。これらの端縁 122 および下縁 104a によってホイールアーチが形成される。

30

【0025】

上記のようにバンパ 100 は車輪 108 の近傍に配置される部材である。このため、バンパ 100 とヘッドランプ 106 との接合部 102a やバンパ 100 の内部に、雨天時等の走行中に車輪 108 によって巻き上げられた泥水が A 方向から侵入することがある。また走行風によりヘッドランプ 106 やフロントフェンダパネル 104 との隙間を通過した雨水が、B 方向から接合部 102a やバンパ 100 の内部に侵入することもある。それらの泥水や雨水（水）が、接合部 102a に滞留すると錆の発生原因となり、また C 方向に流れ落ちるとバンパ 100 の表面を汚染してしまう。したがって、接合部 102a 近傍、すなわちバンパ 100 の側方部 120a の端部近傍（図 2 の破線内）では高い排水性能が求められる。

40

【0026】

図 2 は、図 1 のバンパ 100 の前方斜視図である。図 2 に示すように、バンパ 100 は、中央部 110（一点鎖線にて囲った領域）と、2つの側方部 120a および 120b とを備える。中央部 110 は、車幅方向に延び車体 102 の前面（バンパ 100 がリヤバンパである場合には後面）に取り付けられる部位である。側方部 120a および 120b は、中央部 110 の両端各々から、フロントフェンダパネル 104（側面部材）に向

50

かって延びる部位である。

【 0 0 2 7 】

図 3 は、図 2 の破線内の D 方向からの斜視図である。図 4 は、図 3 の断面図であり、図 4 (a) は図 3 の E - E 断面図であり、図 4 (b) は図 3 の F - F 断面図である。なお、理解を容易にするために、図 4 (a) では、バンパホルダ 1 9 0 およびスクリュー 1 9 2 を側方部 1 2 0 a (厳密には取付フランジ 1 3 2) に取り付け、バンパ 1 0 0 をフロントフェンダパネル 1 0 4 に取り付けた状態を図示している。

【 0 0 2 8 】

図 3 に示すように、側方部 1 2 0 a の上縁 1 2 4 には、そこから車体内方に向かって張り出す上部フランジ 1 3 0 が形成されている。また側方部 1 2 0 a の端縁 1 2 2 には、そこから車体内方に向かって張り出す側部フランジ 1 3 4 が形成されている。これらにより、側方部 1 2 0 a の剛性を向上させることができる。

【 0 0 2 9 】

上記の上部フランジ 1 3 0 には、側方部 1 2 0 a の端部近傍において、かかる上部フランジ 1 3 0 よりも更に車体内方に向かって張り出した取付フランジ 1 3 2 が連続している。取付フランジ 1 3 2 は、バンパ 1 0 0 の端部 (側方部 1 2 0 a の端部) をフロントフェンダパネル 1 0 4 に取り付ける際に用いられる取付箇所である。このように取付フランジ 1 3 2 を上部フランジ 1 3 0 に連続させることにより、取付フランジ 1 3 2 にかかるバンパ 1 0 0 全体の荷重を上部フランジ 1 3 0 に分散することができ、取付フランジ 1 3 2 の剛性を高めることが可能となる。

【 0 0 3 0 】

また図 3 および図 4 (a) に示すように、取付フランジ 1 3 2 は、その上面を上方に向かって突出させた取付用座面 1 3 2 a を有し、この取付用座面 1 3 2 a の略中央に、バンパ 1 0 0 をフロントフェンダパネル 1 0 4 (側面部材) に取り付ける際に用いられるスクリュー 1 9 2 を挿入可能なスクリュー穴 1 3 2 b が形成されている。これにより、取付フランジ 1 3 2 の取付用座面 1 3 2 a をフロントフェンダパネル 1 0 4 に当接させた後、そこにバンパホルダ 1 9 0 を嵌めこみ、スクリュー穴 1 3 2 b にスクリュー 1 9 2 を挿入することにより、バンパ 1 0 0 がフロントフェンダパネル 1 0 4 に取り付けられる。

【 0 0 3 1 】

更に本実施形態では、図 4 (a) に示すように、取付フランジ 1 3 2 を、車体内方に向かうにしたがって厚みが薄くなる先細り形状、いわゆる楔形状としている。これにより、上述したようにフロントフェンダパネル 1 0 4 へのバンパの取付時にバンパホルダ 1 9 0 を用いる場合に、取付フランジ 1 3 2 へのバンパホルダ 1 9 0 の嵌めこみが容易となる。

【 0 0 3 2 】

ここで、上記のように車体内方に向かう上部フランジ 1 3 0 を上縁 1 2 4 の内側に形成すると、側方部 1 2 0 a の外面にヒケが生じてしまい、外観意匠を損なうことがある。そこで、図 3 に示すように、本実施形態では取付フランジ 1 3 2 近傍の上部フランジ 1 3 0 の上面を側方部 1 2 0 a の上縁 1 2 4 に沿うように下方に窪ませることにより長溝部 1 4 0 を形成し、肉抜きを行っている。この肉抜きにより、バンパ 1 0 0 の外面におけるヒケの発生が抑制される。

【 0 0 3 3 】

しかしながら、肉抜きを行うとその近傍の剛性が低下する傾向がある。そこで、本実施形態では、長溝部 1 4 0 の内部に、その車体外方側の面と内方側の面に掛け渡されるように立設するリブ 1 4 2 を形成している。これにより、肉抜きによる剛性の低下を抑制することができ、長溝部 1 4 0 近傍の上部フランジ 1 3 0 および取付フランジ 1 3 2 の強度を確保することが可能となる。

【 0 0 3 4 】

また本実施形態において、図 3 および図 4 (a) に示すように、リブ 1 4 2 は、車体側面視においてスクリュー穴 1 3 2 b と重なる位置に配置されている。換言すれば、リブ 1 4 2 とスクリュー穴 1 3 2 b は、車幅方向においてほぼ同一直線上に配置されている。こ

10

20

30

40

50

れにより、リブ 1 4 2 とスクリー穴 1 3 2 b とが車幅方向において隣接するため、リブ 1 4 2 によって、長溝部 1 4 0 近傍のみならずスクリー穴 1 3 2 b 近傍の剛性をも向上させることができる。

【 0 0 3 5 】

なお、本実施形態では長溝部 1 4 0 内のリブ 1 4 2 は 1 つだが、かかる構成は一例であり、リブ 1 4 2 の数は、長溝部 1 4 0 近傍の上部フランジ 1 3 0 および取付フランジ 1 3 2 に求められる強度に応じて適宜変更することが可能である。また、リブ 1 4 2 を複数設ける場合、その少なくとも 1 つがスクリー穴 1 3 2 b と車体側面視において重なる位置に配置されていればよい。

【 0 0 3 6 】

上記のようにリブ 1 4 2 を設けると、長溝部 1 4 0 は、車幅方向に仕切られて複数の窪み 1 4 0 a および 1 4 0 b に分割される。この複数の窪み 1 4 0 a および 1 4 0 b 内には水抜孔 1 4 4 a および 1 4 4 b が各々形成される。これにより、長溝部 1 4 0 内にリブ 1 4 2 を設けたとしても排水経路を阻害することがなく、長溝部 1 4 0 内に入りこんだ水を水抜孔 1 4 4 a および 1 4 4 b を通じてバンパ 1 0 0 外に排出することができる。したがって、取付フランジ 1 3 2 近傍、すなわちバンパ 1 0 0 の側方部 1 2 0 a の端部近傍において、剛性の向上を図りつつ高い排水性能を確保することが可能となる。

【 0 0 3 7 】

特に本実施形態では、取付フランジ 1 3 2 およびその近傍の上部フランジ 1 3 0 が車長方向の中央側に向かうにしたがって下方に傾斜している。すなわち、バンパ 1 0 0 の端部の見切りが、車長方向の中央側に向かうにしたがって下方に傾斜している。このような場合、複数の水抜孔 1 4 4 a および 1 4 4 b は、それぞれの窪み 1 4 0 a および 1 4 0 b 内において車長方向の中央側に形成されているとよい。

【 0 0 3 8 】

詳細には、本実施形態のバンパ 1 0 0 はフロントバンパであるため、バンパ 1 0 0 は車体 1 0 2 の前部に配置される。したがって、バンパ 1 0 0 に対する車長方向の中央側とは車体前後方向の後方側（以下、車体後方側と称する）である。故に取付フランジ 1 3 2 およびその近傍の上部フランジ 1 3 0 は、図 3 に示すように車体後方側に向かうにしたがって下方に傾斜していて、バンパ 1 0 0 の端部の見切り（接合部 1 0 2 a 近傍）が車体後方側に向かうにしたがって下方に傾斜している（図 1 参照）。

【 0 0 3 9 】

そこで、本実施形態のバンパ 1 0 0 における水抜孔 1 4 4 a および 1 4 4 b は、図 4（b）に示すように窪み 1 4 0 a および 1 4 0 b 内のそれぞれの車体後方側に形成されている。このため、水抜孔 1 4 4 a および 1 4 4 b はそれぞれの窪み 1 4 0 a および 1 4 0 b 内においても最も低い位置に配置されることとなる。これにより、B 方向から窪み 1 4 0 a に浸入した水が水抜孔 1 4 4 a に、A 方向から窪み 1 4 0 b に浸入した水が水抜孔 1 4 4 b に到達しやすくなるため、排水効率の向上を図ることができる。

【 0 0 4 0 】

上述したように、水抜孔 1 4 4 a は B 方向からの水すなわち雨水の排出に主に寄与し、水抜孔 1 4 4 b は A 方向からの水すなわち泥水の排出に主に寄与する。これらの雨水および泥水はもちろんいずれもバンパ 1 0 0 外に排出されるべきであるが、特に泥水は砂や泥等が混ざっているため排出をより一層促進する必要がある。このような要請に対し、本実施形態のように水抜孔 1 4 4 a および 1 4 4 b が分けて配置されていれば、水抜孔 1 4 4 b のみを拡大することができるため、排出性能の調整が容易に可能である。そして、拡大の必要がない水抜孔 1 4 4 a はそのままの大きさに留めることができ、水抜穴に起因する剛性の低下を必要最小限に留めることができる。

【 0 0 4 1 】

ここで、上記のように窪み 1 4 0 a および 1 4 0 b 内に水抜孔 1 4 4 a および 1 4 4 b を設けた場合、特に水抜孔 1 4 4 b を広く設定した場合、その近傍の剛性が若干ながら低下する可能性がある。そのため本実施形態では、取付フランジ 1 3 2 に、その車長方向の

10

20

30

40

50

中央側（本実施形態においては車体後方側）の縁から下方に向かって張り出す下降フランジ１３６を設け、この下降フランジ１３６を側部フランジ１３４に連続させている。

【００４２】

取付フランジ１３２の車体後方側の縁に形成された下降フランジ１３６は、長溝部１４０の複数の窪み１４０ａおよび１４０ｂに対しては、バンパ１００の端縁１２２に近い車体後方側の窪み１４０ｂの近傍に位置する。このため、下降フランジ１３６によって、バンパ１００の端縁１２２に近い、すなわち車輪１０８（図１参照）に近く泥水が浸入し易い側の窪み１４０ｂおよびその水抜孔１４４ｂ近傍の剛性を向上可能である。したがって、水抜孔１４４ｂを拡大してもそれに伴って低下しがちな剛性を補うことができる。そして、下降フランジ１３６を側部フランジ１３４に連続させることにより、フロントフェンダパネル１０４に取り付けられることによって取付フランジ１３２にかかるバンパ１００の荷重を、下降フランジ１３６を介して側部フランジ１３４に分散し、取付フランジ１３２の剛性の更なる向上を図ることができる。

10

【００４３】

上記説明したように、本実施形態にかかるバンパ１００（車両用バンパ）によれば、その側方部１２０ａの上部フランジと取付フランジ１３２とが連続しているため、フロントフェンダパネル１０４（側面部材）への取付箇所の剛性が向上される。また取付フランジ１３２の根元部分の上部フランジ１３０を長溝部１４０によって肉抜きすることでバンパ１００の外面上におけるヒケの発生を抑制しつつ、長溝部１４０内に形成したリブ１４２により、肉抜きに起因する剛性の低下を抑制することができる。長溝部１４０の窪み１４０

20

【００４４】

以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。

【産業上の利用可能性】

【００４５】

本発明は、車体の前面または後面を構成する車両用バンパに利用することができる。

30


【符号の説明】

【００４６】


１００…バンパ、１０２…車体、１０２ａ…接合部、１０４…フロントフェンダパネル、１０４ａ…下縁、１０６…ヘッドランプ、１０８…車輪、１１０…中央部、１２０ａ…側方部、１２０ｂ…側方部、１２２…端縁、１２４…上縁、１３０…上部フランジ、１３２…取付フランジ、１３２ａ…取付用座面、１３２ｂ…スクリー穴、１３４…側部フランジ、１３６…下降フランジ、１４０…長溝部、１４０ａ…窪み、１４０ｂ…窪み、１４２…リブ、１４４ａ…水抜孔、１４４ｂ…水抜孔、１９０…バンパホルダ、１９２…スクリーユー

40


【 図 1 】

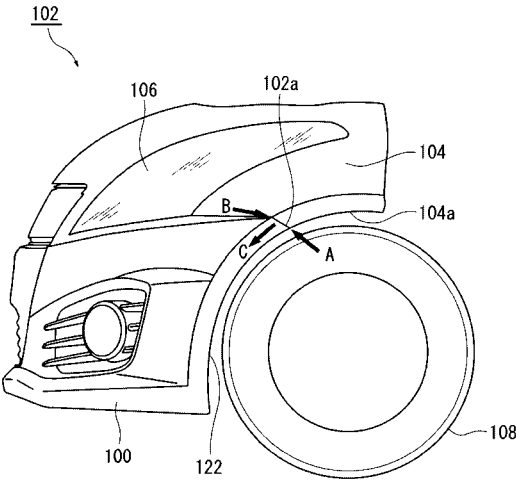

【 図 2 】

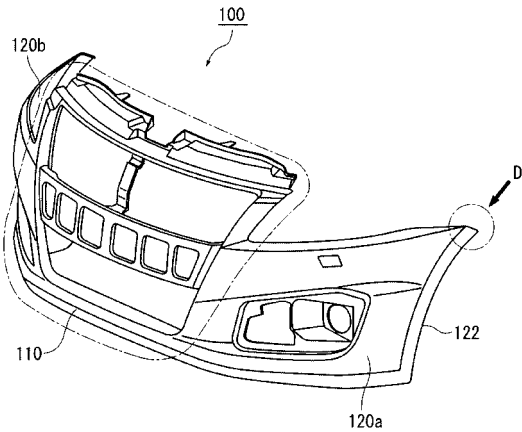

【 図 3 】

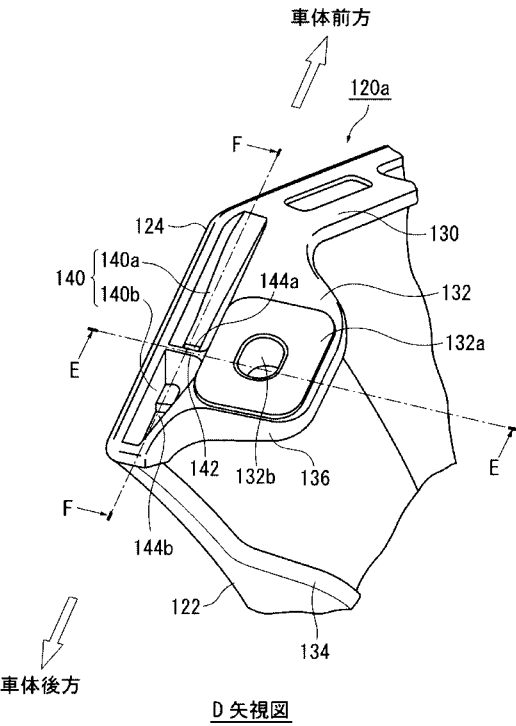

【 図 4 】

