

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.291**

(21) Numer zgłoszenia: **19348**

(22) Data zgłoszenia: **26.01.2000**

(51) Klasyfikacja:
09-02

(54)

Kanister

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Rafineria Gdańska S.A., Gdańsk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pochopień Paweł, Kraków, (PL);
Śmiałek Andrzej, Kraków, (PL);
Szenfeld Arkadiusz, Myślenice, (PL)

PL Rp.291

9-02

Kp 297

Rafineria Gdańska S.A.

Gdańsk

Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: Paweł Pochopień

Andrzej Śmiałek

Arkadiusz Szenfeld

Kanister

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 26 stycznia 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kanister.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać kanistra przejawiająca się w kształcie, układzie linii i w barwie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonej fotografii, na której fig. 1 przedstawia kanister w widoku z przodu, fig. 2 - kanister w widoku z lewej strony, fig. 3 - kanister w widoku z prawej strony, fig. 4 - kanister w widoku z góry, fig. 5 - kanister w widoku od dołu.

Kanister jest bryłą o kształcie zbliżonym do spłaszczonego walca ukośnie ściętego w kierunku prawej ścianki, o podstawie owalu. Na górnej

skośnej ścianie o kształcie zbliżonym do owalu jednostronnie spłaszczonego, na szerszej stronie, umieszczona jest szyjka z otworem wylewowym. Poniżej górnej skośnej ścianki, ścianki bryły są ukośnie ścięte w kierunku prawej ścianki. Od podstawy przedniej ścianki przez mniej niż jedna trzecia wysokości lewej ścianki kanistra do podstawy tylnej ścianki, kanister ma wycięcie, które w widoku z przodu, z tyłu i z boku tworzy piętę. Lewa ścianka powyżej piętki zwęża się i łukowato wygięta jest w kierunku szyjki wylewowej i połączona jest z górną skośną ścianką kanistra. Nad piętą z przodu i z tyłu kanistra, w lustrzanym odbiciu, znajduje się wybranie o obrysie zbliżonym do trójkąta, którego dwie mniejsze powierzchnie są wklęsłe, natomiast trzecia powierzchnia o kształcie zbliżonym do trójkąta o zaokrąglonych wierzchołkach jest wypukła i przy najdłuższym boku zakończona jest występem. Podstawa kanistra ma zaokrąglenia, wcięcia i wybrania.

Ścianka prawa ma łukowate wgłębienia równoległe do ścięcia ścian znajdującego się poniżej górnej skośnej ściany. Na wypukłej, trójkątnej ścianie wybrania usytuowane są poprzeczne rowki tworzące powierzchnię falistą. Przednia i tylna ścianka kanistra, w lustrzanym odbiciu, ma wystającą, płaską powierzchnię w kształcie czworokąta wypukłego, której dwie krawędzie są przedłużeniami łukowato wygiętych krawędzi wybrania, przy czym jedna z nich jest równoległa do lewej ścianki kanistra, a dwie pozostałe krawędzie są równoległe, jedna do najdłuższej krawędzi wybrania, a druga do podstawy kanistra.

Kanister jest w dowolnym kolorze.

Zastrzeżenia ochronne

1. Kanister znamieny tym, że jego bryła ma kształt zbliżony do spłaszczonego walca ukośnie ściętego w kierunku prawej ścianki, o podstawie owalu, przy czym na górnej skośnej ścianie o kształcie zbliżonym do owalu jednostronnie spłaszczonego, na szerszej stronie, umieszczona jest szyjka z otworem wylewowym, zaś poniżej górnej skośnej ścianki, ścianki bryły są ukośnie ścięte w kierunku prawej ścianki, natomiast od podstawy przedniej ścianki przez mniej niż jedna trzecia wysokości lewej ścianki kanistra do podstawy tylnej ścianki kanister ma wycięcie, które w widoku z przodu, z tyłu i z boku tworzy piętę, zaś lewa ścianka powyżej piętki zwęża się i łukowato wygięta jest w kierunku szyjki wylewowej i połączona jest z górną skośną ścianką kanistra, a nad piętą z przodu i z tyłu kanistra, w lustrzanym odbiciu, znajduje się wybranie o obrysie zbliżonym do trójkąta, którego dwie mniejsze powierzchnie wybrania są wklęsłe, natomiast trzecia powierzchnia o kształcie zbliżonym do trójkąta o zaokrąglonych wierzchołkach jest wypukła i przy najdłuższym boku zakończona jest występem, natomiast podstawa kanistra ma zaokrąglenia, wcięcia i wybrania jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1 do fig. 5.
2. Kanister według zastrz. 1 znamieny tym, że ściana prawa kanistra ma łukowate wgłębienia równoległe do ścięcia ścian znajdującego się poniżej górnej skośnej ściany, natomiast na wypukłej, trójkątnej ścianie wybrania usytuowane są poprzeczne rowki tworzące powierzchnię falistą, zaś przednia i tylna ścianka kanistra, w lustrzanym odbiciu, ma wystającą, płaską powierzchnię w kształcie czworokąta wypukłego, której dwie krawędzie są przedłużeniami łukowato wygiętych krawędzi wybrania, przy

czym jedna jest równoległa do lewej ściany kanistra, a dwie pozostałe są równoległe, jedna do najdłuższej krawędzi wybrania, a druga do podstawy kanistra jak pokazano na załączonej fotografii, fig.1 do fig. 5.

3. Kanister według zastrz. 1 albo 2 znamienny tym, że może być w dowolnym kolorze.

RAFINERIA GDAŃSKA S.A.
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
tel. centr. 308-71-11; 308-81-11
tlix 0512278, fax 301-88-38
Regon 190541636 [8]

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Krystyna Kosak

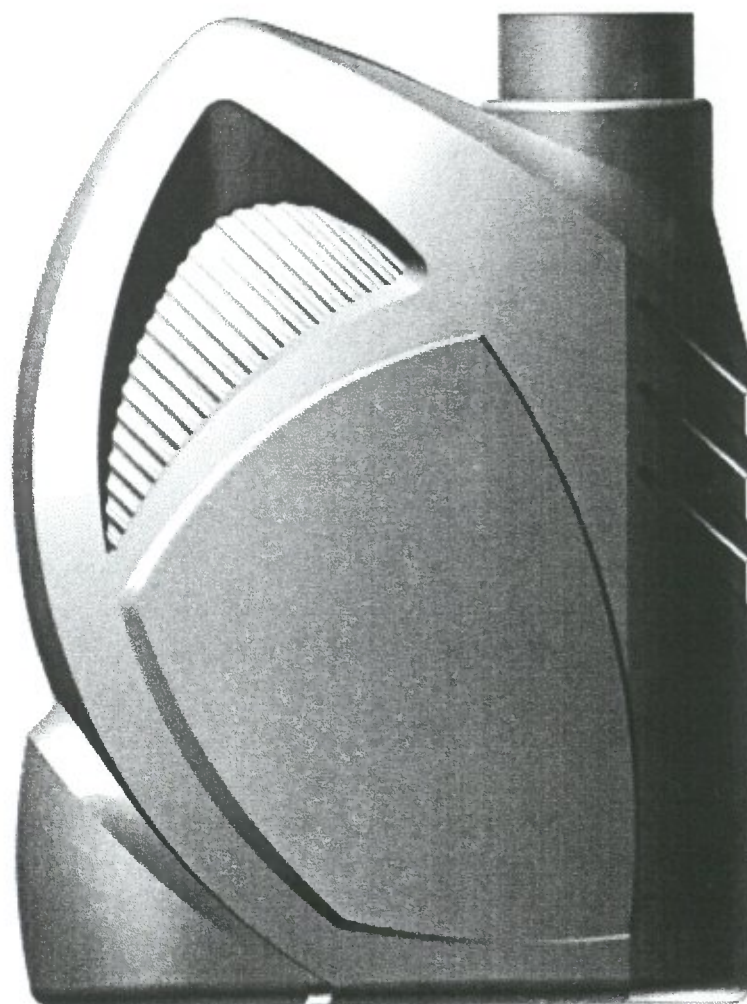


Fig. 1

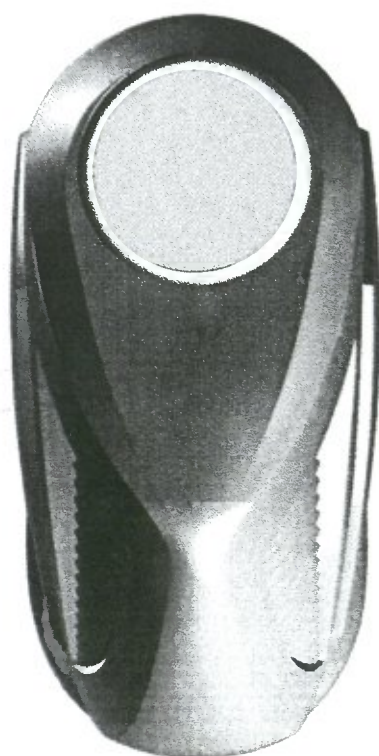


Fig. 4



Fig. 5

REJOUZET PATENTOWY
mgr Krystyna Kozak

RAFINERIA GDAŃSKA S.A.
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
tel. centr. 308-71-11; 308-81-11
tlx 0512278, fax 301-88-38
Regon 190541636 [8]

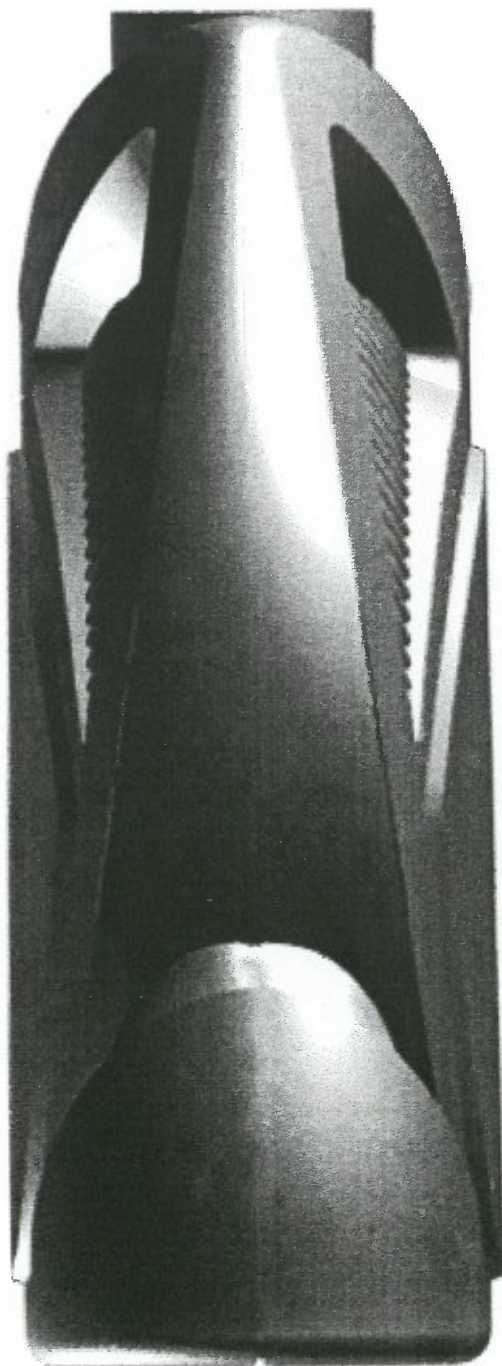


Fig. 2

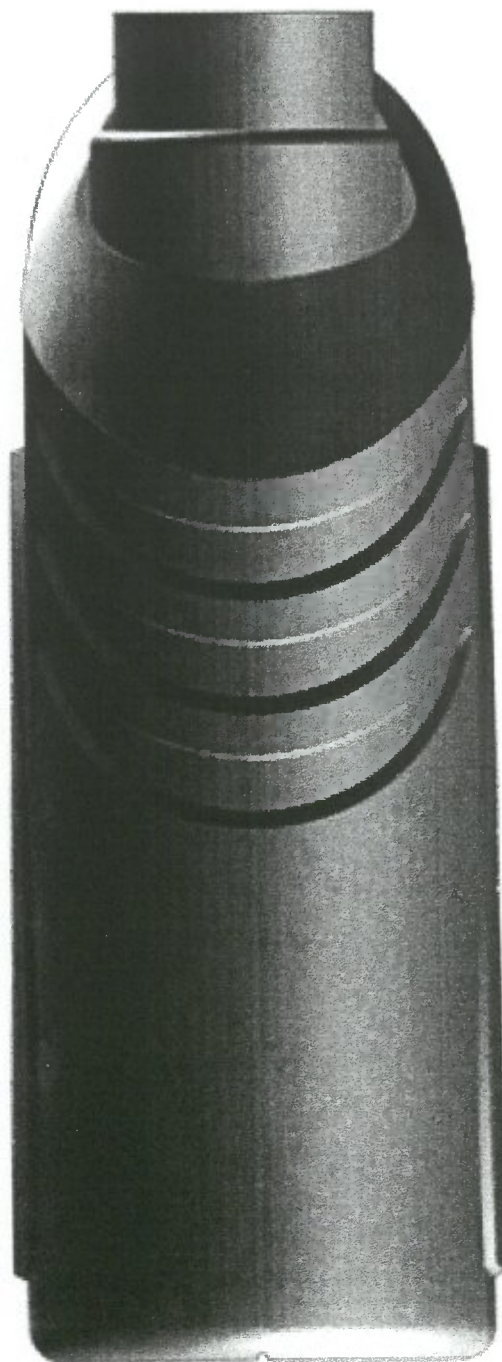


Fig. 3

WYKONANIE PRACOWNI
mgr Krystyna Kozłowska

RAFINERIA GDAŃSKA S.A.
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
tel. centr. 308-71-11; 308-81-11
tlx 0512278, fax 301-88-38
Regon 190541636 [8]