

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13007**

(51) Klasyfikacja:
26-99

(21) Numer zgłoszenia: **12271**

(22) Data zgłoszenia: **06.07.2007**

(54)

Oprawka oświetleniowa typu LED

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.08.2008 WUP 08/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Kluś Sylwester, Piaseczno Kamionka, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kluś Sylwester, Piaseczno Kamionka, (PL)

PL 13007

Nr Rp. 13.007

Klasa 26-99

Oprawka oświetleniowa typu LED

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest oprawka oświetleniowa, zwłaszcza do oświetlenia typu LED stosowana w oświetleniu dekoracyjnym, reklam, dróg ewakuacyjnych, w meblarstwie, architekturze wewnętrznej, scenografii.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego kształt zewnętrzny, barwa i elementy zdobnicze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku gdzie fig. 1 przedstawia przekrój poprzeczny oprawki oświetleniowej mającej postać listwy.

Oprawka oświetleniowa ma postać listwy z wcięciem górnym o kształcie przekroju zbliżonym do prostokąta otwartej u góry, przy czym boki u góry mają symetryczne wcięcia skośne rozszerzające się zakończone uskokiem, we wcięciach skośnych znajduje się listwa zamykająca o kształcie odwróconej rynienki z bokami skośnie rozszerzającymi się na zewnątrz i wgłębieniem

wewnętrznym naroży bocznych. Pozostała część wnętrza oprawki oświetleniowej jest ukształtowana odpowiednio do zewnętrznej linii konturowej listwy. Zewnętrzny zarys ma kształt prostokąta ze ściętymi dolnymi narożnikami a na bokach znajduje się symetryczne prostokątne wcięcie oraz u góry jest pozioma listwa maskująca.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że oprawka oświetleniowa ma postać listwy z wcięciem górnym 1 o kształcie przekroju zbliżonym do prostokąta otwartym u góry, przy czym boki u góry mają symetryczne wcięcia skośne 2 rozszerzające się zakończone uskokiem 3, we wcięciach skośnych 2 znajduje się listwa zamykająca 4 o kształcie odwróconej rynienki z bokami skośnie rozszerzającymi się na zewnątrz i wgłębieniem 5 naroży bocznych. Pozostała część wnętrza 6 oprawki oświetleniowej jest ukształtowana odpowiednio do zewnętrznej linii konturowej listwy. Zewnętrzny zarys ma kształt prostokąta ze ściętymi dolnymi narożnikami 9 a na bokach znajduje się symetryczne prostokątne wcięcie 10 oraz u góry jest pozioma listwa maskująca 11.

Zygmunt Kwiatkowski
ul. Janina 10, 01-615 Warszawa
tel. 22 750 42 00

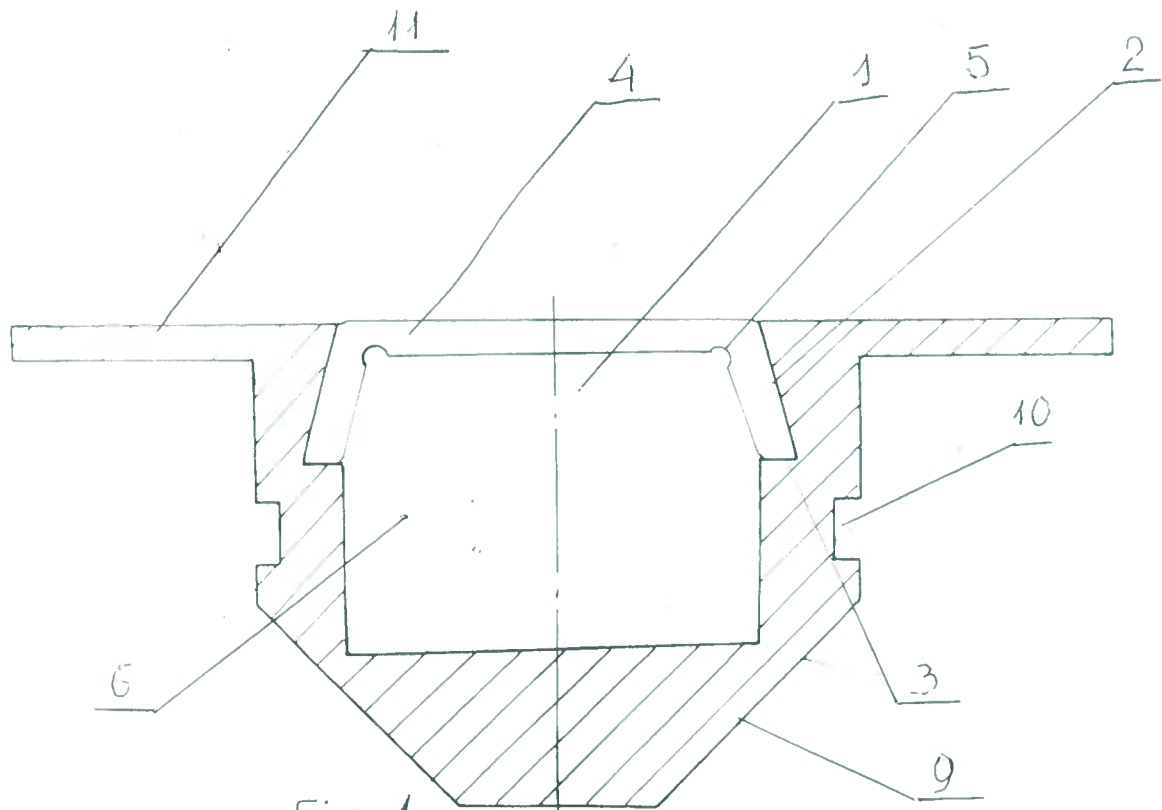


Fig. 1