



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206964402 U

(45)授权公告日 2018.02.06

(21)申请号 201720093573.2

(22)申请日 2017.01.24

(73)专利权人 南京达盈新型材料有限公司

地址 211161 江苏省南京市江宁滨江经济
开发区飞鹰路

(72)发明人 宋国祥

(74)专利代理机构 南京天华专利代理有限责任
公司 32218

代理人 庄沙丽

(51)Int.Cl.

A47B 95/00(2006.01)

A47B 95/04(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种可升降的橱柜顶线

(57)摘要

本实用新型公开了一种可升降的橱柜顶线,包括用于固定在橱柜上的底座和用固定在天花板上的装饰件,所述底座和装饰件为分体结构,所述底座包括竖直件,所述装饰件下端的内侧具有竖直面,该竖直面与所述竖直件贴合在一起,所述竖直面粘贴在竖直件上或者通过螺栓固定连接在竖直件上。本实用新型设计出可升降的顶线,装饰件上的竖直面与底座上的竖直件贴合在一体,装饰件通过上下滑动的方式来改变在竖直件上的位置,根据橱柜顶部和天花板的距离来改变装饰件在竖直件上的位置,从而达到顶线可随意升降的目的,便于现场施工以及橱柜的美观。装饰件与竖直件的位置确定后,采用粘贴或螺栓固定的方式将装饰件与竖直件固定在一起。

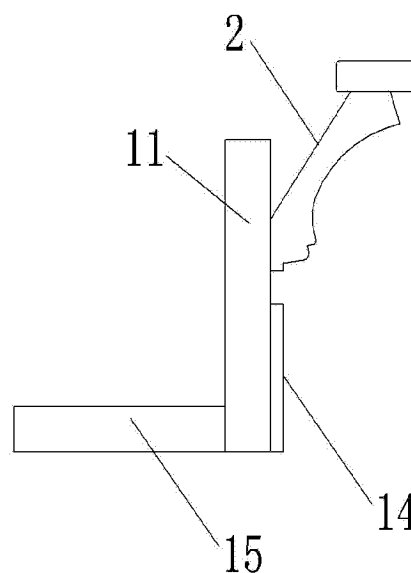

1. 一种可升降的橱柜顶线,包括用于固定在橱柜上的底座(1)和用固定在天花板上的装饰件(2),其特征在于:所述底座(1)和装饰件(2)为分体结构,所述底座(1)包括竖直件(11),所述装饰件(2)下端的内侧具有竖直面(21),该竖直面(21)与所述竖直件(11)贴合在一起,所述竖直面(21)粘贴在竖直件(11)上或者通过螺栓固定连接在竖直件(11)上。

2. 根据权利要求1所述的可升降的橱柜顶线,其特征在于:所述竖直件(11)的上端固定有连接件(12),连接件(12)和竖直件(11)之间具有间隙,所述装饰件(2)的下端的内侧固定有插入到所述间隙中的伸缩件(22),所述伸缩件(22)内侧为平面,该平面构成所述竖直面(21)。

3. 根据权利要求1所述的可升降的橱柜顶线,其特征在于:所述竖直件(11)的上端固定有凸块(13),凸块(13)的外侧为平面,所述装饰件(2)的竖直面(21)固定在凸块(13)的外侧上。

4. 根据权利要求1所述的可升降的橱柜顶线,其特征在于:所述竖直件(11)的下部设有挡沿(14)。

5. 根据权利要求1所述的可升降的橱柜顶线,其特征在于:所述底座(1)还包括设置在竖直件下方的水平件(15),水平件(15)和竖直件(11)固定在一起构成翻转的L形或者T形结构。

一种可升降的橱柜顶线

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可升降的橱柜顶线,属于橱柜设计技术领域。

背景技术

[0002] 在橱柜设计技术领域中,为了使橱柜的整体设计更加大气典雅,在橱柜顶部设计出配套的顶线,顶线通常包括固定在橱柜上的底座和固定在天花板上的装饰件,由于现有技术中这种顶线中的底座和装饰件是一体连接不可拆卸的结构,有的客户在没有定好厨房地板砖的情况下会先做橱柜,这样就导致橱柜在安装时会出现顶线距离天花板存在一定空隙的问题,而顶线的高度却是早就设计好的,顶线的尺寸是无法改变的,这就就会导致顶线过大或者过小而无法安装,重新更换顶线会导致费用的增加以及材料的浪费。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种可升降的橱柜顶线,已解决现有技术中的顶线过大或者过小而无法安装技术问题。

[0004] 本实用新型采用如下技术方案:一种可升降的橱柜顶线,包括用于固定在橱柜上的底座和用固定在天花板上的装饰件,所述底座和装饰件为分体结构,所述底座包括竖直件,所述装饰件下端的内侧具有竖直面,该竖直面与所述竖直件贴合在一起,所述竖直面粘贴在竖直件上或者通过螺栓固定连接在竖直件上。

[0005] 所述竖直件的上端固定有连接件,连接件和竖直件之间具有间隙,所述装饰件的下端的内侧固定有插入到所述间隙中的伸缩件,所述伸缩件内侧为平面,该平面构成所述竖直面。

[0006] 所述竖直件的上端固定有凸块,凸块的外侧为平面,所述装饰件的竖直面固定在凸块的外侧上。

[0007] 所述竖直件的下部设有挡沿。

[0008] 所述底座还包括设置在竖直件下方的水平件,水平件和竖直件固定在一起构成翻转的L形或者T形结构。

[0009] 本实用新型的有益效果是:本实用新型设计出可升降的顶线,装饰件上的竖直面与底座上的竖直件贴合在一体,装饰件通过上下滑动的方式来改变在竖直件上的位置,根据橱柜顶部和天花板的距离来改变装饰件在竖直件上的位置,从而达到顶线可随意升降的目的,便于现场施工以及橱柜的美观。装饰件与竖直件的位置确定后,采用粘贴或螺栓固定的方式将装饰件与竖直件固定在一起。

[0010] 进一步的,通过伸缩件在连接件和竖直件之间的间隙中滑动,使装饰件的只能上下升降,防止装饰件左右偏移。

[0011] 进一步的,凸块可使装饰件与竖直件之间具有一定距离,适合不同形态和花纹的顶线。

[0012] 进一步的,翻转的L形或者T形结构的底座便于安装在橱柜顶部。

附图说明

- [0013] 图1是本实用新型实施例1的结构示意图；
[0014] 图2是图1的分体结构图；
[0015] 图3是本实用新型实施例2的结构示意图；
[0016] 图4是图3的分体结构图；
[0017] 图5是本实用新型实施例3的结构示意图；
[0018] 图6是图5的分体结构图。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。

[0020] 本实用新型实施例1的结构如图1至图2所示,本实施例的可升降的橱柜顶线,包括用于固定在橱柜上的底座1和用固定在天花板上的装饰件2,所述底座1和装饰件2为分体结构,所述底座1包括竖直件11,所述装饰件2下端的内侧具有竖直面21,该竖直面21与所述竖直件11贴合在一起,所述竖直面21粘贴在竖直件11上或者通过螺栓固定连接在竖直件上。所述竖直件11的下部设有挡沿14。所述底座1还包括设置在竖直件11下方的水平件15,水平件15和竖直件11固定在一起构成翻转的L形结构。

[0021] 本实施例在使用时,通过装饰件的竖直面在竖直件上上下滑动的方式来改变在装饰件位置,根据橱柜顶部和天花板的距离来调节装饰件的位置,从而达到顶线可随意升降的目的,便于现场施工以及橱柜的美观。

[0022] 本实用新型实施例2的结构如图3和图4所示,本实施例的可升降的橱柜顶线,包括用于固定在橱柜上的底座1和用固定在天花板上的装饰件2,所述底座1和装饰件2为分体结构,所述底座1包括竖直件11,所述装饰件2下端的内侧具有竖直面21,该竖直面21与所述竖直件11贴合在一起,所述竖直面21粘贴在竖直件11上或者通过螺栓固定连接在竖直件上。本实施例中竖直件11的上端固定有连接件12,连接件12和竖直件11之间具有间隙,所述装饰件2的下端的内侧固定有插入到所述间隙中的伸缩件22,所述伸缩件22内侧为平面,该平面构成所述竖直面21。所述底座1还包括设置在竖直件下方的水平件15,本实施例中水平件14和竖直件11固定在一起构成翻转的T形结构。

[0023] 本实施例在使用时,通过装饰件的伸缩件在竖直件和连接件之间的间隙内上下滑动的方式来改变在装饰件位置,根据橱柜顶部和天花板的距离来调节装饰件的位置,从而达到顶线可随意升降的目的,便于现场施工以及橱柜的美观。

[0024] 本实用新型实施例3的结构如图5和图6所示,本实施例的可升降的橱柜顶线,包括用于固定在橱柜上的底座1和用固定在天花板上的装饰件2,所述底座1和装饰件2为分体结构,所述底座1包括竖直件11,所述装饰件2下端的内侧具有竖直面21,该竖直面21与所述竖直件11贴合在一起,所述竖直面21粘贴在竖直件11上或者通过螺栓固定连接在竖直件上。所述竖直件11的上端固定有凸块13,凸块13的外侧为平面,所述装饰件2的竖直面固定在凸块13的外侧上。

[0025] 本实施例在使用时,通过装饰件的竖直面在竖直件上的凸块上上下滑动的方式来改变在装饰件位置,根据橱柜顶部和天花板的距离来调节装饰件的位置,从而达到顶线可

随意升降的目的,便于现场施工以及橱柜的美观。

[0026] 上述实施例是本实用新型优选的实施例,虽然在以上实施例中已经对本实用新型的实施方式进行了详细描述,但本实用新型不限于上述的实施方式,所附的权利要求所限定的本实用新型的范围包含所有等同的替代和变化。

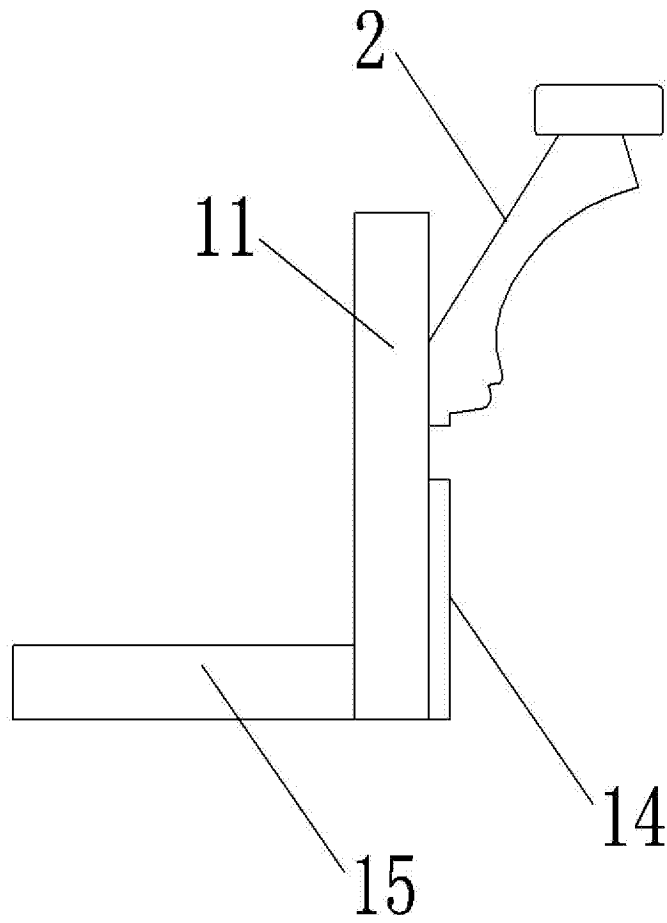


图1

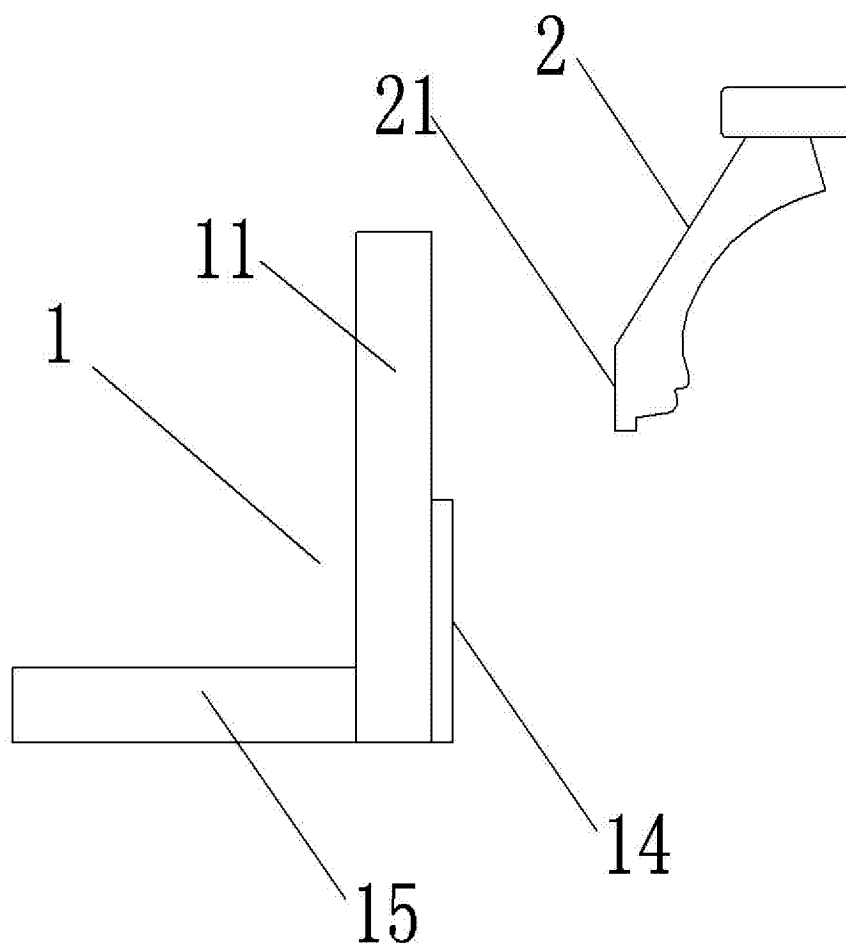


图2

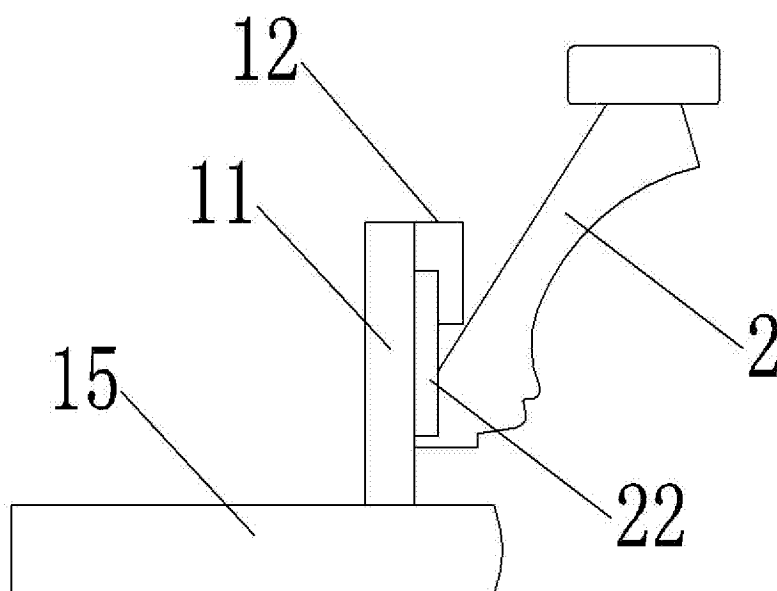


图3

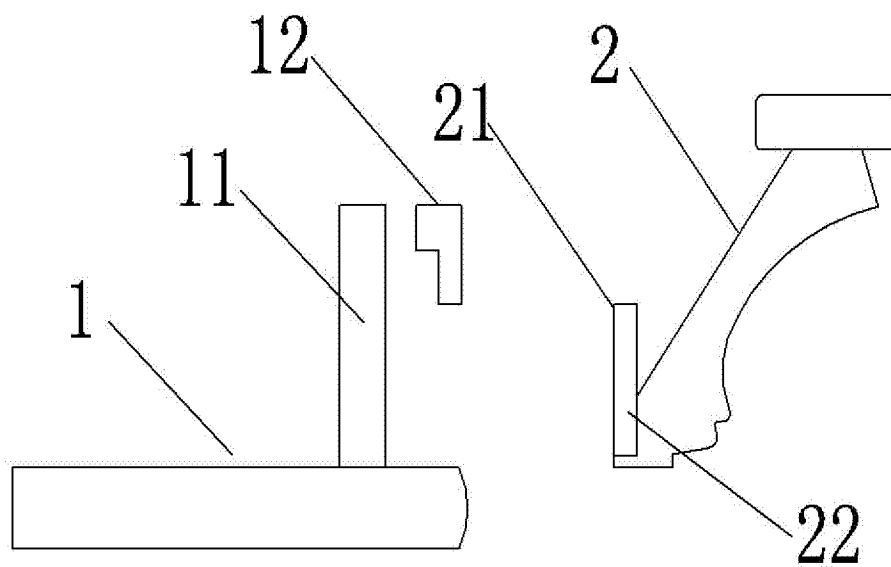


图4

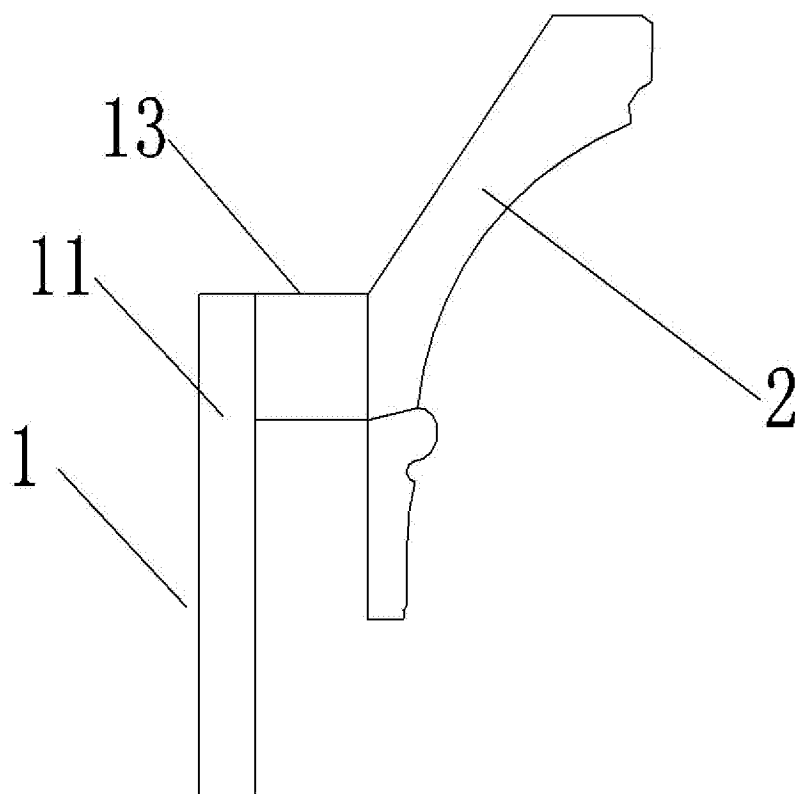


图5

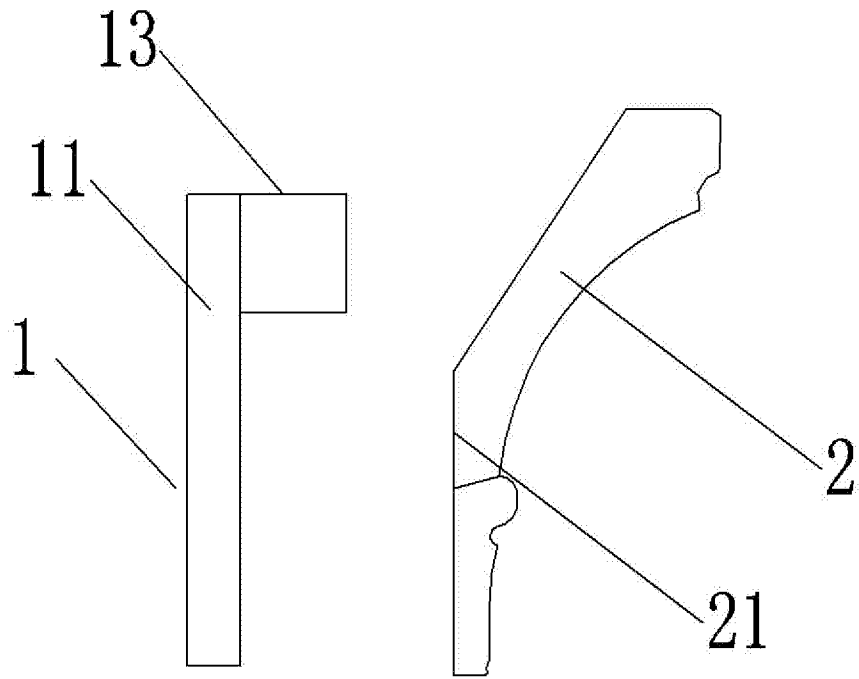


图6