



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204222310 U

(45) 授权公告日 2015. 03. 25

(21) 申请号 201420651011. 1

(22) 申请日 2014. 11. 04

(73) 专利权人 常熟市乐德维织造有限公司

地址 215500 江苏省苏州市常熟市梅李镇寨角村

(72) 发明人 陆伟明

(74) 专利代理机构 北京瑞思知识产权代理事务
所(普通合伙) 11341

代理人 袁红红

(51) Int. Cl.

B32B 9/02(2006. 01)

B32B 27/02(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种防静电碎花面料

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防静电碎花保暖面料,包括:基层、绒层、防静电涂层和碎花装饰层,所述绒层由纬编机编织在所述基层的下表面上并与所述基层连接成一体,所述防静电涂层压合在所述基层的上表面上,所述防静电涂层的厚度为 $5-8\mu\text{m}$,所述碎花装饰层包括若干个由棉纱线钩织成的装饰花朵,所述若干个装饰花朵黏贴在所述防静电涂层上。通过上述方式,本实用新型结构合理、富有层次感,具有良好的防静电功能,同时具有良好的舒适性、保暖性和抗菌抑菌性能。

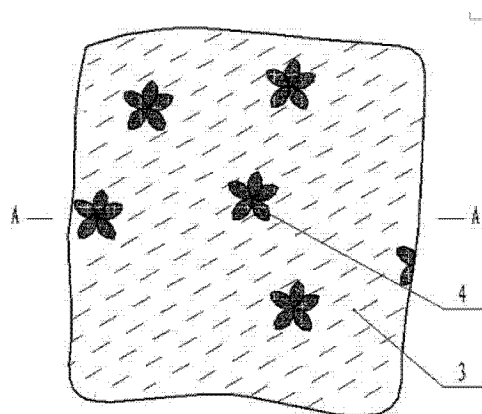

1. 一种防静电碎花保暖面料,其特征在于,包括:基层、绒层、防静电涂层和碎花装饰层,所述绒层由纬编机编织在所述基层的下表面上并与所述基层连接成一体,所述防静电涂层压合在所述基层的上表面上,所述防静电涂层的厚度为 $5-8\mu\text{m}$,所述碎花装饰层包括若干个由棉纱线钩织成的装饰花朵,所述若干个装饰花朵黏贴在所述防静电涂层上。

2. 根据权利要求1所述的防静电碎花保暖面料,其特征在于,所述基层是由羊毛纤维和竹纤维混纺成纱后再织造而成的织物。

3. 根据权利要求1所述的防静电碎花保暖面料,其特征在于,所述绒层为长毛珊瑚绒。

一种防静电碎花面料

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装面料领域,特别是涉及一种防静电碎花面料。

背景技术

[0002] 面料是用来制作服装的材料,它不仅可以诠释服装的风格和特性,而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果,随着时代的发展,人们对服装面料的功能性越来越关注。

[0003] 众所周知,服装面料在使用时避免不了与人体或其他物质发生摩擦,传统面料摩擦后易产生静电,而静电会严重影响人体健康,使人体内血液的碱性升高,导致血清中的钙含量下降,钙的排泄增加,从而引起皮肤瘙痒、色素沉着,影响人的机体生理平衡,干扰人的情绪等。

[0004] 传统面料因缺乏防静电功能性,长期穿着使用传统面料制成的服装后,人体易受静电伤害。因此,急需改善传统面料的结构,增加其防静电的功能性,避免人体受静电伤害,已经成为新型面料的发展趋势。

实用新型内容

[0005] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种防静电碎花保暖面料,结构合理、富有层次感,具有良好的防静电功能,同时具有良好的舒适性、保暖性和抗菌抑菌性能。

[0006] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种防静电碎花保暖面料,包括:基层、绒层、防静电涂层和碎花装饰层,所述绒层由纬编机编织在所述基层的下表面上并与所述基层连接成一体,所述防静电涂层压合在所述基层的上表面上,所述防静电涂层的厚度为 5-8 μm ,所述碎花装饰层包括若干个由棉纱线钩织成的装饰花朵,所述若干个装饰花朵黏贴在所述防静电涂层上。

[0007] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述基层是由羊毛纤维和竹纤维混纺成纱后再织造而成的织物。具有良好的保暖性,同时具有良好的抗菌抑菌效果。

[0008] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述绒层为长毛珊瑚绒。绒长、不易掉毛,且手感柔软、细腻,具有良好的舒适性及透气性。

[0009] 本实用新型的有益效果是:本实用新型防静电碎花保暖面料,由基层、绒层、防静电涂层和碎花装饰层多层复合而成的,结构合理、富有层次感,具有良好的防静电功能,同时具有良好的舒适性、保暖性和抗菌抑菌性能。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型一种防静电碎花保暖面料一较佳实施例的结构示意图;

[0011] 图 2 是图 1 所示 A-A 面剖视结构示意图;

[0012] 图中各部件标记如下:1、基层,2、绒层,3、防静电涂层,4、碎花装饰层。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0014] 请参阅图 1 和图 2,本实用新型实施例包括:

[0015] 一种防静电碎花保暖面料,包括:基层 1、绒层 2、防静电涂层 3 和碎花装饰层 4;所述绒层 2 由纬编机编织在所述基层 1 的下表面上并与所述基层 1 连接成一体,所述绒层 2 与基层 1 间的连接性好,能有效提高面料的保暖性;所述防静电涂层 3 是通过将防静电粘合剂涂刷在所述基层 1 的下表面上、再经烘干和热压后形成的防静电膜,其厚度为 $5-8\mu\text{m}$,能使面料具有良好的防静电功能,避免因摩擦产生的静电伤害到人体;所述碎花装饰层 4 包括若干个由棉纱线钩织成的装饰花朵,所述若干个装饰花朵通过胶水黏贴在所述防静电涂层 3 上,能够使面料富有层次感,能有效提高面料的外观品质和档次。

[0016] 优选地,所述基层 1 是由羊毛纤维和竹纤维混纺成纱后再织造而成的织物,具有良好的保暖性,同时具有良好的抗菌抑菌效果。

[0017] 所述绒层 2 为长毛珊瑚绒,采用进口 DTY 超细纤维织造而成的,绒长、不易掉毛,且手感柔软、细腻,具有良好的舒适性及透气性。

[0018] 以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

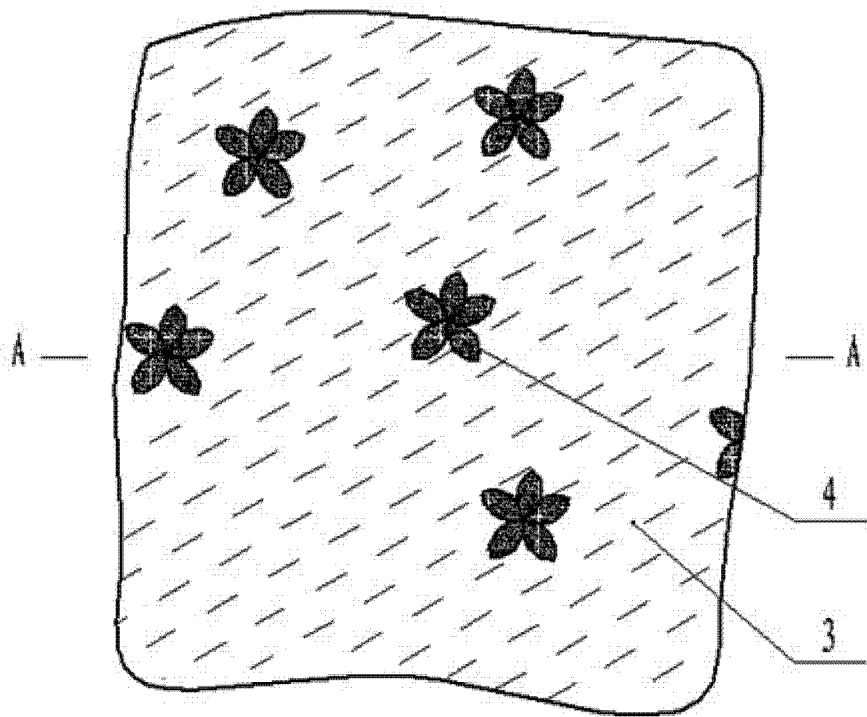


图 1

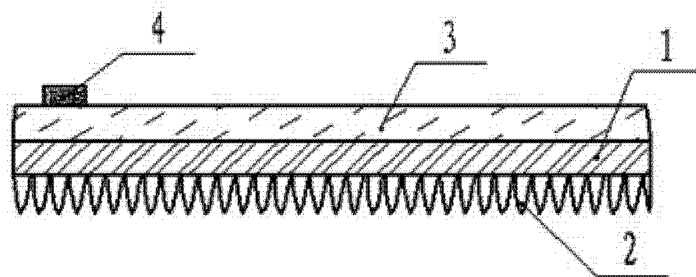


图 2