

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13284**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **12320**

(22) Data zgłoszenia: **21.11.2007**

(54)

Kłameczka jednoramienna trzypieniowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2008 WUP 11/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„MEDOS” Marian Buławka, Ewa Buławka
Spółka Jawna, Chełmno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Buławka Marian, Chełmno, (PL);
Buławka Paweł, Chełmno, (PL)**

PL 13284

Nr Rp. 13284

Klasa 08-06

Klameczka jednoramienna trzpieniowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klameczka jednoramienna trzpieniowa z tarczami przeznaczona do zamykania w oknach uchylno –rozwiernych , rozwieranych i uchylnych okien o dowolnym przeznaczeniu , ukształtowaniu oraz wymiarach.

Istota klameczki według wzoru przejawia się w jej oryginalnej postaci oraz ukształtowaniu elementów składowych tworzących konstrukcję klamki.

Wzór przedstawiony został na rysunku aksonometrycznym który uwidacznia elementy składowe klameczki jednoramiennej trzpieniowej.

Klameczka jednoramienna trzpieniowa według wzoru składa się z części chwytowej 1 która ma profilowaną rękojeść zakończoną korpusem który od dołu ma profilowane gniazdo mocujące trzpienia 7 , i w części ma postać kwadratu oraz walca i usytuowane jest w kołowym wybraniu korpusu , natomiast powierzchnia zewnętrzna korpusu ma postać bryły o podstawie zbliżonej do elipsy o ścianach bocznych skośnych , łukowych krawędziach i płaszczyznach od strony wewnętrznej i zewnętrznej korpusu , zaś rękojeść w części ma kształt łukowy i prostopadłościenny o zafazowanych krawędziach bocznych , i zakończona jest krawędzią skośną o łukowych krawędziach .

W gnieździe mocującym korpusu klameczki usytuowana jest : sprężyna dociskowa 2 której krawędzie są łukowo wygięte oraz przykrywka 3 i korpus 4 które mają te same kształty zewnętrzne wyznaczone w części przez pary krawędzi przeciwległych prostych i łukowych z centralnym otworem oraz dwoma cylindrycznymi wypustkami usytuowanymi na wspólnej osi poziomej oraz ma profilowane gniazdo w którym osadzona jest rozeta 5 która ma kształt kołowy z wybraniami usytuowanymi na obwodzie oraz sprężynkę montażową 6 , której centralna część ma kształt kołowy wypukły z ażurowymi wewnętrznymi krawędziami mocującymi.

Trzpień osadzony jest w sposób trwały w korpusie 1 części chwytowej natomiast elementy składowe w postaci sprężynki 2 przykrywki 3 , korpusu 4 oraz rozety 5 połączone są ze sobą rozłącznie przez sprężynkę montażową 6 .


Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Klameczka jednoramienna trzpieniowa składająca się z rękojeści o łukowym kształcie zakończonej korpusem z otworem na trzpień charakteryzuje się tym, że składa się z części chwytowej 1 która ma profilowaną rękojeść z korpusem w którym od dołu ma profilowane gniazdo mocujące , które w części ma postać kwadratu oraz walca i usytuowane jest w kołowym wybraniu korpusu , natomiast powierzchnia zewnętrzna korpusu ma postać bryły o podstawie zbliżonej do elipsy o ścianach bocznych skośnych i łukowych krawędziach i płaszczyznach od strony wewnętrznej i zewnętrznej , zaś rękojeść w części ma kształt łukowy i prostopadłościenny o zafazowanych krawędziach bocznych , i zakończona jest krawędzią skośną o łukowych krawędziach natomiast w gnieździe mocującym korpusu klameczki usytuowana jest sprężyna dociskowa 2 której krawędzie są łukowo wygięte , przykrywka 3 i korpus 4 które mają te same kształty zewnętrzne wyznaczone w części przez pary krawędzi przeciwległych prostych i łukowych z centralnym otworem oraz dwoma cylindrycznymi wypustkami usytuowanymi na wspólnej osi poziomej i profilowanym gniazdem w którym osadzona jest rozeta 5 która ma kształt kołowy z wybraniami usytuowanymi na obwodzie oraz sprężynkę montażową 6 , której centralna część ma kształt kołowy wypukły z ażurowymi wewnętrznymi krawędziami mocującymi, natomiast trzpień 7 osadzony jest w sposób trwały w korpusie części chwytowej 1.

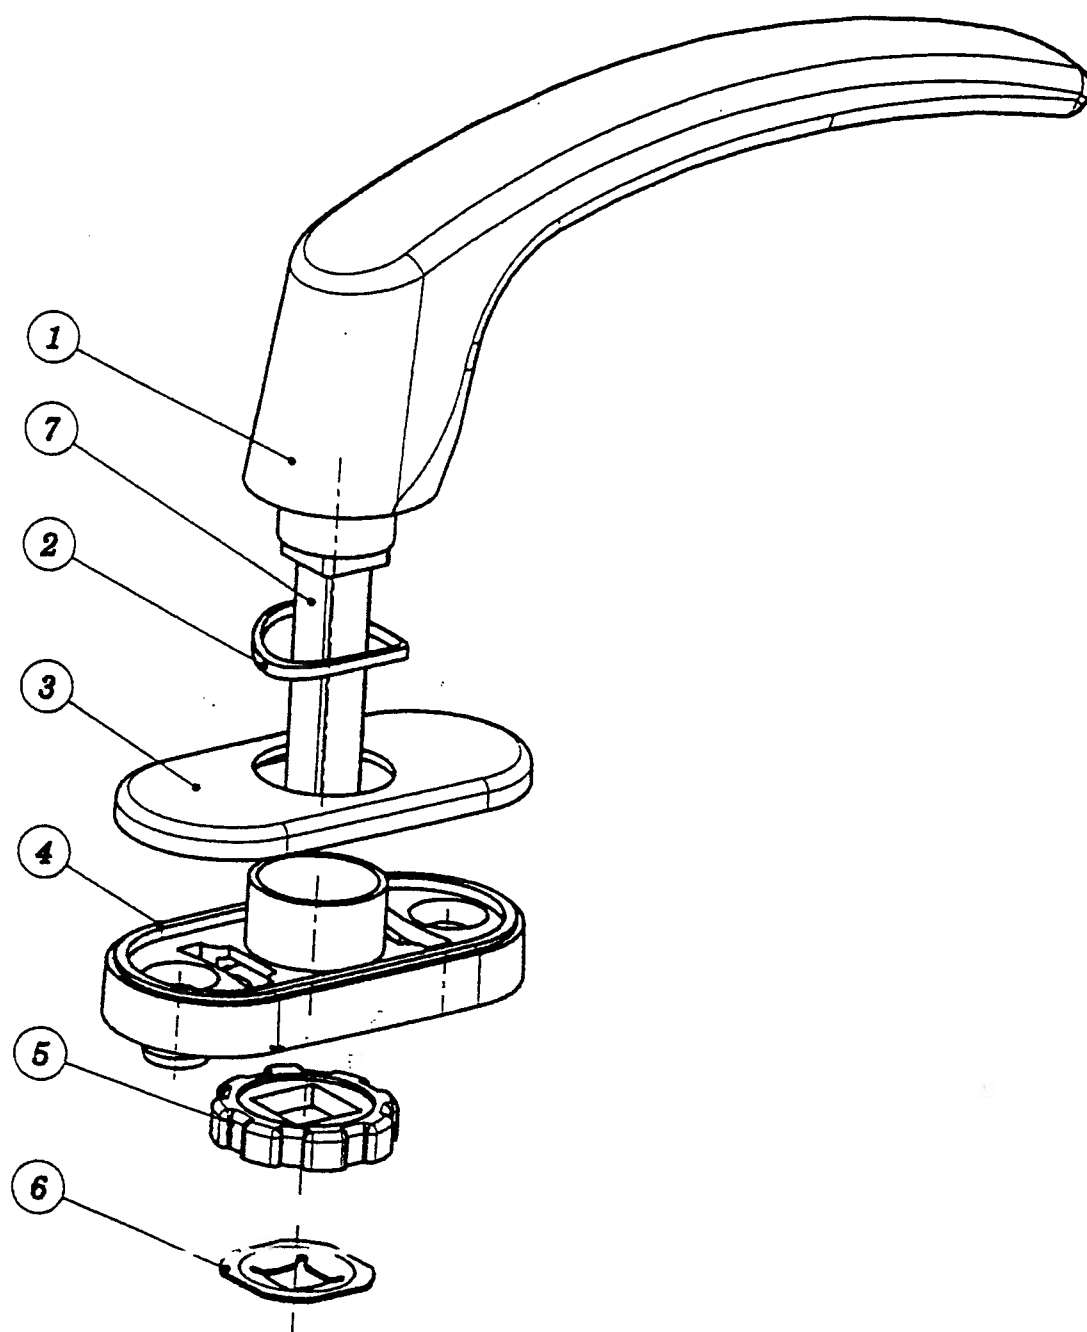
2. Klameczka jednoramienna według wzoru charakteryzuje się tym że część chwytowa 1 wykonana jest z aluminium lub magnezu , natomiast jej elementy składowe w postaci korpus 4 i przykrywki 3 wykonane są z poliformaldehydu natomiast rozeta 5 ze stopu cynku , niewiestru B1V15-PBT, zaś rozeta 5 oraz trzpień 7 ze stali

3 klameczka jednoramienna według wzoru charakteryzuje się tym, że warstwa ochronna klameczki nałożona dowolną techniką lakierniczą ma kolor biały

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Bogdan Jankowski

0 1 2 3 2 9



RZECZNIK PATENTOWY
2 lw.
12.12.2015