



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222888627 U

(45) 授权公告日 2025. 05. 23

(21) 申请号 202421711443.7

(22) 申请日 2024.07.18

(73) 专利权人 宁波长隆制衣有限公司

地址 315500 浙江省宁波市奉化区锦屏街  
道高新技术园区龙津路6号

(72) 发明人 汪炎栋

(51) Int. Cl.

A41D 13/00 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图5页

### (54) 实用新型名称

一种防水防皱衣服

### (57) 摘要

本申请涉及衣服技术领域,且公开了一种防水防皱衣服,包括衣服主体、衣袖、领口,衣服主体正面中部设置有拉链,拉链的两侧分别缝合与衣服主体正面中部的两侧,衣服主体一侧设置有衣袖,衣袖缝合在衣服主体的一侧上部,衣袖内壁的一侧设置有固定绑带,固定绑带一端与衣袖内壁相缝合,衣服主体正面固定设置有子扣,子扣设置于拉链的左侧,衣服主体包括防水层、纺织布料、防皱层、亲肤层。该一种防水防皱衣服,通过设置母扣、子扣和防水条,将防水条翻转扣在拉链上,使母扣与子扣相配合进行扣接,将防水条固定在拉链的正面,达到了可防止水会从衣服正面的扣眼侵入到衣服内,避免遇到下雨或水汽较多的环境导致衣服潮湿的效果。

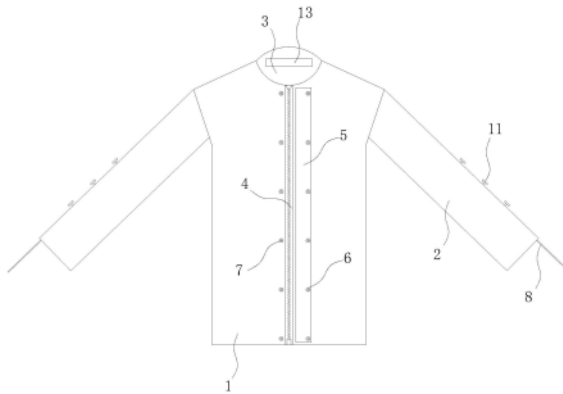

1. 一种防水防皱衣服,包括衣服主体(1)、衣袖(2)、领口(3),其特征在于:所述衣服主体(1)正面中部设置有拉链(4),拉链(4)的两侧分别缝合与衣服主体(1)正面中部的两侧,衣服主体(1)一侧设置有衣袖(2),衣袖(2)缝合在衣服主体(1)的一侧上部,衣袖(2)内壁的一侧设置有固定绑带(8),固定绑带(8)一端与衣袖(2)内壁相缝合;

所述衣服主体(1)正面固定设置有子扣(7),子扣(7)设置于拉链(4)的左侧;

所述衣服主体(1)包括防水层(15)、纺织布料(16)、防皱层(17)、亲肤层(18)。

2. 根据权利要求1所述的一种防水防皱衣服,其特征在于:所述领口(3)内表面设置有第二魔术贴(12),第二魔术贴(12)的勾面与领口(3)内表面相缝合,领口(3)内表面通过第二魔术贴(12)与颈部护条(13)相粘接,颈部护条(13)一侧与第二魔术贴(12)的毛面相缝合。

3. 根据权利要求2所述的一种防水防皱衣服,其特征在于:所述颈部护条(13)四周为包边设置,颈部护条(13)的四边缝合在颈部护条(13)的一侧,颈部护条(13)内部设置有吸汗层(14)。

4. 根据权利要求1所述的一种防水防皱衣服,其特征在于:所述固定绑带(8)一端开有与扣眼(10),扣眼(10)与扣子(11)相扣接,扣子(11)固定设置于衣袖(2)外表面的一侧。

5. 根据权利要求1所述的一种防水防皱衣服,其特征在于:所述衣袖(2)内壁的一侧设置有第一魔术贴(9),第一魔术贴(9)的勾面与衣袖(2)内壁的一侧相缝合,衣袖(2)内壁的一侧通过第一魔术贴(9)与固定绑带(8)一侧粘接,第一魔术贴(9)的毛面与固定绑带(8)的一侧相缝合。

6. 根据权利要求1所述的一种防水防皱衣服,其特征在于:所述子扣(7)与母扣(6)相扣接,母扣(6)固定设置于防水条(5)的一侧,防水条固定设置于衣服主体(1)的正面。

7. 根据权利要求1所述的一种防水防皱衣服,其特征在于:所述防水层(15)的材料为聚氨酯,防水层(15)设置于纺织布料(16)的外侧。

8. 根据权利要求1所述的一种防水防皱衣服,其特征在于:所述防皱层(17)的材料为棉涤混纺,防皱层(17)设置于纺织布料(16)的内侧。

9. 根据权利要求1所述的一种防水防皱衣服,其特征在于:所述亲肤层(18)的材料为棉,亲肤层(18)设置于防皱层(17)的内侧。

## 一种防水防皱衣服

### 技术领域

[0001] 本申请涉及衣服技术领域,具体为一种防水防皱衣服。

### 背景技术

[0002] 衣服泛指人们身上穿的各种衣裳服装,衣服的本意是指防寒保暖,护身的介质,指人类遮掩身体的用布料,丝绸,天鹅绒等材质做成的各种样式的遮挡物,在现代社会衣服成为人体的装饰物品,更多是象征着一个人的生活水准、消费层次和社会地位身份的参考品,但同时也起到了原始不变的基本功能,只是质地上的区别而已,衣服在当今已经成为了不可或缺的东西。

[0003] 现有专利(公告号为:CN212590331U)公布了一种防水防皱衣服,包括衣服主体、衣服衣袖、衣服领口、衣服衣领和衣袖腕带,所述衣服主体两侧皆设置有衣服衣袖,且衣服衣袖的底端设置有衣服袖口,所述衣服主体的表面皆设置有等间距的衣服口眼,且衣服口眼一侧的衣服主体表面设置有衣服纽扣,衣服纽扣与衣服主体相缝合,所述衣服纽扣两侧的衣服主体表面皆设置有衣服口袋,所述衣服主体的顶端设置有衣服领口,且衣服领口位置处的衣服主体顶端设置有衣服衣领。本实用新型不仅提高了衣服的防水性能,提高了衣服的抗皱性能,减少了卷袖时衣服衣袖的出现松开或滑落的情况,而且减少了衣服领口与颈部肌肤的摩擦,同时减少了颈部汗液的留存。

[0004] 上述防水防皱衣服正面的中部为扣子和扣眼设置,如遇下雨或水汽较多的环境,水会通过衣服正面的扣眼侵入到衣服内,导致打湿衣服。

### 实用新型内容

[0005] 针对现有技术的不足,本申请提供了一种防水防皱衣服,具备可防止水会从衣服正面的扣眼侵入到衣服内,避免遇到下雨或水汽较多的环境导致衣服潮湿等优点,解决了衣服正面的中部为扣子和扣眼设置,如遇下雨或水汽较多的环境,水会通过衣服正面的扣眼侵入到衣服内,导致打湿衣服的问题。

[0006] 为实现上述可防止水会从衣服正面的扣眼侵入到衣服内,避免遇到下雨或水汽较多的环境导致衣服潮湿的目的,本申请提供如下技术方案:一种防水防皱衣服,所述包括衣服主体、衣袖、领口,衣服主体正面中部设置有拉链,拉链的两侧分别缝合与衣服主体正面中部的两侧,衣服主体一侧设置有衣袖,衣袖缝合在衣服主体的一侧上部,衣袖内壁的一侧设置有固定绑带,固定绑带一端与衣袖内壁相缝合。

[0007] 所述衣服主体正面固定设置有子扣,子扣设置于拉链的左侧。

[0008] 所述衣服主体包括防水层、纺织布料、防皱层、亲肤层。

[0009] 通过上述方案,通过设置母扣、子扣和防水条,将防水条翻转扣在拉链上,使母扣与子扣相配合进行扣接,将防水条固定在拉链的正面,达到了可防止水会从衣服正面的扣眼侵入到衣服内,避免遇到下雨或水汽较多的环境导致衣服潮湿的效果。

[0010] 进一步,所述领口内表面设置有第二魔术贴,第二魔术贴的勾面与领口内表面相

缝合,领口内表面通过第二魔术贴与颈部护条相粘接,颈部护条一侧与第二魔术贴的毛面相缝合。

[0011] 通过上述方案,通过第二魔术贴的设置可将颈部护条从领口的内表面上取下,在颈部护条出现脏污粘腻时进行单独清洗。

[0012] 进一步,所述颈部护条四周为包边设置,颈部护条的四边缝合在颈部护条的一侧,颈部护条内部设置有吸汗层。

[0013] 通过上述方案,颈部护条四周的包边设置可增加穿戴者颈部的舒适度,避免颈部护条的边角会影响穿戴者颈部的舒适度。

[0014] 进一步,所述固定绑带一端开有与扣眼,扣眼与扣子相扣接,扣子固定设置于衣袖外表面的一侧,衣袖外表面一侧的扣子为多个直线向上排列设置。

[0015] 通过上述方案,通过固定绑带的扣眼与扣子相配合进行扣接,可使固定绑带对挽起的衣袖进行固定,通过多个扣子的设置配合固定绑带可对衣袖不同的挽起程度进行固定。

[0016] 进一步,所述衣袖内壁的一侧设置有第一魔术贴,第一魔术贴的勾面与衣袖内壁的一侧相缝合,衣袖内壁的一侧通过第一魔术贴与固定绑带一侧粘接,第一魔术贴的毛面与固定绑带的一侧相缝合。

[0017] 通过上述方案,通过第一魔术贴的设置可将固定绑带粘结在衣袖的内部,避免在未挽起衣袖时固定绑带会在衣袖内随意摆动。

[0018] 进一步,所述子扣与母扣相扣接,母扣固定设置于防水条的一侧,防水条固定设置于衣服主体的正面。

[0019] 通过上述方案,通过子扣与母扣的相互配合可对防水条的位置进行固定。

[0020] 进一步,所述防水层的材料为聚氨酯,防水层设置于纺织布料的外侧。

[0021] 通过上述方案,通过防水层的设置可防止雨水、水汽会打湿纺织布料导致衣服潮湿。

[0022] 进一步,所述防皱层的材料为棉涤混纺,防皱层设置于纺织布料的内侧。

[0023] 通过上述方案,通过防皱层的设置可防止衣服在清洗过后产生大量褶皱。

[0024] 进一步,所述亲肤层的材料为棉,亲肤层设置于防皱层的内侧。

[0025] 通过上述方案,亲肤层的设置可增加穿戴者在穿戴时的舒适性。

[0026] 与现有技术相比,本申请的技术方案具备以下有益效果:

[0027] 该一种防水防皱衣服,通过设置母扣、子扣和防水条,将防水条翻转扣在拉链上,使母扣与子扣相配合进行扣接,将防水条固定在拉链的正面,达到了可防止水会从衣服正面的扣眼侵入到衣服内,避免遇到下雨或水汽较多的环境导致衣服潮湿的效果。

[0028] 该一种防水防皱衣服,在衣袖进行挽起时可对挽起的衣袖进行固定,并且可对不同挽起程度的衣袖进行固定,设置颈部护条,对穿戴者的颈部进行防护,摩擦穿戴者的颈部,同时可对易出汗的颈部进行吸汗,避免在穿戴时会出现颈部粘腻的现象。

## 附图说明

[0029] 图1为本申请正面结构示意图;

[0030] 图2为本申请衣袖的剖视示意图;

[0031] 图3为本申请颈部护条与第二魔术贴的连接示意图;

[0032] 图4为本申请颈部护条的右侧剖视示意图;

[0033] 图5为本申请衣服主体的剖视示意图。

[0034] 图中:

[0035] 1、衣服主体;2、衣袖;3、领口;4、拉链;5、防水条;6、母扣;7、子扣;8、固定绑带;9、第一魔术贴;10、扣眼;11、扣子;12、第二魔术贴;13、颈部护条;14、吸汗层;15、防水层;16、纺织布料;17、防皱层;18、亲肤层。

## 具体实施方式

[0036] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0037] 请参阅图1、图2和图5,本实施例中的一种防水防皱衣服,包括衣服主体1、衣袖2、领口3,衣服主体1正面中部设置有拉链4,拉链4的两侧分别缝合与衣服主体1正面中部的两侧,衣服主体1一侧设置有衣袖2,衣袖2缝合在衣服主体1的一侧上部,衣袖2内壁的一侧设置有固定绑带8,固定绑带8一端与衣袖2内壁相缝合。

[0038] 衣服主体1正面固定设置有子扣7,子扣7设置于拉链4的左侧。

[0039] 衣服主体1包括防水层15、纺织布料16、防皱层17、亲肤层18。

[0040] 请参阅图1、图3和图4,领口3内表面设置有第二魔术贴12,第二魔术贴12的勾面与领口3内表面相缝合,领口3内表面通过第二魔术贴12与颈部护条13相粘接,颈部护条13一侧与第二魔术贴12的毛面相缝合,通过第二魔术贴12的设置可将颈部护条13从领口3的内表面上取下,在颈部护条13出现脏污粘腻时进行单独清洗。

[0041] 请参阅图3和图4,颈部护条13四周为包边设置,颈部护条13的四边缝合在颈部护条13的一侧,颈部护条13内部设置有吸汗层14,颈部护条13四周的包边设置可增加穿戴者颈部的舒适度,避免颈部护条13的边角会影响穿戴者颈部的舒适度。

[0042] 请参阅图1和图2,固定绑带8一端开有与扣眼10,扣眼10与扣子11相扣接,扣子11固定设置于衣袖2外表面的一侧,衣袖2外表面一侧的扣子11为多个直线向上排列设置,通过固定绑带8的扣眼10与扣子11相配合进行扣接,可使固定绑带8对挽起的衣袖2进行固定,通过多个扣子11的设置配合固定绑带8可对衣袖2不同的挽起程度进行固定。

[0043] 请参阅图1和图2,衣袖2内壁的一侧设置有第一魔术贴9,第一魔术贴9的勾面与衣袖2内壁的一侧相缝合,衣袖2内壁的一侧通过第一魔术贴9与固定绑带8一侧粘接,第一魔术贴9的毛面与固定绑带8的一侧相缝合,通过第一魔术贴9的设置可将固定绑带8粘结在衣袖2的内部,避免在未挽起衣袖2时固定绑带8会在衣袖2内随意摆动。

[0044] 请参阅图1,子扣7与母扣6相扣接,母扣6固定设置于防水条5的的一侧,防水条固定设置于衣服主体1的正面,通过子扣7与母扣6的相互配合可对防水条5的位置进行固定。

[0045] 请参阅图1和图5,防水层15的材料为聚氨酯,防水层15设置于纺织布料16的外侧,通过防水层15的设置可防止雨水、水汽会打湿纺织布料16导致衣服潮湿。

[0046] 请参阅图1和图5,防皱层17的材料为棉涤混纺,防皱层17设置于纺织布料16的内

侧,通过防皱层17的设置可防止衣服在清洗过后产生大量褶皱。

[0047] 请参阅图1和图5,亲肤层18的材料为棉,亲肤层18设置于防皱层17的内侧,亲肤层18的设置可增加穿戴者在穿戴时的舒适性。

[0048] 本实施例中的一种防水防皱衣服,通过设置母扣6、子扣7和防水条5,将防水条5翻转扣在拉链4上,使母扣6与子扣7相配合进行扣接,将防水条5固定在拉链4的正面,达到了可防止水会从衣服正面的扣眼侵入到衣服内,避免遇到下雨或水汽较多的环境导致衣服潮湿的效果。

[0049] 需要说明的是,衣袖2外表面一侧的扣子11为多个直线向上排列设置,扣子11的具体设置数量和排列间距是根据衣服的不同穿着场景和大小进行设置的。

[0050] 上述实施例的工作原理为:通过将母扣6与子扣7相扣接,可将防水条5固定在拉链4的正面,使防水条5对水汽进行阻挡,防止水汽会从拉链4侵入到衣服内,当将衣袖2挽起时,根据衣袖2的挽起程度通过第一魔术贴9将固定绑带8一侧与衣袖2分离,将扣眼10与对应的扣子11相扣接,使固定绑带8对挽起的衣袖2固定,当需要单独倾斜颈部护条13时,通过第二魔术贴12将颈部护条13从领口3内表面拆下清洗。

[0051] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0052] 尽管已经示出和描述了本申请的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本申请的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本申请的范围由所附权利要求及其等同物限定。

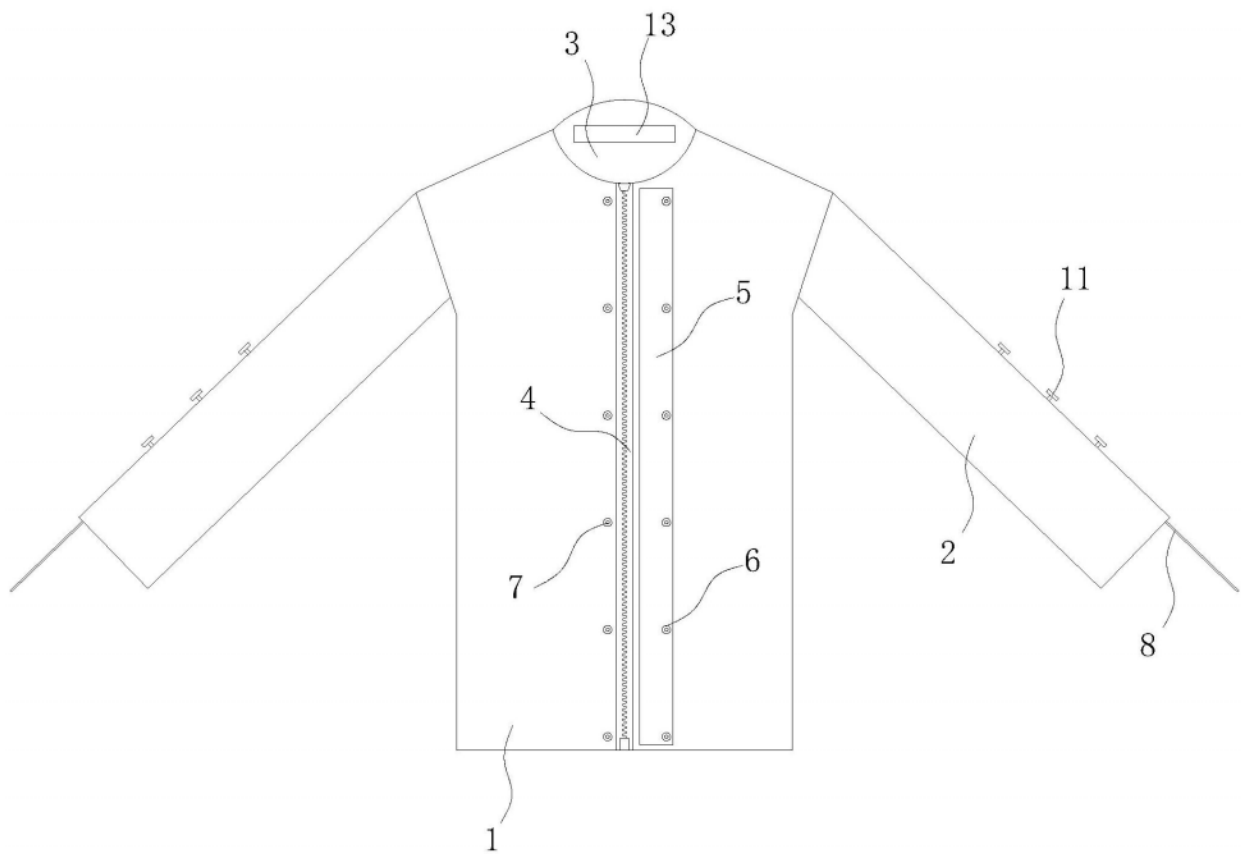


图1

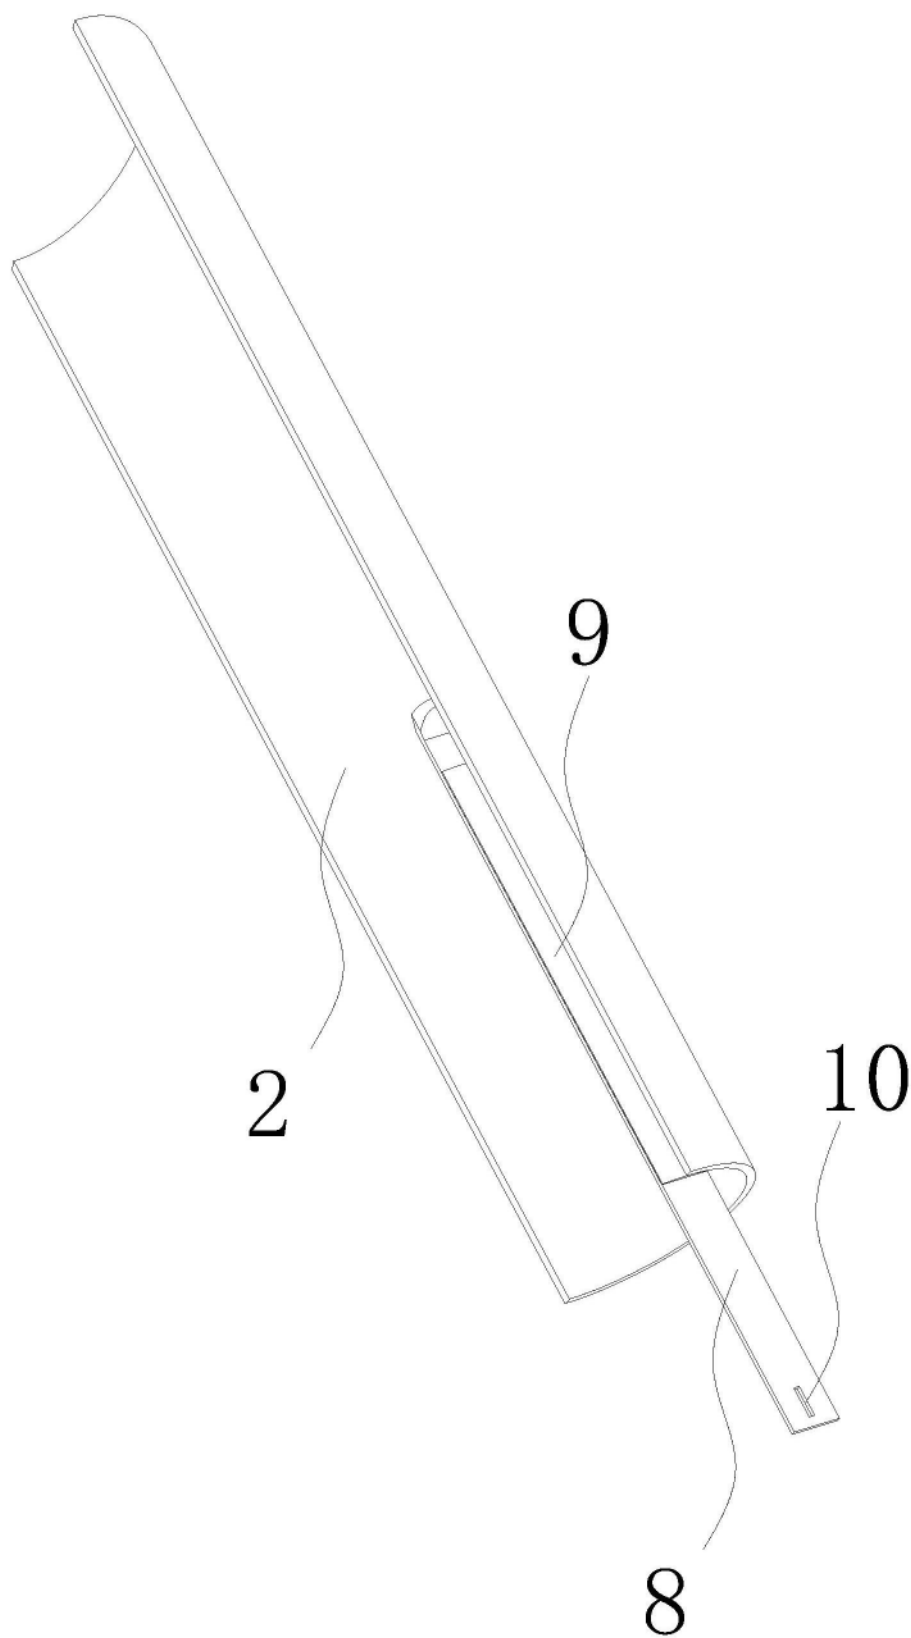


图2

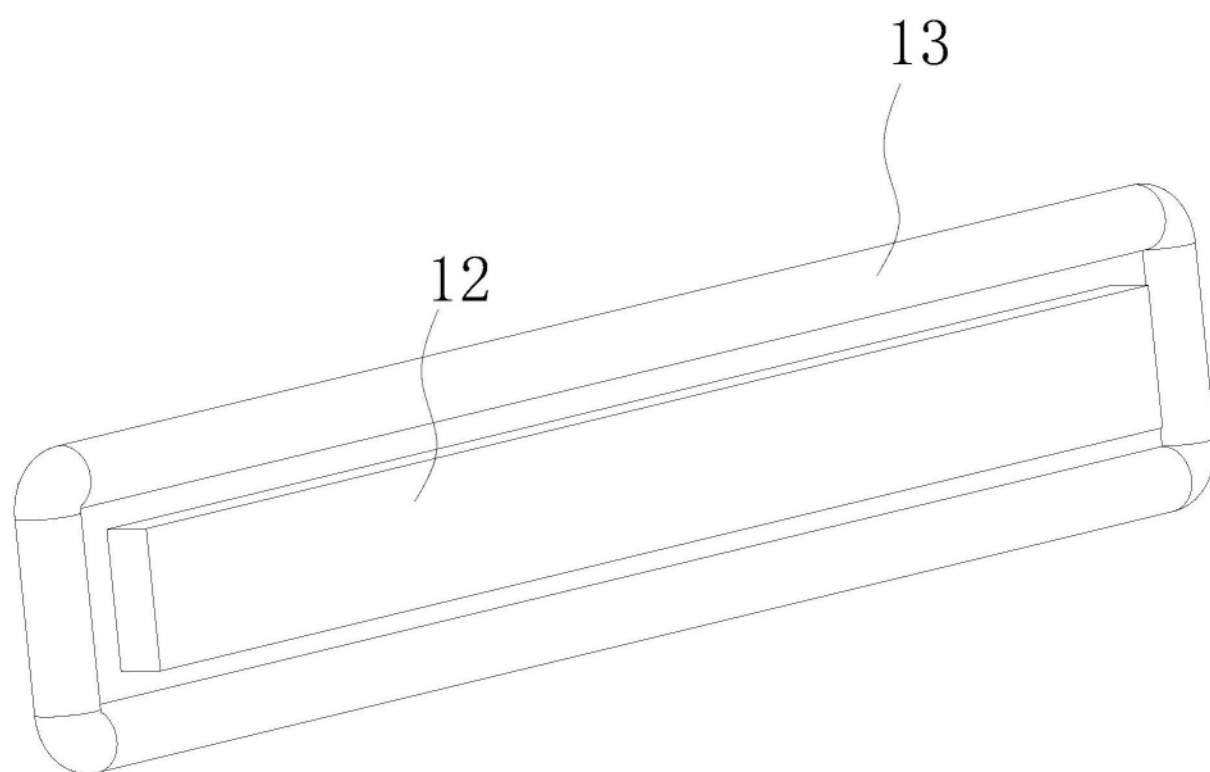


图3

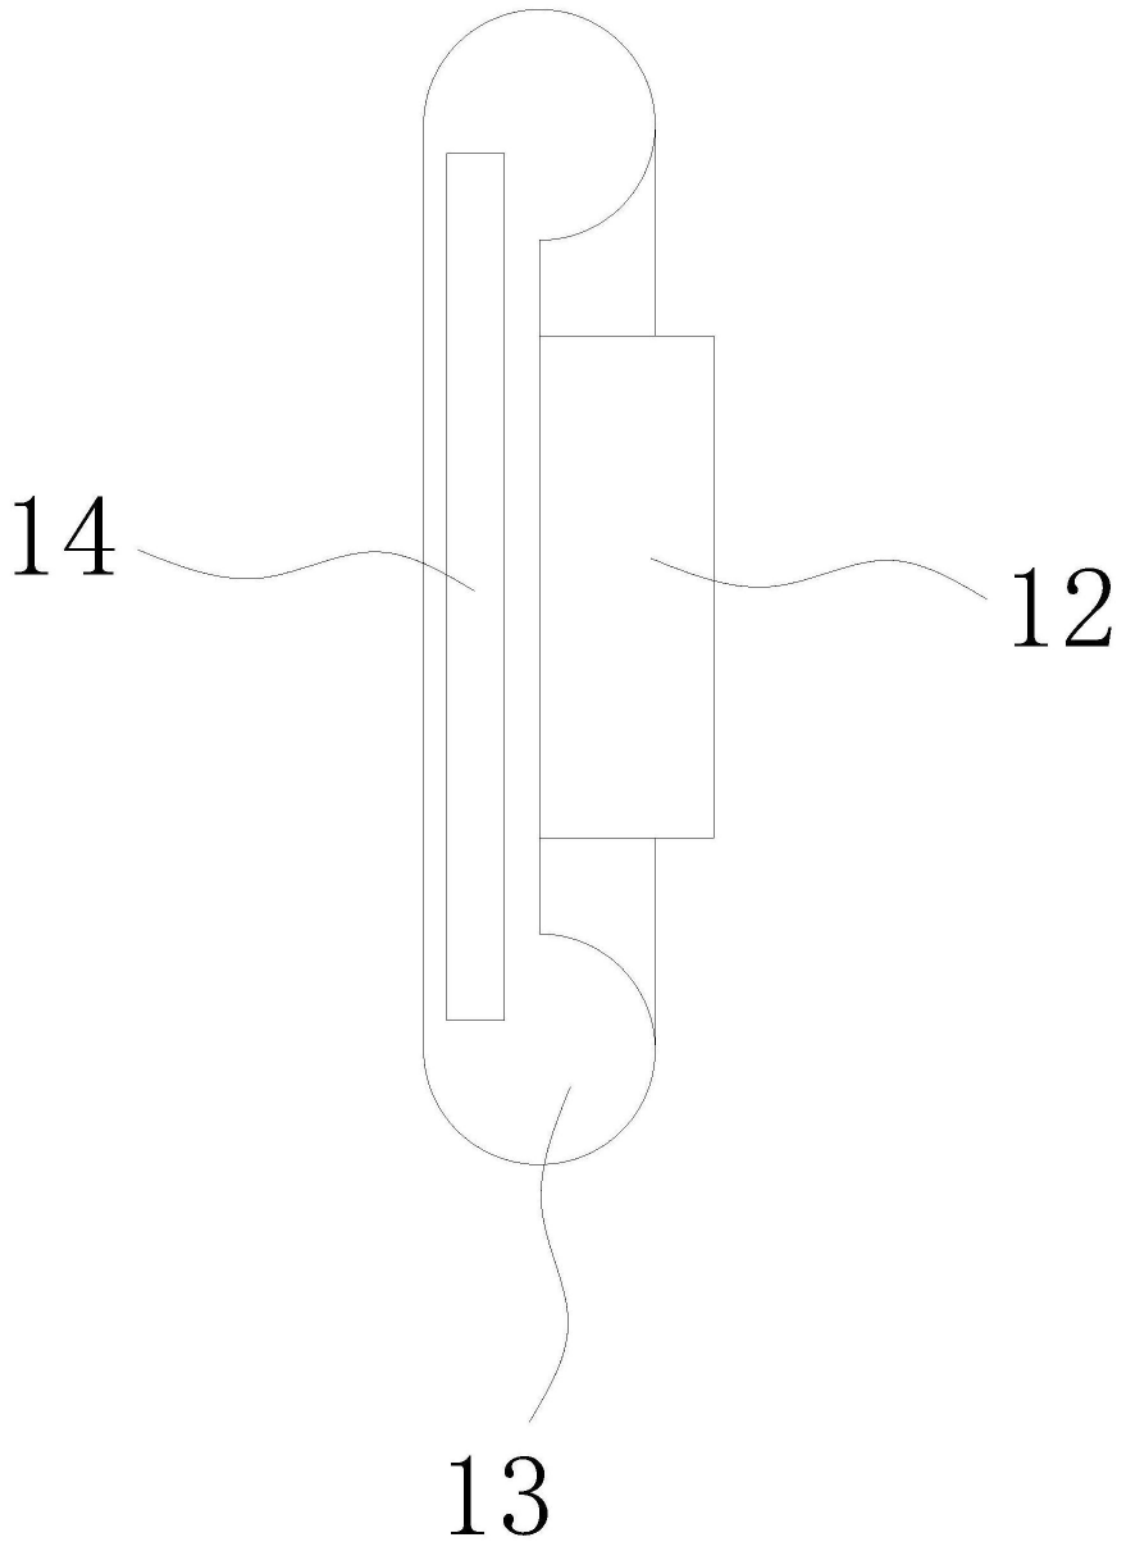


图4

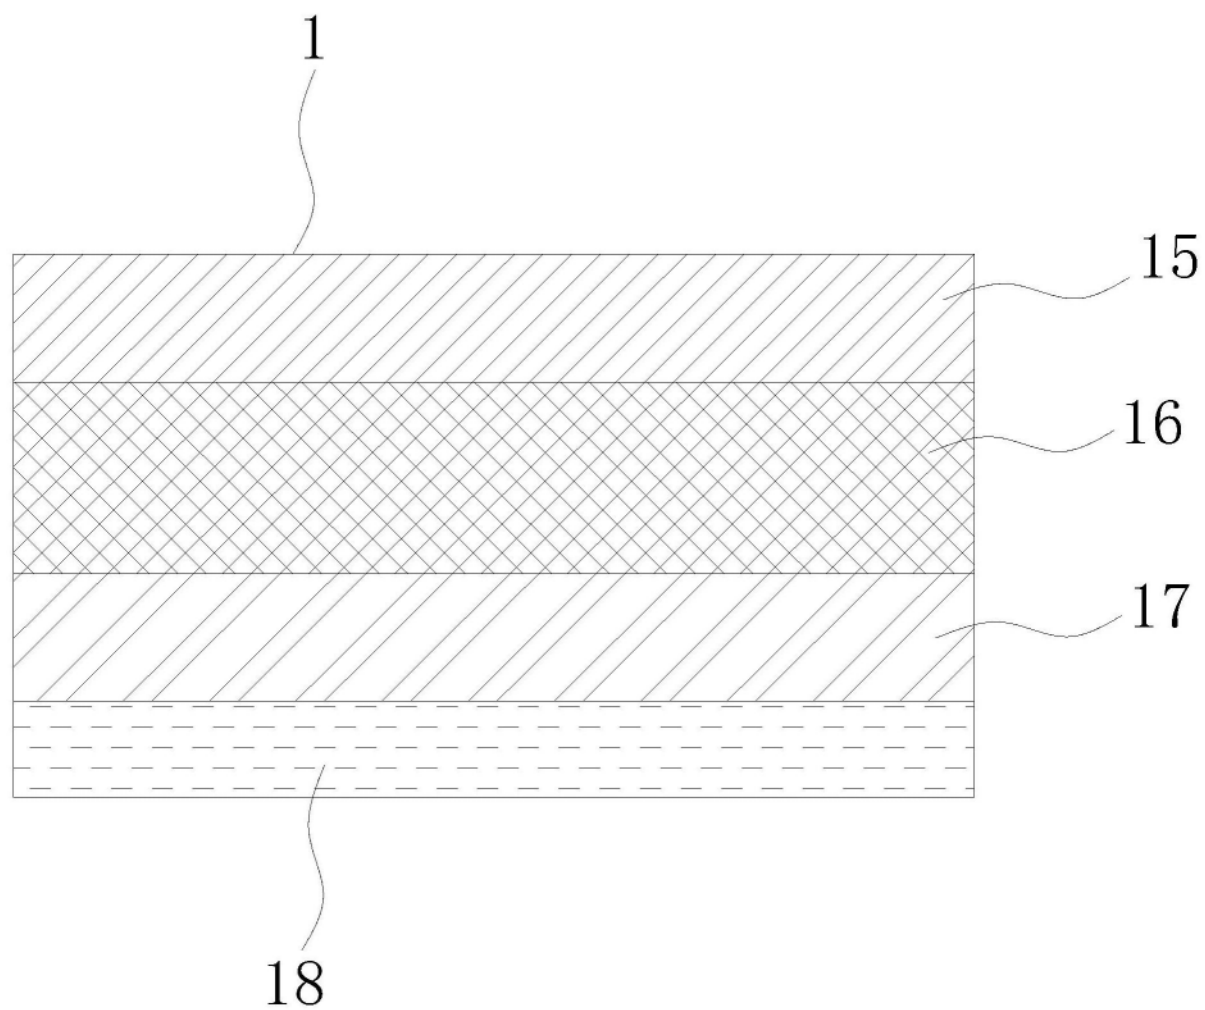


图5