



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204776407 U

(45) 授权公告日 2015. 11. 18

(21) 申请号 201520336266. 3

(22) 申请日 2015. 05. 22

(73) 专利权人 浙江机电职业技术学院

地址 311800 浙江省杭州市滨江区滨文路
528 号

(72) 发明人 刘建剑

(74) 专利代理机构 上海宣宜专利代理事务所

(普通合伙) 31288

代理人 杨小双

(51) Int. Cl.

B65D 5/04(2006. 01)

B65D 85/34(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种西瓜包装袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种西瓜包装袋,包括底板、第一侧挡板和第二侧挡板,第一侧挡板和第二侧挡板分别位于底板的两侧,所述底板、第一侧挡板和第二侧挡板为一体结构,底板中心设有第一折痕,第一侧挡板与底板之间设有第二折痕,第二侧挡板与底板之间设有第二折痕,第一侧挡板和第二侧挡板两侧通过弹力绳相连接,第一侧挡板和第二侧挡板上均设有开口,第一侧挡板上连接有连接扣带,第二侧挡板上连接有连接板,连接板上设有开槽,连接扣带与开槽配合安装。本实用新型能够更好的提西瓜,并且能够重复使用,避免了使用塑料袋。

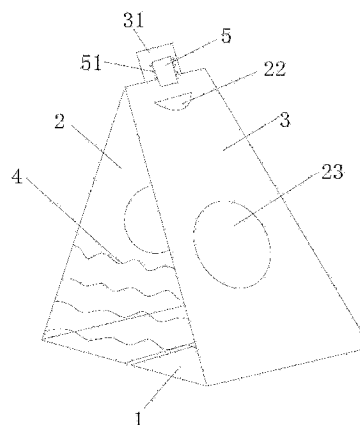

1. 一种西瓜包装袋,其特征在于:包括底板(1)、第一侧挡板(2)和第二侧挡板(3),第一侧挡板(2)和第二侧挡板(3)分别位于底板(1)的两侧,所述底板(1)、第一侧挡板(2)和第二侧挡板(3)为一体结构,底板(1)中心设有第一折痕(11),第一侧挡板(2)与底板(1)之间设有第二折痕(21),第二侧挡板(3)与底板(1)之间设有第二折痕(21),第一侧挡板(2)和第二侧挡板(3)两侧通过弹力绳(4)相连接,第一侧挡板(2)和第二侧挡板(3)上均设有开口(22),第一侧挡板(2)上连接有连接扣带(5),第二侧挡板(3)上连接有连接板(31),连接板(31)上设有开槽(32),连接扣带(5)与开槽(32)配合安装。

2. 如权利要求1所述的一种西瓜包装袋,其特征在于:所述第一侧挡板(2)和第二侧挡板(3)上均开设有圆形通孔(23),圆形通孔(23)位于第一侧挡板(2)和第二侧挡板(3)的中心处。

3. 如权利要求1所述的一种西瓜包装袋,其特征在于:所述连接扣带(5)的两侧设有齿状结构(51),齿状结构(51)与开槽(32)配合安装。

4. 如权利要求1所述的一种西瓜包装袋,其特征在于:所述第一侧挡板(2)上端尺寸小于第一侧挡板(2)下端尺寸,第二侧挡板(3)上端尺寸小于第二侧挡板(3)下端尺寸。

一种西瓜包装袋

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及西瓜包装袋的技术领域。

【背景技术】

[0002] 人们在生活中购买西瓜时,通常需要塑料袋来盛放西瓜,便于西瓜的提取,而塑料袋容易在使用中破损,不能经常性的重复使用,废弃塑料袋的丢放也容易造成环境的污染。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型的目的就是解决现有技术中的问题,提出一种西瓜包装袋,能够便于西瓜的提取,且包装袋在使用过程中不易损坏,能够重复利用,有效避免了使用塑料袋对环境造成的不利影响。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提出了一种西瓜包装袋,包括底板、第一侧挡板和第二侧挡板,第一侧挡板和第二侧挡板分别位于底板的两侧,所述底板、第一侧挡板和第二侧挡板为一体结构,底板中心设有第一折痕,第一侧挡板与底板之间设有第二折痕,第二侧挡板与底板之间设有第二折痕,第一侧挡板和第二侧挡板两侧通过弹力绳相连接,第一侧挡板和第二侧挡板上均设有开口,第一侧挡板上连接有连接扣带,第二侧挡板上连接有连接板,连接板上设有开槽,连接扣带与开槽配合安装。

[0005] 作为优选,所述第一侧挡板和第二侧挡板上均开设有圆形通孔,圆形通孔位于第一侧挡板和第二侧挡板的中心处。

[0006] 作为优选,所述连接扣带的两侧设有齿状结构,齿状结构与开槽配合安装。

[0007] 作为优选,所述第一侧挡板上端尺寸小于第一侧挡板下端尺寸,第二侧挡板上端尺寸小于第二侧挡板下端尺寸。

[0008] 本实用新型的有益效果:本实用新型能够便于西瓜的提取,且包装袋在使用过程中不易损坏,能够重复利用,有效避免了使用塑料袋对环境造成的不利影响。

[0009] 本实用新型的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。

【附图说明】

[0010] 图1是本实用新型一种西瓜包装袋的主视结构图;

[0011] 图2是本实用新型一种西瓜包装袋打开后的俯视结构图。

【具体实施方式】

[0012] 参阅图1、图2,本实用新型一种西瓜包装袋,包括底板1、第一侧挡板2和第二侧挡板3,第一侧挡板2和第二侧挡板3分别位于底板1的两侧,所述底板1、第一侧挡板2和第二侧挡板3为一体结构,底板1中心设有第一折痕11,第一侧挡板2与底板1之间设有第二折痕21,第二侧挡板3与底板1之间设有第二折痕21,第一侧挡板2和第二侧挡板3两侧通过弹力绳4相连接,第一侧挡板2和第二侧挡板3上均设有开口22,第一侧挡板2上

连接有连接扣带 5,第二侧挡板 3 上连接有连接板 31,连接板 31 上设有开槽 32,连接扣带 5 与开槽 32 配合安装。

[0013] 所述第一侧挡板 2 和第二侧挡板 3 上均开设有圆形通孔 23,圆形通孔 23 位于第一侧挡板 2 和第二侧挡板 3 的中心处,所述连接扣带 5 的两侧设有齿状结构 51,齿状结构 51 与开槽 32 配合安装,所述第一侧挡板 2 上端尺寸小于第一侧挡板 2 下端尺寸,第二侧挡板 3 上端尺寸小于第二侧挡板 3 下端尺寸。

[0014] 本实用新型工作过程:

[0015] 本实用新型一种西瓜包装袋在工作过程中,将西瓜放置于第一侧挡板 2 和第二侧挡板 3 之间,第一侧挡板 2 和第二侧挡板 3 两侧通过弹力绳 4 相连接,使得第一侧挡板 2 和第二侧挡板 3 能够将西瓜固定,然后将连接扣带 5 穿过开槽 32,通过齿状结构 51 与开槽 32 配合安装,能够更好的将第一侧挡板 2 和第二侧挡板 3 聚拢,防止西瓜滑落。

[0016] 上述实施例是对本实用新型的说明,不是对本实用新型的限定,任何对本实用新型简单变换后的方案均属于本实用新型的保护范围。

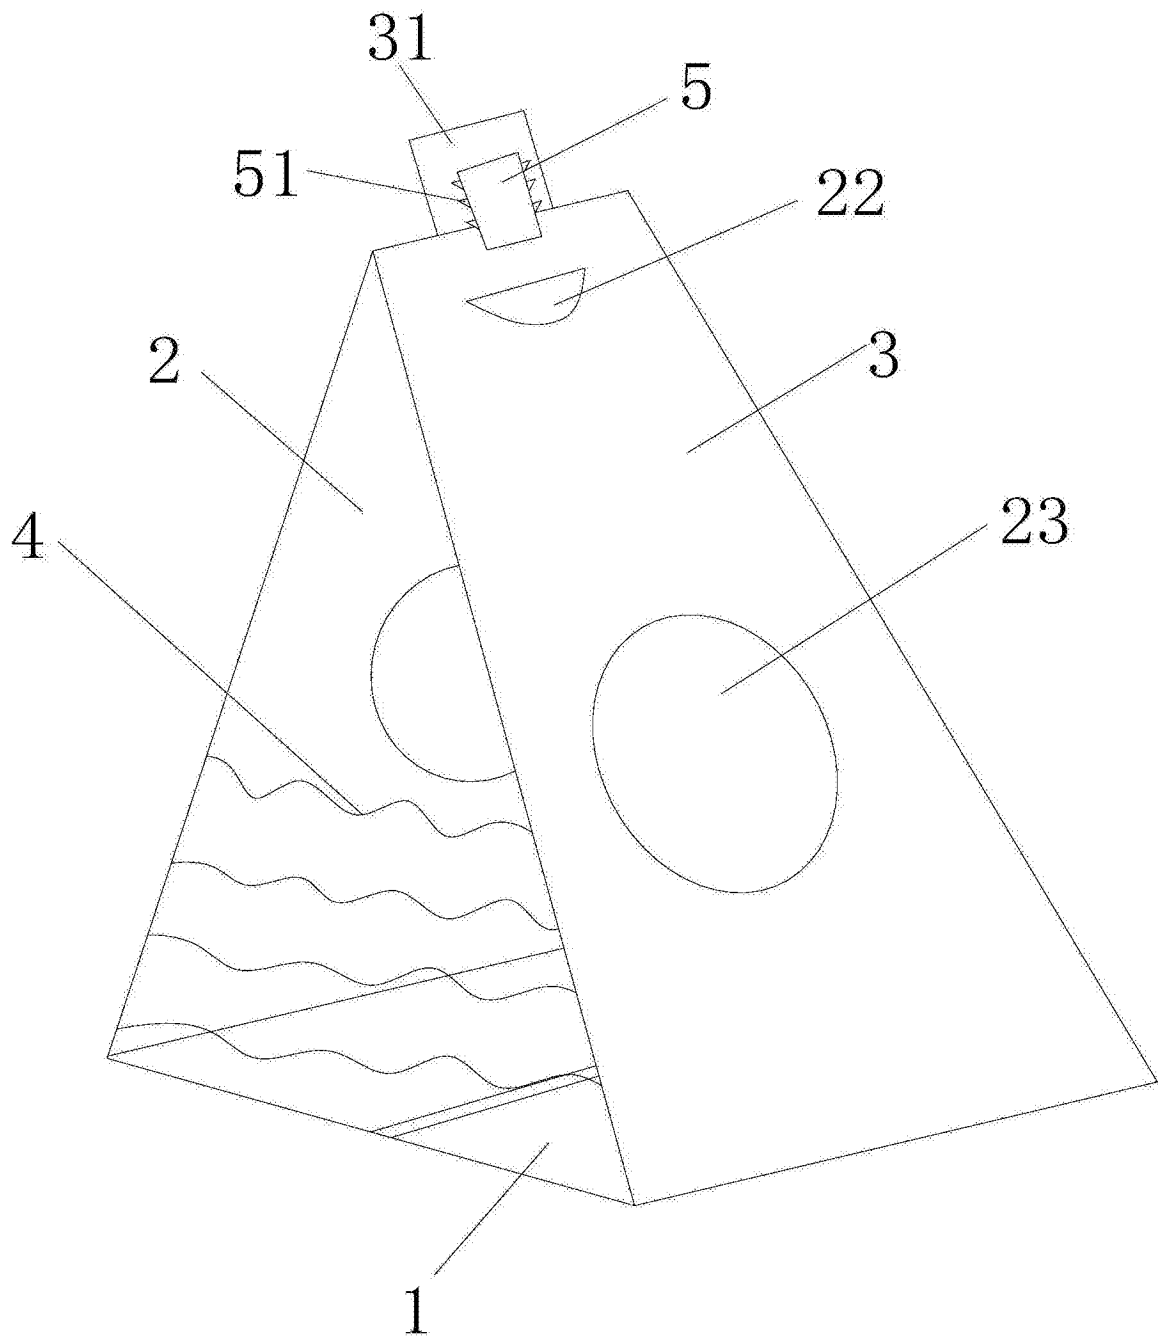


图 1

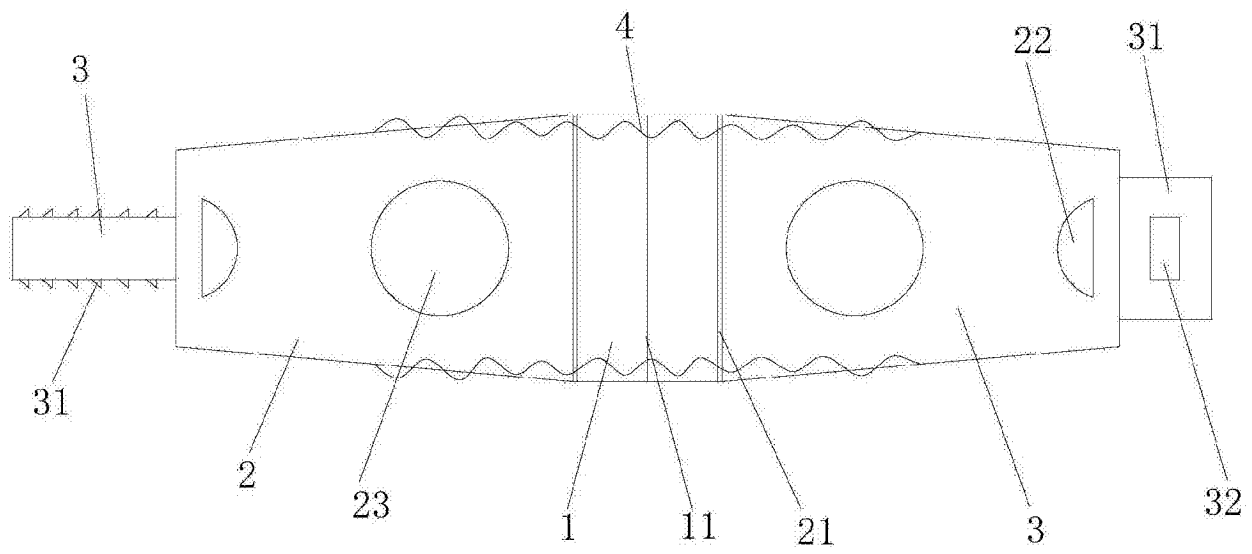


图 2